





仕様は、予告無しに変更される場合があります。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

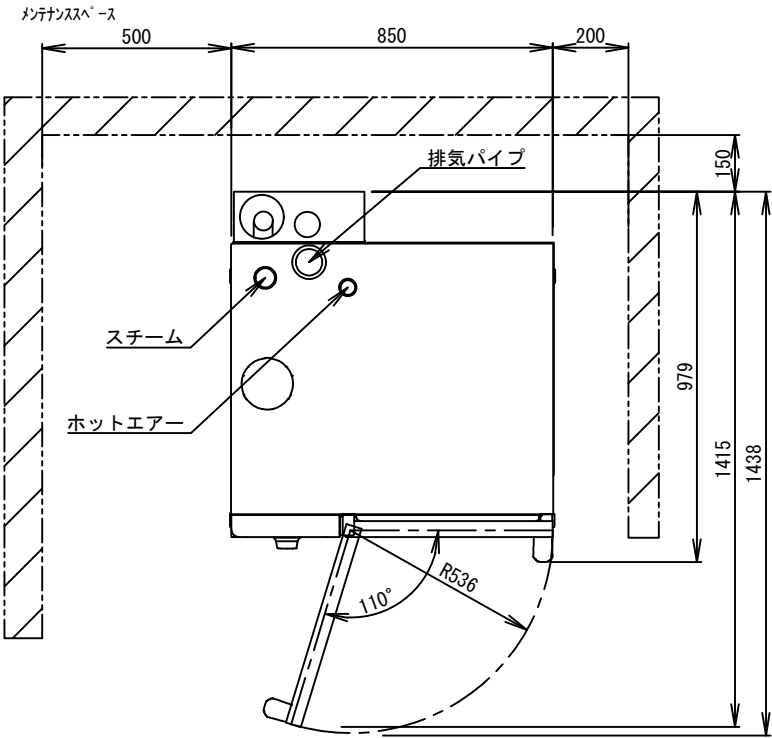

- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ

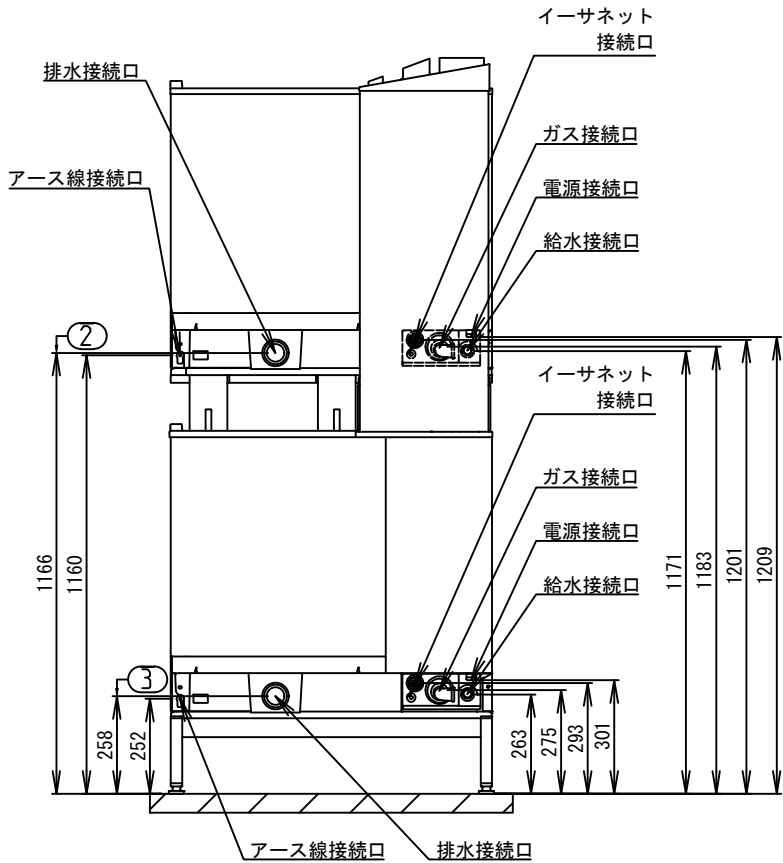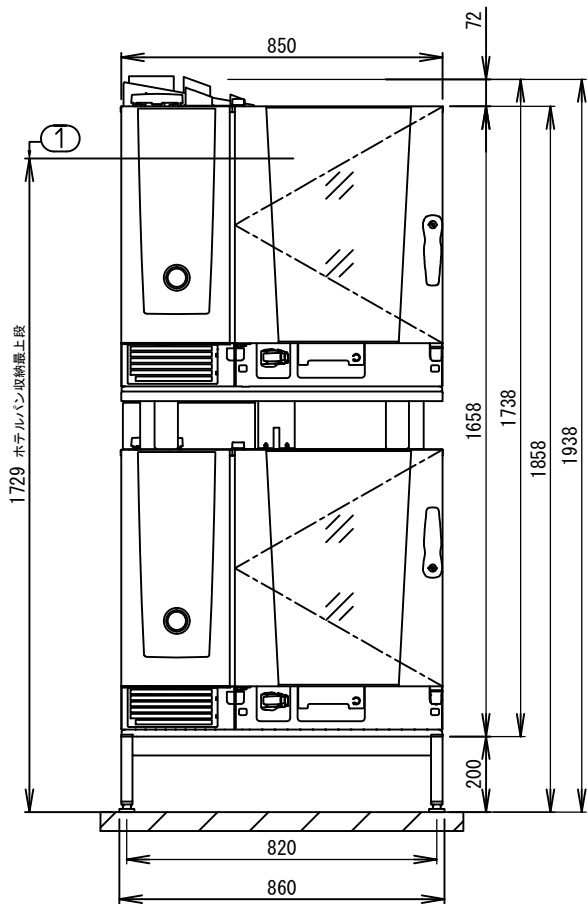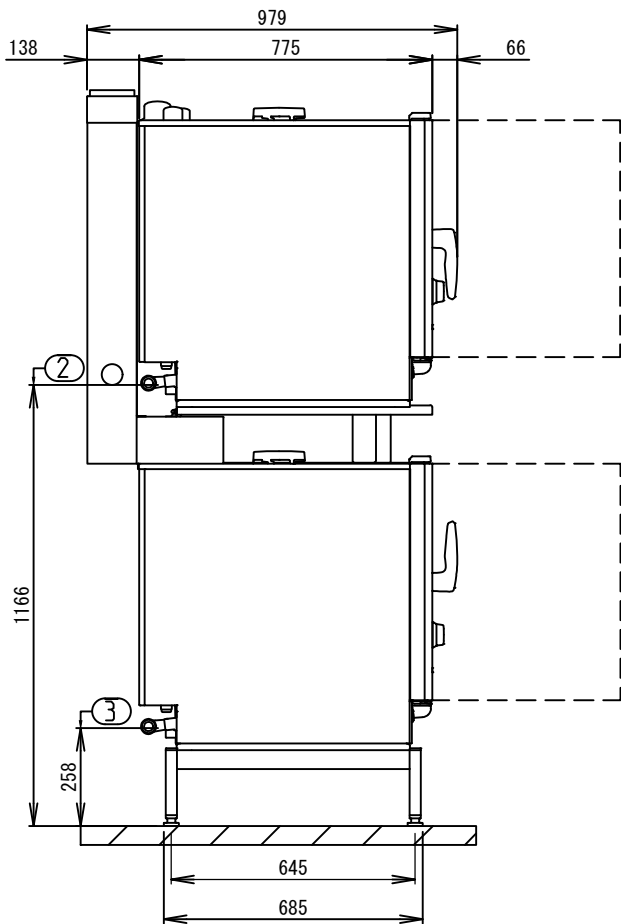

メーカー名			ラショナル		
品名			スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 G + iCombi® Pro 6-1/1 G		
型式			LM100BG. AXXXXX + LM100BG. AXXXXX		
外形寸法			幅	奥行	高さ
			850 mm	979 mm	1738 mm
容量			1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚) 1/2GNホテルパン×24枚(上段:12枚/下段:12枚)		
外装・庫内・扉			ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材			グラスウール		
上段	電源		単相 100V		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力		0.38 kW
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード:約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス消費量	都市ガス (13A/12A)	最大ガス消費量		13.7/12.7 kW
			ホットエアー		13.7/12.7 kW
			スチーム		12.6/11.7 kW
		LPG	最大ガス消費量		15.1 kW
			ホットエアー		15.1 kW
			スチーム		13.9 kW
ガス接続		20A(3/4")			
下段	電源		単相 100V		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力		0.38 kW
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード:約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス消費量	都市ガス (13A/12A)	最大ガス消費量		13.7/12.7 kW
			ホットエアー		13.7/12.7 kW
			スチーム		12.6/11.7 kW
		LPG	最大ガス消費量		15.1 kW
			ホットエアー		15.1 kW
			スチーム		13.9 kW
ガス接続		20A(3/4")			
必要なガス接続圧力			13A:18~25mbar, LPG:25~57.5mbar (13A:1.8kPa~2.5kPa, LPG:2.5kPa~5.75kPa) 静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと		
給水接続			20A(3/4")×2, (水圧:0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続			DN50(40A相当)×2		
安全規格			CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)			サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲			スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
構造			庫内と熱交換部はバツフル板にて仕切り 庫内加熱方法:熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量			272.9kg(含むDuoキットと架台, 梱包材を含まない)		
梱包			段ボール梱包(木製下台)		

Date	2020/6/22	Name	INYA	Name	スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ
Const.	2020/6/22	Name	INYA	Name	スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ
Appro.	2025/6/7	Name	INYA	Name	スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ
Upd.	2025/6/7	Name	NAYU	Name	スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ
RATIONAL				Model	iCombi® Pro 6-1/1 G + iCombi® Pro 6-1/1 G + 架台 UG I (200mm)
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8				scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m				Material	
幾何公差 DIN 7184				Dimensions	
				Page	BI.

逆扉