
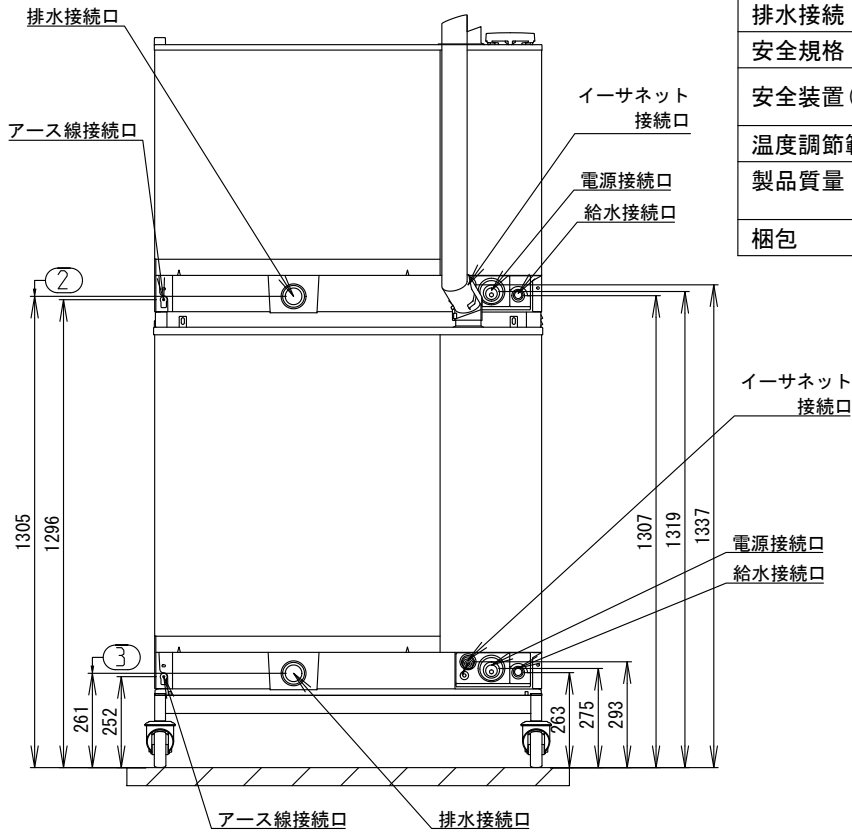
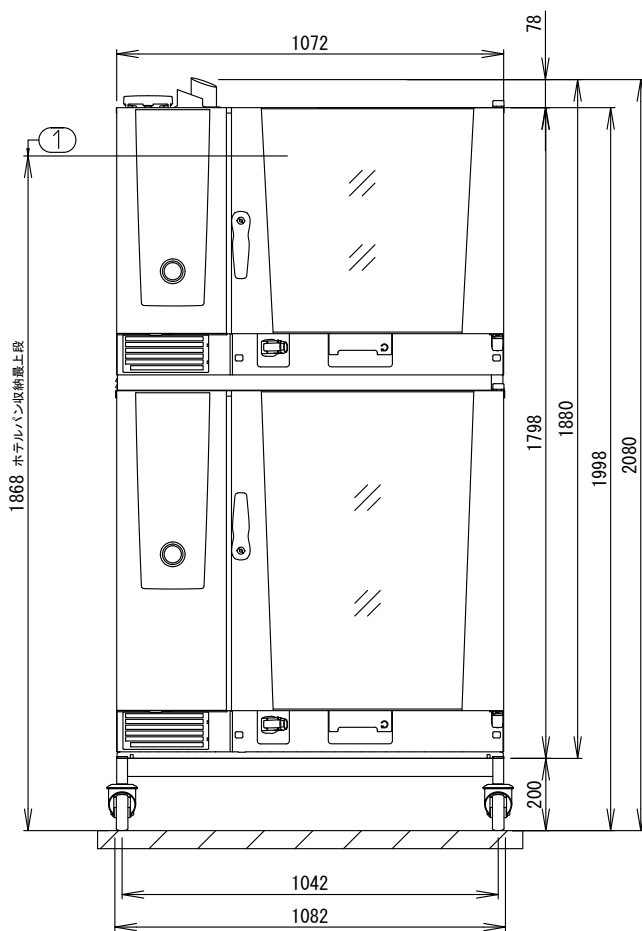
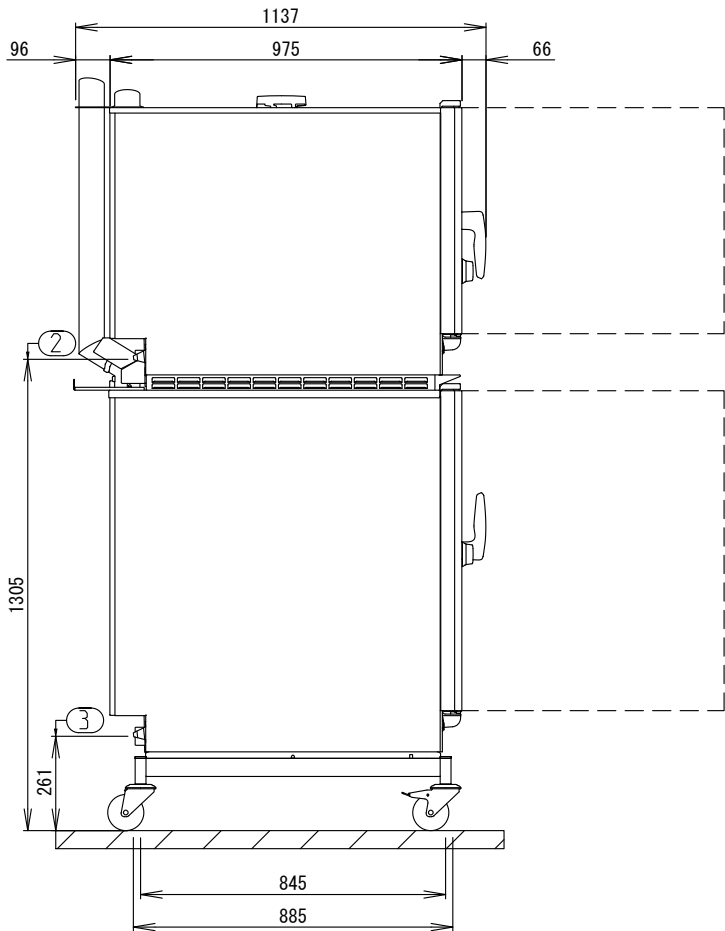


- ① ホテルパン収納最上段高さ
② 上段機 排水管接続高さ
③ 下段機 排水管接続高さ

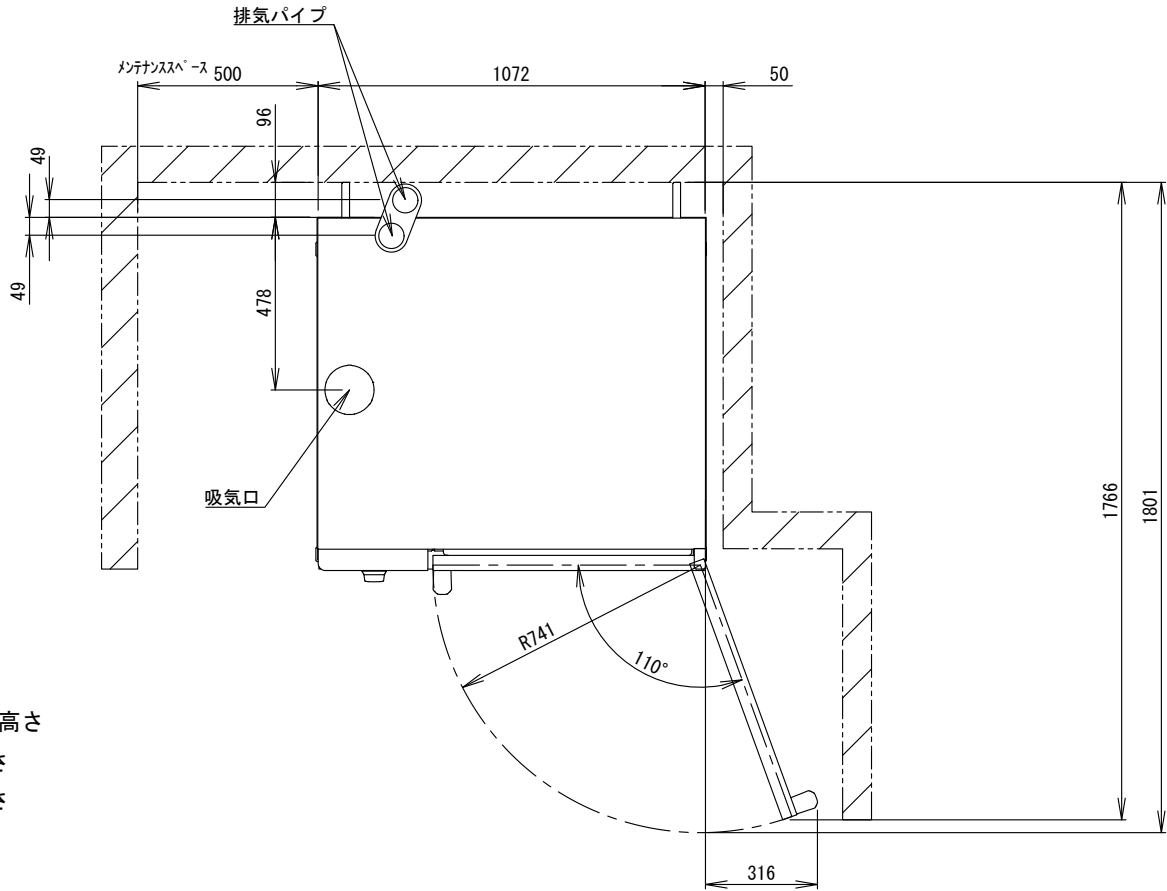

メーカー名		ラショナル	
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-2/1 E + iCombi® Pro 10-2/1 E +UG I キャスター付き	
型式		LM100CE. AXXXX + LM100EE. AXXXX	
外形寸法	幅	奥行	高さ
	1072 mm	1137 mm	1880 mm
容量		2/1GNホテルパン×16枚(上段:6枚/下段:10枚) 1/1GNホテルパン×32枚(上段:12枚/下段:20枚)	
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)	
断熱材		グラスウール	
上段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	60A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	20.8 kW
		ホットエアー	19.97 kW
		スチーム	19.97 kW
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/14sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
下段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	100A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	34.6 kW
		ホットエアー	33.28 kW
		スチーム	33.28 kW
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/38sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
給水接続		20A(3/4")×2,(水圧:0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分	
排水接続		DN50(40A相当)×2	
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL	
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)	
温度調節範囲		スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃	
製品質量		339.7kg (本体323kg, 架台16.7kg) (Duoキットと架台を含む, 架台梱包材を含まない)	
梱包		段ボール梱包(木製下台)	

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

	Date	Name	Name
Const.	2022/6/6	INYA	スチームコンベクションオープン
Appro.	2022/6/6	INYA	コンビ・デュオ
Upd			
RATIONAL			Model iCombi® Pro 6-2/1 E + iCombi® Pro 10-2/1 E + 架台 UG I (キャスター付き)
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			scale 1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material Page
幾何公差 DIN 7184			Dimentions Bl.