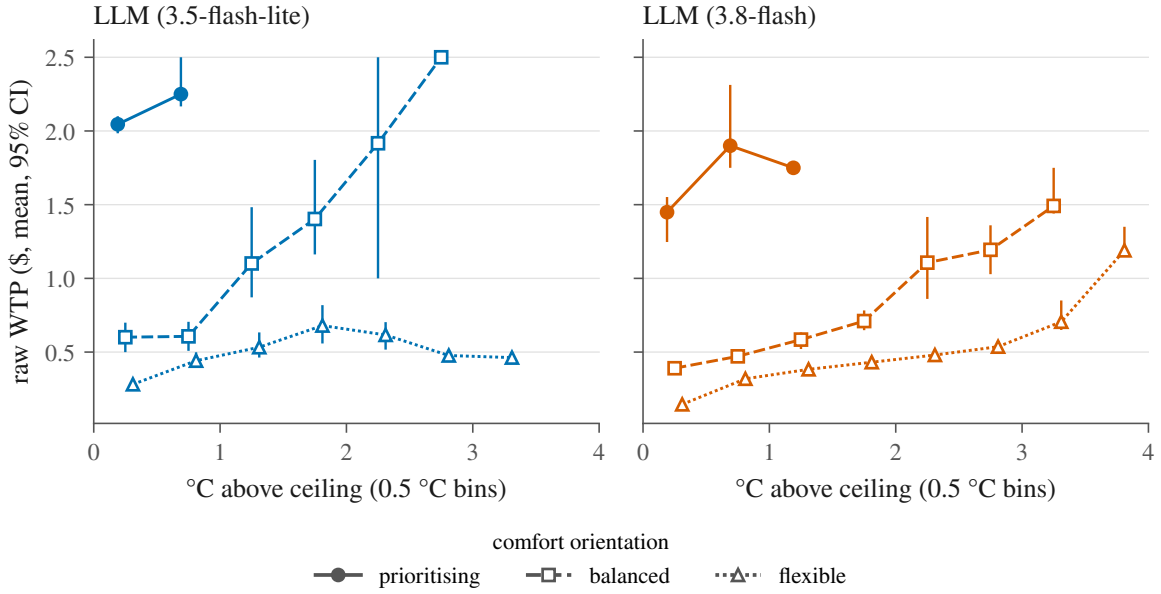
LLM (3.5-flash-lite)
LLM (3.8-flash)
raw WTP ($, mean, 95% CI)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
1
2
3
4
°C above ceiling (0.5 °C bins)
°C above ceiling (0.5 °C bins)
comfort orientation
prioritising
balanced
flexible