

エスプスイング ADSW-04



今お使いの 門扉やドアを そのまま交換なしに 簡単に自動化できます

- ・ドア交換などの大がかりな工事は不要、AC100V コンセント接続でその日から自動ドアに！
- ・新設・既存を問わず、上枠の無い門扉でも自動化が可能です。
- ・本体は防水仕様で、外部使用が可能です。
- ・シンプルで機能的な美しいデザイン。
- ・専用リモコンでの遠隔操作が可能です。
- ・各種センサー(オプション)の併用で、非接触停止・反転が可能です。
- ・電気錠(オプション)を組み合わせれば連動施錠・解錠が可能になります。
- ・非接触スイッチ(オプション)の追加で、手を翳すだけで自動開閉できます。
- ・既存の集合インターホンやテンキー装置・電気錠等との連動が可能です。
- ・その他さまざまな解錠方法との連動も可能です。(IC カード・スマートキー・指紋認証・顔認証 etc…)
- ・合理的な駆動ユニット設計により動作音は大変静かです。
- ・電源 OFF でその場で停止します。手で開け閉めが可能です。
- ・ドイツ製 DC ブラシレスモーター&シールドギア BOX 採用で高い耐久性を実現しました。
- ・駆動部、基盤部、電源部などをユニットパーツ化することで、メンテナンス性を向上させました。

↓ メールにてお問合せ下さい。

エスプ株式会社 大阪営業所



〒542-0081

大阪市中央区南船場4-10-5南船場SOHOビル702

電話：06-6105-7282

FAX：06-7635-5149

担当：鈴木 090-8167-7368



メール：esp.adms1@gmail.com

電動システム名称	エスプスイング ADSW-04
適用可能な扉種類 / 開き角度範囲	扉材質問わず(ビス固定が可能なもの) 片開き扉 / 扉閉鎖位置より 0-90°
適用可能扉ワイド&重量	扉幅 1600 mm時-扉重量 90kg迄 / 扉幅 1100 mm時-扉重量 120kg迄
外部電源	AC 100V (50 / 60Hz 兼用)
駆動機構	ギアBOX&DC ブラシレスモーターシステム
定格出力	25W (待機時 0.5W)
テンキーIC カード信号連動	可能
外部錠前制御	可能
最大能力	100Nm
オープニング / クロージングスピード	約 3-10S
開放保持時間	約 1-99 秒 (調整可能)
本体内部蔵負荷感知機能	有り (ドア面への負荷検知で停止・反転が可能)
防水防塵等級	IP12D (防塵 2.5 mm以上・防水)
適用環境	温度-20 ~+ 60° C / 湿度 30~90% (結露不可)
電源OFF時の手動開閉	可能 (非通電時の自閉機構非搭載)
再起動所要時間	約 1 秒
開閉可能サイクル	50 万回往復以上 ※運用実績値につき非保証値
作動音	50 デシベル以下
本体サイズ / 材質	横幅 83 mm×出幅 131 mm×高さ 360 mm / 本体アルミカバー防水仕様
使用アーム形状	プッシュアーム・長短 2 種類 ※納まり方により選択
本体重量 / 色	7.3 キログラム / 本体アルミケースシルバー:アームブラック色
オプション	各種安全センサー・ワイヤレスリモコン起動・テンキー連動・ICカード連動・ スマートキー連動・顔認証システム連動・各種電気錠連動・既存インターホン連動・ 非接触スイッチ連動 ※その他打合せでオプション対応可能



本体及びアーム寸法



右勝手の場合

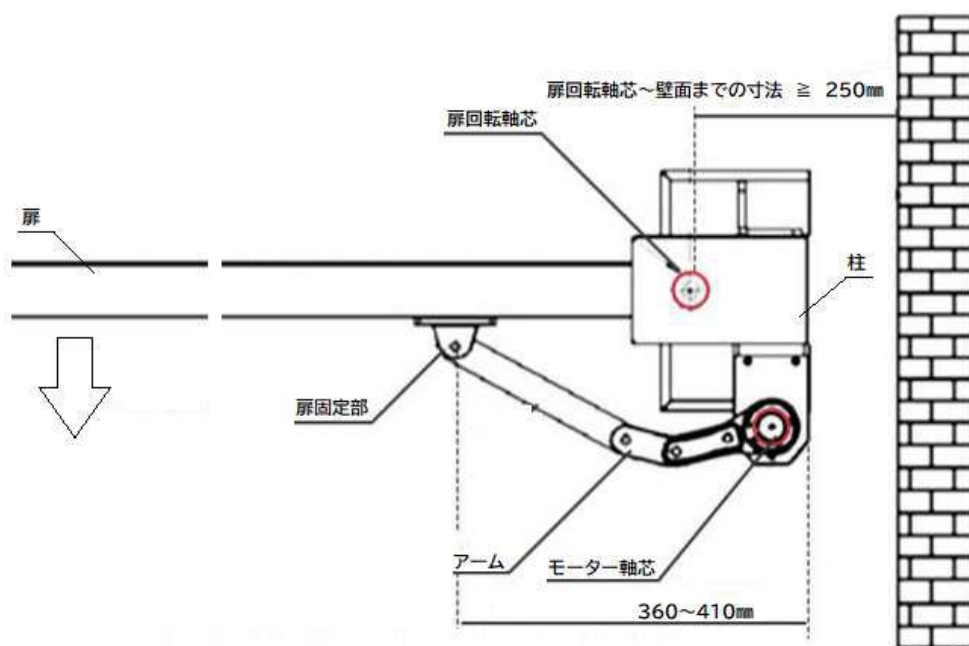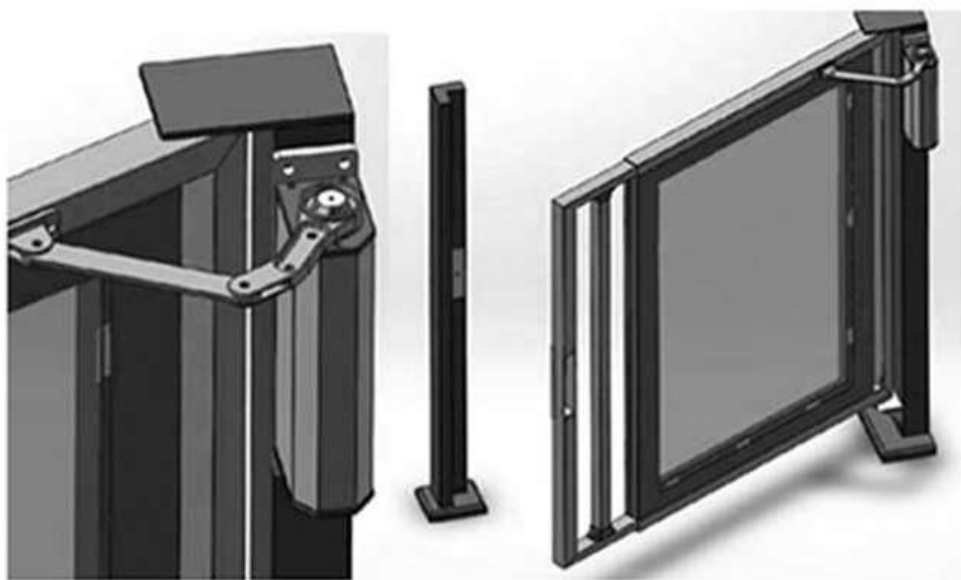

左勝手の場合

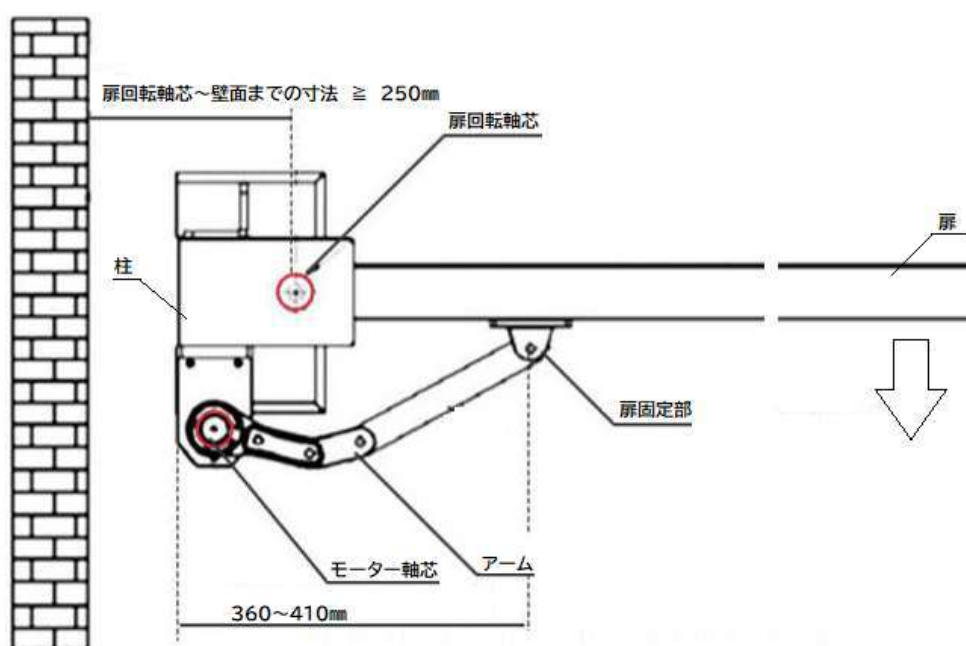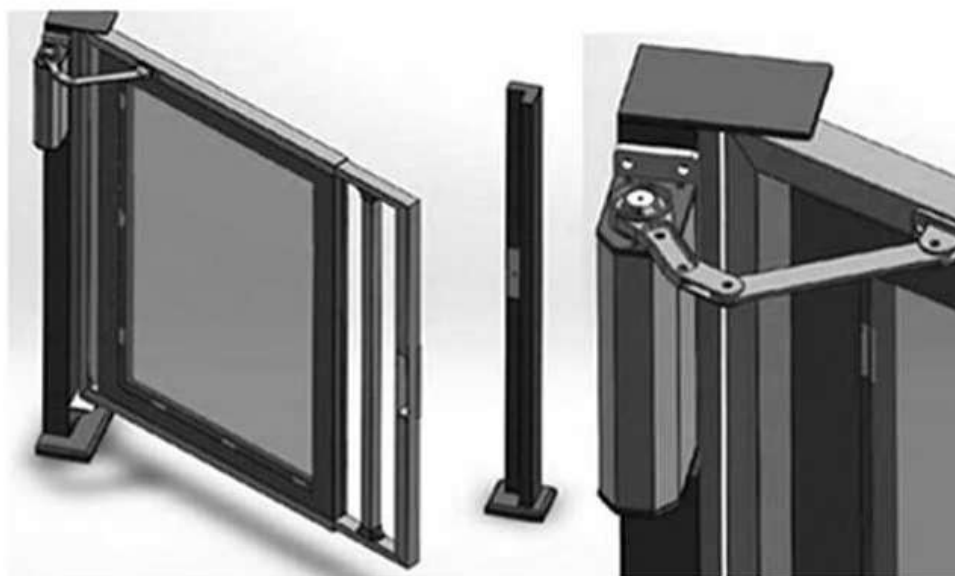

施工写真

