

# Make{able}

Valuable clothes designed together.

**Приблизительное время изготовления** 1-2 часа

**сложность (от 1 до 5)** 2

## Материалы

плотная прочная хлопчатобумажная ткань

2 х ~ 40см х 80 см в зависимости

от желаемого размера

2 лямки, 2х зажима-карабина

плотная ткань для лямок

2х ~ 50см х 20 см

## Как сшить рюкзак: короткая инструкция

### 1) Подготовительный этап

Элементы:

Две одинаковые основные части: ~ 40см х 80см [1] круглое дно [2] большие лямки [3] ремешки и застежки-карабины для крышки сверху [4] нижняя часть лямок [5] пластмассовые полоски-вкладки для верха[6]

внутренние и наружные карманы по желанию[7]

---

1.1)Прострочите все края основных частей и дна швом зиг-заг

1.2)Возьмите изнаночную сторону карманов, дважды подогните и закрепите прямой строчкой.

## Собираем рюкзак

1) подготовительный этап : 1.1) 1.2)

2) делаем сверху трубку и вставляем пластмассовую вкладку

3) прикладываем и пришиваем внутренний карман к изнанке рюкзака

4) делаем лямки

5) пришиваем лямки к верхней части (так получается прочнее)

6) прикрепляем ремешки с карабинами к изнанке верхней трубки

7) прошиваем по бокам, и заодно пришиваем ремешки с карабинами и закрепляем карманы

8) зашиваем круглое дно и заодно закрепляем низ лямок

**Готово**



## Подготовка/ Элементы

Основные части:


два куска ткани 40см x 80см [1] круглое дно [2]

лямки [3]

короткие ремешки для верха [4] нижняя часть лямок [5]

пластмассовые полоски вкладки [6]

внутренний/наружный карман (предварительно сшить) [7]

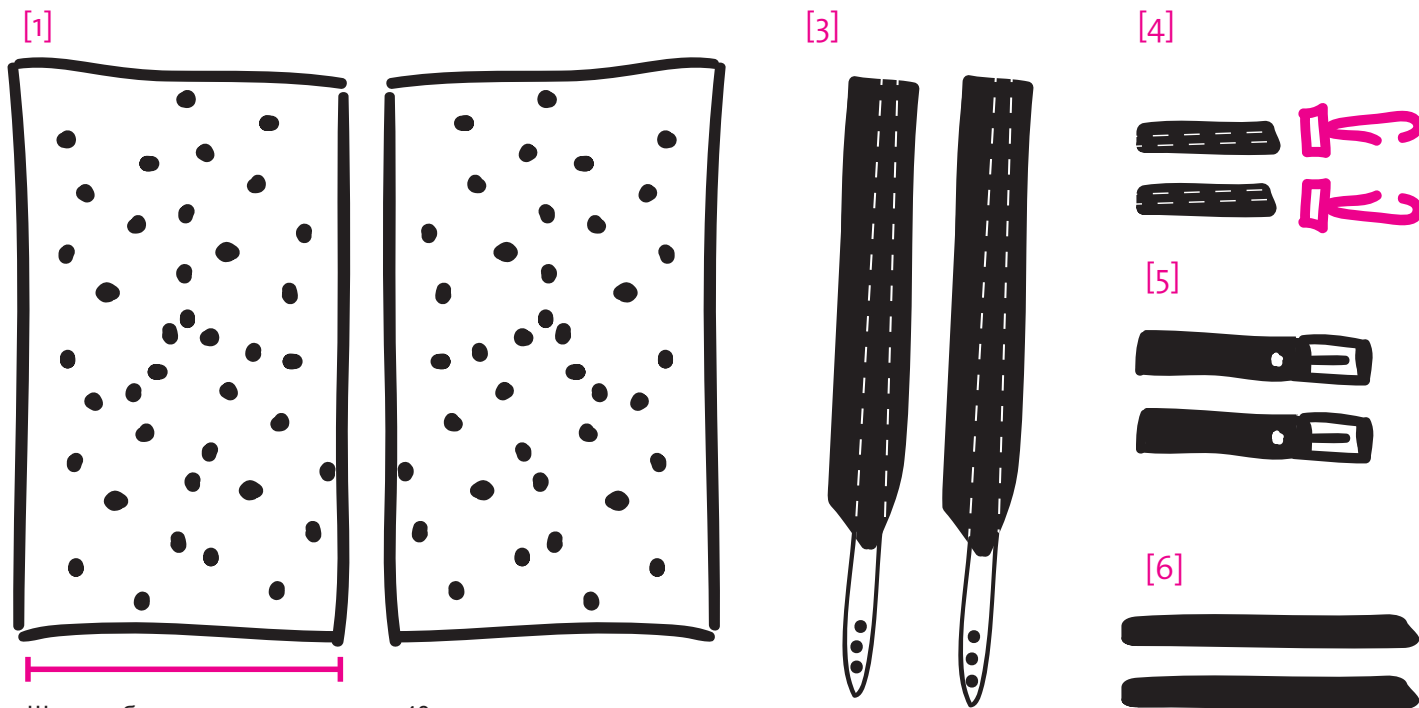


Ширина без припуска: например 40 см

Чтобы рассчитать размер  
дна, возьмите ширину  
рюкзака



**Размер дна:**


Половина окружности должна быть  
равна ширине одной основной части.  
Вырезая, оставьте припуск 1 см.



**Сшиваем внутренний/наружный  
карман**


Для этого два раза загибаем и  
прошиваем, чтобы край получился  
ровным

Закрепляем карман на задней части.  
Пришиваем по нижнему дважды  
загнутому краю.

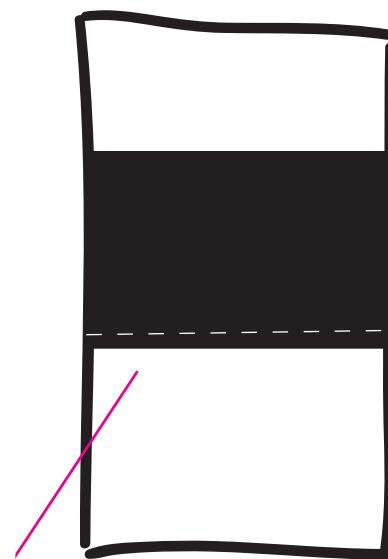

## Собираем рюкзак

- 1.1) Прострачиваем все края основных частей и дна швом зиг-заг.
- 2) Делаем сверху трубку и вставляем пластмассовую вкладку
- 3) Делаем лямки
- 4) Пришиваем лямки к задней части сверху (так получается прочнее)
- 5) Прикрепляем ремешки с карабинами к изнанке верхней трубки

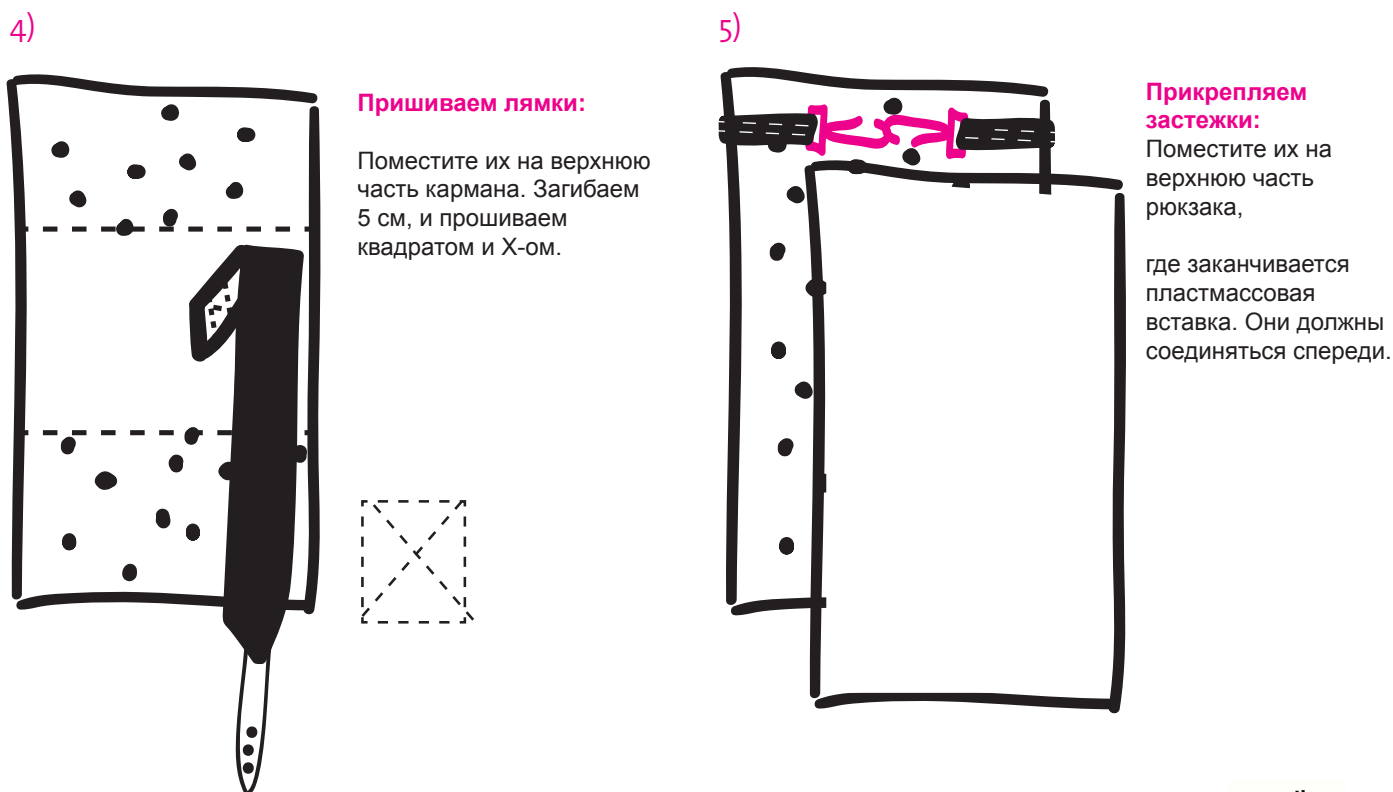


## Собираем рюкзак

- 6) прошиваем по бокам и заодно пришиваем ремешки с карабинами и закрепляем карман
- 7) прикрепляем нижнюю часть лямки
- 8) зашиваем круглое дно и заодно закрепляем низ лямок

Готово

6)

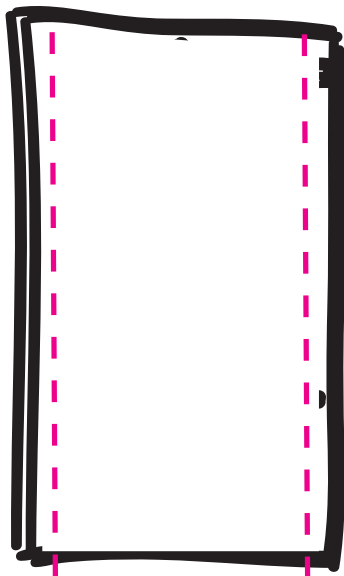


### Боковой шов.

Прикладываем две Основные части (правый край к правому). Прошиваем по бокам и заодно . зашиваем карман Будьте аккуратны- с верхней частью лямок. Там ткань может быть очень плотной. Не забудьте закрепить концы швов: прошейте вперед-назад в начале и в конце шва. Чтобы края получились

ровными, обработайте их Зигзагом.

Припуск 1см.


7)

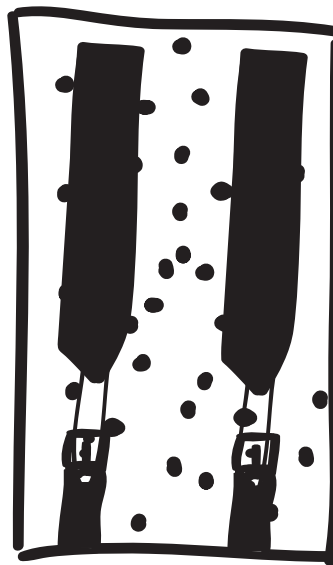

### Нижние лямки:

Разместите так, чтобы они соединялись с верхней частью лямок.


9)

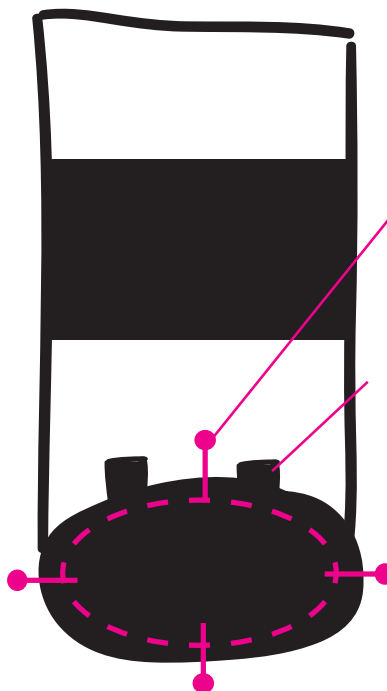

### Зашиваем дно.

Сначала булавками отметьте на рюкзаке и на дне четверти окружности. Затем приколите дно булавками, пришейте его к изнанке рюкзака, и одновременно прикрепите лямки. Для прочности, прошейте по кругу дважды, а потом обработайте зигзагом.

Припуск 1см.

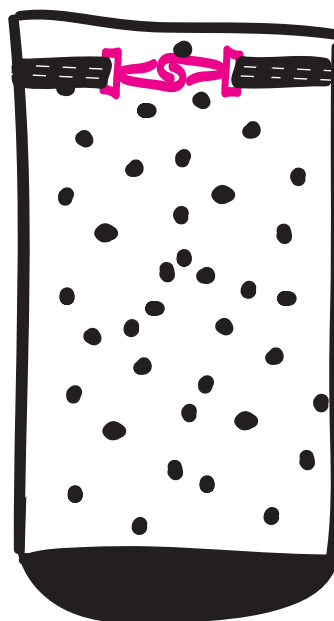

Готово