


Zylinderstift DIN 7-8m  $\times 14$   
rostfrei / ungehärtet

$\sqrt{x}$  (  $\sqrt{y}$  ,  $\sqrt{z}$  )  
 gedreht  
 $\sqrt{x} = \sqrt{R_{z16}}$   
 hochglanzpoliert  
 $\sqrt{y} = \sqrt{R_{z4}}$   
 feinstgedreht  
 $\sqrt{z} = \sqrt{R_{z4}}$

scharfkantig

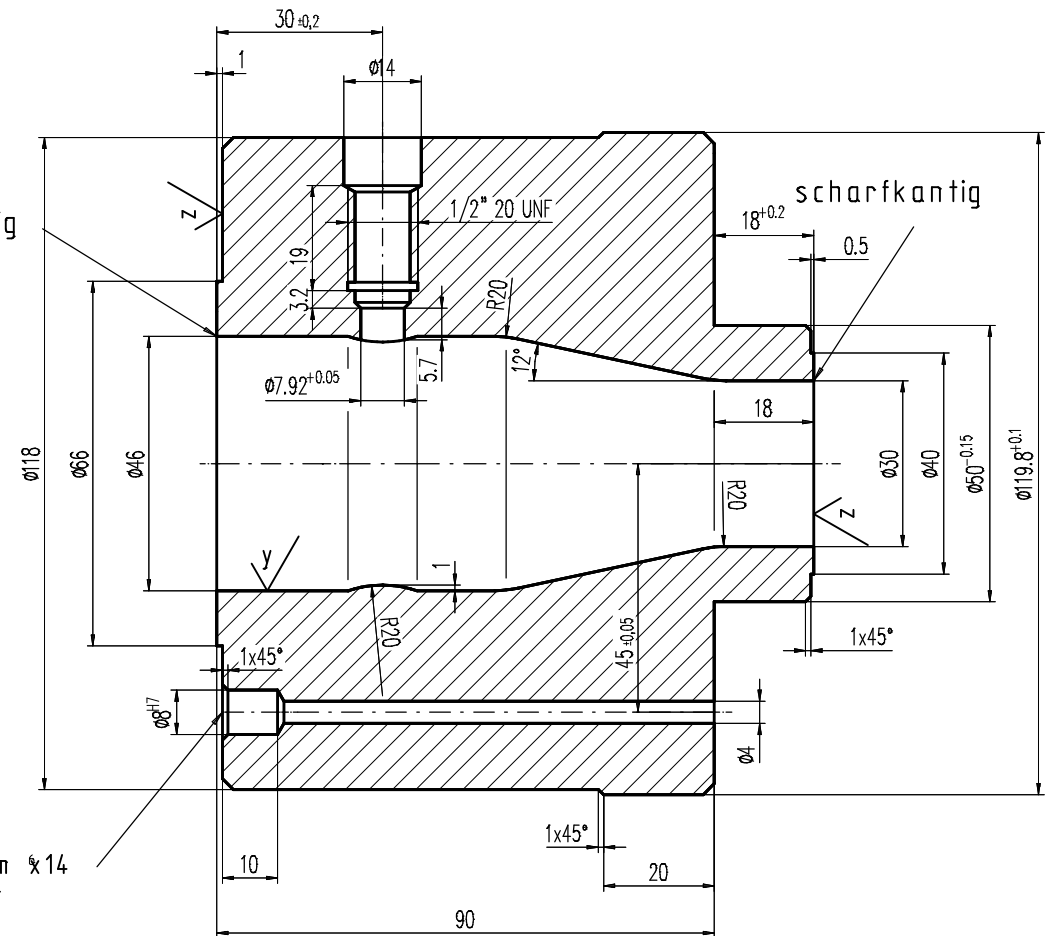

Workmanagerübernahme  
Ursprungsdatum 26.10.93

unbemaßte Außenkanten 2x45° angefast

Zchn.-Vers.	1	Datum		Name	
Teile-Index	A	Datum		Name	
Brüggmann Frisoplast GmbH		Toleranzen:		M 1:1 A1/2/3: // mm <sup>2</sup> G1/2/3: // g/m	
Werkzeugbau		Teile-Status		Werkstoff-1	M-Nr
26871 Papenburg		i.A. Kanstr.		Werkstoff-2	M-Nr
Tel. 0 49 61 / 914-329		Zeichn-Status		Werkstoff-3	M-Nr
Fax. 0 49 61 / 914-237		In Arbeit		Kunde	
Die Zeichnung ist unser Eigentum		Datum	Name	Benennung	
Jede Vervielfältigung, Verwertung		Erst.	martini	Zwischenhülse	
oder Mitteilung an dritte Personen		Gepr.	.	für CMT58 von $\phi 46$ auf $\phi 30$	
ist strafbar und wird gerichtlich		Norm	.	Zeichnungs-Ident-Nr.	
verfolg.		Zeichnungs-Nr.		Typ-Nr.	Blatt
(Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen		Werkzeug-Nr.-Düse	Teile-Ident-Nr.	3090-1-1-DO	1
unlauteren Wettbewerb BGBl.)		Werkzeug-Nr.-Kalibrator	684-A-WZ	Ers.d.:	
Ers.f.:		Ers.d.:	Verwendung: intern	Ers.f.:	