

Zylinderstift DIN 7-8m $\times 14$
rostfrei / ungehärtet

\sqrt{x} (\sqrt{y} , \sqrt{z})
gedreht


\sqrt{x} = $\sqrt{R_{z16}}$

hochglanzpoliert

\sqrt{y} = $\sqrt{R_{z4}}$

feinstgedreht

\sqrt{z} = $\sqrt{R_{z4}}$

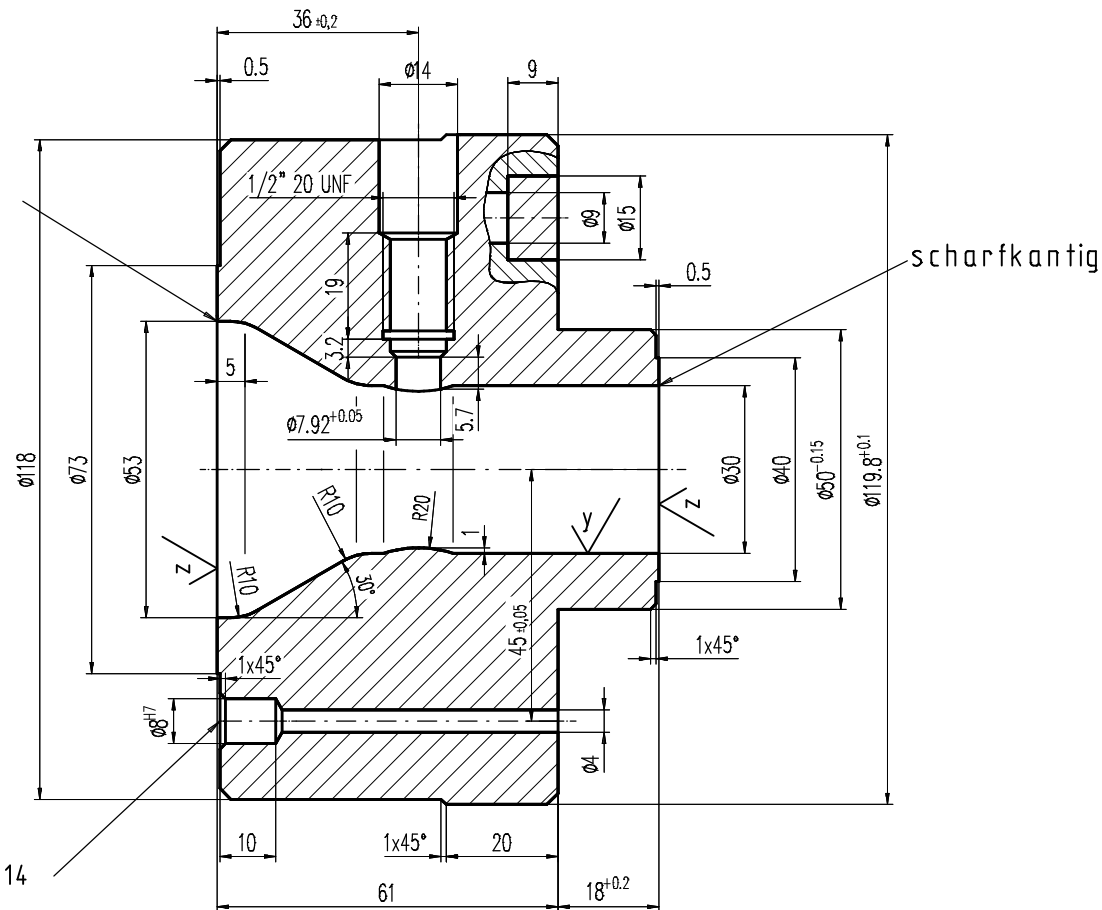

Werkmanngerübernahme
Ursprungsdatum 20.10.93

unbemaßte Außenkanten $2 \times 45^\circ$ angefast

Zchn.-Vers.	1	Datum	Name
Teile-Index	A	Datum	Name
Brüggmann Frisoplast GmbH		Toleranzen:	M 1:1 A1/2/3 // mm ² G1/2/3 // g/m
Werkzeugbau		Teile-Status	Werkstoff-1 2316 M-Nr
26871 Papenburg		i.A. Konstr.	Werkstoff-2 M-Nr
Tel. 0 49 61 / 914-329		Zeichn-Status	Werkstoff-3 M-Nr
Fax. 0 49 61 / 914-237		In Arbeit	Kunde
Die Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an Dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGB).		Datum	Name
Erst.		22.04.96	martini
Gepr.			
Norm			
Zeichnungs-Nr.	Werkzeug-Nr.-Düse	Teile-Ident-Nr.	Typ-Nr.
	Werkzeug-Nr.-Kalibrator	683-A-WZ	200.01.007.01.020
Ers.f.:	Ers.d.:	Verwendung: intern	Ers.f.:
			Ers.d.:
Benennung		Zwischenhülse für CM65 von $\varnothing 53$ auf $\varnothing 30$	
Zeichnungs-Ident-Nr.		3086-1-1-DO	
Blatt		1	