

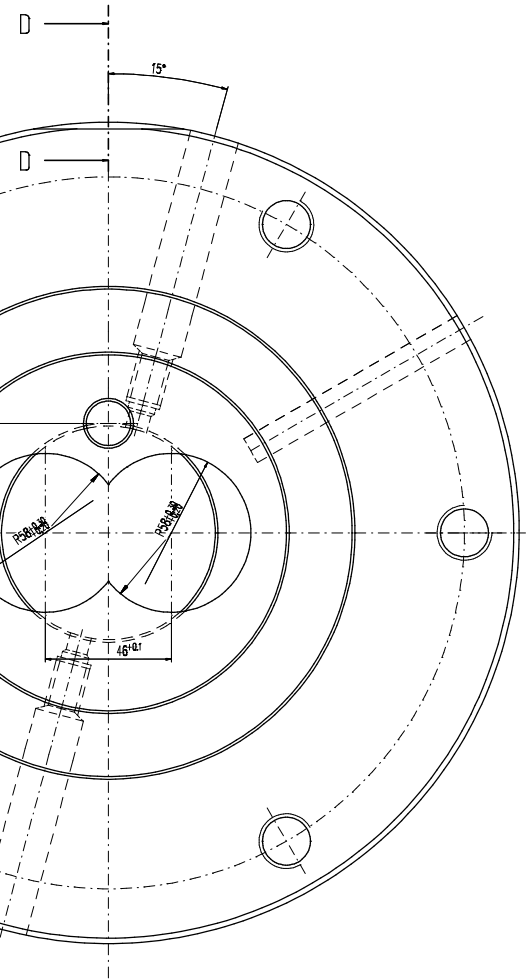


6 Gewindebohrungen M20 auf
Teilkreis $\varnothing 260$

A-A

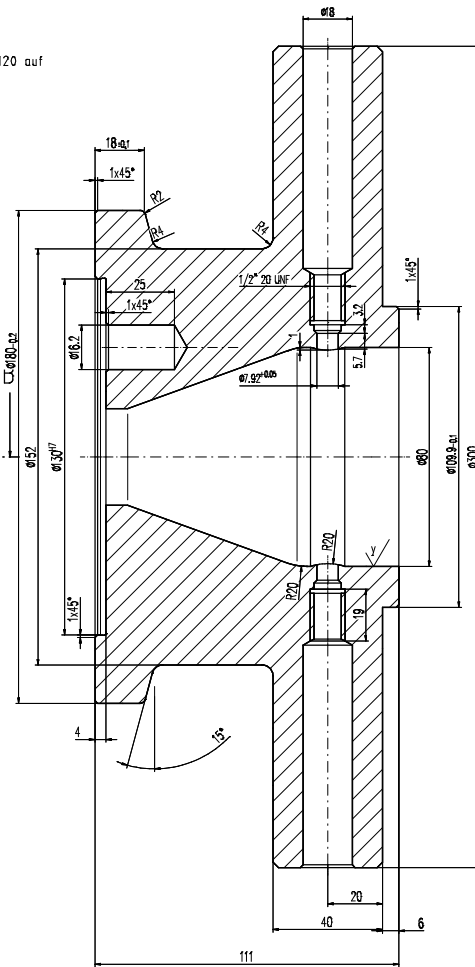

B-B

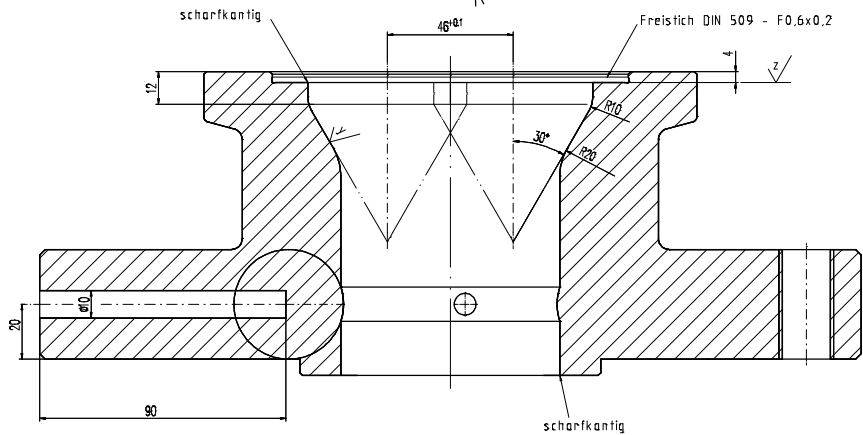

scharfkantig

Freistich DIN 509 - F0,6x0,2

$\sqrt{x/}$ ($\sqrt{y/}$, $\sqrt{z/}$)
gedreht
 $\sqrt{x/}$ - $\sqrt{R_{16}}$
hochglanzpoliert
 $\sqrt{y/}$ - $\sqrt{R_{2.5}}$
feinstgedreht
 $\sqrt{z/}$ - $\sqrt{R_{2.5}}$

unbearbeitete Außenkanten
2x45° angefast

Werkmangenerübernahme
Ursprungsdatum: 11.10.95

D-D

