


scharfkantig

scharfkantig

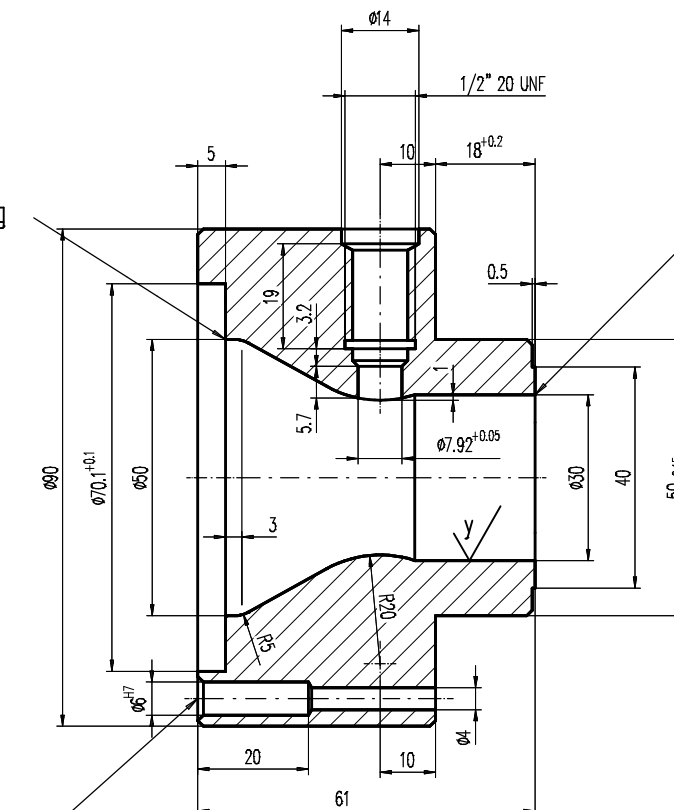


Zylinderstift DIN 7-6m x25
rostfrei / ungehärtet
Verstiftung muß im Zusammenbau
mit Adapter passen.

\sqrt{x} (\sqrt{y})
 gedreht
 $\sqrt{x} = \sqrt{R_{z16}}$
 hochglanzpoliert
 $\sqrt{y} = \sqrt{R_{z4}}$

Workmanagerübernahme
Ursprungsdatum 25.04.1994

Außenkanten 1x45° angefast

Zchn.-Vers.	3	Benennung geändert		Datum	25.04.96	Name	martini
Teile-Index	A			Datum		Name	
Brüggmann Frisoplast GmbH		 Brüggmann	Toleranzen: .		M 1:1 A1/2/3: // mm ² G1/2/3: // g/m		
Werkzeugbau			Teile-Status		Werkstoff-1		M-Nr
26871 Papenburg			i.A. Konstr.		2316		
Tel. 0 49 61 / 914-329			Zeichn-Status		Werkstoff-2		M-Nr
Fax. 0 49 61 / 914-237			In Arbeit		Werkstoff-3		M-Nr
Die Zeichnung ist unser Eigentum			Datum		Benennung		
Jede Vervielfältigung, Verwertung		Erst.	25.04.96		Zwischenhülse für Adapter		
oder Mitteilung an dritte Personen		Gepr.	.		van Ø50 auf Ø30		
ist strafbar und wird gerichtlich		Norm	.				
verfolgt.		Zeichnungs-Nr.		Typ-Nr.		Blatt	
(Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen		Werkzeug-Nr.-Düse		Werkzeug-Nr.-Kalibrator		1	
unlauteren Wettbewerb BGB).		695-A-WZ		200.01.007.01.028		3147-3-1-D0	
Ers.f.: .		Ers.d.: .		Verwendung: intern		Ers.f.: .	
						Ers.d.: .	