Montage Parking PoC 4G — LilyGo T-A7670E R2 + e-paper 2,9" + MPU6050 + LED bicolore

Broches proposées d'après les broches documentées du connecteur 2×16 de la carte — à valider avec le schéma exact avant soudure

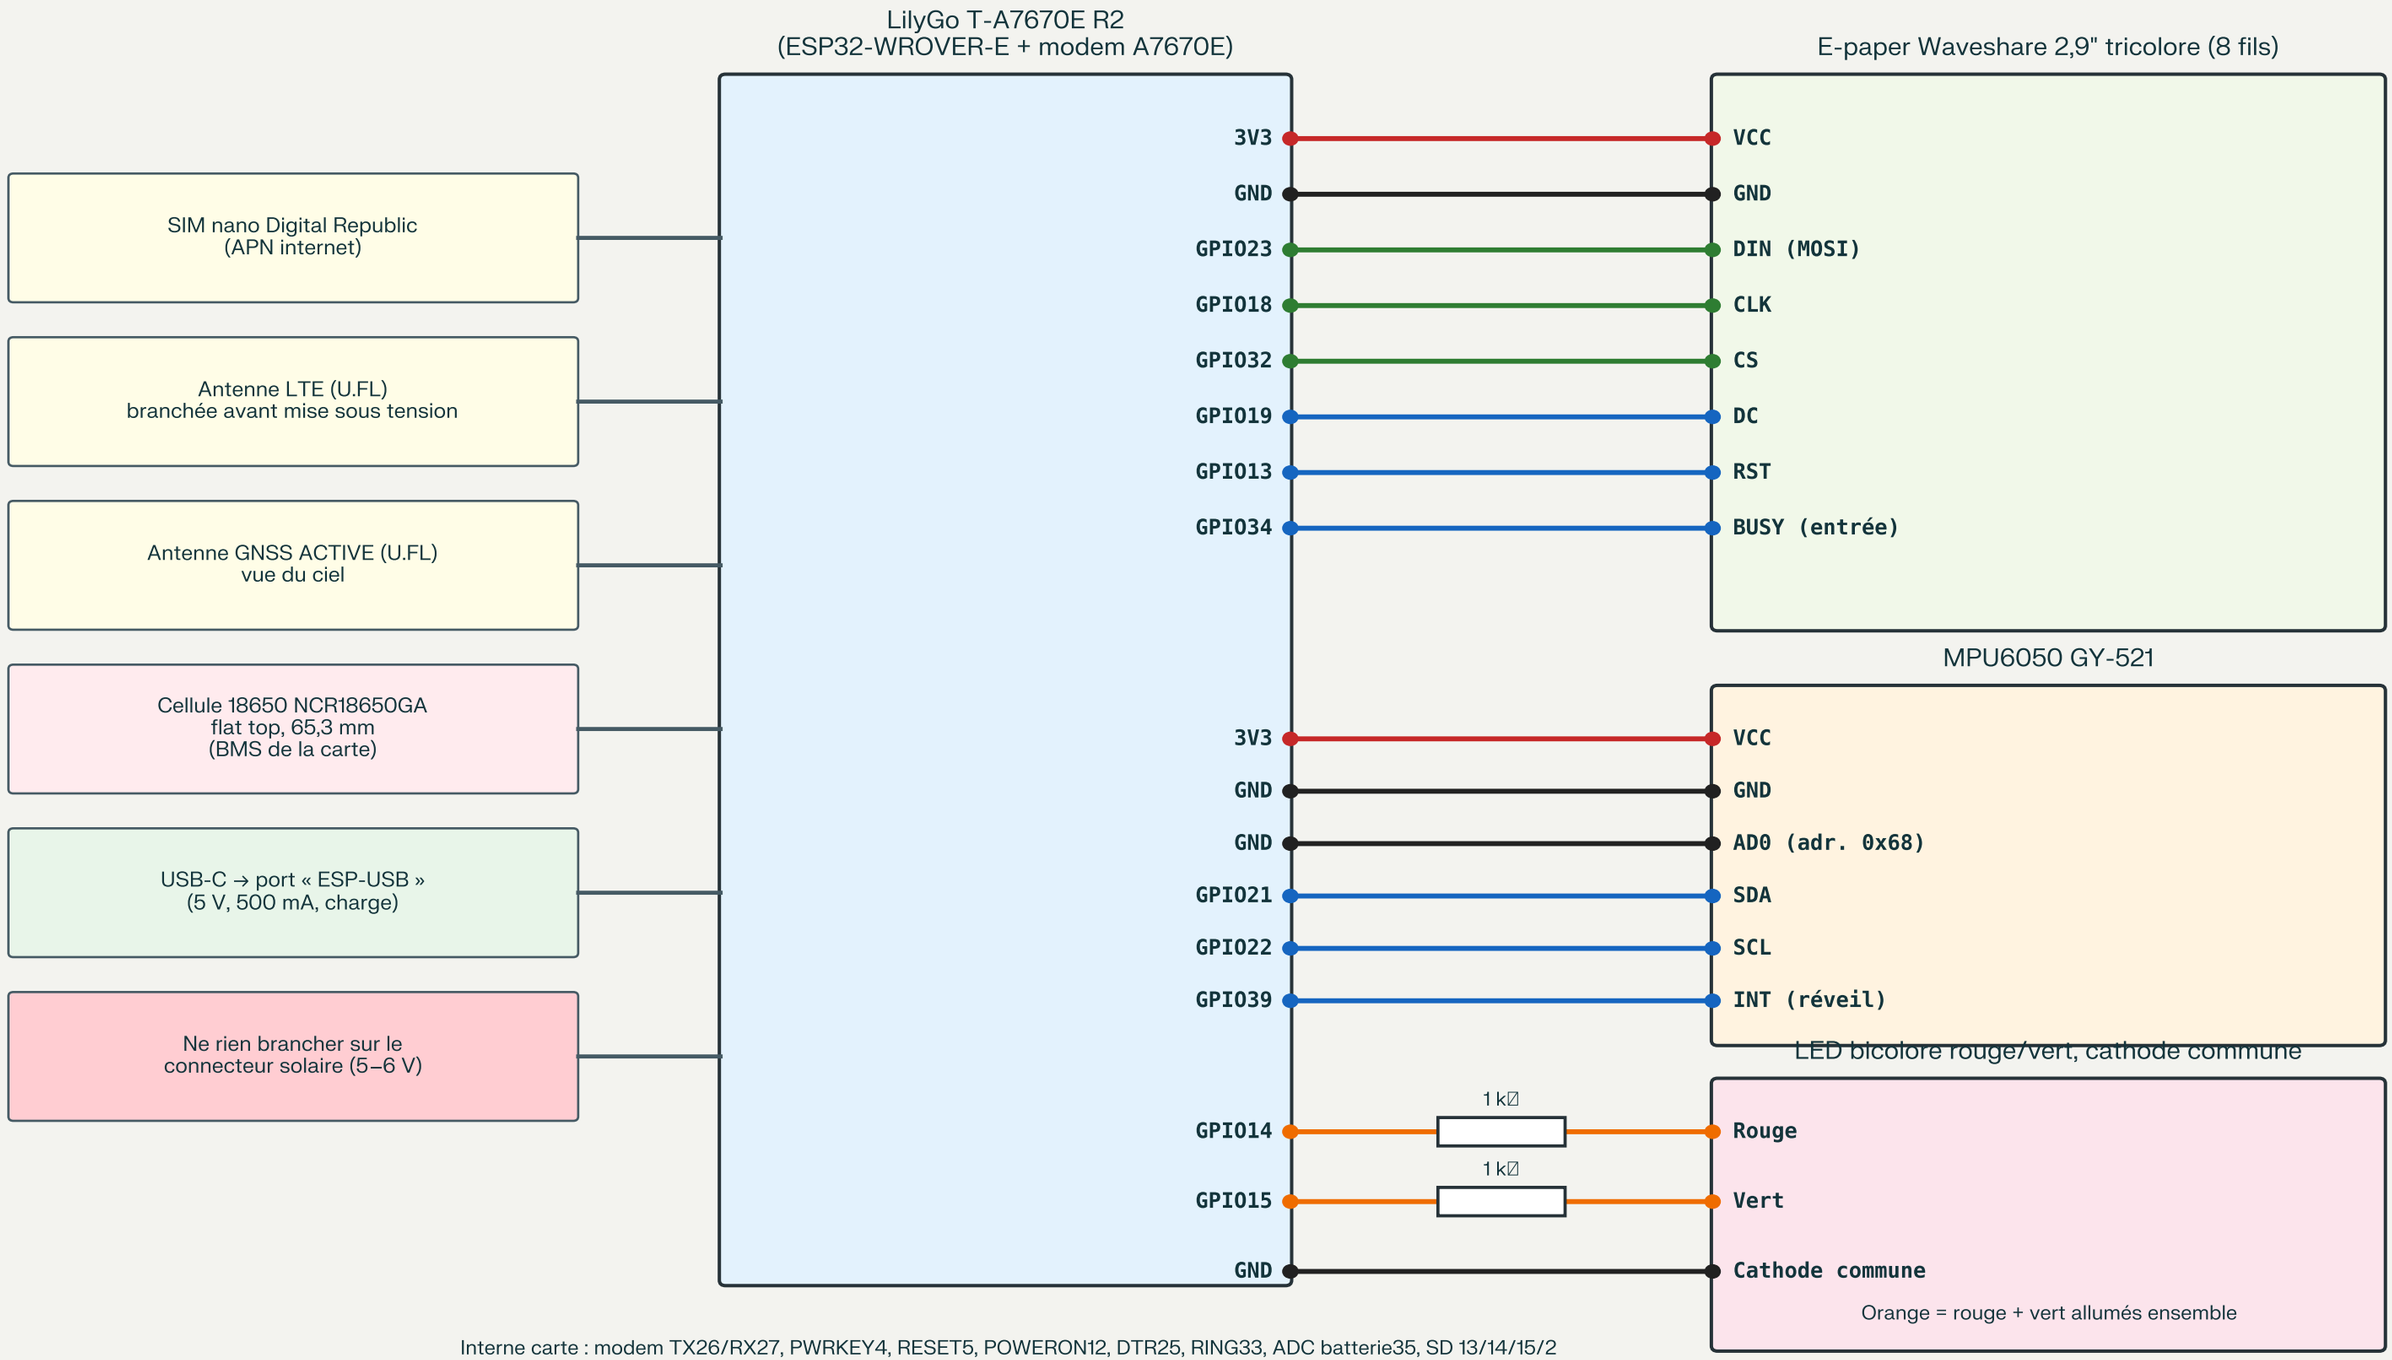

Interne carte : modem TX26/RX27, PWRKEY4, RESET5, POWERON12, DTR25, RING33, ADC batterie35, SD 13/14/15/2

Non utilisés : GPIO36 (ADC solaire V1.4+), GPIO33 (RING), GPIO16/17 (PSRAM), pas de microSD (13/14/15/32 réutilisés)

Rouge : 3V3 · noir : GND · vert : SPI · bleu : signaux · orange : LED. À tester sur la carte réelle avant usage.