XFW
IR-DF031

Dust Free Cover Glass For ST VL53L5cx



产品特点：


本产品为配合 ST （意法半导体） TOF 激光测距芯片而定制的光学盖片， 采用 940nm 波段高穿透率的红外材料， 特殊光学结构设计，精密光学加工，与 与标准的盖板比较能够完全避免芯片杂 散光的串扰，减少测距误差。


DATASHEET		
名称：	参数：	备注：
材料	红外遮光挡墙：ABS+PC 混合料 红外穿透区域：PMMA 基底改性料	☆防尘盖片（Dust Free）IR-DF031 结构和尺寸匹 VL53L5
940nm 穿透率	>92%	
Crosstalk （杂散光串扰值）	0	
Haze（雾度值）	<5%	
表面粗糙度	Optical grade	
表面硬度	1~3H	
使用温度范围	0°C~80°C	

Note:


1 本产品表面为光学级镜面效果，基于 ST TOF 激光测距功能原理开发的特殊光学结构能 够较为完美解决恶劣环境的应用问题，即使在盖片表面覆盖一定的水渍，灰尘或者指纹 印痕，严重划痕等情况下，也几乎能够做到杂散光串扰的完全免疫，从而使得覆盖盖片 之后的测距距离与裸芯片的测距距离完全一致


2 由于 VL53L5 芯片的中心光轴与机械中心轴偏差较大，我们的盖片机构设计是以光轴中 心为基准，故盖片与芯片的配合安装具有方向性。

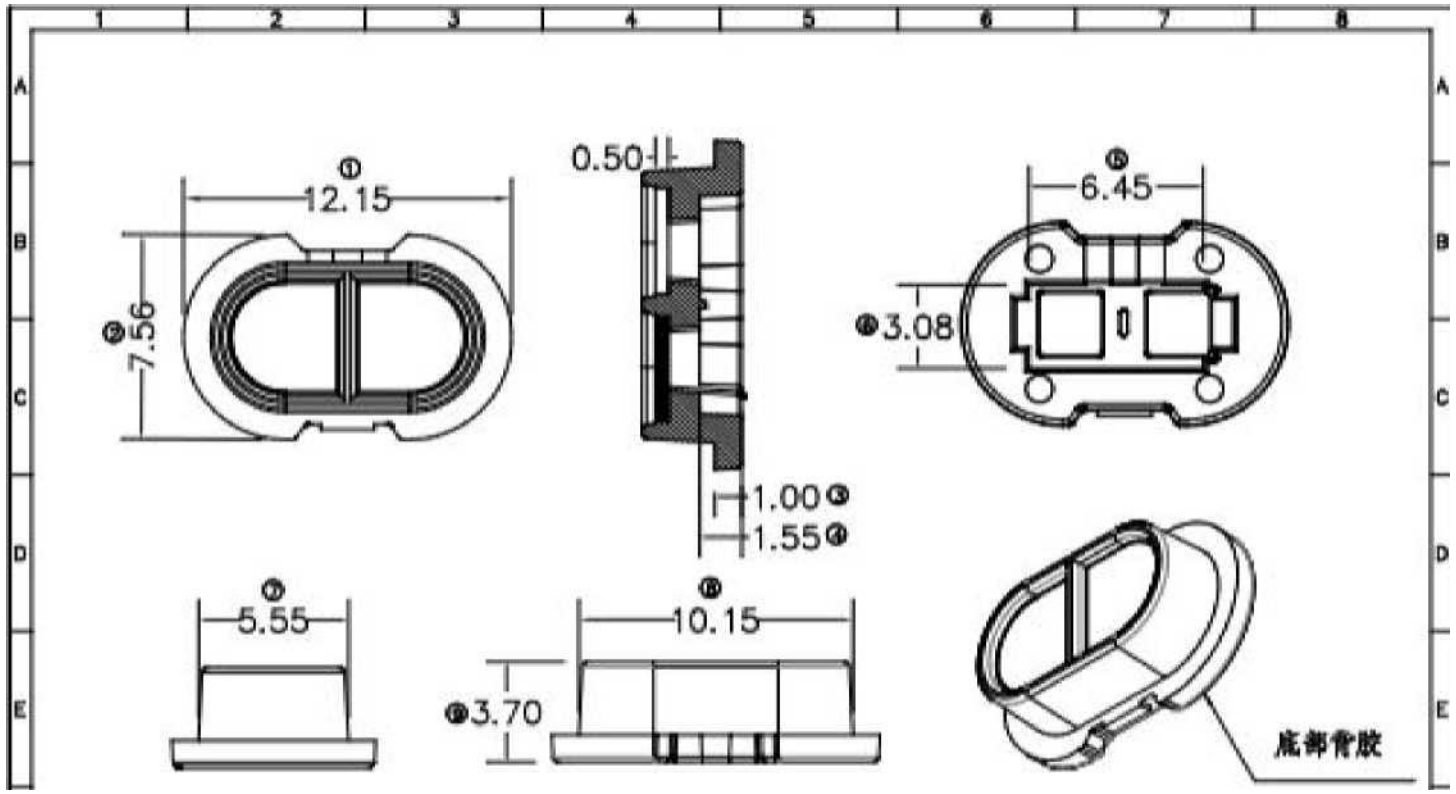

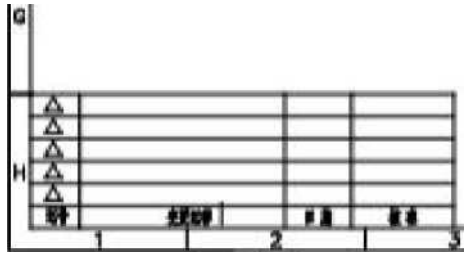

ASS^Ct-PMM

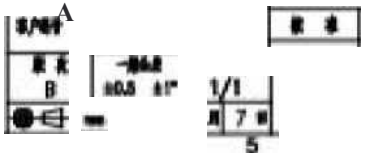



IF?-DF1
Mt
血驻 FreecwF，g5


nm	T1.dat	T2.dat	T3.dart	T4.dat	T5.dart	■ra.dat
380	50.50558	50.81807	50.29372	50.94555	50.86494	51.03617
390	49.73946	49.93786	49.77488	50.05723	48.81603	50.03623
400	46.56416	46.96404	46.65987	46.84801	46 7561	46.82795
410	43.45456	43.82146	43.71435	43.84176	43.75511	43.76831
420	40.58812	40.86612	40.62529	40.82737	40.66732	40.78205
430	38.79292	39.1314	38.96545	39.04726	38.98493	39.12166
440	38.29691	38.56853	38.34952	38.42538	38.417	38.54323
450	38.0755	38.34217	38.11775	38.17043	38.14691	38.25168
460	37.48328	37.76168	37.58622	37.59003	37.56698	37.76245
470	36.41733	36.77078	36.49646	36.46886	36.52349	36.60571
460	36.03523	36.33768	36.06955	36.14268	36.04697	36.17044
的 0	36.27025	36.57041	36.27337	36.26851	36.34042	36.35675
500	35.84482	36.11093	35.95107	35.91366	35.92666	36.00037
510	35.81971	36.18339	35.86506	35.83086	35.86762	35.96938
520	37.03659	3729217	37.0239	37.02806	37.0352	37.14419
530	37.95302	38.2708	38.12617	38.03102	37.97776	38.15917
540	37.55754	37.86499	37.60187	37.56144	37.62408	37.63972
550	37.13382	37.42387	37.18715	37.15347	37.13661	37.25079

穿透率实测数据:

560 37.70245 37.94987	37.77768 37.67699	37.7125 37.83296		
570 37.91356 38.17929	37.97741 37.96581	37.88429 37.97964		
580 36.26201 36.49467	36.34634 36,1 弟 34	36.176	36,26867	
590 33.87868 34.16561	34.04402 33.91133	33.90071	33,95094	
600 32.83775 33.14182	32.95677 32.83828	32.84197	32.99674	
610 33.02629 33.3246	33.14186 32.98788	33.03611	33.13985	
620 33.11013 33.37966	33.21233 33.09763	33.12594 33.19132		
630 32.1372 32.3947	32.2191 32.13746	32.131 32.24617		
640 31.5648 31.81179	31.6105 31.52866	31.56575 31.^009		
650 33.43469 33.69882	33.34194 33.37765	33.42805 33.5387		
660 38.73491 38.99741	38.5294 38.69375	38.70239 38.7858		
670 47.49885 47.70288	47.15833 47.43863	47.36617 47.57426		
680 58.20577 58.43597	58.01186 58.23678	58.08536 58.22286		
690 69 23551 69.43362	69.03751 69.25024	68.97243 ©9,21198		
700 78.48197 花.70325	78.39938 78.6377	78.2254	78.44501	
710 85.3406 85.58233	85.36684 85.55388	85.0801	85.27728	
720 89.88818 90.09931	90.01183 90.09798	89.50904	89.85458	
730 92 82311 93.0257	92.93652 93.10861	92.45013	92.68781	
740 94.48115 94.70208	94.66418 94.75567	94.07651 94,33833		

750 95.51127 95.76867 95.6469 95.80832 95 2046 95.45071 关
760 96.11124 96.342 96.25862 96.33264 71367 96.04418 9592473
770 96.39132 96.53421 96.56699 96.59241 96.30971 96,06142
780 96.4923 96.59301 96.77869 96.75793 96.34464 96,27829
790 96 62876 96.84S42 96.81958 96.91476 96.58852 96,17375 96
800 96.52814 96.78907 96.82887 96.80465 44006 96,27006
8io 96.71905 96.91362 96.87585 96.99563 96.61172 96.23801
820 9654S61 96.79662 96.84431 96.82565 96,52473

830 96.78016 97.00156 96.78927 96.93846 96.27901 96.6287
840 96.50031 96.77365 96.97231 96.83862 96.0947 96.38929
850 96.79584 96.92532 96.90685 96.99289 96.31663 96.67276
860 96.56499 96.81192 96.76751 96.84642 96.24568 96.57388
870 96.45658 96.74964 96.86851 96.73055 96.13173 96.42796
080 96.45491 96.76942 96.71124 96.76438 96.10723 96.35007
890 96.43257 96.66669 96.66983 96.74165 96.0926 96.31228
900 96.35774 96.64268 96.60423 96.67133 96.02808 96.20621
910 96.36887 96.56321 96.65046 96.58693 95.96698 96.26553
920 96.39294 96.62174 96.77383 96.60993 95.98156 96.26477
930 96.42423 96.62004 96.76817 96.67339 95,97698 96.34406
940 96.24722 96.54971 96.96137 9645804 95.91189 96.12984

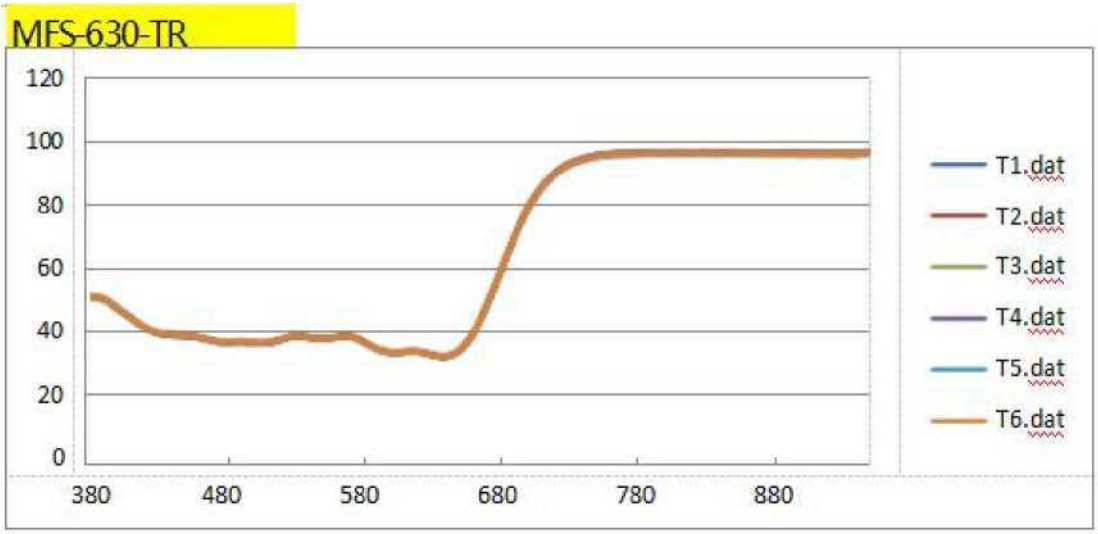


95。96.72208 97.0923 96.81507 97.07006 96.41486 96.80696

	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Haz^g(850nm^%	5.14	5.16	4.95	4.92	5.28	5.97
Haz^^(940nm)%	4.57	4.63	5.3£	4.91	5.28	5.97

安装方向说明

示意图

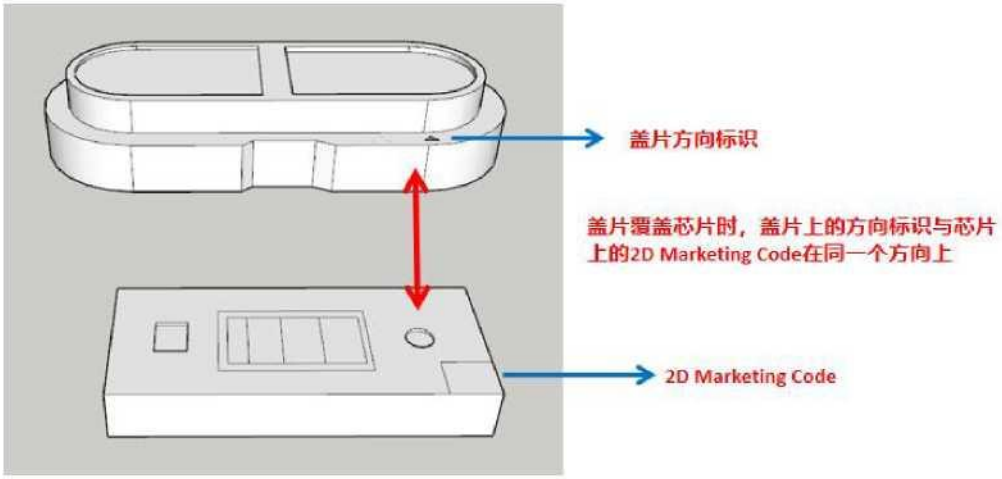

实物图

