


Sipeed M1s Dock 规格书 v1.0

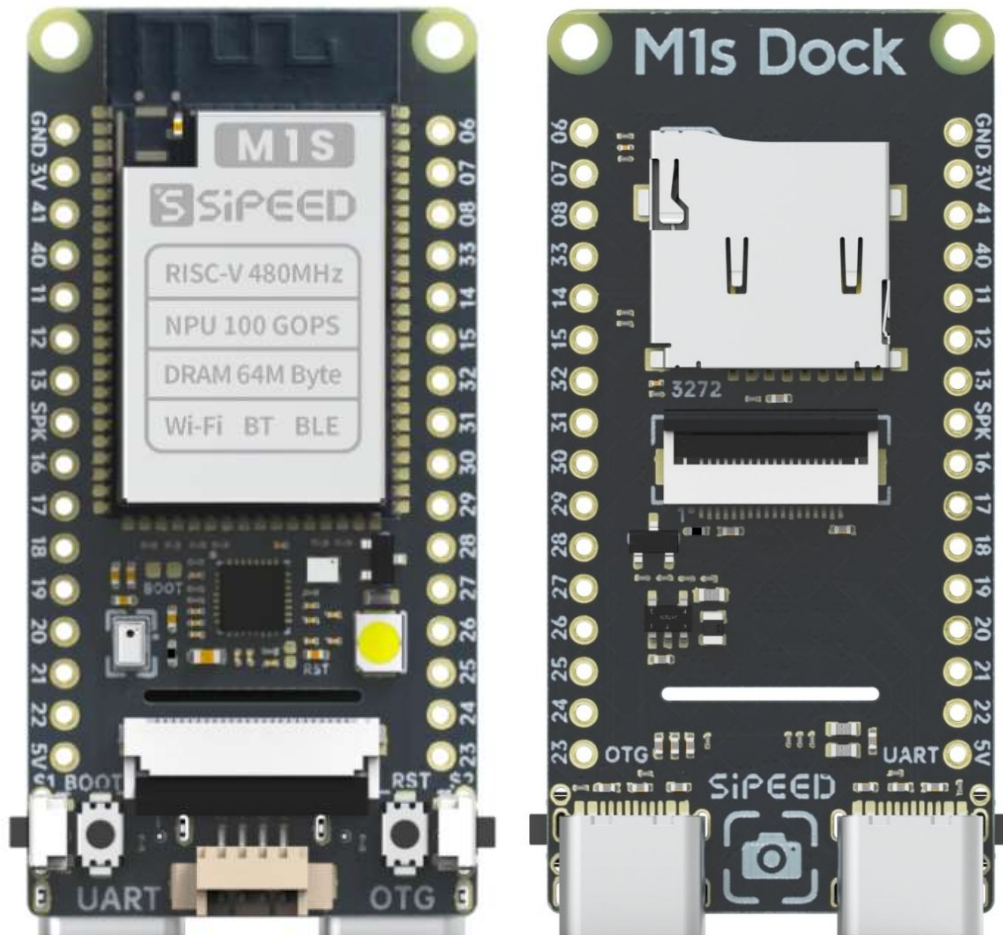

特性：

- 主芯片 BL808 RV64 480MHz + RV32 320MHz + NPU BLAI 100GOPS
- 板载双 USB-C 口，一路 USB 转双串口下载调试器，一路原生 USB-OTG
- 板载显示屏座子（可选配 1.69 寸 240x280 电容触摸屏）
- 板载 MIPI 摄像头座子（可选配 2M 像素摄像头）
- 支持 2.4G WIFI / BT / BLE
- 板载 1 个模拟麦克风、1 个 LED、1 个 TF 卡座子


本文档更新记录	
V1.0	2022 年 10 月 25 日编辑；原始文档

硬件概述	
BL808 处理器	三核异构 RISC-V CPUs: 480MHz RV64GCV + 320MHz RV32GCP + 160MHz RV32EMC
	AI NN 通用硬件加速器 - NPU BLAI-100 用于视频/音频检测/识别, 100GOPS 算力
	内置 768KB SRAM + 64MB UHS PSRAM
	编解码: - MJPEG and H264(Baseline/Main) - 1920x1080@30fps + 640x480@30fps
	接口: - 摄像头接口: DVP 和 MIPI-CSI - 显示接口: SPI、DBI、DPI(RGB)
	无线: - 支持 Wi-Fi 802.11 b/g/n - 支持 Bluetooth 5.x Dual-mode(BT+BLE) - 支持 Wi-Fi / 蓝牙 共存
	USB 2.0 HS OTG (引出到 USB type-C 连接器)
板载部件	板载 USB 转双串口下载调试器
	板载 1 个显示屏座子 (可选配 1.69 寸 240x280 电容触摸屏)
	板载 MIPI 摄像头座子 (可选配 2MP 摄像头)
	板载 1 个模拟麦克风、1 个 LED、1 个 TF 卡座子


软件概述	
系统支持	完备支持 FreeRTOS, 基础支持 Linux
开发方式	原生 C SDK, MaixHAL C 模块, pikascript python 脚本
固件下载	板载双串口下载, 虚拟磁盘拖拽式更新
AI 推理框架	支持原生 SDK 的 BLAI 加速推理引擎, 支持通用 TinyMaix 推理引擎
AI 模型下载	MaixHub 下载, 支持 人脸检测, 识别, 姿态检测, 手势检测 等
Sipeed 参考示例	https://github.com/sipeed

工作条件	
外部供电需求	TYPE-C 接口: 5V±10% 0.5A
温升	<30K
工作温度范围	-10°C ~ 65°C


引脚标注

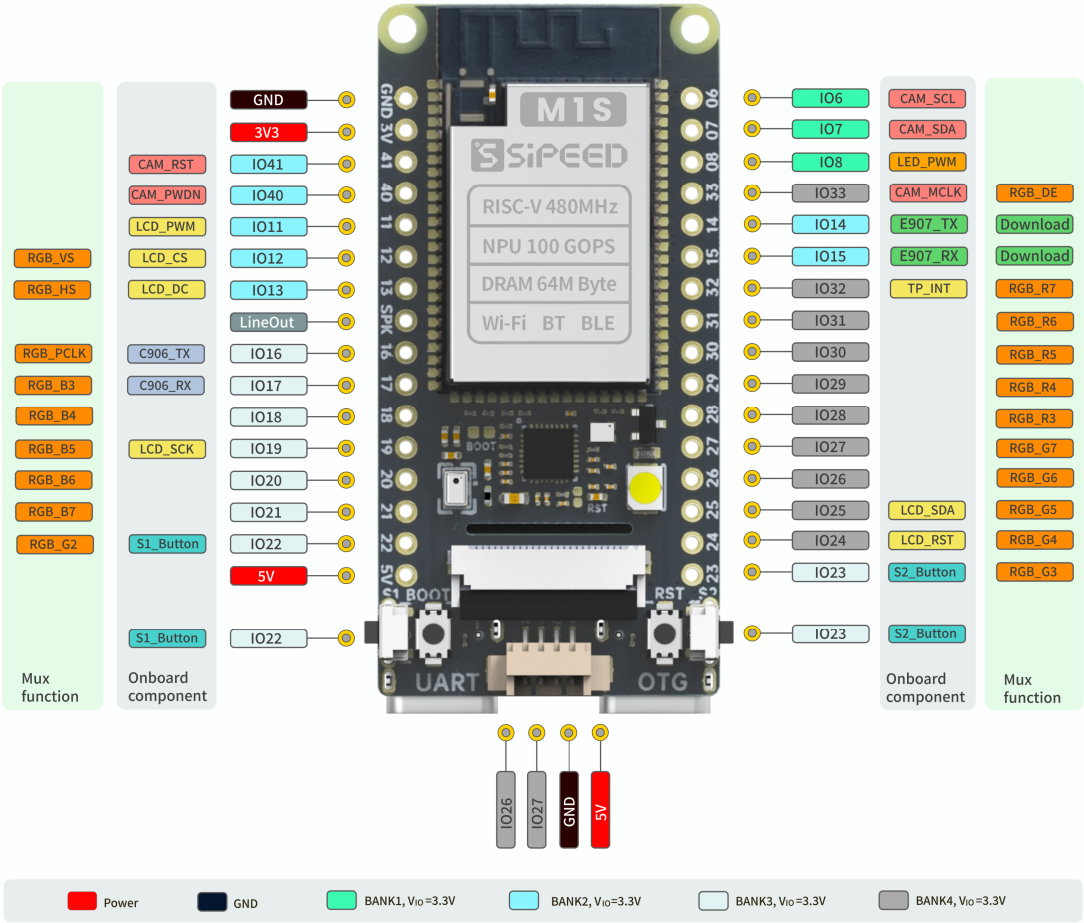

功能标注

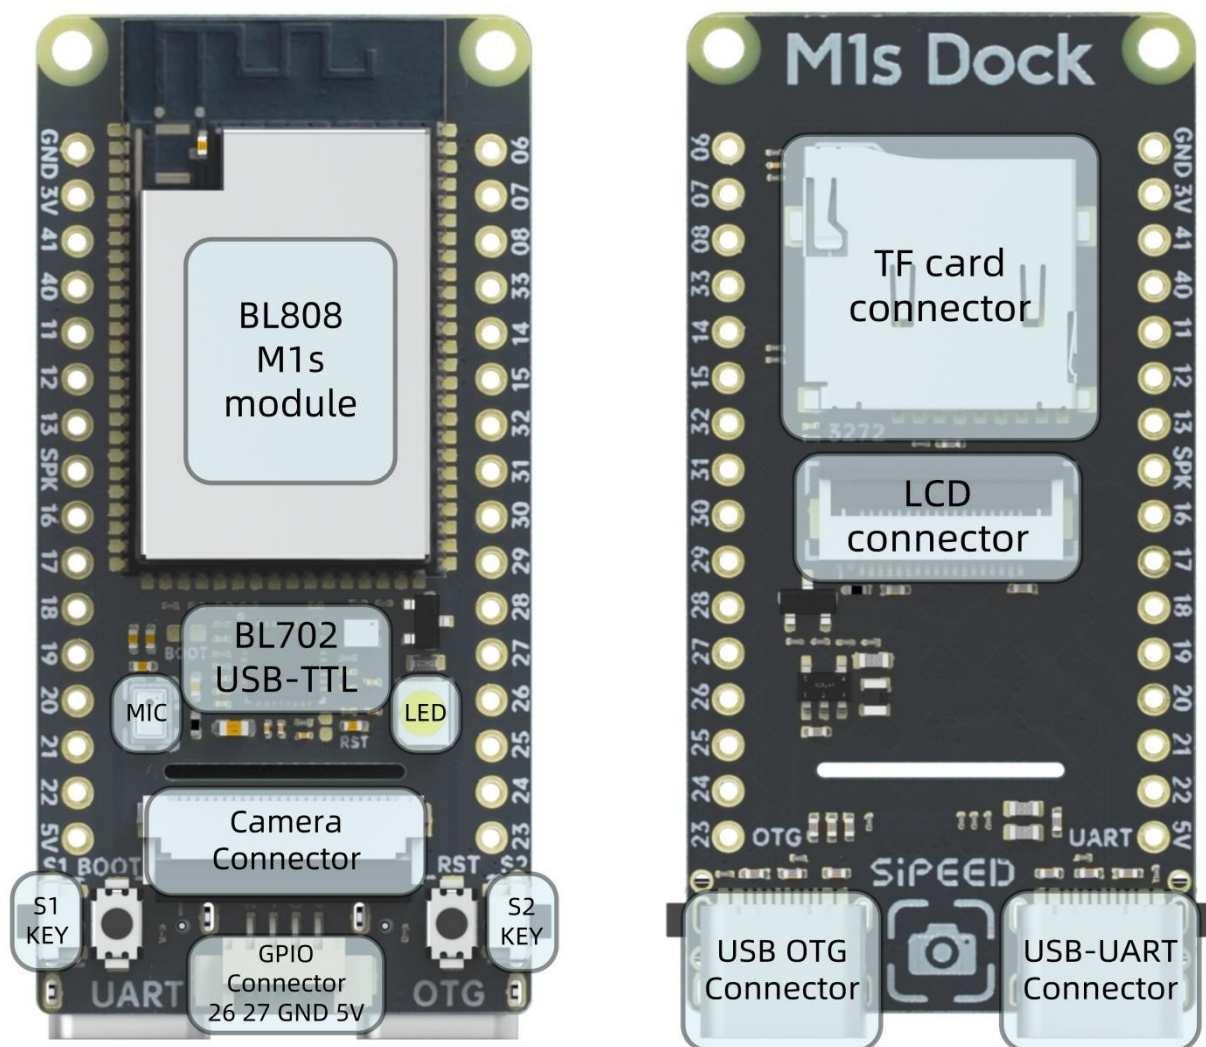

尺寸信息	
长	55.4 mm
宽	27.4mm
厚度	请查看 3D 图纸

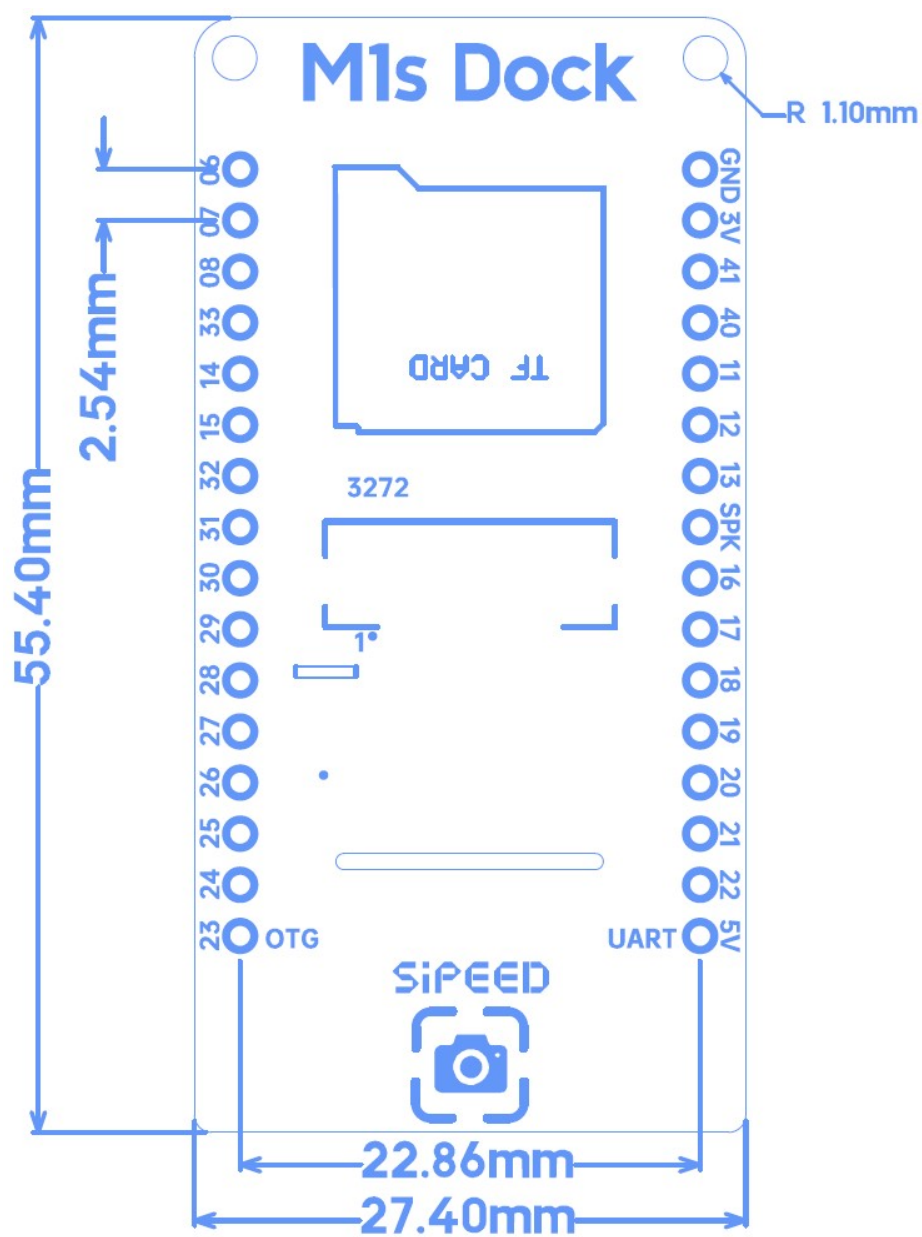

注意事项	
静电防护	请注意避免静电打到 PCBA 上；接触 PCBA 之前请把手的静电释放掉
容忍电压	每个 GPIO 的工作电压已经在原理图中标注出来，请不要让 GPIO 的实际工作的电压超过额定值，否则会引起 PCBA 的永久性损坏
FPC 座子	在连接 FPC 软排线的时候，请确保排线无偏移地完整地插入到排线中；
插拔	请完全断电后才进行摄像头的插拔操作
避免短路	请在上电过程中，避免任何液体和金属触碰到 PCBA 上的元件的焊盘，否则会导致短路，烧毁 PCBA

资源	
官网	www.sipeed.com
Github	https://github.com/Sipeed
BBS	http://bbs.sipeed.com
Wiki	wiki.sipeed.com
Sipeed 模型平台	https://maixhub.com/
SDK /HDK 相关信息	https://dl.sipeed.com/
博流官方文档	https://dev.bouffalolab.com/home/
E-mail(技术支持和商业合作)	support@sipeed.com



免责声明和版权声明

本文档中的信息（包括 URL 地址）如有更改，恕不另行通知。

该文档由 Sipeed 提供，不附带任何形式的担保，包括任何适销性担保，以及其他地方提及的任何提案，规范或样本。本文档不构成责任，包括使用本文档中的信息侵犯任何专利权。

Copyrights © 2022 Sipeed Limited. All rights reserved.