

规格书

产 品：LCD 模块

型 号：S95517-AAA

客户型号：

客户：			同丰光华		
批准	审核	检查	批准	审核	拟制

- ☐ 用于承认规格书
- ☒ 用于承认规格书和样品

修改记录

日期	版本	修改内容	拟制	检查	核准
2009-08-31	01	初版发行			

目录

1.	概述	3
2.	产品特征	3
3.	机械规格	3
4.	外形尺寸	4
5.	接口定义	5
6.	应用电路	6
7.	功能框图	6
8.	接口时序	7
9.	极限技术参数	8
10.	电气参数	8
11.	背光参数	9
12.	光电参数	10
13.	极限环境参数	11
14.	可靠性测试	11
15.	LCM 检验标准	12
16.	LCM 的使用	15

标准文本	产品规格书	型号	S95517-AAA	页数	3
------	-------	----	------------	----	---

1. 概述

1-1 范围：
此份规格书涵盖了 LCD 从同丰光华到客户的运输过程中应该注意的所有要求。

1-2 产品：
LCD 模块（LCM）

1-3 型号：
S95517-AAA


2. 产品特征

- (1) 显示类型： 3.47”TFT, Transmissive, Normally white,View Direction:ALL
- (2) 显示色彩： 262K
- (3) 背光模式： WHITE LED

3. 机械规格

项目	规格	单位
外形尺寸	56.54(L) x 84.96 (W) x2.35(T)	mm
可视区域	48.96(L) x73.44(W)	mm
显示内容	320RGB x 480 Dots	---
分辨率	320 x 3 x480	Dots
像素点尺寸	/	mm
结构类型	COG+FPC+BL	---
背光类型	WHTIE LED	—
重量	待定	g


4. 外形尺寸

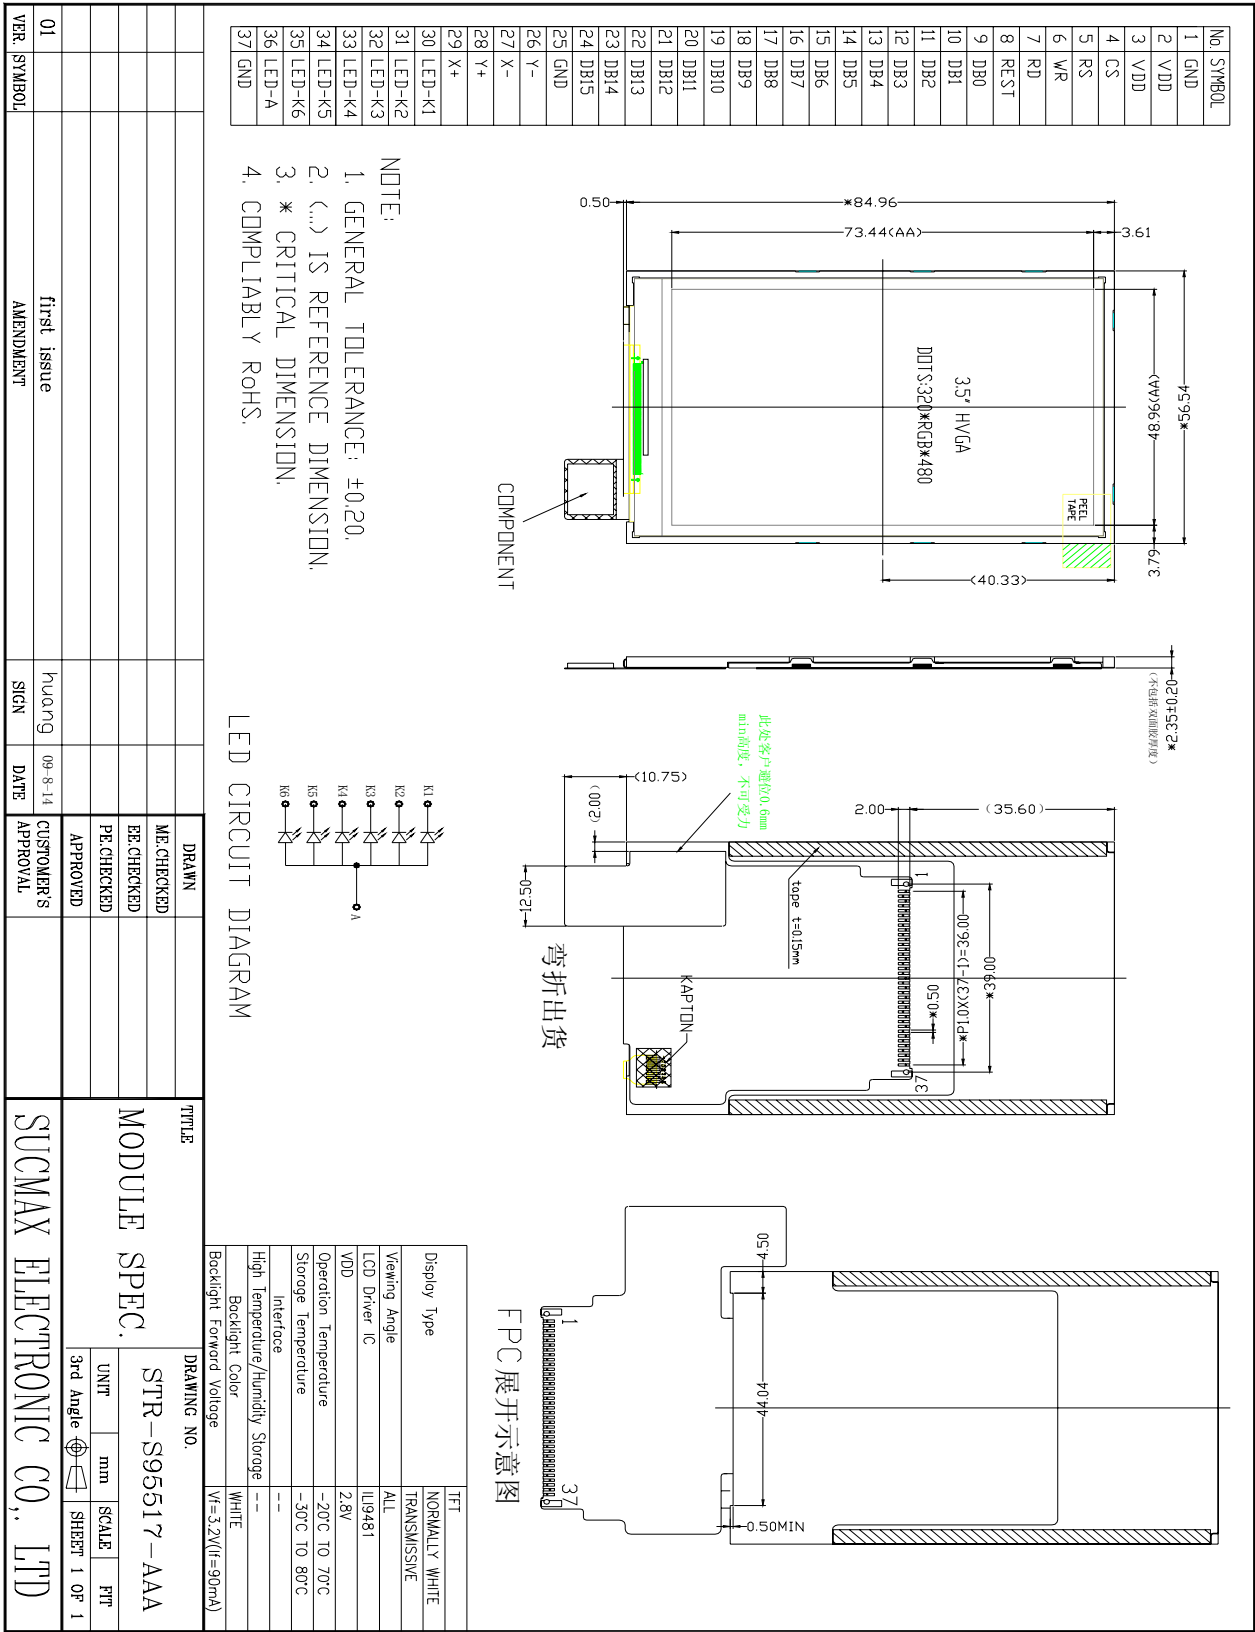


5. 接口定义

PIN NO.	FUNCTION DESCRIPTIONS	SYMBOL
1	GROUND	GND
30	POWER SUPPLY+ FOR BACKLIGHT CATHODE	LED-K1
31		LED-K2
32		LED-K3
33		LEDK4
34		LEDK5
35		LED-K6
36	POWER SUPPLY+ FOR BACKLIGHT ANODE	LEDA
37	GROUND	GND
2	Power Supply	VDD
3		VDD
4	CHIP SELECT PIN	CS
5	COMMAND AND DATA REGISTER SELECT PIN	RS
6	WRITE SIGNAL	WR
7	READ SIGNAL	RD
8	RESET PIN	RESET
9	DATA BUS DB[0-7]	DB0
10		DB1
11		DB2
12		DB3
13		DB4
14		DB5
15		DB6
16		DB7
17	DATA BUS DB[8-15]	DB8
18		DB9
19		DB10
20		DB11
21		DB12
22		DB13
23		DB14
24		DB15
25	GROUND	GND
26	TOUCH PANEL PIN	YD
27		XL
28		YU
29		XR


6. 应用电路



7. 功能框图

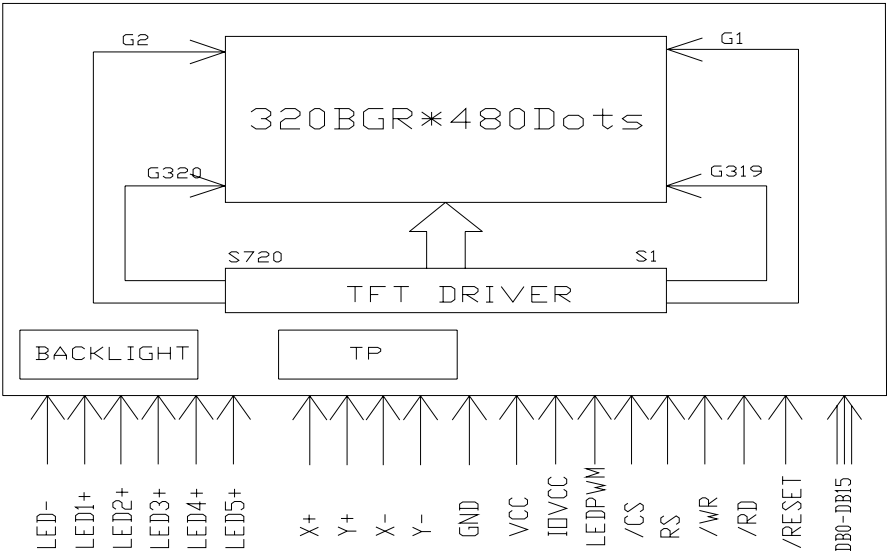

8. 接口时序

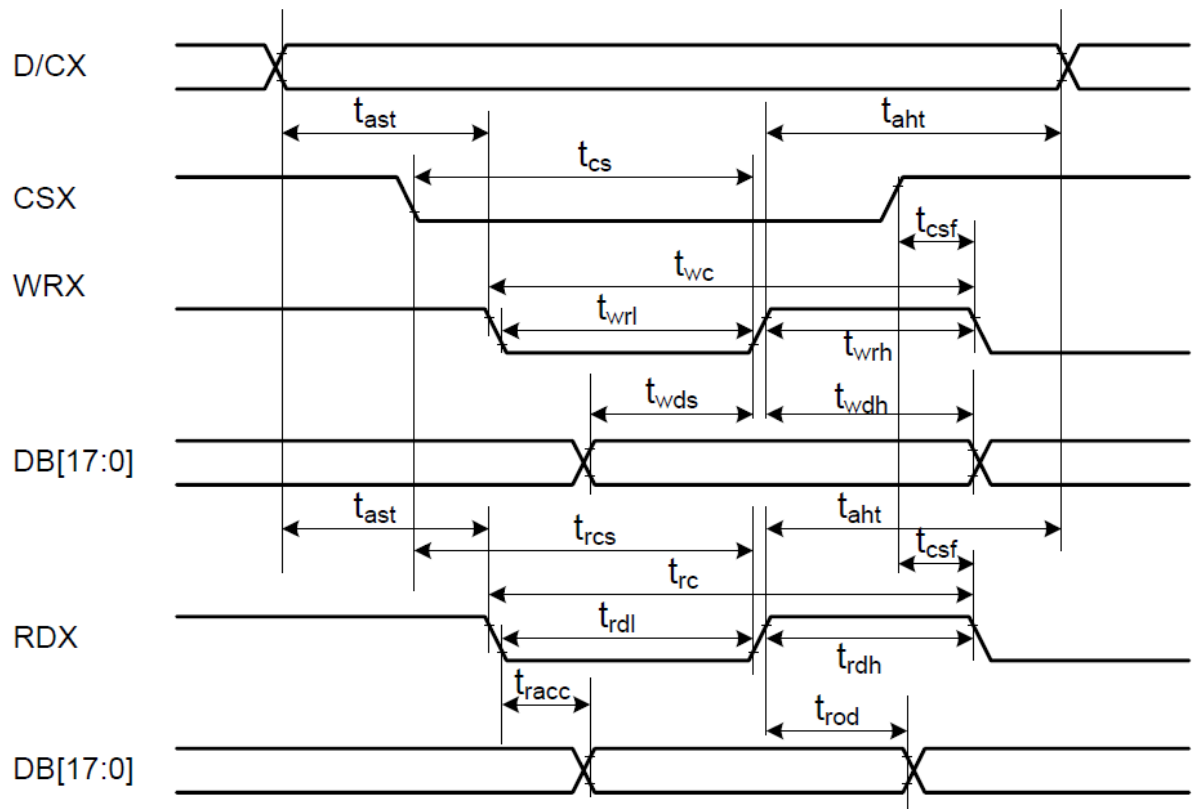

Signal	Symbol I	Parameter	min	max	Unit	Description
D/CX	tast	Address setup time	10	-	ns	
	taht	Address hold time (Write/Read)	10	-	ns	
CSX	tcs	Chip Select setup time (Write)	20	-	ns	
	trcs	Chip Select setup time (Read)	20	-	ns	
	tcsf	Chip Select Wait time (Write/Read)	20	-	ns	
WRX	twc	Write cycle	100	-	ns	
	twrh	Write Control pulse H duration	30	-	ns	
	twrl	Write Control pulse L duration	20	-	ns	
RDX	trc	Read cycle	450	-	ns	
	trdh	Read Control pulse H duration	250	-	ns	
	trdl	Read Control pulse L duration	170	-	ns	
DB[17:0], DB[15:0], DB[8:0], DB[7:0]	twds	Write data setup time	15	-	ns	For maximum CL=30pF For minimum CL=8pF
	twdh	Write data hold time	25	-	ns	
	tracc	Read access time	10	340	ns	
	trod	Read output disable time	10	-	ns	

Note: Logic high and low levels are specified as 30% and 70% of IOVCC for Input signals.

Note: Ta = -30 to 70 °C, IOVCC=1.65V to 3.3V, VCI=2.5V to 3.3V, GND=0V

9. 极限技术参数


项目	符号	条件	标准值			单位
			最小值	典型值	最大值	
逻辑电压	VDD	Ta=25℃	-0.3	—	3.6	V
输入电平	VIN	Ta=25℃	-0.3	—	VDD+0.5	V
使用温度	TOPR	----	-10	—	60	℃
存储温度	TSTG	----	-20	—	70	℃

10 电气参数

项目	符号	条件	标准值			单位
			最小值	典型值	最大值	
逻辑电压	VDD	Ta= +25℃	---	2.8	----	V
输入高电平	VIH	—	TBD	TBD	TBD	V
输入低电平	VIL	—	TBD	TBD	TBD	V
输出高电平	VOH	IOH=-1.0mA	TBD	TBD	TBD	V
输出低电平	VOL	IOL = 1.0mA	TBD	TBD	TBD	V

11. 背光参数

11.-1背光供电方式:



11-2 极限参数值


参数	符号	规格	单位
功耗	PD	420	mW
顺向电流	IFm	100	mA
反向电压	VR	5	V
操作温度	TOPR	-10℃ ~+60℃	℃
储存温度	TSTG	-20℃ ~+70℃	℃

11-3 电气参数

参数	符号	光源	条件	标准值			单位
				最小值	典型值	最大值	
驱动电压	Vf	WHITE	If =90mA	3.0	3.2	3.4	V
LCM亮度	Iv	WHITE		TBD	TBD	TBD	cd/m2
均匀度	Iv-m	WHITE	(min/max)/100	80	----	----	%

12. 光电参数

ITEM		SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.
Color Filter Chromaticity	White	x	$\theta = \phi = 0^\circ$	0.293	0.313	0.333
		y		0.319	0.339	0.359
	Red	x	$\theta = \phi = 0^\circ$	0.620	0.640	0.660
		y		0.326	0.346	0.366
	Green	x	$\theta = \phi = 0^\circ$	0.282	0.302	0.322
		y		0.552	0.572	0.592
	Blue	x	$\theta = \phi = 0^\circ$	0.115	0.135	0.155
		y		0.105	0.125	0.145
	Gamut			59.6%		
Measured by C light						

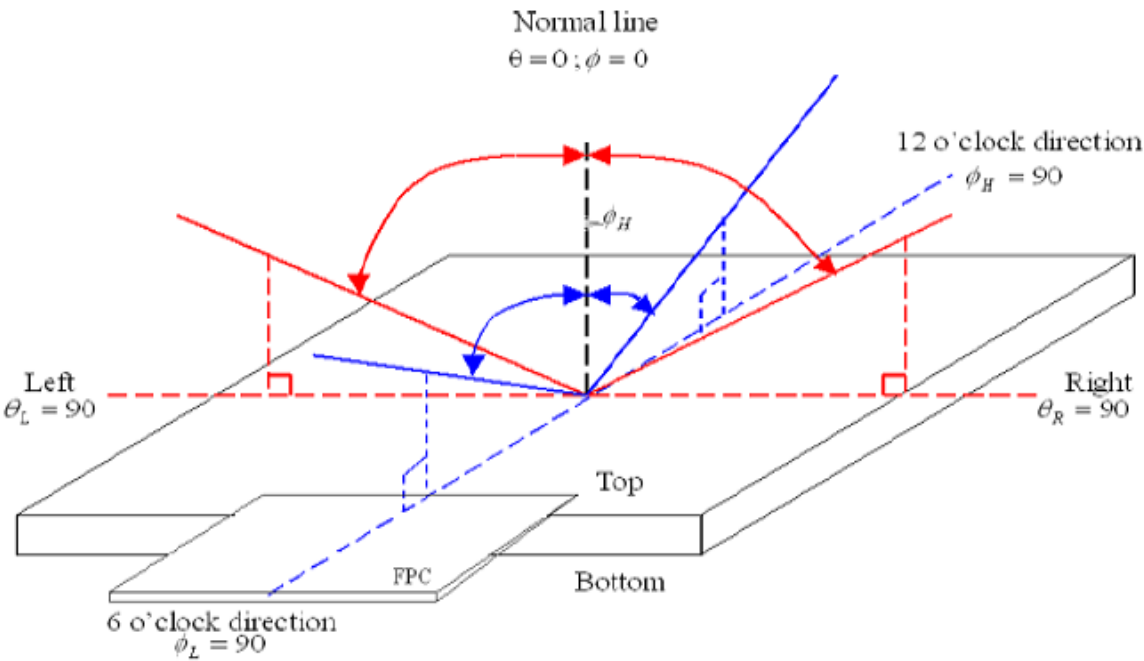

13. 极限环境参数

项目	符号	条件	标准
操作温度	TOPR	-10℃ ~+60℃	外观无缺陷，功能正常
储存温度	TSTG	-20℃ ~+70℃	外观无缺陷，功能正常
湿度	—	See Note	无缩合，凝聚现象

- NOTE: 测试条件
- (1) 温度和湿度: 25±2 ℃, 60±5%RH (特殊条件除外)
 - (2) 操作状态: 样品在正常工作时测试





14. 可靠性测试

项目	条件	标准
操作温度	高温 +70℃ 72 小时	外观无缺陷，功能正常
	低温 - 10℃ 72 小时	
储存温度	高温 +70℃ 120 小时	外观无缺陷，功能正常
	低温 - 20℃ 120 小时	
恒温恒湿	40℃ 90%RH 72HRS	外观无缺陷，功能正常
振动	时间: 每个方向振动三十分钟 (X,Y,Z) 频率: 10~55Hz (1 min) 振幅: 1.5mm	外观无缺陷，功能正常
冷热冲击	-10℃ (30mins) ←5℃ (5mins)→+60℃ (30mins) 10 cycles	外观无缺陷，功能正常

NOTE: 以上测试后须在室温放置 2 小时检查样品


15. LCM 检验标准

(1) 外观检验项目及标准（非工作状态）

次序	项目	判断标准	AQL																						
1	尺寸状况	尺寸超出产品规格	1																						
2	缺口	<div>1、一般缺口</div> <div></div> <div><table><tr><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr><tr><td>≥ K/8</td><td>不进入 A 区</td><td>≤T</td></tr></table></div> <div>2、角缺</div> <div></div> <div><table><tr><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr><tr><td>≥ K/8</td><td>不进入 A 区</td><td>不计</td></tr></table></div> <div>3、引脚部位缺口</div> <div></div> <div><table><tr><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr><tr><td>≥ K/8</td><td>≥ L/3</td><td>不计</td></tr></table></div> <div>4、边缘突起</div> <div></div> <div><table><tr><td>X</td><td>Y</td></tr><tr><td>≥ K/8</td><td>≥ L/3</td></tr></table></div> <div>缺口伤及线路斑马纸产品 $Y \leq L/5$；导电胶条产品 $Y \leq L/3$；装脚产品 $Y \leq 0.3\text{mm}$ 判断</div>	X	Y	Z	≥ K/8	不进入 A 区	≤T	X	Y	Z	≥ K/8	不进入 A 区	不计	X	Y	Z	≥ K/8	≥ L/3	不计	X	Y	≥ K/8	≥ L/3	2.50
X	Y	Z																							
≥ K/8	不进入 A 区	≤T																							
X	Y	Z																							
≥ K/8	不进入 A 区	不计																							
X	Y	Z																							
≥ K/8	≥ L/3	不计																							
X	Y																								
≥ K/8	≥ L/3																								

标准文本	产品规格书	型号	S95517-AAA	页数	15
16. LCM 的使用					
16-1 液晶显示模块					
LCD 是由玻璃和偏光片组成，在搬运过程中，请注意以下事项：					
<ul style="list-style-type: none">(1) 请保证使用和存储是在规定的温度范围之内。高温高湿会导致偏光性能降级，产生气泡或者偏光片剥落。(2) LCM 表面的偏光片质软容易划伤,不要用硬度大于 HB 铅笔芯的任何物品（玻璃，镊子等）接触，挤压或者摩擦外露的偏光片(3) 用来粘合底/面偏光片和反射片的有机粘合剂会被一些化学物质，如丙酮，甲苯，乙醇和异链烷烃破坏，建议用 N-己烷进行清洁。(4) 显示屏表面有脏污，请吹拂同时用干的软布擦拭表面。如果脏污比较严重，建议用脱脂棉或者其他的柔软材料，如擦拭用软皮，浸湿异丙醇或酒精之后进行擦拭其表面。不要用力擦洗以避免损伤显示屏表面。(5) 不可使用以下溶剂：水，酮，芳香烃。其溶剂可能损坏偏光片。(6) 避免与油和脂肪接触。(7) 因低温而产生的表面浓缩和端子的连接，会损坏，染污或者弄脏偏光片。产品在低温测试之后，需要先在容器之内烘干之后才可以与室温接触。(8) 不要放置或贴附任何东西在屏幕上，以免留下痕迹。(9) 不要裸手触摸显示器。这样会染污显示区域，并且降低接线端子之间的绝缘性（对于偏光片一些化妆品是确定的）(10) 采取措施尽量减小电极的腐蚀。水滴，凝结的潮气或者高湿环境下的电流会加速电极的腐蚀。(11) 因为玻璃是易碎的，搬运过程中容易产生缺口（特别是边缘）。请避免跌落或震动。					
16-2 组装 LCM 的注意事项					
因为 LCM 是高精密度的组装和调试，请避免因过度的撞击，或者进行任何的变更或者修改。					
<ul style="list-style-type: none">(1) 不要更改或者改变金属框架的突起形状。(2) 不要在线路印刷板上另外钻孔，修改形状或者改变其上的元器件的位置。(3) 不要损坏或者修改线路印刷板上的图案。(4) 绝对不要更改斑马条（导电橡胶）或者热压连接器。(5) 除了焊接接口，不要用烙铁进行任何的修改或者变更。(6) 不要跌落，弯曲或者扭转 LCM。特别注意不可用力拉或者扭转 I/O 口或背光的排线。(7) 为了防止 FPC 破裂，请特别注意 FPC 的可弯曲部分，覆盖层的边缘，镀金区域的表面，焊接区域或者通孔区域。					
16-3 静电放电控制					
因为模块使用 CMOS LSI,像平常的 CMOS IC 一样需要注意静电的防护。					
<ul style="list-style-type: none">(1) 手持 LCM 时，请确保身体是接地的。为了尽量减少因静电而产生的 LCM 功能降级，在运输模块时小心操作避免接触到：印刷电路板的外露区域，元件的电极。(2) 从包装袋中取出 LCM 或者与其他装置装配时，请确保模块与你的身体的电势一致。(3) 焊接 LCM 的接线端时，请确保烙铁的交流电源没有漏电。(4) 使用电动螺丝批装配 LCM 时，电动螺丝批须接地以尽可能减小马达换向器产生火花而引起的电磁波辐射(5) 尽量使你的工衣，工作台达到地电位。(6) 为了减少静电产生需要注意工作环境的空气不可太干燥。建议相对湿度为 50%-60%。					
16-4 操作注意事项：					
<ul style="list-style-type: none">(1) 液晶的视角会随着驱动电压（VO）的变化而变化，调节 VO 使之显示为最好的对比度。					
深圳市同丰光华电子有限公司					

- (2) 极限值以上的驱动电压会缩短 LCD 的使用寿命。
- (3) 如果 LCM 长时间的显示一个图案，图案可能残存（似鬼影）或者其暗影不规则的显示。隔段时间后使用即可恢复正常。请注意这种现象不会影响显示。
- (4) 在低于操作温度范围的温度下工作会造成响应时间延长。但是，这并不意味着 LCD 不能工作。它会在温度恢复至规定范围后恢复正常。
- (5) 如果在工作过程中显示区域被猛烈的挤压，显示会异常。但是，关电后重新启动后会恢复正常。
- (6) 端子的凝结水汽会导致电化学反应，破坏线路的接线端。所以，必须在低于 40℃ , 50% RH 环境条件下中使用。
- (7) 电源打开，在正极/负极电压稳定之后，输入信号。

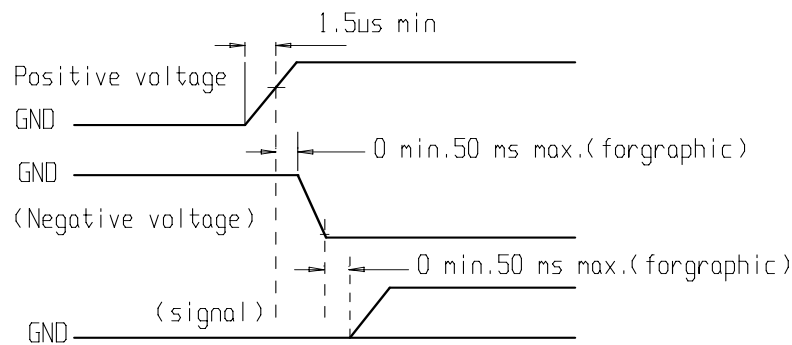

16-5 储存

如果 LCD 需储存几年，以下的预防事项是必要的。

- (1) 保存于密封的聚乙烯袋内。适当的密封就不需要干燥剂。
- (2) 存储于黑暗的环境中。不要暴露于日光或者荧光灯的直射下，保持温度在 0℃ 到 35℃ 之间。
- (3) 偏光片的表面不可与其他物体接触。（建议存于运输用的容器中）
- (4) 环境条件
 - 不要在 70℃ 的环境中放置超过 160 小时。
 - 不要在 -20℃ 的环境中放置超过 48 小时。

16-6 安全

- (1) 建议将损坏的或者不要的 LCD 压成碎片，用溶剂，如丙酮，乙醇清洗后烧毁。
- (2) 如果从破损的玻璃中泄漏的液晶不慎粘到手，请用肥皂，清水彻底清洗。

16-7 权利限制

除非经过同丰光华公司和客户的认可，在交货之日起一年之内，同丰光华公司会按照自己承诺的检验标准对 LCD 功能性的缺陷进行修改。外观上缺陷的产品必须在交货之日起 90 天之内退回同丰光华公司。以上日期依运输文件为准。同丰光华公司的权力范围仅限于对以上项目的修复和/或者替换。同丰光华公司不会对由此引起的或者并发的其他事件负责。

16-8 权利范围之内的退货

如有违反以上所提到的预防注意事项而造成的不良将不予以保证。典型例子如下：

- 破坏 LCD 玻璃。
- 任何形式的线路修改，包括增加电器元件。

模块的修改必须基于客户相互的文件协议。模块退回时，必须要有详细的不良描述。客户安装的连接 器或者排线必须完全地取掉，不能损坏 LCM 的 PCB 孔，连接器和接线端。