LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra


TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

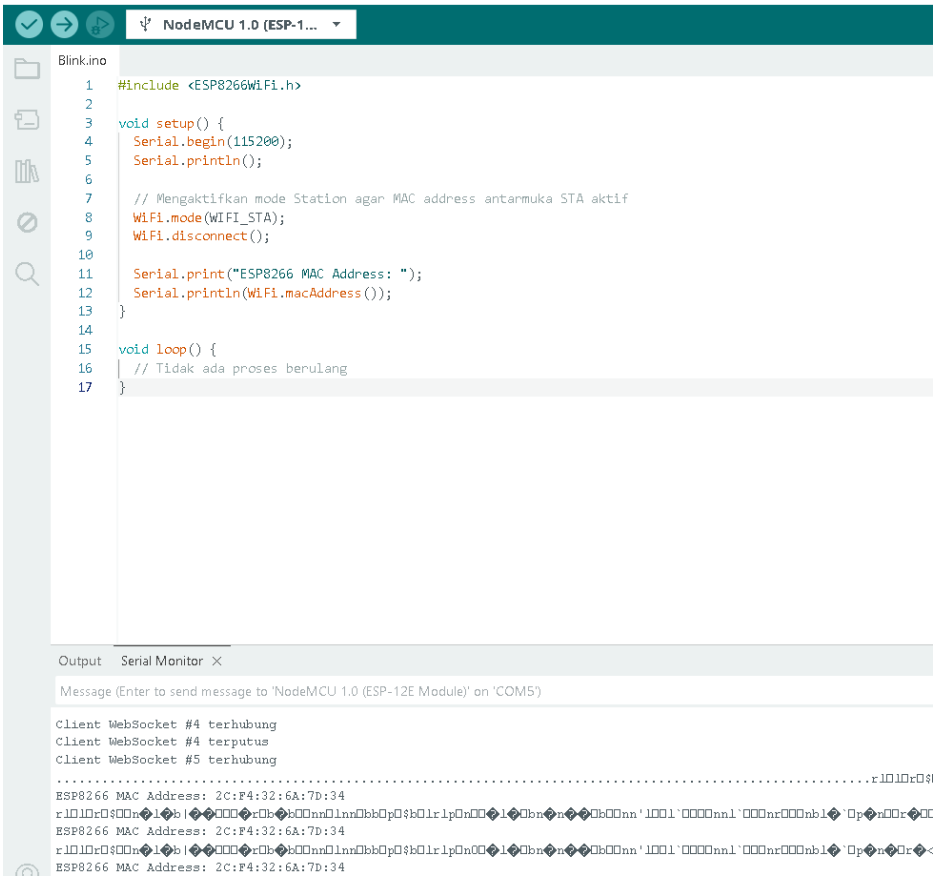

Penjelasan :

Hasil MAC Address yang Didapat: Pada bagian bawah Serial Monitor, terlihat jelas teks output berupa:

ESP8266 MAC Address: 2C:F4:32:6A:7D:34

Deretan 6 pasang kode heksadesimal tersebut (2C:F4:32:6A:7D:34) adalah alamat fisik unik (Hardware MAC Address) milik chip ESP8266 yang kamu pakai, yang ditanam langsung dari pabrik pembuatnya. Alamat inilah yang nantinya wajib dicatat sebagai identitas board untuk konfigurasi ESP-NOW.

Perintah WiFi.mode(WIFI_STA); & WiFi.disconnect();: Berfungsi untuk membangunkan modul radio internal ESP8266 ke mode *Station* dan langsung memutuskan koneksi, sehingga chip siap membaca identitas perangkat kerasnya tanpa harus repot mencari atau tersambung ke jaringan *router* luar.

Fungsi WiFi.macAddress(): Perintah di dalam kode ini bertugas mengambil nomor seri fisik 48-bit tersebut dari memori internal chip dan mencetaknya ke layar melalui komunikasi serial.

Kenapa Teksnya Muncul Berulang? Kalau kamu perhatikan, teks tersebut tercetak beberapa kali karena tombol fisik **RST (Reset)** pada *board* NodeMCU ditekan beberapa kali untuk memuat ulang program dari awal, sehingga fungsi setup() tereksekusi kembali dan menampilkan ulang alamat MAC-nya.