

Preface

In the company

KeeYees Technology Inc. of China

あり、オープンソースのハードウェアを Research and development, manufacturing and sales

This is a large-scale, large-scale manufacturer and seller of electronic products.

る. The quality of the company's products is based on international standards and specifications.

The ッパなどのMarket is very popular. KeeYees はPersonal useから専門家

Use it,

Arduino and Raspberry Pi

イスです.さらに、3D プリンタパーツ・アクセサリ、コネクタ、


Terminals and DIY parts. Home use, school use, business use

The homework is the same as the homework!

US Amazon Store Homepage: <https://www.amazon.com/shops/A2K4DGCC72N9AG> UK Amazon Store Homepage: <https://www.amazon.co.uk/shops/A1F4U6XVWUBG1U> DE Amazon Store Homepage: <https://www.amazon.de/shops/A1F4U6XVWUBG1U> FR Amazon Store Homepage: <https://www.amazon.fr/shops/A1F4U6XVWUBG1U> IT Amazon Store Homepage: <https://www.amazon.it/shops/A1F4U6XVWUBG1U> ES Amazon Store Homepage: <https://www.amazon.es/shops/A1F4U6XVWUBG1U> JPA Amazon Store Homepage: <https://www.amazon.co.jp/shops/A7NY3JX21TGU2>



CH341A ROMライター& SOP8 クリック

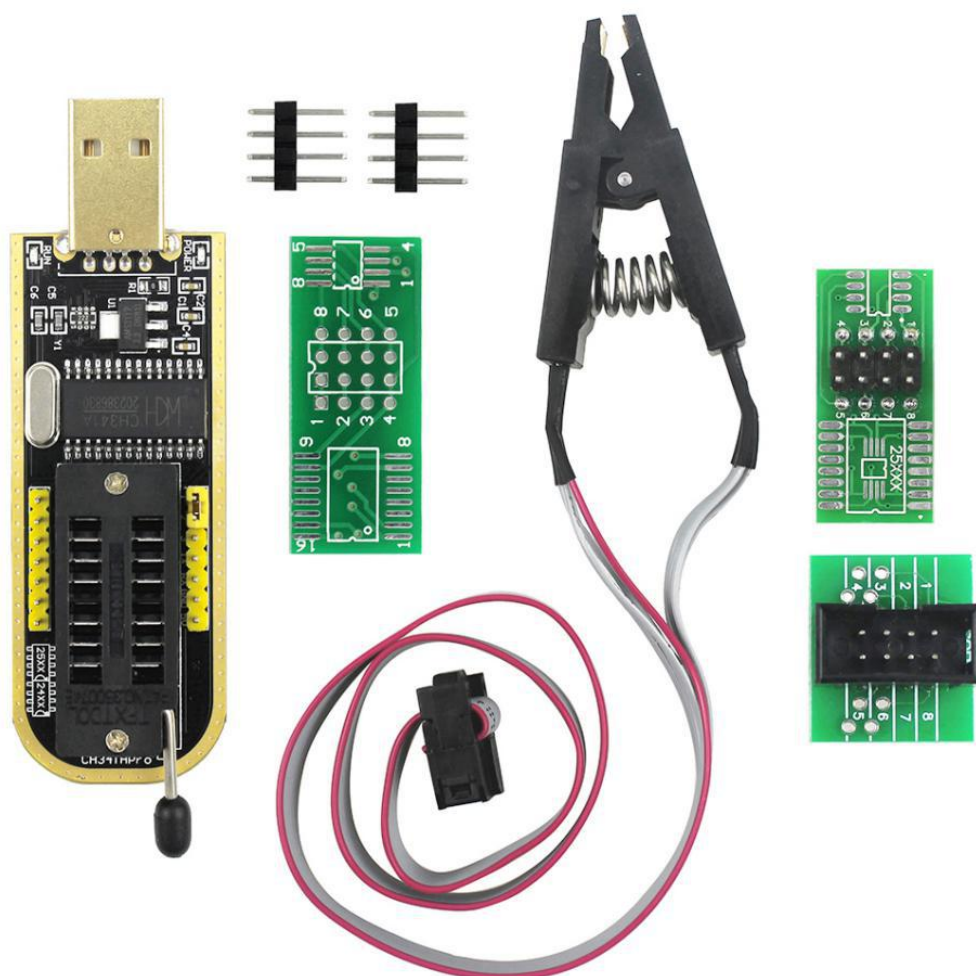



24 Hidden: BIOS を書きえる explanation book.....3

25 Hidden: BIOS を書きchangeえるExplanation Book.....14

24 Hidden: BIOS manual replacement guide


Necessary:

- 1. CH341A ROM Lister
- 2. EEPROM 93CXX / 25CXX / 24CXX に対応するSOP8 クリック3
- ・ もう 1 のPC

Necessary Soft(ダウンロードしたフォルダーにある): 1. プログラマーUSB ドライバー 2.CH341A プログラマーソフト

Product Description


CH341A ROM Live

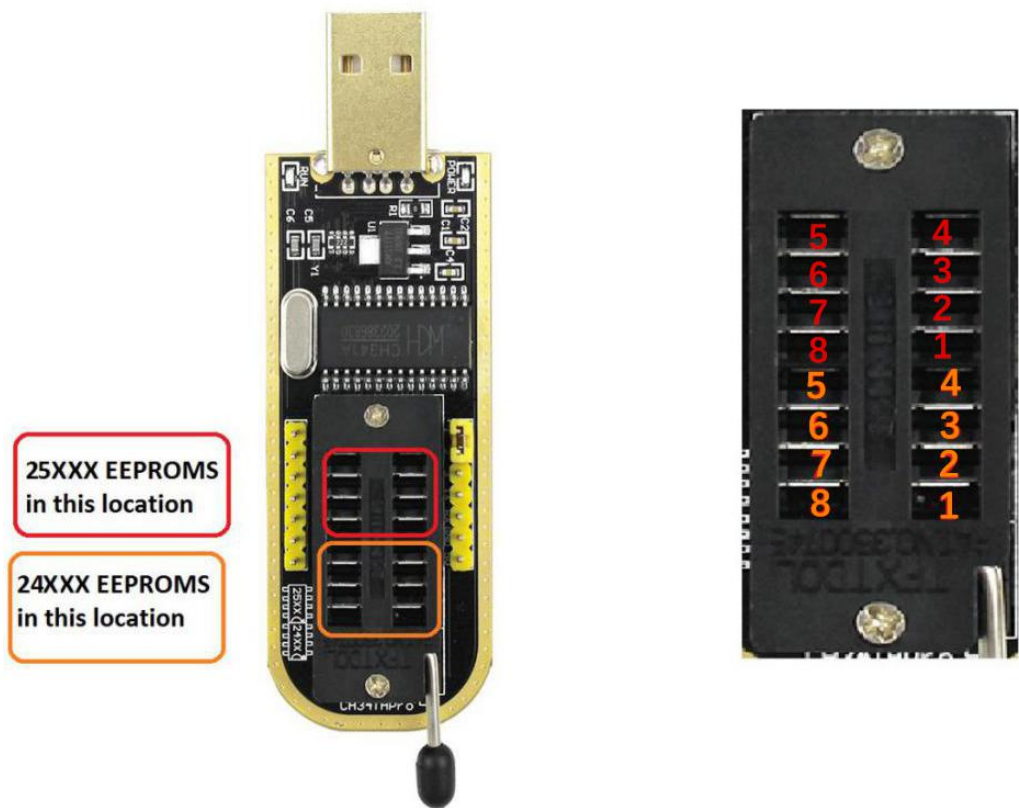



SOP8 cookie

こちらのクリップを使ってDirect にチップを挟んで開続をinducingき出すことができます.がなくなります. This time は24 シリーズのチップを Example として Description いたします. (25 シリーズの Descriptionはlastにあります.) マザーボードに equipped with しているBIOS ROM のBIOS を書きchange えるために, PCからマザーボードをtake り外してPower supply をcut off してください.

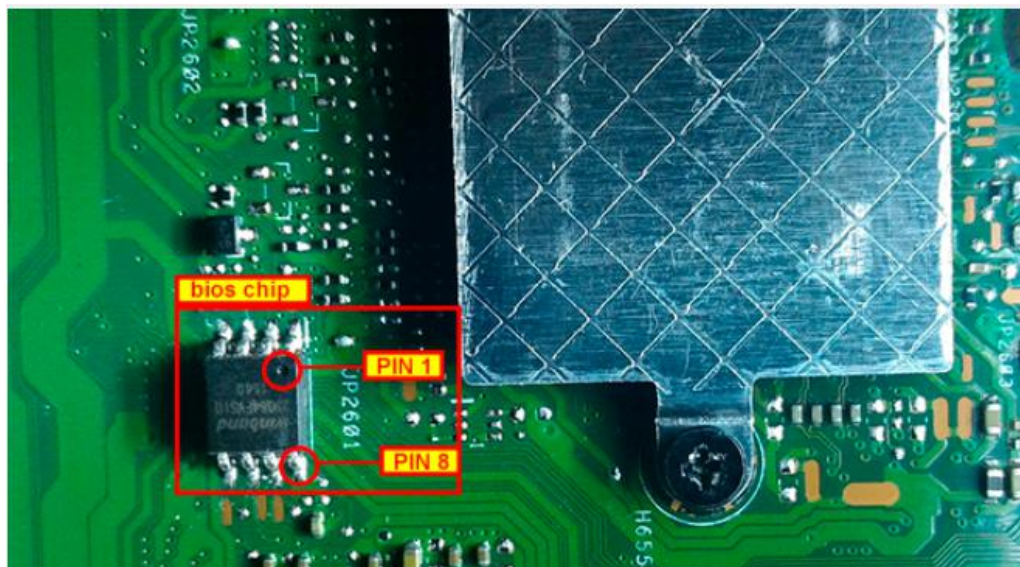


CH341A ROM ライターをSOP8 クリップでBIOS チップと読します.

* The following are の図のように, ジャンパーキャップをピン1, とピン2, and し込みます. そうしたら、プログラマモードがオンになります.


* 紅いラインはチップの1 Banmu のピンに道てます.

* アーム (アンテナのように見える) を上に90°回転させて、ピンをプログラマーにINSERT します. そして、アームを元に戻して、ピンをプログラマーにロックします

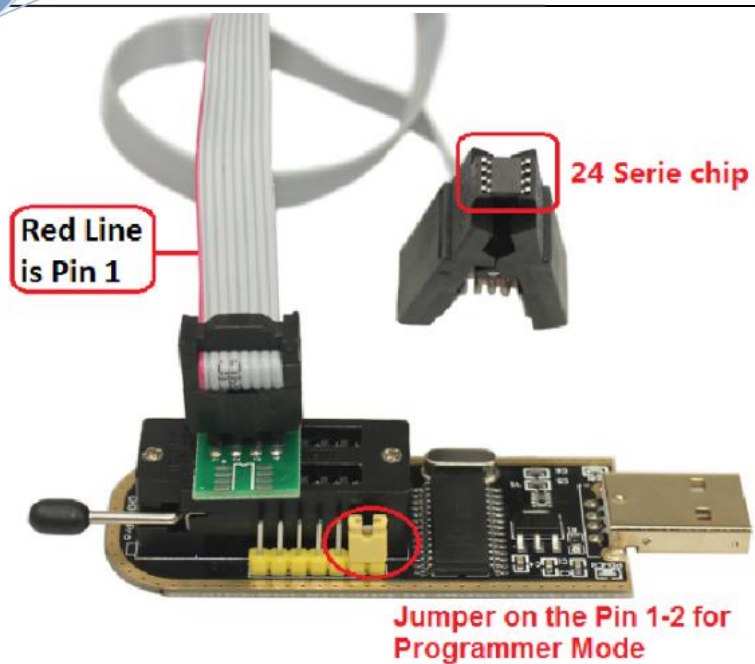

1)ドライバーをインストールします--XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 -32bit 64bit

A.CH341SER




B.Chinese ですが, [installation] をクリックし, finished したら, このウィンドウを Closed します.






C.It's a successful success. ライターをパソコンにinsertし、コンピューターのデバイスマネージャーを開いて、ライターのポートがあるかどうかをconfirmationします。

USBにインストールされたことをshows します. The following の図をご refers to ください. 紅い枠に囲まれたところにポートがあります. ポートの名前はパソコンによってviolationいます。

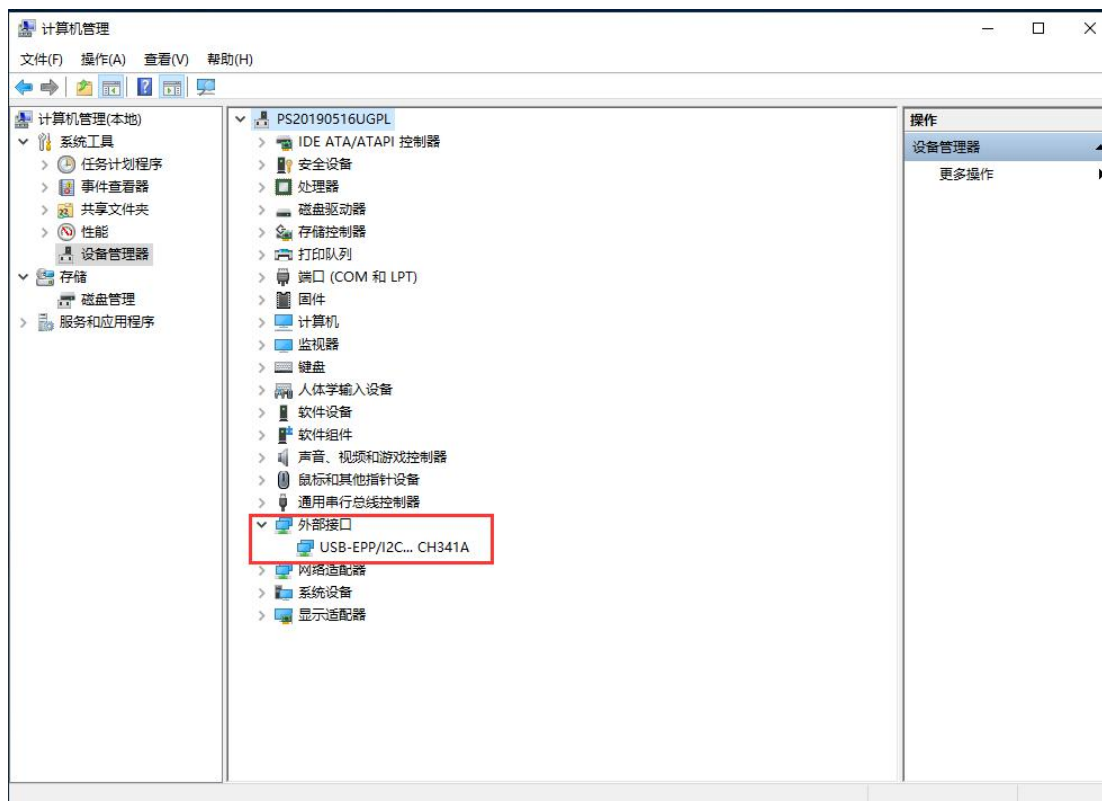


2)CH341A ソフトをインストールします CH341A ROM USBのフォルダーを開いて of "Programmer software", "CH341A" をクリックします。

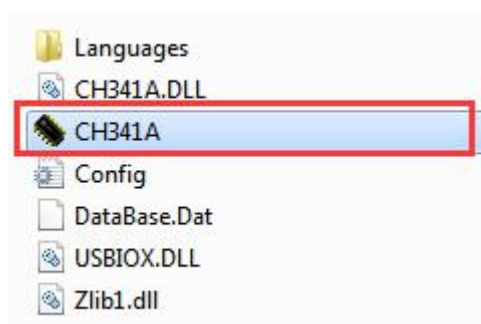




On the lower right side are the になると and the プログラミングのready to come out ています.

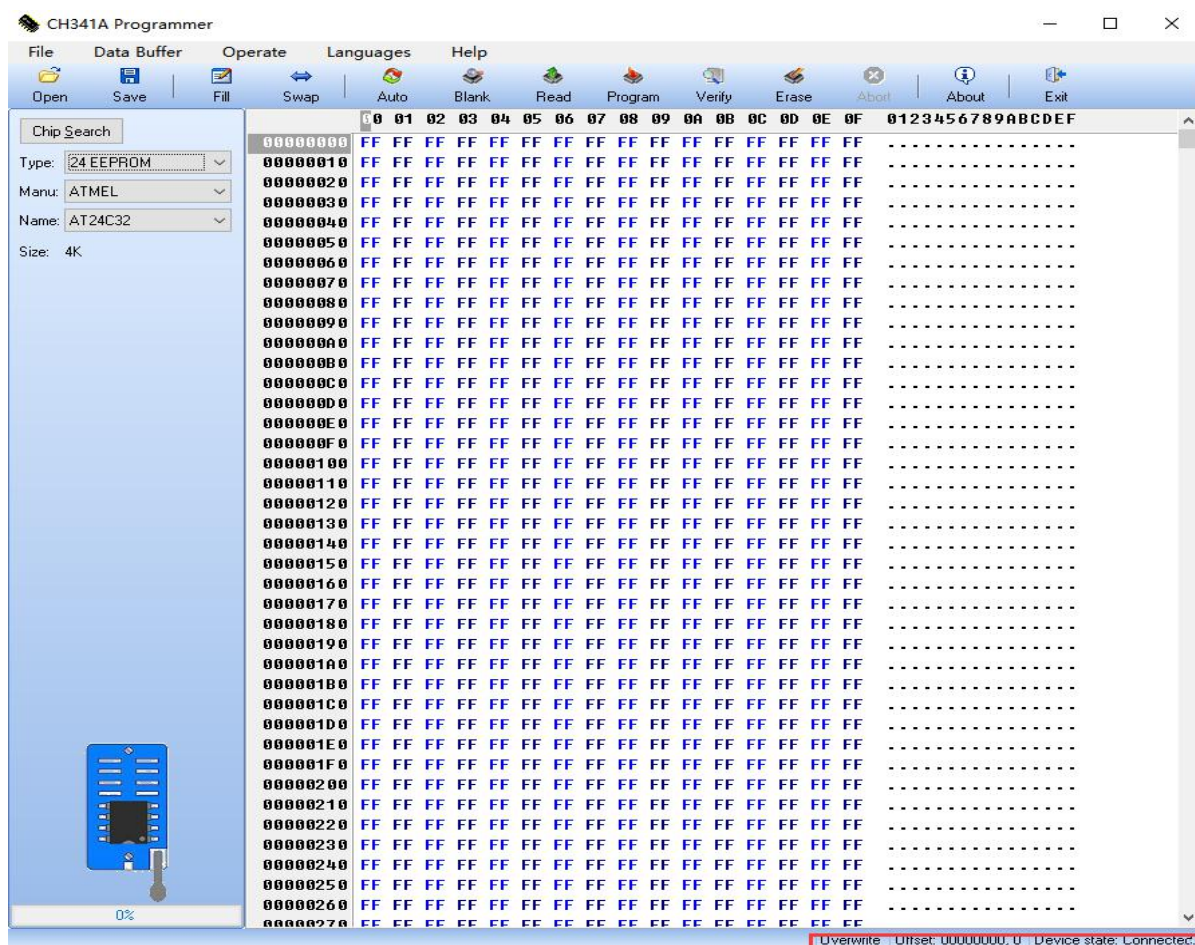


3)Let's start exchanging books

1. 「チップ検SO」をクリックして、のチップをExplorerします in use. This time, the AT24C32 チップを example is used.


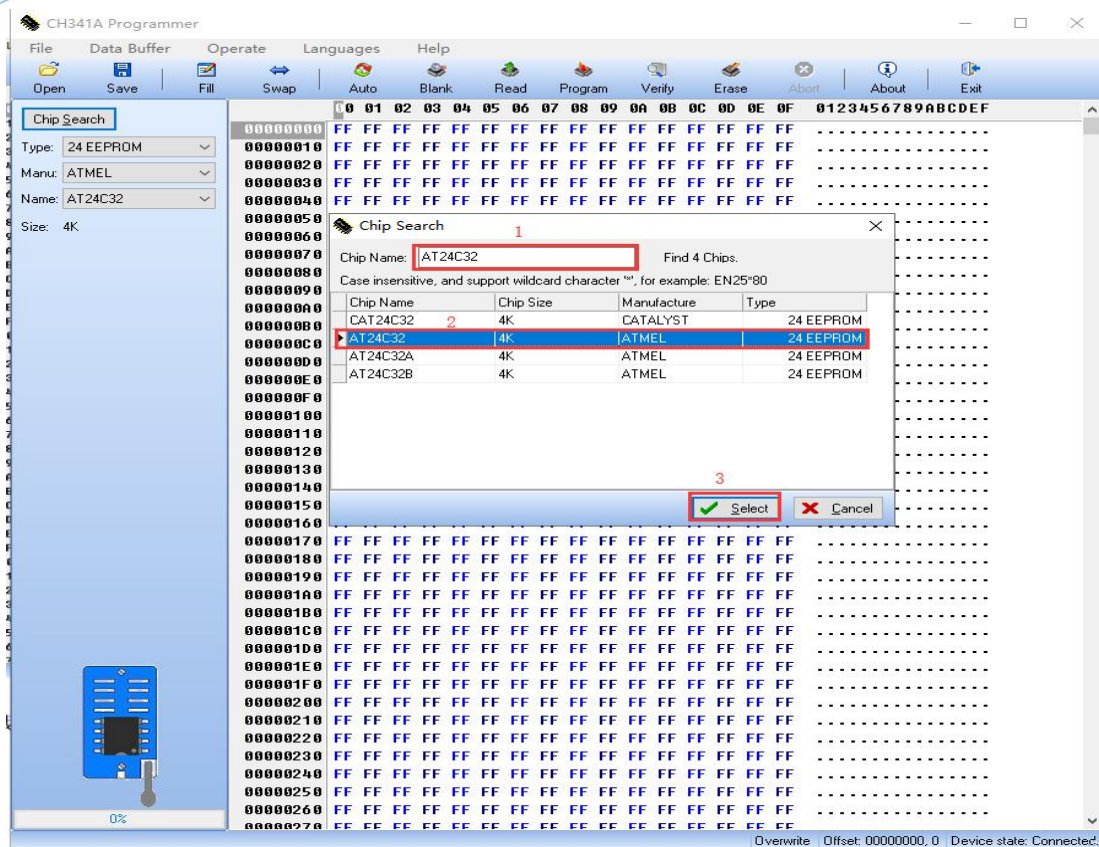


2. 「読み込み」をクリックします

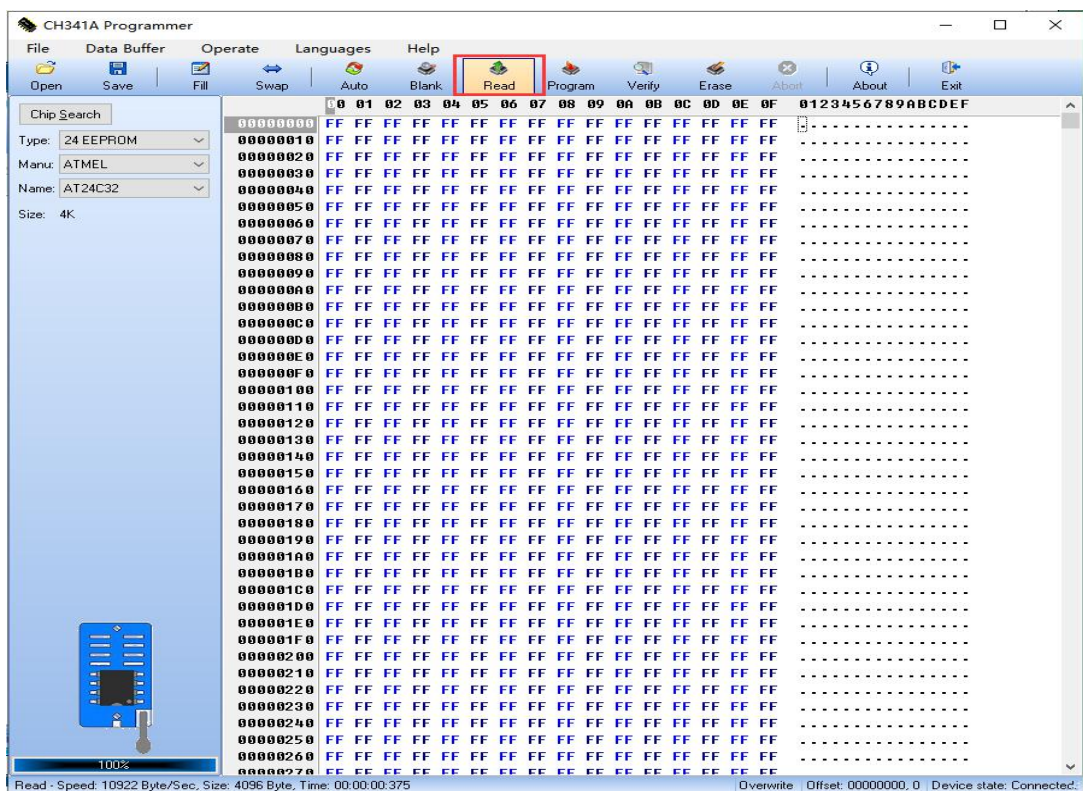




3. 「Save」 をクリックします。

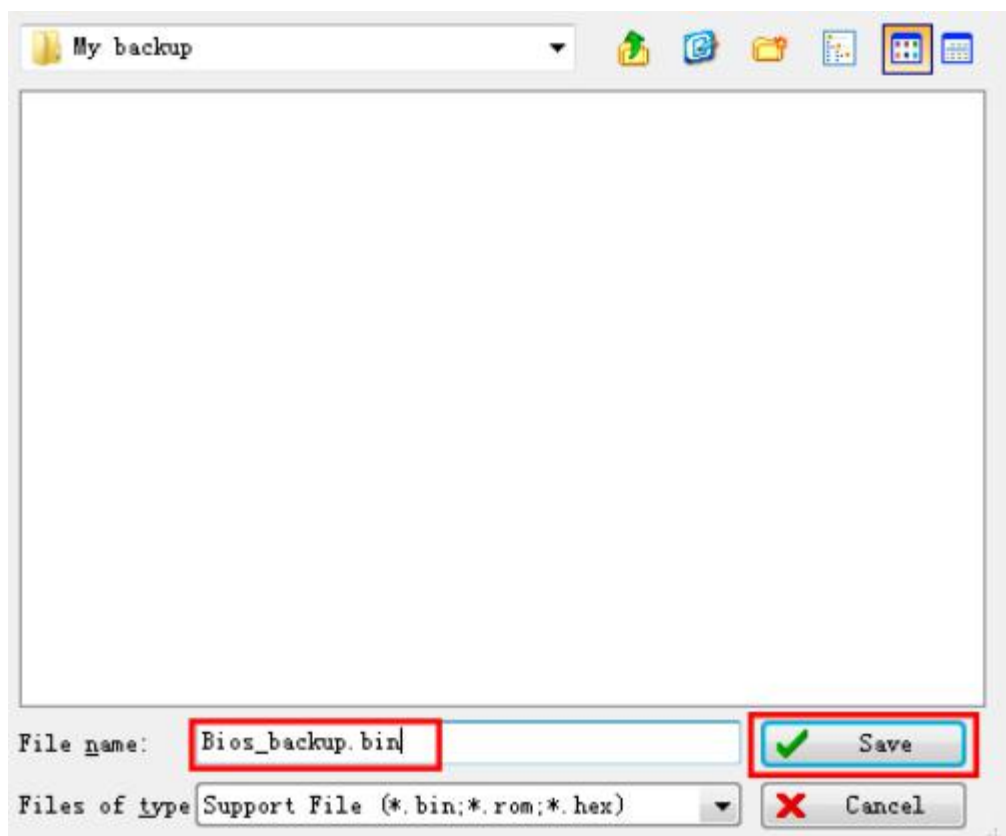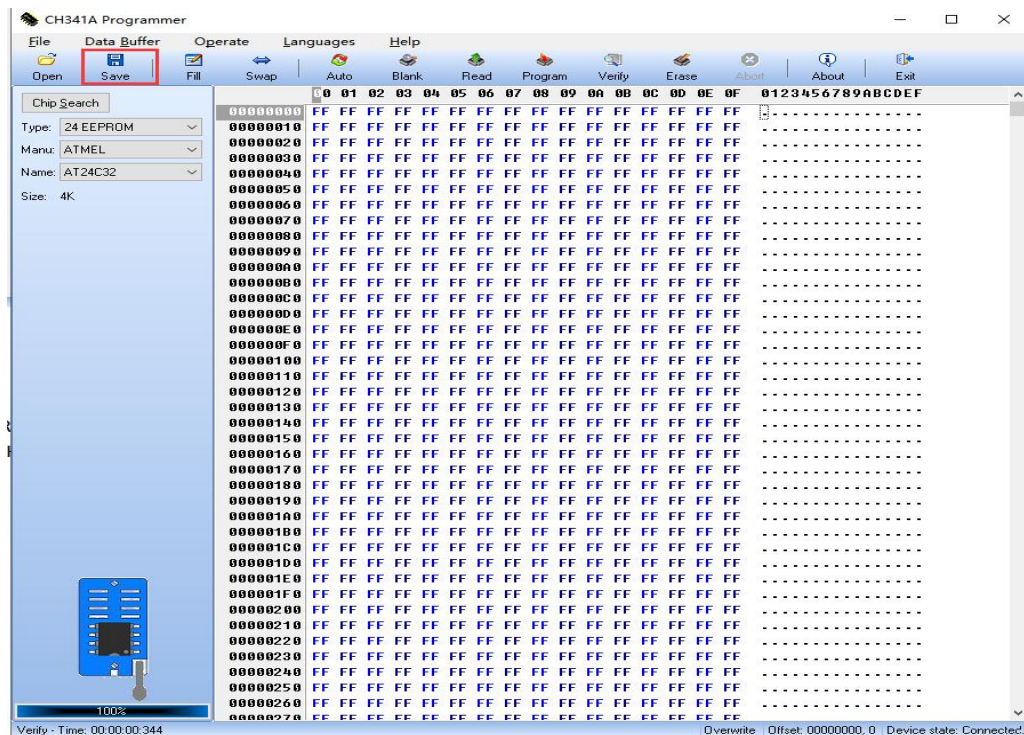



4. 「開く」をクリックします. 久久集された.hex ファイルを開きます

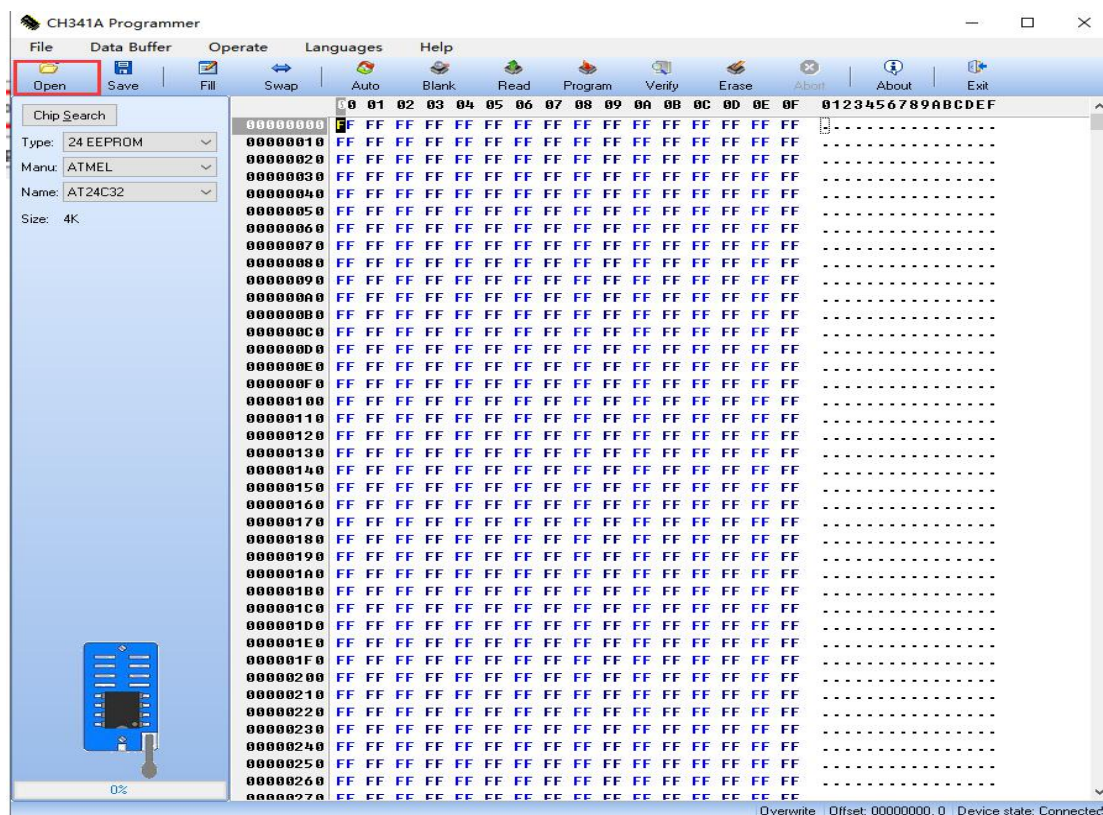

5. After the ファイルをロードした, "automatic" をクリックします. しばらく出って, 時のメッセージが means されると, アップデートが成したということです.



CH341A Programmer

File Data Buffer Operate Languages Help

Open Save Fill Swap Auto Blank Read Program Verify Erase Abort About Exit

Chip Search

Type: 24 EEPROM

Manu: ATMEL

Name: AT24C32

Size: 4K

100%

Auto - Speed: 1101 Byte/Sec, Size: 4096 Byte, Time: 00:00:03:719

Overwrite Offset: 00000000, 0 Device state: Connected

CH341A Programmer

All operation completed. Chip and buffer same!

确定


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
00000000	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000010	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000020	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000030	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000040	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000050	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000060	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000070	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000080	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000090	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000000A0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000000B0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000000C0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000000D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000000E0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000000F0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000100	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000110	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000120	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000130	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000140	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000150	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000160	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000170	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000180	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000190	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000001A0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000001B0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000001C0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000001D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000001E0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
000001F0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000200	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000210	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000220	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000230	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000240	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000250	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000260	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	
00000270	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	



USB TTL settings

1) USB TTL ドライバーをインストールします--XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 -32 ビット 64 ビット

USB TTLシリアルモード用の比のドライバーをインストールしますダウンロードしたフォルダーで, 「ドライバー」を開いて、「CH341SER 2014 INF」It's very cool.

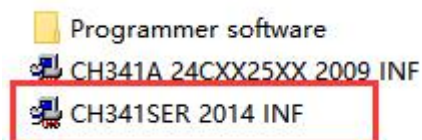


[インストール]をクリックし, Finished, and Finished.




2) ジャンパーキャップを変正する

The following are の図のように, ジャンパーキャップをピン2, とピン3, and し込みます. そうしたら、TTL シリアルモードがオンになります.

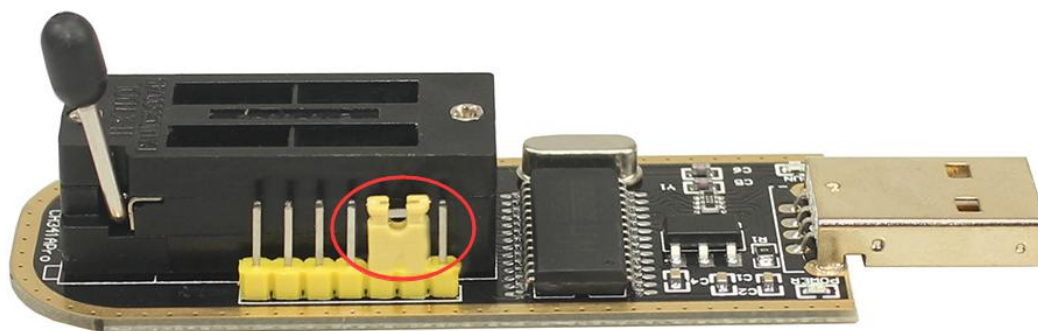

3) コンピューターのUSB

TTL USBポートに inserts します, これで, プログラミングのready が comes out ています.

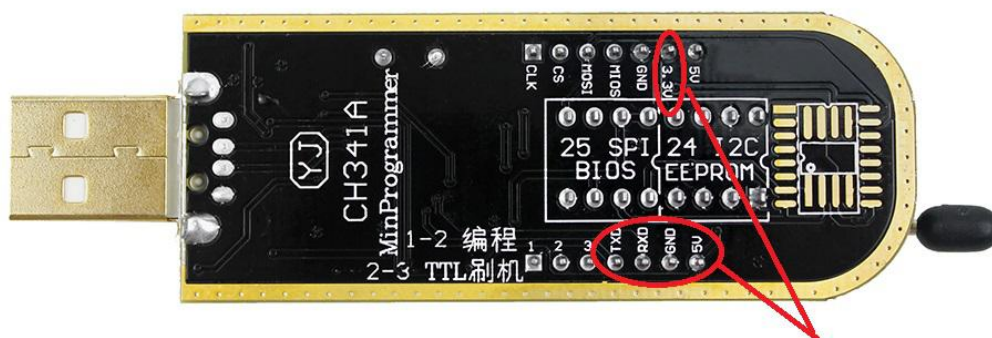

Use these pins when using the device as a USB TTL adapter.



25 Hidden: BIOS manual replacement guide


Necessary:

1. CH341A ROM Lister
2. EEPROM 93CXX / 25CXX / 24CXX に対応するSOP8 クリック3
- ・ もう1のPC

Necessary Soft(ダウンロードしたフォルダーにある): 1. プログラマーUSB ドライバー 2.CH341A プログラマーソフト

Product Description

CH341A ROM Live

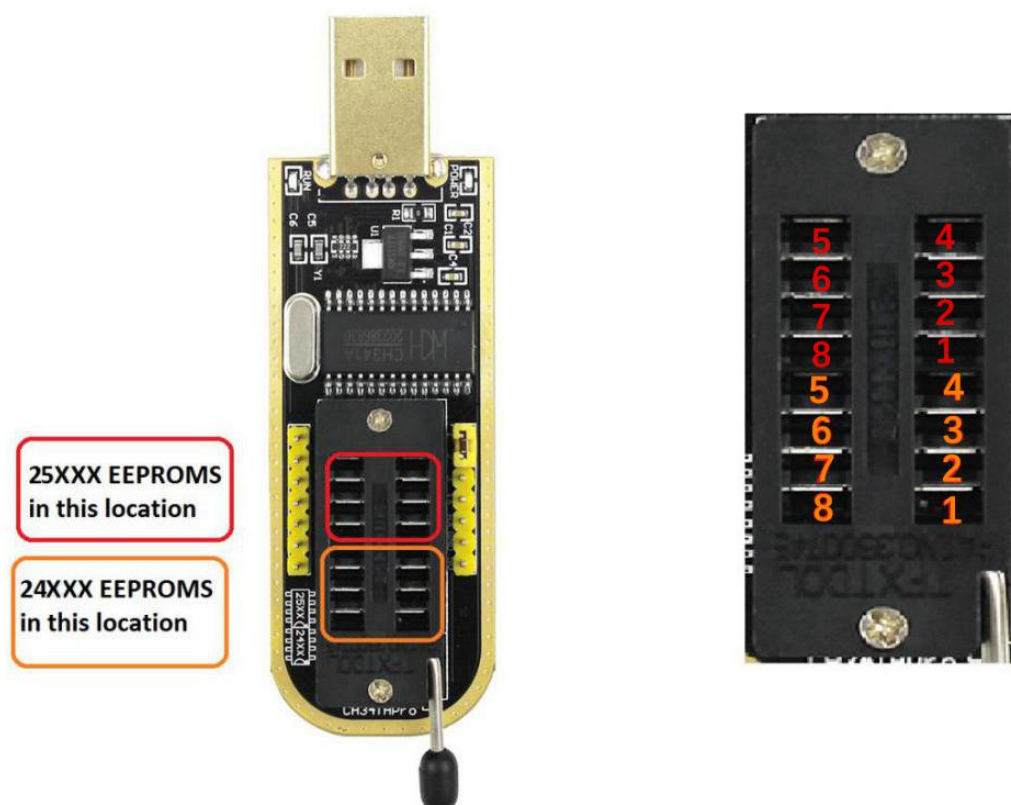

25シリーズのチップは書き込むことができますが、読み込むことができません.The beginning is the same as before, and the content of the book is the same as the original intention.




SOP8 cookie

こちらのクリップを使ってDirect にチップを挟んで開続をinducingき出すことができます.がなくなります. This time は25 シリーズのチップを Example として Description いたします.

マザーボードに is equipped with している BIOS ROM の BIOS を書きchange えるために, PCからマザーボードをtake り外してPower supply をcut off してください.


Continuation

ROMライターとクリップの続はThe following の図をご reference:

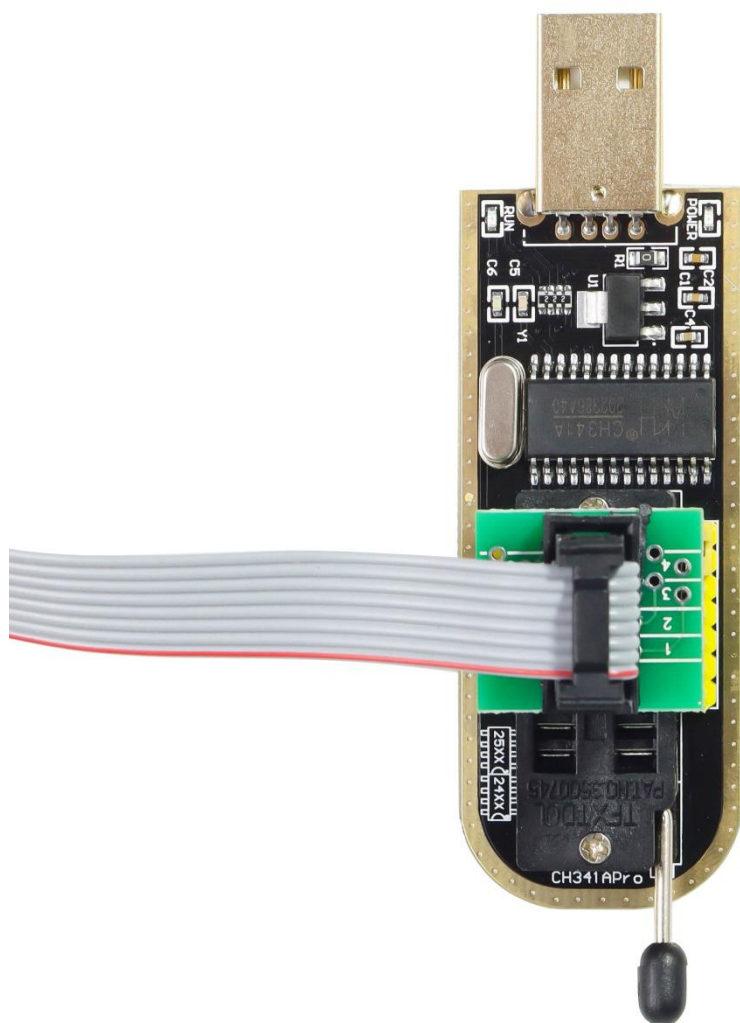


紅いラインはチップの1 Banmuのピンに道てます.

1st chapter のピンのところに黒い点があります. The following の図をご refers to ください.

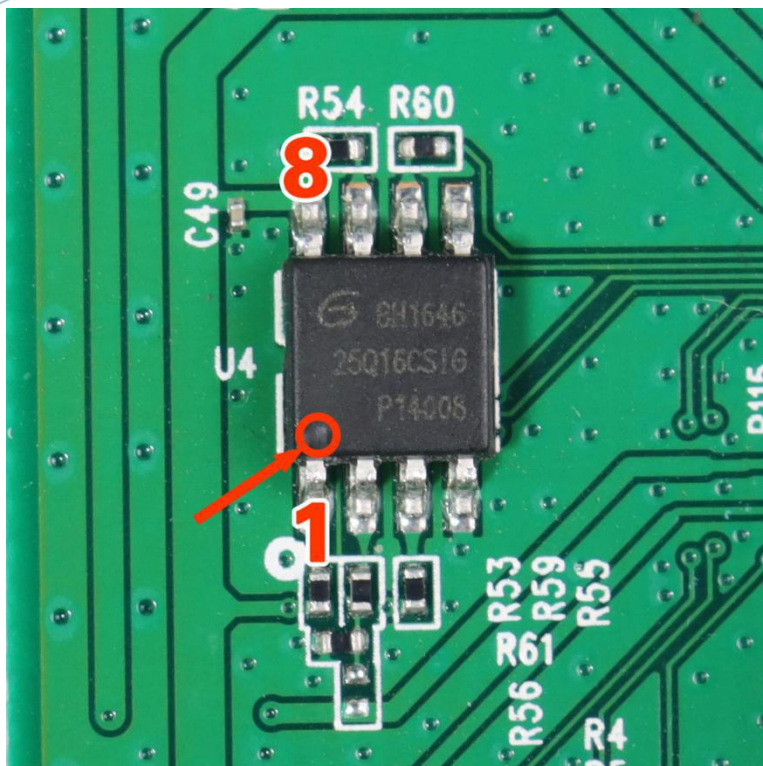


クリップとチップの続はThe following の図をご reference:





1) ドライバーをインストールします--XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 -32bit 64bit

A.CH341SER

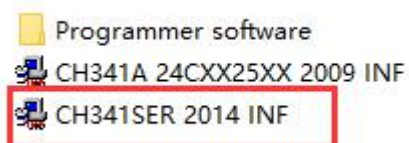


B.Chinese ですが, [installation] をクリックし, finished したら, このウィンドウを Closed します.




C.It's a successful success. ライターをパソコンにinsertし、コンピューターのデバイスマネージャーを開いて、ライターのポートがあるかどうかをconfirmation します.

USBにインストールされたことをshows します. The following の図をご refers to ください.紅い枠に囲まれたところにポートがあります.ポートの名前はパソコンによってviolationいます.

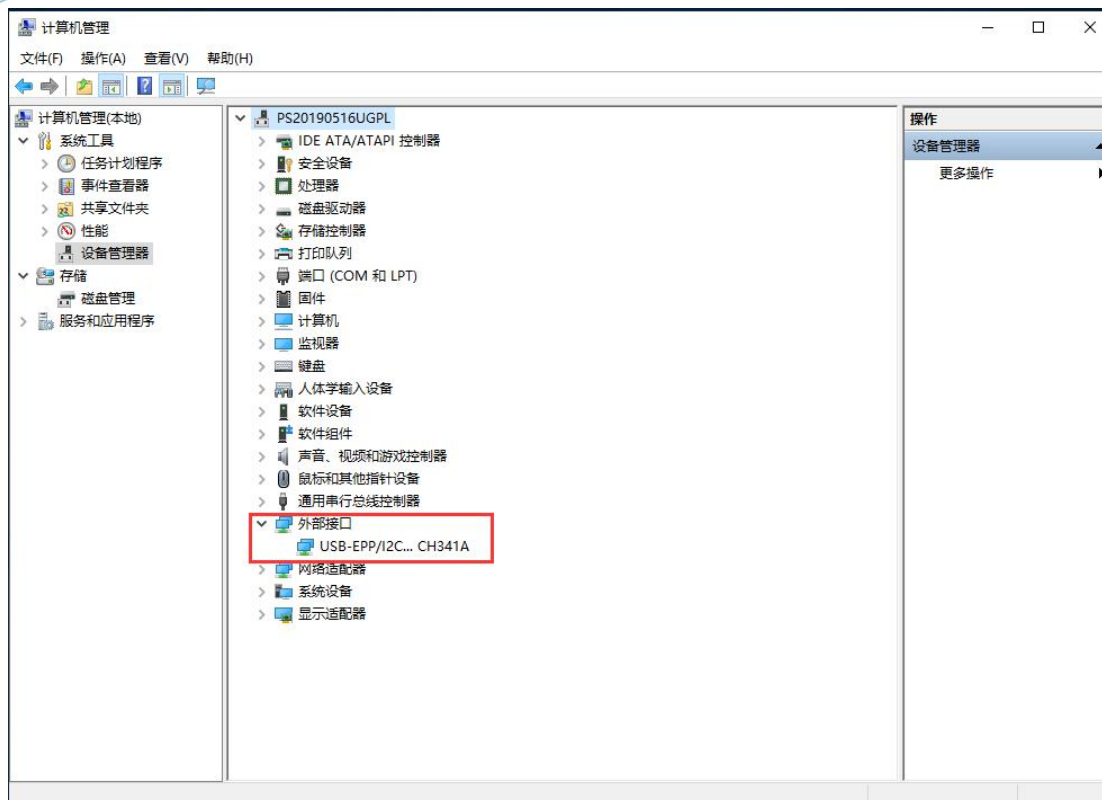


2) CH341A ソフトをインストールします


CH341A ROM USBのフォルダーを開いて of "Programmer software", "CH341A" をクリックします.

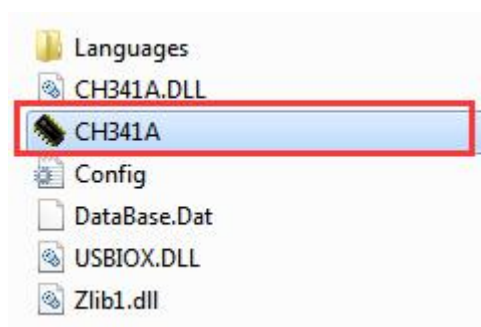

Lower right『Device state:Connected』になると、プログラミングの Prepare to come out ています.

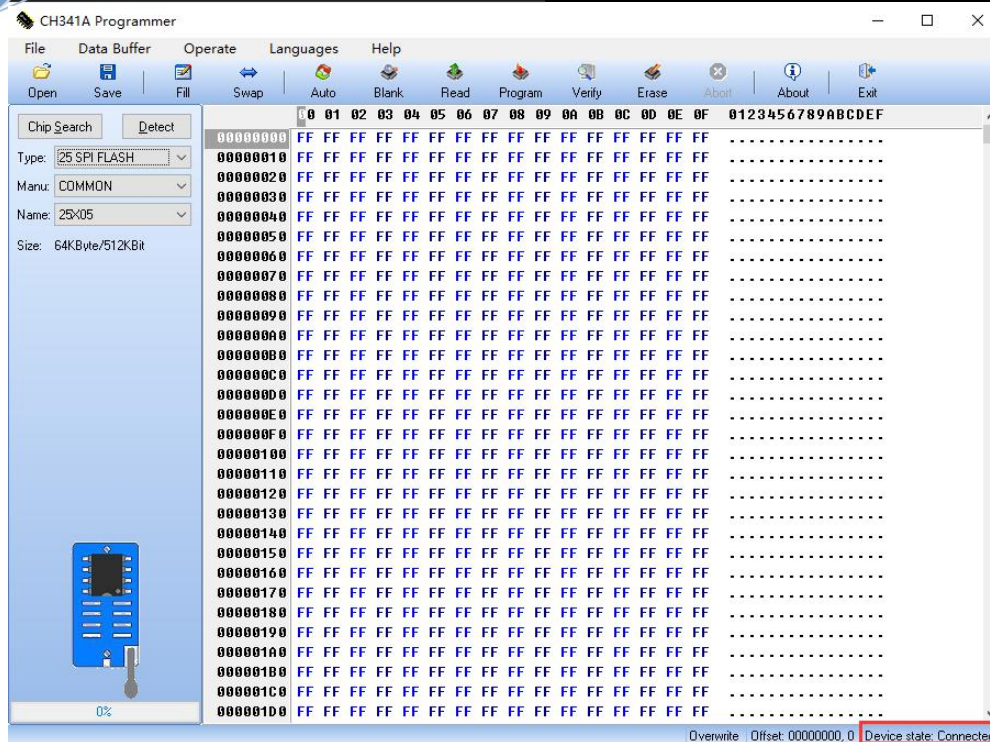

"Chip Search" chip search, using chip search. This time はGD25Q16 チップを Example として uses します. GD25Q16 を入力して選択して「Select」をクリックします.

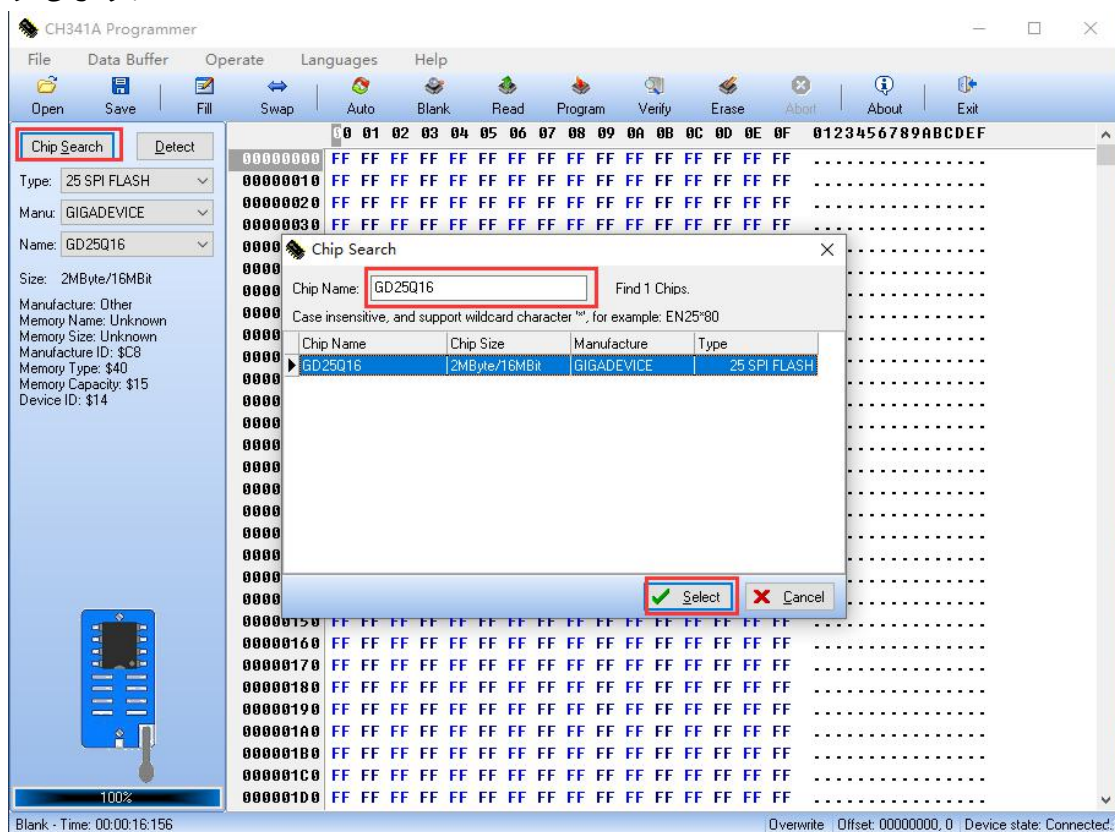



CH341A Programmer

File Data Buffer Operate Languages Help

Open Save Fill Swap Auto Blank Read Program Verify Erase Abort About About Exit

Chip Search Detect

Type: 25 SPI FLASH

Manufacturer: GIGADEVICE

Name: GD25Q16

Size: 2MByte/16MBit

Manufacturer: Other

Memory Name: Unknown

Memory Size: Unknown

Manufacture ID: \$C8

Memory Type: \$40

Memory Capacity: \$15

Device ID: \$14


100%

Blank : Time: 00:00:16:156


Overwrite : Offset: 00000000.0 Device state: Connected


```
Size: 2MByte/16MBit
Manufacture: Other
Memory Name: Unknown
Memory Size: Unknown
Manufacture ID: $FF
Memory Type: $FF
Memory Capacity: $FF
Device ID: $FF
```

1."Read".に読み込みのプログレスバーがあります.

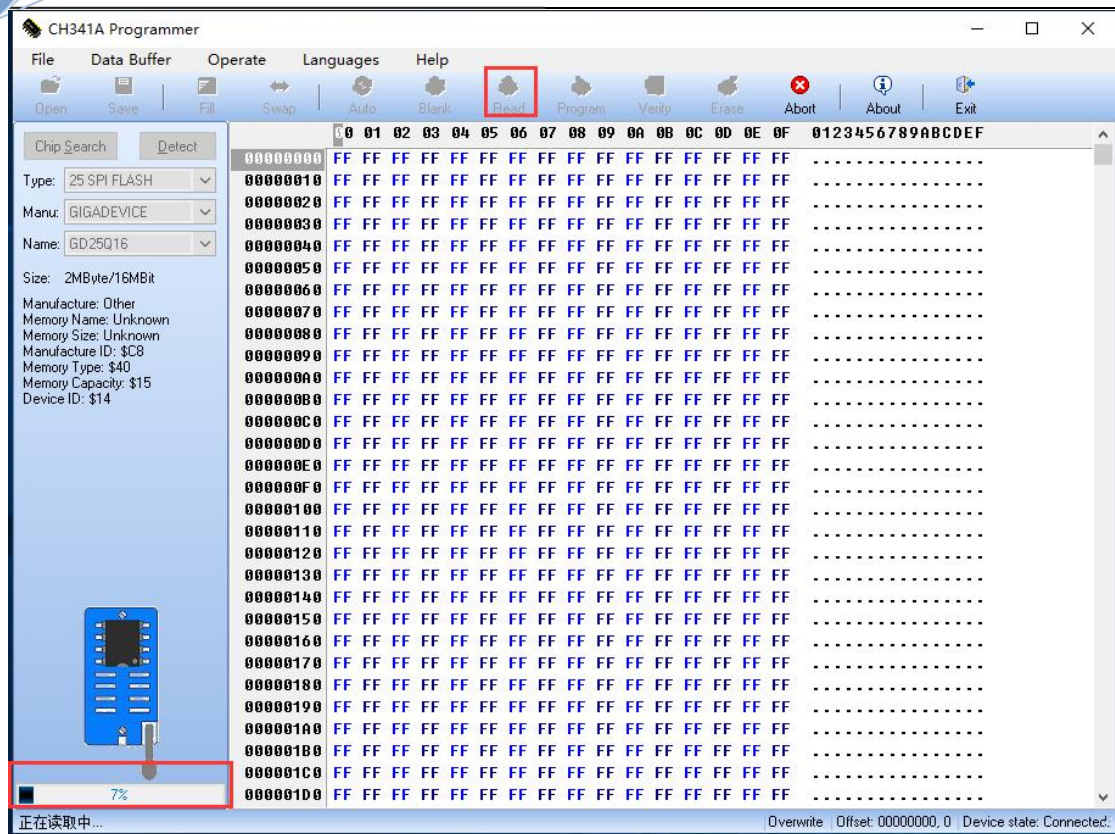


2. プログレスバーが100%になったら、「Save」をクリックしてSaveします。

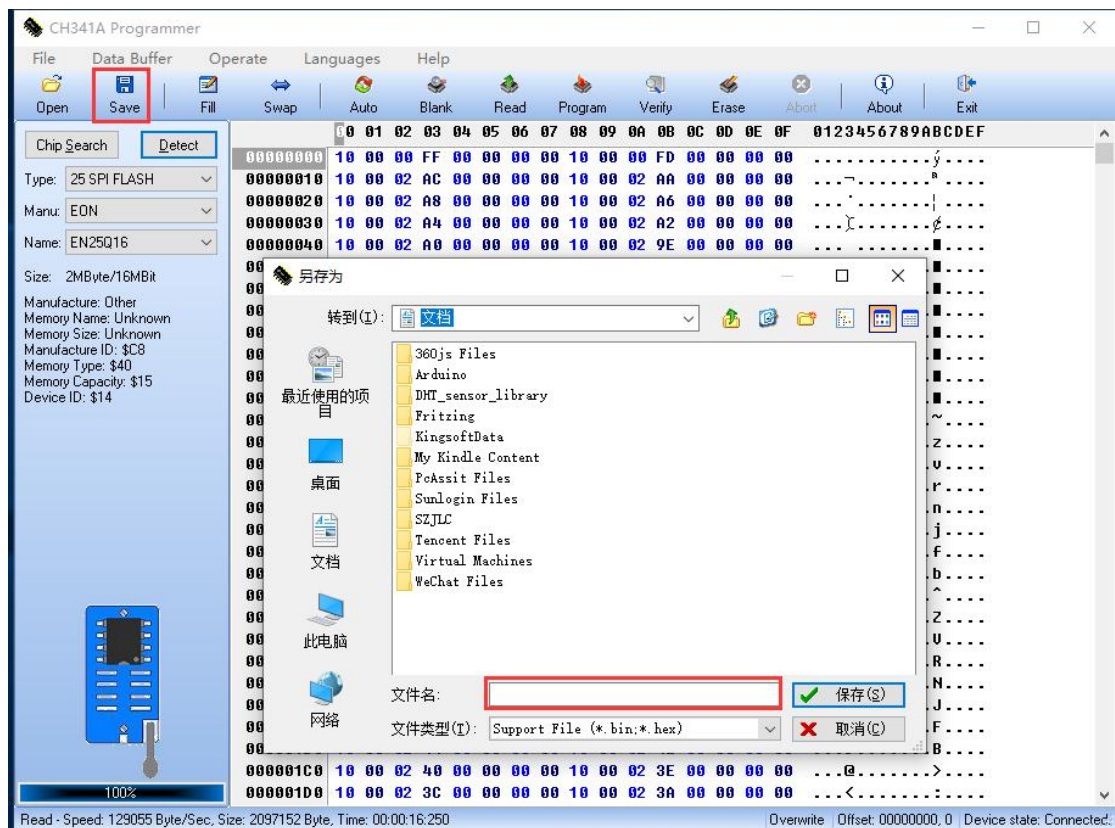





3. Save it, Erase"をクリックします. The following のようなメッセージが出てきますが、「confirm"をクリックします.

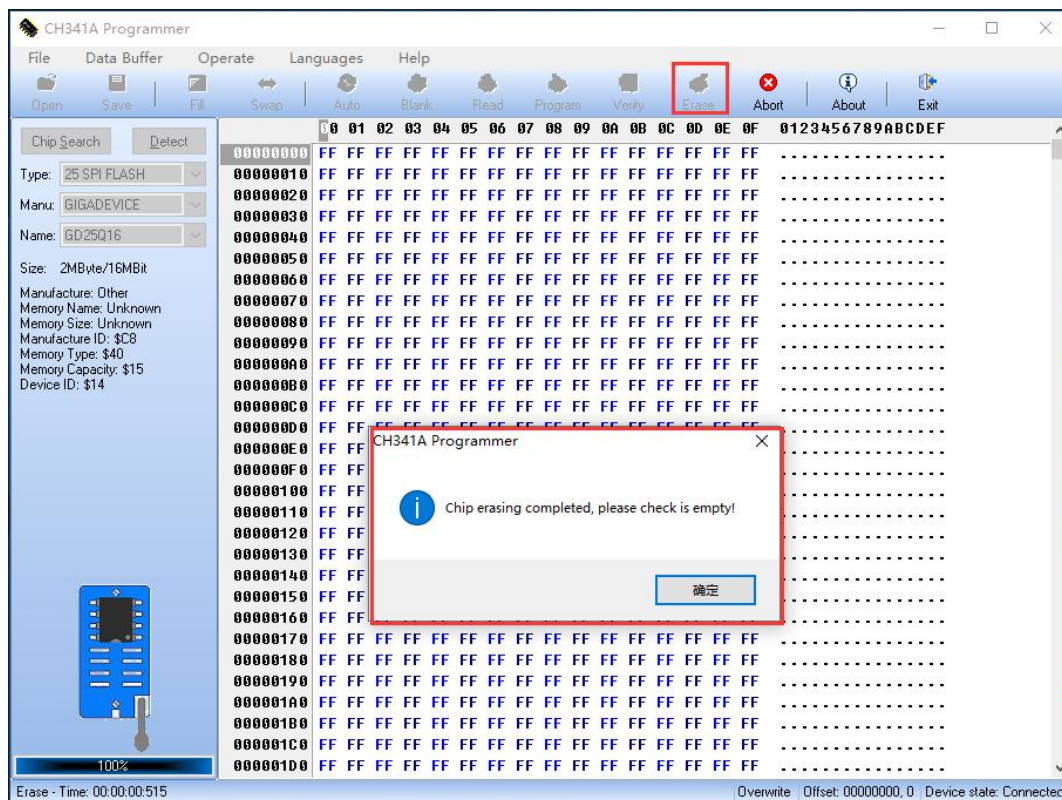


4. Blank"をクリックします.します。

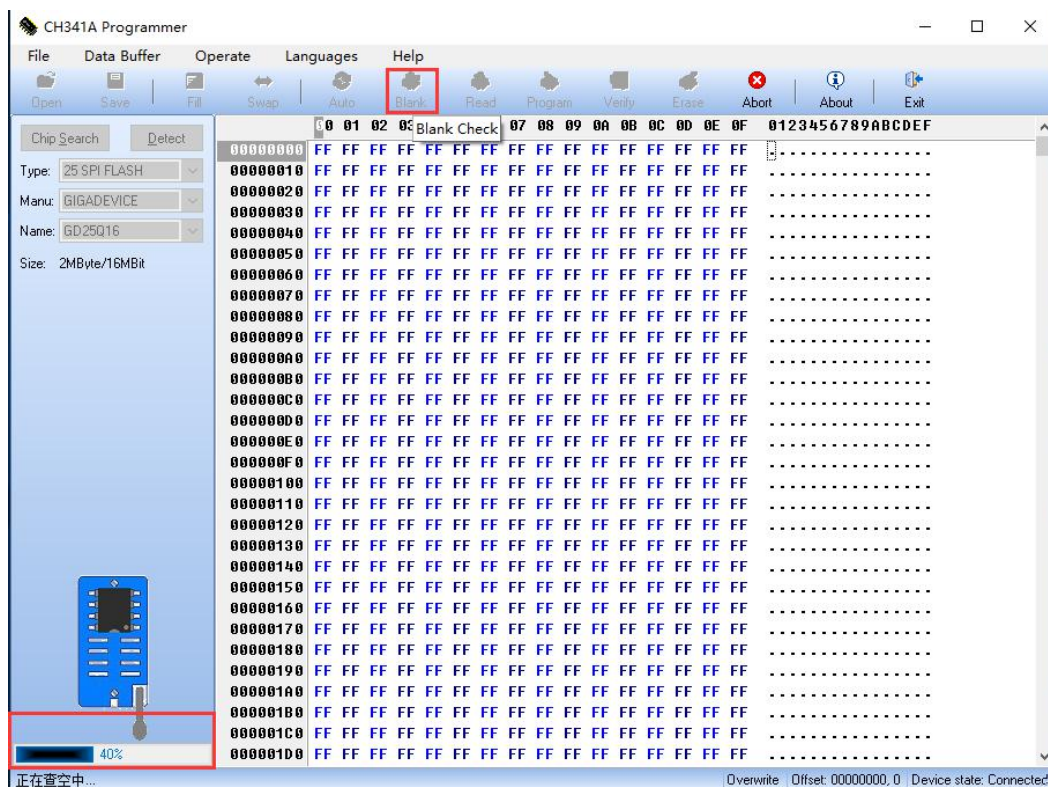





5. のようなメッセージが出ると,します.ROMライターをパソコンから抜いて, またINSERT して CUTTING してみます. Improvement of the situation, the restart of the system and the removal of the waste.

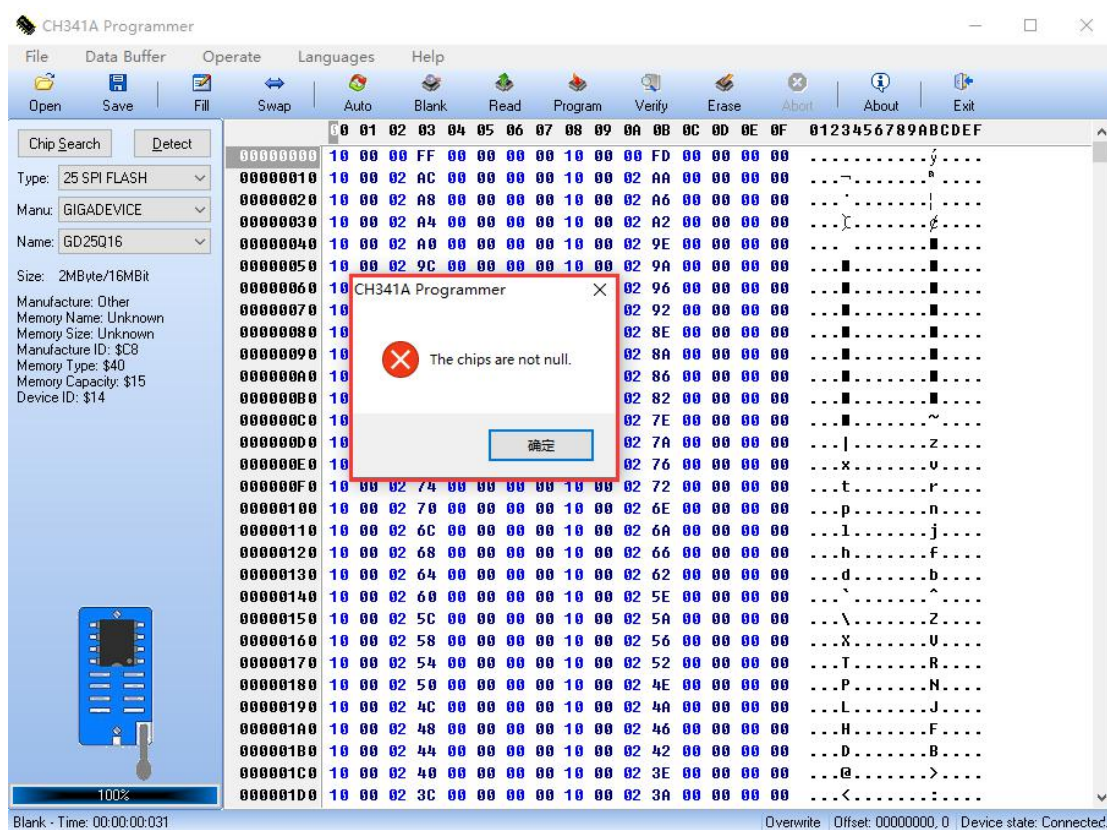


6. The following のようなメッセージが出ると,チップの元のデータが全て出されているをshow します.

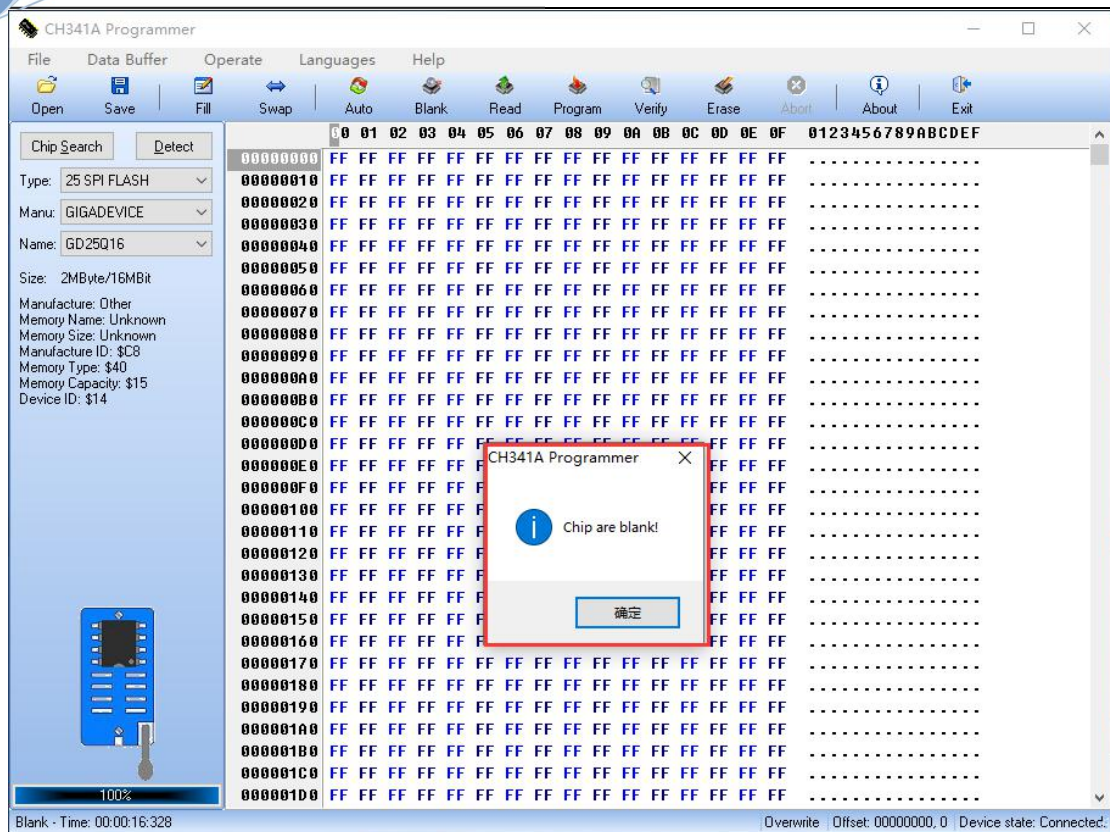


7. Open"をクリックします. The content of the book is open.

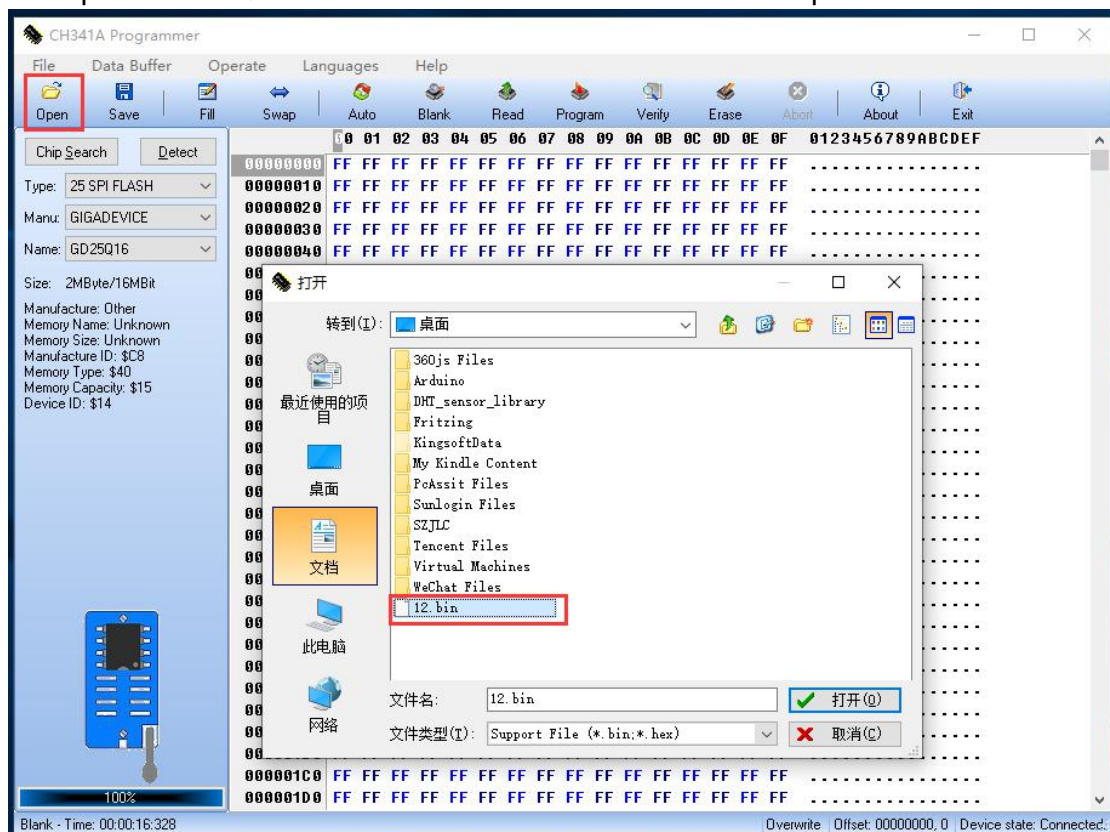





8. ProgramI'm so creative

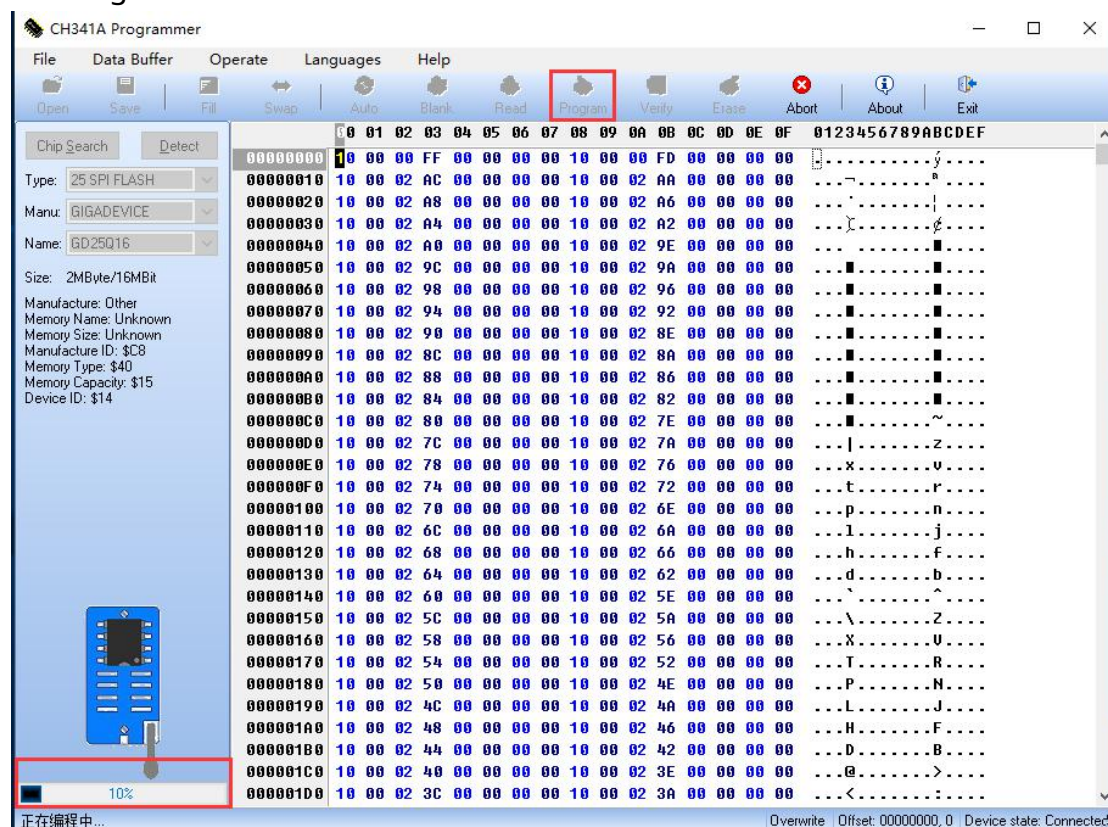


9. プログレスバーが100%となったら、「Verify」をクリックしてcontentが書き込まれていますかをconfirmします。

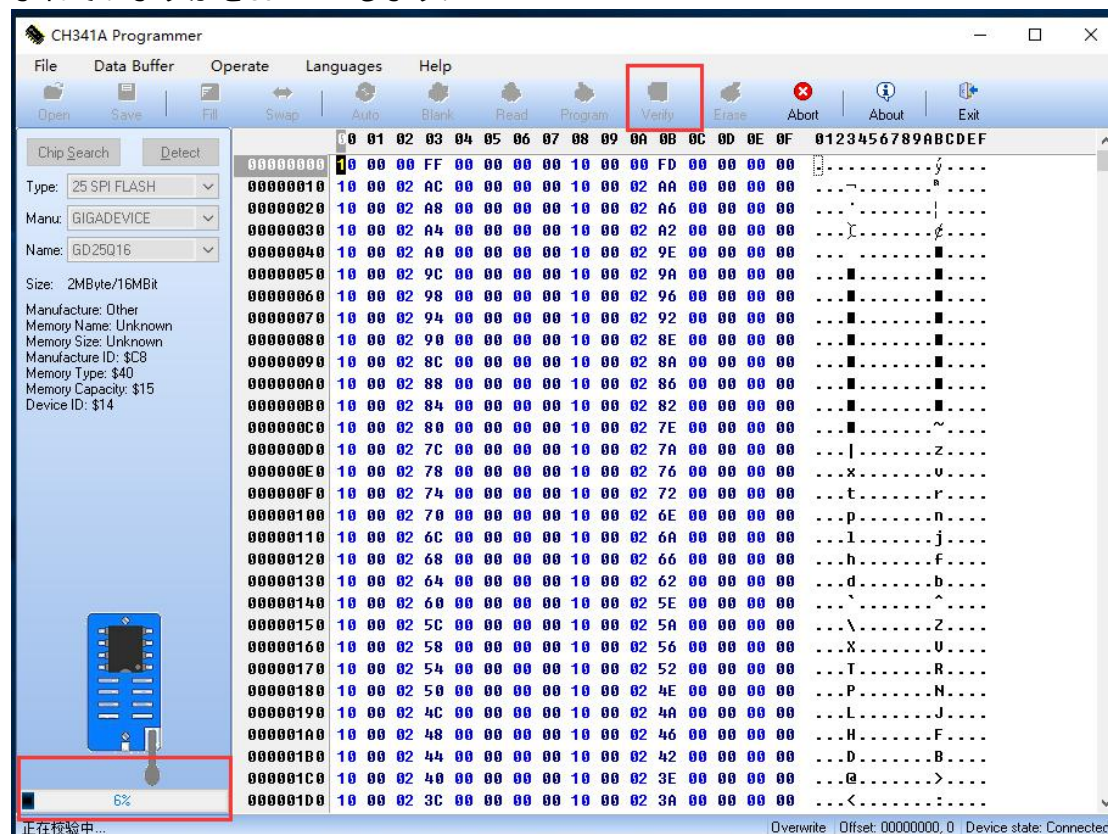




10. The content of the following content is not consistent with the content of the book.

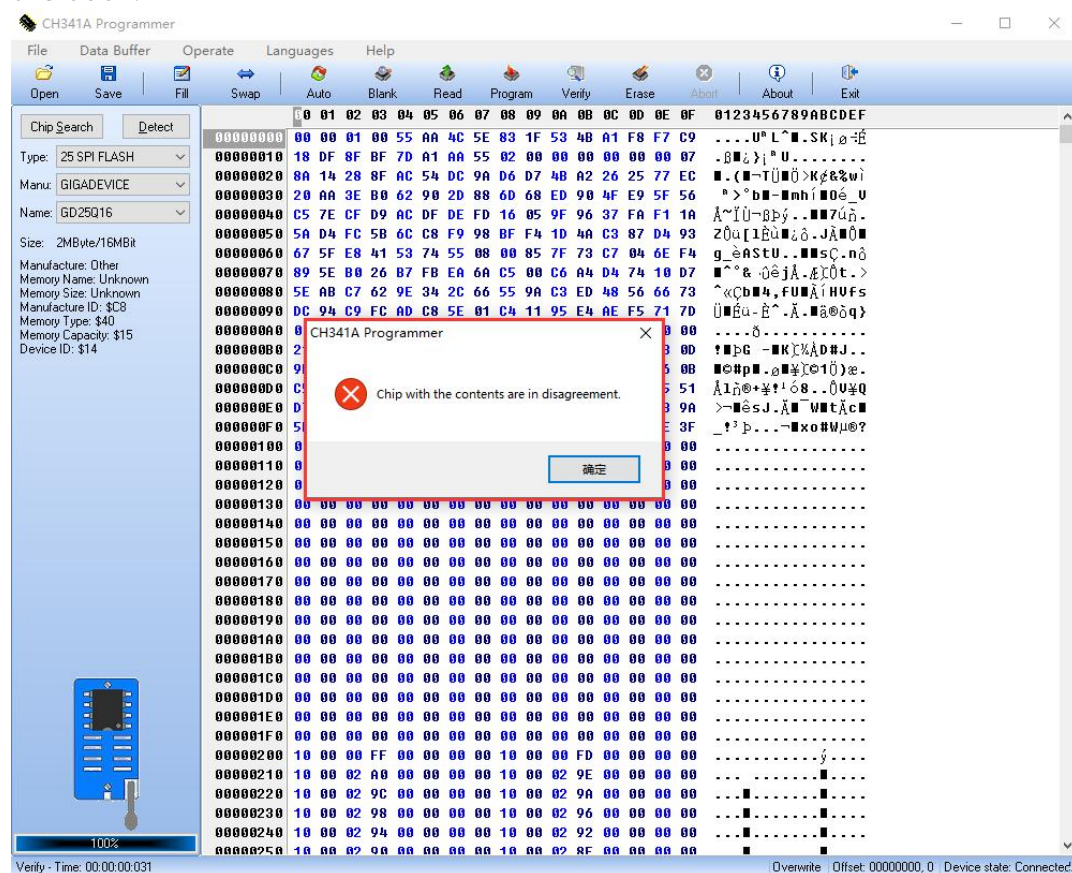

11. The following のようなメッセージが出ると, finished です.おめでとうございます.

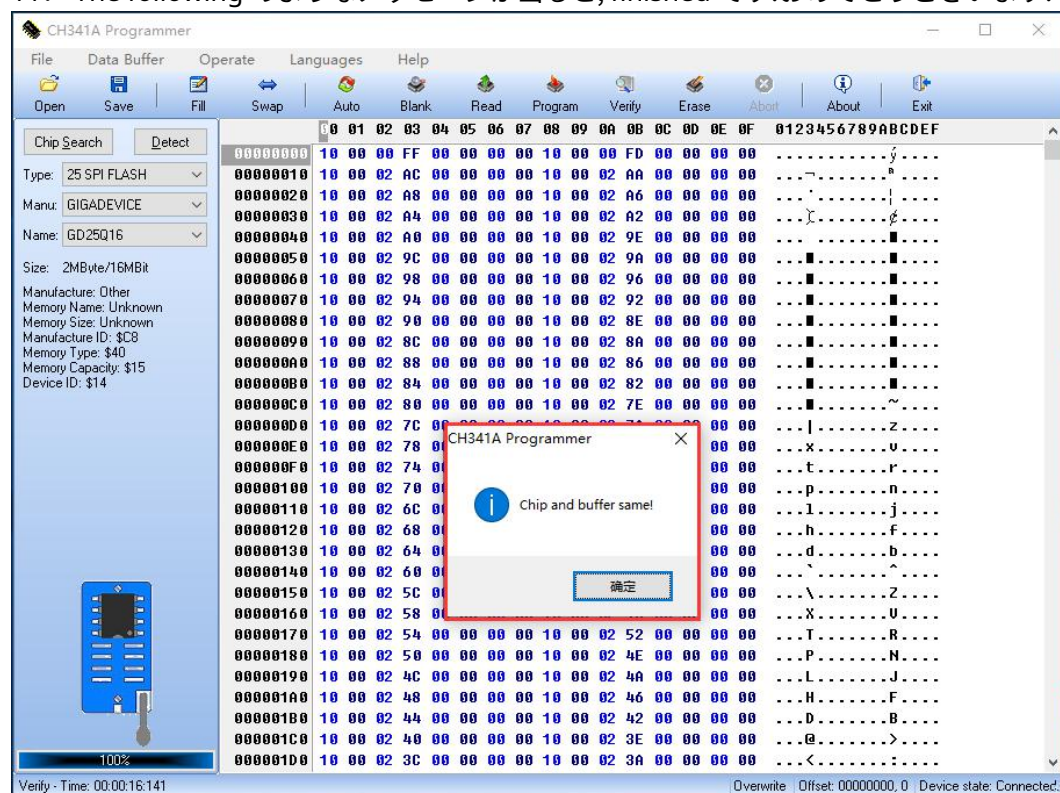



bookき込むquestionについて

書き込めないoccasion, まず, チップを検SO できていますかをチェックします.chip search (Tick Search) をクリックしてチップを検SO できていないと,書き込めないです. Search the last part of the content4The following is the end of the line\$FFがあると、チップのピンにちゃんと開続していないことを時します.ごチェックください.クリップのdirectional が inverse になっている possibility もあります.ごチェックください.

```
容量: 1MByte/8MBit  
Manufacture: Other  
Memory Name: Unknown  
Memory Size: Unknown  
Manufacture ID: $FF  
Memory Type: $FF  
Memory Capacity: $FF  
Device ID: $FF
```

The following\$FFがないなら、チップを検SO できたことをshow します.ただ, type fan automatic identification できていない,チップの type fan を self-divided で selection してください.

```
容量: 1MByte/8MBit  
Manufacture: Other  
Memory Name: Unknown  
Memory Size: Unknown  
Manufacture ID: $C8  
Memory Type: $40  
Memory Capacity: $14  
Device ID: $13
```