► 最大の圧砕力と自慢の開口幅

圧砕機 SVシリーズ

NETIS登録
ブースタ機構搭載

シリーズ特長


● ブースタ搭載、最高の出力＆ハイスピード!

Point

- 油圧シリンダに増圧機構（ブースタ）搭載。最高出力でなおかつハイスピード解体。
- 2シリンダ採用により、アームの閉じ始めから終わりまで最高の破砕出力を維持!
- 優れた左右バランスで一段と向上した機動性!
- アームの開閉によるシリンダの張り出しが少ない。
- センターカッタ標準装備。



動画でCHECK!

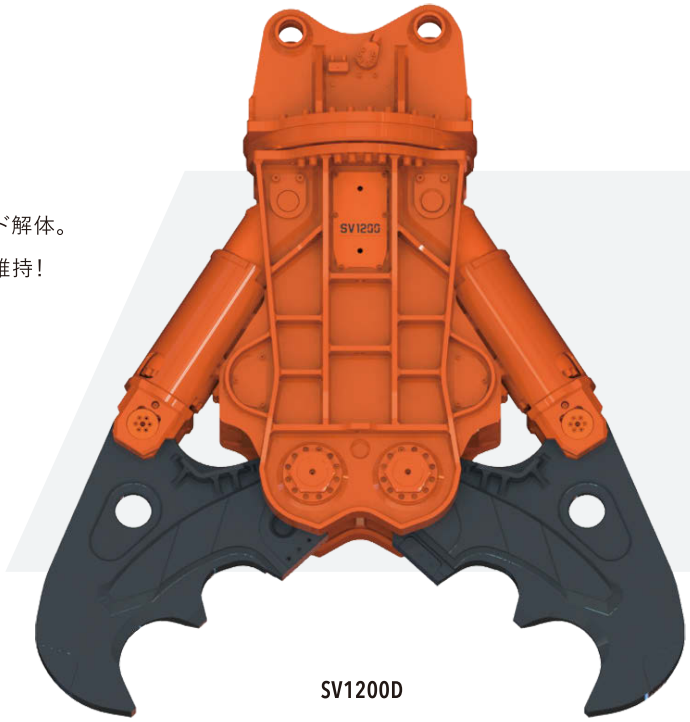

SV1200D

[仕様]

	旋回方式	破砕力 先端 kN	開口幅 最大/最小 mm	圧力 本体内蔵リリーフ弁 MPa	圧力 ショベル設定 MPa	油量 L/min	質量 kg	【参考】取付ショベル tonクラス	NETIS
SV50	F	360	610 / 0	21	25	30～70	480	4.0～5.5	登録
SV80	F	490	750 / 0	28	30	50～130	800	6～9	登録
	R								
	S						830		
NEW SV150	F	745	1000 / 0	28	30	80～230	1480	10～16	登録
	D						1495		
	S						1490		
SV250	F	1150	1200 / 0	28	30	100～400	2450	19～28	登録
	D						2490		
	S						2500		
SV380	F	1400	1400 / 0	28	30	150～500	3770	29～38	登録
	D						3795		
SV400	F	1540	1500 / 0	28	30	150～500	4090	29～38	登録
	D						4115		
SV500	F	1780	1750 / 0	28	30	175～600	5075	39～48	登録
	D						5090		
SV700	D	2560	2000 / 0	28	30	200～700	特注問合	60～100	登録
SV1000	D	3000	2200 / 0	28	30	200～800	特注問合	80～100	登録
SV1200	D	3170	2400 / 0	28	30	200～800	特注問合	180～220	登録

＊各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。　＊取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。
＊ショベル設定圧力を指定の圧力に設定してください。圧力が高すぎると故障や破損の原因になります。
＊S仕様（スイッチ旋回）では規定の油量以下、戻り側の配管圧力は26MPa以上で使用して下さい。
推奨油量を超えると旋回動作で誤作動が起きる場合があります。（S仕様以外は油量はショベルの油量に準じます）