# 鉄骨切断機 Kシリーズ（両刃駆動タイプ）

NETIS登録
ブースタ機構搭載

／両刃駆動タイプ／

動画でCHECK!



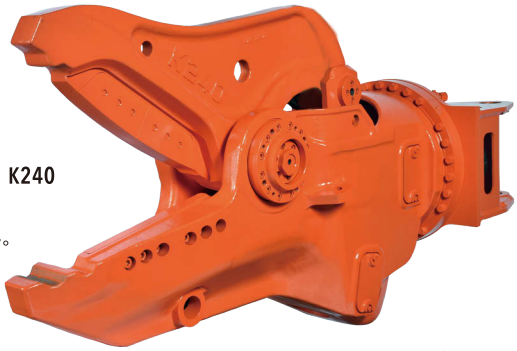

［仕　様］

| | 旋回方式 | 切断力 | 開口幅 最大/最小 | カッタ長 | 圧力 本体内蔵リリーフ弁 | 圧力 ショベル設定 | 油量 | 質量 | 【参考】取付ショベル | NETIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kN | mm | mm | MPa | MPa | L/min | kg | tonクラス | |
| K-24X | F | 1735 | 780 / 0 | 460 | 28 | 30 | 100～250 | 2460 | 19～21 | 登録 |
| | D | | | | | | | 2470 | | |
| | S | | | | | | | 2480 | | |
| K-33X | F | 2100 | 825 / 0 | 530 | 28 | 30 | 150～350 | 3410 | 29～38 | 登録 |
| | D | | | | | | | 3435 | | |
| K-42X | F | 2565 | 920 / 0 | 560 | 28 | 30 | 175～400 | 4180 | 39～48 | 登録 |
| | D | | | | | | | 4195 | | |

＊各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。　＊取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。
＊ショベル設定圧力を指定の圧力に設定してください。圧力が高すぎると故障や破損の原因になります。
＊S仕様（スイッチ旋回）では規定の油量以下、戻り側の配管圧力は26MPa以上で使用して下さい。
推奨油量を超えると旋回動作で誤作動が起きる場合があります。（S仕様以外は油量はショベルの油量に準じます）

► R形状刃の新・鉄骨切断機

# 鉄骨切断機 K240




特　長

／片刃駆動タイプ／

＊K240はブースタは搭載しておりません。

- スムーズ！安全！効率の良さを誇る新・鉄骨切断機。
- スリムなフレーム、オペレータの視認性の向上。
- 圧入ピン・タイロッド方式採用。
  アームのガタツキ最小化で切れ味を維持！




Point　R形状のカッタ刃で対象物を逃さない！

［仕　様］

| | 旋回方式 | 切断力 | 開口幅 最大/最小 | カッタ長 フレーム/アーム | 圧力 本体内蔵リリーフ弁 | 圧力 ショベル設定 | 質量 | 【参考】取付ショベル | NETIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kN | mm | mm | MPa | MPa | kg | tonクラス | |
| K240 | F | 2045 | 700 / 0 | 500 / 550 | – | 32 | 2440 | 19～21 | – |
| | D | | | | | | 2480 | | |
| | S | | | | | | 2490 | | |

＊各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
＊取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。　＊油量はショベルの油量に準じます。
＊ショベル設定圧力を指定の圧力に設定してください。圧力が高すぎると故障や破損の原因になります。
＊S仕様（スイッチ旋回）では規定の油量以下、戻り側の配管圧力は26MPa以上で使用して下さい。
推奨油量を超えると旋回動作で誤作動が起きる場合があります。（S仕様以外は油量はショベルの油量に準じます）