
■ マグネットコワリクン諸元表


		OSC-135MB	OSC-200MB2	NEW OSC-210MD	OSC-200HMB2	NEW OSC-210HMD	OSC-360MB	OSC-160GMB	OSC-250GMB	OSC-360GMB	OSC-135PB	OSC-200PB
マグネット仕様		標準・電磁石			強力・電磁石		標準・電磁石	220V・電磁石			永久磁石	
質量	kg	1375	2175	2330	2195	2350	3770	2300	2520	3950	1455	2215
全長①	mm	1840	2145	2215	2145	2215	2570	1940	2085	2550	1810	2105
全高②	mm	1355	1575	1645	1575	1645	1905	1595	1675	1940	1395	1630
最大開口幅③	mm	730	870	815	870	815	1105	810	870	1105	730	870
鉄筋カッター刃長④	mm	150	150	150	150	150	180	150	150	180	150	150
破砕力	kN	600	880	900	880	900	1000	700	880	1000	600	880
使用圧力	MPa	28	32	32	32	32	32	32	32	32	28	32
標準装備バルブ		増速バルブ						増速バルブ			増速バルブ	
取付ショベルクラス※	ton	11-16	18-25	18-25	18-25	18-25	30-45	18-25	18-25	30-45	11-16	18-25
マグネット吸着面⑤×⑥	mm	600×475	715×555	715×555	715×555	715×555	850×665	850×700	850×700	850×700	590×380	660×450
マグネット使用電圧	V	24	24	24	24	24	24	220	220	220	-	-
吸着質量	kg	70	95	95	130	130	170	245	245	245	48	57

*吸着質量は、かさ比重1.3の対象物を吸着した時の値を示しています。
*ショベルの型式・種類により、オルタネータの交換が必要になる場合がございます。

■寸法図

《 電磁石付 マグネットコワリクン 》

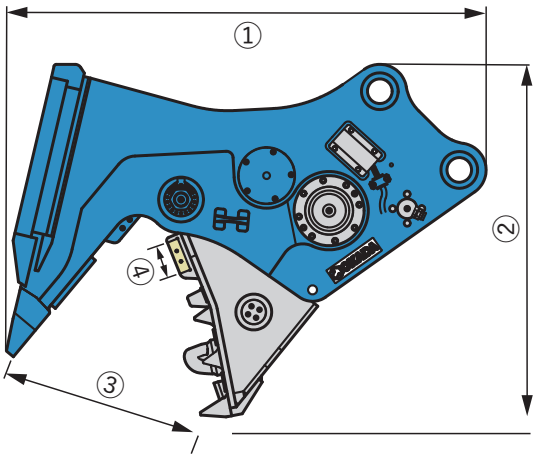



《 永久磁石付 マグネットコワリクン 》

