
アイヨン与作諸元表


		OMC-160 ARTS/HR	OMC-160Fix	OMC-170PG ARTS/HR
質量	kg	1385/1375	1090	1390/1380
全長①	mm	2120	1700	2255/2260
全高②	mm	1595	1595	1710
最大開口幅③	mm	710	710	865
先端破砕力	kN	350	350	350
使用圧力	MPa	32	32	32
取付ショベルクラス※	ton	11-22	11-22	11-22

＊ 油圧旋回はHR、アーツ旋回はARTS、固定式はFixと記載しています。


寸法図

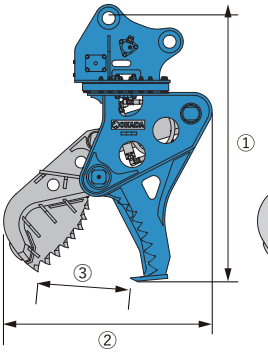

OMC-160



OMC-160Fix



OMC-170PG

※ アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

- 各製品をご使用される際は、必ず取扱説明書をよくご覧になって、正しくお使い下さい。
- 機体質量3ton未満の建設機械の運転には、小型車両系建設機械（解体用）の特別教育を受ける必要があります。
  また、機体質量3ton以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の（整地・運搬・積み込み及び掘削用）と（解体用）とが必要です。
- このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
- このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがございます。