超大型・超低騒音油圧ブレーカ　大陸の破壊力



Fxj1070α／Fxj770α


圧倒的な破砕力！
群を抜いた耐久性！
オペレータの疲労を軽減する低騒音設計！

NETIS テーマ設定型技術 超低騒音

強力な破砕力と高い汎用性が
都市土木やプラント解体にも威力を発揮！

Model		Fxj1070α	Fxj770α
総質量 ※1	kg	6,550	4,865
全長	mm	4,633	3,965
打撃数	min-1	200~280	250~330
所要油量	ℓ/min	280~420	250~340
作動油圧	MPa	16~18	16~18
ロッド径 ※2	mm	210	190-175
推奨油圧ショベル質量	ton	65~110	44~75

※1 ブレーカ本体にブラケット、ロッドを取付けた状態での値です。
※2 使用用途に応じて先端形状が異なります。

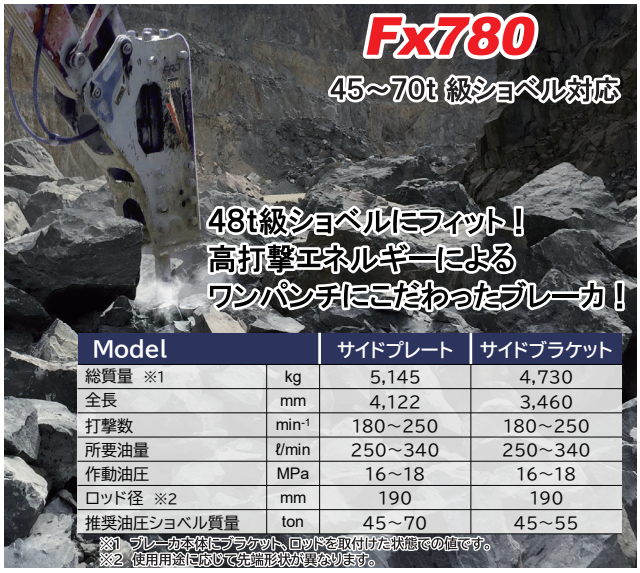

Fx780

45~70t 級ショベル対応

48t級ショベルにフィット！
高打撃エネルギーによる
ワンパンチにこだわったブレーカ！

Model		サイドプレート	サイドブラケット
総質量 ※1	kg	5,145	4,730
全長	mm	4,122	3,460
打撃数	min-1	180~250	180~250
所要油量	ℓ/min	250~340	250~340
作動油圧	MPa	16~18	16~18
ロッド径 ※2	mm	190	190
推奨油圧ショベル質量	ton	45~70	45~55

※1 ブレーカ本体にブラケット、ロッドを取付けた状態での値です。
※2 使用用途に応じて先端形状が異なります。

Fxj／FHB シリーズ　中・大型油圧ブレーカ



FHBシリーズ

先進のテクノロジーで磨きを掛けた打撃力と使いやすさを兼ね備えた新世代油圧ブレーカ

多様な作業に合わせて4つのブラケットをラインナップ。
SS-Box、SV-Boxは、環境にやさしい超低騒音<スーパーサイレント>仕様。

NETIS テーマ設定型技術 超低騒音

Model			Fxj95	FHB12 NEW	FHB16 NEW	FHB20 NEW	FHB27 NEW	FHB35 NEW	FHB45 NEW
総質量 ※1	サイドブラケット	kg	470	775	–	1,540	1,900	2,705	3,525
	SS-Box	kg	550	825	1,010	1,540	1,850	2,690	3,460
	サイドプレート(縦型)	kg	540	790	1,075	1,625	1,945	2,645	3,480
	SV-Box(縦型)	kg	–	770	955	1,515	1,810	2,530	3,215
全長 ※1	サイドブラケット	mm	1,551	1,878	–	2,157	2,374	2,610	2,806
	SS-Box	mm	1,659	2,001	2,076	2,305	2,515	2,770	2,956
	サイドプレート(縦型)	mm	1,855	2,228	2,286	2,585	2,778	3,134	3,345
	SV-Box(縦型)	mm	–	2,208	2,283	2,586	2,796	3,155	3,372
打撃数		min-1	400~800	450~670	420~620	390~590	370~550	340~510	290~400
所要油量		ℓ/min	45~90	70~120	100~155	125~195	140~210	170~250	200~300
作動油圧		MPa	12~15	16~18	16~18	16~18	16~18	16~18	16~18
ロッド径 ※2		mm	90	110	120	135	140	155	170
推奨油圧ショベル質量		ton	6~9	9~14	12~18	19~21	19~26	27~38	39~50

※1 ブレーカ本体にブラケット、トップブラケット、ロッドを取付けた状態での値です。 ※2 使用用途に応じて先端形状が異なります。

Fx シリーズ　小型油圧ブレーカ



サイドブラケット



NETIS テーマ設定型技術 超低騒音
SS-Box



ブラケット



NETIS テーマ設定型技術 超低騒音
ST-Box

- 高剛性一体型シリンダ＆シリンダライナー方式の採用。
- ピストンのセンタリング機構による安定した高打撃性能。
- バックヘッドガス圧を高圧化することで破砕力をアップ。
- モノブロック構造による低騒音化の実現。
- 油圧ショベルの油量レンジのワイド化にベストマッチ。
- 部品点数を減らし、メンテナンスコストを低減。

Model			Fx15α	Fx25α	Fx35α	Fx45α	Fx55α
総質量 ※1	サイドブラケット仕様	kg	61	88	131	175	225
	SS-Box仕様	kg	–	126	168	218	305
	ブラケット仕様(縦型)	kg	60	83	129	173	220
	ST-Box仕様(縦型) ※2	kg	–	112 ※4	167	220	292
全長	サイドブラケット仕様	mm	794	933	1,027	1,130	1,233
	SS-Box仕様	mm	–	1,019	1,123	1,232	1,330
	ブラケット仕様(縦型)	mm	924	1,030	1,172	1,345	1,388
	ST-Box仕様(縦型) ※2	mm	–	1,097 ※4	1,195	1,330	1,426
打撃数		min-1	600~1,500	600~1,500	600~1,300	600~1,100	500~1,100
所要油量		ℓ/min	10~28	18~35	24~52	30~60	40~85
作動油圧		MPa	10~14	10~14	12~16	12~16	12~16
ロッド径 ※3		mm	36	45	52	60	68
推奨油圧ショベル質量		ton	0.85~1.5	1.35~2.5	1.9~3.5	3.0~4.5	4.0~5.5

※1 ブレーカ本体にブラケット、ロッドを取付けた状態での値です。 ※2 トップブラケット付きの値です。 ※3 使用用途に応じて先端形状が異なります。
※4 T-BOX仕様

“スルーボルトレス+アキュムレータレス”
モノブロック構造の小型油圧ブレーカ。

