► コンクリートの小割、鉄筋の丸め込み作業、積み込み作業に最適


小割圧砕機　Gシリーズ

NETIS登録
ブースタ機構搭載

シリーズ特長

- 増圧機構（ブースタ）搭載により、業界NO.1の
  スピーディーな開閉&ハイパワーの破砕力。
- コンクリート等対象物がつかみやすい幅の広いアーム。
- 全機種カッタ標準装備。
- 更に強靭な新フレーム採用。

動画でCHECK!

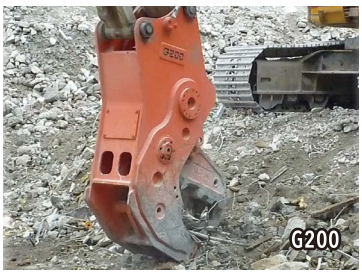



G200

［ 仕 様 ］　＊G120, G200, G-28Jはティース交換タイプ


	破砕力		開口幅	圧力		油量	質量	【参考】取付ショベル	NETIS
	先端	中間	最大/最小	本体内蔵リリーフ弁	ショベル設定				
	kN	kN	mm	MPa	MPa	L/min	kg	tonクラス	
G70	410	545	600 / 0	26	28	50～130	690	6～9	登録
G120	685	920	780 / 0	28	30	80～180	1170	10～16	登録
G175	695	875	825 / 0	26	28	100～250	1740	19～21	登録
G200	820	1055	855 / 0	26	28	100～250	2015	19～21	登録
G-28J	1170	1565	1000 / 0	28	30	150～350	2980	25～38	登録
G-40	1240	1740	1130 / 0	30	32	175～400	3815	39～48	登録

＊ 各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。＊ 取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。
＊ ショベル設定圧力を指定の圧力に設定してください。圧力が高すぎると故障や破損の原因になります。

G-3　ブースタ非搭載

特　長

- 同クラスの小割機でトップレベルの開口幅&ハイパワー!
- コンクリート等対象物がつかみやすい幅の広いアーム。
- カッタ標準装備、強靭な新フレームを採用。

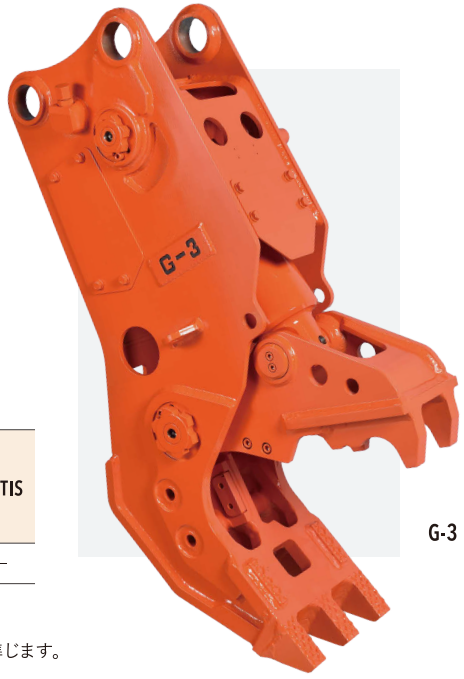

G-3

［ 仕 様 ］

	破砕力		開口幅	圧力		油量	質量	【参考】取付ショベル	NETIS
	先端	中間	最大/最小	本体内蔵リリーフ弁	ショベル設定				
	kN	kN	mm	MPa	MPa	L/min	kg	tonクラス	
G-3	240	335	435 / 0	–	26	–	280	3.0~5.5	–

＊ 各製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
＊ 取付の際には当該ショベルのアタッチメント装着可能質量をご確認ください。＊ 油量はショベルの油量に準じます。
＊ ショベル設定圧力を指定の圧力に設定してください。圧力が高すぎると故障や破損の原因になります。