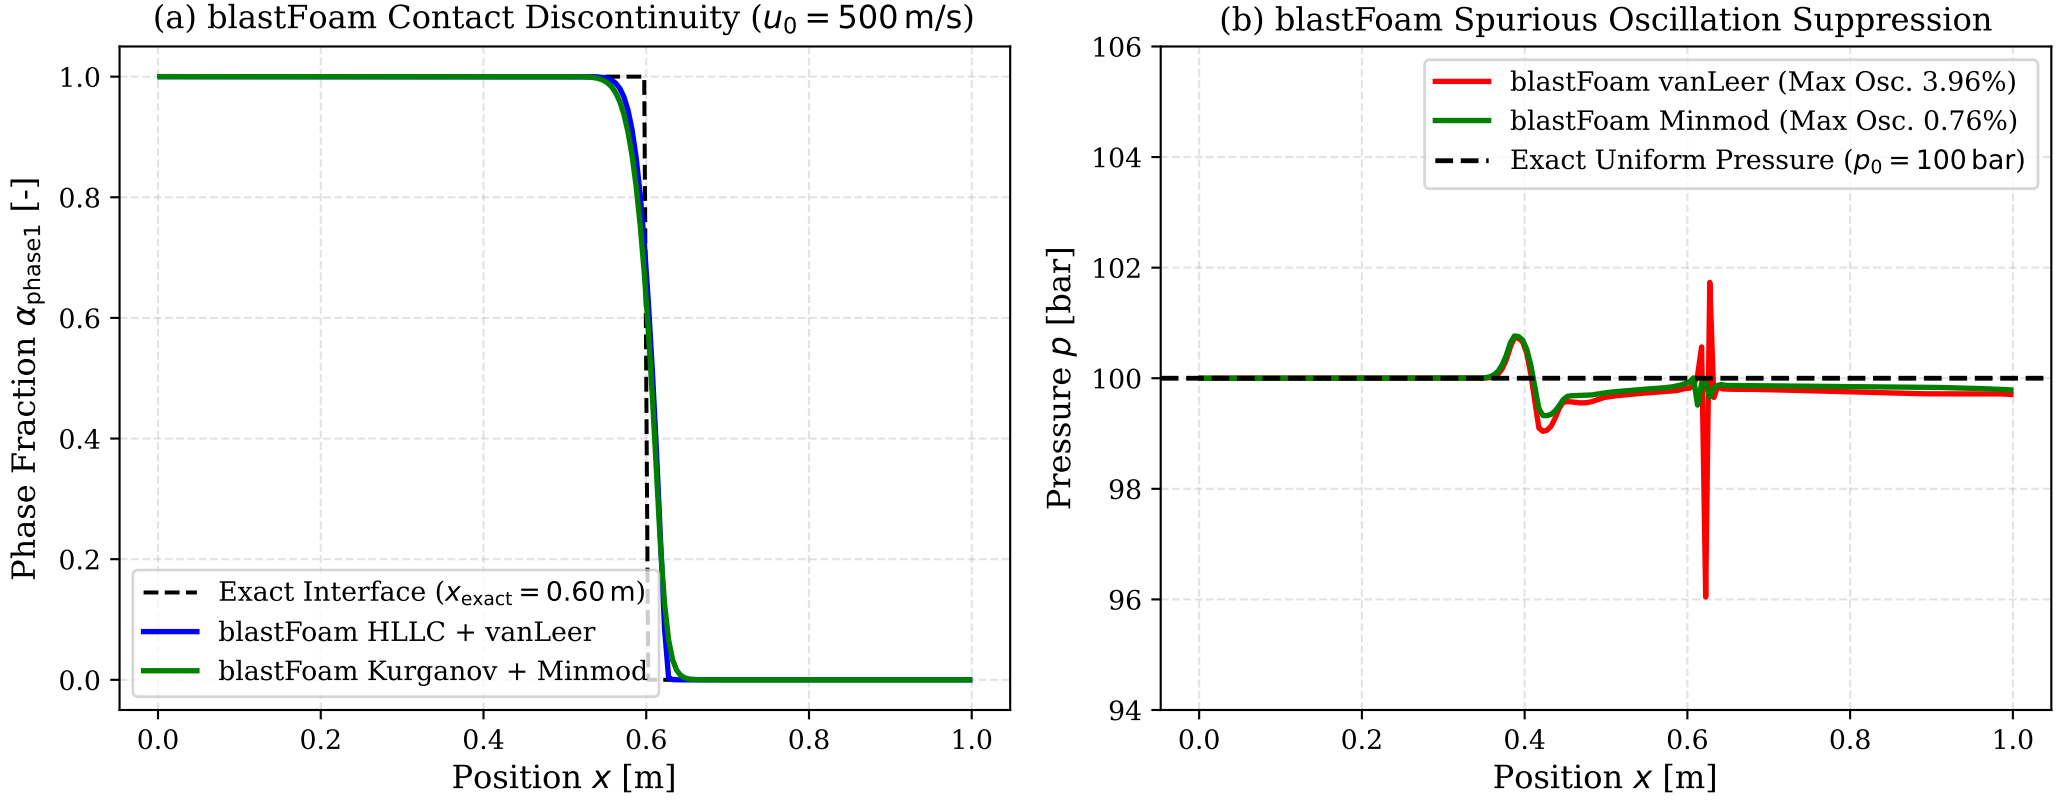
(a) blastFoam Contact Discontinuity ($u_0 = 500\,\mathrm{m/s}$)
Phase Fraction α_{phase1} [-]
Position x [m]
Exact Interface ($x_{\mathrm{exact}} = 0.60\,\mathrm{m}$)
blastFoam HLLC + vanLeer
blastFoam Kurganov + Minmod
(b) blastFoam Spurious Oscillation Suppression
Pressure p [bar]
Position x [m]
blastFoam vanLeer (Max Osc. 3.96%)
blastFoam Minmod (Max Osc. 0.76%)
Exact Uniform Pressure ($p_0 = 100\,\mathrm{bar}$)