

サポートチーム 仕様一覧




岩代工業株式会社

・サポートアーム 壁取付け

仕様（導電性仕様）

型式	ダクトホース サイズ (呼称)	使用材質	納期	質量	先端保持重量	価格 (ダクトホース別)	オプション フード	オプション フード 価格	輸送費
SAK200	200	SUS304 A5052 導電性樹脂	1.5ヶ月	≒ 14 kg	≒ 3kg程度	－	D=φ 200×d=φ 300フード	－	別途
SAK150	150						D=φ 150×d=φ 250フード	－	
SAK100	100						D=φ 100×d=φ 200フード	－	

サイズ・可動範囲

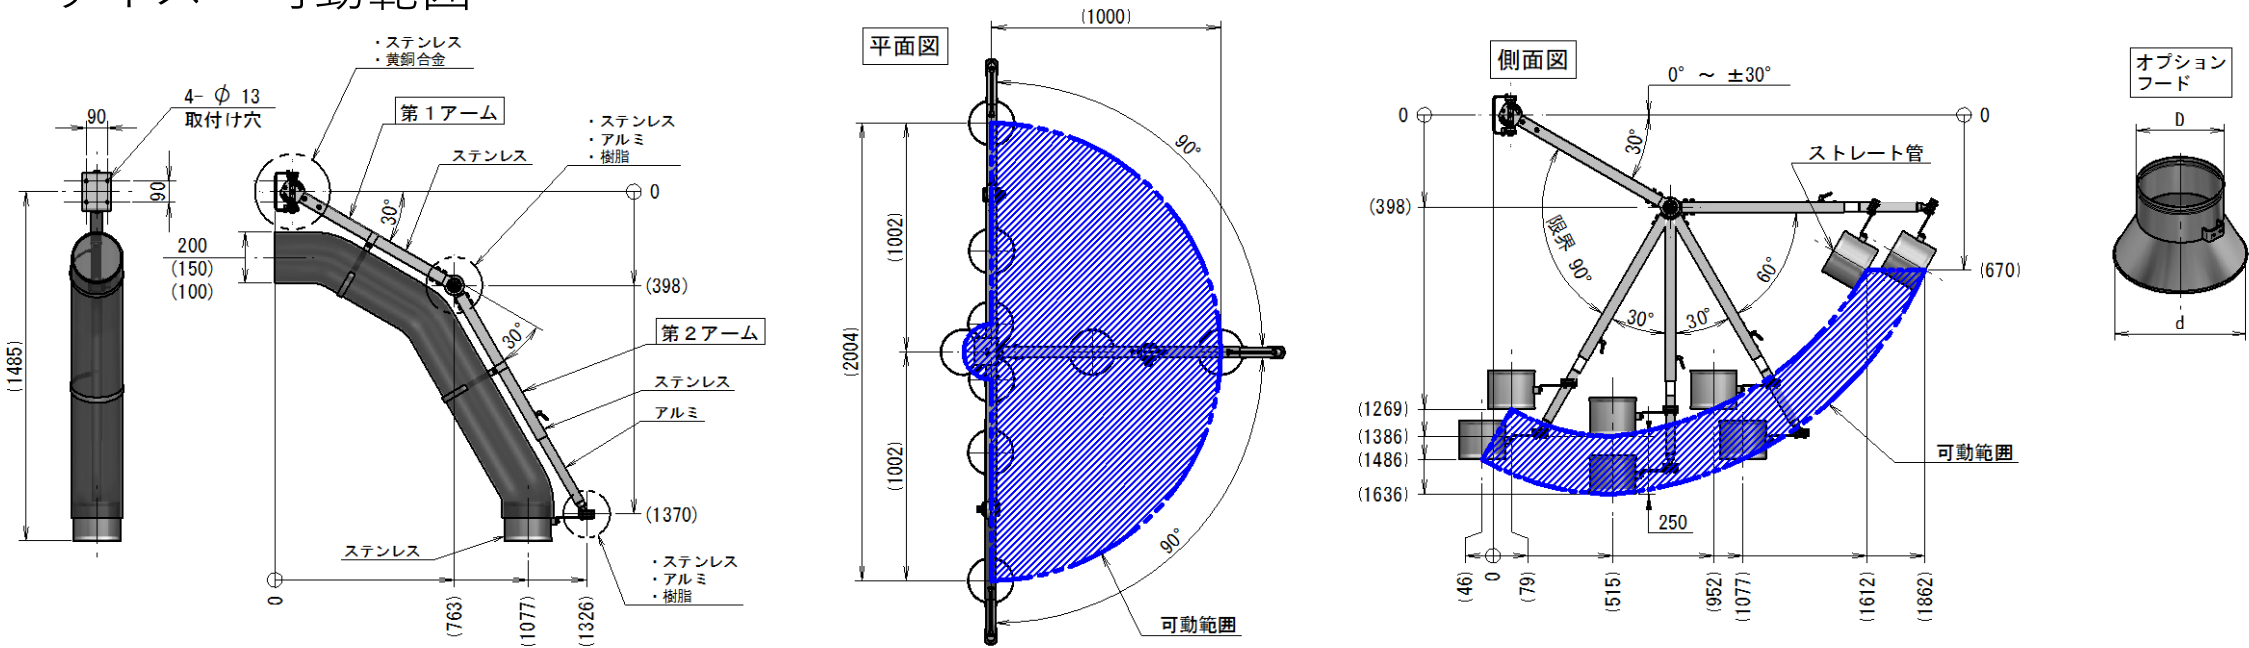

・サポートアーム 天井取付け

仕様（導電性仕様）

型式	ダクトホース サイズ (呼称)	使用材質	納期	質量	先端保持重量	価格 (ダクトホース別)	オプション フード	オプション フード 価格	輸送費
SAT200	200	SUS304 A5052 導電性樹脂	1.5ヶ月	≒ 16 kg	≒ 3kg程度	－	D=φ 200×d=φ 300フード	－	別途
SAT150	150						D=φ 150×d=φ 250フード	－	
SAT100	100						D=φ 100×d=φ 200フード	－	

サイズ・可動範囲

