



ADVANCED LIGHTING



CATÁLOGO 2021

ECOFIT



A luminária com cúpula industrial ECOFIT da BRIGHTLUX possui design moderno, inovador e foi desenvolvida para garantir alto desempenho de iluminação, com baixo consumo de energia. É indicada para aplicação em ambientes industriais e centros logísticos. Opção de lente transparente ou leitosa, com ou sem cúpula.

CURVAS IES



INDICAÇÕES DE USO



CENTROS
LOGÍSTICOS



INDÚSTRIAS



ÁREAS
INTERNAS

ECOFIT | 100W e 150W

3 ANOS
GARANTIA


60.000h
vida útil


BI VOLT

IP
40


A



Dissipadores em
alumínio



Livre de mercúrio e
Conformidade RoHS

ECOFIT

DESENHO TÉCNICO

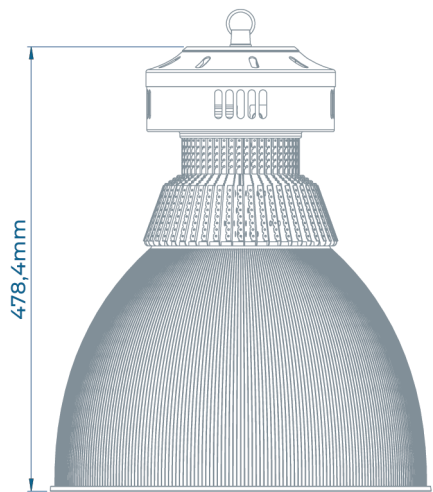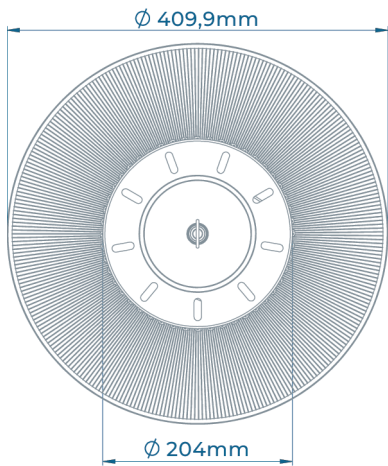

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	TEMP. DE COR	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	FLUXO	PESO
MOD FIT-1005-L-CP	5000K	100W	100,0 lm/W	10000 lm	3,00 kg
MOD FIT-1005-T-CP		100W	110,0 lm/W	11000 lm	
MOD FIT-1505-L-CP		150W	100,0 lm/W	15000 lm	
MOD FIT-1505-T-CP		150W	110,0 lm/W	16500 lm	


* Valores de Eficiência e Fluxo podem variar em ±10%

ECOFIT


CODIFICAÇÃO DO PRODUTO

MOD FIT	-	100	-	5	-	LENTE	-	CP
Modelo		Potência		Temp. de Cor		Tipo de Lente		Acessório
		100						Cúpula
		150		5 - 5000K		120° (transparente)		
						140° (leitosa)		

POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO




1. Instalação com Gancho para Eletrocalha(Opcional)*



2. Instalação pelo terminal olhal enviado junto ao produto.

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA



Considerando altura de **10 metros** de instalação.
Unidade de medida em lux.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tipo:	Industrial
Uso:	Interno
Base:	Ligação Direta
Driver:	Interno
Cores Disponíveis:	Preto

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Temperatura de Operação:	-30 °C – 50 °C
IP:	IP40
IK:	N/D
Material:	Alumínio / Policarbonato

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS E ELÉTRICAS

IRC:	>80
THD:	<10% @ 127V / <15% @ 220V
Abertura da Lente:	120° (transparente) / 140° (leitoso)
Temperatura de Cor:	5000K
Tensão:	80 ~ 265 VAC
Fator de Potência:	≥0,98 @ 127V / >0,95 @ 220V
Frequência de Operação:	50Hz – 60Hz

Av. Santa Bernadete, 470 - Novo Mundo
Curitiba - PR
+55 41 3385-9352
brightlux@brightlux.com.br
sac@brightlux.com.br



ACESSE NOSSO SITE
brightlux.com.br

