



ADVANCED LIGHTING



CATÁLOGO 2021

ECOFIT

sem cúpula



A luminária industrial ECOFIT da BRIGHTLUX possui design moderno, inovador e foi desenvolvida para garantir alto desempenho de iluminação, com baixo consumo de energia. É indicada para aplicação em ambientes industriais e centros logísticos. Opção de lente transparente ou leitosa, com ou sem cúpula.

CURVAS IES



INDICAÇÕES DE USO



CENTROS
LOGÍSTICOS



INDÚSTRIAS



ÁREAS
INTERNAS

ECOFIT

ECOFIT

sem cúpula

100W e 150W




Livre de mercúrio e
Conformidade RoHS

Dissipadores em
alumínio


Instalação
versátil

ECOFIT

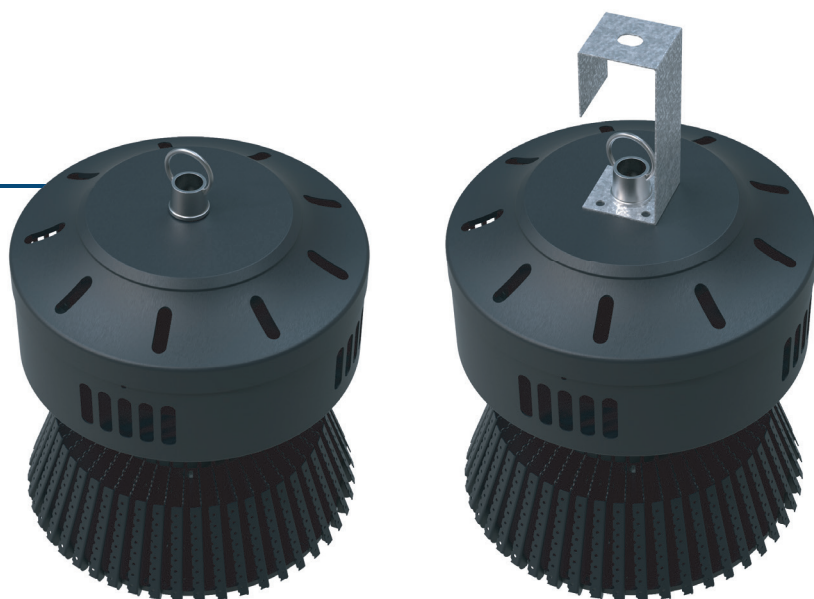

* Por padrão o produto é fornecido apenas com terminal olhal.
A imagem acima é meramente ilustrativa, e apenas representa as possibilidades de instalação.

DESENHO TÉCNICO

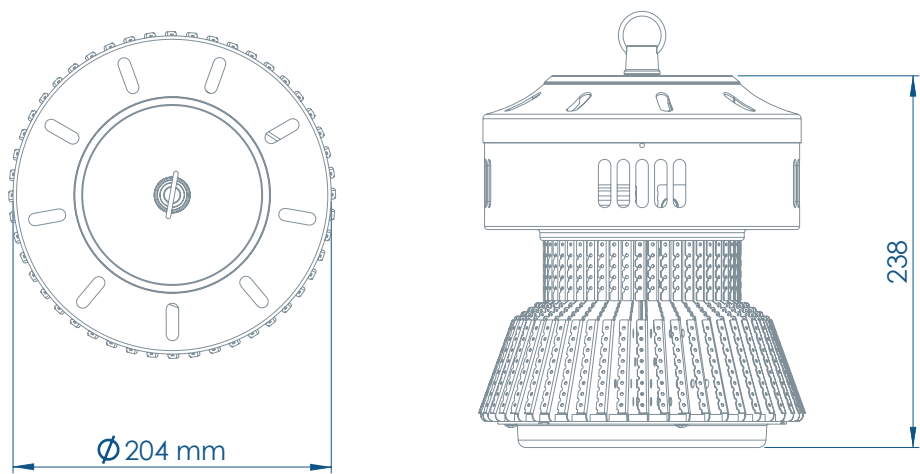

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CÓDIGO	TEMP. DE COR	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	FLUXO	PESO
MOD FIT-1005-L	5000K	100W	100,0 lm/W	10000 lm	3,00 kg
MOD FIT-1005-T		100W	110,0 lm/W	11000 lm	
MOD FIT-1505-L		150W	100,0 lm/W	15000 lm	
MOD FIT-1505-T		150W	110,0 lm/W	16500 lm	

* Valores de Eficiência e Fluxo podem variar em ±10%


CODIFICAÇÃO DO PRODUTO

MOD FIT	-	100	-	5	-	LENTE
Modelo		Potência		Temp. de Cor		Tipo de Lente
		100				
		150		5 - 5000K		120° (transparente)
						140° (leitosa)

POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO

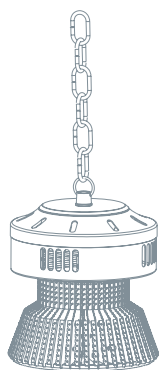


1. Instalação pelo terminal olhal enviado junto ao produto.



2. Instalação com Gancho para Eletrocalha.
* Gancho não é fornecido com o produto

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA



Considerando altura de **10 metros** de instalação.
Unidade de medida em lux.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tipo:	Industrial
Uso:	Interno
Base:	Ligação Direta
Driver:	Interno
Cores Disponíveis:	Preto

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Temperatura de Operação:	-30 °C – 50 °C
IP:	IP40
IK:	N/D
Material:	Alumínio / Policarbonato

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS E ELÉTRICAS

IRC:	>80
THD:	<10% @ 127V / <15% @ 220V
Abertura da Lente:	120° (transparente) / 140° (leitoso)
Temperatura de Cor:	5000K
Tensão:	80 ~ 265 VAC
Fator de Potência:	≥0,98 @ 127V / >0,95 @ 220V
Frequência de Operação:	50Hz – 60Hz

Av. Santa Bernadete, 470 - Novo Mundo
Curitiba - PR
+55 41 3385-9352
brightlux@brightlux.com.br
sac@brightlux.com.br



ACESSE NOSSO SITE
brightlux.com.br

