HBMI G4

Modelos de 50W até 1200W

Linha de luminárias industriais

** Imagens meramente ilustrativas*

5 ANOS GARANTIA	vida útil	BI VOLT	IP 67	A	DIMERIZÁVEL (1-10V)
5 anos de garantia	*102.000h L70*	*100 ~ 280 VAC*	*Proteção IP67*	*Alta eficiência energética*	*Dimerização (opcional)*

As luminárias HBMI fazem parte da linha de luminárias Highbay da BRIGHTLUX. Adequadas para instalação em áreas externas ou internas, podem ser utilizadas em ambientes como galpões, áreas industriais e centros de distribuição. A linha HBMI possui certificação IP67 de resistência à água e poeira, o que possibilita sua instalação em áreas externas. Seu design moderno e modular permite angulação de cada módulo de maneira individual, aumentando as possibilidades de instalação.

Aplicações e indicações de uso

Centros logísticos · *Indústrias* · *Áreas internas* · *Centros esportivos* · *Áreas externas*

Destaques do produto

- **5 Anos de garantia**
- Índice de proteção IP67 / Resistência IK08
- Estrutura em alumínio anodizado
- Não emite UV
- Conformidade RoHS
- Módulos anguláveis individualmente
- **Vida útil de 102.000 horas**

VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 16/01/2026

Características técnicas

Características Elétricas	
Tipo do LED	LED SMD 3030 Mid Power
Tensão de alimentação	100 ~ 280 VAC
Frequência de operação	50Hz / 60Hz
Fator de potência	≥0,95
THD	≤10%
Driver de alimentação	Invólucro em Alumínio anodizado / Proteção IP67 ** Opcional com dimerização (0-10V / DALI)*
Proteções	Proteção contra sobretemperatura DPS integrado ao driver de alimentação (6kV / 10kA) *DPS externo ao driver 10kV/10kA (opcional).*
Alimentação	Cabo PP 3x1,5mm² (L; L/N; G)
Características Ópticas	
Abertura de lente	*15° / 60° / 90° / Assimétrica (140°x60°)*
Temperatura de cor	3000K / 4000K / 5000K
IRC	>70
Vida útil	>102.000h (L70) ** Comprovada através de ensaio LM-80 e projeção TM-21*
Características Construtivas	
Índice de Proteção	IP67
Resistência mecânica	IK08
Temperatura de operação	-30°C - +50°C
Instalação	Alça de fixação
Material do corpo	Alumínio extrudado ** Liga 6063-T5*
Proteção	Anodização ** Coloração preta*
Material da lente	Lente óptica em policarbonato ** >92% de transmissibilidade*
Material dos elementos de fixação	Aço inoxidável 304

Distribuição fotométrica

15°



60°



90°



Assimétrica



** Arquivo .IES pode ser obtido entrando em contato via site.*

VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 16/01/2026

Modelos disponíveis

Código	TCC	Potência	Eficiência	Fluxo	Peso
HBMI-0505-1M-X-G4	5000K	50W	174 lm/W	8700 lm	1,95 kg
HBMI-0755-1M-X-G4		75W	166 lm/W	12450 lm	
HBMI-1005-1M-X-G4		100W	156 lm/W	15600 lm	
HBMI-1505-2M-X-G4		150W	166 lm/W	24900 lm	4,00 kg
HBMI-2005-2M-X-G4		200W	156 lm/W	31200 lm	
HBMI-2505-3M-X-G4		250W	162 lm/W	40500 lm	5,80 kg
HBMI-3005-3M-X-G4		300W	156 lm/W	46800 lm	
HBMI-4005-4M-X-G4		400W	156 lm/W	62400 lm	8,15 kg
HBMI-5005-6M-X-G4		500W	162 lm/W	81000 lm	12,00 kg
HBMI-6005-6M-X-G4		600W	156 lm/W	93600 lm	
HBMI-8005-8M-CD-X-G4		800W	156 lm/W	124800 lm	19,00 kg
HBMI-10005-12M-CD-X-G4		1000W	162 lm/W	162000 lm	25,00 kg
HBMI-12005-12M-CD-X-G4		1200W	156 lm/W	187200 lm	
HBMI-0504-1M-X-G4	4000K	50W	169 lm/W	8450 lm	1,95 kg
HBMI-0754-1M-X-G4		75W	162 lm/W	12150 lm	
HBMI-1004-1M-X-G4		100W	152 lm/W	15200 lm	
HBMI-1504-2M-X-G4		150W	162 lm/W	24300 lm	4,00 kg
HBMI-2004-2M-X-G4		200W	152 lm/W	30400 lm	
HBMI-2504-3M-X-G4		250W	158 lm/W	39500 lm	5,80 kg
HBMI-3004-3M-X-G4		300W	152 lm/W	45600 lm	
HBMI-4004-4M-X-G4		400W	152 lm/W	60800 lm	8,15 kg
HBMI-5004-6M-X-G4		500W	158 lm/W	79000 lm	12,00 kg
HBMI-6004-6M-X-G4		600W	152 lm/W	91200 lm	
HBMI-8004-8M-CD-X-G4		800W	152 lm/W	121600 lm	19,00 kg
HBMI-10004-12M-CD-X-G4		1000W	158 lm/W	158000 lm	25,00 kg
HBMI-12004-12M-CD-X-G4		1200W	152 lm/W	182400 lm	
HBMI-0503-1M-X-G4	3000K	50W	164 lm/W	8200 lm	1,95 kg
HBMI-0753-1M-X-G4		75W	158 lm/W	11850 lm	
HBMI-1003-1M-X-G4		100W	148 lm/W	14800 lm	
HBMI-1503-2M-X-G4		150W	158 lm/W	23700 lm	4,00 kg
HBMI-2003-2M-X-G4		200W	148 lm/W	29600 lm	
HBMI-2503-3M-X-G4		250W	154 lm/W	38500 lm	5,80 kg
HBMI-3003-3M-X-G4		300W	148 lm/W	44400 lm	
HBMI-4003-4M-X-G4		400W	148 lm/W	59200 lm	8,15 kg
HBMI-5003-6M-X-G4		500W	154 lm/W	77000 lm	12,00 kg
HBMI-6003-6M-X-G4		600W	148 lm/W	88800 lm	
HBMI-8003-8M-CD-X-G4		800W	148 lm/W	118400 lm	19,00 kg
HBMI-10003-12M-CD-X-G4		1000W	154 lm/W	154000 lm	25,00 kg
HBMI-12003-12M-CD-X-G4		1200W	148 lm/W	177600 lm	

** Valores de eficiência podem variar em ±10% com relação ao valor nominal*

VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 16/01/2026

Desenho técnico e Dimensões

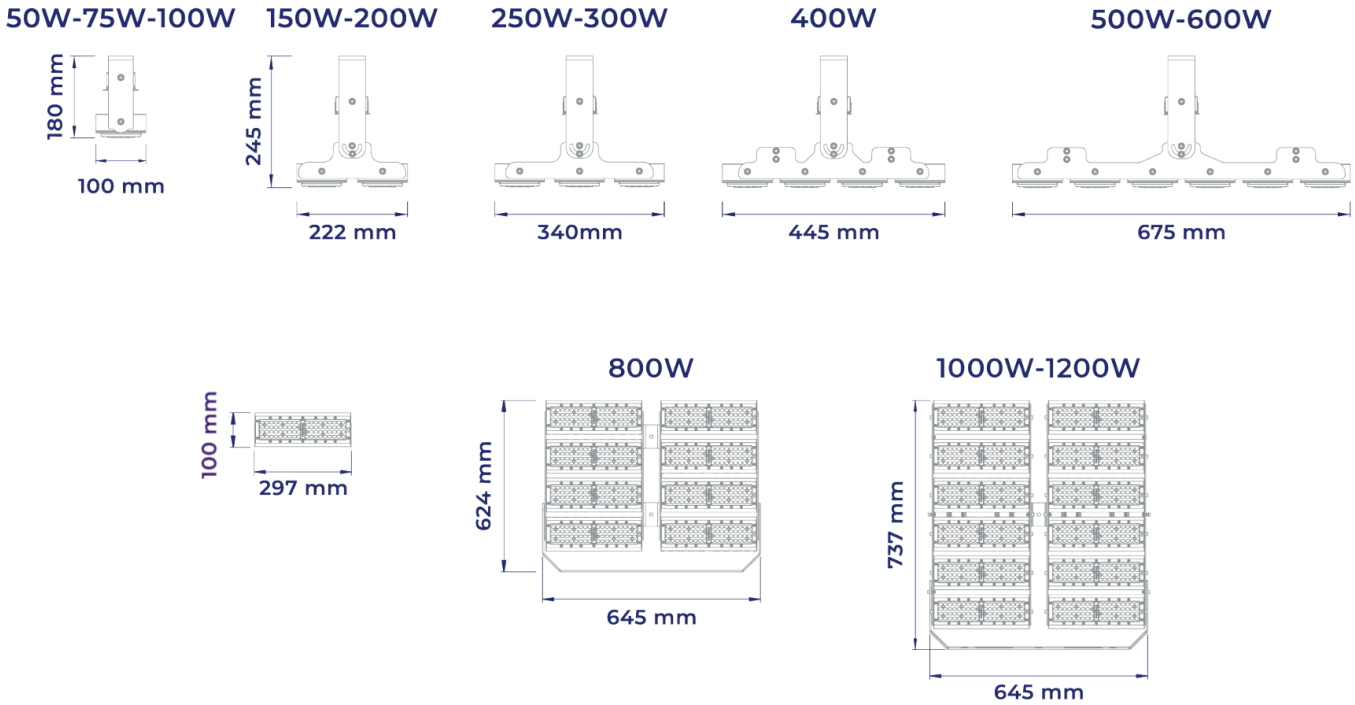

** Todas as dimensões representadas nos desenhos técnicos são em mm*

Acessórios e opcionais

Item	Imagem
Driver dimerizável	
Driver com alimentação 12 – 24 VDC	
Conector IP68 entrada	
DPS externo adicional 10kV/10kA	

** Acessórios são vendidos sob consulta com departamento comercial, o preço e a disponibilidade do produto podem variar conforme opção escolhida*

VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 16/01/2026

Codificação do produto

HBMI	-	050	5	-	1M	-	9	-	G4
Modelo		***Potência***	***Temp. de Cor***		***Quantidade de módulos***		***Classificação fotométrica***		***Geração 4***
		050 – 50W	*3 – 3000K*				*1 – 15°*		
		075 – 75W	*4 – 4000K*				*6 – 60°*		
		100 – 100W	*5 – 5000K*				*9 – 90°*		
		150 – 150W					*A – Assimétrica*		
		200 – 200W							
		250 – 250W							
		300 – 300W							
		400 – 400W							
		500 – 500W							
		600 – 600W							
		800 – 800W							
		1000 – 1000W							
		1200 – 1200W							

Normas aplicáveis

NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaios

NBR IEC - 60529 Grau de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos (Código IP)

NBR IEC - 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança

IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources

IES TM 21 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources

Imagens adicionais

VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 16/01/2026