HBMI INOX

Modelos de 50W e 150W

Linha de luminárias industriais



** Imagens meramente ilustrativas*

5 ANOS GARANTIA	vida útil	BI VOLT	IP	A
5 anos de garantia	*102.000h L70*	*100 ~ 280 VAC*	*Proteção IP66/IP67*	*Alta eficiência energética*

Uma variação de nosso projetor HBMI desenvolvida para atender áreas industriais com demanda específica com acabamento da estrutura em INOX 304. Com design versátil e compacto, pode ser utilizado nos ambientes mais agressivos, tanto em áreas externas, quanto internas. Possui grau de proteção IP66/IP67, e proteção contra impactos mecânicos IK09. Sua estrutura em Aço INOX proporciona alto grau de resistência a ambientes corrosivos.

Aplicações e indicações de uso

Indústrias	*Industria Alimentícias*	*Ambientes Corrosivos*

Destaques do produto

- **5 Anos de garantia**
- Índice de proteção IP66/IP67
- Resistência IK09
- Estrutura em Aço Inox 304 - Escovado
- Conformidade RoHS
- **Vida útil de 102.000 horas**


VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 26/08/2026

Características técnicas

Características Elétricas	
Tipo do LED	LED SMD 3030 Mid Power
Tensão de alimentação	100 ~ 280 VAC
Frequência de operação	50Hz / 60Hz
Fator de potência	≥0,95
THD	≤10%
Driver de alimentação	Interno a Estrutura da Luminária, Driver com Invólucro em Alumínio Anodizado / Proteção IP67
Proteções	Proteção contra sobre temperatura, DPS interno ao driver de alimentação (6KV / 10KA)
Alimentação*	PP 3x1,5mm (L; L/N; G) **Opcional com cabo extensor de 300 mm + plug injetado 2P +T 10A Padrão ABNT NBR 14136*
Características Ópticas	
Abertura de lente	*15°,60°, 90° e assimétrica(140°x60°)*
Temperatura de cor	4000K / 5000K
IRC	>70
Vida útil	>102.000h (L70) ** Comprovada através de ensaio LM-80 e projeção TM-21*
Características Construtivas	
Índice de Proteção	IP66/IP67
Resistência mecânica	IK09
Temperatura de operação	-30°C - +50°C
Instalação	Alça de fixação tipo U
Material do corpo	Estrutura em Aço Inox 304 Alumínio Extrudado - Módulos ** Liga 6063-T5*
Proteção	Anodização / Aço inox escovado ** Dissipador do módulo em alumínio anodizado*
Material da lente	Lente óptica em policarbonato ** >92% de transmissibilidade*
Material dos elementos de fixação	Aço inoxidável 304

Distribuição fotométrica

15° 60° 90° Assimétrica

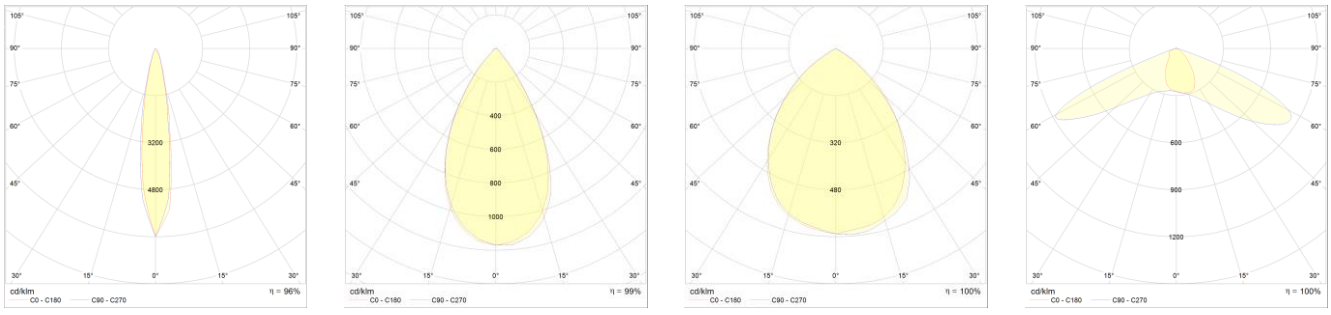

** Arquivo .IES pode ser obtido entrando em contato via site.*


VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 26/08/2026

Modelos disponíveis

Código	TCC	Potência	Eficiência	Fluxo	Peso
HBMI-050X-1M-X-SS304	4000K 5000K	50W	174 lm/W	8700 lm	2,00 kg
HBMI-075X-1M-X-SS304		75W	166 lm/W	12450 lm	
HBMI-100X-1M-X-SS304		100W	156 lm/W	15600 lm	
HBMI-HV150X-1M100-X-SS304		150W	168 lm/W	25200 lm	

** Valores de eficiência podem variar em ±10% com relação ao valor nominal*

Desenho técnico e Dimensões

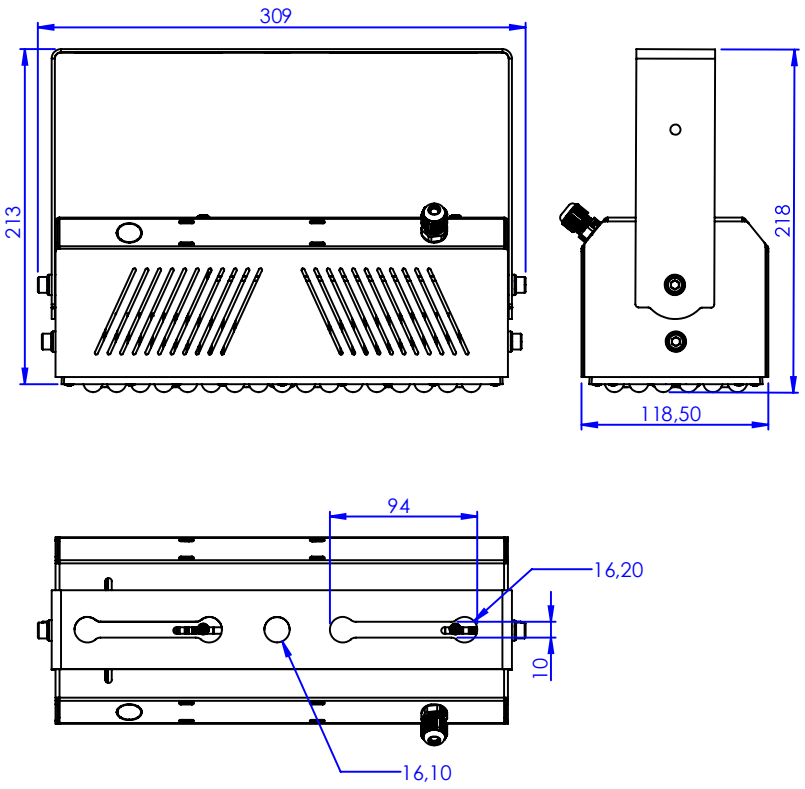

** Todas as dimensões representadas nos desenhos técnicos são em mm*

Acessórios

Item	Código	Imagem
Cabo extensor de 300 mm + plug injetado 2P + T 10A Padrão ABNT NBR 14136	-C2PT	

VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 26/08/2026

Codificação do produto

HBMI	-	050	5	-	SS304	-	C2PT
Modelo		***Potência***	***Temp. de cor***		***Estrutura***		***Opcional***
		050 – 50W *075 – 75W* *100 – 100W* *150 – 150W*	*4 – 4000K* *5 – 5000K*		*SS304 – INOX 304*		C2PT – Cabo extensor *300 mm + Tomada 2P+T*

Normas aplicáveis

NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaios

NBR IEC - 60529 Grau de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos (Código IP)

NBR IEC - 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança

IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources

IES TM 21 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources

VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 26/08/2026