HBMI HV M100

Modelos de 150W até 1200W

Linha de luminárias industriais



** Imagem meramente ilustrativa*

GARANTIA	vida útil	TENSÃO			DIMERIZÁVEL
5 anos de garantia	*102.000h L70*	*100 ~ 280 VAC padrão*	*IP66W / IP67*	*Alta eficiência energética*	*Dimerização (opcional)*

As luminárias HBMI HV M100 são uma variação da já estabelecida linha de luminárias Highbay da BRIGHTLUX. Redimensionadas e ajustadas para oferecerem um excelente custo-benefício, o modelo HBMI HV M100 suporta potências desde 150W até 1200W. Adequadas para instalação em áreas externas ou internas, podem ser utilizadas em ambientes como galpões, áreas industriais e centros de distribuição, áreas esportivas. A linha HBMI possui índice IP66W/IP67 de resistência à água e poeira, e resistência mecânica IK09.

Aplicações e indicações de uso

Centros logísticos | *Indústrias* | *Áreas internas* | *Centros esportivos* | *Áreas externas*

Destaques do produto

- **5 Anos de garantia**
- Índice de proteção IP66W/IP67 Resistência IK09
- Estrutura em alumínio anodizado
- Conformidade RoHS
- Módulos anguláveis individualmente
- **Vida útil de 102.000 horas**


VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 25/08/2026

Características técnicas

Características Elétricas	
Tipo do LED	LED SMD 3030 Mid Power
Tensão de alimentação	100 ~ 280 VAC ** opcional tensão de entrada 277-480VAC (sob demanda)*
Frequência de operação	50Hz / 60Hz
Fator de potência	≥0,98
THD	≤10%
Driver de alimentação	Invólucro em Alumínio anodizado / Proteção IP67 ** Opcional com dimerização (0-10V)*
Proteções	Proteção contra sobretemperatura, DPS interno ao driver de alimentação (6KV / 6KA)
Alimentação	Cabo PP 3x1,5mm² (L; L/N; G)
Características Ópticas	
Abertura de lente	*15° / 60° / 90°/Assimétrica(140°x60°)*
Temperatura de cor	4000K / 5000K
IRC	>70
Vida útil	>102.000h (L70) ** Comprovada através de ensaio LM-80 e projeção TM-21*
Características Construtivas	
Índice de Proteção	IP66W/IP67 ** W – 1.000 horas Névoa Salina*
Resistência mecânica	IK09
Temperatura de operação	-30°C - +50°C
Instalação	Alça de fixação
Material do corpo	Alumínio extrudado ** Liga 6063-T5*
Proteção	Anodização ** Coloração preta*
Material da lente	Lente óptica em policarbonato ** >92% de transmissibilidade*
Material dos elementos de fixação	Aço inoxidável 304

Distribuição fotométrica

15° 60° 90° Assimétrica

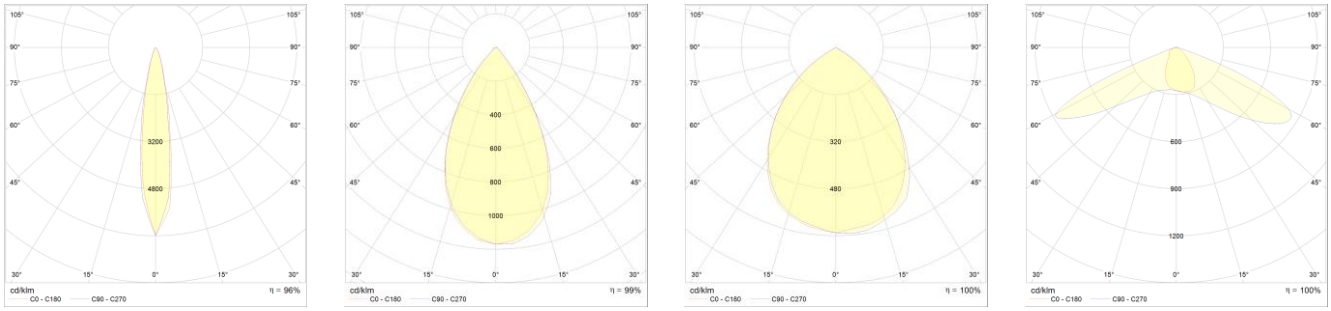

** Arquivo .IES pode ser obtido entrando em contato via site.*

VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 25/08/2026


Modelos disponíveis

Código	TCC	Potência	Eficiência	Fluxo	Peso
HBMI-HV150X-1M100-X	4000K 5000K	150W	168 lm/W	25200 lm	2,60 kg
HBMI-HV250X-2M100-X		250W	172 lm/W	43000 lm	5,00 kg
HBMI-HV300X-2M100-X		300W	165 lm/W	49500 lm	
HBMI-HV450X-3M100-X		450W	167 lm/W	75150 lm	6,30 kg
HBMI-HV500X-4M100-X		500W	169 lm/W	84500 lm	8,60 kg
HBMI-HV600X-4M100-X		600W	162 lm/W	97200 lm	
HBMI-HV800X-6M100-X		800W	161 lm/W	128000 lm	12,00 kg
HBMI-HV900X-6M100-X		900W	161 lm/W	144900 lm	
HBMI-HV1200X-8M100-X-CD		1200W	162 lm/W	194400 lm	17,50 kg


** Valores de eficiência podem variar em ±10% com relação ao valor nominal*
4000K = CONSIDERAR 5% A MENOS EM EFICIÊNCIA E FLUXO LUMINOSO

Desenho técnico e Dimensões


150W

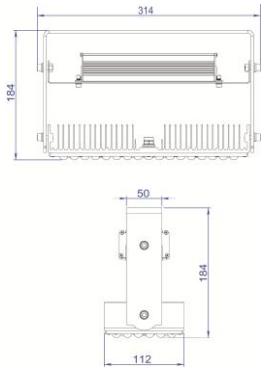


250W – 300W

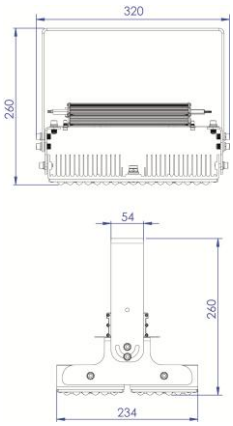


450W

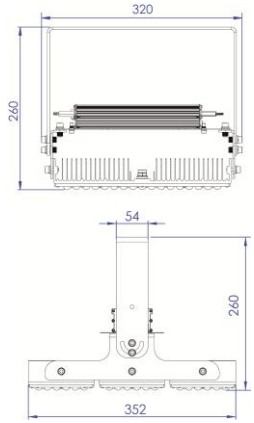


500W – 600W

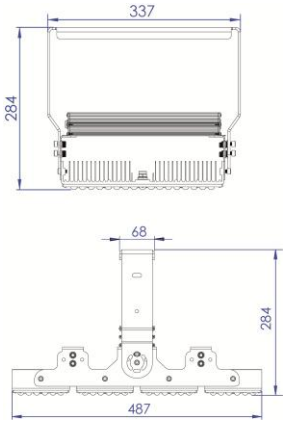

800W - 900W

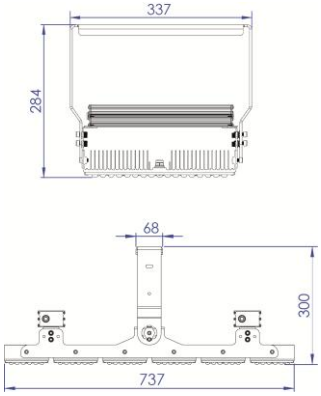

1200W

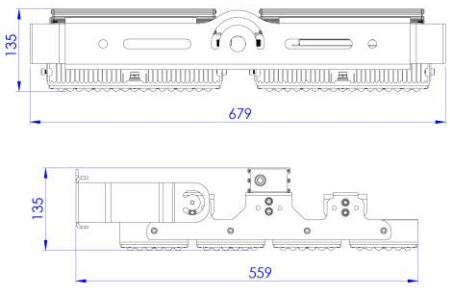

** Todas as dimensões representadas nos desenhos técnicos são em mm*

VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 25/08/2026

Acessórios

Item	Código		Imagem
Driver dimerizável 0-10V	-DIM		
Tensão de alimentação 277-480VAC	-K3		
Conector IP68 3P Engate Rápido para entrada de rede elétrica	-CNE		
Cabo extensor Driver/ Luminária	Extensão 10m	-DR10	
	Extensão 15m	-DR15	
	Extensão 20m	-DR20	
	Extensão 25m	-DR25	
	Extensão 50m	-DR50	

** Acessórios são vendidos sob consulta com departamento comercial, o preço e a disponibilidade do produto podem variar conforme opção escolhida.*

Codificação do produto

HBMI	-	HV150	5	-	1M100	-	9	-	X
Modelo		***Potência***	***Temp. de Cor***		***Quantidade de módulos***		***Classificação fotométrica***		***Opcional***
		150 – 150W	*4 – 4000K*				*1 - 15°*		*DIM - Dimerizável*
		250 – 250W	*5 – 5000K*				*6 – 60°*		*CNE – Conector IP68 entrada*
		300 – 300W					*9 – 90°*		*DRXX – Extensão de XX metros*
		450 – 450W					*A - Assimétrica*		*K3 – Tensão de alimentação 277-480VAC*
		500 – 500W							*CD - Corpo Duplo*
		600 – 600W							
		800 – 800W							
		900 – 900W							
		1200 – 1200W							

VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 25/08/2026

Normas aplicáveis

NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaios

NBR IEC - 60529 Grau de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos (Código IP)

NBR IEC - 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança

IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources

IES TM 21 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources

VERSÃO FINAL - EMITIDO POR BRIGHTLUX EM 25/08/2026