

HBMI PORTÁTIL MAGNÉTICO

Modelos de 50W e 100W

Linha de luminárias industriais

Versão

100 - 280
VAC

Versão



24 VDC



* Imagens meramente ilustrativas

3 ANOS
GARANTIA

3 anos de garantia



vida útil

102.000h L70



BI VOLT

100 ~ 280 VAC
(Opcional 12/24VDC)

Proteção IP66/IP67

Alta eficiência
energética

Uma variação de nosso projetor HBMI desenvolvida para atender áreas de obra e manutenção, onde há a necessidade de uma iluminação temporária e de fácil locomoção. Com design versátil e compacto, pode ser transportado facilmente, e ser utilizado nos ambientes mais agressivos, tanto em áreas externas, quanto internas. Possui grau de proteção IP66/IP67, e proteção contra impactos mecânicos IK09. Sua estrutura em alumínio anodizado proporciona alto grau de resistência a ambientes corrosivos. Possui lente em policarbonato, e manípulos manuais para facilitar o ajuste de posicionamento do equipamento para atender a demanda necessária, conta com imã de Neodímio emborrachado para fixação em estruturas metálicas, facilitando a instalação rápida em manutenção temporária, juntamente com cabo de alimentação de 15m de comprimento e conector industrial de acordo com versão.

Aplicações e indicações de uso



Indústrias


Destaques do produto

- **3 Anos de garantia**
- Índice de proteção IP66/IP67
- Resistência IK09
- Estrutura em alumínio anodizado
- Conformidade RoHS
- Módulo Angulável através de manipulador
- **Vida útil de 102.000 horas**

Características técnicas

Características Elétricas	
Tipo do LED	LED SMD 3030 Mid Power
Tensão de alimentação	100 ~ 280 VAC / (Opcional 12/24 VDC)
Frequência de operação	50Hz / 60Hz
Fator de potência	≥0,95
THD	≤10%
Driver de alimentação	Externo a luminária, acondicionado em uma caixa estanque, Driver com Invólucro em Alumínio Anodizado / Proteção IP67
Proteções	Proteção contra sobre temperatura, DPS interno ao driver de alimentação (6KV / 10KA)
Alimentação*	Cabo 1m - PP 3x1,5mm (L; L/N; G) + 15m Cabo PP + Tomada Macho 2P+T Industrial- 220VAC-16A *Versão 24VDC – 1m Cabo PP 2x1,5mm ² + 15m Cabo PP + Tomada Macho 2P Industrial – 12/24VDC
Características Ópticas	
Abertura de lente	90°
Temperatura de cor	5000K
IRC	>70
Vida útil	>102.000h (L70) * Comprovada através de ensaio LM-80 e projeção TM-21
Características Construtivas	
Índice de Proteção	IP66/IP67
Resistência mecânica	IK09
Temperatura de operação	-30°C - +50°C
Instalação	Alça de fixação tipo U (incluso 2 imãs de Neodímio Emborrachados)
Material do corpo	Alumínio extrudado * Liga 6063-T5
Proteção	Anodização / Pintura eletrostática * Luminária anodizada / Estrutura pintada
Material da lente	Lente óptica em policarbonato * >92% de transmissibilidade
Material dos elementos de fixação	Aço inoxidável 304

Distribuição fotométrica

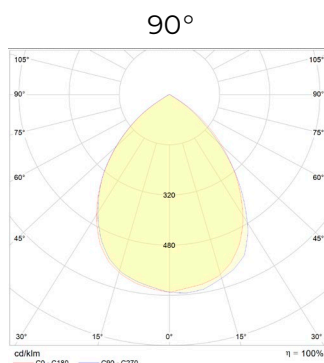


* Arquivo .IES pode ser obtido entrando em contato via site.

Modelos disponíveis

Código	TCC	Potência	Eficiência	Fluxo	Peso
HBPT-1M-0505-X	5000K	50W	174 lm/W	8700 lm	3,00 kg
HBPT-1M-0505-X-1224					
HBPT-1M-1005-X		100W	156 lm/W	15600 lm	
HBPT-1M-1005-X-1224					

* Valores de eficiência podem variar em $\pm 10\%$ com relação ao valor nominal

Desenho técnico e Dimensões

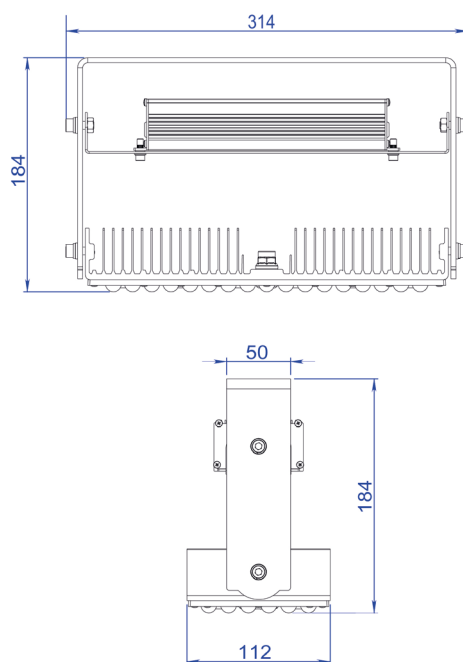

Fixação Através de furação da Alça, ou pelo disco magnético incluso no produto.

* Todas as dimensões representadas nos desenhos técnicos são em mm

Codificação do produto

HBPT	-	1M	-	050	5	-	X	24VDC
Modelo		Quantidade de módulos		Potência	Temp. de cor		Lente	Opcional
		1M – 1 Módulo		050 – 50W 100 – 100W	5 – 5000K		9 – 90°	Tensão Alimentação 12/24 VDC

Normas aplicáveis

NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaio

NBR IEC - 60529 Grau de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos (Código IP)

NBR IEC - 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança

IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources

IES TM 21 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources