


MOD-GRID

Modelos de 50W, 75W e 100W

Linha de luminárias industriais

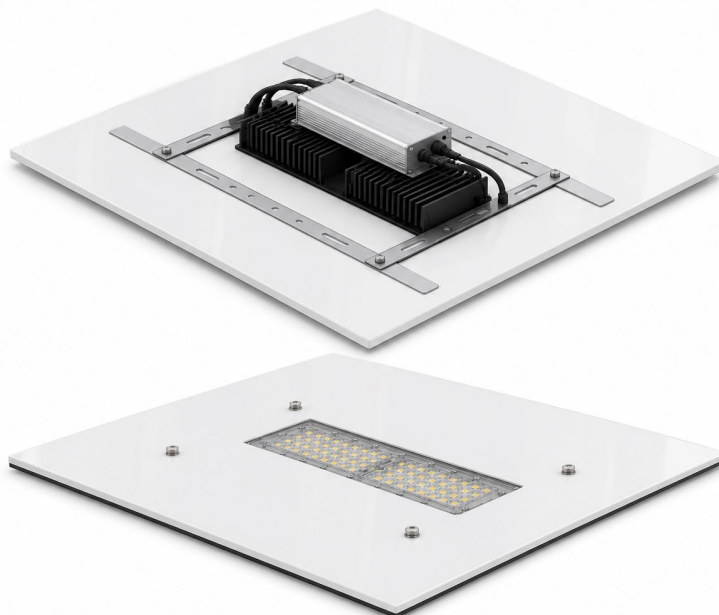

* Imagens meramente ilustrativa



5 anos de garantia



VIDA ÚTIL

102.000h



TENSÃO

BIVOLT



Proteção IP66/67



Alta eficiência
energética

A luminária MOD-GRID foi desenvolvida para aplicação em postos de combustíveis, proporciona uma iluminação de alta performance, maior rendimento, baixo consumo de energia, redução de custos de manutenção e fácil instalação. Opção de duas aberturas de lente, 60°, 90° (transparente) e 140° (leitosa), ideal para altura de até sete metros.

Aplicações e indicações de uso



Posto de
Combustível


Destaques do produto

- **5 Anos de garantia**
- Dissipador e Corpo Driver em alumínio Anodizado
- Índice de proteção IP66/67
- **Vida útil de 102.000 horas**

Características técnicas

Características Elétricas	
Tipo do LED	LED SMD 3030 Mid Power (Modulo 70 Leds)
Tensão de alimentação	100 ~ 280 VAC (min. 90 VAc / máx. 305 VAc)
Frequência de operação	50Hz / 60Hz
Fator de potência	≥0,95
THD	≤10%
Driver de alimentação	BRIGHTLUX – MODELO DRV-XX-M
Alimentação	Cabo PP 3x1,5mm ² (L; L/N; G)
Características Ópticas	
Abertura de lente	60° e 90° (transparente) / 140° (leitosa)
Temperatura de cor	5000K
IRC	>70
Vida útil	>100.000h
Características Construtivas	
Índice de Proteção	IP66/67
Resistência mecânica	IK08
Temperatura de operação	-30°C - +50°C
Instalação	Embutir
Material do corpo	Alumínio / Policarbonato / Aço 1020
Pintura	Pintura eletrostática * Pintura Epóxi Poliéster
Cores disponíveis	Padrão Branca * Demais cores sob consulta
Material da lente	Lente óptica em policarbonato
Material dos elementos de fixação	Aço inoxidável 304

Distribuição fotométrica

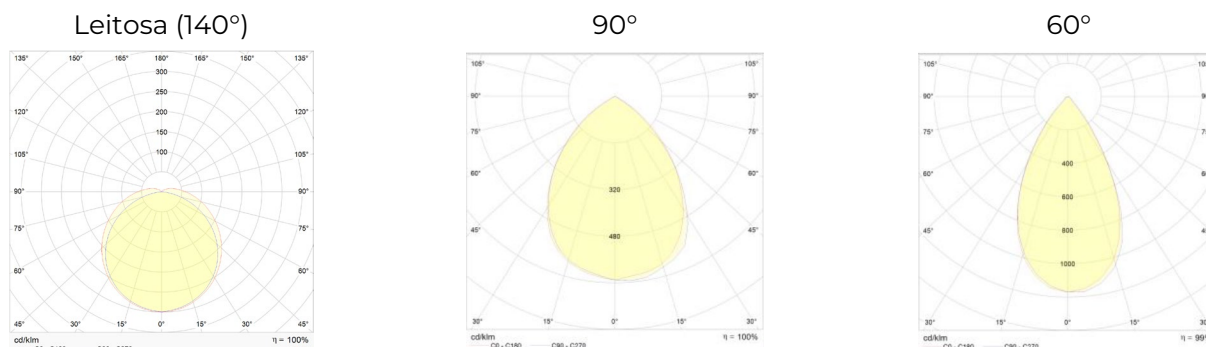


Arquivo .IES pode ser obtido entrando em contato via site.

Modelos disponíveis

Código	TCC	Potência	Eficiência	Fluxo	Peso
MOD-GRID-0505-X-G4	5000K	50W	174 lm/W	8700 lm	2,5 kg - 3,30 kg
MOD-GRID-0755-X-G4		75W	166 lm/W	12450 lm	
MOD-GRID-0755-X-G4		100W	156 lm/W	15600 lm	

* Valores de eficiência podem variar em ±10% com relação ao valor nominal

Desenho técnico e Dimensões

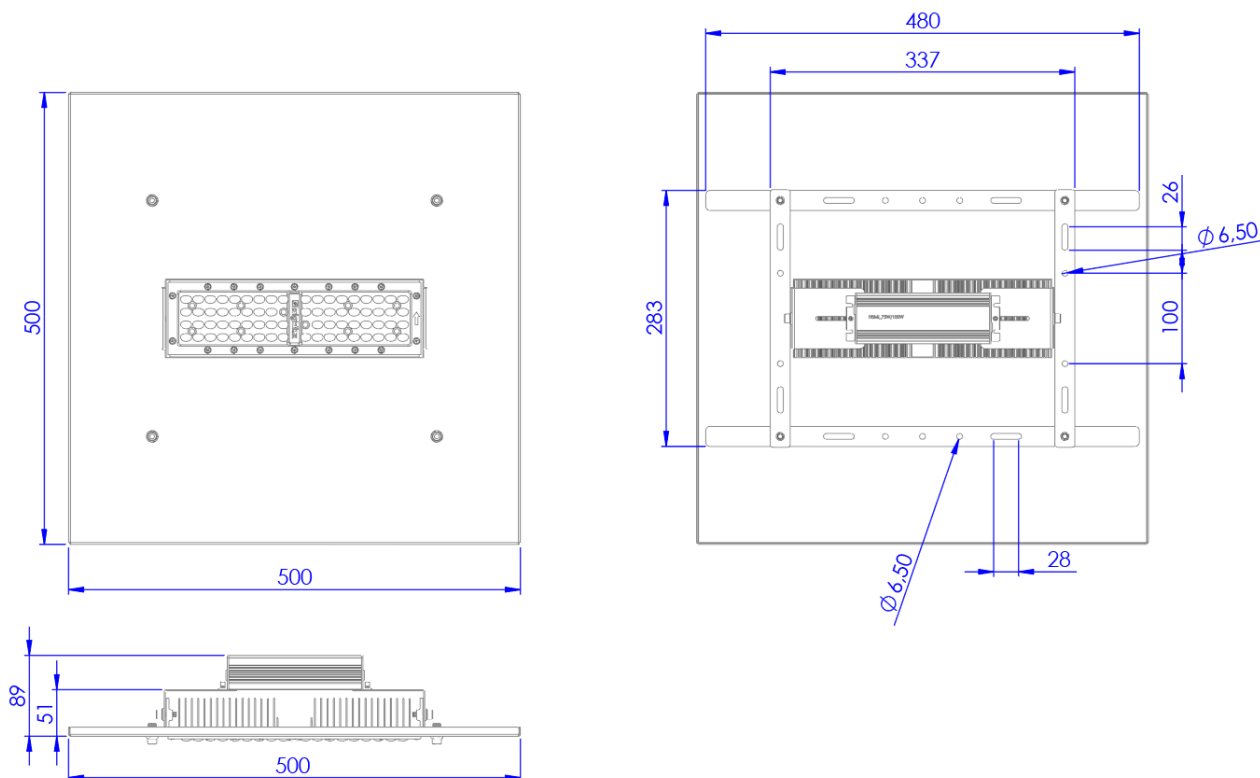

*Todas as dimensões representadas nos desenhos técnicos são em mm

Codificação do produto

POSTO	-	100	-	5	-	9
MOD-GRID		Potência		Temperatura de Cor		Tipo de Lente
		050 – 50W				6 - 60° transparente
		075 – 75W		5 – 5000K		9 - 90° transparente
		100 – 100W				L140 -140° Leitosa

Normas aplicáveis

NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaio

NBR IEC - 60529 Grau de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos (Código IP)

NBR IEC - 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança

IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources

IES TM 21 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources