
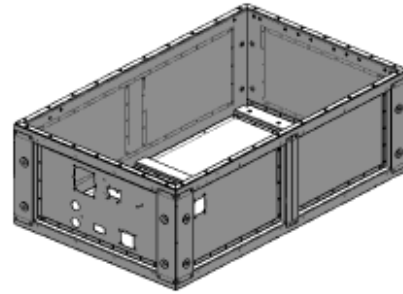


Werker selbstkontrolle (Anweisung und Protokoll)

Sichtkontrolle der Schweißnähte und Eindringprüfung für dichtgeschweißte Bauteile

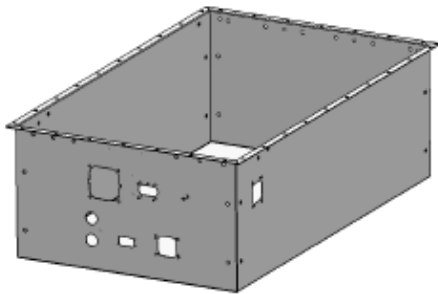

1. Allgemeine Hinweise

Diese Anweisung dient zur Dokumentation der Durchführung der Sichtkontrolle und Eindringprüfung PT. Die angeführten Darstellungen dienen als Beispiel. Diese Anweisung gilt somit für alle Artikel bei denen gemäß Zeichnungsangabe dichte Schweißnähte gefordert werden und der Kunde explizit eine Dichtheitsprüfung inklusive Dokumentation verlangt.

- Prüfumfang beträgt 10% des Produktionsloses bzw. gemäß Kundenanforderung
- Prüfintervall: je Auslieferlos 1 Prüfprotokoll
- Zu prüfende Schweißnähte: lt. Zeichnungsangabe

Wird eine Undichtheit festgestellt müssen alle (das gesamte Auslieferlos), zu prüfenden Teile einer PT-Prüfung unterzogen werden.

1.1. Personal

Die Durchführung und die Dokumentation dieser Arbeitsanweisung dürfen nur von einem qualifizierten, oder von einem geschulten bzw. eingewiesenen Personal durchgeführt werden.

Die Unterwiesenen Personen sind in dem Unterweisungsnachweis (Link unten angeführt) aufgelistet.

H:\09 Produktion\00_dokumente\03_unterweisungen_produkbezogen\werker selbstkontrolle eindringprüfung

2. Arbeitsmittel & Abläufe

Reiniger Marke Klumpf „DiffuTherm BRE“
Eindringmittel Marke Klumpf „Diffu Therm BDR-L“
Entwickler Marke Klumpf „Diffu Therm BEA“
Ausschließlich fuselfreie Reinigungstücher verwenden
Pinself
Schutzmaske FFP 2
Schutzhandschuhe säurebeständig

Artikel Nr.: 21061

Artikel Nr.: 1979

Artikel Nr.: 1977

3. Sicherheit

Sicherheitshinweise




Extrem entzündbares Aerosol!

Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten

- **Leichtentzündlich**-> Von Zündquellen fernhalten – NICHT RAUCHEN (Im Umkreis von 10m ist das Schleifen und Schweißen sowie anderweitiger Funkenflug untersagt.)
- **Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.**
-> Schutzhandschuhe verwenden
- **Dampf / Aerosol nicht einatmen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.** -> Schutzmaske tragen
- **Berührungen mit den Augen vermeiden.** -> DICHTSCHLIESSENDE SCHUTZBRILLE


ERFORDERLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:



Weitere Sicherheitshinweise sind aus dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen!



4. Prüfablaufablauf 1

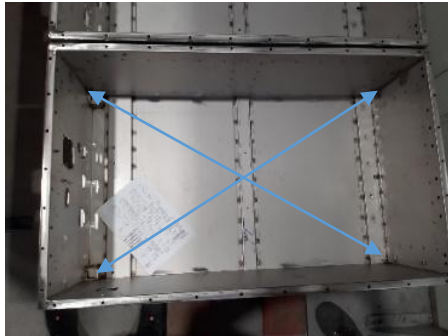


Bezeichnung	io	nio
1) Sicherheitsvorschriften eingehalten		




Bezeichnung	io	nio
1) Reinigen der Schweißnähte: außen und innen, die gesamte Länge an allen 4 Ecken Reiniger: Diffu Therm BRE		

5. Prüfablaufablauf 2

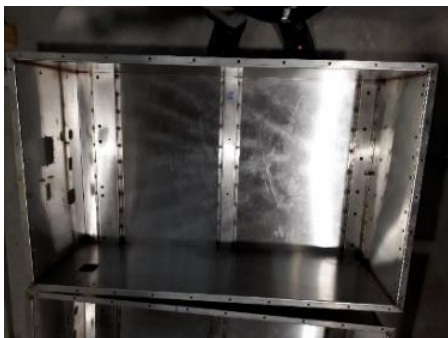

Bezeichnung	io	nio
1) alle 4 Ecken Innen mit dem Pinsel das Eindringmittel BDR-L ROT auftragen		
2) alle 4 Ecken Außen mit dem Entwickler BEA einsprühen		
3) Wartezeit von 10 min. eingehalten		
4) Beurteilung der Schweißnähte: Keine Anzeige auf der Außenseite		

6. Arbeitsablauf 1

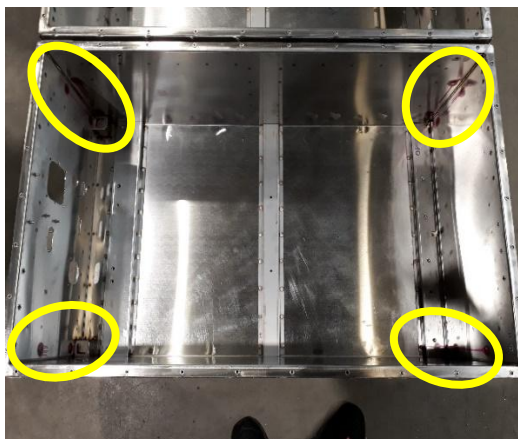

Bezeichnung	io	nio
1) Reinigung der 4 Schweißpunkte je Eck		

7. Arbeitsablauf 2



Bezeichnung	io	nio
1) Nach dem Reinigen, bei allen 4 Schweißpunkten Innen das Eindringmittel BDR-L ROT mit Pinsel auftragen.		
2) Nach 10 min. Einwirkzeit die Zwischenreinigung mit fusselfreien Lappen und BRE Reiniger durchführen		
3) bei allen 4 Schweißpunkten Innen den Entwickler BEA auftragen.		
4) 10 min. Wartezeit eingehalten		
5) Beurteilung der Schweißnähte durchführen		

Auftragsnummer
Datum:
Vorname:
Nachname:

Kunde	Key-Nummer	Laufende Nummer <i>z.B. Gehäusenummer</i>	Benennung vom Bauteil	PT Prüfung durchgeführt <i>Ja/nein</i>	Ergebnis PT-Prüfung <i>OK/nicht OK</i>

Der Prüfer ist verpflichtet Bauteile mit Prüfergebnis nicht OK nachzuarbeiten und nachstehend im Feld Bemerkung zu dokumentieren.

Bemerkung: