

版本 REV.	位置 LOC.	变更号 ECN NO.	变 更 内 容 REVISION RECORD	日期 DATE	设计 BY
	△				
	△				
	△				

直流无刷电机规格书
BRUSHLESS DC MOTOR SPECIFICATION

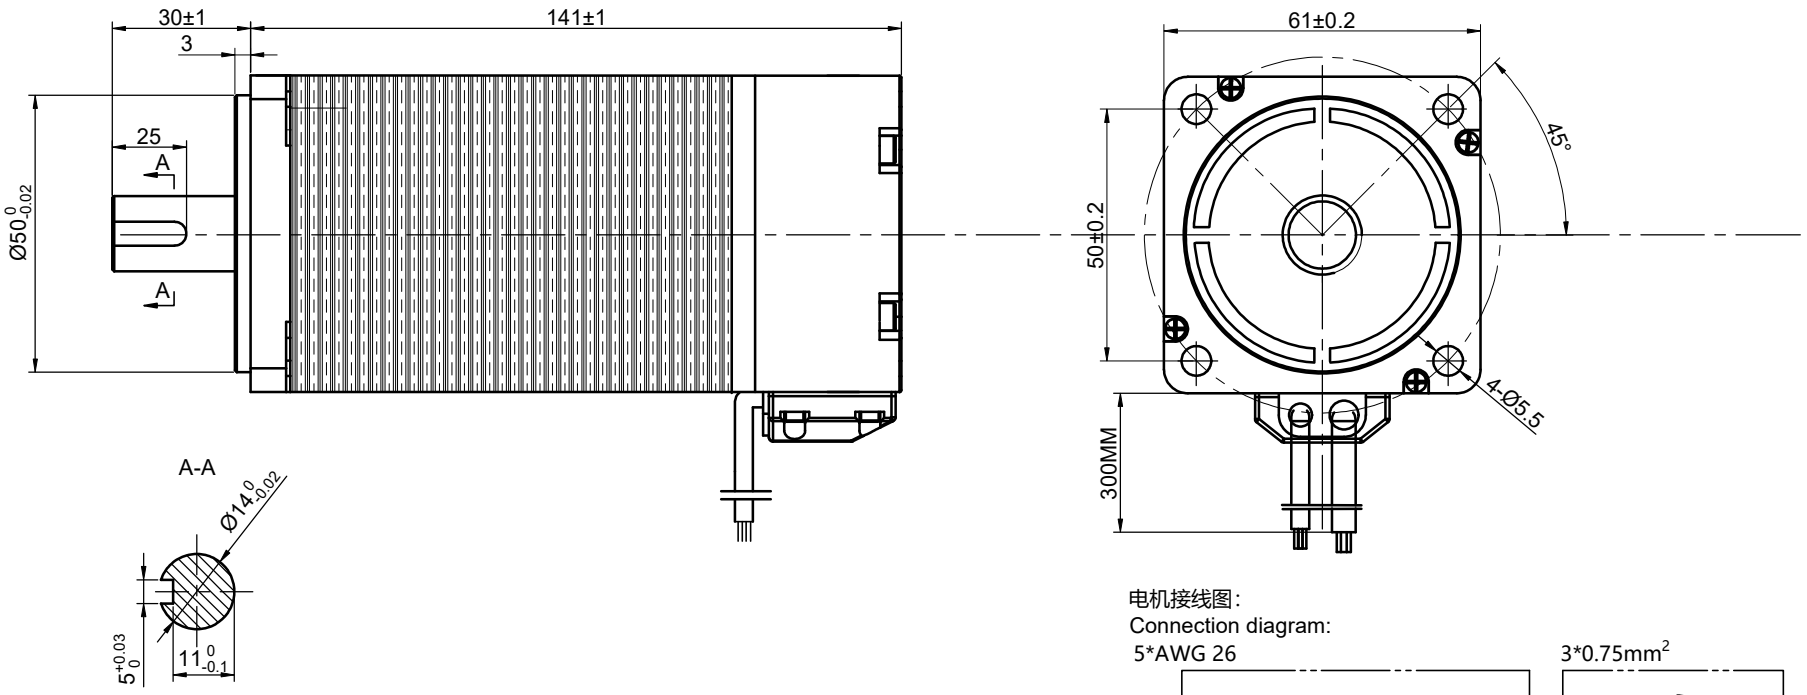


电机接线图:
Connection diagram:

5*AWG 26

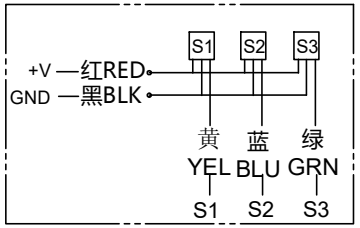

3*0.75mm²



备注: 霍尔“+V”处的供电电压为5VDC到+20VDC.
NOTE: THE "+V" CAN BE FROM +5VDC TO +20VDC

额定电压/Rated power supply	24	DC
额定输出功率/Rated output power	400	W
转子磁极数/Poles number	8	
电机相数/Motor phase number	3	
额定转速/Rated rotational speed	3000	RPM
最高转速/Maximum speed	4500±10%	RPM
额定转矩/Rated torque	1.25	N.m
额定电流/Rated winding current	25.6	A
反电势系数/Voltage constant±10%	5.2	V/KRPM
线电阻/Ph/ph resistance±10%@20° c	0.16±10%	Ohm
线电感/Ph/ph inductance±30%@1KHz 20° c	0.1±20%	mH
转动惯量/Moment of inertia	960	g.cm²
电机重量/Motor mass	2.05	Kg
绝缘等级/Insulation class	B	130° c
防护等级/Protective enclosure rating	IP54	

CTQ Sign: Ⓒ Customer; Ⓟ Process; Ⓛ Law

物料符合RoHS指令要求 All Material are to be RoHS Compliant

UNLESS OTHERWISE SPECIFICED

单位 Unit:mm
1.未注线性公差参照 GB/T1804-m级 ISO 2768-1 class m

<=6	±0.1
>6~30	±0.2
>30~120	±0.3
>120~400	±0.5

2.常规公差Torlerances:
角度 Angles:±0.1°
倒角Chamfer:±5°

HOLRY CHANGZHOU HOLRY ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

名称 NAMES	签名 SIGNATURE	日期 DATE
设计 DESIGN		
标准化 STANDARD		
工艺 TECHNOLOGY		
审核 CHECK		
批准 APPROVE		

第一角画法 FIRST ANGLE METHOD

变更标识 ECN SIGN △

客户型号 CUSTOMER'S MODEL.NO.

版本 REV.

名称 TITLE	外形图
型号 MODEL	60BLDC140-24030-14J
图号 DWG.NO.	
日期 DATE	2022.10.15
材料 MATERIAL	

图幅 SIZE	版本 REV.	页 SHEET	比例 SCALE
A3	A	1 of 1	1 : 1