





电源防反接

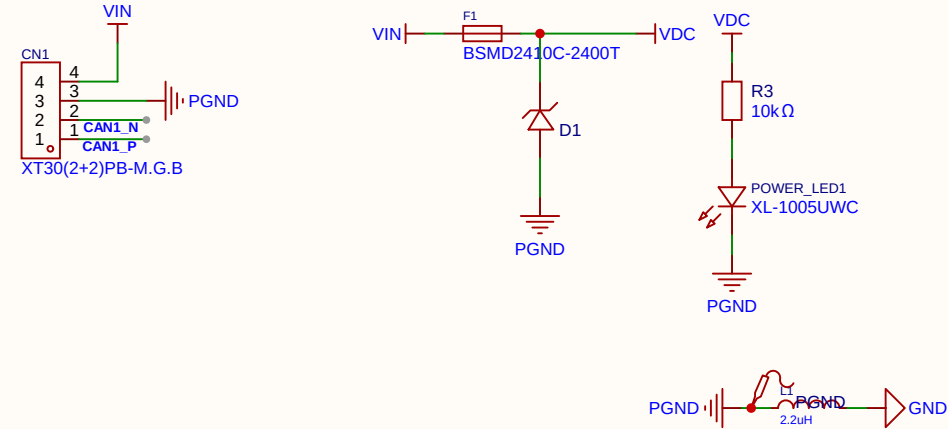

调试口

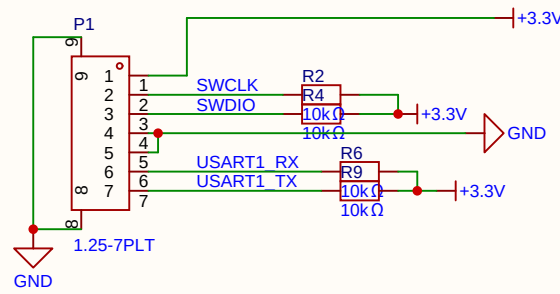


LDO

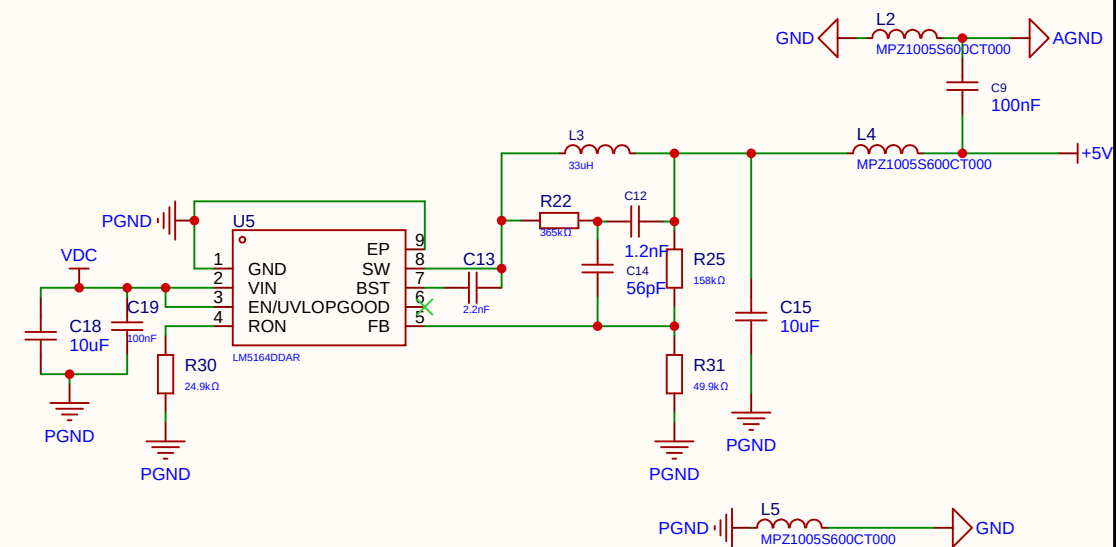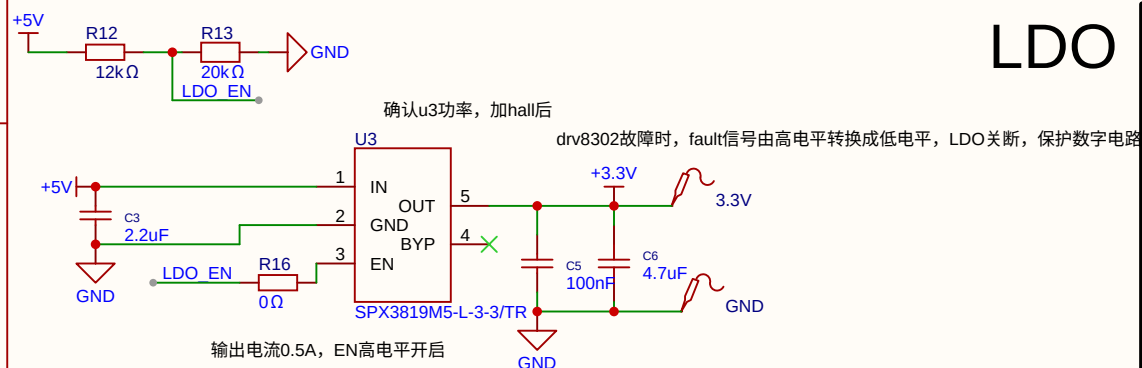

增加储能电容给tvs足够响应时间, tvs击穿电压7.22V, 最大钳位电压11.2V, 后级LDO输入电压范围为正负20V, 故障时保护LDO


DC-DC

MCU

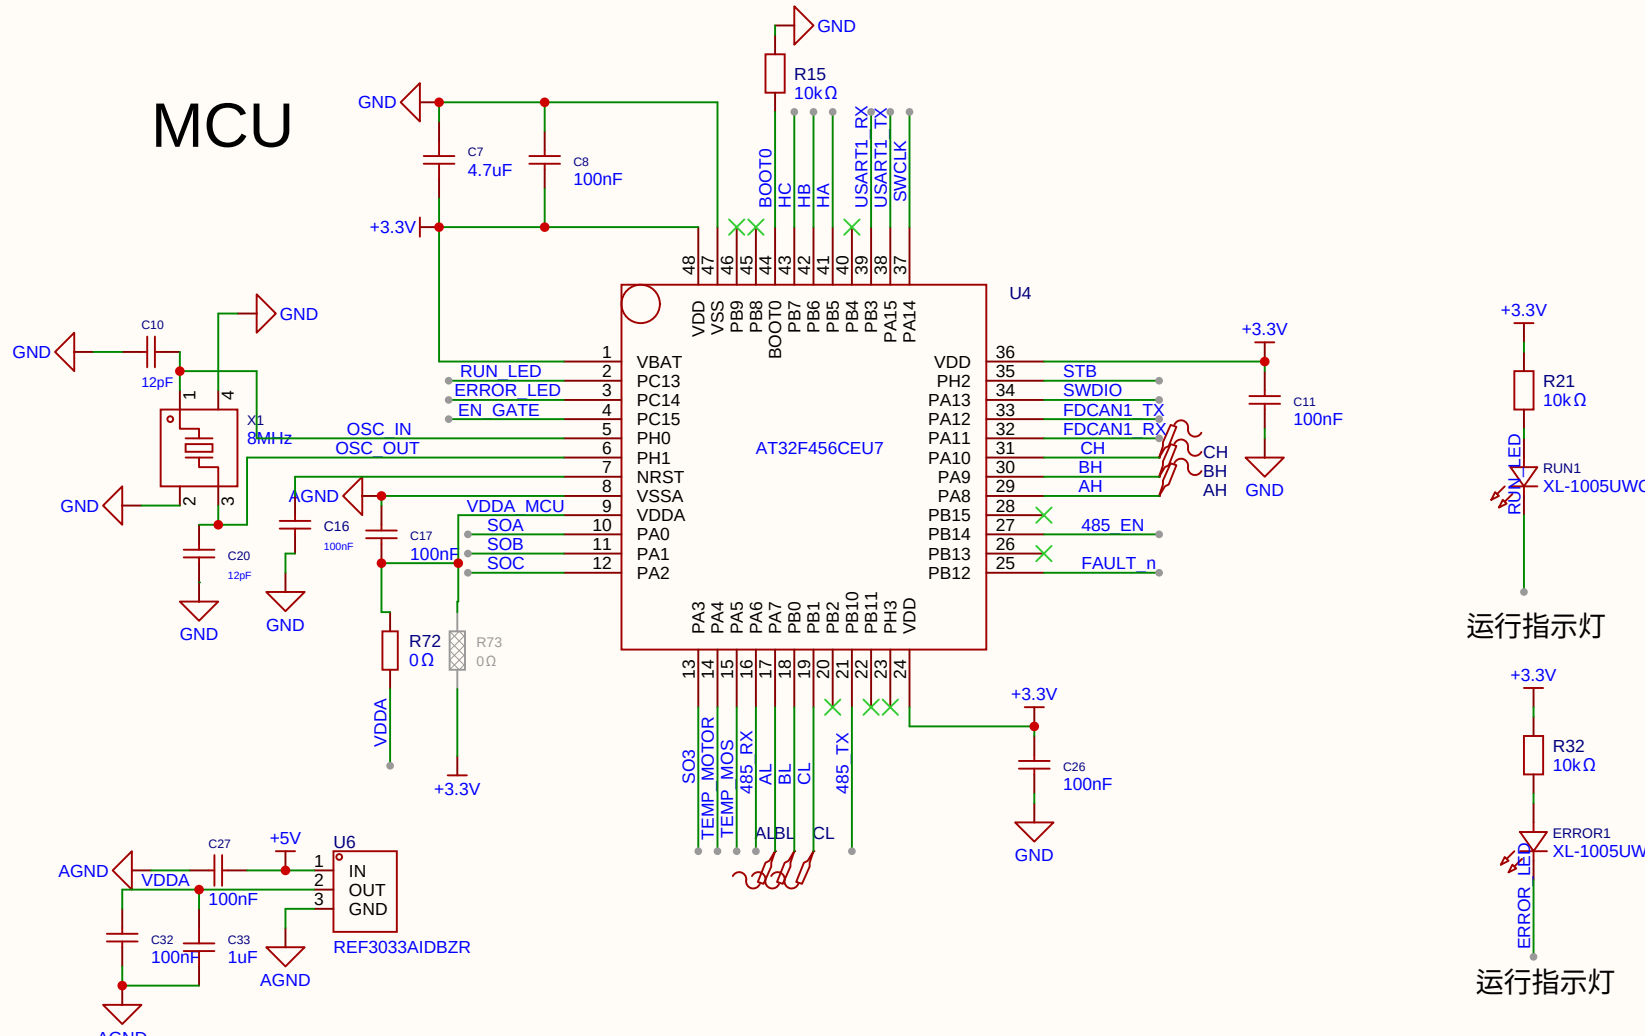


备注：MCU第17、18、19、22、29、30、31和40引脚TOP层引出测试点，方便软件调试


485

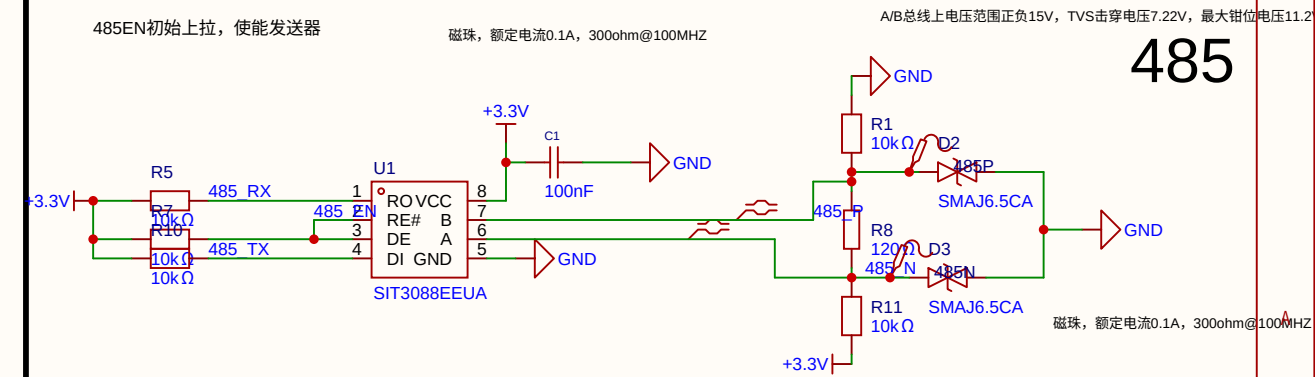

EDCAN

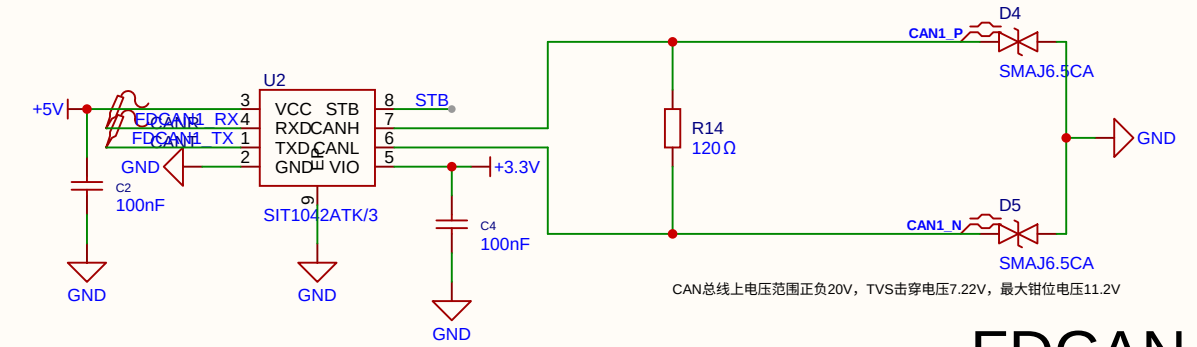


HALL

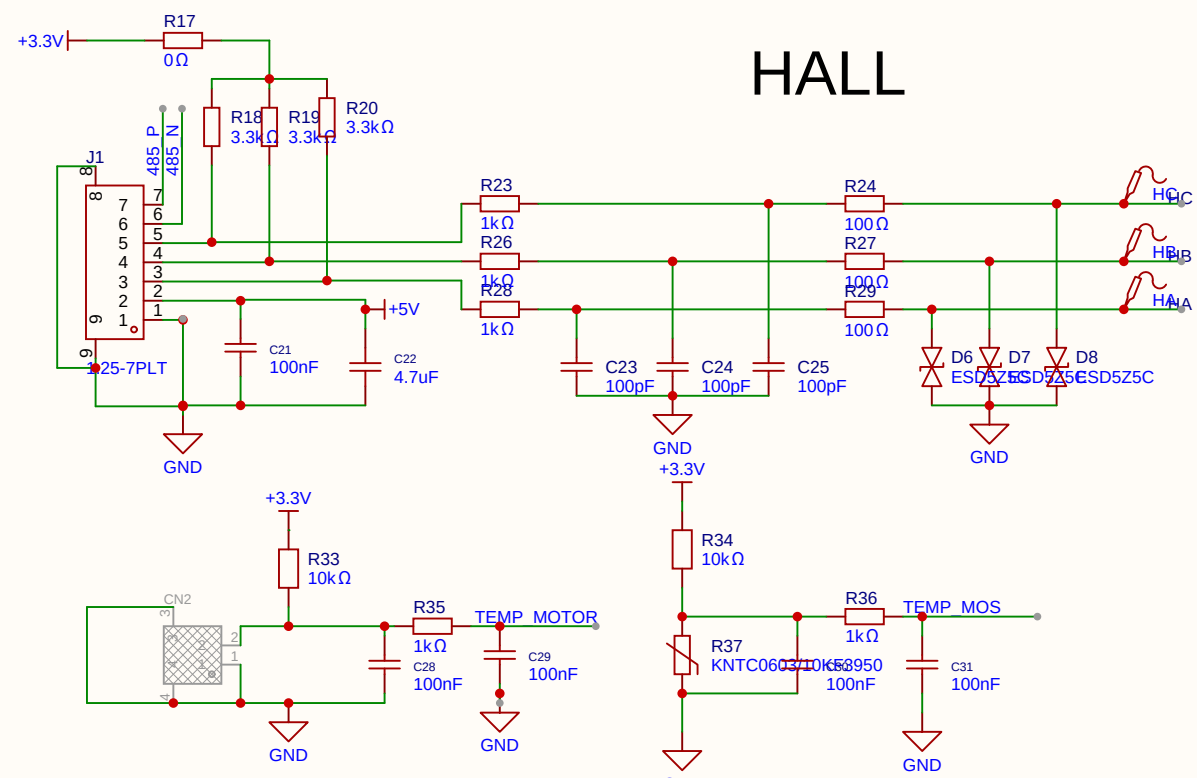

温度测量

驱动

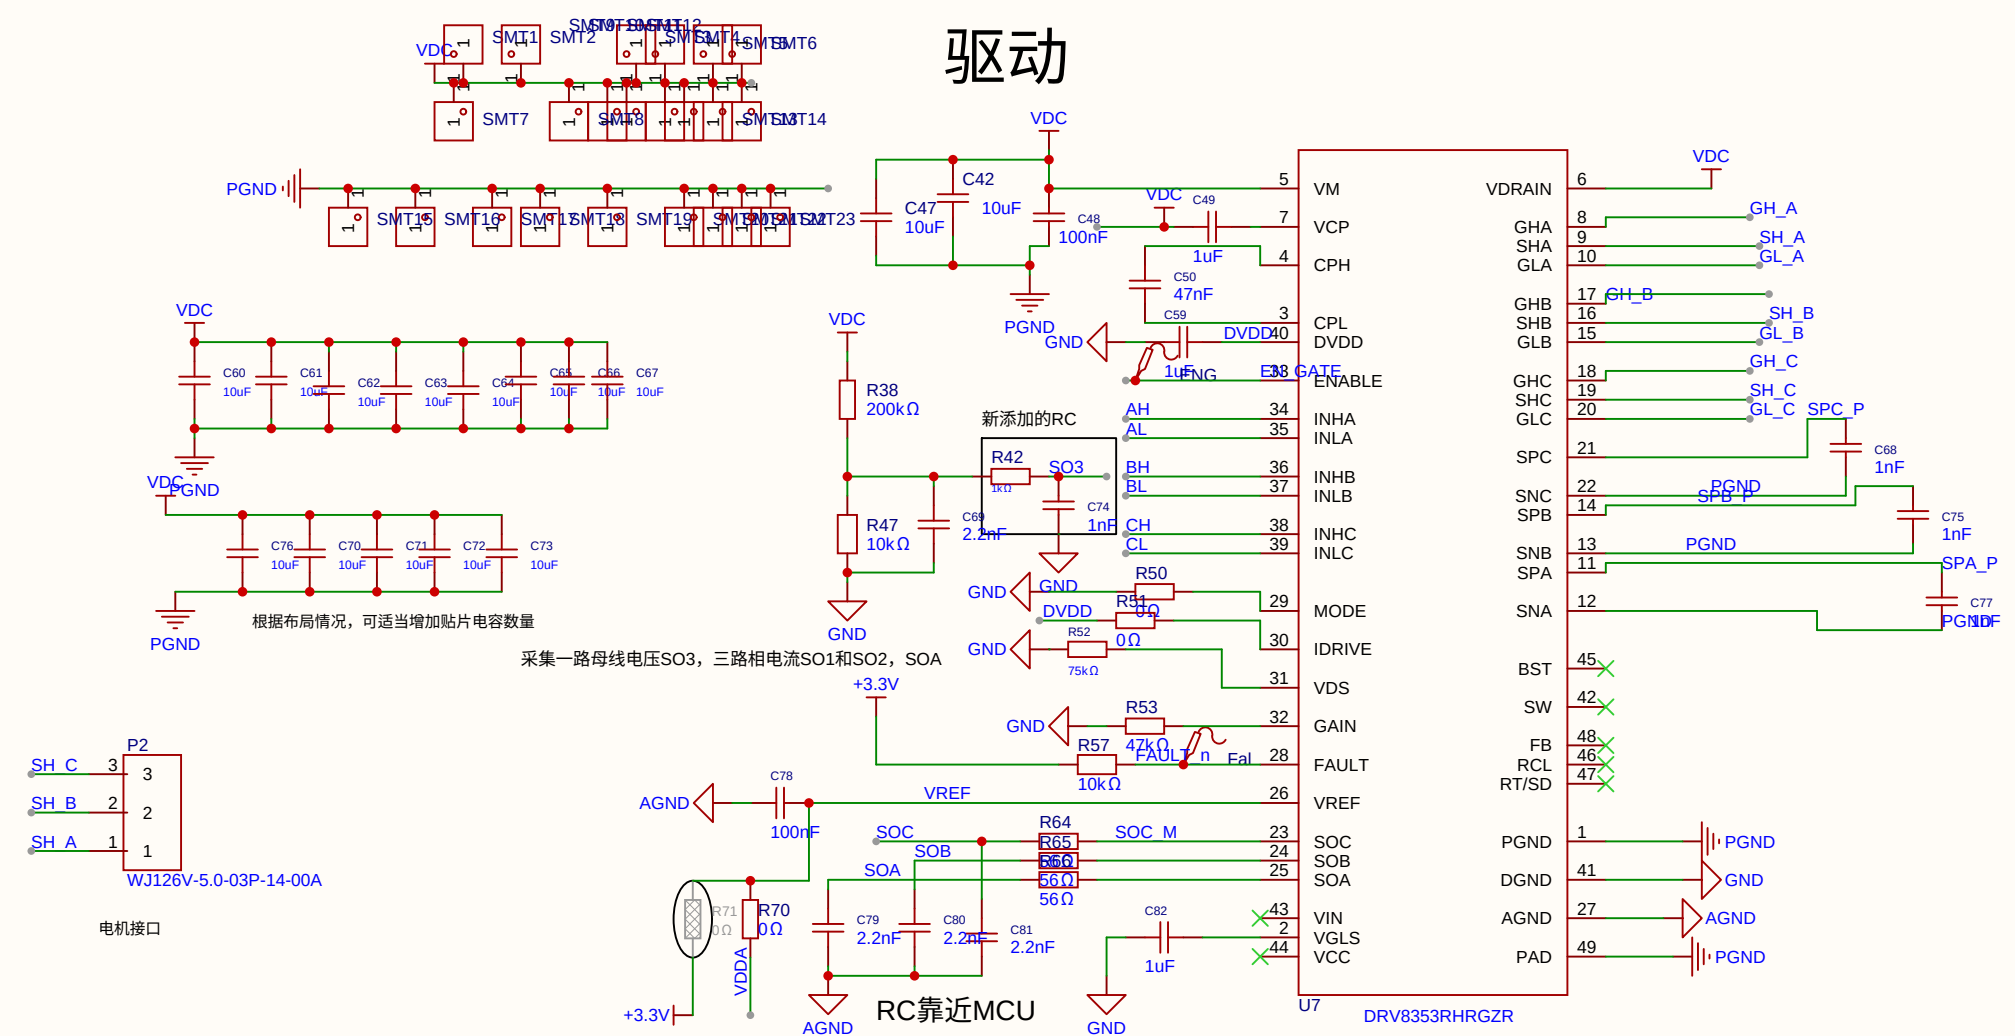

MOS

