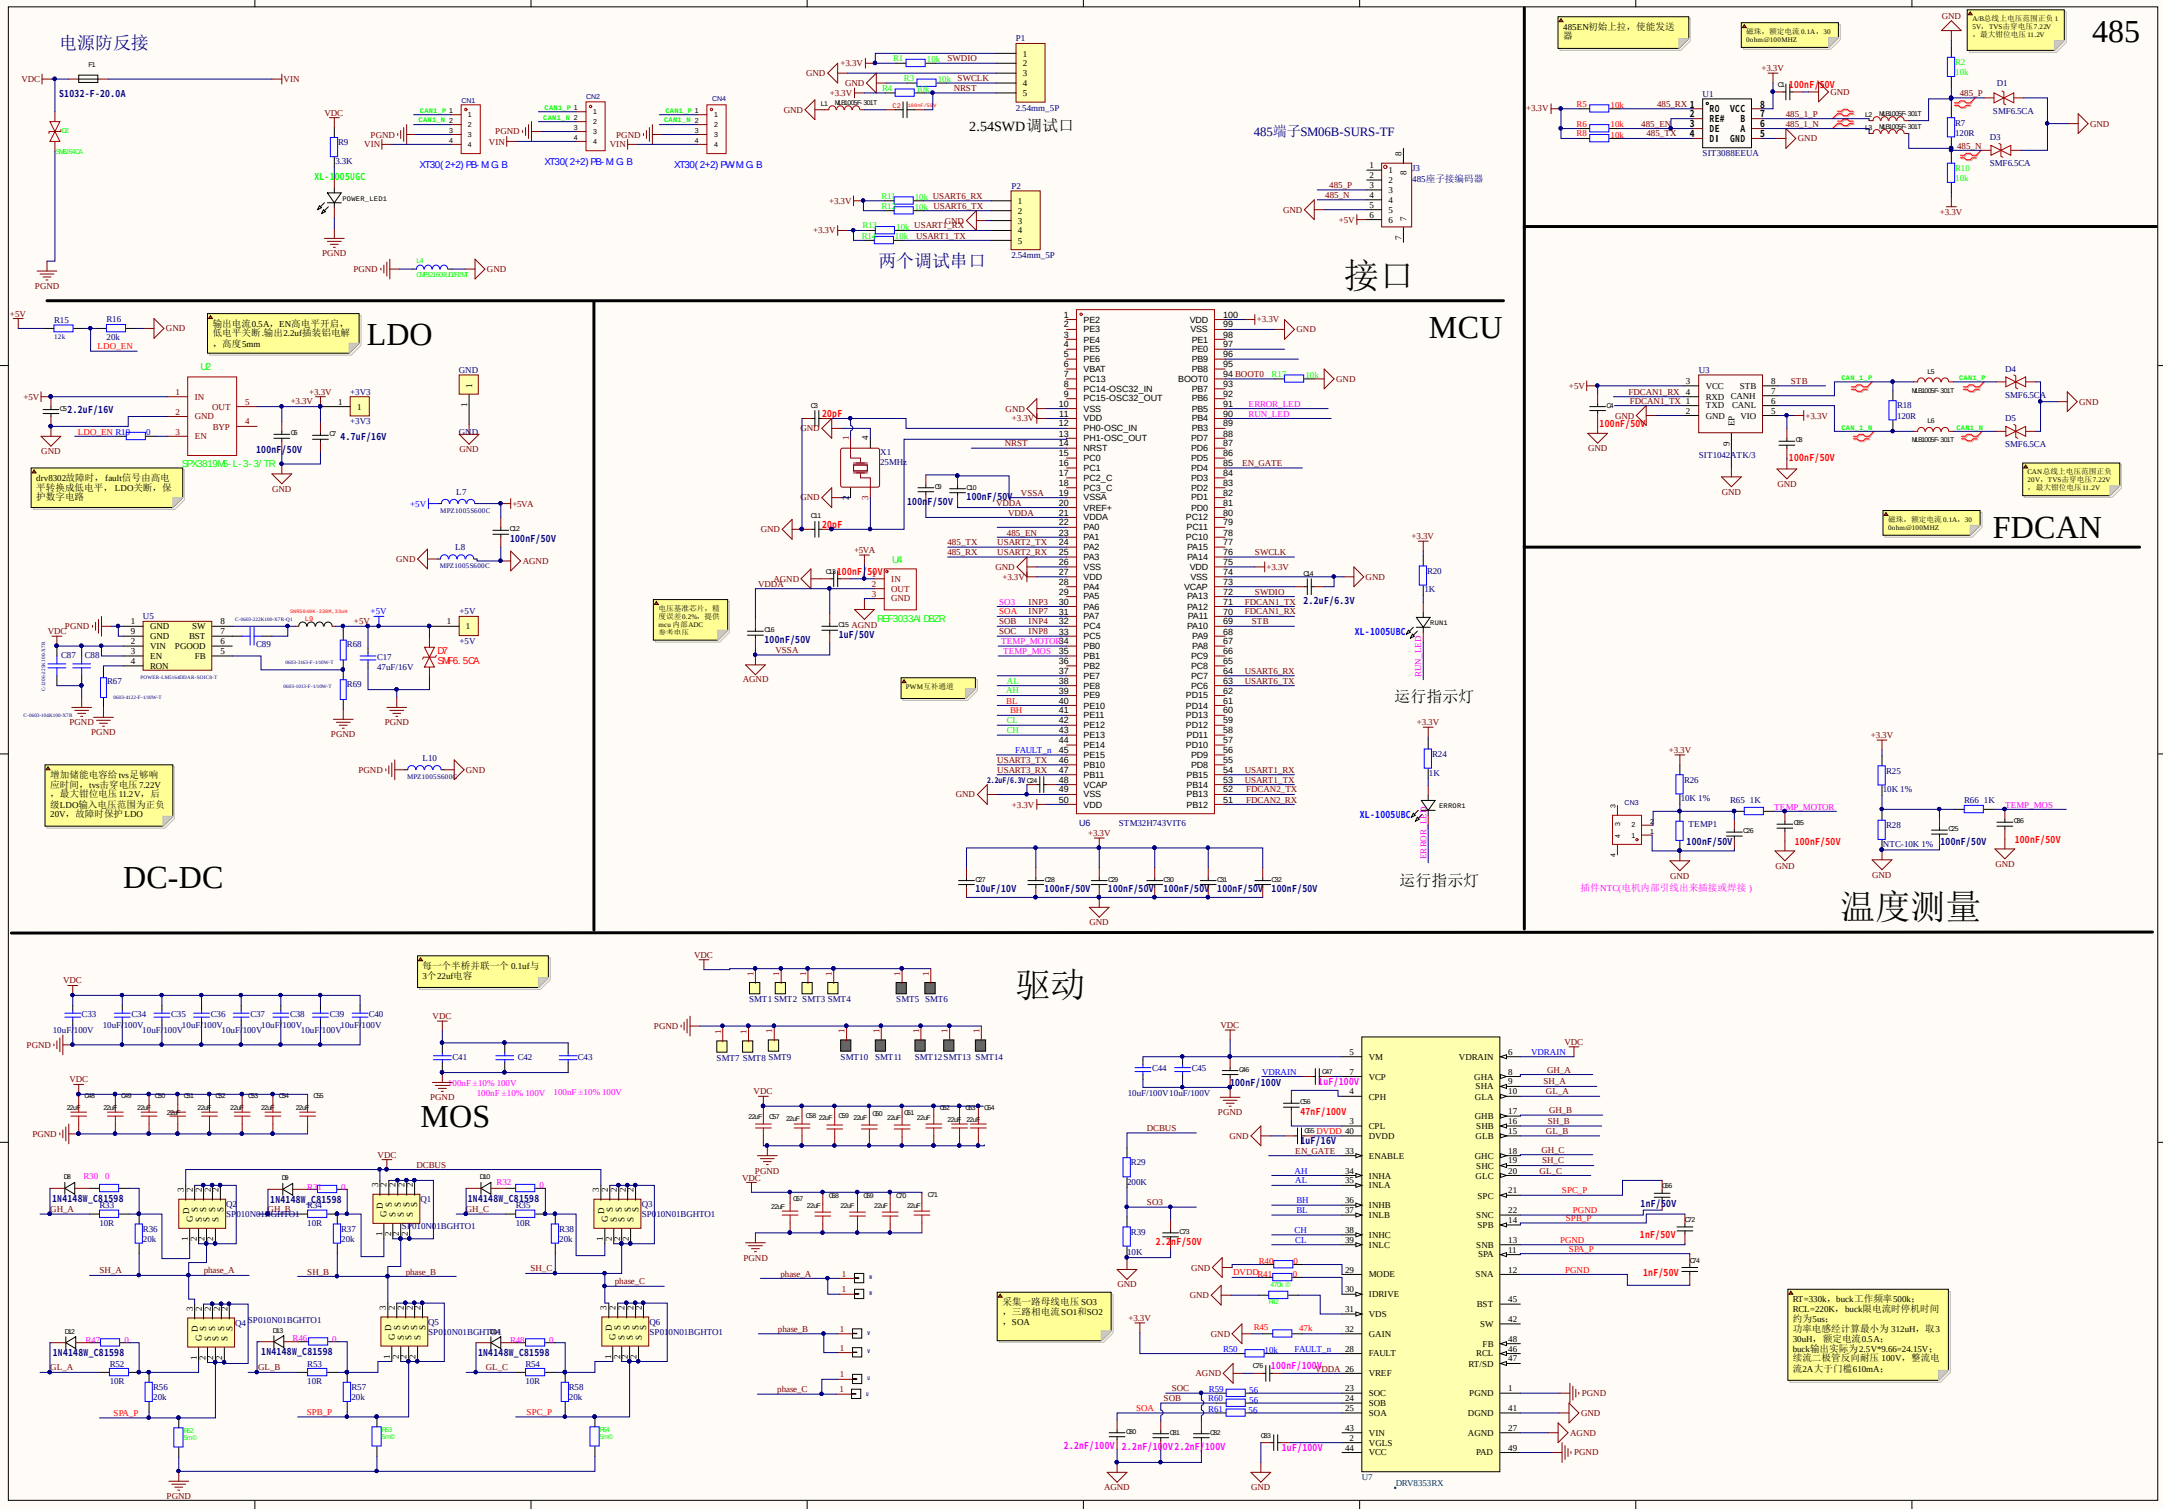
电源防反接
S1032-F-20.0A
XL-1005UGC
XT30(2+2) PB-M G B
XT30(2+2) PB-M G B
XT30(2+2) PWM G B
2.54SWD调试口
两个调试串口
485端子SM06B-SURS-TF
接口
485
SIT3088EEUA
SIT1042ATK/3
FDCAN
LDO
DC-DC
MCU
STM32H743VIT6
运行指示灯
温度测量
MOS
驱动
DRV8353RX