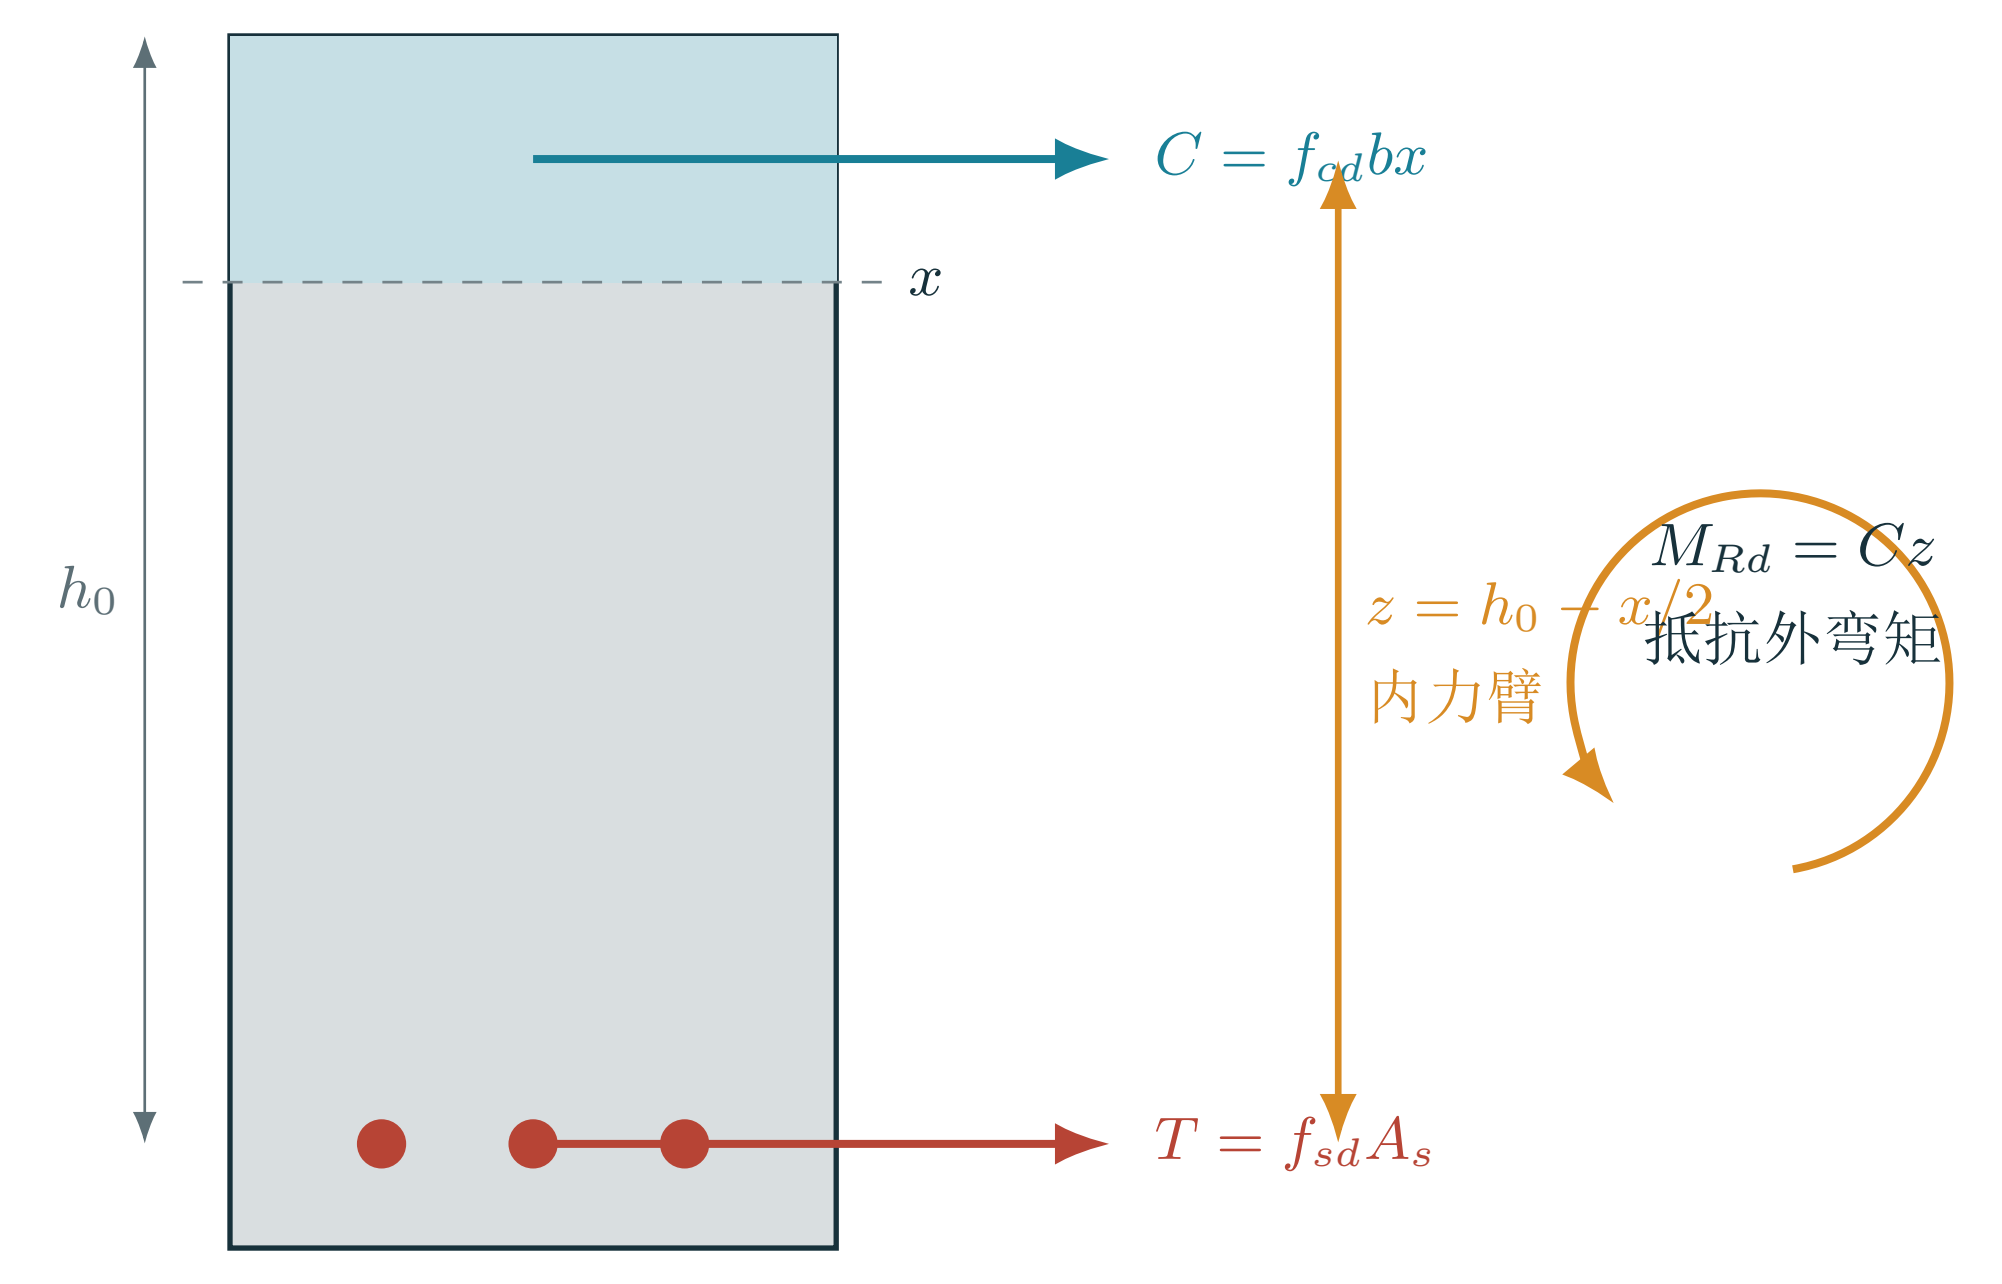
$C = f_{cd} b x$
x
h_0
$z = h_0 - x/2$
内力臂
$M_{Rd} = Cz$
抵抗外弯矩
$T = f_{sd} A_s$