

V5211F 系列

电动座阀 / 二通螺纹线性阀门

霍尼韦尔 V5211F 系列二通阀可与 ML74 或 ML88 系列阀门执行器相连，用于暖通空调系统的冷热水控制以及蒸汽加湿控制。

特点

- 硬密封阀座延长使用寿命
- 低泄漏率
- 无需配件，可与执行器快速连接
- 精确定位，保证温度控制
- 平衡式阀塞

技术参数


规格	
动作方向	阀杆向下为关闭
公称压力	PN 16
阀门口径	DN 65 / DN 80
流量特性	等百分比
可调比	50 : 1
泄漏率	$\leq 0.05\% \times Kvs$
行程	20 mm
连接方式	BSPT 内螺纹连接
材质	阀体：青铜 阀杆：不锈钢 阀芯：不锈钢
介质温度	2 °C 至 120 °C (最高压力 15 bar) 120 °C 至 180 °C (最高压力 11 bar)

订购信息

阀门规格				执行器关断压差 (kPa)	
型号	口径 DN	介质	流量系数 Kvs (m³/h)	600 N	1800 N
V5211F1004	65	水	54	1000	1600
V5211F2002	65	蒸汽	54	1000	1600
V5211F1012	80	水	86	1000	1600
V5211F2010	80	蒸汽	86	1000	1600



尺寸示意图 (mm)

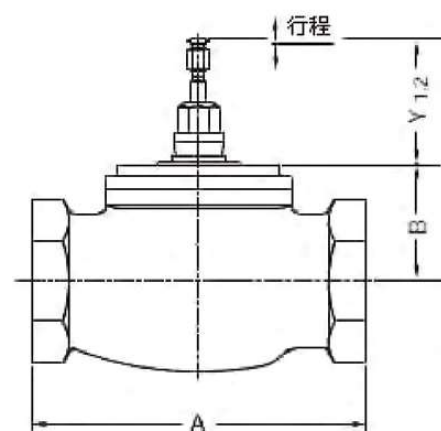

口径 DN	A	B	Y ₁
			阀门关闭
65	189	70	89
80	224	81	89

控制阀

电动座阀与执行器