

VBA16P 系列

螺纹电动球阀


霍尼韦尔 VBA16P 系列两通控制球阀可以用于商业楼宇、公共建筑的暖通空调水系统中，可以实现调节量或开关量控制。

特点

- 等百分比流量特征
- 泄漏率低
- 驱动力矩低
- 不锈钢球芯和阀杆
- 流道直通，流阻小
- 流通能力大

技术参数

规格	
阀门口径	DN 20 至 DN 80
公称压力	PN 16
流量特性	等百分比
可调比	100 : 1
泄漏率	$\leq 0.01\% \times Kvs$ (ANSI/FCI 70-2 Class IV)
螺纹连接	BSPP
介质	冷热水或中性液体
介质温度	-5 °C 至 120 °C
材质	阀体 黄铜 HPb59-1 阀盖 黄铜 HPb59-1 阀座 增强型聚四氟乙烯 (PTFE) 球芯 不锈钢 阀杆 不锈钢 密封圈 氟橡胶 FPM

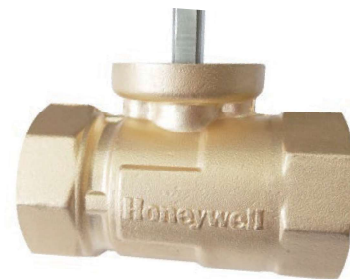

DN20-DN50



DN20-DN50

控制阀

电动球阀与执行器

订购信息

型号	口径 DN	流量系数 Kvs (m ³ /h)	关断压差 (kPa)	执行器扭矩 (Nm)
VBA16P020	20	6.3	1600	5
VBA16P025	25	10	1600	5
VBA16P032	32	16	1600	5
VBA16P040	40	26	1600	10
VBA16P050	50	41	1600	10
VBA16P065	65	51	1600	20
VBA16P080	80	81	1600	20