

MVN 系列

控制阀

电动球阀与执行器


球阀执行器

特点

- 用于球阀
- 出厂配置安装支架，简化安装
- 可接外置辅助开关
- 具备失信保位设定功能，在信号中断后，保持阀门开度不变（仅适用输入信号为 2 (10) V 至 10 (2) V 或 4 (20) mA 至 20 (4) mA）

技术参数

规格	
旋转方向	可调
防护等级	IP54
工作条件	运行温度 -20 °C 至 60 °C 存放温度 -30 °C 至 80 °C
CE Certification	MVN75.../72.../61...

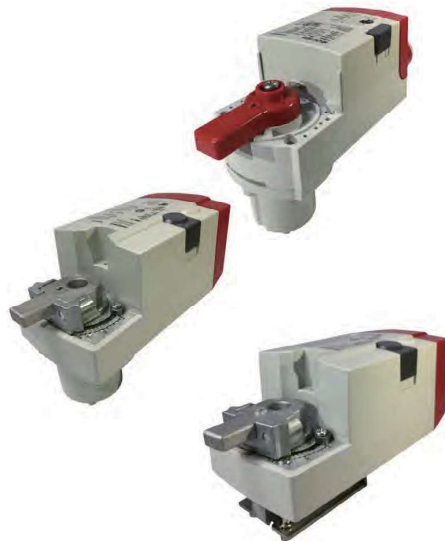

订购信息

型号	扭矩 (Nm)	控制信号	工作电源	控制方式	运行时间 @50Hz (秒)	功耗 (VA)	内置辅助开关	0 (2) V 至 10 V 位置反馈	失信保位	重量 (kg)
MVN6105	5	On / Off	24 VAC / DC	浮点 / 开关	90	5				0.51
MVN6105-A	5	On / Off	24 VAC / DC	浮点 / 开关	90	5	2 个 (固定)			0.52
MVN4605	5	On / Off	230 VAC	开关	65 至 110	23				0.51
MVN7505	5	0 V 至 10 V 2 V 至 10 V	24 VAC / DC	调节 / 浮点 / 开关	110	5		●		0.51
MVN7505-P	5	0 V 至 10 V 2 V 至 10 V 0 mA 至 20 mA 4 mA 至 20 mA	24 VAC / DC	调节 / 浮点 / 开关	110	5		●	●	0.51
MVN6110	10	On / Off	24 VAC / DC	浮点 / 开关	90	5				0.51
MVN6110-A	10	On / Off	24 VAC / DC	浮点 / 开关	90	5	2 个 (固定)			0.52
MVN4610	10	On / Off	230 VAC	开关	65 至 110	23				0.51
MVN7510	10	0 V 至 10 V 2 V 至 10 V	24 VAC / DC	调节 / 浮点 / 开关	110	5		●		0.51
MVN7510-P	10	0 V 至 10 V 2 V 至 10 V 0 mA 至 20 mA 4 mA 至 20 mA	24 VAC / DC	调节 / 浮点 / 开关	110	5		●	●	0.51
MVN6120	20	On / Off	24 VAC / DC	浮点 / 开关	95 至 110	8				1.45
MVN4620	20	On / Off	230 VAC	浮点 / 开关	95 至 110	10				1.45
MVN7220	20	0 V 至 10 V 2 V 至 10 V 0 mA 至 20 mA 4 mA 至 20 mA	24 VAC / DC	调节 / 浮点 / 开关	95 至 110	8		●	●	1.45
MVN6134	34	On / Off	24 VAC / DC	浮点 / 开关	95 至 110	10				1.59
MVN4634	34	On / Off	230 VAC	浮点 / 开关	95 至 110	13				1.59
MVN7234	34	0 V 至 10 V 2 V 至 10 V 0 mA 至 20 mA 4 mA 至 20 mA	24 VAC / DC	调节 / 浮点 / 开关	95 至 110	10		●	●	1.59

外置辅助开关型号

SW2-CN/SSW2-CN