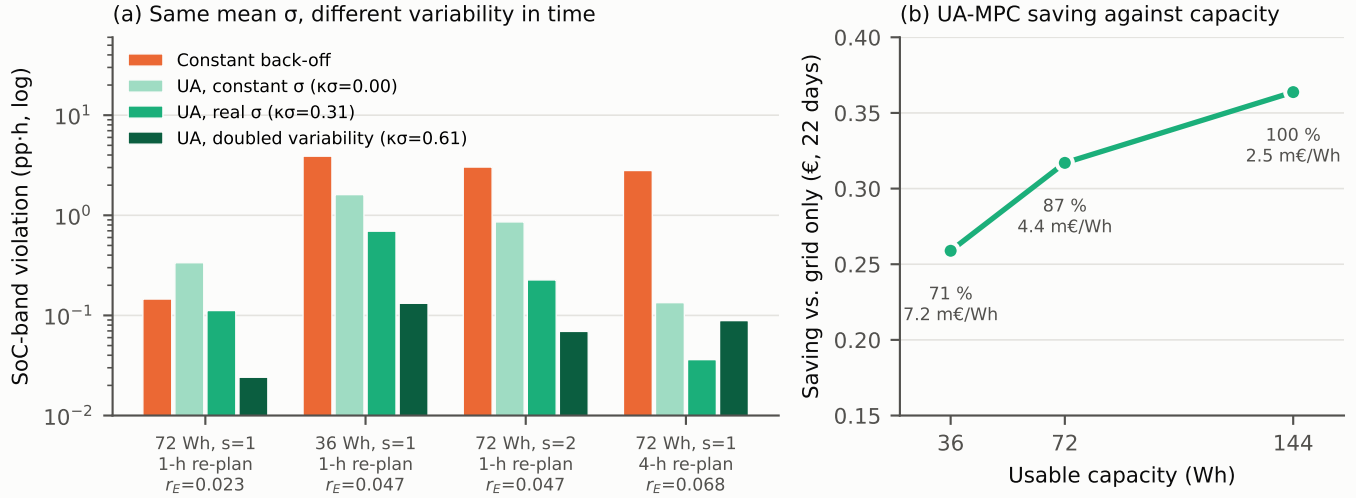
(a) Same mean σ, different variability in time
Constant back-off
UA, constant σ (κσ=0.00)
UA, real σ (κσ=0.31)
UA, doubled variability (κσ=0.61)
SoC-band violation (pp·h, log)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
72 Wh, s=1
1-h re-plan
r_E=0.023
36 Wh, s=1
1-h re-plan
r_E=0.047
72 Wh, s=2
1-h re-plan
r_E=0.047
72 Wh, s=1
4-h re-plan
r_E=0.068
(b) UA-MPC saving against capacity
Saving vs. grid only (€, 22 days)
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
71 %
7.2 m€/Wh
87 %
4.4 m€/Wh
100 %
2.5 m€/Wh
36
72
144
Usable capacity (Wh)