两带提交：控制模块功能仿真

RTL 功能仿真采样：分带搬运、完整帧提交与显示帧边界协调。

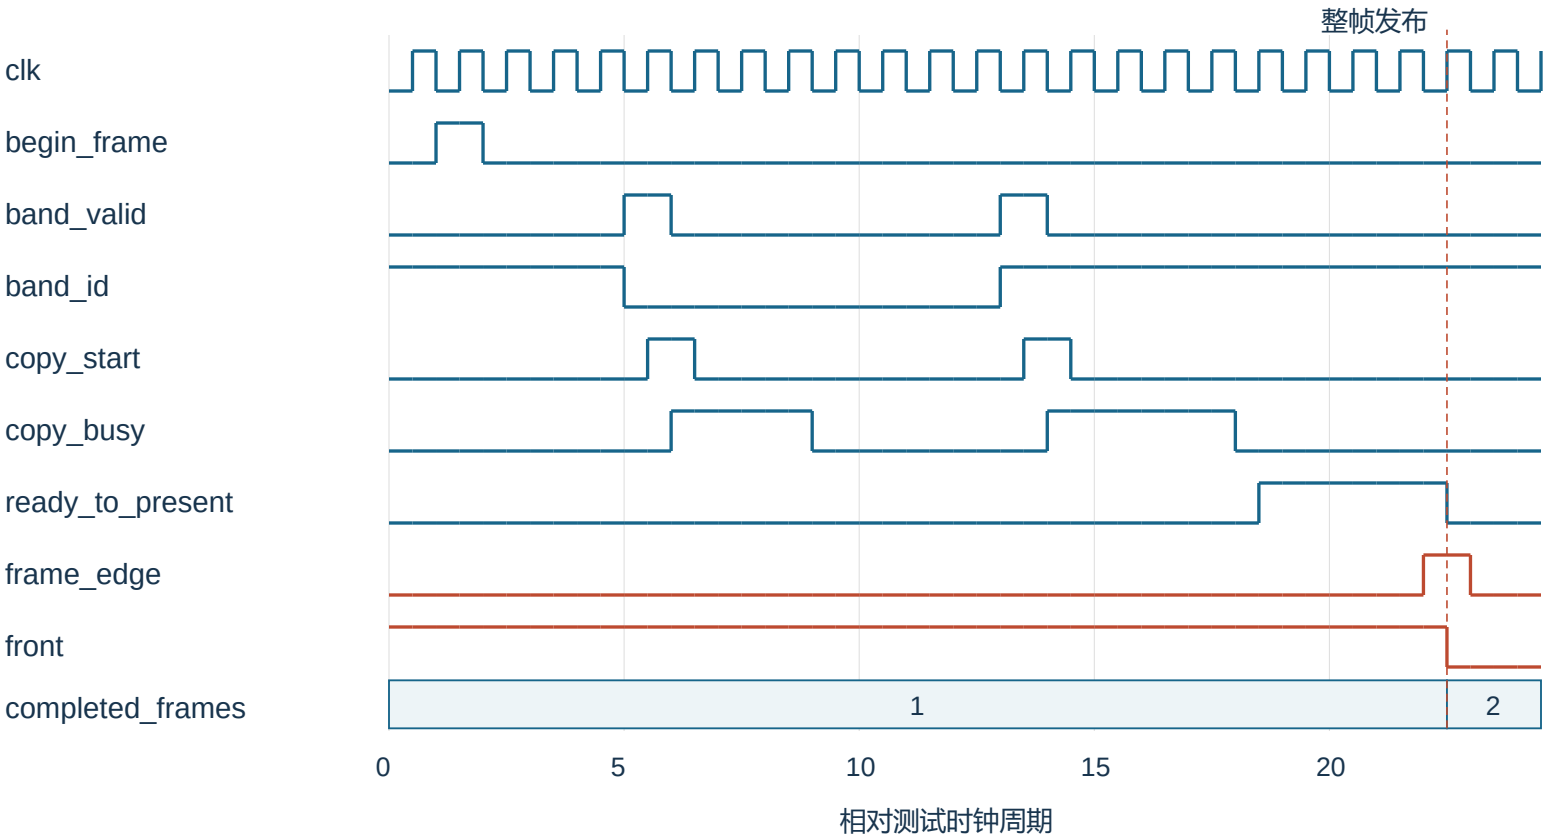

band_valid有效时：band_id=0上带、1下带；完整帧只在frame_edge发布。

测试时钟10ns，边沿后1ns采样；本图不用于计算105MHz系统的实际帧率。