

Anforderungen an das Rechenwerk

Der Sollzustand — was gerechnet werden soll, wo und unter welchen
Randbedingungen

da3Dalus — Rechenkanon
in Arbeit — wird sukzessive befüllt

20. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Anforderungen an das Rechenwerk — der Sollzustand	1
0. Wie dieses Dokument zu lesen ist	2
0.1 Drei Ebenen, und wer welche besitzt	2
0.2 Statusworte	2
0.3 Notation	3
0.4 Zwei Diagrammsprachen, und was in welche gehört	3
0.5 Was ein Verfahren schuldet	4
1. Der Ablauf	4
Was der Ablauf leisten soll	5
Offen	5
2. Prozessschritte	5
2.1 Analyse — Stabilitätsreserve und Abrissgeschwindigkeit	5
2.2 — noch nicht aufgenommen	10
3. Formeln und Verfahren	10
3.1 Formeln	10
3.2 Verfahren	10
4. Querschnittliche Anforderungen	11
A1 — Invalidierung ist eine Traversierung, keine gepflegte Regel	11
A2 — Benennung	12
A3 — Eine erklärte Genauigkeitsstufe je freigegebener Größe	12
A4 — Einheiten	12
A5 — Physikalische Konstanten genau einmal	12
A6 — Keine stillen Ersatzwerte	13
A7 — Eine Autorität je nutzersichtbarer Größe	13
5. Offene Entscheidungen	13
Arbeitsregeln	14

Anforderungen an das Rechenwerk — der Sollzustand

Was gerechnet werden soll, an welcher Stelle des Ablaufs, mit welcher Formel, unter welchen Randbedingungen. Nicht, was der Code heute tut.

Dieses Dokument wird sukzessive befüllt. Was hier steht, ist entschieden; was fehlt, fehlt sichtbar. Ein leeres Feld ist ein besserer Zustand als ein ausgedachtes.

0. Wie dieses Dokument zu lesen ist

0.1 Drei Ebenen, und wer welche besitzt

Der Sollzustand zerfällt in drei Ebenen. Jede hat genau eine Autorität — sonst entsteht auf der Dokumentenebene derselbe Duplikatschaden, den wir im Code beschreiben.

Ebene	was sie festlegt	Autorität
Größe	Name, Symbol, Einheit, Rolle	quantities/<name>.md
Formel	kanonische Form, Quelle, Gültigkeit bei 0,5–15 kg, Dimensionsprobe	formulas/<name>.md
Anwendung	welche Bindung, unter welcher Bedingung sie existiert	im Formeleintrag, Abschnitt <i>Applications</i>
Ablauf · Rechengraph · Verfahren	wann gerechnet wird, in welcher Reihenfolge, mit welchen Bindungen	dieses Dokument

Dieses Dokument wiederholt nichts, was der Katalog trägt. Wo es eine Formel braucht, nennt es den Eintrag.

Eine Ausnahme, und sie ist gewollt: Im Rechengraphen steht die Formel im Kasten, nicht nur ihr Name. Das verlangt die Freigaberegeln — an einem Graphen aus bloßen Namen sieht man nicht, ob alle Eingänge belegt sind. Kasten und Katalogeintrag müssen deshalb übereinstimmen, und diese Übereinstimmung ist maschinell prüfbar: Formel aus dem Kasten lesen, gegen den Eintrag halten. Ein Duplikat ist unschädlich, solange es geprüft wird — gefährlich wird es erst, wenn es unbemerkt auseinanderläuft.

0.2 Statusworte

Jeder Eintrag trägt genau eines:

entschieden	der Maintainer hat es festgelegt; ab hier ist es die Vorgabe
offen	steht aus — mit der konkreten Frage, nicht als Platzhalter
freigegeben	entschieden <i>und</i> der Katalogeintrag hat alle Freigabetore passiert

Die Vertrauensmarker der Spezifikation (●/●/●) gelten hier nicht. Sie sagen, wie sicher eine Aussage über den Code ist. Dieses Dokument macht keine Aussagen über den Code.

0.3 Notation

Formeln und Größen werden in LaTeX gesetzt. Das gilt für den Fließtext, für abgesetzte Formeln und für die Kästen der Rechengraphen: mermaid-cli 11 rendert KaTeX in Knotenbeschriftungen — nachgeprüft —, es gibt also keinen Grund, dort auf ASCII auszuweichen. Ob GitHubs eigener mermaid-Renderer dasselbe tut, ist nicht nachgeprüft; maßgeblich ist das PDF.

$$V_S = \sqrt{\frac{2 m g}{\rho S_{\text{ref}} C_{L,\text{max,stall}}}}$$

Eine Grenze des Graphenrenderers: mermaids KaTeX kennt `\overset` und `\stackrel` nicht und wirft sie still — samt Argument. Im Fließtext (xelatex) funktionieren sie, im Kasten nicht; dort steht deshalb Probe: ... ? statt $\overset{?}{=}$. Wer eine Formel in einen Knoten setzt, sieht sich das Ergebnis an.

Vier Festlegungen, damit es einheitlich bleibt:

Mehrbuchstabile Indizes aufrecht	$S_{\text{ref}}, x_{\text{NP}}, \rho_{\text{ISA}}$ — sie sind Namen, keine Produkte von Variablen
Operatoren aufrecht	$\max, \min, dy$
Bedingung im Index, nicht im Text	$C_{L,\text{max,stall}}$ — die Auswertebedingung gehört an die Größe (A2)
Größe $\neq$ Bezeichner	SM_{target} ist die <i>Größe</i> ; <code>sm_target</code> ist das <i>Feld</i> , das sie trägt. Mathe kursiv, Code in Schreibmaschine.

Die letzte Zeile ist die wichtigste. Ein Datenbankfeld, ein API-Name und ein Dateipfad sind keine Mathematik und werden nie als solche gesetzt; eine physikalische Größe wird nie in Schreibmaschine gesetzt. Wo beide im selben Satz vorkommen, sieht man dann sofort, wovon die Rede ist.

Der Katalog wird bei Berührung umgestellt. Seine Einträge tragen die kanonische Form heute in einem einfachen Codeblock, weil `scripts/check_canon.py` sie dort ausliest und die Dimensionsprobe darauf rechnet. Das bleibt vorerst so: 43 der 46 Formeln stehen ohnehin auf `draft` und werden bei der Freigabe entlang der Pfade angefasst — dann bekommt jeder Eintrag seine LaTeX-Form. Ein Umschreiben aller Einträge auf einmal würde den Prüfer brechen, ohne dass ein einziger Eintrag dadurch näher an der Freigabe wäre.

0.4 Zwei Diagrammsprachen, und was in welche gehört

Ein Rechengraph und ein Aktivitätsdiagramm beantworten verschiedene Fragen. Werden sie in ein Bild gelegt, beantwortet es keine von beiden: Ein Kasten ist dann mal eine Größe, mal eine Handlung, ein Pfeil mal eine Abhängigkeit, mal eine Reihenfolge — und keine der Prüfungen, für die wir die Graphen bauen, lässt sich noch darauf anwenden.

	Rechengraph	Aktivitätsdiagramm (UML)
Frage	<i>was hängt wovon ab</i>	<i>was geschieht wann</i>
Zeit	zeitlos	geordnet
Knoten	Größen und Beziehungen, zweigeteilt	Aktionen
Kante	„ist Eingang von“ · „erzeugt“	Kontrollfluss
Zyklus	eine Eigenschaft des Graphen	eine Schleife mit Abbruchbedingung

	Rechengraph	Aktivitätsdiagramm (UML)
Verzweigung	gibt es nicht	Entscheidungsknoten mit Wächter
Nebenläufigkeit	zwei Zweige ohne gemeinsame Kante	Fork / Join
trägt	Invalidierung, Benennung, Formelfreigabe	Reihenfolge, Iterationssteuerung, Fehlerwege

Die Naht zwischen beiden lässt sich in einem Satz sagen:

Der Rechengraph liefert eine Teilordnung. Das Aktivitätsdiagramm macht daraus eine Ausführung — und alles, was es dabei hinzufügt, ist eine Entscheidung.

Das ist zugleich die Prüfregel. Was im Aktivitätsdiagramm steht und nicht aus den Kanten des Rechengraphen folgt, muss jemand entschieden haben: die Reihenfolge zweier unabhängiger Zweige, das Abbruchkriterium einer Schleife, der Weg im Fehlerfall. Steht es da, ohne entschieden worden zu sein, ist es geraten.

Umgekehrt gilt: Ein Solveraufruf ist im Rechengraphen keine Handlung, sondern eine Beziehung, die aus Eingängen Ausgänge macht — auf der kind-Achse ein procedure. Erst *wann* er läuft und *wie oft* ist Aktivität.

0.5 Was ein Verfahren schuldet


Ein Gesetz (law) wird über Formel, Quelle und Maßstab freigegeben. Ein Verfahren (procedure) schuldet vier Angaben — keine davon darf erfunden werden, beide Ursprünge sind zitierbar:

1. Welche Beziehung es löst — das ist die Physik, und sie steht im Formelkatalog.
2. Mit welcher Methode — das ist Numerik, und sie hat eine eigene Quelle.
3. Unter welchen Annahmen die Methode gilt.
4. Was es zurückgibt, wenn es nicht konvergiert.

Punkt 4 ist kein Randfall: Ein Verfahren ohne erklärtes Verhalten bei Nichtkonvergenz liefert im Fehlerfall eine Zahl, die aussieht wie ein Ergebnis (ADR 0020).

1. Der Ablauf

Status: offen. Das Gerüst unten sind die drei Schritte, die genannt wurden — mehr nicht. Welche Schritte es wirklich gibt und wo ihre Grenzen liegen, ist die nächste Festlegung.



Der Ablauf trägt die Entwurfszyklen — analysieren, etwas ändern, neu analysieren. Sie enden durch das Urteil des Konstrukteurs. Die Rechenzyklen (Fixpunkte) bleiben unten in den Rechengraphen und enden durch ein Konvergenzkriterium. Diese Trennung ist der Grund, warum es zwei Diagrammartent gibt und nicht eine.

Was der Ablauf leisten soll

Er wählt die Bindungen. Dieselbe Formel, andere Klappenstellung, anderer Name des Ergebnisses: $V_{S,\text{clean}}$, $V_{S,\text{launch}}$ und $V_{S,\text{landing}}$ sind eine Formel mit drei Bindungen, nicht drei Formeln. Der Rechengraph zählt Formeln, nicht Größen.

Er macht Namen prüfbar. Die Prozessstufe wählt die Bindung, die Bindung bestimmt den Namen. Jeder benannte Ausgabewert muss sich auf ein Paar (*Formel*, *Bindung*) zurückführen lassen. Ein Name, der das nicht kann, ist eine unerklärte Anwendung oder ein Duplikat.

Er zeigt, was dirty wird — siehe Anforderung A1.

Offen

- Welche Prozessschritte gibt es wirklich, und wo verläuft die Grenze zwischen ihnen?
- Welche Schritte sind wiederholbar, welche nur einmal am Anfang?
- Welche Aussagen laufen aus der Analyse in die Konstruktion zurück?

2. Prozessschritte

2.1 Analyse — Stabilitätsreserve und Abrissgeschwindigkeit

Status: entschieden bis auf die beiden Verfahren in §3.2 und die offene Entscheidung O1.

Zweck. Aus Geometrie, Masse und Zielstabilität die beiden Größen ermitteln, an denen der Entwurf zuerst scheitert: wo der Schwerpunkt liegen muss, und wie langsam das Modell werden darf.

Eingaben dieses Schritts


Größe	Art	Anmerkung
airplane	Eingabe	die Konstruktion; Referenzgrößen und $\bar{c}$ folgen daraus
SM_{target}	Entwurfswahl	die Mission schlägt vor, der Konstrukteur überschreibt
m	Schätzung	der Komponentenbaum ist eine eigene Kette und liefert einen Kandidaten
h	Schätzung	zerfällt in bekannte Platzhöhe und geschätzte Flughöhe ≤ 150 m
V	Eingabe	die Fluggeschwindigkeit; α wird daraus gelöst

Größe	Art	Anmerkung
Ruderstellung	Eingabe	neutral — die Ableitungen sollen die des sauberen Flugzeugs sein
model_size	Eingabe	xxxlarge , siehe A3
g	phys. Konstante	keine Eingabe, keine Wahl — siehe A5

Sieben Positionen. Alles Weitere ist abgeleitet: ρ aus der Höhe, $C_{L,\max,\text{stall}}$ aus dem Sweep, x_{CG} aus SM_{target} , W aus m und g .

Rechengraph — was wovon abhängt Zweigeteilt: Rechtecke sind Größen, abgerundete Kästen sind Beziehungen. Eine Kante heißt „ist Eingang von“ oder „erzeugt“, nie „danach“. Es gibt keine Reihenfolge in diesem Bild und keine Verzweigung — beides steht im Ablauf darunter.

Der Nutzen der Zweiteilung ist unmittelbar: Eine Größe mit zwei eingehenden Beziehungen verletzt ADR 0022, und das sieht man jetzt, ohne etwas zu lesen.

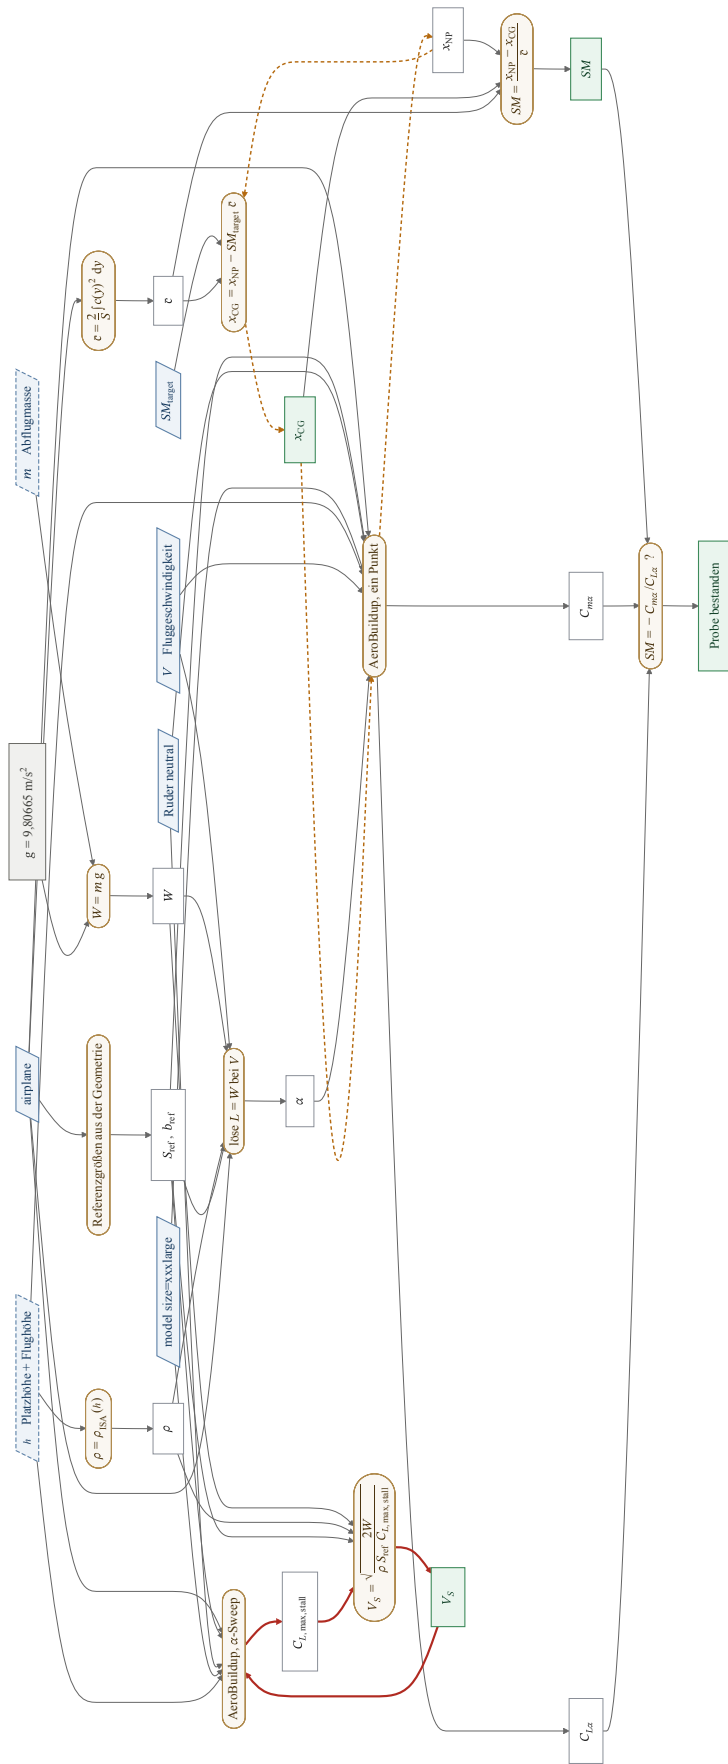

Schräge blaue Kästen sind Eingaben, gestrichelt wo geschätzt — die Form trägt die Rolle, der Strich die Sicherheit. Grau: physikalische Konstante. Sandfarben abgerundet: eine Beziehung. Weiß: eine gerechnete Größe. Grün: ein Ergebnis dieses Schritts.

Der Graph hat zwei Zyklen, und nur einer ist echt Das sieht man erst, seit Größen und Beziehungen getrennt sind — im vermischten Bild war der eine ein Pfeil und der andere eine Bemerkung.

Rot: $V_S \rightarrow \text{Sweep} \rightarrow C_{L,\max,\text{stall}} \rightarrow \text{Abrissformel} \rightarrow V_S$. Ein echter Fixpunkt. $C_{L,\max}$ gilt bei der Reynoldszahl, die aus V_S folgt, und bei Modellgrößen hängt es stark davon ab. Er braucht ein Verfahren (§3.2.1) und ein Abbruchkriterium.

Bernstein gestrichelt: $x_{CG} \rightarrow \text{Punktlauf} \rightarrow x_{NP} \rightarrow \text{CG-Formel} \rightarrow x_{CG}$. Formal derselbe Kreis, praktisch keiner — nachgemessen wandert x_{NP} über 150 mm Bezugsverschiebung um 0,17 mm. Die Abhängigkeit steht im Graphen, weil sie besteht; sie ist numerisch vernachlässigbar, und das ist eine Aussage über die Physik, keine Vereinfachung der Zeichnung.

Wichtig ist die Einschränkung: Für x_{NP} ist der Zyklus entartet, für $C_{m\alpha}$ nicht — dessen Vorzeichen wechselt genau bei $x_{\text{ref}} = x_{NP}$. $C_{m\alpha}$ speist nur die Probe, also hängt genau die Probe am konvergierten x_{CG} und sonst nichts.


Rechnungen dieses Schritts

Knoten	Art	Katalogeintrag
$\bar{c} = \frac{2}{S} \int c(y)^2 dy$	law	fehlt — nur quantities/mean-aerodynamic-chord.md
$S_{\text{ref}}, b_{\text{ref}}$	Geometrie	quantities/wing-reference-area.md · quantities/wing-span.md
$\rho = \rho_{\text{ISA}}(h)$	law	formulas/air-density-isa.md — freigegeben
$W = m g$	law	formulas/weight-from-mass.md — freigegeben
α aus $L = W$ bei V	procedure	§3.2.2 — Beziehung entschieden, drei Angaben offen
AeroBuildup, ein Punkt	Solveraufruf	$x_{\text{ref}} = x_{CG}$; liefert $x_{NP}, C_{m\alpha}, C_{L\alpha}$
AeroBuildup, α -Sweep	Solveraufruf	gebunden an V_S ; liefert $C_{L,\max,\text{stall}}$
$x_{CG} = x_{NP} - SM_{\text{target}} \bar{c}$	law	fehlt — ADR 0011
$SM = (x_{NP} - x_{CG}) / \bar{c}$	law	fehlt
Probe $SM \stackrel{?}{=} -C_{m\alpha} / C_{L\alpha}$	Probe	fehlt — zwei Wege zu einer Größe sind ein <i>Test</i> , keine zweite Wahrheit
$V_S = \sqrt{2W / (\rho S_{\text{ref}} C_{L,\max,\text{stall}})}$	law	formulas/stall-speed.md — freigegeben

Der Stabilitätsteil des Katalogs existiert noch nicht: weder static-margin noch neutral-point, centre-of-gravity oder pitching-moment-slope haben einen Eintrag. Das ist die nächste Katalogarbeit.

Ausgaben $x_{CG} \cdot SM \cdot V_S$ · das Ergebnis der Probe.

Ablauf dieses Schritts — was wann geschieht Alles hier folgt aus den Kanten oben: die Teilordnung, die Nebenläufigkeit der beiden Zweige, die Schleife. Was das Diagramm hinzufügt, steht unter „Offen“.

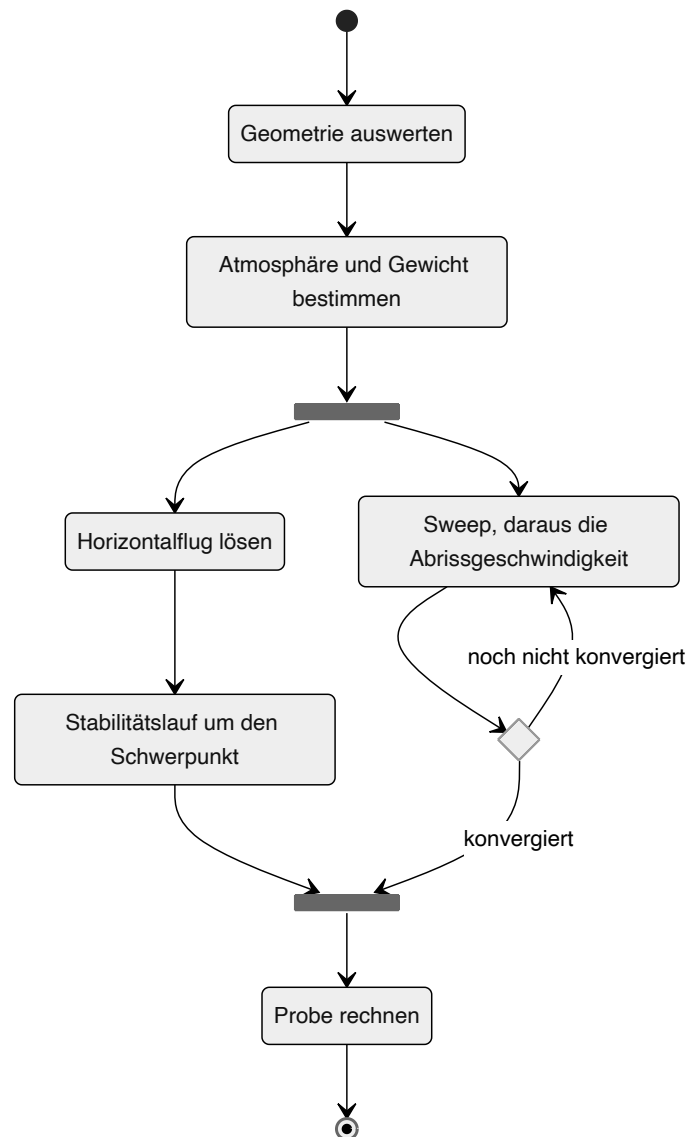

Der Fork ist keine Entwurfsentscheidung, sondern eine Ablesung: Der Abrisszweig braucht W , ρ und S_{ref} , aber weder α noch x_{CG} . Die beiden Zweige teilen keine Kante und sind deshalb unabhängig — im vermischten Bild war das nicht zu sehen.

Offen an diesem Ablauf Das sind genau die Stellen, an denen das Aktivitätsdiagramm über den Rechengraphen hinausgeht:

Abbruch der Schleife

Woran wird Konvergenz gemessen, mit welcher Toleranz, und was geschieht nach N erfolglosen Durchgängen? → O2

Fehlerweg	Was, wenn der Horizontalflug keine Lösung hat — oberhalb des Abrisses gibt es kein α mit $L = W$? $\rightarrow$ O3
Ausgang bei nicht bestandener Probe	Ist das ein Ergebnis mit Warnung oder ein Abbruch?
Startwert	Mit welchem V_S läuft der erste Sweep?

2.2 — noch nicht aufgenommen

3. Formeln und Verfahren

3.1 Formeln

Der Katalog führt 46 Formeln und 65 Größen; freigegeben sind bisher drei Formeln — air-density-isa, stall-speed, weight-from-mass, also genau die Gesetze aus §2.1. Die übrigen stehen auf draft, weil sie aus der Bestandsaufnahme stammen und die Freigabe entlang der Pfade läuft, nicht Eintrag für Eintrag.

Dieses Dokument nennt Formeln nur dort, wo ein Prozessschritt sie verwendet.

3.2 Verfahren

Verfahren haben bisher keinen Platz im Katalog — sie stehen hier, bis genug davon zusammenkommen, um procedures/ zu rechtfertigen.

3.2.1 Fixpunkt $V_S \leftrightarrow C_{L,\max,\text{stall}}$ Status: offen — die Beziehung steht, die Methode nicht.

Beziehung	✓ entschieden. $V_S = \sqrt{2W/(\rho S_{\text{ref}} C_{L,\max})}$ mit $C_{L,\max}$ ausgewertet bei $Re(V_S)$. Bei Modell-Reynoldszahlen ist $C_{L,\max}$ geschwindigkeitsabhängig, also ist die Gleichung implizit.
Methode	◦ offen. Fixpunktiteration, Sekante, Newton, oder eine feste Zahl von Durchgängen?
Annahmen	◦ offen. Monotonie von $C_{L,\max}(Re)$ im Modellbereich? Startwert?
Nichtkonvergenz	◦ offen. Was wird zurückgegeben — und mit welcher DesignWarning?
Toleranz	◦ offen. Woran wird Konvergenz gemessen: an V_S oder an $C_{L,\max}$, absolut oder relativ?

Warum das Verfahren nötig ist, ist gemessen — Flotte, 26 Flugzeuge: Median +2,9 %, schlimmstenfalls +33,2 %, jede Abweichung in dieselbe Richtung. Die gemeldete Abrissgeschwindigkeit ist immer die zu niedrige. Vorbedingung dokumentiert in formulas/stall-speed.md, Bindung cl_max.

3.2.2 Anstellwinkel aus $L = W$ Status: offen — die Beziehung steht, die Methode nicht.

Beziehung	✓ entschieden. Zu vorgegebenem V den Anstellwinkel α finden, für den der Auftrieb das Gewicht trägt.
Methode	◦ offen. Eindimensionale Nullstelle — welche?
Annahmen	! eine steht fest und wird leicht übersehen: $L = W$ gilt nur im stationären Horizontalflug. Im Steigflug, in der Kurve und beim Handstart ist $L = n W$. Der gelieferte Anstellwinkel — und damit alle Ableitungen — gelten für den geradeaus fliegenden Zustand.
Nichtkonvergenz	◦ offen. Der Fall existiert real: Oberhalb des Abrisses gibt es kein α , das $L = W$ erfüllt. Was dann?

4. Querschnittliche Anforderungen

Sie gelten für jeden Prozessschritt und werden nicht pro Schritt wiederholt.

A1 — Invalidierung ist eine Traversierung, keine gepflegte Regel

Status: entschieden.

Was nach einer Änderung ungültig wird, ist die transitive Hülle stromabwärts im Rechengraphen. Eine getrennt geführte Invalidierungsliste ist konstruktionsbedingt ein Duplikat der Kanten — und Duplikate laufen auseinander.

Der Graph liefert zwei Dinge, die eine Liste nicht hat:

- Granularität — nicht alles wird ungültig, sondern das Erreichbare.
- Reihenfolge — topologisch, mit den Fixpunkten als markierten Zyklen.

Zwei Fehlerarten, die er verhindert: Unterinvalidierung (eine angezeigte Zahl passt nicht mehr zur Geometrie — still und falsch) und Überinvalidierung (alles rechnet neu, und die Anwender gewöhnen sich ab, auf den Zustand zu achten).

Am Graphen aus §2.1 sieht man, warum das keine Formsache ist:

Änderung	wird ungültig
h	ρ , α , beide Solverläufe, und alles danach — fast der ganze Schritt
V	α , der Punktlauflauf, x_{NP} , $C_{m\alpha}$, $C_{L\alpha}$, x_{CG} , SM , die Probe — V_S aber nicht

Dass die Fluggeschwindigkeit die Abrissgeschwindigkeit *nicht* ungültig macht, folgt aus den Kanten: V_S hängt an W , ρ , S_{ref} und $C_{L,max,still}$, und der Sweep hängt an V_S selbst, nicht an V . Genau solche Aussagen bekommt eine handgepflegte Liste falsch.

A2 — Benennung

Status: entschieden.

Schema `<größe>_<konfiguration>_<einheit>`, ausgeschrieben, keine Normkürzel.

Eine reynoldsabhängige Größe trägt die Bedingung, bei der sie ermittelt wurde, im Namen.

$C_{L,\max,\text{stall}}$, nicht $C_{L,\max}$.

Die Regel ist das Gegenstück zur Vorbedingung: Was die Vorbedingung fordert, macht der Name sichtbar. Sie hätte den Reynolds-Fehler allein aufgedeckt — heute wird das Maximum über das ganze Geschwindigkeitsgitter gebildet, also $C_{L,\max,v_{\max}}$, und dort eingesetzt, wo $C_{L,\max,\text{stall}}$ stehen müsste. Unter zwei Namen fällt das beim Lesen auf, unter einem nicht.

A3 — Eine erklärte Genauigkeitsstufe je freigegebener Größe

Status: entschieden — **xxlarge** für den Analysepfad.

`model_size` folgt nicht aus dem Flugzeug; es ist die Netzgröße von NeuralFoil, also ein Regler zwischen Genauigkeit und Rechenzeit. Gemessen an einem SD7037 im Modellbereich: `xxsmall` liefert bei $Re = 50\,000$ einen um 14–19 % zu niedrigen $C_{L,\max}$, und zwar dort, wo die laminare Ablöseblase sitzt. Ab `small` sind sich alle Stufen beim Auftriebsbeiwert einig; die Analysekonfidenz trennt sie, und sie steigt mit der Größe. `xxlarge` erreicht 0,961 bei $Re = 100\,000$ für 5 ms.

Nicht überall die höchste Stufe — aber eine, die dasteht. Sonst hängt eine freigegebene Zahl davon ab, über welchen Endpunkt man sie geholt hat.

A4 — Einheiten

Status: entschieden.

Jede Größe trägt ihre Einheit im Katalogeintrag. Jede kanonische Formel muss die Dimensionsprobe bestehen — mit Längenmaßstab (mm gegen m) und getrenntem Winkelfach, weil beides in diesem Projekt real auseinanderläuft. Werkzeug: `scripts/check_canon.py`.

A5 — Physikalische Konstanten genau einmal

Status: entschieden.

Bei einer Eingabe lautet die Freigabefrage „*ist der Wert richtig gewählt*“. Bei einer physikalischen Konstante lautet sie „ist sie genau einmal deklariert“ — es gibt keinen Ermessensspielraum, also auch keine Diskussion über den Wert, nur über die Anzahl der Stellen. Im Register steht *g* elfmal, in zwei verschiedenen Werten.

Gezeichnet wird eine Konstante nur, wenn sie in einer kanonischen Formel vorkommt. Steckt sie in einem zitierten Standard — Gaskonstante und Temperaturgradient in $\rho_{\text{ISA}}(h)$ —, gehört sie in die Quelle des Gesetzes und nicht in den Graphen.

A6 — Keine stillen Ersatzwerte

Status: entschieden (ADR 0020).

Der Sollzustand hat weiterhin Schätzungen, und er hat sie absichtlich. Was er nicht hat, sind stille Schätzungen. Jede Ersetzung, Klemmung, Wiederholung und Kürzung meldet eine `DesignWarning`, deren `severity` sagt, ob es fachliche Praxis oder ein Defekt ist. Ein Restanteil für alles, was man nicht einzeln wiegt, ist eine erklärte Größe — ein Loch in der Summe ist unsichtbar, ein Restanteil nicht.

A7 — Eine Autorität je nutzersichtbarer Größe

Status: entschieden (ADR 0022).

Zu jeder Größe, die ein Anwender sieht, gibt es genau einen Erzeuger. Wo zwei Wege zu derselben Größe führen, ist der zweite eine Probe und kein zweiter Erzeuger — so wie der Ableitungsweg zur Stabilitätsreserve in §2.1.

5. Offene Entscheidungen

Nr	Frage	blockiert
O1	Gehört der Korrekturzweig — Flügelversatz, Leitwerksskalierung — überhaupt in den Rechengraphen? Fällt er weg, verschwinden a_{VH} , beide Empfindlichkeiten und die 5 $\bar{c}$ -Klemme mit ihm.	Abschluss von §2.1
O2	Die drei fehlenden Angaben zum Fixpunkt $V_S \leftrightarrow C_{L,max, stall}$.	Freigabe von <code>stall-speed</code> als Anwendung
O3	Die drei fehlenden Angaben zum Anstellwinkelverfahren, insbesondere das Verhalten oberhalb des Abrisses.	Freigabe von §2.1
O4	Welche Prozessschritte es wirklich gibt und wo ihre Grenzen liegen.	§1, und damit die Struktur aller weiteren Schritte
O5	Welches Atmosphärenmodell kanonisch ist. <code>air-density-isa</code> ist freigegeben, aber die Implementierung kennt mehrere Verfahren, und kein einziger der 16 Aufrufer wählt eines.	Eindeutigkeit von ρ

Nr	Frage	blockiert
O6	Wie weit der ASB-Sweep Eingaben ersetzt. Der Solver kann über nahezu jeden Parameter fahren; jeder, den er sinnvoll durchfährt, ist einer, den niemand raten muss.	Umfang von Ebene 0

Arbeitsregeln

Keine Tickets, bis der Kanon steht. Befunde werden dort festgehalten, wo sie die Rechnung binden.

Der Sollzustand wird erfragt, nicht aus dem Code abgeleitet. Der Code ist die Quelle für den Ist-Zustand. Für diesen hier ist es der Maintainer.

Reproduktion vor Behauptung. Jede Zahl in diesem Dokument ist nachgerechnet; wo sie es nicht ist, steht es dabei.