

POLITECHNIKA WARSZAWSKA  
WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA

PROJEKT INTEGRUJĄCY - NK479

## Projekt zegara wieżowego

Z przeznaczeniem do montażu na dachu budynku Instytutu Techniki Ciepłej, przy ulicy  
Nowowiejskiej 21/25

*Tomasz Szpartaluk - Kozak*  
*Kacper Koniarski*  
*Piotr Pierwocha*  
*Wojciech Sadowski*

4 lutego 2019

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Projekt</b>	<b>2</b>
1.1	Wstęp . . . . .	2
1.1.1	Motywacja . . . . .	2
1.1.2	Przegląd rozwiązań technicznych w technice zegarowej . . . . .	2
1.2	Założenia projektowe . . . . .	2
1.3	Podział konstrukcji na moduły . . . . .	2
1.3.1	Układ napędowy - przekładnia mechanizmu . . . . .	2
1.3.2	Układ napędowy - magazyn energii . . . . .	3
1.3.3	Układ nastawny . . . . .	5
1.3.4	Układ taktujący . . . . .	5
1.3.5	Rama . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Obliczenia Inżynierskie</b>	<b>6</b>
2.1	Obliczenia dynamiczne układu taktującego . . . . .	6
2.2	Obliczenia wytrzymałościowe układu napędowego . . . . .	6
2.3	Obliczenia wytrzymałościowe przekładni . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Rysunki wykonawcze</b>	<b>9</b>

# Spis rysunków

1.1	Schematyczny rysunek mechanizmu wychwytowego. Na rysunku widoczne są dwa stany w jakich może znajdować się mechanizm. Po lewej stronie zaprezentowana jest sytuacja, w której ruch koła jest zablokowany przez wychwyt po lewej stronie. Po prawej, koło wychwytowe zostało zwolnione, obróciło się (stare położenie jest zaznaczone szarym kolorem), a następnie zostało zablokowane po prawej stronie. Strzałką zaznaczono kierunek obrotu koła wychwytowego. . . . .	5
2.1	Uproszczona geometria(usunięto zęby znajdujące się daleko od obszaru współpracy) użyta do wykonania symulacji. . . . .	7
2.2	Siatka elementów skończonych użyta w opisywanej symulacji. . . . .	7
2.3	Naprężenia zredukowane (von Mises) dla ułożenia kół w którym występują najwyższe naprężenia zredukowane . . . . .	8

# Spis tabel

1.1	Założenia do pracy zegara. Wszystkie obliczenia prowadzone są w jednostkach SI. . . . .	4
-----	---	---

# Rozdział 1

## Projekt

### 1.1 Wstęp

#### 1.1.1 Motywacja

Powodem podjęcia tego właśnie tematu w ramach przedmiotu Projekt Integrujący, było uświetnienie budynku Instytutu Techniki Ciepłej.

#### 1.1.2 Przegląd rozwiązań technicznych w technice zegarowej

### 1.2 Założenia projektowe

Na początku tworzenia projektu przeanalizowano wiele aspektów całego przedsięwzięcia. Miało to na celu stworzyć pierwszy konceptu tego projektu, zdefiniować istotne wielkości dotyczące samej konstrukcji jak i eksploatacji oraz nadać im wstępne wartości. W ten sposób powstały wymienione niżej założenia projektowe:

- Średnica tarczy zegara: 2m. Wymiar ten dobrano na podstawie obserwacji budynku, na którego szczycie ma się znaleźć zegar. Stwierdzono, że taka średnica pozwoli przechodniom dostrzec wyraźnie pokazywaną przez zegar godzinę.
- Długość wahadła: 4 - 10m. Wybrano taki przedział, ponieważ z jednej strony wahadło ma być widoczne i tym samym pełnić rolę estetyczną konstrukcji. Z drugiej zaś strony nie może być zbyt długie, gdyż rodziłoby to problemy konstrukcyjne.
- Gabaryty mechanizmu: 1x1x1m (z wyłączeniem wahadła).
- Okres drgań pracy wahadła: 4s. Przede wszystkim istotne jest aby była to liczba naturalna, aby w dalszym etapie można było łatwiej dobrać koła zębate przekładni.
- Czas pracy zegara między nakręceniami: 8 dni. Wzięto tutaj pod uwagę możliwe wystąpienie świąt państwowych,

### 1.3 Podział konstrukcji na moduły

#### 1.3.1 Układ napędowy - przekładnia mechanizmu

##### Ciąg główny

Ciąg główny odpowiada łączy magazyn energii z układem taktującym. Układ taktujący naprzemiennie blokuje i pozwala na ruch całego mechanizmu. Kiedy przekładnia jest odblokowana moment siły jest przekazywany przez zestaw przekładni do koła wychwytowego i do wskazówek, połączonych z ciągiem głównym poprzez mechanizm wskazowy. Ciąg główny składa się z 4 kół zębatach o zarysie ewolwentowym, z koła wychwytowego oraz z 4 zębniaków połączonych z poszczególnymi kołami. Każdy z zębniaków ma 12 zębów.

Układ składa się z następujących elementów (patrz rysunek ??):

**Koło główne** - jest ono połączone z magazynem energii zegara. Posiada ono 96 zębów.

**Zębnik nr 1** - współpracuje z kołem głównym.

**Koło nr 1** - jest połączone z zębniakiem nr 1. Posiada 72 zęby.

**Zębnik nr 2** - współpracuje z kołem nr 1.

**Koło nr 2** - jest połączone z zębniakiem nr 2. Posiada 60 zębów.

**Zębnik nr 3** - współpracuje z kołem nr 2.

**Koło nr 3** - jest połączone z zębniakiem nr 3. Posiada 30 zębów.

**Zębnik nr 4** - współpracuje z kołem nr 3.

**Koło wychwytowe** - jest połączone z zębniakiem nr 4. Posiada 36 niesymetrycznych zębów.

Razem koła zapewniają przełożenie 600:1. Biorąc pod uwagę, że koło wychwytowe wykonuje 1200 obrotów na jeden dzień pracy (koło ma 36 zębów; mechanizm taktujący pozwala na przesunięcie o jeden ząb na 2 sekundy, czyli pół założonego okresu wahadła) przełożenia zostały dobrane w ten sposób aby otrzymać odpowiednie prędkości obrotowe wskazówek. Koło główne wykonuje 2 obroty w ciągu jednego dnia.

### Mechanizm wskazowy

Mechanizm wskazowy składa się z trzech kół zębatach oraz dwóch zębniaków (patrz rysunek ??):

**Koło centralne** - współpracuje z kołem nr 1. Posiada 48 zębów.

**Zębnik nr 5** - jest połączony z kołem centralnym. Posiada 15 zębów.

**Koło godzinowe nr 1** - współpracuje z zębniakiem nr 5. Posiada 45 zębów.

**Zębnik nr 6** - jest połączony z kołem godzinowym nr 1. Posiada 12 zębów.

**Koło godzinowe nr 2** - współpracuje z zębniakiem nr 6. Posiada 48 zębów.

Koło centralne jest jednocześnie kołem połączonym ze wskazówką minutową. Koła godzinowe zapewniają razem przełożenie 1:12. Dzięki temu wskazówka godzinowa obraca się 2 razy w ciągu jednego dnia.

### 1.3.2 Układ napędowy - magazyn energii

Zegar napędzany jest mechanicznie, za pomocą masy na linie nawiniętej na bęben, który jest połączony przez sprężko jednokierunkowe z przekładnią. W celu poprawnego działania zegara, napęd musi dysponować wystarczającym momentem, który w każdym takcie dostarczy energię na:

- Dołożenie energii do wahadła
- Skompensowanie strat ciernych w przekładni
- Skompensowanie oporów stawianych wskazówkom przez wiatr oraz ptaki na nich siadające.

Powyższe źródła strat stanowią podstawę do budowy modelu energetycznego mechanizmu, na podstawie którego wyznaczono wymiary i masy elementów napędu.

Jako dane wejściowe przyjęto następujące wielkości, przedstawione w tabeli 1.1:

Znając wymiary wahadła można wyznaczyć ilość energii w nim skumulowanej

$$E_w = m_w g L_w (1 - \cos(\theta_w)) \quad (1.1)$$

Ze sprawności można wyznaczyć stratę energii w jednym cyklu:

$$\Delta E_w = (1 - \eta_w) E_w, \quad (1.2)$$

oraz potrzebną ilość energii jaką musi dostarczyć układ napędowy w każdym takcie:

$$\Delta E_b = \frac{\Delta E_w}{\eta_z}. \quad (1.3)$$

Nazwa	Symbol	Wartość	Jednostka
Czas pracy pomiędzy nawijaniem	$T_z$	8	dni
Okres wahadła	$T_w$	4	s
Prędkość kątowna bębna	$\omega_b$	2	obr/dzień
Przełożenie	$i_z$	600	-
Sprawność przekładni	$\eta_z$	0.8	-
Sprawność wahadła w 1 cyklu	$\eta_w$	0.995	-
Amplituda kątowa wahadła	$\theta_w$	5	stopnie
Moment bezwładności wahadła	$I_w$	1	$kgm^2$
Długość bezwładności wahadła	$L_w$	1	m
Masa wahadła	$m_w$	300	kg

Tabela 1.1: Założenia do pracy zegara. Wszystkie obliczenia prowadzone są w jednostkach SI.

Założony czas pracy i częstotliwość pracy wahadła wyznacza ilość potrzebnych cykli:

$$n_z = \lfloor \frac{T_z}{T_w} \rfloor \quad (1.4)$$

Które wyznaczają ilość energii jaką musi wydzielić układ napędowy w jednym okresie pracy (pomiędzy nakręcaniem)  $T_z$ :

$$E_b = n_z \Delta E_b \quad (1.5)$$

Podobnie można wyznaczyć całkowity obrót bębna:

$$\Delta \Theta = \frac{T_z}{\omega_b} \quad (1.6)$$

Parametry swobodne w projekcie bębna to średnica bębna  $D_b$  oraz masa ciężarka  $m_c$ . W celu jak najmniejszego obciążenia konstrukcji, Należy tak dobrać te parametry aby moment generowany przez bęben był jak najmniejszy. Można go wyznaczyć bardzo prosto:

$$M_b = \frac{D_b}{2} m_c g \quad (1.7)$$

Jednak dobór nie jest dowolny. Istnieją ograniczenia konstrukcyjne:

Ograniczeniem na średnicę bębna jest maksymalna wysokość o jaką może zostać opuszczony ciężarek - innymi słowy jest to wysokość na której jest zamontowany zegar.

$$D_b \leq \frac{\Delta h_{cmax}}{\Delta \Theta_b} \quad (1.8)$$

Zależnie od doboru długości liny i wstępnego nawinięcia, ciężarek może osiąść na ziemi, lub - w przypadku rozwinięcia się całej liny - ramię momentu będzie zerowe. W obydwu przypadkach zegar przestanie pracować, gdyż zatrzymana przekładnia bardzo szybko wytraci energię zmagazynowaną w wahadle.

Ponadto drugie ograniczenie wynika z energii zmagazynowanej w wiszącym ciężarku, które w czasie jednego okresu pracy nie może być mniejsza niż wymagana przez cały mechanizm:

$$\Delta \Theta_b \frac{D_b}{2} m_c g \geq E_b \quad (1.9)$$

Ostatecznie postawiony jest problem optymalizacji z ograniczeniami. W tym prostym przypadku, można go rozwiązać analitycznie. Ograniczenie 1.8 jest zależne jedynie od średnicy, zatem można zamienić nierówność na równość:

$$D_b = \frac{\Delta h_{cmax}}{\Delta \Theta_b} \quad (1.10)$$

Masa ciężarka jest zatem wyznaczona z ograniczenia 1.9, również poprzez przyjęcie równości:

$$m_c = \frac{2E_b}{g \Delta \Theta_b D_b} \quad (1.11)$$

Takie rozwiązanie daje moment równy:

$$M_b = \frac{E_b}{\Delta\Theta_b} \quad (1.12)$$

Powyższy wzór nie przypadkiem przypomina zależność na pracę którą musi wykonać moment w jednym okresie pracy.

Powyższe wielkości uwzględniają niepewności projektowe, wyrażone przez sprawności przekładni i wahadła. Sprawność przekładni uwzględnia również straty generowane przez wskazówki zegara obciążone warunkami atmosferycznymi i gołębiami siedzącymi na wskazówkach, które wprowadzają moment oporowy. Należyty dobór momentu, bez zbędnego nadmiaru jest istotny, gdyż wszelkie niespożytkowane zasoby zostaną wydzielone na kole wychwytywym, co będzie prowadzić do szybszego zużycia mechanizmu.

Powyższe wyniki posłużą do dalszych obliczeń, wytrzymałościowych bębna i wahadła.

### 1.3.3 Układ nastawny

### 1.3.4 Układ taktujący

Układ taktujący składa się z trzech głównych elementów:

- wahadła;
- koła wychwytywego;
- wychwyty.


Okres drgań wahadła fizycznego jest stały. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie wahadła do regulacji czasu jaki zajmuje jeden takt zegara. Ruch wahadła jest sprzężony z całą resztą mechanizmu za pomocą koła zębatego nazywanego wychwytywym oraz wychwyty.

Wychwyty jest elementem w kształcie kotwicy (rysunek 1.1), który naprzemiennie blokuje i pozwala na swobodny ruch koła wychwytywego. Koło jest połączone poprzez przekładnie z całą resztą układu napędowego. W ten sposób, gdy koło wychwytowe jest zablokowane, cały mechanizm stoi w miejscu, natomiast gdy może ono się ruszać, moment jest przekazywany przez cały układ napędowy i wskazówki się przesuwają.

Ruch wychwyty jest sprzężony z ruchem wahadła. W ten sposób, dobierając odpowiednio ilość zębów koła wychwytywego oraz przełożenia w układzie napędowym, można skorelować długość okresu wahadła z ilością taktów zegara.

### 1.3.5 Rama

Rama zostanie wykonana ze spawanych kształtowników stalowych. Podstawowym założeniem było aby była ona niezależna od całej reszty mechanizmu. Wszystkie koła zębate są zamocowane na dwóch stalowych płytach przykręconych do kształtowników. Bęben, na który nawinięta jest lina z ciężarkiem jest ułożyskowany na dwóch łożyskach wahlowych tak, aby kompensować niedokładności ramy wynikające ze spawania.

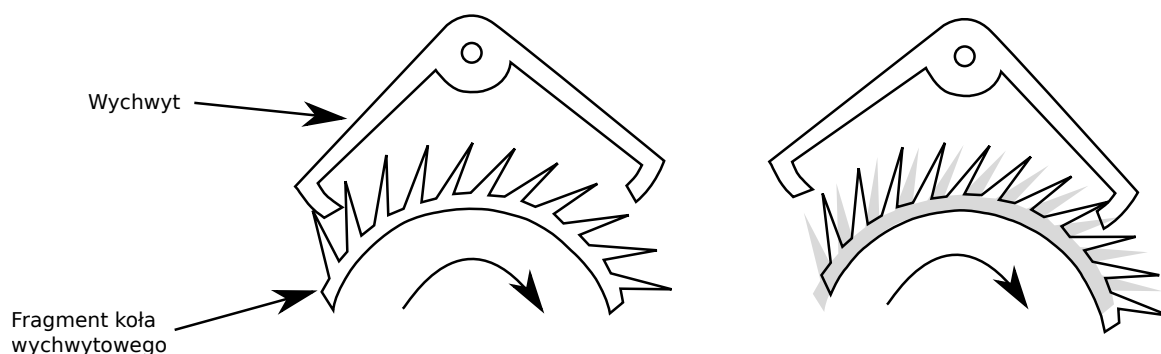

Rysunek 1.1: Schematyczny rysunek mechanizmu wychwytywego. Na rysunku widoczne są dwa stany w jakich może znajdować się mechanizm. Po lewej stronie zaprezentowana jest sytuacja, w której ruch koła jest zablokowany przez wychwyty po lewej stronie. Po prawej, koło wychwytywowe zostało zwolnione, obróciło się (stare położenie jest zaznaczone szarym kolorem), a następnie zostało zablokowane po prawej stronie. Strzałką zaznaczono kierunek obrotu koła wychwytywego.



## Rozdział 2

# Obliczenia Inżynierskie

W niniejszym rozdziale przedstawiono metodologię, przebieg, wyniki i wnioski z obliczeń wykonanych na potrzeby projektu.

### 2.1 Obliczenia dynamiczne układu taktującego

Wojciech Sadowski

### 2.2 Obliczenia wytrzymałościowe układu napędowego

Tomasz Szpartaluk

Szczegółowym obliczeniom poddano mechanizm sprzęgła jednokierunkowego zastosowanego w układzie napędowym. Sprzęgło to ma spełniać następujące cechy:

- Połączenie układu napędowego z mechanizmem przekładni
- Przeniesienie napędu pomiędzy nawijaniem
- Automatyczne rozsprzęglenie z kołem głównym przekładni podczas nawijania, aby zapobiec cofaniu się zegara.


Charakter pracy tego sprzęgła sugeruje, że przez większość czasu będzie ono pracowało w stanie obciążenia, przenosząc napęd do zegara. Czas nawijania to maksymalnie kilka minut.

### 2.3 Obliczenia wytrzymałościowe przekładni

Piotr Pierwocha

W ramach projektu postanowiono poddać symulacji wytrzymałościowej również koła zębate. Z racji relatywnie dużych przełożeń poddano analizie wyłącznie parę kół zębatach wprowadzającą moment z bębna. Najbardziej obciążonymi rejonami w tym przypadku są współpracujące zęby. Oprócz tego występuje tutaj płaski stan naprężeń, co pozwala na uproszczenie symulacji do przypadku 2D (geometria na rysunku 2.1). Do obliczeń za materiał przyjęto stal konstrukcyjną. W symulacji zastosowano następujące warunki brzegowe:


- Do wewnętrznej krawędzi większego koła zębatego przyłożono moment obrotowy o wartości 60 Nm (Obciążenie przenoszone z bębna). Oprócz tego nadano jej więz przemieszczeniowy, blokujący ruch w kierunku promieniowym.
- Na powierzchniach styku zębów ustawiono warunek kontaktu z tarciem.
- Wewnętrznej krawędzi mniejszego koła zębatego nadano więz przemieszczeniowy blokujący ruch w kierunku promieniowym oraz wymuszający zadany obrót. Dzięki czemu uzyskano wyniki dla całego zakresu współpracy kół, dając pewność że znaleziono maksymalne naprężenia pojawiające się w obu elementach.

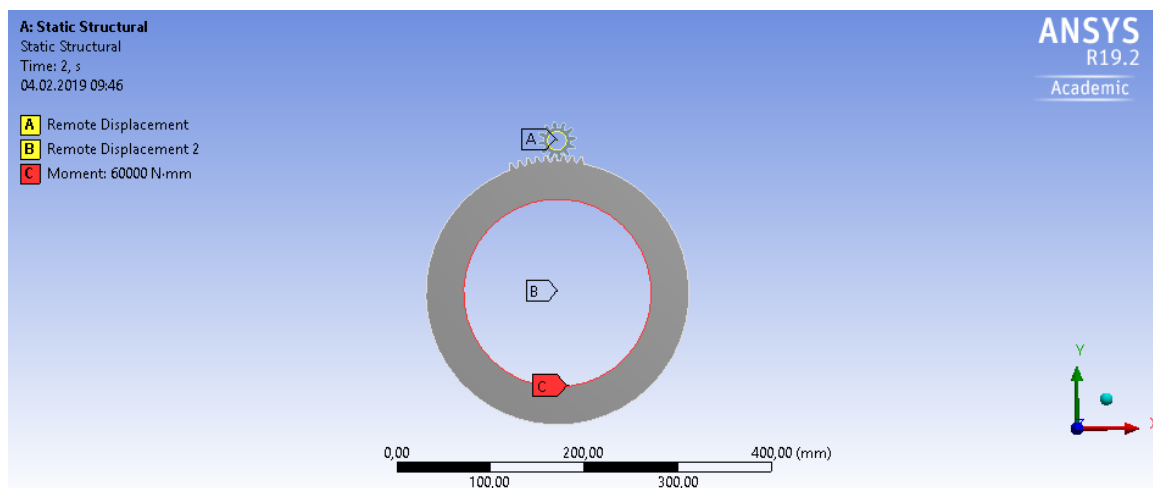

Rysunek 2.1: Uproszczona geometria (usunięto zęby znajdujące się daleko od obszaru współpracy) użyta do wykonania symulacji.

Znaczna część geometrii została podzielona siatką o dość dużych elementach, ponieważ nie przenoszą one znacznych obciążeń. Jedynymi miejscami gdzie wykonano siatkę o dużej rozdzielczości są współpracujące zęby. Dyskretyzacji dokonano z następującymi parametrami:

- Na krawędziach styku nadano podział elementami o boku długości 0,027 mm. Dodatkowo od obu krawędzi w głąb powierzchni użyto funkcji inflation z pierwszą warstwą o grubości 0,01 mm. Pozwoliło to uzyskać wysoką rozdzielczość na powierzchni kontaktu obu ciał oraz zaraz pod nią, gdzie pojawiają się największe gradienty naprężeń.
- Reszta powierzchni obu zębów wraz z ich niewielkim otoczeniem jest podzielona na elementy o boku 0,2 mm.

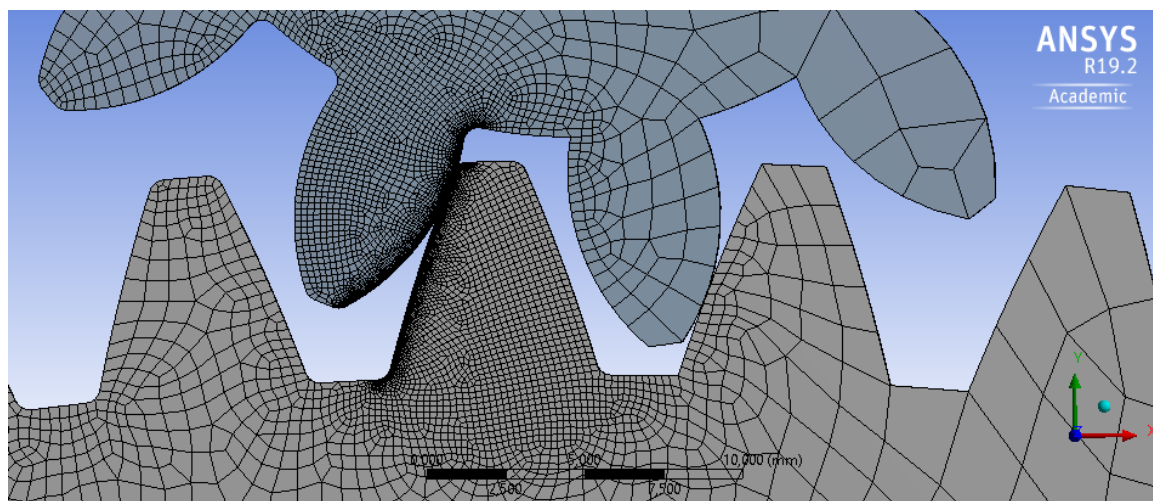


Rysunek 2.2: Siatka elementów skończonych użyta w opisywanej symulacji.

Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 2.3 w postaci naprężeń zredukowanych. Jak widać naprężenia na znaczącym poziomie pojawiają tylko w pobliżu strefy kontaktu. Z racji na ich wartość (259,97 MPa) zdecydowano, że koła zębate muszą być wykonane ze stali konstrukcyjnej C55 ulepszonej cieplnie do  $R_e=540$  MPa. Zapewni to doraźny współczynnik bezpieczeństwa  $n=2,07$ .

Na koniec postanowiono dodatkowo sprawdzić elementy pod kątem zmęczeńowym. W tym celu najpierw zakładana jest twardość materiału:

$$HB = 320 \quad (2.1)$$

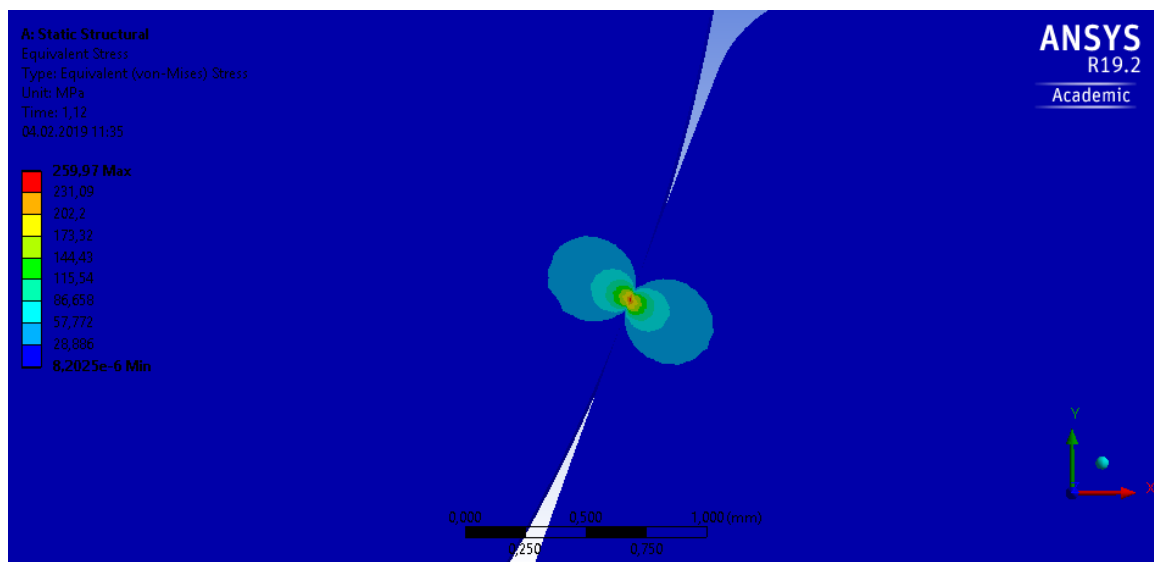

Rysunek 2.3: Naprężenia zredukowane (von Mises) dla ułożenia kół w którym występują najwyższe naprężenia zredukowane

To z kolei pozwala określić krytyczne naprężenia stykowe:

$$\sigma_H = 710 MPa \quad (2.2)$$

Naprężenia otrzymane w symulacji są niższe. Zatem zgodnie z teorią Woehlera analizowana para kół zębatach nie osiągnie kresu wytrzymałości zmęczeniowej

## Rozdział 3

# Rysunki wykonawcze

Cytuje tutaj coś [1]. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos

hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

# Bibliografia

- [1] Rolls Royce. *The Jet Engine*. Rolls Royce Technical Publicat, 1996.