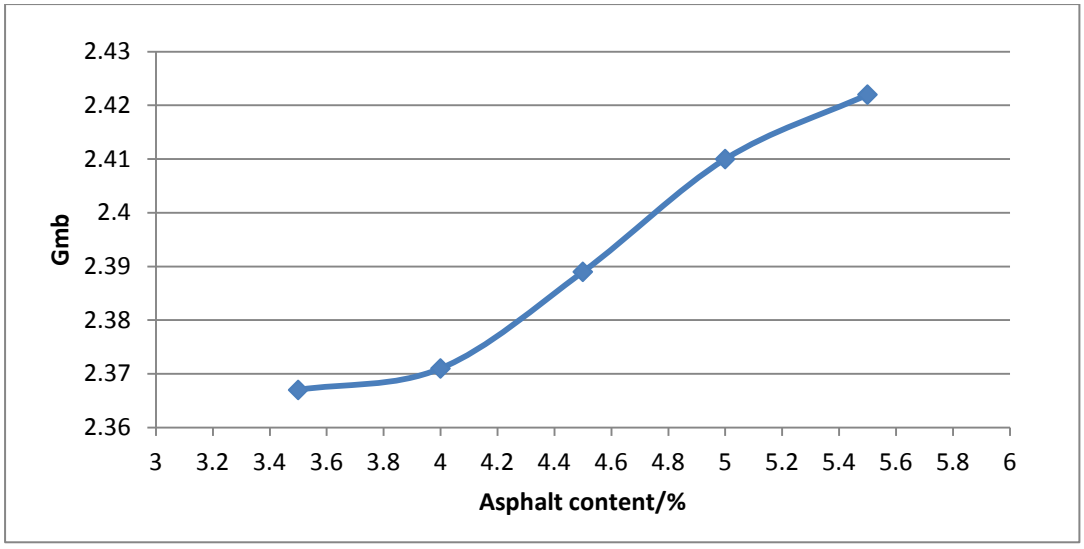
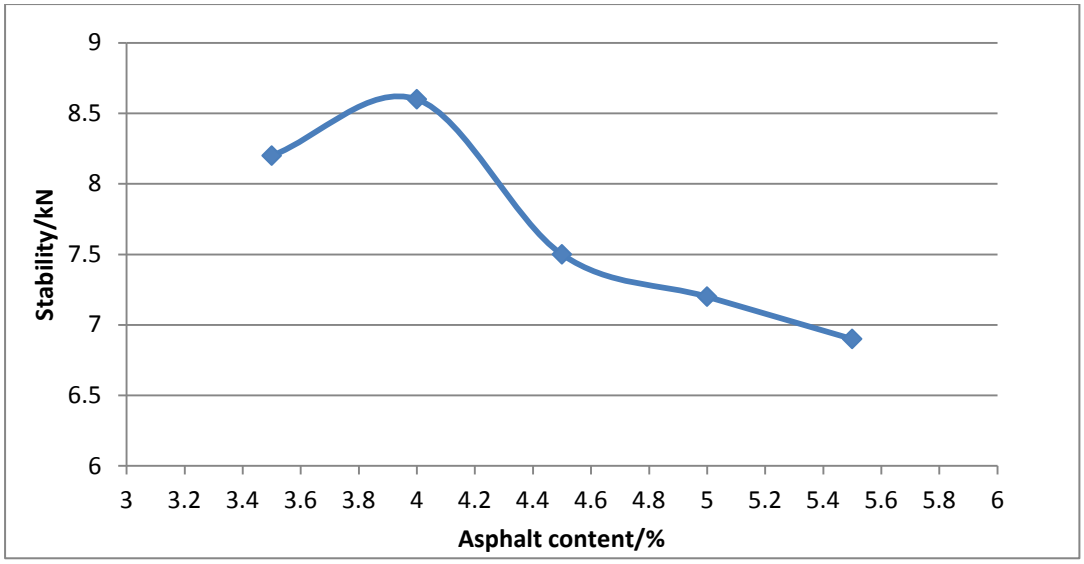
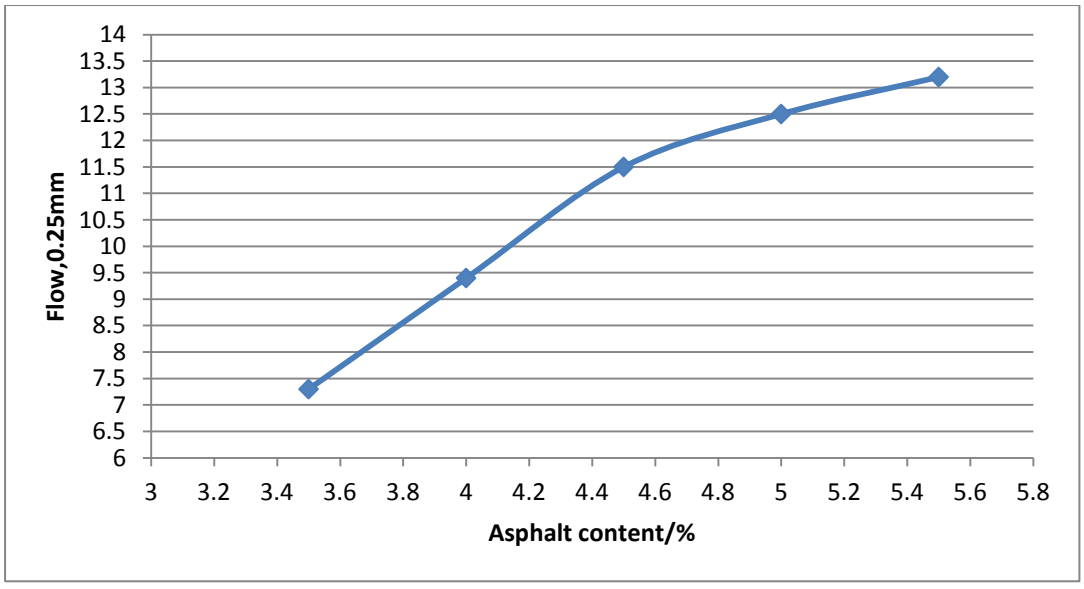
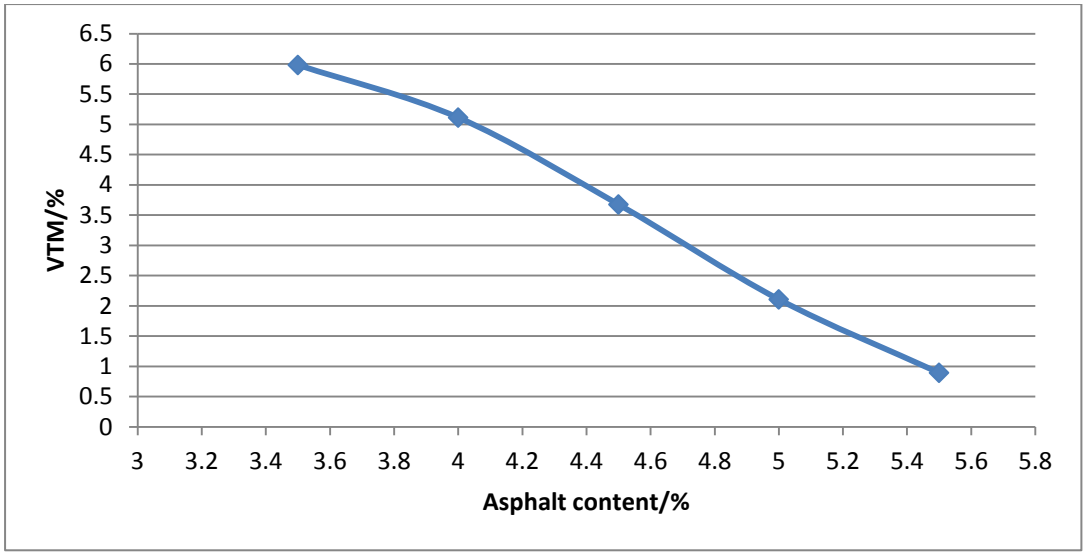
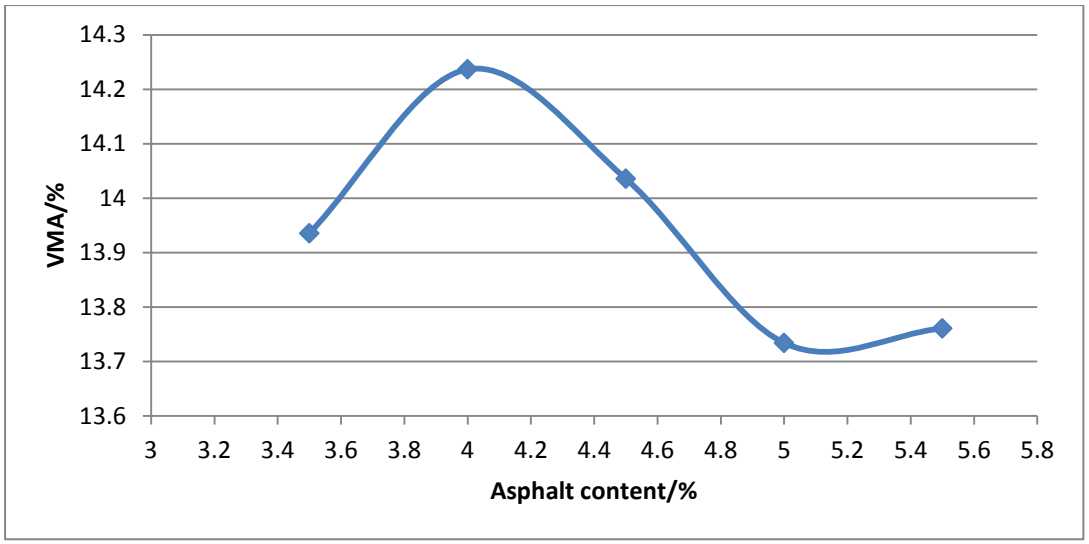
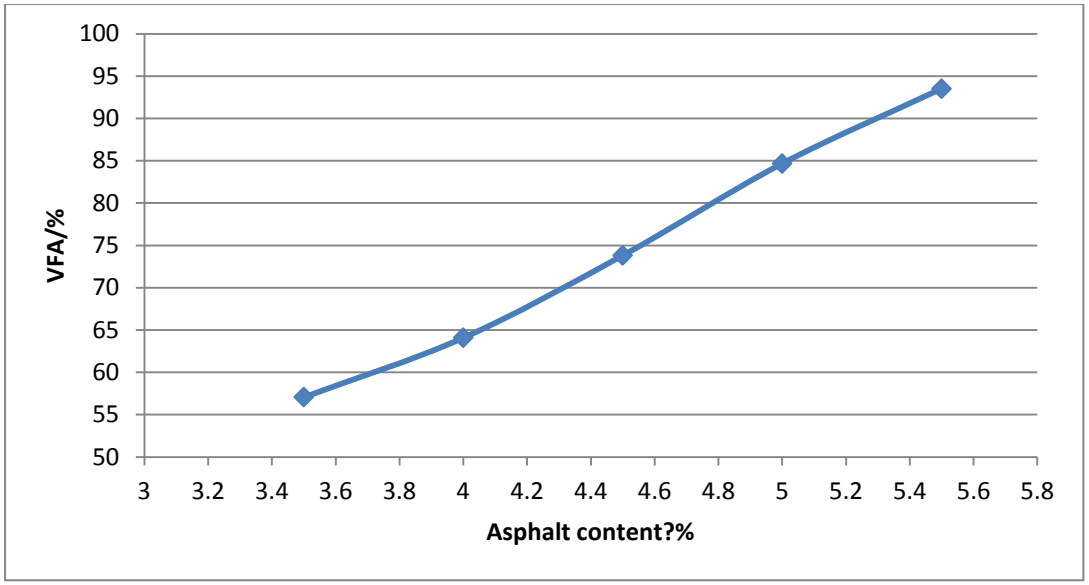

Gmb
2.43
2.42
2.41
2.4
2.39
2.38
2.37
2.36
3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 6
Asphalt content/%


Stability/kN
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 6
Asphalt content/%


Flow,0.25mm
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8
Asphalt content/%


VTM/%
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8
Asphalt content/%


VMA/%
14.3
14.2
14.1
14
13.9
13.8
13.7
13.6
3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8
Asphalt content/%


VFA/%
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8
Asphalt content?%

Pb/%	Gmb	Gmm	stability/kN	flow,0.25mm	VTM/%	VMA/%	VFA/%
3.5	2.367	2.517615	8.2	7.3	5.98	13.94	57.07
4	2.371	2.498762	8.6	9.4	5.11	14.24	64.09
4.5	2.389	2.480189	7.5	11.5	3.68	14.04	73.80
5	2.41	2.461889	7.2	12.5	2.11	13.73	84.65
5.5	2.422	2.443858	6.9	13.2	0.89	13.76	93.50

VTM=4% → Pb=4.4%

∴ Gmb= 2.385 Stability=7.6kN Flow=11.3*0.25mm VMA= 14.07% VFA=72%

∵ Stability=7.6 < 8.01kN

∴ Pb=4.4%→4.2%

∴ Gmb= 2.375 Stability=8.4kN Flow=10.2*0.25mm VMA= 14.2% VFA=67%