

Reguleringsbestemmelser for Plan 2296. Reguleringsplan for Madlamark Sør, Madla kommunedel.

Stadfestet ved Stavanger bystyrets vedtak av 22.03.2010 i medhold av plan- og bygningsloven § 27-2.1.

Endringer		
Vedtaksdato	Beskrivelse	Hjemmel
Byplansjefen 11.02.2013	Endret § 3	pbl § 12-14
UBS 24.08.2023	Endret § 3	pbl § 12-14

§ 1. Formål

Planens hovedmål er å sikre bebyggelsens høye kvalitet og legge føringer for videre utvikling av området. Hele planområdet vises som hensynssone for kulturmiljø.

§ 2. Fellesbestemmelser

Alle utvendige endringer av bygningene og tiltak på fellesområdene utover hva som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene skal forelegges byantikvaren og godkjennes av kommunen.

Det tillates ikke flere enn én boenhet i hver bolig.

Gjenreising ved brann

- Ved brann skal boligene oppføres som opprinnelig, men endringer i tråd med bestemmelsene nedenfor tillates.

§ 3. Bebyggelse og anlegg

Felt B1. Kjedehusbebyggelse

Boligene

- Boligene tillates ikke revet.
- Boligene kan kun unntaksvis utvides eller endres i strid med opprinnelige tegninger:
 - Biinngangsdør tillates fjernet. Ved fjerning skal døren erstattes med vindu tilsvarende tilstøtende vindu.
 - Døren kan også erstattes med vindu som i full høyde fra gulv med overkant som tilstøtende vindu. Bredden kan tilpasses behov for kjøkkeninnredning ført frem til yttervegg, størrelse 70x205 cm.
 - Døren kan også erstattes med tett vegg med samme type liggende dobbeltfalsset kledning som er benytte under tilstøtende vindu.
 - Det tillates også satt inn vindu med samme høyde som tilstøtende vindu 70 x 85cm, med bredde tilpasses behov for kjøkkeninnredning ført frem til yttervegg.
 - Det tillates oppføring av åpen pergola. Denne skal ha samme størrelse og utforming som pergola i Anton Brøggers gate 53. (gnr/bnr 38/2220) pr 14.04.09, se bilde i vedlegg.

- Det kan oppføres kile mellom tak på carport og vegg. Denne skal oppføres i glass.
- Carport kan utvides til å dekke hovedinngangsdør. Carport kan ikke utvides ytterligere.
- Ved utskifting av takrenner og nedløp skal det benyttes renner og nedløp i sink. Nedløp skal ha rette bend.
- Det tillates å sette inn lukkevinduer der det i dag er faste vinduer på inngangssiden.
- Det tillates å bytte ut originale kjellervindu med nye vinduer med maks høyde 50 cm. Rekkverk tillates ikke.
- Solcellepanel på tak tillates dersom dette utføres likt og samtidig for alle hus i hele rekken. Valg av løsning skal være i dialog med byantikvaren og basert på Riksantikvarens veileder om solenergi på eksisterende bygninger og råd for god visuell tilpasning.
<https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-veileder-om-solenergianlegg-pa-eksisterende-bygninger/>
- Ved utskifting av vinduer, tak, dører og panel skal nye produkter ha samme størrelse, utforming, og ha tilsvarende materialuttrykk som opprinnelig. Inngangsdøren skal være i heltre.
- Ved bruk av aluminiumsprofiler skal disse utføres i samme farge som vinduskarmene.
- Dersom det ikke er tilstrekkelig tetning fra mønestein til kledning skal et aluminiumsbeslag leveres ferdig lakkert med farge i gitt RAL-kode som tilsvarer fasadefargen.
- Inngangsdør kan enten være som opprinnelig dør med stort glass med 110mm ramme, eller som tett dør med stående panel ca. 110mm bredde. Sidefelt i glass skal beholdes. Dører skal ha farge som kledning eller jordfarge eller en dempet farge som matcher, se vedlegg 1.

Fargesetting

Kjedehusene skal beises med koder tilsvarende:

- Jotun 682 Kastanje
- Butinox 520 Tjærebrun
- Butinox 508 Jordbrun
- Butinox 509 Barkbrun
- Butinox 517 Røsslyng
- Butinox 524 Hassel
- Butinox 510 Furu

Det anbefales en todeling av fargevalg på fasaden som originalt.

- Beis til dør- og vindusinnlisting samt dekkbord for takrenner skal velges blant samme fargekoder som panel. Disse skal beises i samme farge som panel eller mørkere.
- Kjedehusene som har brukt maling skal bruke dette videre i tilsvarende farger som ved beising. Ved utskifting av panel skal den beises.
- Betongskilleveggene skal males med fargekode: S2002-Y

Uteareal

- En del av gårdsrommet på inngangssiden skal avsettes til grøntareal som opprinnelig. Grøntareal langs betongveggen skal minst ha en bredde på 3 meter. Det skal legges kvadratiske belegningsstein i gangsonen. Det tillates hverken asfaltering, betongheller eller belegningsstein i hele

gårdsrommet. Se vedlegg 2.

- Det tillates maksimalt én parkeringsplass per bolig på egen tomt.
- Det tillates kun oppføring av terrasse på hagesiden, men den kan ikke bygges lenger ut enn skillevegger mot nabotomter. Terrasse skal uansett ikke bygges lenger ut enn at man unngår innsyn til naboterrasser. Resten av hagearealet kan ikke opparbeides med fast dekke.
- Det tillates ikke oppføring av gjerder/levegger på hagesiden. Dette er tillatt i form av vegetasjon.
- Restarealer rundt bod skal beplantes.

Boder – se vedlegg 3 og 4

- Bod kan bygges på adkomstsiden (forhagen), på motsatt side av carporten. Boden kan plasseres fra avslutting på betongmur (skillevegg) til kjellernedgang. Det skal være minst 0,5 meter fra bod til regulert kjøretrasé.
- Bodene kan ha en bredde på inntill 2,2 meter. Lengden bestemmes av forholdene på den enkelte tomt. Maksimal lengde er 3,6 meter.
- Boden skal ha pulttak med helning som carport, ca 15 grader. Nedre del av av taket skal starte ved overkant betongmur, i naboskille.
- Bod kan også bygges på hagesiden. Boden skal plasseres på innsiden av vollen på nivå med gressplan og skal ikke graves inn i vollen. Boden skal plasseres i det nordvestre hjørnet av tomten inntil nabogrensen.
- Boden skal være frittstående og ikke knyttes til levegg eller eksisterende mur
- Boden skal plasseres minimum 8 m fra fasadeliv for å skape nok avstand mellom bolig og bod. Plassering kan justeres noe dersom det er trær som ønskes bevart og dette kommer i konflikt med de oppgitte mål ovenfor
- Bodene kan ha en bredde på inntill 2,4, m og en lengde på inntill 2,6 m. Boden skal ha pulttak med helning som for bolig, ca 27 grader. Høyden på laveste vegg skal være maksimum 1,5 m.
- Ytterveggene skal kles med stående falspanel med smal spalte, slik at uttrykket blir tilsvarende den stående kledningen på husets adkomstsider. Panelet skal ha en bredde på 4". Døren skal utføres som labankdør. Det kan monteres glass mellom dør og tak. Taket skal dekkes med sementpanner med samme farge og form som pannene på carport og bolig. Dersom det skal være taknedløp og renner, så skal disse utføres i sink.

Bodene skal beises med koder tilsvarende:

- Jotun 682 Kastanje
- Butinox 520 Tjærebrun
- Butinox 508 Jordbrun
- Butinox 509 Barkbrun
- Butinox 517 Røsslyng
- Butinox 524 Hassel
- Butinox 510 Furu

Felt B2 Klyngehusbebyggelse

- Boligene tillates ikke revet.
- Boligene kan ikke utvides, bortsett fra en utvidelse av inngangspartiet som tillates i B-oppgangene i hht. godkjente tegninger, se vedlegg 5.
- Boligene skal bevares i sin nåværende tilstand.
- Ved utskifting av vinduer, dører og panel skal nye produkter ha samme størrelse, utforming, og ha tilsvarende materialuttrykk som opprinnelig. Det tillates oppføring av tette dører. Disse skal ha en avstemt farge i forhold til fasaden

- Ved utskifting av vindu tillates nye vinduer som har bedre muligheter for lufting. Disse skal ha samme utforming som opprinnelige.
- Klyngehusene skal males med fargekode, NCS S 8103-Y 88R. Ved utskifting av panel skal denne beises i tilsvarende farge som ved maling. Betongfasadene skal males med fargekode: S2002-Y
- Det tillates oppføring av terrasse utenfor leilighetene på bakkenivå. Denne skal oppføres uten terrenginngrep.
- Det tillates oppføring av en redskapsbod for borettslaget. Denne skal plasseres på fellesareal og skal godkjennes av byggesakssjefen i samråd med byantikvaren.
- Ved utskifting av takrenner og nedløp skal det benyttes renner og nedløp i sink. Nedløp skal ha rette bend.
- Solcellepanel på tak tillates dersom dette utføres likt og samtidig for alle hus i hele rekken. Valg av løsning skal være i dialog med byantikvaren og basert på Riksantikvarens veileder om solenergi på eksisterende bygninger og råd for god visuell tilpasning.
<https://www.riksantikvaren.no/veileder/riksantikvarens-veileder-om-solenergianlegg-pa-eksisterende-bygninger/>

Uteoppholdsareal/grøntområde

- Uteoppholdsarealet er felles for boligene innenfor planområdet (Felt B1 og B2).
- Terrenginngrep i uteoppholdsarealet er ikke tillatt. Vollen som skiller hagen fra fellesareal eller kommunal tomt skal beholdes.
- Eksisterende vegetasjon skal bevares så langt mulig. Ved nødvendig erstatning av utgående vegetasjon, skal det tas hensyn til den opprinnelige utforming av uteoppholdsarealet. De opprinnelige arter/sorter skal brukes så langt det er mulig.
- Allergifremmede vekster skal ikke brukes ved en utskifting av planter/vekster.
- Gangveiforbindelsene som forbinder uteoppholdsarealet med omkringliggende friområder/hovedturdrag skal bevares.
- Arealet skal tilfredsstillere kravene om universell utforming.

Andre anlegg (Nedgravde avfallsbeholdere)

- I forbindelse med etablering av nedgravde avfallsbeholdere ved Hustuftene, skal atkomst og tiliggende vegetasjon bearbeides slik at atkomstforholdene blir tilstrekkelige.
- Alle avfallsbeholdere skal tilfredsstillere krav til universell utforming og tilpasses omkringliggende uteoppholdsareal på en best mulig måte.

§ 4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Parkering

- FP1 er felles parkering for boligene i B1.
- FP2 er felles parkering for Tuftene borettslag.

Avkjørsel

- FA er felles avkjørsel for boligene i Anton Brøggers gate 1-21.

Gangvei

- FG1 er felles for boligene i B1.
- FG2 er felles for boligene i B2.

Annen veigrunn

- Annen veigrunn er felles for boligene i B1.

Kjørevei

- Kjøreveier innenfor planområdet er offentlige.

§5 Hensynssone

Hensynssone for kulturmiljø

- Hele planområdet vises med hensynssone for kulturmiljø
- Bestemmelser/begrensinger i tilknytning til hensynssonen er gitt under § 3.

Sikringssone – Frisikt

- Innenfor viste frisiktsoner tillates ikke oppført elementer som hindrer sikten mellom 0,5 og 3 meter over gateplan.

Vedlegg 1





Løsning for
pergola



Eksempel på
fargevalg på
hovedinngangsdør





Vedlegg 2

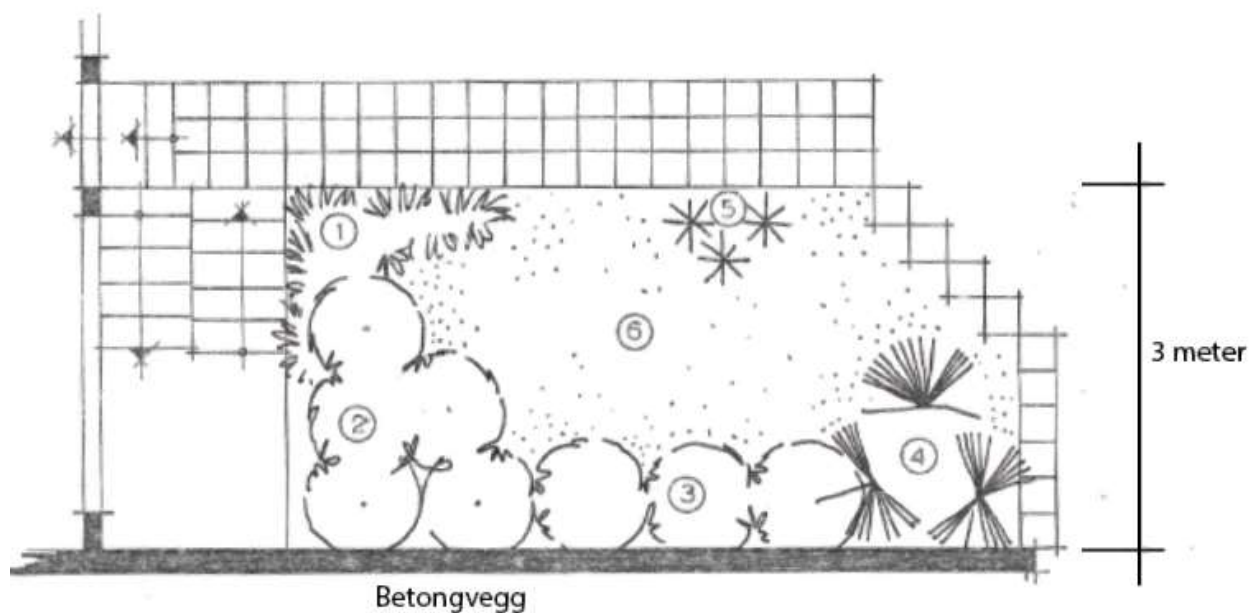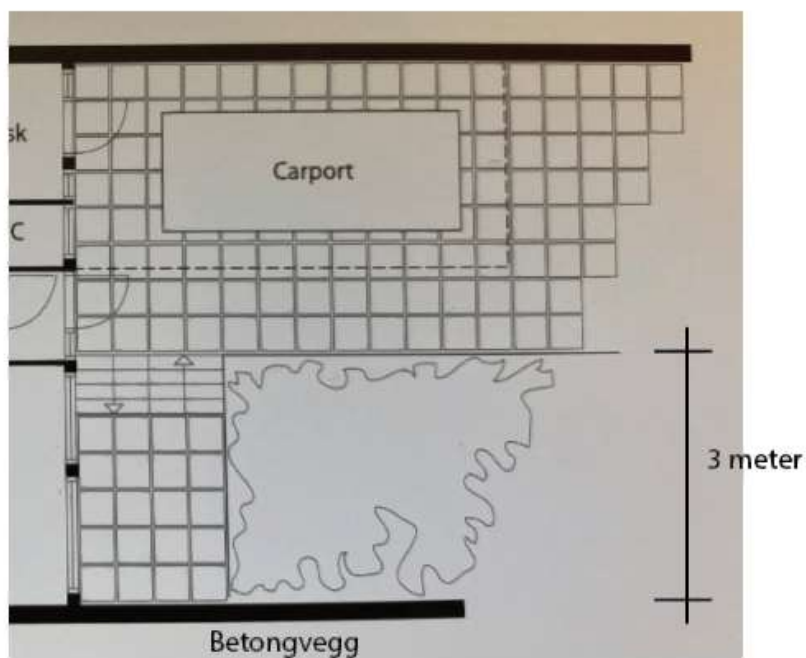


Løsning for opparbeidelse av inngangsparti

Vedlegg 3

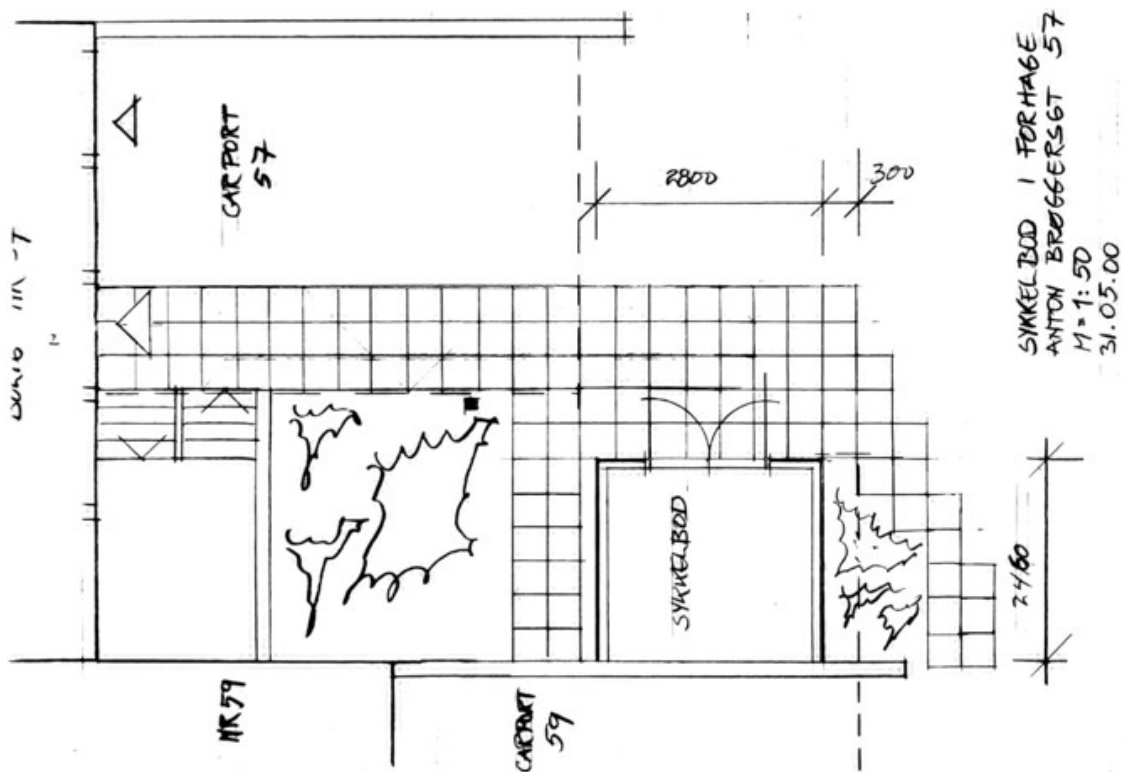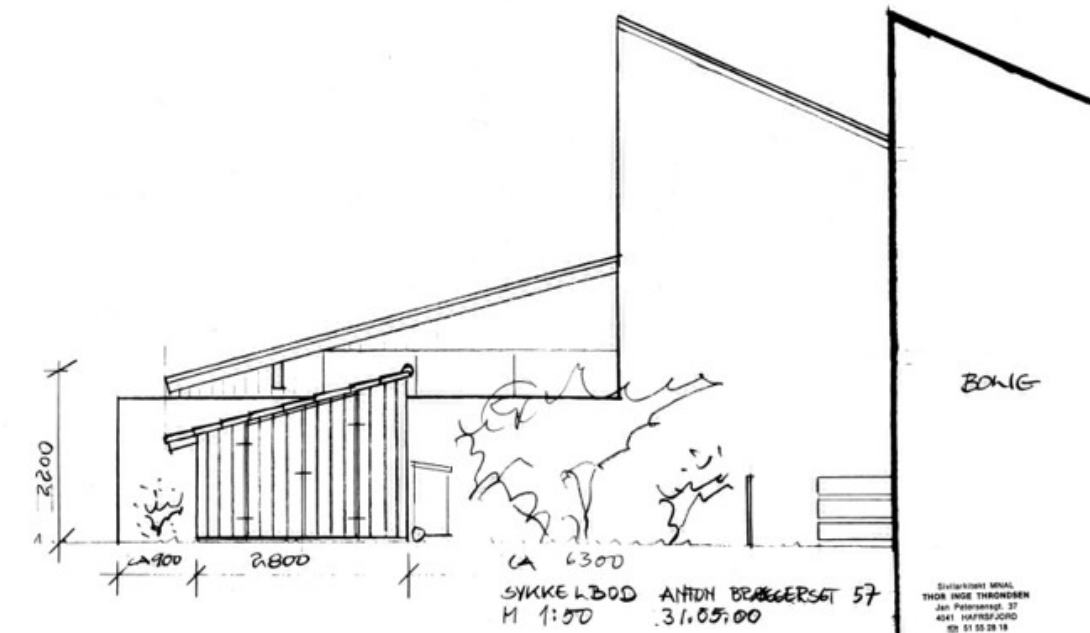

Løsning for bod på inngangsside

Vedlegg 4

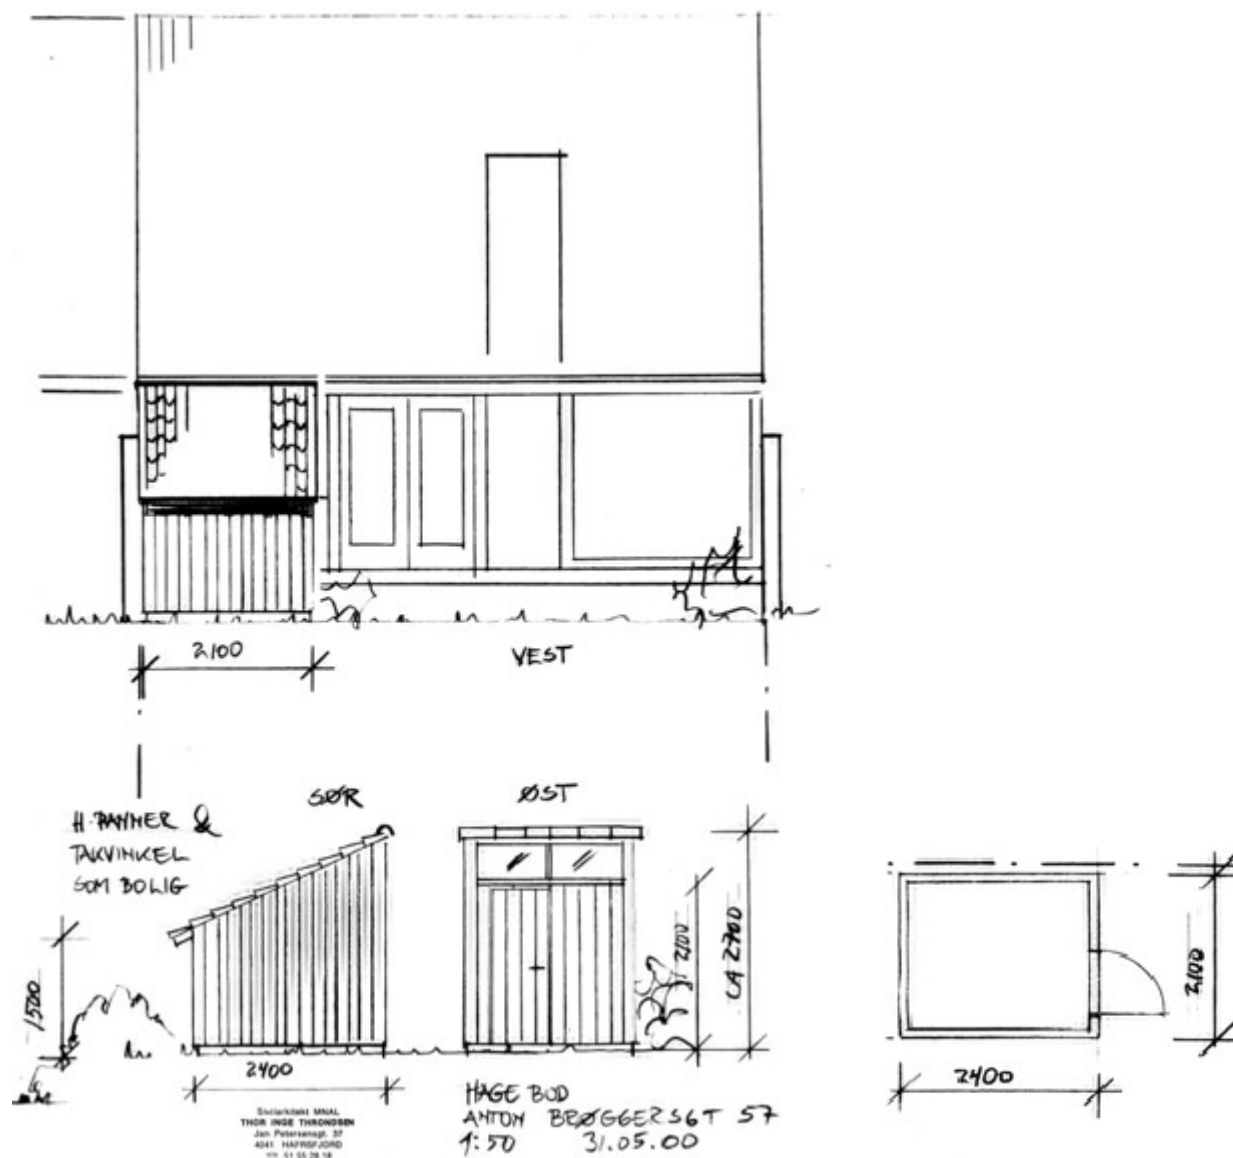

Løsning for bod på hagesiden

Vedlegg 5



Løsning for utvidelse
av inngangsparti/
vindfang i Hustuftene

