二次元気液混合流体の数値計算法

—— 基礎理論から完全アルゴリズムまでの教科書的解説 ——

Numerical Methods for Two-Dimensional Gas–Liquid Two-Phase Flows

From Basic Theory to Complete Algorithm
Coupled Compact Difference · Level Set · Interface-Adapted Grid · Projection Method

界面追跡法：	Level Set 法（符号付き距離関数）
空間離散化：	結合コンパクト差分法（CCD 法）$\mathcal{O}(h^6)$ Chu & Fan, *J. Comput. Phys.*, 1998
格子構造：	コロケート格子 + Rhie–Chow 補正
界面適合格子：	ϕ 連動グリッド密度関数による自動高解像度化
時間積分：	3次 TVD Runge–Kutta （対流・Level Set） Crank–Nicolson （粘性項，半陰的）
圧力求解：	変密度 Chorin Projection + BiCGSTAB
表面張力：	CSF 法（連続体表面力法）

本稿は，Chu & Fan (1998) の CCD スキーム係数をテイラー展開から厳密に再導出し，Sussman et al. (1994) の Level Set 法と Chorin (1968) の Projection 法を組み合わせた，気液二相流シミュレーションの完全定式化を教科書的に解説したものである．

対象読者：大学院生・研究者（計算流体力学の基礎知識を前提とする）

Contents

1 はじめに **3**
1.1 気液二相流の数値計算における課題 3
1.2 本稿のアプローチ 3
1.3 本稿の構成 3

2 支配方程式系の導出 **5**
2.1 One-Fluid（単一流体）定式化の概念 5
2.2 非圧縮条件（連続の式） 5
2.3 Navier–Stokes 方程式（One-Fluid + CSF） 5
2.3.1 CSF 法（連続体表面力法）の導出 5
2.4 界面曲率の計算式 6
2.4.1 曲率計算の導出（式(5)から式(6)） 6
2.5 無次元化 6

3 Level Set 法による界面追跡 **7**
3.1 符号付き距離関数（Level Set 関数） 7
3.2 滑らか化ヘヴィサイド関数とデルタ関数 7
3.3 物性値の補間 8
3.4 Level Set 移流方程式とその意味 8
3.5 再初期化方程式 8

4 界面適合非一様格子の構築 **8**
4.1 基本概念：なぜ非一様格子が必要か 8
4.2 グリッド密度関数 9
4.3 座標変換とメトリクス係数 9
4.4 偏微分の座標変換（厳密な導出） 9
4.5 グリッド生成アルゴリズム（反復法） 9

5 結合コンパクト差分法（CCD 法）の厳密導出 **10**
5.1 コンパクト差分法の概念と精度の比較 10
5.2 CCD スキームの定義 10
5.3 Equation-I の係数導出（テイラー展開による厳密計算） 11
5.4 Equation-II の係数導出 12
5.5 従来誤った係数との比較 13
5.6 ブロック行列の完全定式化 13
5.7 境界コンパクトスキームの導出 14
5.8 非一様格子への CCD の拡張 15
5.9 混合偏微分の計算（逐次適用） 15
5.10 数値精度の確認 15

6 コロケート格子と Rhie--Chow 補正 **16**
6.1 格子構造の選択：スタガード vs コロケート 16
6.2 チェッカーボード不安定のメカニズム 16
6.3 Rhie–Chow 補正 16

7 圧力 Poisson 方程式の導出と CCD 差分化 **17**
7.1 分割ステップ法（Chorin Projection 法）の原理 17
7.2 Predictor 式の正しい導出 18
7.3 圧力 Poisson 方程式の展開 18
7.4 FVM と Rhie-Chow 整合による PPE 差分化（方針A） 18
7.5 PPE の境界条件 20

8 時間積分スキーム **20**
8.1 対流項と Level Set 移流：3次 TVD Runge--Kutta 20
8.2 粘性項：Crank--Nicolson 半陰的処理 20
8.3 上流安定化（Level Set の Godunov 型微分） 21
8.4 CFL 安定条件 21

9 完全アルゴリズムフロー **22**

10 計算精度の検証指標 **23**

11 まとめと今後の課題 **23**

記号一覧 **25**

参考文献 **25**

1. はじめに

1.1 気液二相流の数値計算における課題

気液二相流とは，気相（ガス）と液相（液体）が共存し， その間に明確な界面を形成しながら運動
気泡塔，核沸騰，波浪，雨滴，噴霧燃焼など， 工学・自然界を問わず広く現れる多相流の基礎形態
この現象を数値的に扱う際には，以下の4つの本質的困難が存在する：

1. 界面の捕捉：密度・粘性が界面を挟んで不連続に変化する（典型的には $\rho_l/\rho_g \approx 1000$，$\mu_l/\mu_g \approx 100$）ため， 界面位置を高精度かつ安定に追跡しなければならない．
2. 表面張力の正確な評価：表面張力は界面の曲率（κ）に比例する体積力であるが，曲率の計算には二階偏微分が必要となり，数値誤差が著しく増幅される．
3. 非圧縮条件の高精度維持：両相とも非圧縮性流体として扱うため， 速度場の発散をゼロに保
4. 密度成層の安定処理：重力と密度差によって静水圧分布が生じるが， これを数値的に正確に currents）が発生する．

1.2 本稿のアプローチ

上記の困難を克服するため，本稿では以下の手法を組み合わせる（図1参照）：

- 界面追跡： Level Set 法 [Sussman et al.(1994)] により符号付き距離関数 ϕ で界面を陰的に表
滑らか化ヘヴィサイド関数によって物性値を界面近傍で連続的に補間し， One-Fluid（単一流体）定式化を実現する．
- 高精度空間微分： 結合コンパクト差分法（CCD 法，Chu & Fan [Chu & Fan(1998)]）を用い
一次微分・二次微分・混合偏微分をすべて $\mathcal{O}(h^6)$ 精度で統一的に評価する． 本稿では係数を
- 界面適合格子： Level Set 値に連動したグリッド密度関数 $\omega(\phi)$ により， 界面近傍のみを自動
- 格子構造： チェッカーボード不安定を防ぐため コロケート格子を採用し，Rhie--Chow 型流束補正を適用する．
- 時間積分： 対流項と Level Set 移流には 3次 TVD Runge--Kutta を，粘性項には Crank--Nicolson 半陰的処理を用いる．
- 圧力求解： 変密度 Chorin Projection 法に基づいて圧力 Poisson 方程式を導き，CCD で差分化した後 BiCGSTAB で反復求解する．

1.3 本稿の構成

第2章で支配方程式（One-Fluid Navier--Stokes + Level Set）を導く． 第3章で Level Set 法の詳細（移流・再初期化・物性補間）を述べる． 第4章で界面適合非一様格子の構築法と座
第5章が本稿の数学的核心であり，CCD スキームの係数をテイラー展開から完全に導出する．
第6章でコロケート格子と Rhie--Chow 補正を述べる． 第7章で圧力 Poisson 方程式を導出し CCD で差分化する． 第8章で時間積分スキームを説明し， 第9章で完全アルゴリズムをまとめる．

I．Navier--Stokes 方程式の各項とソルバーの対応

⑥ Predictor（速度予測）：NS 方程式全体を $\tilde{\rho}^{n+1}$ で除算した形（式(64)）

$$\frac{\boldsymbol{u}^* - \boldsymbol{u}^n}{\Delta t} = \underbrace{-(\boldsymbol{u}^n\cdot\boldsymbol{\nabla})\boldsymbol{u}^n}_{(a)\ \text{対流}} + \underbrace{\frac{\boldsymbol{\nabla}\cdot[\tilde{\mu}(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^n)^{\mathrm{sym}}]}{\tilde{\rho}^{n+1}Re}}_{(b)\ \text{粘性}} - \underbrace{\frac{\hat{\boldsymbol{z}}}{Fr^2}}_{(c)\ \text{重力}} + \underbrace{\frac{\kappa^{n+1}\delta_\varepsilon(\phi^{n+1})\boldsymbol{\nabla}\phi^{n+1}}{\tilde{\rho}^{n+1}We}}_{(d)\ \text{表面張力}}$$

- (a) 対流項：CCD $\mathcal{O}(h^6)$，TVD-RK3 陽的，Godunov上流（ϕ_0 符号依存）
- (b) 粘性項：CCD $\mathcal{O}(h^6)$，Crank-Nicolson 半陰的（線形系求解）
- (c) 重力：陽的（定数）$-\hat{\boldsymbol{z}}/Fr^2$（$\tilde{\rho}$ 消去済）
- (d) 表面張力：Level Set ϕ^{n+1}，CCD → κ^{n+1}，半陰的（t^{n+1} 値使用）

時刻 t^n データ使用　t^{n+1} について暗解　無次元定数　t^{n+1} 先行計算

⑦ FVM 変密度 PPE（Rhie-Chow 整合型，式(72)）：Rhie-Chow 発散を右辺に用いる

$$\underbrace{\frac{1}{h_x^2}\left[\frac{p_{i+1,j}-p_{i,j}}{\tilde{\rho}_{i+1/2}} - \frac{p_{i,j}-p_{i-1,j}}{\tilde{\rho}_{i-1/2}}\right] + \frac{1}{h_y^2}[\cdots]_y\ \left(+\frac{1}{h_z^2}[\cdots]_z\right)}_{(e_L)\ \text{5点/2D，7点/3D（変密度ラプラシアン）}} = \underbrace{\frac{(\boldsymbol{\nabla}_h^{\mathrm{RC}}\cdot\boldsymbol{u}^*)_{i,j}}{\Delta t}}_{(e_R)\ \text{Rhie-Chow 発散}}$$

- 左辺 (e_L)：変密度ラプラシアン疎行列（5点/7点）BiCGSTAB + ILU(0) 前処理
- 右辺 (e_R)：Rhie-Chow 発散（式(73)）$u^{\mathrm{RC}}_{i+1/2} = \frac{u_i^*+u_{i+1}^*}{2} - \frac{\Delta t}{\tilde{\rho}_{i+1/2}}\left[\frac{p_{i+1}-p_i}{h_x} - \overline{p_x^{(1)}}\right]$

⑧ 速度補正（非圧縮性保証，式(66)）：

$$\boldsymbol{u}^{n+1} = \boldsymbol{u}^* - \frac{\Delta t}{\tilde{\rho}^{n+1}}\underbrace{\boldsymbol{\nabla}p^{n+1}}_{(f)\ \text{圧力勾配（CCD）}} \longrightarrow \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}^{n+1} = 0\ \checkmark$$

（Rhie-Chow 界面速度 $\boldsymbol{u}^{\mathrm{RC}}_{i+1/2}$ でセル界面の非圧縮性を保証）

- (f) 速度補正：CCD $\boldsymbol{\nabla}p^{n+1}$ $(\mathcal{O}(h^6))$，Rhie-Chow $\boldsymbol{u}^{\mathrm{RC}}_{i+1/2}$，セル界面流束補正

II．タイムステッピングフロー（$t^n \to t^{n+1}$，3次元対応）

時刻 t^n の状態：ϕ^n，$\boldsymbol{u}^n = (u^n, v^n, w^n)$，$p^n$，$\tilde{\rho}^n$，$\tilde{\mu}^n$

$\Delta t \le C_{\mathrm{CFL}}\cdot\min$(式(87))

フェーズ 1：Level Set 更新（界面追跡） ①②

① LS 移流：$\partial\phi/\partial t + \boldsymbol{u}^n\cdot\boldsymbol{\nabla}\phi = 0 \to \phi^*$　[TVD-RK3 + CCD + Godunov 上流（ϕ_0 符号依存，式(84)）]

② 再初期化：$\partial\phi/\partial\tau + \mathrm{sgn}(\phi_0)(|\boldsymbol{\nabla}\phi|^{\mathrm{uw}} - 1) = 0 \to \phi^{n+1}$　[3〜5 反復，Godunov 符号依存勾配]

フェーズ 2：格子・物性値・曲率更新 ③④⑤

③ 格子更新：$\phi^{n+1} \to \omega_{i,j}$, $J_{x,i}$, $J_{y,j}$, $(J_{z,k})$　[CCD によりメトリクスも $\mathcal{O}(h^6)$ 精度で更新]

④ 物性更新：$\tilde{\rho}^{n+1} = \hat{\rho} + (1-\hat{\rho})H_\varepsilon(\phi^{n+1})$，$\tilde{\mu}^{n+1}$ も同様　[Heaviside 補間]

⑤ 曲率計算：$\phi_x^{(1)}, \phi_x^{(2)}, \phi_y^{(1)}, \phi_y^{(2)}, (\phi_y^{(1)})_x^{(1)}$, (+z方向) $\to \kappa^{n+1}$　[CCD 逐次適用]

フェーズ 3：運動量予測（Predictor ⑥） ⑥

対流 (a)：CCD $\mathcal{O}(h^6)$ + TVD-RK3，陽的　粘性 (b)：CCD $\mathcal{O}(h^6)$ + Crank-Nicolson，半陰的（$\boldsymbol{u}^{n+1}$ 線形系）

重力 (c)：$-\hat{\boldsymbol{z}}/Fr^2$，陽的（定数）　表面張力 (d)：$\kappa^{n+1}$ + Level Set ϕ^{n+1} 先行使用，半陰的

$\boldsymbol{u}^n$, $\tilde{\rho}^{n+1}$, $\tilde{\mu}^{n+1}$, $\kappa^{n+1} \longrightarrow \boldsymbol{u}^*$

フェーズ 4：圧力 Poisson 求解（Rhie-Chow 整合型 FVM） ⑦

Rhie-Chow 界面速度 $\boldsymbol{u}^{\mathrm{RC}}_{i+1/2,j,(k)}$ 計算（式(61)--(63)）；RC 発散 $(\boldsymbol{\nabla}_h^{\mathrm{RC}}\cdot\boldsymbol{u}^*)$ を右辺に構築

FVM 変密度 PPE：$\boldsymbol{L}_{\mathrm{FVM}}\boldsymbol{p}^{n+1} = \boldsymbol{b}^{\mathrm{RC}}/\Delta t$（5点/2D，7点/3D）　[BiCGSTAB + ILU(0) 前処理]

フェーズ 5：速度補正・収束確認 ⑧⑨

⑧ 速度補正：$\boldsymbol{u}^{n+1} = \boldsymbol{u}^* - (\Delta t/\tilde{\rho}^{n+1})\boldsymbol{\nabla}p^{n+1}$　[CCD で $\boldsymbol{\nabla}p^{n+1}$，Rhie-Chow セル界面補正]

⑨ 収束確認：$\|\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}^{n+1}\|_\infty \le \varepsilon_{\mathrm{div}}$，　$\||\boldsymbol{\nabla}\phi^{n+1}| - 1\|_\infty \le \varepsilon_{\mathrm{eik}}$，　Δt_{next} を CFL 式(87)で更新

時刻 t^{n+1} の状態：ϕ^{n+1}，$\boldsymbol{u}^{n+1} = (u^{n+1}, v^{n+1}, w^{n+1})$，$p^{n+1}$ $\longrightarrow$ $t := t + \Delta t$

次のタイムステップへ（$t := t + \Delta t$ でループ）

Figure 1. Navier--Stokes 方程式の各項とソルバーの対応（上）とタイムステッピングフロー（下）

2. 支配方程式系の導出

2.1 One-Fluid（単一流体）定式化の概念

気相・液相を別々の変数で扱う代わりに，界面近傍で物性値を滑らかに補間した「一つの流体」と
One-Fluid 法という．変密度・変粘性の単一 Navier--Stokes 方程式で全領域を記述できるため，
界面の陰関数表現（Level Set など）と自然に組み合わせられる．

2.2 非圧縮条件（連続の式）

気相・液相とも非圧縮性流体（ρ =const in each phase）を仮定する．One-Fluid
定式化では，界面が移流によって運ばれるだけで質量が生成・消滅しないから，速度場に対して以

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u} = 0 \tag{1}$$

この式は各タイムステップで圧力場を通じて強制的に満たされる（後述の Projection
法）．

2.3 Navier-Stokes 方程式（One-Fluid + CSF）

One-Fluid 定式化による運動方程式は，密度・粘性が空間的に変化することを許した
Navier--Stokes 方程式である：

One-Fluid Navier--Stokes 方程式（次元形）

$$\rho(\phi)\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}\right) = -\boldsymbol{\nabla} p + \boldsymbol{\nabla} \cdot \left[\mu(\phi)\left(\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u} + \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}^T\right)\right] + \rho(\phi)\, \boldsymbol{g} + \sigma\, \kappa\, \delta_\varepsilon(\phi)\, \boldsymbol{\nabla} \phi \tag{2}$$

各項の物理的意味を表1に整理する．

Table 1: Navier--Stokes 方程式の各項の意味

項	数式	物理的意味
慣性力（左辺）	$\rho D\boldsymbol{u}/Dt$	質量×加速度（Newton 第2法則）
圧力勾配力	$-\boldsymbol{\nabla} p$	等方圧縮力
粘性応力	$\boldsymbol{\nabla} \cdot [\mu(\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u} + \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}^T)]$	変密度対応の Stokes 応力テンソル
重力	$\rho\, \boldsymbol{g}$	$\boldsymbol{g} = -g\hat{\boldsymbol{z}}$（下向き重力）
表面張力（CSF法）	$\sigma\kappa\delta_\varepsilon \boldsymbol{\nabla} \phi$	界面の曲率を体積力に変換 [Brackbill et al.(1992)]

2.3.1 CSF 法（連続体表面力法）の導出

界面上の表面張力は本来面積力（界面にのみ作用する面分布力）であるが，Brackbill
et al. [Brackbill et al.(1992)] の CSF（Continuum Surface Force）法では，これを体積力として

界面上の単位面積あたりの表面張力ベクトルは，曲率 κ と界面法線 $\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{\nabla} \phi / |\boldsymbol{\nabla} \phi|$
を用いて：

$$\boldsymbol{F}_{\text{surf}} = \sigma\kappa\hat{\boldsymbol{n}} \tag{3}$$

これを界面からの距離に応じて分布させるためにデルタ関数 $\delta_\varepsilon(\phi)|\nabla\phi|$ を掛け，$\nabla\phi = |\nabla\phi|\hat{\boldsymbol{n}}$ を用いて書き直すと式(2)の最終項を得る：

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{CSF}} = \sigma\kappa\,\delta_\varepsilon(\phi)\,\nabla\phi \tag{4}$$

2.4 界面曲率の計算式

平均曲率 κ は Level Set 関数の発散（単位法線ベクトルの発散）として定義される：

$$\kappa(\phi) = -\nabla\cdot\left(\frac{\nabla\phi}{|\nabla\phi|}\right) \tag{5}$$

2次元の場合にこれを展開すると，$\phi_x = \partial\phi/\partial x$ 等と略記して：

2次元界面曲率（展開形）

$$\kappa = -\frac{\phi_x^2\,\phi_{yy} - 2\phi_x\phi_y\,\phi_{xy} + \phi_y^2\,\phi_{xx}}{\left(\phi_x^2+\phi_y^2\right)^{3/2}} \tag{6}$$

この計算には ϕ_{xx}，ϕ_{yy}，ϕ_{xy} という二階偏微分が必要であり，CCD 法を用いることで $\mathcal{O}(h^6)$ 精度の高精度評価が可能となる（第5章参照）．

2.4.1 曲率計算の導出（式(5)から式(6)）

$\hat{\boldsymbol{n}} = (\phi_x/|\nabla\phi|,\ \phi_y/|\nabla\phi|)$ として発散を計算する：

$$\begin{aligned}
\kappa &= -\left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\phi_x}{|\nabla\phi|} + \frac{\partial}{\partial y}\frac{\phi_y}{|\nabla\phi|}\right)\\
&= -\frac{\phi_{xx}|\nabla\phi|^2 - \phi_x(\phi_x\phi_{xx}+\phi_y\phi_{xy})}{|\nabla\phi|^3} - \frac{\phi_{yy}|\nabla\phi|^2 - \phi_y(\phi_x\phi_{xy}+\phi_y\phi_{yy})}{|\nabla\phi|^3}\\
&= -\frac{(\phi_x^2+\phi_y^2)(\phi_{xx}+\phi_{yy}) - (\phi_x^2\phi_{xx} + 2\phi_x\phi_y\phi_{xy} + \phi_y^2\phi_{yy})}{|\nabla\phi|^3}\\
&= -\frac{\phi_y^2\phi_{xx} - 2\phi_x\phi_y\phi_{xy} + \phi_x^2\phi_{yy}}{|\nabla\phi|^3}
\end{aligned} \tag{7}$$

符号付き距離関数の性質 $|\nabla\phi| = 1$ の近傍では分母が 1 に近いが，一般の Level Set 関数では式(6)の通り分母を保持する必要がある．

2.5 無次元化

参照量として液相密度 ρ_l，代表速度 U，代表長さ L を選ぶ：

$$\tilde{\boldsymbol{x}} = \frac{\boldsymbol{x}}{L},\quad \tilde{\boldsymbol{u}} = \frac{\boldsymbol{u}}{U},\quad \tilde{t} = \frac{Ut}{L},\quad \tilde{p} = \frac{p}{\rho_l U^2},\quad \tilde{\phi} = \frac{\phi}{L} \tag{8}$$

無次元パラメータ（チルダは省略）：

$$Re = \frac{\rho_l U L}{\mu_l},\quad Fr = \frac{U}{\sqrt{gL}},\quad We = \frac{\rho_l U^2 L}{\sigma},\quad \hat{\rho} = \frac{\rho_g}{\rho_l},\quad \hat{\mu} = \frac{\mu_g}{\mu_l} \tag{9}$$

無次元密度・粘性係数：$\tilde{\rho} = \hat{\rho} + (1-\hat{\rho})H_\varepsilon(\phi)$，$\tilde{\mu} = \hat{\mu} + (1-\hat{\mu})H_\varepsilon(\phi)$
無次元 Navier--Stokes 方程式（チルダ省略）：

無次元 Navier--Stokes 方程式

$$\tilde{\rho}\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}\right) = -\boldsymbol{\nabla}p + \frac{1}{Re}\boldsymbol{\nabla}\cdot\left[\tilde{\mu}\left(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^T\right)\right] - \frac{\tilde{\rho}}{Fr^2}\hat{\boldsymbol{z}} + \frac{\kappa\,\delta_\varepsilon\,\boldsymbol{\nabla}\phi}{We} \tag{10}$$

3. Level Set 法による界面追跡

3.1 符号付き距離関数（Level Set 関数）

Level Set 法 [Osher & Sethian(1988), Sussman et al.(1994)] では，界面を陰関数 $\phi(\boldsymbol{x},t)$ で表す．特に 符号付き距離関数 を用いるのが標準的で：

$$\phi(\boldsymbol{x},t)\begin{cases} >0 & \text{（液相内部）} \\ =0 & \text{（界面上）} \\ <0 & \text{（気相内部）} \end{cases} \qquad |\phi(\boldsymbol{x},t)| = \mathrm{dist}(\boldsymbol{x},\,\Gamma) \tag{11}$$

距離関数の特徴的な性質は

$$|\boldsymbol{\nabla}\phi| = 1 \qquad \text{（Eikonal 方程式）} \tag{12}$$

である．この性質は界面の法線方向を $\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{\nabla}\phi$ で与え，曲率計算を安定化する上で本質的である．しかし移流によって徐々に崩れるため，後述の再初期化で定期的に回復させる．

3.2 滑らか化ヘヴィサイド関数とデルタ関数

界面の急峻な不連続を数値的に扱うため，幅 ε（典型値 $\varepsilon \approx 1.5\Delta x_{\min}$）の滑らか化を施す：

滑らか化ヘヴィサイド関数（Sussman-type）

$$H_\varepsilon(\phi) = \begin{cases} 0 & (\phi < -\varepsilon) \\ \dfrac{1}{2}\left[1 + \dfrac{\phi}{\varepsilon} + \dfrac{1}{\pi}\sin\left(\dfrac{\pi\phi}{\varepsilon}\right)\right] & (|\phi| \le \varepsilon) \\ 1 & (\phi > +\varepsilon) \end{cases} \tag{13}$$

これを ϕ で微分したものが滑らか化デルタ関数であり，界面積分を体積積分に変換するために
表面張力等）：

$$\delta_\varepsilon(\phi) = \frac{dH_\varepsilon}{d\phi} = \begin{cases} 0 & (|\phi| > \varepsilon) \\ \dfrac{1}{2\varepsilon}\left[1 + \cos\left(\dfrac{\pi\phi}{\varepsilon}\right)\right] & (|\phi| \le \varepsilon) \end{cases} \tag{14}$$

この定義により，H_ε は C^1 級（一階微分が連続），δ_ε は C^0 級の関数であり，数値的に安定な補

3.3 物性値の補間

密度と粘性係数を H_ε を用いて連続補間する：

$$\rho(\phi) = \rho_g + (\rho_l - \rho_g)\, H_\varepsilon(\phi) \tag{15}$$
$$\mu(\phi) = \mu_g + (\mu_l - \mu_g)\, H_\varepsilon(\phi) \tag{16}$$

気相領域（$\phi < -\varepsilon$）では $\rho = \rho_g, \mu = \mu_g$， 液相領域（$\phi > +\varepsilon$）では $\rho = \rho_l, \mu = \mu_l$ となり， 界面近傍（$|\phi| \le \varepsilon$）で滑らかに遷移する．

3.4 Level Set 移流方程式とその意味

界面は流体速度 $\boldsymbol{u}$ によって移流される． ϕ は流体質点に乗って運ばれる物質量（Lagrangian quantity）ではなく， Eulerian 場として定義されるため，移流方程式は：

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{\nabla} \phi = 0 \tag{17}$$

これは双曲型偏微分方程式であり，衝撃波の形成（level set の折り畳み）の危険があるため，TVD（Total Variation Diminishing）スキームで安定化して解く（第8章参照）．

3.5 再初期化方程式

移流によって Eikonal 条件 $|\boldsymbol{\nabla}\phi| = 1$ が崩れると， 曲率計算が不正確になり，物性値の補間幅も変化
Sussman et al. [Sussman et al.(1994)] による再初期化方程式は， 仮想時間 τ 方向に解くことで $|\boldsymbol{\nabla}\phi| = 1$ を回復する：

$$\frac{\partial \phi}{\partial \tau} + \mathrm{sgn}(\phi_0)\big(|\boldsymbol{\nabla}\phi| - 1\big) = 0 \tag{18}$$

ここで $\phi_0(\boldsymbol{x})$ は再初期化前の ϕ の値， $\mathrm{sgn}(\cdot)$ は符号関数（数値的安定のため滑らか化することが多
これは「ϕ の等値線を保ちながら，その勾配の大きさを 1 に引き寄せる」 PDE 操作と解釈できる．

> 再初期化の注意点
> 再初期化は界面位置 $\phi = 0$ を微小量変位させる副作用を持つ．
> 体積保存のため，1 回のタイムステップにつき 3 ～ 5 反復程度に留めることを推奨する． また勾配推定には Godunov 型の上流差分（第8.3節）を用いると 界面位置の保持精度が向上する．

4. 界面適合非一様格子の構築

4.1 基本概念：なぜ非一様格子が必要か

気液界面では密度・粘性・圧力に急峻な勾配が存在する． 一様格子では界面分解能を上げるために
計算コストが $\mathcal{O}(N^2)$ で増大する（2次元）． Level Set 値に連動した非一様格子により，
界面近傍のみ自動的に高解像度化し，遠方は粗い格子を保つことができる．

4.2 グリッド密度関数

Level Set 関数 ϕ の値に基づき，界面（$\phi = 0$）近傍ほど高密度となる グリッド密度関数 $\omega(\phi)$ を定義する：

$$\omega(\phi) = 1 + (\alpha - 1)\,\delta_\varepsilon^*(\phi), \qquad \delta_\varepsilon^*(\phi) = \frac{\delta_\varepsilon(\phi)}{\max\limits_{\boldsymbol{x}} \delta_\varepsilon(\phi)} \tag{19}$$

ここで $\alpha > 1$ は界面近傍の格子密度倍率（典型値 $\alpha = 3 \sim 5$），δ_ε^* は最大値を 1 に正規化したデルタ関数である．界面から離れると $\delta_\varepsilon^* \to 0$ なので $\omega \to 1$（粗い格子），界面近傍では $\omega \to \alpha$（α 倍の細かい格子）となる．

4.3 座標変換とメトリクス係数

一様な計算空間 $\xi \in [0, N_\xi]$ を物理空間 $x \in [x_L, x_R]$ に 写像する非線形座標変換を導入する．メトリクス係数 $J_x = d\xi/dx$ は：

$$J_x(x) = \frac{\omega(\phi(x))}{I_\omega} \cdot \frac{N_\xi}{x_R - x_L}, \qquad I_\omega = \frac{1}{x_R - x_L} \int_{x_L}^{x_R} \omega(\phi(x'))\,dx' \tag{20}$$

I_ω は $\int_{x_L}^{x_R} J_x\,dx = N_\xi$ を保証する正規化係数である．

4.4 偏微分の座標変換（厳密な導出）

一次微分の変換はチェーンルール（合成関数の微分）から直接：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} = J_x \frac{\partial f}{\partial \xi} \tag{21}$$

二次微分の変換は，式(21) を再び x で微分する．積の微分則を正しく適用することが重要であ

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}\left(J_x \frac{\partial f}{\partial \xi}\right) = J_x \frac{\partial}{\partial \xi}\left(J_x \frac{\partial f}{\partial \xi}\right) \qquad \left[\because \frac{\partial}{\partial x} = J_x \frac{\partial}{\partial \xi}\right] \\ &= J_x \left(\frac{\partial J_x}{\partial \xi}\frac{\partial f}{\partial \xi} + J_x \frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2}\right) \end{aligned} \tag{22}$$

座標変換公式（正しい形）：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = J_x \frac{\partial f}{\partial \xi} \tag{23}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = J_x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} + \mathbf{J_x} \frac{\partial J_x}{\partial \xi}\frac{\partial f}{\partial \xi} \tag{24}$$

よくある誤り：第2項の J_x 欠落
式(24) の第2項は $J_x\,(\partial J_x/\partial \xi)\,(\partial f/\partial \xi)$ であり，先頭の J_x を落として $(\partial J_x/\partial \xi)\,(\partial f/\partial \xi)$ と書くのは誤りである．
非一様格子における粘性項・曲率計算で系統的な誤差を生む致命的なミスとなる．

4.5 グリッド生成アルゴリズム（反復法）

界面適合格子生成アルゴリズム

Step 1. 初期化： $x_i^{(0)} = x_L + i\,\Delta x_0$， $\Delta x_0 = (x_R - x_L)/N$（等間隔）

Step 2. 密度重み計算： 各格子点 $x_i^{(k)}$ で Level Set 値から $\omega_i^{(k)} = 1 + (\alpha - 1)\,\delta_\varepsilon^*\big(\phi(x_i^{(k)})\big)$

Step 3. 累積弧長： $s_0 = 0$， $s_i = \displaystyle\sum_{j=0}^{i-1} \omega_j^{(k)}\,\Delta x_0$

Step 4. スプライン補間： 等分点 $s_i^* = i\,s_N/N$ に対して三次スプラインで $x_i^{(k+1)}$ を更新

Step 5. 収束判定： $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty < \mathrm{tol}$ ならば終了， そうでなければ Step 2 へ戻る

2次元では x 方向・y 方向それぞれ独立にこのアルゴリズムを適用する．
メトリクス係数 $\partial J_x/\partial\xi$ も CCD 法（第5章）を用いて高精度に評価する．

5. 結合コンパクト差分法（CCD 法）の厳密導出

5.1 コンパクト差分法の概念と精度の比較

古典的な有限差分法では，精度を上げるためにステンシルを拡大する（多点を使う）．
これに対してコンパクト差分法は，隣接点の微分値も未知数として連立することで，
同じ3点ステンシルでより高精度を実現する陰的手法である．

Table 2: 各種差分スキームの比較

スキーム	精度	ステンシル幅	求解コスト	特徴
中心差分	$\mathcal{O}(h^2)$	3 点	$\mathcal{O}(N)$	陽的，低精度
4次中心差分	$\mathcal{O}(h^4)$	5 点	$\mathcal{O}(N)$	ステンシル増大
Padé スキーム (Lele)	$\mathcal{O}(h^4)$	3 点	$\mathcal{O}(N)$（三重対角）	f' のみ
CCD 法（本稿）	$\mathcal{O}(h^6)$	3 点	$\mathcal{O}(N)$（ブロック三重対角）	f', f'' 同時

CCD 法最大の利点は，一次微分 $f_i^{(1)}$ と二次微分 $f_i^{(2)}$ を同一コストで，かつ両方とも $\mathcal{O}(h^6)$ 精度で求められることである． これは曲率計算（二次微分が必要）と速度勾配計算（一次微
統一的な枠組みで高精度に行えることを意味する．

5.2 CCD スキームの定義

格子点 $i = 0, 1, \ldots, N$（間隔 $h = L/N$）を配置する． 各内点 $i = 1, \ldots, N-1$ において，以下の2式か

CCD スキームの2方程式

Equation-I（一次微分の結合式）：

$$\alpha_1 f_{i-1}^{(1)} + f_i^{(1)} + \alpha_1 f_{i+1}^{(1)} = \frac{a_1}{h}\left(f_{i+1} - f_{i-1}\right) + b_1 h\left(f_{i+1}^{(2)} - f_{i-1}^{(2)}\right) \tag{25}$$

Equation-II（二次微分の結合式）：

$$\beta_2 f_{i-1}^{(2)} + f_i^{(2)} + \beta_2 f_{i+1}^{(2)} = \frac{a_2}{h^2}\left(f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}\right) + \frac{b_2}{h}\left(f_{i+1}^{(1)} - f_{i-1}^{(1)}\right) \tag{26}$$

ここで $f_i^{(1)} \equiv f_i^{(1)} = \partial f/\partial x|_{x_i}$，$f_i^{(2)} \equiv f_i^{(2)} = \partial^2 f/\partial x^2|_{x_i}$ である．係数 $(\alpha_1, a_1, b_1, \beta_2, a_2, b_2)$ は次節でテイラー展開から決定する．

5.3 Equation-I の係数導出（テイラー展開による厳密計算）

格子点 i の周りでテイラー展開する．上付き (n) は n 階微分を表す：

$$f_{i\pm1} = f_i \pm h f_i^{(1)} + \frac{h^2}{2} f_i^{(2)} \pm \frac{h^3}{6} f_i^{(3)} + \frac{h^4}{24} f_i^{(4)} \pm \frac{h^5}{120} f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^6) \tag{27}$$

$$f_{i\pm1}^{(1)} = f_i^{(1)} \pm h f_i^{(2)} + \frac{h^2}{2} f_i^{(3)} \pm \frac{h^3}{6} f_i^{(4)} + \frac{h^4}{24} f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^5) \tag{28}$$

$$f_{i\pm1}^{(2)} = f_i^{(2)} \pm h f_i^{(3)} + \frac{h^2}{2} f_i^{(4)} \pm \frac{h^3}{6} f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^4) \tag{29}$$

Equation-I の各項をテイラー展開で整理する：

LHS の展開：

$$\begin{aligned} &\alpha_1 f_{i-1}^{(1)} + f_i^{(1)} + \alpha_1 f_{i+1}^{(1)} \\ &= (1+2\alpha_1) f_i^{(1)} + \alpha_1 h^2 f_i^{(3)} + \frac{\alpha_1}{12} h^4 f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^6) \end{aligned} \tag{30}$$

RHS 第1項の展開：

$$\frac{a_1}{h}\left(f_{i+1} - f_{i-1}\right) = 2a_1 f_i^{(1)} + \frac{a_1}{3} h^2 f_i^{(3)} + \frac{a_1}{60} h^4 f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^6) \tag{31}$$

RHS 第2項の展開：

$$b_1 h\left(f_{i+1}^{(2)} - f_{i-1}^{(2)}\right) = 2b_1 h^2 f_i^{(3)} + \frac{b_1}{3} h^4 f_i^{(5)} + \mathcal{O}(h^6) \tag{32}$$

残差 $R_I = \mathrm{LHS} - \mathrm{RHS}$ を $f_i^{(n)} \cdot h^{n-1}$ の各次数で整理すると：

$$\mathcal{O}(h^0)\ \text{（整合条件）}\ :\quad (1+2\alpha_1) - 2a_1 = 0 \tag{33}$$

$$\mathcal{O}(h^2)\ \text{（誤差消去）}\ :\quad \alpha_1 - \frac{a_1}{3} - 2b_1 = 0 \tag{34}$$

$$\mathcal{O}(h^4)\ \text{（誤差消去）}\ :\quad \frac{\alpha_1}{12} - \frac{a_1}{60} - \frac{b_1}{3} = 0 \tag{35}$$

これは3元連立1次方程式である．解法：

1. 式(33) より $a_1 = (1 + 2\alpha_1)/2$
2. 式(34) に代入して $b_1 = \alpha_1/2 - a_1/6 = (4\alpha_1 - 1)/12$
3. 式(35) に代入して $\alpha_1(1/12 - 1/30 - 4/36) = \ldots$ を解くと $\alpha_1 = 7/16$

Equation-I の係数（$\mathcal{O}(h^6)$ 精度，一意解）：

$$\boxed{\alpha_1 = \frac{7}{16}, \quad a_1 = \frac{15}{16}, \quad b_1 = \frac{1}{16}} \tag{36}$$

打切り誤差： $T_I = -\dfrac{h^6}{5040} f_i^{(7)} + \mathcal{O}(h^8)$

5.4 Equation-II の係数導出

同様に Equation-II の各項をテイラー展開する：

LHS の展開：

$$\begin{aligned} &\beta_2 f_{i-1}^{(2)} + f_i^{(2)} + \beta_2 f_{i+1}^{(2)} \\ &= (1 + 2\beta_2) f_i^{(2)} + \beta_2 h^2 f_i^{(4)} + \frac{\beta_2}{12} h^4 f_i^{(6)} + \mathcal{O}(h^6) \end{aligned} \tag{37}$$

RHS 第1項の展開：

$$\frac{a_2}{h^2}\left(f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}\right) = a_2 f_i^{(2)} + \frac{a_2}{12} h^2 f_i^{(4)} + \frac{a_2}{360} h^4 f_i^{(6)} + \mathcal{O}(h^6) \tag{38}$$

RHS 第2項の展開：

$$\frac{b_2}{h}\left(f_{i+1}^{(1)} - f_{i-1}^{(1)}\right) = 2b_2 f_i^{(2)} + \frac{b_2}{3} h^2 f_i^{(4)} + \frac{b_2}{60} h^4 f_i^{(6)} + \mathcal{O}(h^6) \tag{39}$$

各次数の拘束条件：

$$\mathcal{O}(h^0): \quad (1 + 2\beta_2) - a_2 - 2b_2 = 0 \tag{40}$$

$$\mathcal{O}(h^2): \quad \beta_2 - \frac{a_2}{12} - \frac{b_2}{3} = 0 \tag{41}$$

$$\mathcal{O}(h^4): \quad \frac{\beta_2}{12} - \frac{a_2}{360} - \frac{b_2}{60} = 0 \tag{42}$$

式(40)--(42) を連立して解くと：

Equation-II の係数（$\mathcal{O}(h^6)$ 精度，一意解）：

$$\boxed{\beta_2 = -\frac{1}{8}, \quad a_2 = 3, \quad b_2 = -\frac{9}{8}} \tag{43}$$

打切り誤差： $T_{II} = -\dfrac{h^6}{20160} f_i^{(8)} + \mathcal{O}(h^8)$

$\beta_2 = -1/8 < 0$ の安定性について
β_2 が負であることに違和感を持つかもしれないが，ブロック行列 $\boldsymbol{A}_{22} = \mathrm{tridiag}(-1/8,\ 1,\ -1/8)$ の固有値は $\lambda_k = 1 - \frac{1}{4}\cos(k\pi/(N+1)) \in [3/4, 5/4]$（全て正）であり，$\boldsymbol{A}_{22}$ は正定値である．また $2N \times 2N$ の全体ブロック行列の固有値も全て正実部を持つことが数値的に確認されている（条件数 ≈ 12）．

5.5 従来誤った係数との比較

Table 3: CCD 係数の正誤比較

	誤った係数（文献誤用例）			正しい係数（本稿・原論文）		
	α_1	a_1	b_1	α_1	a_1	b_1
Eq-I	$1/4$	$3/4$	$1/8$	$\mathbf{7/16}$	$\mathbf{15/16}$	$\mathbf{1/16}$
	β_2	a_2	b_2	β_2	a_2	b_2
Eq-II	$1/10$	$6/5$	$-3/5$	$\mathbf{-1/8}$	$\mathbf{3}$	$\mathbf{-9/8}$

誤った Eq-I 係数 $\alpha_1 = 1/4$ は，Lele [Lele(1992)] の 4次精度 Padé スキームの係数であり，f'' との結合項 $b_1 = 1/8$ も 式(34)の整合条件を満たさない．これらは $\mathcal{O}(h^2)$ 精度すら達成できない．

5.6 ブロック行列の完全定式化

$N-1$ 個の内点における全 Eq-I・Eq-II を並べると，$2(N-1)\times 2(N-1)$ のブロック連立系が得られる

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{f}^{(1)} \\ \boldsymbol{f}^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_1 \\ \boldsymbol{r}_2 \end{bmatrix} \tag{44}$$

各ブロック行列の具体的な定義：

ブロック行列の定義（正しい符号）

$$\boldsymbol{A}_{11} = \mathrm{tridiag}\left(\frac{7}{16},\ 1,\ \frac{7}{16}\right), \qquad A_{11,ij} = \begin{cases} 7/16 & |i-j| = 1 \\ 1 & i = j \end{cases} \tag{45}$$

$$\boldsymbol{A}_{12} = \frac{h}{16}\,\mathrm{tridiag}(+1,\ 0,\ -1), \qquad A_{12,ij} = \begin{cases} +h/16 & j = i-1 \\ -h/16 & j = i+1 \end{cases} \tag{46}$$

$$\boldsymbol{A}_{21} = \frac{9}{8h}\,\mathrm{tridiag}(-1,\ 0,\ +1), \qquad A_{21,ij} = \begin{cases} -9/(8h) & j = i-1 \\ +9/(8h) & j = i+1 \end{cases} \tag{47}$$

$$\boldsymbol{A}_{22} = \mathrm{tridiag}\left(-\frac{1}{8},\ 1,\ -\frac{1}{8}\right), \qquad \text{正定値（固有値} \in [3/4,\ 5/4]\text{）} \tag{48}$$

右辺ベクトル（正しい係数を代入）：

$$(\boldsymbol{r}_1)_i = \frac{15}{16h}\left(f_{i+1} - f_{i-1}\right), \qquad (\boldsymbol{r}_2)_i = \frac{3}{h^2}\left(f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}\right) \tag{49}$$

> $\boldsymbol{A}_{12}$ の符号に注意
> $\boldsymbol{A}_{12}$ は $\mathrm{tridiag}(+1, 0, -1)$ に $h/16$ を乗じたものであり，下対角が正，上対角が負となる（Eq-I の $b_1 h(f_{i+1}^{(2)} - f_{i-1}^{(2)})$ を左辺に移項すると $-b_1 h f_{i+1}^{(2)} + b_1 h f_{i-1}^{(2)}$ となるため）．逆符号を用いると実質的に異なる方程式を解くことになる．

境界点 $i = 0, N$ の微分値は次節の境界スキームで求め，行(44) の右辺に移行する：

$$(\boldsymbol{r}_1)_1 \leftarrow (\boldsymbol{r}_1)_1 - \tfrac{7}{16} f_0^{(1)} - \tfrac{h}{16} f_0^{(2)} \tag{50}$$

$$(\boldsymbol{r}_2)_1 \leftarrow (\boldsymbol{r}_2)_1 + \tfrac{9}{8h} f_0^{(1)} + \tfrac{1}{8} f_0^{(2)} \tag{51}$$

$$(\boldsymbol{r}_1)_{N-1} \leftarrow (\boldsymbol{r}_1)_{N-1} - \tfrac{7}{16} f_N^{(1)} + \tfrac{h}{16} f_N^{(2)} \tag{52}$$

$$(\boldsymbol{r}_2)_{N-1} \leftarrow (\boldsymbol{r}_2)_{N-1} - \tfrac{9}{8h} f_N^{(1)} + \tfrac{1}{8} f_N^{(2)} \tag{53}$$

5.7 境界コンパクトスキームの導出

内点 CCD が $i-1$，i，$i+1$ を参照するため，境界点 $i = 0$（左境界）には片側スキームを用いる．4点のステンシル f_0, f_1, f_2, f_3 と隣接点微分値 $f_1^{(1)}, f_1^{(2)}$ を結合し，$\mathcal{O}(h^5)$ 精度（内点の $\mathcal{O}(h^6)$ より1次低い，標準的設計）で導出する：

左境界スキーム（$i = 0$，$\mathcal{O}(h^5)$）

Eq-I-bc:

$$f_0^{(1)} + \frac{3}{2} f_1^{(1)} - \frac{3h}{2} f_1^{(2)} = \frac{1}{h}\left(-\frac{23}{6} f_0 + \frac{21}{4} f_1 - \frac{3}{2} f_2 + \frac{1}{12} f_3\right) \tag{54}$$

Eq-II-bc:

$$f_0^{(2)} - 3 f_1^{(2)} + \frac{23}{3h} f_0^{(1)} + \frac{9}{h} f_1^{(1)} = \frac{1}{h^2}\left(-\frac{325}{18} f_0 + \frac{39}{2} f_1 - \frac{3}{2} f_2 + \frac{1}{18} f_3\right) \tag{55}$$

右境界 $i = N$ のスキームは，左境界式に $h \to -h$ の変換を適用して得られる．Eq-I（奇関数，$f^{(1)}$ は1階）では関数値係数の符号が反転し，Eq-II（偶関数，$f^{(2)}$ は2階）では $f^{(1)}$ 結合係数の符号が反転する：

右境界スキーム（$i = N$，$\mathcal{O}(h^5)$）

Eq-I-bc:

$$f_N^{(1)} + \frac{3}{2} f_{N-1}^{(1)} + \frac{3h}{2} f_{N-1}^{(2)} = \frac{1}{h}\left(+\frac{23}{6} f_N - \frac{21}{4} f_{N-1} + \frac{3}{2} f_{N-2} - \frac{1}{12} f_{N-3}\right) \tag{56}$$

Eq-II-bc:

$$f_N^{(2)} - 3f_{N-1}^{(2)} - \frac{23}{3h}f_N^{(1)} - \frac{9}{h}f_{N-1}^{(1)} = \frac{1}{h^2}\left(-\frac{325}{18}f_N + \frac{39}{2}f_{N-1} - \frac{3}{2}f_{N-2} + \frac{1}{18}f_{N-3}\right) \tag{57}$$

5.8 非一様格子への CCD の拡張

計算空間（一様，格子間隔 $\Delta\xi$）で Eq-I・Eq-II を解いて $f_\xi^{(1)}$，$f_\xi^{(2)}$ を求め，第4.4節の座標変換式で

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_i = J_{x,i} \cdot f_{\xi,i}^{(1)} \tag{58}$$

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_i = J_{x,i}^2 \cdot f_{\xi,i}^{(2)} + J_{x,i} \cdot \left.\frac{\partial J_x}{\partial \xi}\right|_i \cdot f_{\xi,i}^{(1)} \tag{59}$$

$\partial J_x/\partial\xi$ 自体も CCD を用いて $\mathcal{O}(h^6)$ 精度で評価する．

5.9 混合偏微分の計算（逐次適用）

曲率式(6)の ϕ_{xy} など，混合偏微分 $\partial^2 f/\partial x\partial y$ は CCD の逐次適用で評価する：

1. まず y 方向に全列 j で CCD を適用し，$f_{y,i,j}^{(1)}$ を求める．
2. 次に $f_{y,i,j}^{(1)}$ を「関数値」として x 方向 CCD を適用し，$\left(f_y^{(1)}\right)_{x,i,j}^{(1)} = \partial^2 f/\partial x\partial y|_{i,j}$ を得る．

この2段階で曲率計算に必要な $\phi_x^{(1)}, \phi_y^{(1)}, \phi_x^{(2)}, \phi_y^{(2)}, (\phi_y^{(1)})_x^{(1)}$ をすべて $\mathcal{O}(h^6)$ 精度で統一的に評価できる

5.10 数値精度の確認

$f(x) = \sin x$，$x \in [0, \pi]$，境界微分値は厳密値を使用した場合の収束試験：

Table 4: $f = \sin x$ における CCD 法の格子収束（$\mathcal{O}(h^6)$）

N	h	誤差 $\|f^{(1)}\|_\infty$	収束次数	誤差 $\|f^{(2)}\|_\infty$	収束次数
10	3.14×10^{-1}	1.61×10^{-7}	–	2.77×10^{-7}	–
20	1.57×10^{-1}	2.52×10^{-9}	6.00	7.27×10^{-9}	5.25
40	7.85×10^{-2}	3.93×10^{-11}	6.00	2.39×10^{-10}	4.92
80	3.93×10^{-2}	6.12×10^{-13}	6.00	7.61×10^{-12}	4.97

一次微分 $f^{(1)}$ では厳密に $\mathcal{O}(h^6)$ 収束が達成される．二次微分 $f^{(2)}$ では内点の打切り誤差は $\mathcal{O}(h^6)$ であるが，格子精緻化時に境界スキーム（$\mathcal{O}(h^5)$）からの誤差伝播により 見かけ上の次数が $\mathcal{O}(h^5)$ 以上を維持する．

また $f(x) = x^6$ の多項式完全性テスト（$f^{(7)} = 0$ なので打切り誤差の主要項がゼロ）では，内点の誤差が機械精度（$\sim 10^{-14}$）レベルとなることが確認できる．

6. コロケート格子と Rhie--Chow 補正

6.1 格子構造の選択：スタガード vs コロケート

非圧縮流体の数値計算には，速度・圧力の配置方法が2通り存在する：

- スタガード格子（MAC 法）：速度成分をセル界面，圧力をセル中心に配置する．
  速度の発散が自然に2次精度中心差分で評価でき，圧力のチェッカーボード不安定が発生しな
  しかし変数配置が異なる格子点に存在するため，CCD のように全変数を同一格子点で連立す
  原理的に矛盾する．
- コロケート格子：全変数（$p, u, v, \phi, \rho, \mu, \kappa$）を同一のセル中心に配置する．CCD
  を統一的に適用できる利点がある一方，圧力のチェッカーボード不安定（奇偶デカップリン

本稿では CCD の高精度を全変数で保つため，コロケート格子を採用し，チェッカーボード不安
Rhie--Chow 補正で制御する．

6.2 チェッカーボード不安定のメカニズム

コロケート格子での圧力勾配は中心差分で $(\partial p/\partial x)_i \approx (p_{i+1}-p_{i-1})/(2h)$ と評価される．
この式では p_{i-1} と p_{i+1} の差のみが現れ，p_i 自身が現れない．そのため，奇数点と偶数点が独立に振
発散計算と整合しなくなる危険がある．

6.3 Rhie-Chow 補正

Rhie & Chow [Rhie & Chow(1983)] の補正は，セル界面での流束 $u_{i+1/2}$ を評価する際に，
圧力の数値的振動成分を除去する補間を行う：

Rhie-Chow 補正速度（セル界面，2次元）

$$u^{\mathrm{RC}}_{i+1/2,j} = \frac{u^*_{i,j} + u^*_{i+1,j}}{2} - \frac{\Delta t}{\tilde{\rho}_{i+1/2,j}} \left[\frac{p_{i+1,j} - p_{i,j}}{h_x} - \frac{1}{2} \left(\left.\frac{\partial p}{\partial x}\right|^{\mathrm{CCD}}_{i,j} + \left.\frac{\partial p}{\partial x}\right|^{\mathrm{CCD}}_{i+1,j} \right) \right] \tag{60}$$

式(60)の角括弧内の構造を解剖する：

- 第1項 $\dfrac{p_{i+1,j} - p_{i,j}}{h_x}$：セル界面$(i+1/2, j)$における直接的な2点圧力差分．$p_i$ 自身を明示的に参照
- 第2項 $\dfrac{1}{2}\left(p^{(1)}_{x,i,j} + p^{(1)}_{x,i+1,j}\right)$：隣接セル中心での CCD 圧力勾配の平均値．中心差分的な評価であ

両項の差（直接差分−補間勾配）は，チェッカーボードを引き起こす高波数圧力振動のみを選択的

旧式の誤りについて（次元崩壊）
旧版の式 $-\dfrac{\Delta t}{2\tilde{\rho}_{i+1/2}}[p^{(1)}_{x,i+1} - p^{(1)}_{x,i}]\dfrac{1}{h}$ は2重の誤りを含む：(1)
圧力勾配の差を更に $1/h$ で割っているため次元が $[p/L^2]$
となり，速度補正（次元 $[m/s]$）として成立しない；(2) p_i
自身を参照する直接差分項が欠落しているため，チェッカーボード抑制効果を全く持たない．

3次元への拡張：セル (i,j,k) の6面すべてに補正を適用する（2次元の4辺の場合は k インデックスを省略）：

$$u^{\mathrm{RC}}_{i+1/2,j,k} = \frac{u^*_{i,j,k}+u^*_{i+1,j,k}}{2} - \frac{\Delta t}{\tilde{\rho}_{i+1/2,j,k}}\left[\frac{p_{i+1,j,k}-p_{i,j,k}}{h_x} - \frac{p^{(1)}_{x,i,j,k}+p^{(1)}_{x,i+1,j,k}}{2}\right] \tag{61}$$

$$v^{\mathrm{RC}}_{i,j+1/2,k} = \frac{v^*_{i,j,k}+v^*_{i,j+1,k}}{2} - \frac{\Delta t}{\tilde{\rho}_{i,j+1/2,k}}\left[\frac{p_{i,j+1,k}-p_{i,j,k}}{h_y} - \frac{p^{(1)}_{y,i,j,k}+p^{(1)}_{y,i,j+1,k}}{2}\right] \tag{62}$$

$$w^{\mathrm{RC}}_{i,j,k+1/2} = \frac{w^*_{i,j,k}+w^*_{i,j,k+1}}{2} - \frac{\Delta t}{\tilde{\rho}_{i,j,k+1/2}}\left[\frac{p_{i,j,k+1}-p_{i,j,k}}{h_z} - \frac{p^{(1)}_{z,i,j,k}+p^{(1)}_{z,i,j,k+1}}{2}\right] \tag{63}$$

密度界面値は線形補間 $\tilde{\rho}_{i+1/2,j,k} = (\tilde{\rho}_{i,j,k}+\tilde{\rho}_{i+1,j,k})/2$ で評価する．

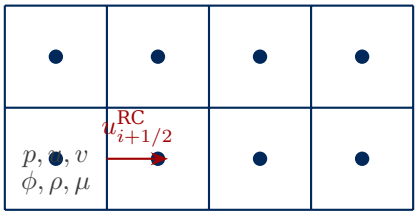

コロケート格子：全変数を同一セル中心（•）に配置

Figure 2: コロケート格子の模式図と Rhie--Chow 補正速度の位置

7. 圧力 Poisson 方程式の導出と CCD 差分化

7.1 分割ステップ法（Chorin Projection 法）の原理

非圧縮条件 $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}=0$ を拘束条件として扱う Chorin [Chorin(1968)] の Projection 法では，各タイムステップを3段階に分ける：

Projection 法の3段階

Step 1：予測速度（圧力なし）

$$\frac{\boldsymbol{u}^*-\boldsymbol{u}^n}{\Delta t} = -\boldsymbol{u}^n\cdot\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^n + \frac{1}{\tilde{\rho}^{n+1}Re}\boldsymbol{\nabla}\cdot\left[\tilde{\mu}\left(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^n+\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^{nT}\right)\right] - \frac{1}{Fr^2}\hat{\boldsymbol{z}} + \frac{\kappa^{n+1}\delta_\varepsilon^{n+1}\boldsymbol{\nabla}\phi^{n+1}}{\tilde{\rho}^{n+1}We} \tag{64}$$

Step 2：圧力 Poisson 方程式（変密度）

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\frac{1}{\tilde{\rho}^{n+1}}\boldsymbol{\nabla}p^{n+1}\right) = \frac{\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}^*}{\Delta t} \tag{65}$$

Step 3：速度補正

$$\boldsymbol{u}^{n+1} = \boldsymbol{u}^* - \frac{\Delta t}{\tilde{\rho}^{n+1}}\boldsymbol{\nabla}p^{n+1} \tag{66}$$

7.2 Predictor 式の正しい導出

式(10) の左辺 $\tilde{\rho}(\partial \boldsymbol{u}/\partial t + \ldots)$ から 速度の時間発展方程式を得るには，両辺を $\tilde{\rho}^{n+1}$ で除算しなければならない：

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \ldots\right) &= -\boldsymbol{\nabla} p + F_{\text{visc}} + F_{\text{grav}} + F_{\text{surf}} \\ \Rightarrow \quad \frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \ldots &= -\frac{\boldsymbol{\nabla} p}{\tilde{\rho}} + \frac{F_{\text{visc}}}{\tilde{\rho}} \underbrace{-\frac{\tilde{\rho}}{Fr^2 \tilde{\rho}}}_{-1/Fr^2} \hat{\boldsymbol{z}} + \frac{F_{\text{surf}}}{\tilde{\rho}} \end{aligned} \tag{67}$$

重力項は $\tilde{\rho}/\tilde{\rho} = 1$ となり $-\hat{\boldsymbol{z}}/Fr^2$ に簡単化される． これを時間積分すると Predictor 式(64)を得る．

> よくある誤り：$\tilde{\rho}$ 除算の漏れ
> 左辺が $(\boldsymbol{u}^* - \boldsymbol{u}^n)/\Delta t$（速度の時間差分）であるのに，右辺の粘性項・表面張力項に $1/\tilde{\rho}$ が掛かっておらず， 重力項には不要な $\tilde{\rho}$ が残っていると， NS 方程式に戻したとき「粘性力が ρ 倍，重力が ρ^2 倍」という 物理的に意味不明な方程式になる． 式(64)が正しい形である．

7.3 圧力 Poisson 方程式の展開

Step 3 の式(66) の発散を取り，$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u}^{n+1} = 0$ を要求する：

$$0 = \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u}^* - \frac{\Delta t}{\tilde{\rho}} \boldsymbol{\nabla}^2 p + \Delta t \, \boldsymbol{\nabla}\left(\frac{1}{\tilde{\rho}}\right) \cdot \boldsymbol{\nabla} p \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\nabla} \cdot \left(\frac{\boldsymbol{\nabla} p}{\tilde{\rho}}\right) = \frac{\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u}^*}{\Delta t} \tag{68}$$

左辺を積の微分則で展開する（$\boldsymbol{\nabla}(1/\rho) = -\boldsymbol{\nabla}\rho/\rho^2$）：

展開された変密度 Poisson 方程式

$$\frac{1}{\rho} \boldsymbol{\nabla}^2 p - \frac{\boldsymbol{\nabla}\rho}{\rho^2} \cdot \boldsymbol{\nabla} p = \frac{\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u}^*}{\Delta t} \tag{69}$$

左辺第1項は変密度ラプラシアン，第2項は密度勾配による修正項である． 均一密度極限 ($\rho = \text{const}$) では標準的 Poisson 方程式 $\boldsymbol{\nabla}^2 p = (\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u}^*)/\Delta t$ に帰着する．

7.4 FVM と Rhie-Chow 整合による PPE 差分化（方針A）

> 純粋 CCD-PPE の構造的欠陥（方針Aを採用する理由）
> PPE 右辺をセル中心 CCD で評価した発散 $u^{*(1)}_{x,i,j} + v^{*(1)}_{y,i,j}$ のみで構成すると，ソルバーが Rhie-Chow 補正界面速度を「全く見ない」まま圧力を決定してしまう．その結果，Rhie-Chow 補正は形式的に存在するだけで機能せず，チェッカーボード不安定が確実に発生する．P
> の発散演算は，Rhie-Chow 補正後のセル界面速度に基づいて評価しなければならない．

Projection 法の速度補正ステップ（Step 3）を，セル界面単位で記述し直す．セル(i,j)のx^+界

$$u^{n+1}_{i+1/2,j} = u^{\mathrm{RC}}_{i+1/2,j} - \frac{\Delta t}{\tilde{\rho}_{i+1/2,j}} \frac{p^{n+1}_{i+1,j} - p^{n+1}_{i,j}}{h_x} \tag{70}$$

非圧縮条件 $\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{u}^{n+1} = 0$ をセルの発散定理（Gauss の定理）で離散化すると：

$$\frac{u^{n+1}_{i+1/2,j} - u^{n+1}_{i-1/2,j}}{h_x} + \frac{v^{n+1}_{i,j+1/2} - v^{n+1}_{i,j-1/2}}{h_y} = 0 \tag{71}$$

式(70)を代入し p^{n+1} について整理すると，Rhie-Chow 整合型変密度 PPE が導かれる：

FVM 変密度 PPE（Rhie-Chow 整合，2次元）

$$\frac{1}{h_x^2}\left[\frac{p_{i+1,j} - p_{i,j}}{\tilde{\rho}_{i+1/2,j}} - \frac{p_{i,j} - p_{i-1,j}}{\tilde{\rho}_{i-1/2,j}}\right] + \frac{1}{h_y^2}\left[\frac{p_{i,j+1} - p_{i,j}}{\tilde{\rho}_{i,j+1/2}} - \frac{p_{i,j} - p_{i,j-1}}{\tilde{\rho}_{i,j-1/2}}\right] = \frac{(\boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{RC}}_h \cdot \boldsymbol{u}^*)_{i,j}}{\Delta t} \tag{72}$$

右辺の Rhie-Chow 発散は，式(61),(62) の界面速度を用いて：

$$(\boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{RC}}_h \cdot \boldsymbol{u}^*)_{i,j} = \frac{u^{\mathrm{RC}}_{i+1/2,j} - u^{\mathrm{RC}}_{i-1/2,j}}{h_x} + \frac{v^{\mathrm{RC}}_{i,j+1/2} - v^{\mathrm{RC}}_{i,j-1/2}}{h_y} \tag{73}$$

均一密度極限の確認：$\tilde{\rho} = \mathrm{const}$ のとき式(72)は5点ステンシル

$$\frac{p_{i+1,j} + p_{i-1,j} + p_{i,j+1} + p_{i,j-1} - 4p_{i,j}}{h^2} = \frac{(\boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{RC}}_h \cdot \boldsymbol{u}^*)_{i,j}}{\Delta t} \tag{74}$$

に帰着し，整合性が確認できる．

連続形との整合性（$\mathcal{O}(h^2)$）：界面密度 $\tilde{\rho}_{i+1/2,j} = (\tilde{\rho}_{i,j} + \tilde{\rho}_{i+1,j})/2$ をテイラー展開すると：

$$\frac{1}{\tilde{\rho}_{i+1/2}} \approx \frac{1}{\tilde{\rho}_i} + \frac{h_x}{2}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{\tilde{\rho}}\right) \quad \Rightarrow \quad \text{式(72)} = \frac{1}{\tilde{\rho}}\boldsymbol{\nabla}^2 p - \frac{\boldsymbol{\nabla}\tilde{\rho}}{\tilde{\rho}^2}\cdot\boldsymbol{\nabla} p + \mathcal{O}(h^2) \tag{75}$$

連続形 PPE(69)を $\mathcal{O}(h^2)$ で再現する（FVM の2次精度は標準的な Projection 法と整合）．速度場
CCD の $\mathcal{O}(h^6)$ 精度を維持しつつ，圧力場に対して FVM の $\mathcal{O}(h^2)$ 精度を採用するのが本手法の設計

3次元への拡張：式(72)に z方向の2項を追加するだけでよい：

FVM 変密度 PPE（3次元，7点ステンシル）

$$\frac{1}{h_x^2}\left[\frac{p_{i+1,j,k} - p_{i,j,k}}{\tilde{\rho}_{i+1/2,j,k}} - \frac{p_{i,j,k} - p_{i-1,j,k}}{\tilde{\rho}_{i-1/2,j,k}}\right] + \frac{1}{h_y^2}\left[\frac{p_{i,j+1,k} - p_{i,j,k}}{\tilde{\rho}_{i,j+1/2,k}} - \frac{p_{i,j,k} - p_{i,j-1,k}}{\tilde{\rho}_{i,j-1/2,k}}\right]$$
$$+ \frac{1}{h_z^2}\left[\frac{p_{i,j,k+1} - p_{i,j,k}}{\tilde{\rho}_{i,j,k+1/2}} - \frac{p_{i,j,k} - p_{i,j,k-1}}{\tilde{\rho}_{i,j,k-1/2}}\right] = \frac{(\boldsymbol{\nabla}^{\mathrm{RC}}_h \cdot \boldsymbol{u}^*)_{i,j,k}}{\Delta t} \tag{76}$$

3次元では7点ステンシル（6面+中心）となる．係数行列は一般には非対称（変密度のため）だ
前処理付き BiCGSTAB または GMRES により効率的に求解できる．全圧力値 $\boldsymbol{p} = [p_{1,1,1}, \ldots]^T$ を並べると線形系：

$$\boldsymbol{L}_{\mathrm{FVM}}\,\boldsymbol{p}^{n+1} = \boldsymbol{b}^{\mathrm{RC}} \tag{77}$$

$\boldsymbol{L}_{\mathrm{FVM}}$ は疎な7点（3次元）または5点（2次元）ブロック行列，$\boldsymbol{b}^{\mathrm{RC}}$ は Rhie-Chow 発散(73)から構

7.5 PPE の境界条件

Table 5: 圧力 Poisson 方程式の境界条件

境界の種類	圧力境界条件	離散化手法
固体壁	$\partial p/\partial n = 0$（ノイマン）	FVM 片側1次差分
流入/流出	$\partial p/\partial n = 0$（ノイマン）	FVM 片側1次差分
自由表面	$p = p_{\text{atm}}$（ディリクレ）	既知値を代入
周期境界	$p_0 = p_N$	Sherman–Morrison 公式

（注：速度補正 Step 3 における ∇p 評価には引き続き CCD を用いる．境界条件はこの CCD 片側公式(**??**),(**??**)を適用する．）

8. 時間積分スキーム

8.1 対流項と Level Set 移流：3次 TVD Runge--Kutta

Level Set 移流方程式および NS の対流項は Shu & Osher [Shu & Osher(1988)] の3次 TVD Runge--Kutta で時間積分する． これは TVD（全変動非増大）性を保つため，数値振動（Gibbs 現象）を抑制しながら3次精度を達成する：

3次 TVD Runge-Kutta （Shu--Osher スキーム）

$$\boldsymbol{q}^{(1)} = \boldsymbol{q}^n + \Delta t\, \mathcal{L}(\boldsymbol{q}^n) \tag{78}$$

$$\boldsymbol{q}^{(2)} = \frac{3}{4}\boldsymbol{q}^n + \frac{1}{4}\left[\boldsymbol{q}^{(1)} + \Delta t\, \mathcal{L}(\boldsymbol{q}^{(1)})\right] \tag{79}$$

$$\boldsymbol{q}^{n+1} = \frac{1}{3}\boldsymbol{q}^n + \frac{2}{3}\left[\boldsymbol{q}^{(2)} + \Delta t\, \mathcal{L}(\boldsymbol{q}^{(2)})\right] \tag{80}$$

ここで $\mathcal{L}$ は空間離散化演算子（CCD で評価）である．

このスキームはオイラー法の3回の組み合わせとして表現でき， 各段階の係数（$1/4$, $3/4, 1/3, 2/3$）は凸結合になっているため， 数値解が各段階のオイラー解の凸結合として書けるこ安定性）が保証される．

8.2 粘性項：Crank--Nicolson 半陰的処理

粘性項は格子間隔 h が小さいと陽的処理では安定条件 $\Delta t \le \rho h^2/\mu$ が非常に厳しくなる．Crank--Nicolson（半陰的）スキームを用いることで， この制約を緩和できる：

$$\frac{\boldsymbol{u}^* - \boldsymbol{u}^n}{\Delta t} = \mathcal{N}(\boldsymbol{u}^n) + \frac{1}{2\tilde{\rho}^{n+1} Re}\left[\mathcal{V}(\boldsymbol{u}^n) + \mathcal{V}(\boldsymbol{u}^*)\right] \tag{81}$$

ここで $\mathcal{N}$ は対流・重力・表面張力の（非線形）演算子， $\mathcal{V}$ は粘性拡散演算子（線形）である．$\boldsymbol{u}^*$ について線形系を立てて CCD + バンド行列ソルバーで解く．

8.3 上流安定化（Level Set の Godunov 型微分）

再初期化方程式 $\partial\phi/\partial\tau+\mathrm{sgn}(\phi_0)(|\nabla\phi|-1)=0$ は，情報が界面（$\phi=0$）から外側（$|\phi|$ が増大する方向）に伝播する双曲型方程式である．伝播速度の符号が $\mathrm{sgn}(\phi_0)$ に依存するため，「ϕ_0 の符号によって反転する：

- $\phi_0>0$（液相側）：情報が界面 → 液相方向（ϕ 増大方向）に伝播 ⇒ D_x^-（後退差分）が上流
- $\phi_0<0$（気相側）：情報が界面 → 気相方向（ϕ 減少方向）に伝播 ⇒ D_x^+（前進差分）が上流

Godunov 型上流勾配（ϕ_0 符号依存，2次元）

$\phi_0>0$ の場合（液相側）：

$$|\nabla\phi|_{i,j}^{\mathrm{uw}}=\sqrt{\left[\max(D_x^-,0)^2+\min(D_x^+,0)^2\right]+\left[\max(D_y^-,0)^2+\min(D_y^+,0)^2\right]} \tag{82}$$

$\phi_0<0$ の場合（気相側）：

$$|\nabla\phi|_{i,j}^{\mathrm{uw}}=\sqrt{\left[\min(D_x^-,0)^2+\max(D_x^+,0)^2\right]+\left[\min(D_y^-,0)^2+\max(D_y^+,0)^2\right]} \tag{83}$$

2式を $s=\mathrm{sgn}(\phi_0)$ を用いて1式に統合すると：

$$|\nabla\phi|_{i,j}^{\mathrm{uw}}=\sqrt{G_x^2+G_y^2},\quad G_x^2=\max(s\,D_x^-,0)^2+\min(s\,D_x^+,0)^2\quad(s=\pm1) \tag{84}$$

（G_y も同様．式(82)は $s=+1$，式(83)は $s=-1$ の場合に対応する．）

旧式の誤り（$\phi_0<0$ で風下参照）
旧版の式 $\sqrt{[\max(D_x^-,0)^2+\min(D_x^+,0)^2]+[\max(D_y^-,0)^2+\min(D_y^+,0)^2]}$ は $\phi_0>0$ のみ正しい上流差分である．これを $\phi_0<0$ の気相側にそのまま適用すると，情報の伝播方向と逆（風下側）から差分を取ることになり，

前進・後退差分（一様格子の場合）：

$$D_x^+=\frac{\phi_{i+1,j}-\phi_{i,j}}{h_x},\qquad D_x^-=\frac{\phi_{i,j}-\phi_{i-1,j}}{h_x} \tag{85}$$

（非一様格子では $h_x\to h_{x,i}$，$h_{x,i+1}$ にそれぞれ置換．Godunov 勾配の安定性はステンシル幅1点の
による高精度化は不要なことが多い．）

3次元への拡張：z 方向の成分 $G_z^2=\max(sD_z^-,0)^2+\min(sD_z^+,0)^2$ を加える：

$$|\nabla\phi|_{i,j,k}^{\mathrm{uw}}=\sqrt{G_x^2+G_y^2+G_z^2},\quad G_\alpha^2=\max(s\,D_\alpha^-,0)^2+\min(s\,D_\alpha^+,0)^2,\quad \alpha=x,y,z \tag{86}$$

（$\phi_0=0$ の点では $s=0$ としてソース項がゼロになるため更新不要．）

8.4 CFL 安定条件

時間刻み幅の上限は3つの物理的制約の最小値で与えられる：

CFL 安定条件（3項目の最小値）

$$\Delta t \le C_{\mathrm{CFL}} \cdot \min\left(\underbrace{\frac{h_{\min}}{|\boldsymbol{u}|_{\max}}}_{\text{対流 CFL}}, \underbrace{\frac{\rho_{\min} h_{\min}^2}{\mu_{\max}}}_{\text{粘性 CFL}}, \underbrace{\sqrt{\frac{(\rho_l+\rho_g)\, h_{\min}^3}{4\pi\sigma}}}_{\text{毛管波 CFL}} \right), \qquad C_{\mathrm{CFL}} \le 0.5 \tag{87}$$

第3項（毛管波 CFL）は界面張力による毛管波の最短周期 $T_{\min}$ から導かれる：分散関係 $\omega^2 = \sigma k^3/(\rho_l+\rho_g)$ から，格子間隔 h に対応する 波数 $k = \pi/h$ を代入して $T_{\min} = 2\pi/\omega_{\max}$ を求めると式(87)の第3項を得る．表面張力が支配的な場合（We $\ll 1$），$C_{\mathrm{CFL}} \le 0.3$ が望ましい．

9. 完全アルゴリズムフロー

以上の全手法を組み合わせた，時刻 t^n から $t^{n+1} = t^n + \Delta t$ への 完全計算フローを以下に示す．

時刻 $t^n \to t^{n+1}$ の完全計算フロー（9段階）

① Level Set 移流（TVD-RK3 + CCD 上流安定化）

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \boldsymbol{u}^n \cdot \boldsymbol{\nabla}\phi = 0 \;\longrightarrow\; \phi^*$$

② 再初期化（仮想時間 τ 方向に 3〜5 反復，ϕ_0 符号依存 Godunov 勾配，式(84)）

$$\frac{\partial \phi}{\partial \tau} + \mathrm{sgn}(\phi_0)(|\boldsymbol{\nabla}\phi|^{\mathrm{uw}} - 1) = 0 \;\longrightarrow\; \phi^{n+1}$$

③ グリッド更新

$$\phi^{n+1} \;\longrightarrow\; \omega_{i,j},\ J_{x,i},\ J_{y,j} \text{ を更新}$$

④ 物性値更新

$$\tilde{\rho}^{n+1} = \hat{\rho} + (1-\hat{\rho})H_\varepsilon(\phi^{n+1}), \quad \tilde{\mu}^{n+1} = \hat{\mu} + (1-\hat{\mu})H_\varepsilon(\phi^{n+1})$$

⑤ 曲率計算（CCD 逐次適用）

$$\phi_x^{(1)},\ \phi_y^{(1)},\ \phi_x^{(2)},\ \phi_y^{(2)},\ \left(\phi_y^{(1)}\right)_x^{(1)} \;\longrightarrow\; \kappa^{n+1} \qquad \text{（式(6)）}$$

⑥ 予測速度計算（Crank--Nicolson + CCD，式(64)）

$$\boldsymbol{u}^n,\ \tilde{\rho}^{n+1},\ \kappa^{n+1} \;\longrightarrow\; \boldsymbol{u}^*$$

⑦ 圧力 Poisson 求解（FVM 変密度 PPE，BiCGSTAB / GMRES，ILU(0) 前処理）

$$\boldsymbol{L}_{\mathrm{FVM}}\, \boldsymbol{p}^{n+1} = \boldsymbol{b}^{\mathrm{RC}}(\boldsymbol{u}^*,\ \tilde{\rho}^{n+1}) \qquad \text{（式(72)，右辺は Rhie-Chow 発散式(73)）}$$

⑧ 速度補正（CCD で圧力勾配を計算，Rhie--Chow 補正含む）

$$\boldsymbol{u}^{n+1} = \boldsymbol{u}^* - \frac{\Delta t}{\tilde{\rho}^{n+1}} \boldsymbol{\nabla} p^{n+1}$$

⑨ 収束確認・モニタリング
- 非圧縮性：$\|\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u}^{n+1}\|_\infty \leq \varepsilon_{\text{div}}$
- 体積保存：$\int H_\varepsilon(\phi^{n+1})\, dV = \int H_\varepsilon(\phi^0)\, dV \pm \delta$
- Eikonal 品質：$\left\| |\boldsymbol{\nabla}\phi^{n+1}| - 1 \right\|_\infty \leq \varepsilon_{\text{eik}}$

フロー全体のデータ依存グラフを図3に示す．各段階の入出力が明確に分離されており，段階③〜⑤で界面情報が更新されてから段階⑥の Predictor に入る構造が重要である．

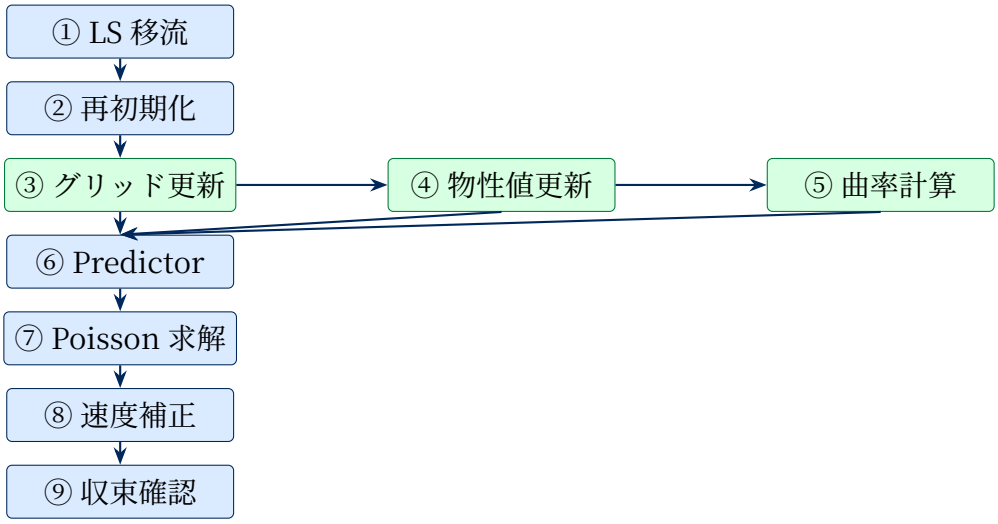

Figure 3: アルゴリズムのデータフロー（1タイムステップ）

10. 計算精度の検証指標

実装の正確性を確認するための検証テストと許容誤差を表6に示す．

特に静水圧テスト（$\boldsymbol{u} \equiv \boldsymbol{0}$, $p = \rho g z$）は 表面張力の寄生流れ（parasitic currents）の有無を検証する重要なテストであり，Projection 法と CSF 法の実装が正しければ p は静水圧分布に収束し，$\boldsymbol{u}$ は機械精度以下にとどまるはずである．

11. まとめと今後の課題

本稿では，重力場における三次元気液混合流体の数値計算に向けた完全な定式化を教科書的に解説

1. CCD 係数の厳密導出（第5章）：テイラー展開の整合条件・誤差消去条件から Eq-I の係数 $(\alpha_1, a_1, b_1) = (7/16,\ 15/16,\ 1/16)$，Eq-II の係数 $(\beta_2, a_2, b_2) = (-1/8,\ 3,\ -9/8)$ を一意に導出した．ブロック行列 $\boldsymbol{A}_{12}$ の正しい符号（下対角が正）も明示した．

Table 6: 数値検証の指標と許容誤差

検証項目	理論値/解析解	チェック方法	許容誤差
CCD 精度収束	$\mathcal{O}(h^6)$（$f^{(1)}$），$\mathcal{O}(h^5)$ 以上（$f^{(2)}$）	$f = \sin x$格子精緻化	スロープ確認
Eikonal 品質	$\lvert\nabla\phi\rvert \equiv 1$	$\lVert\,\lvert\nabla\phi\rvert - 1\rVert_\infty$	$< 10^{-4}$
体積保存	$\int H_\varepsilon\, dV = \text{const}$	タイムステップごと積分	$< 0.1\%$
非圧縮性	$\nabla\cdot\boldsymbol{u} \equiv 0$	$\lVert\nabla\cdot\boldsymbol{u}\rVert_\infty$	$< 10^{-10}$
静水圧テスト	$p = \rho g z$	L_∞誤差	$< 10^{-12}$
毛管波周波数	$\omega^2 = \sigma k^3/(\rho_l + \rho_g)$	時系列 FFT 比較	$< 1\%$
座標変換精度	$\mathcal{O}(h^6)$（CCD + メトリクス）	解析解との比較	スロープ確認

2. 座標変換の正しい形（第4章）：二次微分の変換式において第2項の先頭に J_x が掛かる $\partial^2 f/\partial x^2 = J_x^2\,\partial^2 f/\partial\xi^2 + J_x\,(\partial J_x/\partial\xi)\,\partial f/\partial\xi$ が正しい形であることを導出した．三次元では y，z 方向も同様.

3. Predictor 式の正しい形（第7章）：NS 方程式全体を $\tilde{\rho}$ で除算することで，粘性項・表面張力 $1/\tilde{\rho}$ で，重力項が単純な $-\hat{\boldsymbol{z}}/Fr^2$ になる 正しい Predictor 式(64)を示した.

4. Rhie-Chow 補正式の正しい形（第6章）：旧式は次元崩壊（$[p/L^2]$）かつ p_i 自身を参照しない 正しい式(60)は，2点圧力差分と CCD 補間勾配の差によってチェッカーボード高波数成分のみ u，v，w の全3方向に式(61)--(63)を適用する.

5. FVM 変密度 PPE による Rhie-Chow 整合（第7.4節）：純粋 CCD-PPE はソルバーが Rhie-Chow 補正を参照できないため構造的欠陥を持つ（Error 2）． 式(72)の FVM ベース PPE は，右辺に Rhie-Chow 発散(73)を用いることで整合性を確保する（方針A採

6. Godunov 上流差分の符号依存性修正（第8.3節）：旧式は $\phi_0 > 0$（液相）のみ正しく，$\phi_0 < 0$（気相）で風下参照となって計算破綻を引き起こす． 正しい式(84)は $s = \mathrm{sgn}(\phi_0)$ を乗じることで伝播方向を両相で正しく切り替える．三次元では z 方向を加えた式(86)を用い

7. 完全アルゴリズムフロー（第9章）：Level Set 移流・再初期化・グリッド更新・物性値補間・ Predictor・Poisson 求解・速度補正・収束確認の全9段階を データ依存グラフとともに整理し

今後の課題としては，以下が挙げられる：

- 三次元実装：本稿の全定式化（NS 方程式，CCD，Rhie-Chow 式(61)--(63)，FVM-PPE 式(76)，Godunov 式(86)）は三次元に直接拡張可能な形で記述されており，z 方向 CCD の追加と混合偏微分（ϕ_{xz}，ϕ_{yz}）の項が主な増加要素となる.
- 適応的格子細分化（AMR）との組み合わせ
- MPI/OpenMP 並列化実装（PPE の並列前処理が主要課題）
- 気泡上昇・界面不安定波（Kelvin--Helmholtz, Rayleigh--Taylor）・液滴衝突などのベンチ
- エネルギー保存性の解析と分散関係の精度検証

記号一覧

記号	単位	意味
ϕ	[m]	Level Set 関数（符号付き距離）
$H_\varepsilon(\phi)$	[–]	滑らか化ヘヴィサイド関数
$\delta_\varepsilon(\phi)$	[m^{-1}]	滑らか化デルタ関数
ε	[m]	界面幅パラメータ（$\approx 1.5\Delta x_{\mathrm{min}}$）
$\boldsymbol{u} = (u, v)$	[m/s]	速度ベクトル（2次元）
p	[Pa]	圧力
ρ_l, ρ_g	[kg/m^3]	液相・気相密度
μ_l, μ_g	[Pa·s]	液相・気相粘性係数
σ	[N/m]	表面張力係数（界面張力）
κ	[m^{-1}]	界面平均曲率
$\boldsymbol{g}$	[m/s^2]	重力加速度ベクトル（$= -g\hat{\boldsymbol{z}}$）
Re, Fr, We	[–]	Reynolds数，Froude数，Weber数
h, h_i	[m]	格子間隔（一様・非一様）
J_x, J_y	[m^{-1}]	座標変換メトリクス係数（$= d\xi/dx$）
$\omega(\phi)$	[–]	グリッド密度関数
α	[–]	界面近傍グリッド密度倍率（典型値 3 ～ 5）
τ	[s]	再初期化の仮想時間
$f_i^{(1)}$, $f_i^{(2)}$		CCD で評価した一次・二次微分値
$\alpha_1 = 7/16$		Eq-I の係数
$a_1 = 15/16$		Eq-I の係数
$b_1 = 1/16$		Eq-I の係数
$\beta_2 = -1/8$		Eq-II の係数
$a_2 = 3$		Eq-II の係数
$b_2 = -9/8$		Eq-II の係数
Δt	[s]	時間刻み幅
C_{CFL}	[–]	CFL 数（≤ 0.5）

参考文献

References

[Brackbill et al.(1992)] Brackbill, J. U., Kothe, D. B., & Zemach, C. (1992). A Continuum Method for Modeling Surface Tension. *Journal of Computational Physics*, **100**(2), 335–354.

[Chorin(1968)] Chorin, A. J. (1968). Numerical Solution of the Navier-Stokes Equations. *Mathematics of Computation*, **22**(104), 745–762.

[Chu & Fan(1998)] Chu, P. C., & Fan, C. (1998). A Three-Point Combined Compact Difference Scheme. *Journal of Computational Physics*, **140**(2), 370–399.

[Lele(1992)] Lele, S. K. (1992). Compact Finite Difference Schemes with Spectral-Like Resolution. *Journal of Computational Physics*, **103**(1), 16–42.

[Osher & Sethian(1988)] Osher, S., & Sethian, J. A. (1988). Fronts Propagating with Curvature-Dependent Speed: Algorithms Based on Hamilton-Jacobi Formulations. *Journal of Computational Physics*, **79**(1), 12–49.

[Rhie & Chow(1983)] Rhie, C. M., & Chow, W. L. (1983). Numerical Study of the Turbulent Flow Past an Airfoil with Trailing Edge Separation. *AIAA Journal*, **21**(11), 1525–1532.

[Shu & Osher(1988)] Shu, C.-W., & Osher, S. (1988). Efficient Implementation of Essentially Non-Oscillatory Shock-Capturing Schemes. *Journal of Computational Physics*, **77**(2), 439–471.

[Sussman et al.(1994)] Sussman, M., Smereka, P., & Osher, S. (1994). A Level Set Approach for Computing Solutions to Incompressible Two-Phase Flow. *Journal of Computational Physics*, **114**(1), 146–159.

[Unverdi & Tryggvason(1992)] Unverdi, S. O., & Tryggvason, G. (1992). A Front-Tracking Method for Viscous, Incompressible, Multi-Fluid Flows. *Journal of Computational Physics*, **100**(1), 25–37.

[van der Vorst(1992)] van der Vorst, H. A. (1992). Bi-CGSTAB: A Fast and Smoothly Converging Variant of Bi-CG for the Solution of Nonsymmetric Linear Systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, **13**(2), 631–644.