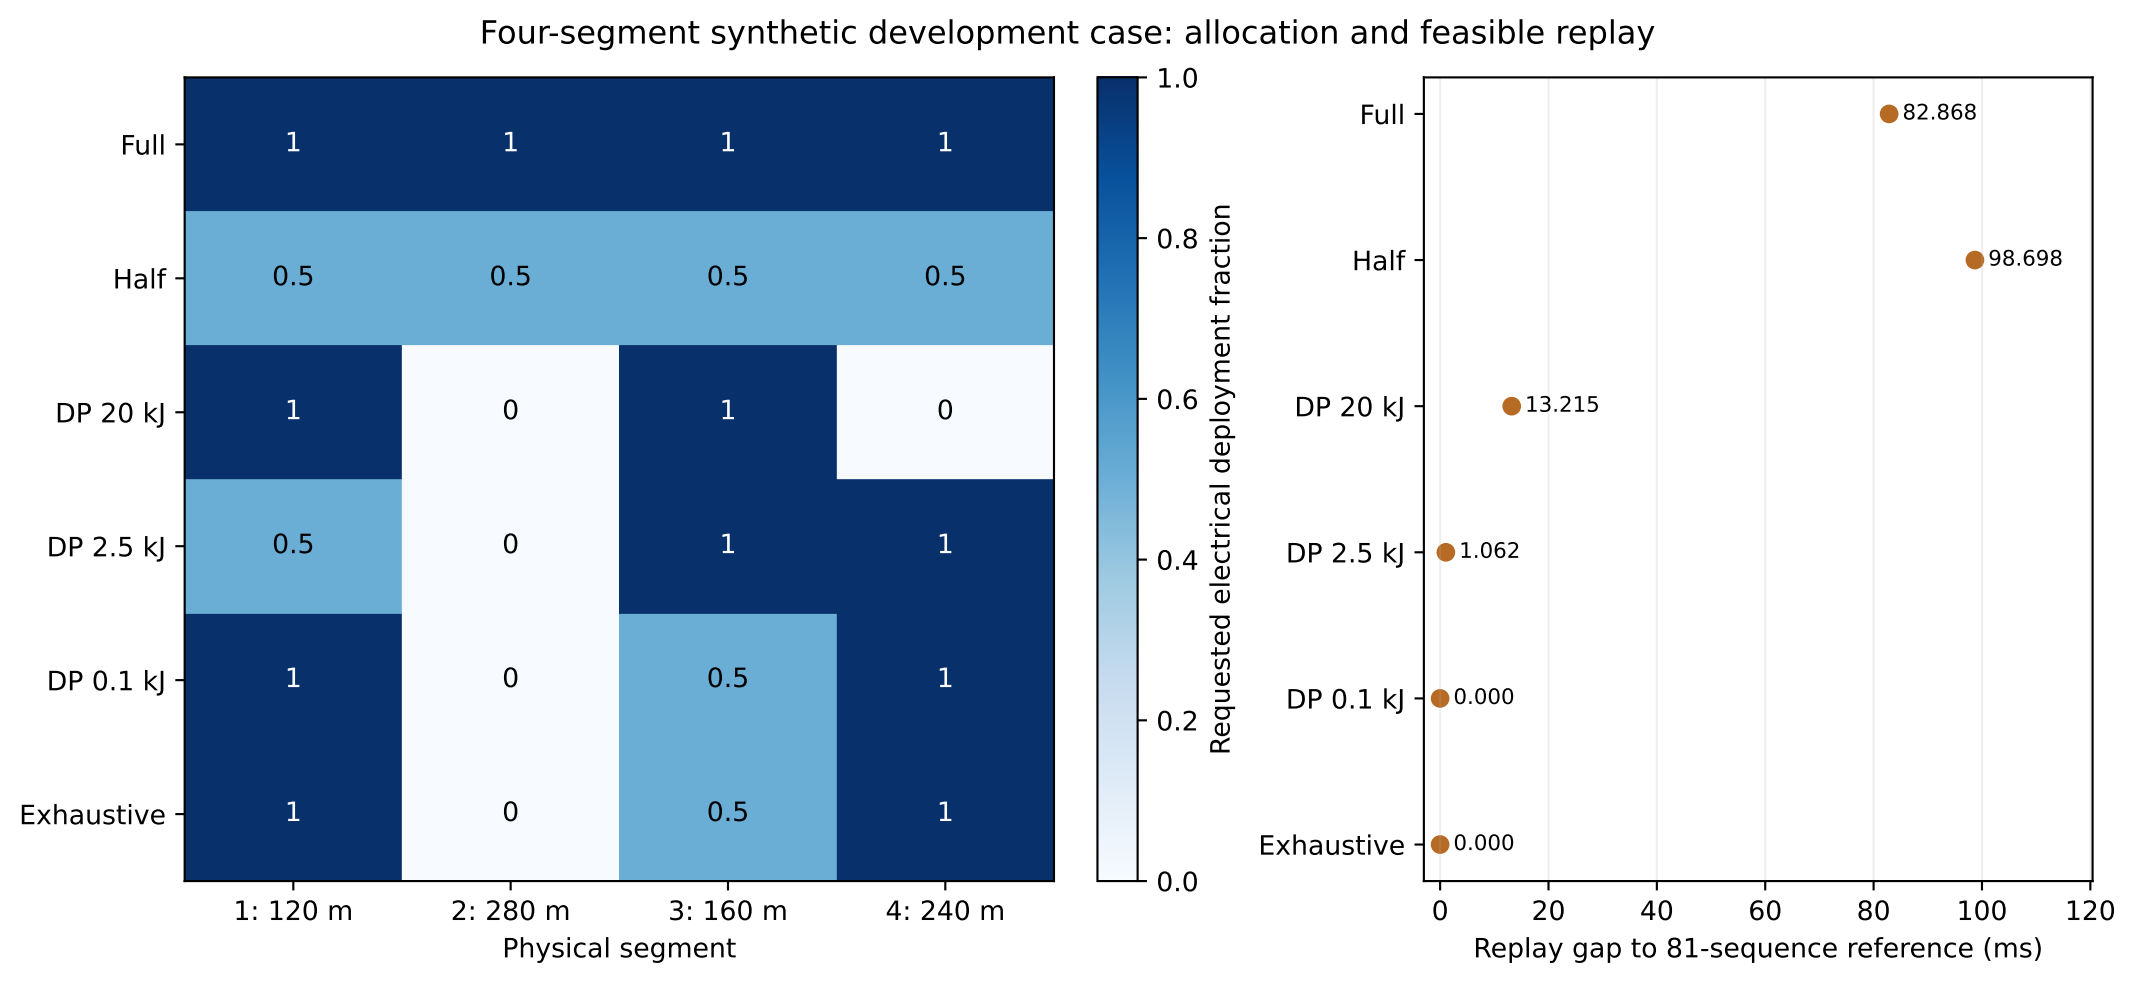
Four-segment synthetic development case: allocation and feasible replay
Full
Half
DP 20 kJ
DP 2.5 kJ
DP 0.1 kJ
Exhaustive
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
0
1
0
0.5
0
1
1
1
0
0.5
1
1
0
0.5
1
1: 120 m
2: 280 m
3: 160 m
4: 240 m
Physical segment
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Requested electrical deployment fraction
82.868
98.698
13.215
1.062
0.000
0.000
0
20
40
60
80
100
120
Replay gap to 81-sequence reference (ms)