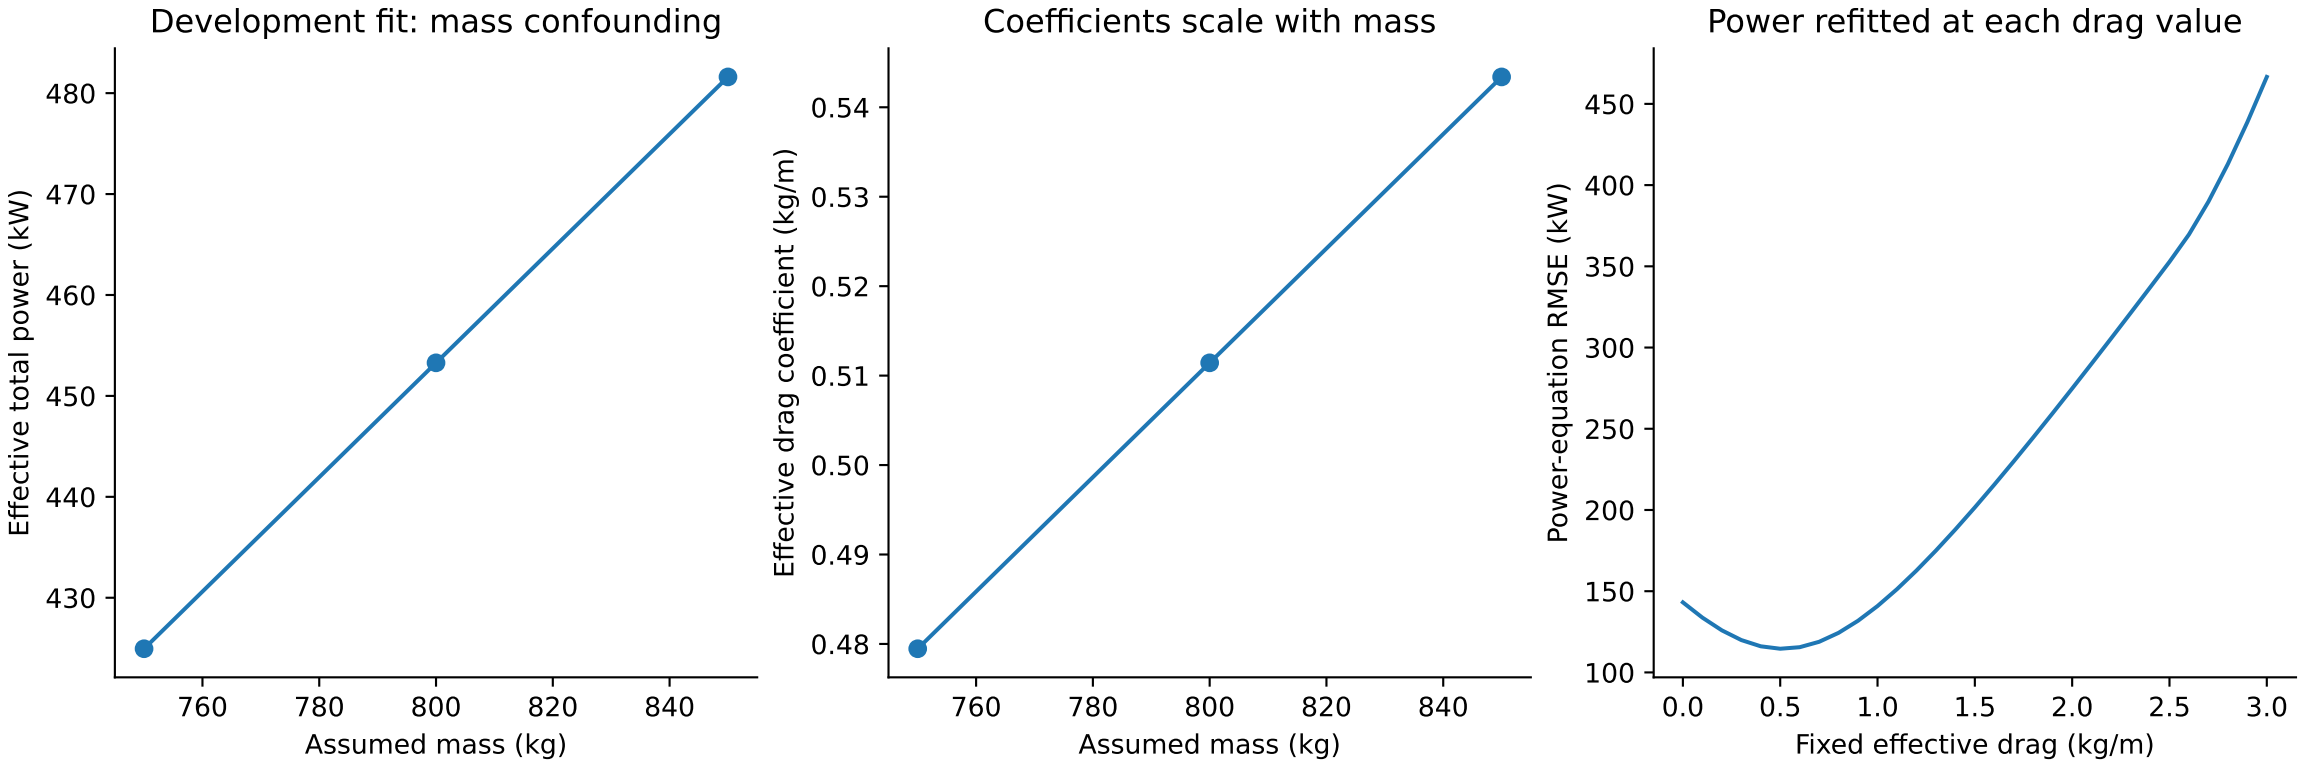
Development fit: mass confounding
Effective total power (kW)
480
470
460
450
440
430
760
780
800
820
840
Assumed mass (kg)
Coefficients scale with mass
Effective drag coefficient (kg/m)
0.54
0.53
0.52
0.51
0.50
0.49
0.48
760
780
800
820
840
Assumed mass (kg)
Power refitted at each drag value
Power-equation RMSE (kW)
450
400
350
300
250
200
150
100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Fixed effective drag (kg/m)