

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ • KHOA CNTT

NGÂN HÀNG ĐỀ THI & LỜI GIẢI CHI TIẾT



NGÂN HÀNG CÂU HỎI, LỜI GIẢI CHUẨN & BÍ KÍP BẮM MÁY CASIO

Đầy Đủ 5 Đề Thi Chính Thức (001 – 005) & Toàn Bộ Chuyên Đề Part 1 –
18

100% CÂU HỎI KÈM LỜI GIẢI & MẸO NHỚ

Hà Nội, 2026

Bám Sát 100% Ma Trận Đề Thi KMA

MỤC LỤC & CẤU TRÚC NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Phân chia theo 5 Đề Thi Chuẩn 40 câu và Các Chuyên Đề Bổ Trợ

- **PHẦN I: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 001 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN II: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 002 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN III: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 003 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN IV: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 004 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN V: ĐỀ KIỂM TRA CHÍNH THỨC 005 (40 câu – Chuẩn ma trận KMA)**
- **PHẦN VI: BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN ĐỀ (Part 1 đến Part 18)**

ĐỀ KIỂM TRA 001 (40 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trạng thái ARM của ARM7TDMI các lệnh thực hiện với dữ liệu bao nhiêu bit?

A. 32

B. 8

C. 16

D. 64

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống vi xử lý trước khi thực hiện chương trình được chứa _ _ _ _ _

A. Trong bộ nhớ chính.

B. Trên Bus dữ liệu.

C. Các thanh ghi trên CPU.

D. Trong cổng vào ra.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Đâu là nguyên tắc làm việc của CPU?

- A. Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự
- B. Mỗi lệnh được biểu diễn bằng mã máy (opcode)
- C. Kết nối với hệ thống thông qua hệ thống bus.
- D. Cả ba đáp án trên.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Xem xét các phương án: tất cả các phương án đều nêu đúng đặc tính kỹ thuật tương ứng theo giáo trình chuẩn.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi tổng hợp: Kiểm tra tính đúng đắn của từng phát biểu.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Khi các phát biểu độc lập và đều chính xác thì chọn phương án tổng hợp.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Một bộ vi xử lý có đường địa chỉ từ A24 – A0. Cho biết không gian địa chỉ của bộ vi xử lý là bao nhiêu?

- A. 32 MB
- B. 64 MB
- C. 16 MB
- D. 8 MB

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Số đường địa chỉ $N = 24 - 0 + 1 = 25$ đường. Dung lượng quản lý tối đa $= 2^{25}$ Byte.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Dung lượng $= 2^N$ Byte (với N là số đường địa chỉ).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)}$ MB hoặc $2^{(25 - 30)}$ GB.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ chương trình ngoài tối đa mà chip 89C51 có khả năng truy xuất là:

A. 64 KB

B. 32 KB

C. 128 KB

D. 256 KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi chân tín hiệu ____ của 89C51 ở mức điện thế cao, CPU sẽ giao tiếp với ROM nội và ngoại.

A. EA

B. RST

C. VSS

D. ALE

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?

A. ACC, B, PSW

B. SP, DPH, DPL

C. TMOD, TLO, TH0

D. PCON, SBUF, TH1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ chặn lẻ P tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

A. PSW.0

B. PSW.1

C. PSW.5

D. PSW.7

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:


Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ RAM mở rộng là_____ KB

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10.

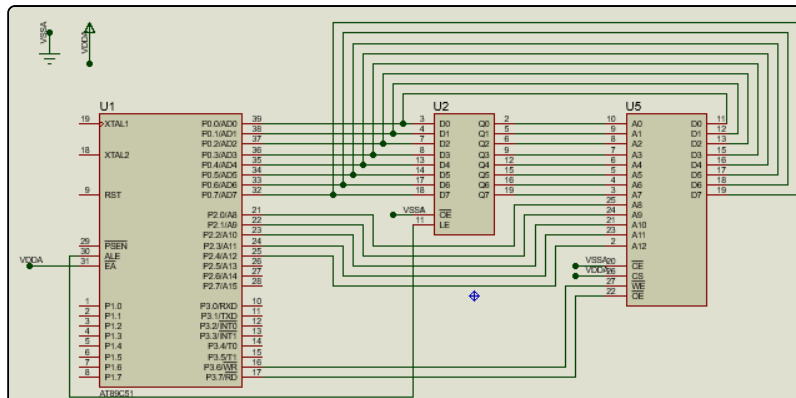

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.


MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng của vi điều khiển 89C51 trong mạch vẽ dưới đây là:

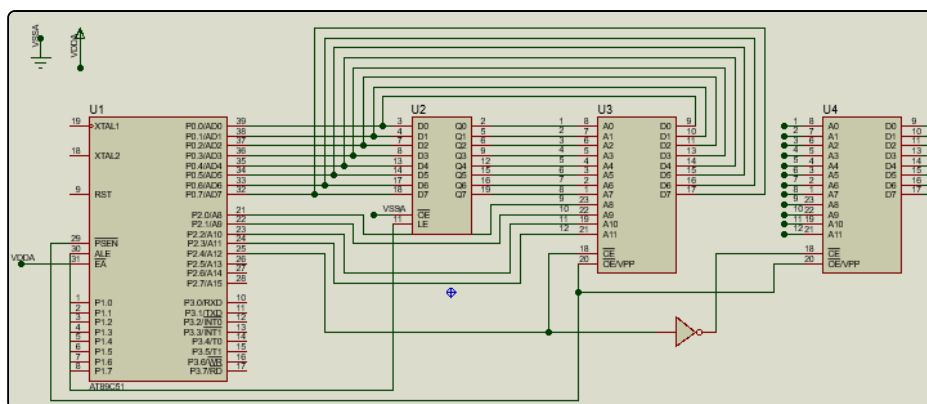

A. 8Kx8bit

B. 16Kx8bit

C. 4Kx8bit

D. 2Kx8bit

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 4Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

A. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3

B. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4

C. P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

D. P0.0 – P0.3 và P2.0 – P2.7

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:


Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Nếu P2.7=0 thì địa chỉ cao nhất của IC2 là ___H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7AF0H thì ghi 7AF0

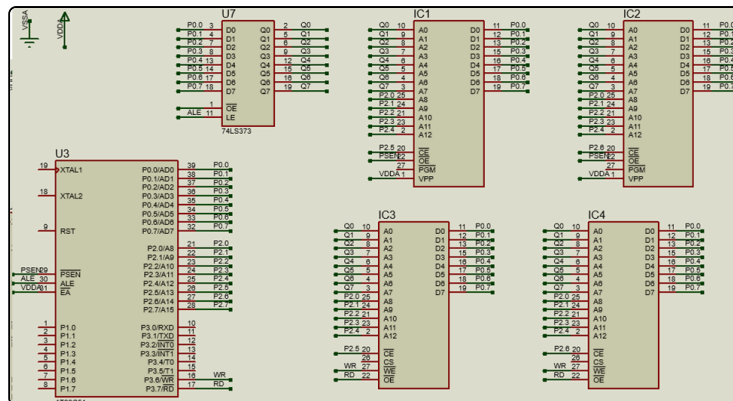**ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)**CLO1****NB****Đ.ÁN: D**

Trong chế độ địa chỉ tức thời trên vi điều khiển 89C51 có toán hạng là giá trị dữ liệu nằm ở:

A. Toán hạng thứ nguồn

B. Toán hạng thứ đích

C. Mã lệnh

D. Cả ba đáp án A, B, C đều đúng

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Xem xét các phương án: tất cả các phương án đều nêu đúng đặc tính kỹ thuật tương ứng theo giáo trình chuẩn.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi tổng hợp: Kiểm tra tính đúng đắn của từng phát biểu.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Khi các phát biểu độc lập và đều chính xác thì chọn phương án tổng hợp.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để khai báo một nhãn (label) trong Assembly, ký tự nào thường được sử dụng?

A. :

B. ;

C. #

D. \$

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XRL là thuộc nhóm lệnh gì?

A. Lệnh tính toán logic và dịch bit

B. Lệnh số học

C. Lệnh xử lý bit

D. Lệnh điều khiển chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

A. MOV #0B0H, A

B. MOVA, #0B0H

C. MOV B0H, A

D. MOVA, B0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh giảm nội dung trong thanh ghi R0 và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của thanh ghi R0 khác 0 (ở chế độ mặc định):

A. DJNZ R0, rel

B. CJNER0, #00H, rel

C. CJNER0, 00H, rel

D. DJNZ rel, R0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCH A, R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____H.

Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🚩 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:

```
MOV A, #89H
MOV R0, #FEH
SETB C
SUBB A, R0
```

A. CY=1, OV=0

B. CY=0, OV=0

C. CY=0, OV=1

D. CY=1, OV=1

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV R0, #7FH
MOV 7EH, #00H
MOV 7FH, #40H
DEC @R0
DEC R0
DEC @R0
```

Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV A, #0FFH
ADD A, #1
JNZ SKIP
ADDC A, #02H
SJMP EXIT
SKIP: ADDC A, #01H
EXIT: SJMP $
```

Nội dung thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

A. 03H

B. 0FFH

C. 02H

D. 01H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:**

```
ORG 1000H
DL: MOV R6, #02
DL1: MOV R1, #250
DJNZ R1, DL1
DJNZ R7, DL
RET
```

A. Tạo trễ thời gian 2ms**B. Tạo trễ thời gian 200ms****C. Tạo trễ thời gian 20ms****D. Tạo trễ thời gian 2s****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A****Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 91H**

```
ORG 0000H
MOV A, #15H
SETB AC_____
ANL A, #9BH
END
```

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV R1, #5
MOV A, #3BH
LAP: RR A
DJNZ R1, LAP
END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

A. D9H

B. 3BH

C. B3H

D. CEH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51, sau khi thực hiện xong các câu lệnh dưới đây, chương trình sẽ thực hiện tới đâu?

```
MOV P1, #0CAH
MOV A, #56H
JB P1.2, L1
JNB AC3, L2
...
L1: 
L2: 
```

A. Đưa chương trình tới nhãn L2

B. Đưa chương trình tới nhãn L1

C. Kết thúc chương trình

D. Thực hiện lệnh tiếp theo JNB AC3, L2

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, để xóa cờ tràn của Timer 0, cần làm gì?

A. Xóa bit TFO trong thanh ghi TCON

B. Xóa bit TFI trong thanh ghi TCON

C. Xóa bit TR0 trong thanh ghi TCON

D. Xóa bit TR1 trong thanh ghi TCON

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian nhỏ hơn $10\mu s$ (giả sử dùng thạch anh là 12MHz) ta dùng kỹ thuật:

A. Điều chỉnh bằng phần mềm

B. Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

C. Timer 16 bit

D. Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 1 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là:

A. 65536ms

B. 256ms

C. 8192ms

D. 1000ms

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 100 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH1 là bao nhiêu? Nguyên lý hoạt động của bộ đếm/ bộ định thời

A. TH1 = CEH

B. TH1 = C5H

C. TH1 = B4H

D. TH1 = D0H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```
DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
```

Chương trình này dùng để:

A. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1000 μ s trên chân P1.0B. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 65036 μ s trên chân P1.0C. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 32518 μ s trên chân P1.0D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 500 μ s trên chân P1.0**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Làm thế nào để kiểm tra xem dữ liệu đã được nhận qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51?

A. Kiểm tra bit RI trong thanh ghi SCON

B. Kiểm tra bit TI trong thanh ghi SCON

C. Kiểm tra bit SM0 trong thanh ghi SCON

D. Kiểm tra bit SM1 trong thanh ghi SCON

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 0 (8-bit đồng bộ) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

A. 10H

B. 20H

C. 30H

D. 40H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là -3, tốc độ truyền là bao nhiêu?

A. 9600 bps

B. 4800 bps

C. 2400 bps

D. 1200 bps

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho các chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, đâu là chương trình truyền chữ “KMA” nối tiếp liên tục với tốc độ 4800 baud (8bit dữ liệu, 1 bit stop), biết tần số tạo dao động XTAL1 là 11.0592MHz.

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FDH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, #'K'
        ACALL TRANS
        MOV A, #'M'
        ACALL TRANS
        MOV A, #'A'
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FDH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, "K"
        ACALL TRANS
        MOV A, "M"
        ACALL TRANS
        MOV A, "A"
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FDH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, #K
        ACALL TRANS
        MOV A, #M
        ACALL TRANS
        MOV A, #A
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FDH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, #'K'
        ACALL TRANS
        MOV A, #'M'
        ACALL TRANS
        MOV A, #'A'
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS: MOV SBUF, A
HERE:  JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

A.

B.

C.

D.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / |\text{TH1}|$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Ngắt Timer 0 của vi điều khiển 89C51 sẽ xảy ra khi nào?

A. Cờ TF0 được set và bit ET0 được bật

B. Cờ TF1 được set và bit ET1 được bật

C. Cờ IE0 được set và bit EX0 được bật

D. Cờ IE1 được set và bit EX1 được bật

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Vecto ngắt cho Ngắt ngoại vi 0 trên vi điều khiển 89C51 nằm ở địa chỉ nào?

A. 0003H

B. 0000H

C. 000BH

D. 0013H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Với giá trị IP là 0AH, ngắt nào trên vi điều khiển 89C51 sẽ có mức ưu tiên cao nhất?

A. Ngắt Timer 1

B. Ngắt Timer 0

C. Ngắt ngoại vi 0

D. Ngắt truyền thông nối tiếp

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

➤ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0013H
SETB P1.3
MOV R7, #250
HERE: DJNZ R7, HERE
CLR P1.3
ORG 0030H
MAIN: MOV IE, #84H
SJMP $
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt ngoài 1 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn sáng liên tục

B. Sử dụng ngắt ngoài 0 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn sáng liên tục

C. Sử dụng ngắt ngoài 1 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn tắt

D. Sử dụng ngắt ngoài 0 để bật tắt đèn tại chân P1.3, khi công tắc ở mức thấp đèn tắt

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H LJMP MAIN
ORG 0023H LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
MOV A, #64H
MOV SBUF, A
JNB TI, $
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P1.4, C
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB TI, UART_EXIT
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P1.4, C
UART_EXIT: RETI
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

– HẾT –

A. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

C. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “d” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận ký tự “b” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

ĐỀ KIỂM TRA 002 (40 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để đọc dữ liệu từ vào ra, CPU cần thực hiện các công việc nào?

- A. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.
- B. CPU nhận địa chỉ từ vào ra, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.
- C. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, nhận tín hiệu cho phép đọc từ vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.
- D. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và cấp dữ liệu ra data bus.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để đọc dữ liệu từ bộ nhớ, CPU cần thực hiện các công việc nào?

- A. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào
- B. CPU nhận địa chỉ từ bộ nhớ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào
- C. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus vào
- D. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu cho phép đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Thành phần nào trong hệ vi xử lý lưu trữ dữ liệu và lệnh đang được xử lý?

A. Bộ nhớ RAM

B. ALU (Khối xử lý số học và logic)

C. Bộ nhớ đệm Cache

D. Thanh ghi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Một bộ vi xử lý có 36 đường địa chỉ sẽ quản lý được bộ nhớ có kích thước tối đa bao nhiêu?

A. 64 GB

B. 64 B

C. 64 KB

D. 64 MB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****Số lượng bộ đếm/định thời có trong chip vi điều khiển 89C51 là:****A. 2****B. 1****C. 3****D. 4****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****Hai chân XTAL1 và XTAL2 của 89C51 là hai chân dùng để _ _ _ _****A. Nối với bộ dao động ngoài****B. Nối với bộ định thời ngoài****C. Nối với bộ ngắt bên ngoài****D. Nối với cổng truyền thông ngoài****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?

A. P0~P3, IP, TCON

B. SP, DPH, DPL

C. TMOD, TLO, TH0

D. PCON, SBUF, TH1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ nhớ CY được đặt tại đâu?

A. Thanh ghi trạng thái chương trình PSW

B. Trong PC

C. Bộ tính toán logic và số học ALU

D. Mạch cộng tích lũy

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:


Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ RAM mở rộng là _____ KB

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10

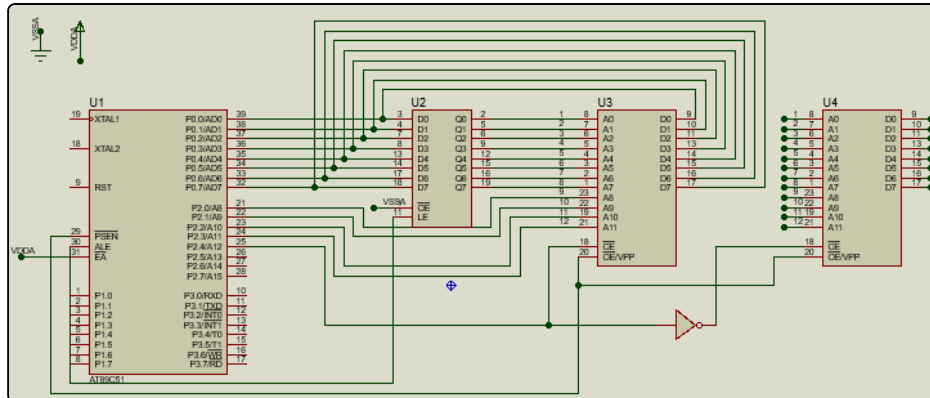

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:


Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆNH NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho mạch mở rộng bộ nhớ ROM như hình vẽ dưới đây:

Biết $P2.7=0$, $P2.6=1$, $P2.5=0$, $P2.4=1$, $P2.3=1$, vậy phạm vi không gian của địa chỉ bộ nhớ mở rộng là:

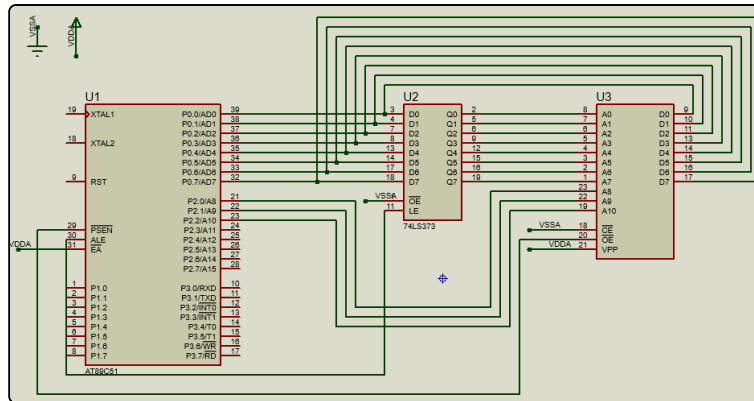

A. 5800H – 5FFFH

B. 5C00H – 5FFFH

C. AC00H – AFFFH

D. A800H – AFFFH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 2Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

A. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.2

B. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3

C. P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

D. P0.0 – P0.2 và P2.0 – P2.7

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO1


NB

Đ.ÁN: A

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Địa chỉ cao nhất của IC4 là ____H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7AF0H thì ghi 7AF0

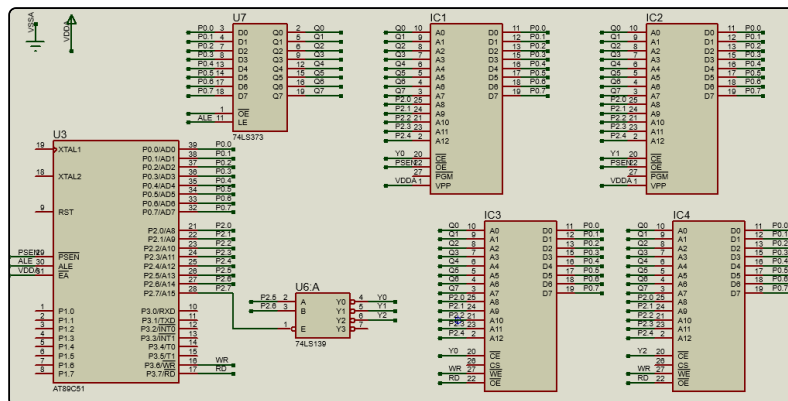

🐞 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Hãy cho biết chế độ định địa chỉ trên vi điều khiển 89C51 trong vi điều khiển 89C51 toán hạng nguồn trong câu lệnh: MOV A, #3AH

A. Chế độ định địa chỉ tức thời

B. Chế độ định địa chỉ trực tiếp

C. Chế độ định địa chỉ gián tiếp

D. Chế độ định địa chỉ thanh ghi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Một lệnh đầy đủ của ngôn ngữ assembly gồm các phần (xếp theo thứ tự):

A. Nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú.

B. Mã lệnh, nhãn lệnh, toán hạng và ghi chú.

C. Nhãn lệnh, toán hạng, mã lệnh và ghi chú.

D. Toán hạng, mã lệnh, nhãn lệnh và ghi chú.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DIV thuộc nhóm lệnh gì?

A. Lệnh số học

B. Lệnh tính toán logic và dịch bit

C. Lệnh truyền dữ liệu

D. Lệnh điều khiển chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Lệnh assembly của 89C51 “MOV A, B” sẽ:

A. Sao chép nội dung trong thanh ghi B vào thanh ghi A

B. Nạp giá trị OAH vào thanh ghi B

C. Nạp giá trị OBH vào thanh ghi A

D. Sao chép nội dung trong thanh ghi A vào thanh ghi B

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh nào thực hiện kiểm tra vùng địa chỉ theo bit tại ô nhớ 30H, nếu (30H) $\neq$ 0, thực hiện xóa nội dung ô nhớ 30H và nhảy tới thực hiện chương trình PROM1:

A. JBC PROM1

B. JC PROM1

C. JNZ PROM1

D. JZ PROM1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: SUBB A, 40H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:

```
MOV A, #027H
MOV R1, #0C5H
CLR C
ADDC A, R1
```

A. OV=0, CY=0**B. OV=0, CY=1****C. OV=1, CY=0****D. OV=1, CY=1****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV A, #52H
ADD A, #7BH
RLC A
```

Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV R1, #3
MOV A, #17
SETB C
LOOP: SUBB A, #2
DJNZ R1, LOOP
Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:
```

A. 10

B. 11

C. 12

D. 17

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 1000H
DL: MOV R6, #02
DL1: MOV R1, #250
DJNZ R1, DL1
DJNZ R7, DL
RET
```

A. Tạo trễ thời gian 2ms

B. Tạo trễ thời gian 200ms

C. Tạo trễ thời gian 20ms

D. Tạo trễ thời gian 2s

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 2CH

```
ORG 0000H
MOV A, #18
MOV R1, #48
MOV 30H, #_____H
XRL A, @R1
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 24 (Mã gốc: Câu 24)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV R1, #30H
CJNE R1, #30, NHAN
MOV A, #45H
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV A, #54H
KETTHUC: END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

A. 54H

B. 45H

C. 30H

D. 35H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51, sau khi thực hiện xong các câu lệnh dưới đây, chương trình sẽ thực hiện tới đâu?

```
MOV P1, #0CAH
MOV A, #56H
JB P1.2, L1
JNB AC3, L2
...
L1: 
L2: 
```

A. Đưa chương trình tới nhãn L2

B. Đưa chương trình tới nhãn L1

C. Kết thúc chương trình

D. Thực hiện lệnh tiếp theo JNB AC3, L2

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 và Timer 1 của 89C51 có bao nhiêu bit?

A. 8 bit

B. 16 bit

C. 32 bit

D. 64 bit

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ Timer tự động nạp lại là chế độ:

A. Chế độ 2**B. Chế độ 1****C. Chế độ 0****D. Chế độ 3****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 21\text{H}$, $\text{TH1} = 35\text{H}$, $\text{TL1} = 35\text{H}$, $\text{TH0} = \text{C5H}$, $\text{TL0} = 35\text{H}$. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

A. Thời gian định thời Timer 0 là 15ms**B. Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 15ms****C. Thời gian định thời Timer 1 là 10ms****D. Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 10ms****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 20 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

A. TH1 = B2H, TL1 = A0H

B. TH1 = C2H, TL1 = B0H

C. TH1 = D0H, TL1 = 50H

D. TH1 = A0H, TL1 = 30H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```
DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, #3CH
MOV TL0, #0B0H
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.1
SJMP LOOP
END
```

Chương trình này dùng để:

A. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100mS trên chân P1.1

B. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50μS trên chân P1.1

C. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50mS trên chân P1.1

D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100μS trên chân P1.1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cổng truyền thông nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là gì?

- A. Một phương thức truyền dữ liệu từng bit một
- B. Một phương thức truyền dữ liệu từng byte một
- C. Một phương thức truyền dữ liệu song song
- D. Một phương thức truyền dữ liệu không dây

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 1 (8-bit UART) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

- A. 50H
- B. 40H
- C. 30H
- D. 20H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 1200 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

A. -24

B. -6

C. -3

D. -2

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau:

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, # "A"
AGAIN: JNB TI, AGAIN
CLR TI
SJMP HERE
```

Hãy cho biết chức năng của chương trình? Biết tần số tạo dao động XTAL1 là 11.0592MHz.

A. Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục

B. Truyền ký tự A liên tục với tốc độ 4800

C. Nhận ký tự A tại cổng nối tiếp

D. Nhận các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng ngoại vi

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Chân nào trên vi điều khiển 89C51 được sử dụng để kích hoạt ngắt ngoài 0?

A. INTO

B. INT1

C. TXD

D. RXD

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Vecto ngắt cho ngắt ngoại vi 1 trên vi điều khiển 89C51 nằm ở địa chỉ nào?

A. 0013H

B. 0000H

C. 0003H

D. 000BH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Những dòng lệnh trên vi điều khiển 89C51 sau tương đương với dòng lệnh nào dưới đây?

SETB EA
SETB EX1

A. MOVIE, #90H

B. MOVIE, #95H

C. MOVIE, #80H

D. MOVIE, #82H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0013H
SETB P1.3
MOV R3, #255
BACK: DJNZ R3, BACK
CLR P1.3
RETI
ORG 0030H
MAIN: MOV IE, #84H
HERE: SJMP HERE
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

- A. Bật tắt led tại cổng P1.3 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1
- B. Bật tắt led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0
- C. Bật tắt led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1
- D. Bật tắt led tại cổng P1.3 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0023H
LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
CLR P2.0
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB RI, UART_EXIT
CLR RI
MOV A, SBUF
CJNE A, #'1', CHECK_0
SETB P2.0
SJMP UART_EXIT
CHECK_0: CJNE A, #'0', UART_EXIT
CLR P2.0
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
- HẾT -
```

A. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P1.0 hiển thị

C. Chương trình ngắt truyền thông để truyền một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P1.2 hiển thị

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

ĐỀ KIỂM TRA 003 (40 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Vi xử lý là:

A. Một vi mạch số hoạt động theo chương trình.

B. Hệ thống các vi mạch số hoạt động theo chương trình.

C. Hệ thống vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

D. Một vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống bus của máy tính, bus địa chỉ có chiều di chuyển thông tin địa chỉ đi từ?

A. CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi.

B. Bộ nhớ và thiết bị ngoại vi đến CPU.

C. CPU đến bộ nhớ.

D. Bộ nhớ đến CPU.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong bộ vi xử lý, bộ phận nào thực hiện giải mã lệnh?**A. Khối EU**

B. Khối ALU

C. Khối điều khiển BUS

D. Bộ đệm lệnh

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁC CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Chương trình ứng dụng của vi điều khiển thường được lưu trữ tại _ _ _ _ _**A. ROM**

B. RAM

C. CPU

D. Thanh ghi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁC CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cấu tạo vi điều khiển 89C51 gồm có:

- A. 128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra
- B. 128 Kbyte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra
- C. 128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 2 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra
- D. 128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 16 bit) vào ra

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong 8051, khi chân tín hiệu EA= '1', có thể mở rộng bộ nhớ chương trình bên ngoài dung lượng là:

A. 60KB

B. 64KB

C. 56KB

D. 58KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?

A. P0~P3, IP, TCON

B. SP, DPH, DPL

C. TMOD, TLO, TH0

D. PCON, SBUF, TH1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ được dùng để báo tình trạng tràn của thanh ghi A là:

A. Cờ tràn OV

B. Cờ nhớ CY

C. Cờ chiều IF

D. Cờ TF0, TF1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:


Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ ROM trên vi điều khiển 89C51, như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ bộ nhớ ROM mở rộng là _ _ _ _ _ KB.

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10.

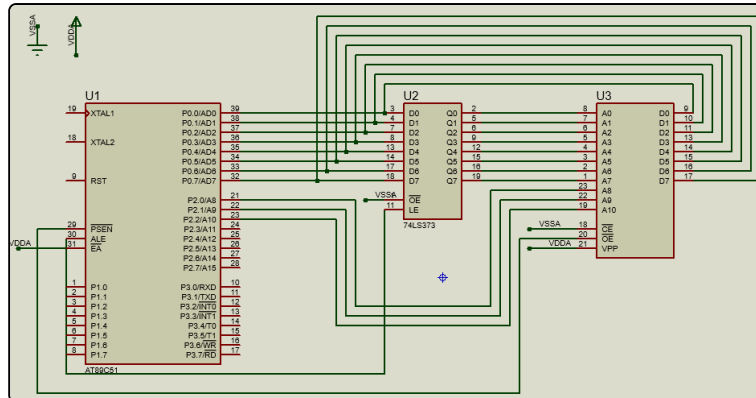

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:


Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Cho mạch mở rộng bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây:

Biết $P2.5=1$, $P2.6=1$, $P2.7=1$, vậy phạm vi không gian địa chỉ của bộ nhớ mở rộng là:

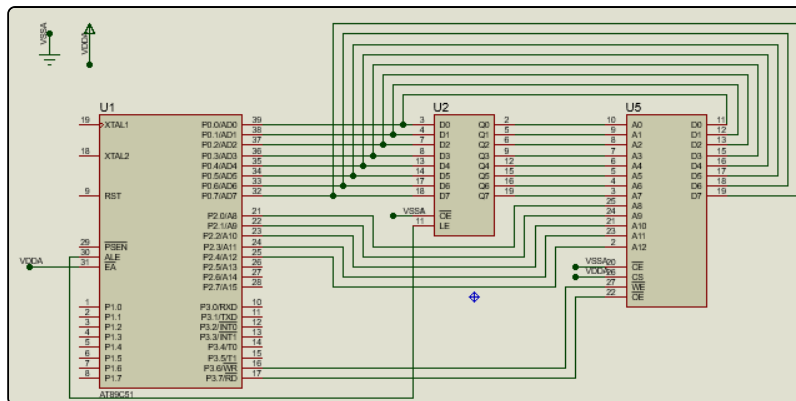

A. E000H – FFFFH

B. F000H – FFFFH

C. D000H – EFFFH

D. C000H – EFFFH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO1 NB Đ.ÁN: D

Bộ nhớ RAM trên chip 89C51 gồm có:

A. RAM đa chức năng

B. Các băng thanh ghi

C. RAM định địa chỉ bit

D. Cả ba đáp án A, B, C đều đúng.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Xem xét các phương án: tất cả các phương án đều nêu đúng đặc tính kỹ thuật tương ứng theo giáo trình chuẩn.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi tổng hợp: Kiểm tra tính đúng đắn của từng phát biểu.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Khi các phát biểu độc lập và đều chính xác thì chọn phương án tổng hợp.


Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Nếu P2.7=1 thì địa chỉ cao nhất của IC1 là ___H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7AF0H thì ghi 7AF0

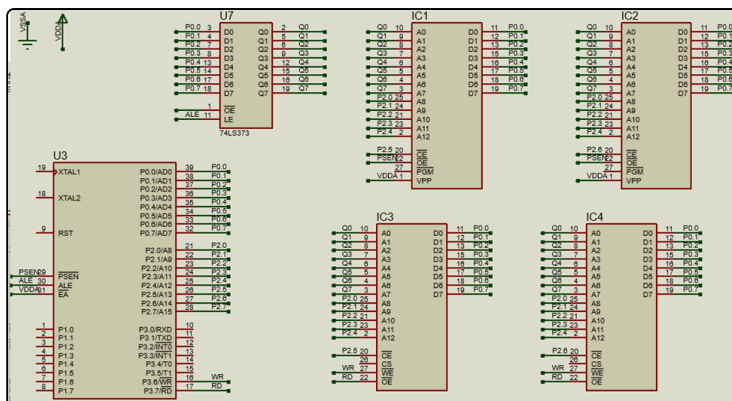

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Chế độ định địa chỉ toán hạng nguồn nào trên vi điều khiển 89C51 dưới đây là chế độ định địa chỉ thanh ghi:

A. MOV R0, A

B. MOVA, 0AFH

C. MOV R1, #0AFH

D. MOVA, @R0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, những thanh ghi nào có thể được sử dụng làm thanh ghi con trỏ lệnh:

A. R0, R1

B. R1, R2

C. R3, R4

D. R0, R2

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MUL thuộc nhóm lệnh gì?

A. Lệnh số học

B. Lệnh tính toán logic và dịch bit

C. Lệnh xử lý bit

D. Lệnh điều khiển chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

A. MOVA, ACC

B. MOVA, PSW

C. MOVA, TH0

D. MOVA, SBUF

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh giảm nội dung trong thanh ghi R0 và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của thanh ghi R0 khác 0 (ở chế độ mặc định):

A. DJNZ R0, rel

B. CJNER0, #00H, rel

C. CJNER0, 00H, rel

D. DJNZ rel, R0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (30H)=8DH, PSW=41H sau khi thực hiện lệnh SUBB A, 30H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:

```
MOV A, #8BH
MOV R0, #0B4H
ADD A, R0
```

A. AC=0, OV=1**B. AC=0, OV=0****C. AC=1, OV=0****D. AC=1, OV=1****LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV R0, #7EH
MOV 7EH, #55H
MOV 7FH, #4FH
INC R0
MOV A, 7EH
ORL A, @R0
MOV R0, A
ORL A, 7EH
```

Nội dung của ô nhớ 7EH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV R1, #3
MOV A, #17
SETB C
LOOP: SUBB A, #2
DJNZ R1, LOOP
```

Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

A. 10

B. 11

C. 12

D. 17

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A**

Cho chương trình con thực hiện bởi vi điều khiển 89C51, biết tần số thạch anh là 6MHz, hãy xác định chức năng của chương trình:

```
MOV TMOD, #10H
SETB TR1
LOP: MOV TH1, #0B1H
MOV TL1, #0E0H
JNB TF1, $
CLR TF1
CPL P1.5
SJMP LOP
```

A. Tạo xung vuông có tần số 25Hz, xuất từ cổng P1.5

B. Tạo trễ thời gian 5ms từ cổng P1.5

C. Tạo trễ thời gian 50Hz, cổng P1.5

D. Tạo trễ thời gian 2.5ms từ cổng P1.5

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)**CLO1** **NB** **Đ.ÁN: A**

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây set bit thứ 3, 4, 7 của P1 lên 1, các bit còn lại giữ nguyên giá trị:

```
ORG 0000H
MOV P3, #0A7H
ORL P3, #____H
END
```

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV A, #3BH
MOV R0, #0B3H
ADD A, R0
CJNE A, #EEH, NHAN
MOV 30H, #23
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV 30H, #32
KETTHUC: END
Nội dung ô nhớ có địa chỉ 30H là:
```

A. 17H

B. 23H

C. 32H

D. EEH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

➤ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, thực hiện chức năng gì?

```
ORG 0000H
MOVX A, R0
CPL A
ADD A, 01H
MOV R2, A
MOV A, @R1
CPL A
ADD A, #00H
MOV R3, A
END
```

A. Tính đảo các số nhị phân 16 bit đặt tại R1, R0 và lưu tại R3, R2**B. Tính đảo các số nhị phân 16 bit đặt tại R3, R2 và lưu tại R1, R0****C. Tính đảo các số nhị phân 8 bit đặt tại R1, R0 và lưu tại R3, R2****D. Tính đảo các số nhị phân 8bit đặt tại R3, R2 và lưu tại R1, R0****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit TF0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?**A. Cờ tràn của Timer 0****B. Cờ tràn của Timer 1****C. Cờ ngắt ngoài 0****D. Cờ ngắt ngoài 1****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian từ 10 _ 256 μ s (giả sử dùng thạch anh là 12MHz) ta dùng kỹ thuật:

A. Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

B. Timer 16 bit

C. Điều chỉnh bằng phần mềm

D. Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TL0} = 18\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời timer 0 của vi điều khiển 89C51?

A. $X = 3192$

B. $X = 6243$

C. $X = 25368$

D. $X = 6318$

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Khi Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 750 μ s với tần số thạch anh 12 MHz, giá trị của TH1 là bao nhiêu?

A. TH1 = 12H

B. TH1 = 24H

C. TH1 = 36H

D. TH1 = 48H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```
DELAY:
MOV TMOD, #02H
MOV TH0, #0CEH
SETB TR0
LOOP:
JNB TF0, LOOP
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
```

Chương trình này dùng để:

A. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100 μ s trên chân P1.0B. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50 μ s trên chân P1.0C. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 206 μ s trên chân P1.0D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 103 μ s trên chân P1.0**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Số bit dữ liệu truyền trong chế độ 1 của cổng nối tiếp 89C51 là bao nhiêu?

A. 8 bit dữ liệu và 1 bit stop

B. 7 bit dữ liệu và 1 bit stop

C. 9 bit dữ liệu và 1 bit stop

D. 10 bit dữ liệu và 2 bit stop

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF tương ứng với ký tự cần truyền là '<' và thanh ghi SCON là 0x00 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

A. 3CH

B. C3H

C. FFH

D. 00H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là F4H, tốc độ truyền là bao nhiêu?

A. 2400 bps

B. 4800 bps

C. 9600 bps

D. 1200 bps

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau:

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: JNB R1, HERE
MOV A, SBUF
MOV P1, A
CLR RI
SJMP HERE
```

Hãy cho biết chức năng của chương trình? Biết tần số tạo dao động XTAL1 là 11.0592MHz.

A. Nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đưa tới cổng P1

B. Truyền ký tự A tới cổng P1

C. Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1

D. Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi bit EX0 của vi điều khiển 89C51 trong thanh ghi IE được bật, điều gì sẽ xảy ra?

A. Ngắt ngoài 0 được cho phép

B. Ngắt ngoài 1 được cho phép

C. Ngắt Timer 0 được cho phép

D. Ngắt Timer 1 được cho phép

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi ngắt xảy ra, CPU 89C51 sẽ thực hiện điều gì đầu tiên?

A. Lưu giá trị của thanh ghi PC

B. Lưu giá trị của thanh ghi A

C. Chuyển đến vectơ ngắt

D. Dừng mọi hoạt động

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Muốn thực hiện ngắt theo thứ tự ưu tiên sau ngắt truyền thông nối tiếp → ngắt ngoại vi 1 trên vi điều khiển 89C51 thì phải cấu hình thanh ghi IP như thế nào?

A. MOV IP, #14H

B. MOV IP, #0A4H

C. MOV IP, #41H

D. MOV IP, #01H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP PINT0
ORG 0100H
MAIN: MOV SP, #40H
SETB EA
SETB EX0
SETB IT0
H: SJMP H
ORG 0200H
PINT0: CPL P1.0
RETI
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Nháy led tại cổng P1.0 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

B. Nháy led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1

C. Nháy led tại cổng P1.0 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1

D. Nháy led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0023H
LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
CLR P2.0
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB RI, UART_EXIT
CLR RI
MOV A, SBUF
CJNE A, #'1', CHECK_0
SETB P2.0
SJMP UART_EXIT
CHECK_0: CJNE A, #'0', UART_EXIT
CLR P2.0
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
- HẾT -
```

A. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P1.0 hiển thị

C. Chương trình ngắt truyền thông để truyền một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P1.2 hiển thị

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền một ký tự và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

ĐỀ KIỂM TRA 004 (40 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Vi xử lý là:

A. Một vi mạch số hoạt động theo chương trình.

B. Hệ thống các vi mạch số hoạt động theo chương trình.

C. Hệ thống vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

D. Một vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nơi chứa dữ liệu tạm thời trong quá trình thực hiện lệnh?

A. Thanh ghi.

B. ALU (Khối xử lý số học và logic).

C. CU (Khối điều khiển).

D. EU.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ đếm chương trình của máy tính KHÔNG phải là:

A. Thanh ghi chứa lệnh sắp thực hiện

B. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh

C. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh sắp thực hiện

D. Thanh ghi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Quá trình làm tươi dữ liệu là quá trình cần thiết đối với loại bộ nhớ bán dẫn:

A. DRAM

B. SRAM

C. EEPROM

D. Flash ROM

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Số lượng bộ đếm/định thời có trong chip vi điều khiển 89C51 là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi chân tín hiệu _____ của 89C51 duy trì trạng thái điện thế cao trong ít nhất 2 chu kỳ máy, vi điều khiển được đặt lại vào trạng thái ban đầu của chương trình.

A. RST

B. EA

C. VSS

D. ALE

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu thanh ghi SP có giá trị là 59H thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu:

A. 5AH

B. 58H

C. 5BH

D. 59H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

PSW.0 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51?

A. Cờ P_ cờ chắn lẻ

B. OV_cờ tràn

C. CY_cờ nhớ

D. AC_cờ nhớ phụ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:


Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ RAM mở rộng là _____ KB

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10

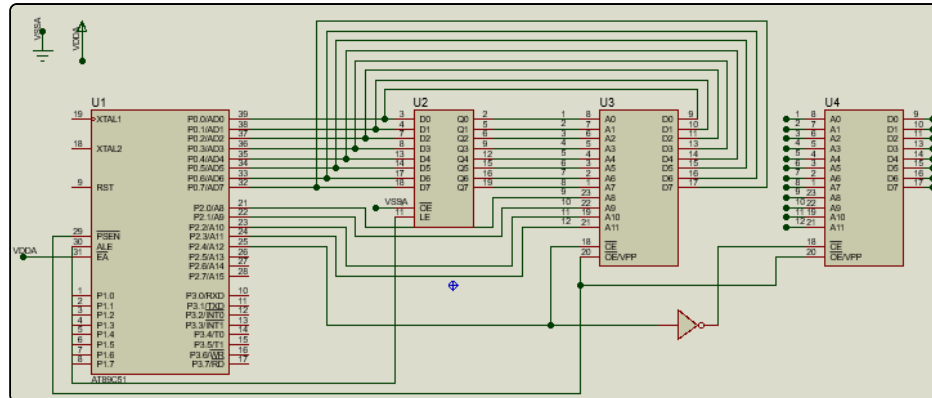

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:


Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây:

Biết $P2.5=0$, $P2.6=0$, $P2.7=0$, vậy phạm vi không gian địa chỉ của bộ nhớ U3 là:

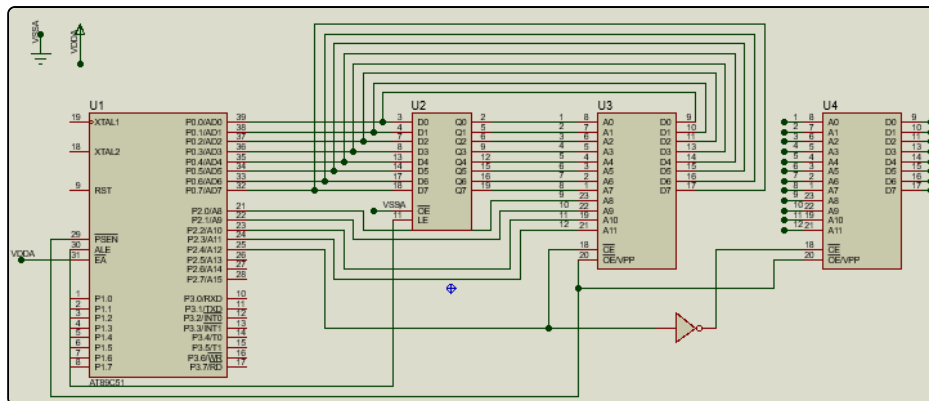

A. 0000H – 0FFFH

B. 0001H – 1FFFH

C. 0000H – 7FFFH

D. 0001H – 07FFFH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆNH NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 8Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

A. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4

B. P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5

C. P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

D. P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆNH NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.


Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Địa chỉ cao nhất của IC1 là ____H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7FA0H thì ghi 7FA0

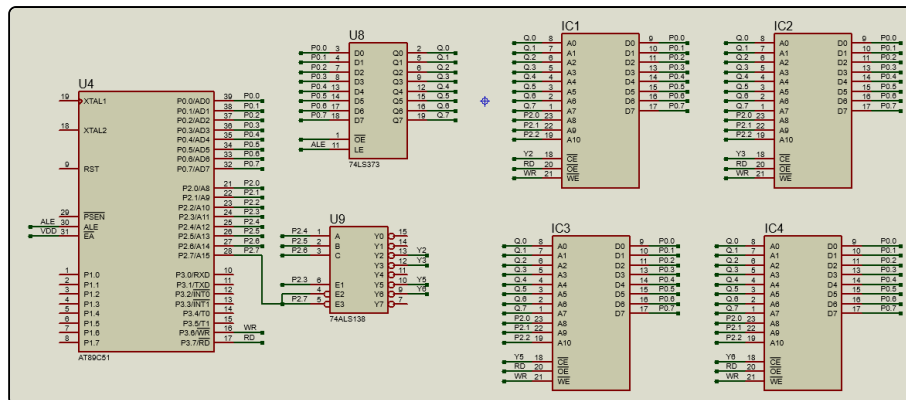

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Câu lệnh nào trên vi điều khiển 89C51 dưới đây sử dụng chế độ định địa chỉ theo chỉ số:

A. MOVCA, @A+DPTR

B. SJMP BACK

C. MOVDPTR, #300H

D. MOVA, P1

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Từ khóa nào dùng để gán một giá trị cho một tên trong assembly của 89C51?

A. EQU

B. DB

C. DW

D. ORG

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LJMP thuộc nhóm lệnh gì?

A. Lệnh điều khiển chương trình

B. Lệnh số học

C. Lệnh xử lý bit

D. Lệnh tính toán logic và dịch bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

A. MOVA, #FF0H

B. MOVA, #05H

C. MOVA, #0FFH

D. MOVA, #35

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung cờ 0 (cờ zero) bằng 1:

A. JC rel

B. JNZ rel

C. JZ rel

D. JNC rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) = AEH, (R1) = 81H, PSW = 81H, (81H) = C3H sau khi thực hiện lệnh ADDC A, @R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____H.

Viết kết quả dưới dạng số hexa, ví dụ kết quả là 0AH thì viết 0A

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:

```
MOV A, #56H
MOV R0, #0DAH
SETB C
SUBB A, R0
```

A. CY=1, P=0

B. CY=1, P=1

C. CY=0, P=0

D. CY=0, P=1

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV R0, #7EH
MOV 7EH, #55H
MOV 7FH, #4FH
INC R0
MOV A, 7EH
ANL A, @R0
MOV R0, A
ANL A, 7EH
```

Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV A, #0FFH
ADD A, #1
JZ SKIP
ADDC A, #03H
SJMP EXIT
SKIP: ADDC, #03H
EXIT: SJMP $
```

Nội dung thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

A. 05H

B. 0FFH

C. 04H

D. 02H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 1000H
DL: MOV R7, #05
DL1: MOV R6, #0C8H
DL2: MOV R5, #0FAH
DJNZ R5, $
DJNZ R6, DL2
DJNZ R7, DL1
RET
```

A. Tạo trễ thời gian 500ms**B. Tạo trễ thời gian 5ms****C. Tạo trễ thời gian 50ms****D. Tạo trễ thời gian 5s****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống của chương trình dưới đây để nội dung trong thanh ghi A là 3CH

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
CPL A
END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

🐞 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV R1, #5
MOV A, #3BH
LAP: RL A
DJNZ R1, LAP
END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

A. 67H

B. D9H

C. 76H

D. B3H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây thực hiện chức năng gì?**

```
ORG 0000H
MOV R0, #DATA
MOV R7, #0AH
CLR A
LOOP: ADD A, @R0
INC R0
DJNZ R7, LOOP
MOV SUM, A
END
```

A. Tính tổng của các số đặt trong 10 ô nhớ có địa chỉ đầu đoạn tại DATA, lưu nội dung trong SUM**B. Tính tích của các số đặt trong 10 ô nhớ có địa chỉ đầu đoạn tại DATA, lưu nội dung trong SUM****C. Tìm giá trị nhỏ nhất của các số đặt trong 10 ô nhớ có địa chỉ đầu đoạn tại DATA, lưu nội dung trong SUM****D. Tìm giá trị lớn nhất của các số đặt trong 10 ô nhớ có địa chỉ đầu đoạn tại DATA, lưu nội dung trong SUM****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để khởi động Timer 0?****A. TR0****B. TR1****C. TF0****D. TF1****▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 3 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

A. Thiết lập cả hai bit M0 và M1

B. Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

C. Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

D. Xóa cả hai bit M0 và M1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho $f_{osc} = 6\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = \text{E0H}$, $\text{TLO} = 18\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

A. $X = 7192$

B. $X = 6243$

C. $X = 25368$

D. $X = 6318$

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 200 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

A. TH0 = 9CH

B. TH0 = A3H

C. TH0 = B1H

D. TH0 = C5H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```
ORG 0000H
MOV TMOD, #01H
MAIN: SETB P3.1
ACALL DL
CLR P3.1
ACALL DL
SJMP MAIN
DL: MOV TH0, #0B2H
MOV TL0, #0A0H
SETB TR0
WAIT: JNB TF0, WAIT
CLR TR0
CLR TF0
END
Chương trình này dùng để:
```

A. Tạo dạng sóng vuông có tần số 25Hz trên chân P3.1

B. Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz trên chân P3.1

C. Tạo dạng sóng vuông có tần số 20Hz trên chân P3.1

D. Tạo dạng sóng vuông có tần số 10Hz trên chân P3.1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi bit TI trong thanh ghi SCON được đặt lên mức 1, điều này có nghĩa là gì?

A. Quá trình truyền dữ liệu đã hoàn thành

B. Bắt đầu quá trình truyền dữ liệu

C. Lỗi trong quá trình truyền

D. Cần thiết lập lại cổng truyền thông

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF là $0 \times 7E$ và thanh ghi SCON là 0×50 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

A. 7EH

B. E7H

C. FFH

D. 00H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 33 (Mã gốc: Câu 33)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là FAH, tốc độ truyền là bao nhiêu?

A. 4800 bps

B. 9600 bps

C. 2400 bps

D. 1200 bps

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 34 (Mã gốc: Câu 34)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau:

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, # "A"
AGAIN: JNB TI, AGAIN
CLR TI
SJMP HERE
```

Hãy cho biết chức năng của chương trình?

A. Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục

B. Truyền ký tự A liên tu với tốc độ 4800

C. Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1

D. Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cờ IE của vi điều khiển 89C51 được set khi nào?**A. Có sự kiện ngắt ngoài 1**

B. Timer 0 tràn

C. Timer 1 tràn

D. Quá trình nhận dữ liệu hoàn tất

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Vecto ngắt cho ngắt ngoại vi 1 trên vi điều khiển 89C51 nằm ở địa chỉ nào?**A. 0013H**

B. 0000H

C. 0003H

D. 000BH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu lệnh nào trên vi điều khiển 89C51 dưới đây KHÔNG cho phép mở ngắt?

A. MOVIE, #08H

B. SETB IE.7

C. SETB EA

D. MOV IE, #80H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0013H
SETB P1.6
MOV R3, #255
BACK: DJNZ R3, BACK
CLR P1.6
RETI
ORG 0030H
MAIN: MOV IE, #84H
HERE: SJMP HERE
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

- A. Bật tắt led tại cổng P1.6 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1
- B. Bật tắt led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0
- C. Bật tắt led tại cổng P1.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1
- D. Bật tắt led tại cổng P1.6 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H LJMP MAIN
ORG 0023H LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
MOV A, #64H
MOV SBUF, A
JNB TI, $
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P1.4, C
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB TI, UART_EXIT
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P1.4, C
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
- HẾT -
```

A. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

C. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “d” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận ký tự “b” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

ĐỀ KIỂM TRA 005 (40 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Câu 1)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong kiến trúc ARM, pipeline được sử dụng để làm gì?

A. Tăng tốc độ thực thi lệnh.

B. Giảm số lượng lỗi cần thiết.

C. Tiết kiệm bộ nhớ.

D. Tích hợp thêm GPU.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Câu 2)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống bus của vi xử lý, loại bus nào là bus 2 chiều?

A. Bus dữ liệu.

B. Bus địa chỉ.

C. Bus địa chỉ và bus điều khiển.

D. Bus điều khiển.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, chỉ có Bus dữ liệu (Data Bus) là bus 2 chiều để CPU vừa đọc vừa ghi dữ liệu.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt bus: Bus địa chỉ (1 chiều từ CPU ra), Bus dữ liệu (2 chiều), Bus điều khiển (hỗn hợp).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bus 2 chiều DUY NHẤT = Bus dữ liệu.

Câu 3 (Mã gốc: Câu 3)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để ghi dữ liệu ra bộ nhớ, CPU cần thực hiện các công việc nào?

- A. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus
- B. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào
- C. CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu cho phép ghi bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus
- D. CPU nhận địa chỉ từ bộ nhớ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 8 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu đường địa chỉ:

- A. A0 ... A12
- B. A0 ... A10
- C. A0 ... A11
- D. A0 ... A13

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ dữ liệu ngoài tối đa mà chip 89C51 có khả năng truy xuất là:

A. 64 KB

B. 32 KB

C. 128 KB

D. 256 KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

EA là tín hiệu điều khiển:

A. Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

B. Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

C. Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.

D. Cho phép thiết lập lại chế độ hoạt động của chip 89C51.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi tiến hành reset cho vi điều khiển, không gian của vùng ngăn xếp là bao nhiêu ô nhớ?

A. 120

B. 64

C. 128

D. 256

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Câu 8)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ tràn OV tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

A. PSW.2

B. PSW.3

C. PSW.0

D. PSW.6

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:


Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Câu 9)

CLO1 **NB** **Đ.ÁN: A**

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ ROM mở rộng là _____ KB.

Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10.

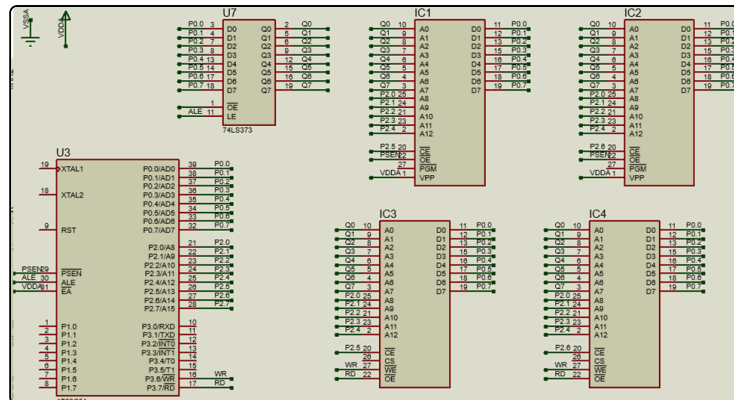

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.


MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Câu 10)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng của vi điều khiển 89C51 trong mạch vẽ dưới đây là:

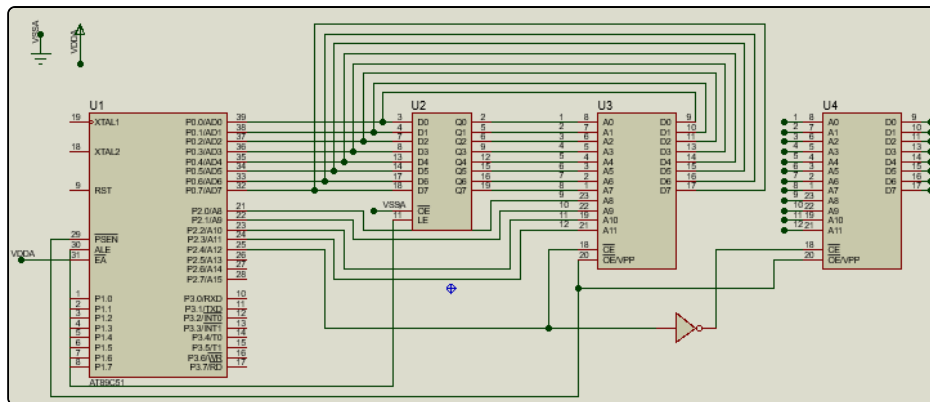

A. 8Kx8bit

B. 16Kx8bit

C. 4Kx8bit

D. 2Kx8bit

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Câu 11)

CLO1 NB Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ chương trình tích hợp trên chip 89C51 là:

A. 4KB

B. 128 byte

C. 256 byte

D. 8KB

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Câu 12)

CLO1


NB

Đ.ÁN: A

Cho sơ đồ mở rộng bộ nhớ chương trình ROM và bộ nhớ dữ liệu RAM của vi điều khiển 89C51 như hình vẽ dưới đây:

Địa chỉ cao nhất của IC1 là____H?

Ghi chú: Biểu diễn kết quả dạng hexa, ví dụ kết quả là 7AF0H thì ghi 7AF0

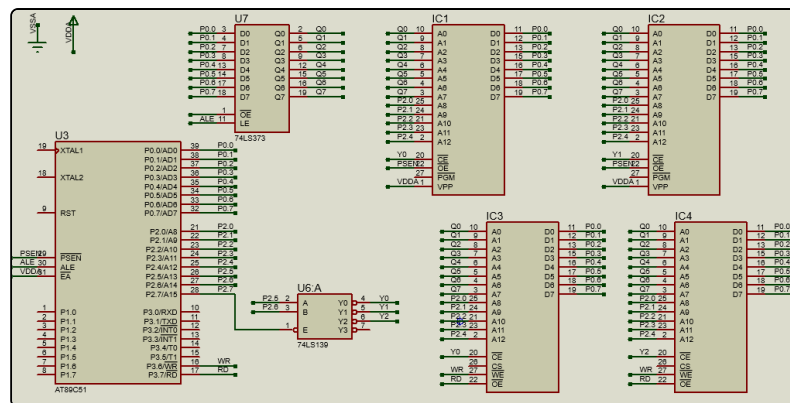

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhân: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

⚡ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Hãy cho biết chế độ định địa chỉ trên vi điều khiển 89C51 trong vi điều khiển 89C51 toán hạng nguồn trong câu lệnh: MOV A, #3AH

A. Chế độ định địa chỉ tức thời

B. Chế độ dinh dưỡng chỉ trực tiếp

C. Chế độ dinh dưỡng gián tiếp

D. Chế độ định địa chỉ thanh ghi

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

⚡ MEO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Câu 14)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

Trong Assembly trên 89C51, ký tự nào được sử dụng để biểu thị một hằng số thập lục phân?

A. 0x

B. \$

C. #

D. %

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Câu 15)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RRC thuộc nhóm lệnh gì?

A. Lệnh tính toán logic và dịch bit

B. Lệnh số học

C. Lệnh xử lý bit

D. Lệnh điều khiển chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh để thực hiện lệnh chuyển dữ liệu trong ô nhớ của RAM nội tới thanh ghi A

A. MOV A, @R0

B. MOVX A, @DPTR

C. MOVX A, @R0

D. MOV A, #data

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Câu 17)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong ô nhớ 3FH với nội dung trong thanh ghi A và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của chúng không bằng nhau:

A. CJNE 3FH, A, rel

B. CJNE A, #3FH, rel

C. CJNE #3FH, A, rel

D. CJNE A, 3FH, rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Câu 18)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (90H)=6DH, PSW=55H sau khi thực hiện lệnh ADD A, 90H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🚩 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:

```
MOV A, #45H
MOV R0, #0ADH
SETB C
SUBB A, R0
```

A. CY=1, P=1

B. CY=0, P=0

C. CY=0, P=1

D. CY=1, P=0

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Câu 20)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV P2, #5BH
```

```
CPL P2.0
```

```
SETB P2.7
```

Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

Ghi chú: Ghi kết quả dưới dạng mã Hecxa, ví dụ kết quả là 0FH viết 0F.

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Câu 21)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau:

```
MOV A, #25H
```

```
LOOP: DEC A
```

```
JNZ LOOP
```

```
END
```

Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

A. 00H

B. 25H

C. 26H

D. 24H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Câu 22)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Xác định chức năng của chương trình con được thực hiện bởi vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0900H
SQR: ADD A, #01H
MOVC A, @A+PC
RET
TAB: DB 0, 1, 4, 9,16, 25
DB 36, 49, 64,81
```

A. Tìm giá trị đặt tại bảng tra tương ứng**B. Tìm giá trị lớn nhất của một các số trong bảng tra****C. Cất giá trị tìm được vào bảng tra****D. Tìm giá trị nhỏ nhất của một các số trong bảng tra****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Câu 23)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 40H

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
SWAP A
END
```

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
MOV R1, #10
MOV A, #20
LAP: ADD A, #2
DJNZ R1, LAP
END
Nội dung trong thanh ghi A là:
```

A. 28H

B. 20H

C. 40H

D. 30H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Câu 25)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, thực hiện chức năng gì?

```
ORG 0000H
MOV A, 20H
MOV B, 100
DIV AB
MOV @22H, A
MOV A, B
MOV B, #10H
DIV BA
SWAP A
ORL A, B
MOVC 21H, A
END
```

A. Chuyển số 8 bit không dấu đặt tại ô nhớ 20H thành số BCD 3 bit**B. Chuyển số BCD 3 bit thành số 8 bit không dấu đặt tại ô nhớ 20H****C. Thực hiện phép chia hai số không dấu, nội dung đặt trong ô nhớ 22H****D. Thực hiện phép cộng BCD hai số không dấu, nội dung đặt tại ô nhớ 21H****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Câu 26)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer và để điều khiển Timer dừng, ta cần thiết lập bit:**A. TR=0****B. C/T=0****C. C/T=1****D. TR=1****❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Câu 27)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 chế độ 2 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

A. Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

B. Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

C. Thiết lập cả hai bit M0 và M1

D. Xóa cả hai bit M0 và M1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Câu 28)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 1 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là:

A. 65536ms

B. 256ms

C. 8192ms

D. 1000ms

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Câu 29)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 1 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

A. TH1 = 1EH, TL1 = 0CH

B. TH1 = 1DH, TL1 = C5H

C. TH1 = 18H, TL1 = A4H

D. TH1 = 20H, TL1 = 50H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 30 (Mã gốc: Câu 30)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau, biết tần số thạch anh là 12MHz:

```
DELAY:
MOV TMOD, #02H
MOV TH0, # -100
SETB TR0
LOOP:
JNB TF0, LOOP
CLR TF0
CPL P1.1
SJMP LOOP
END
```

Chương trình này dùng để:

A. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 200μs trên chân P1.1

B. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100ms trên chân P1.1

C. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 200ms trên chân P1.1

D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100μs trên chân P1.1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 31 (Mã gốc: Câu 31)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 cổng truyền thông nối tiếp trên 89C51 dùng thanh ghi nào để lưu dữ liệu cần truyền và nhận?

A. SBUF

B. P0

C. P1

D. TMOD

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Câu 32)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là $0 \times 3E$ và thanh ghi SCON là 0×00 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

A. 3EH

B. E3H

C. FFH

D. 00H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là FAH, tốc độ truyền là bao nhiêu?

A. 4800 bps

B. 9600 bps

C. 2400 bps

D. 1200 bps

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho các chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, đâu là chương trình truyền chữ “KMA” nối tiếp liên tục với tốc độ 9600 baud (8bit dữ liệu, 1 bit stop), biết tần số tạo dao động XTAL1 là 11.0592MHz.

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, 50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, #4BH
        ACALL TRANS
        MOV A, #4DH
        ACALL TRANS
        MOV A, #41H
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS:  MOV SBUF, A
HERE:   JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, 50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, 4BH
        ACALL TRANS
        MOV A, 4DH
        ACALL TRANS
        MOV A, 41H
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS:  MOV SBUF, A
HERE:   JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, 50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, 4B
        ACALL TRANS
        MOV A, 4D
        ACALL TRANS
        MOV A, 41
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS:  MOV SBUF, A
HERE:   JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-3
MOV SCON, 50H
SETB TR1
AGAIN: MOV A, K
        ACALL TRANS
        MOV A, M
        ACALL TRANS
        MOV A, A
        ACALL TRANS
        SJMP AGAIN
TRANS:  MOV SBUF, A
HERE:   JNB TI, HERE
        CLR TI
        SJMP AGAIN
```

A.

B.

C.

D.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / |\text{TH1}|$.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 35 (Mã gốc: Câu 35)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cờ ngắt RI trong thanh ghi SCON của vi điều khiển 89C51 có chức năng gì?

A. Báo hiệu kết thúc quá trình nhận dữ liệu nối tiếp

B. Báo hiệu kết thúc quá trình truyền dữ liệu nối tiếp

C. Cho phép ngắt ngoài 1

D. Cho phép ngắt ngoài 0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Câu 36)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Tại sao ngắt reset lại có ưu tiên cao nhất trên vi điều khiển 89C51?

A. Để đảm bảo hệ thống khởi động lại đúng cách

B. Để tránh xung đột với các ngắt khác

C. Để tiết kiệm thời gian xử lý

D. Để giảm tải cho CPU

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Nếu thanh ghi IP có giá trị 04H, ngắt nào trên vi điều khiển 89C51 sẽ có mức ưu tiên cao nhất?

A. Ngắt Timer 0

B. Ngắt ngoại vi 1

C. Ngắt Timer 1

D. Ngắt truyền thông nối tiếp

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH
TIMER0_ISR: CPL P1.0
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
RETI
START: MOV TMOD, #01H
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
MOV IE, #82H
SETB ET0
LOOP: SJMP LOOP
END
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

B. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1s tại cổng P1.0

C. Sử dụng ngắt timer 0 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

D. Sử dụng ngắt timer 1 để tạo xung vuông có chu kỳ 1ms tại cổng P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP PINT0
ORG 0100H
MAIN: MOV SP, #40H
SETB EA
SETB EX0
SETB IT0
H: SJMP H
ORG 0300H
PINT0: CPL P2.0
RETI
```

Chương trình thực hiện chức năng gì?

A. Nháy led tại cổng P2.0 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0, khi ngắt cứng ngoài tại chân INT0 tích cực theo sườn.

B. Nháy led tại cổng P2.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1, khi ngắt cứng ngoài tại chân INT0 tích cực theo sườn.

C. Nháy led tại cổng P2.0 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 1, khi ngắt cứng ngoài tại chân INT1 tích cực mức thấp.

D. Nháy led tại cổng P2.4 thông qua công tắc tại ngắt ngoài 0, khi ngắt cứng ngoài tại chân INT1 tích cực mức thấp.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0000H LJMP MAIN
ORG 0023H LJMP UART_ISR
MAIN: MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #0FAH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
MOV IE, #90H
MOV A, #66
MOV SBUF, A
JNB TI, $
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P2.0, C
LOOP: SJMP LOOP
UART_ISR: JNB TI, UART_EXIT
CLR TI
MOV C, A.4
MOV P2.0, C
UART_EXIT: RETI
END
Chương trình thực hiện chức năng gì?
- HẾT -
```

A. Chương trình ngắt truyền thông để truyền ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị.

B. Chương trình ngắt truyền thông để nhận ký tự “B” và đưa ký tự đó ra cổng P2.0 hiển thị.

C. Chương trình truyền thông nối tiếp để truyền ký tự “d” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị.

D. Chương trình truyền thông nối tiếp để nhận ký tự “d” và đưa ký tự đó ra cổng P1.4 hiển thị.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

CHUYÊN ĐỀ PART 1 (30 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 1 – Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Thế nào là một vi xử lý?

Vi xử lý là nhiều linh kiện điện tử tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp

Vi xử lý là những máy tính được tích hợp trên một chip, và thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử.

Vi xử lý là một máy tính được tích hợp trên một chip, nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử

Vi xử lý là một linh kiện điện tử được chế tạo từ các tranzito thu nhỏ tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Vi xử lý là một linh kiện điện tử được chế tạo từ các tranzito thu nhỏ tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn.' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

↪ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 2 (Mã gốc: Part 1 – Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Kiến trúc ARM thuộc loại kiến trúc nào?

x86

VLIW

CISC

RISC

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'RISC' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

↪ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 3 (Mã gốc: Part 1 – Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong kiến trúc ARM, pipeline được sử dụng để làm gì?

Tăng tốc độ thực thi lệnh.

Giảm số lượng lỗi cần thiết.

Tiết kiệm bộ nhớ.

Tích hợp thêm GPU.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Tăng tốc độ thực thi lệnh.' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 4 (Mã gốc: Part 1 – Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Tập lệnh và chương trình thường được lưu trong bộ nhớ chương trình dưới dạng:

Mã BCD

Mã nhị phân

Chương trình hợp ngữ

Mã nguồn chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Mã nhị phân' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 5 (Mã gốc: Part 1 – Câu 8)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Các chương trình chứa trong bộ nhớ để CPU thực hiện là các chương trình dưới dạng:

Các chương trình mã máy (Machine language)

Các chương trình hợp ngữ (Assembly)

Các chương trình ngôn ngữ cấp cao

Các chương trình bằng ngôn ngữ bất kỳ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Các chương trình mã máy (Machine language programs)' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 6 (Mã gốc: Part 1 – Câu 9)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Các vi xử lý ARM được sử dụng trong hầu hết các thiết bị điện tử di động do đặc tính gì?

Hiệu suất hoạt động cao

Cấu trúc nhỏ gọn

Thực hiện được các lệnh phức tạp

Tiêu thụ nguồn thấp

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Hiệu suất hoạt động cao' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 7 (Mã gốc: Part 1 – Câu 10)

CLO1

NB

Đ. ÁN: D

Cấu trúc đường ống (Pipeline) là gì?

Là việc thực hiện các lệnh một cấu trúc ống trong vi xử lý.

Cả ba đáp án đều đúng.

Là việc thực hiện tuần tự từng lệnh, lệnh này thực hiện xong mới tới lệnh kế tiếp.

Là việc thực hiện đồng thời nhiều lệnh tại một thời điểm, mỗi lệnh thực hiện một công đoạn khác nhau.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Là việc thực hiện đồng thời nhiều lệnh trong một chu kỳ xung nhịp' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 8 (Mã gốc: Part 1 – Câu 11)

CLO1

NB

Đ. ÁN: B

Kiến trúc RISC tập trung vào điều gì?

Điều khiển bộ nhớ

Giảm độ phức tạp của lệnh

Tối ưu hóa hiệu suất xử lý

Tăng đa nhiệm

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Giảm độ phức tạp của lệnh' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 9 (Mã gốc: Part 1 – Câu 12)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Cortex-A, Cortex-M, và Cortex-R của ARM được thiết kế cho những ứng dụng nào?

Cortex-A: Máy chủ; Cortex-M: Robot công nghiệp; Cortex-R: Hệ thống quản lý năng lượng

Cortex-A: Ứng dụng nhúng; Cortex-M: Hệ điều hành máy tính; Cortex-R: Xử lý đồ họa.

Cortex-A: Thiết bị di động; Cortex-M: Hệ thống nhúng; Cortex-R: Ứng dụng thời gian thực.

Cortex-A: Hệ thống thời gian thực; Cortex-M: Thiết bị di động; Cortex-R: Máy chủ.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Cortex-A: Thiết bị di động; Cortex-M: Hệ thống nhúng' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 10 (Mã gốc: Part 1 – Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Trạng thái ARM của ARM7TDMI các lệnh thực hiện với dữ liệu bao nhiêu bit?

8

32

64

16

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: '32' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 11 (Mã gốc: Part 1 – Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Khác nhau cơ bản giữa vi xử lý và vi điều khiển là:

Vi xử lý không tích hợp các chức năng ngoại vi, như GPIO, UART, SPI, v.v. Còn vi điều khiển thường tích hợp các thành phần trên.

Hệ thống vi xử lý thường sử dụng cho ứng dụng lớn hoặc đa năng. Còn vi điều khiển thường sử dụng cho các ứng dụng chuyên dụng.

Cả 3 đáp án đều đúng.

Vi xử lý không thể hoạt động một mình, nó cần kết nối với bộ nhớ và vào ra để tạo thành hệ thống vi xử lý. Còn vi điều khiển là một hệ thống vi xử lý tích hợp trong một vi mạch.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Cả 3 đáp án đều đúng.' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 12 (Mã gốc: Part 1 – Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Thế nào là một vi điều khiển?

Vi điều khiển là nhiều linh kiện điện tử tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn.

Vi điều khiển là một máy tính được tích hợp trên một chip, nó thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử

Vi điều khiển là những máy tính được tích hợp trên một chip, và thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử.

Vi điều khiển là một linh kiện điện tử được chế tạo từ các tranzito thu nhỏ tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Vi điều khiển là một máy tính được tích hợp trên một chip, và thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện tử.' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Sự khác biệt chính giữa Cortex-A, Cortex-M và Cortex-R của ARM là gì?

C. Cortex-A chỉ dùng cho di động, Cortex-M chỉ dùng trong IoT, Cortex-R chỉ dùng trong xe tự hành.

D. Cortex-A hỗ trợ GPU, Cortex-M hỗ trợ nhiều lõi, Cortex-R tích hợp bảo mật TrustZone.

Cortex-A tối ưu hiệu suất cao, Cortex-M tập trung vào nhúng, Cortex-R chuyên cho thời gian thực.

Cortex-A tiết kiệm năng lượng, Cortex-M chuyên xử lý đồ họa, Cortex-R hỗ trợ AI.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Cortex-A tối ưu hiệu suất cao, Cortex-M tối ưu tiêu thụ năng lượng và chi phí' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Kiến trúc ARM sử dụng loại tập lệnh nào?

Tập lệnh đơn giản

Tập lệnh phân đoạn

Tập lệnh điều kiện

Tập lệnh phức hợp

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Tập lệnh đơn giản' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 15 (Mã gốc: Part 1 – Câu 18)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Vi xử lý ARM thường được sản xuất theo cách nào?

ARM chỉ phát triển cho nghiên cứu học thuật.

ARM cấp phép thiết kế cho các hãng khác.

ARM chỉ cung cấp phần mềm đi kèm.

Thiết kế độc quyền và sản xuất bởi ARM.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'ARM cấp phép thiết kế cho các hãng khác.' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 16 (Mã gốc: Part 1 – Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Một lệnh của bộ vi xử lý là:

Chuỗi các bit 0 và 1 cung cấp cho vi xử lý để nó thực hiện được một chức năng số cơ bản.

Chuỗi các bit 0 và 1 nằm trong vi xử lý.

Chuỗi các bit 0 và 1 trong một ô nhớ.

Chuỗi các bit 0 và 1 bất kỳ.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Chuỗi các bit 0 và 1 cung cấp cho vi xử lý để thực thi' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 17 (Mã gốc: Part 1 – Câu 20)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để đọc dữ liệu từ vào ra, CPU cần thực hiện các công việc nào?

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và cấp dữ liệu ra data bus.

CPU nhận địa chỉ từ vào ra, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, nhận tín hiệu cho phép đọc từ vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu đọc vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào.' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 18 (Mã gốc: Part 1 – Câu 21)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Thông tin được lưu trữ và truyền bên trong vi xử lý dưới dạng:

Mã ASCII

Kết hợp chữ cái và số

Thập phân

Mã nhị phân

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Mã nhị phân' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 19 (Mã gốc: Part 1 – Câu 22)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

CPU sử dụng tín hiệu của BUS nào để thông báo cho vào ra biết cần cấp hay nhận dữ liệu?

Dữ liệu

Điều khiển

Địa chỉ

Cả ba đáp án đều đúng

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Điều khiển' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 20 (Mã gốc: Part 1 – Câu 23)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi nào thì cổng vào ra được mở để CPU truyền dữ liệu tới một ngoại vi?

Khi CPU cấp đúng địa chỉ của cổng vào ra và tín hiệu điều khiển tích cực

Khi vào ra cho phép dữ liệu cấp tới từ thiết bị ngoại vi

Khi vào ra nhận được dữ liệu cấp tới từ thiết bị ngoại vi

Khi thiết bị ngoại vi tác động mở cổng vào ra.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Khi CPU cấp đúng địa chỉ của cổng vào ra' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

ARM là viết tắt của gì?

Advanced Complex Instruction Set Computer.

Advanced Reduced Instruction Set.

Advanced Random Information System Core.

Advanced RISC Machine.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Advanced RISC Machine.' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Các CPU CISC sẽ có các lợi điểm gì so với các CPU RISC?

CISC thường hỗ trợ nhiều chức năng phức tạp trong lệnh, điều này giúp đơn giản hóa quá trình lập trình cho các ứng dụng phức tạp như hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

CISC tích hợp nhiều chức năng phức tạp trong một lệnh nên quá trình thực hiện chương trình sẽ nhanh hơn

CISC hỗ trợ các kiểu dữ liệu đơn giản nên dễ dàng trong việc lập trình hơn

Cả 3 đáp án đều đúng

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'CISC thường hỗ trợ nhiều chức năng phức tạp hơn trên một lệnh so với RISC.' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 23 (Mã gốc: Part 1 – Câu 26)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Các yếu tố khác nhau giữa các CPU RISC và CISC là?

Số lượng lệnh; Thời gian thực hiện các loại lệnh

Số lượng thanh ghi

Cả ba câu đều đúng

Địa chỉ lệnh

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Cả ba câu đều đúng' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 24 (Mã gốc: Part 1 – Câu 27)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong kiến trúc CISC, một lệnh có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau bao gồm:

Cả ba đáp án đều đúng

Các phép tính toán

Kiểm soát luồng chương trình (Chuyển tới địa chỉ khác)

Truy cập bộ nhớ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Cả ba đáp án đều đúng' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 25 (Mã gốc: Part 1 – Câu 28)

CLO1

NB

Đ. ÁN: D

Điểm mạnh chính của vi xử lý ARM là gì?

Hiệu suất cao.

Số lượng lệnh phong phú.

Tương thích đa nền tảng.

Tiêu thụ năng lượng thấp.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Tiêu thụ năng lượng thấp.' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 26 (Mã gốc: Part 1 – Câu 29)

CLO1

NB

Đ. ÁN: B

Vi xử lý là:

Hệ thống vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

Một vi mạch số hoạt động theo chương trình.

Hệ thống các vi mạch số hoạt động theo chương trình.

Một vi mạch tương tự hoạt động theo chương trình.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Một vi mạch số hoạt động theo chương trình nạp sẵn để xử lý dữ liệu và điều khiển' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 27 (Mã gốc: Part 1 – Câu 30)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Lỗi ARM Cortex-A thường được sử dụng trong loại thiết bị nào?

Thiết bị điều khiển thời gian thực

Thiết bị di động

Hệ thống nhúng công nghiệp

Máy tính để bàn

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Thiết bị di động' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 28 (Mã gốc: Part 1 – Câu 31)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để ghi dữ liệu ra vào ra, CPU cần thực hiện các công việc nào?

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu cho phép ghi vào ra và cấp dữ liệu ra data bus

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu ghi vào ra và nhận dữ liệu từ data bus vào

CPU nhận địa chỉ từ vào ra, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu phép ghi vào ra và cấp dữ liệu ra data bus

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, nhận tín hiệu cho phép ghi từ vào ra và cấp dữ liệu ra data bus

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn vào ra, cấp tín hiệu yêu cầu cho phép ghi vào ra và cấp dữ liệu ra data bus' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 29 (Mã gốc: Part 1 – Câu 32)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Chương trình trong các hệ thống vi xử lý là gì?

Cả ba đáp án đều đúng

Là tập lệnh của vi xử lý do nhà sản xuất công bố

Là tập hợp các lệnh sắp xếp theo một thuật toán nhất định để xử lý một công việc hay một bài toán nhất định

Là tập hợp các lệnh được người sử dụng sắp xếp một cách ngẫu nhiên

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Là tập hợp các lệnh sắp xếp theo một thuật toán để thực hiện nhiệm vụ xác định' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

Câu 30 (Mã gốc: Part 1 – Câu 33)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

ARM sử dụng loại tập lệnh nào để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng?

Tập lệnh trung gian.

Tập lệnh điều kiện.

Tập lệnh đơn giản.

Tập lệnh phức hợp.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khái niệm chuẩn: 'Tập lệnh đơn giản.' là phát biểu chính xác theo giáo trình Kỹ thuật vi xử lý.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi lý thuyết tổng quan: Nắm vững các khái niệm cơ bản về kiến trúc CPU, tập lệnh RISC/CISC và dòng vi xử lý ARM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo thi: ARM = 32-bit RISC, Thumb = 16-bit; Cortex-A dành cho ứng dụng di động đa nhiệm, Cortex-M dành cho điều khiển nhúng thời gian thực.

CHUYÊN ĐỀ PART 2 (24 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 2 – Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để đọc dữ liệu từ bộ nhớ, CPU cần thực hiện các công việc nào?

B. CPU nhận địa chỉ từ bộ nhớ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu cho phép đọc bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus vào

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Part 2 – Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nơi chứa dữ liệu tạm thời trong quá trình thực hiện lệnh?

Thanh ghi.

CU (Khối điều khiển).

EU.

ALU (Khối xử lý số học và logic).

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Part 2 – Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống vi xử lý trước khi thực hiện chương trình được chứa _ _ _ _ _

Trong bộ nhớ chính.

Các thanh ghi trên CPU.

Trong cổng vào ra.

Trên Bus dữ liệu.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Part 2 – Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống vi xử lý Bus điều khiển có chức năng _ _ _ _ _

Truyền dữ liệu với vi xử lý.

Lấy địa chỉ vào vi xử lý.

Lấy lệnh để thực hiện.

Xác định các chế độ hoạt động của hệ thống vi xử lý.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Part 2 – Câu 8)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Chức năng của khối ALU?

Thực hiện các phép toán logic.

Thực hiện các phép toán số học.

Thực hiện phép quay.

Thực hiện các phép toán logic và số học.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khối ALU (Arithmetic Logic Unit) đảm nhiệm chức năng thực hiện các phép tính số học (cộng, trừ, nhân, chia) và phép tính logic (AND, OR, XOR, NOT).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

ALU = Arithmetic & Logic Unit (Khối số học và logic).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy ALU → Chọn 'Số học và logic'.

Câu 6 (Mã gốc: Part 2 – Câu 9)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong vi xử lý, có các loại bus liên kết hệ thống như sau:

Điều khiển, dữ liệu, địa chỉ

Chỉ dẫn, chức năng, điều khiển

Dữ liệu, điều khiển, phụ trợ

Dữ liệu, phụ thuộc, điều khiển

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Part 2 – Câu 10)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bus địa chỉ có chức năng gì?

Xác định vị trí của dữ liệu trong bộ nhớ.

Truyền tải lệnh giữa CPU và bộ nhớ.

Điều khiển hoạt động của các thiết bị ngoại vi.

Truyền tải dữ liệu giữa CPU và các thiết bị ngoại vi.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Part 2 – Câu 11)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Thành phần nào sau đây KHÔNG phải là một bộ phận của bộ vi xử lý?

Các thanh ghi

Bus hệ thống

CU

ALU

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Part 2 – Câu 12)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong CPU, thành phần nào chịu trách nhiệm thực hiện các phép tính số học và logic?

ALU (Arithmetic Logic Unit)

Cache

Register

Control Unit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Part 2 – Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

BUS địa chỉ (Address Bus) trong hệ thống vi xử lý được sử dụng để làm gì?

Truyền dữ liệu giữa CPU với bộ nhớ và cổng vào ra

Cả ba đáp án đều đúng

Điều khiển các chế độ hoạt động của hệ thống

Định vị vị trí sẽ truyền dữ liệu với CPU

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Xem xét các phương án: tất cả các phương án đều nêu đúng đặc tính kỹ thuật tương ứng theo giáo trình chuẩn.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi tổng hợp: Kiểm tra tính đúng đắn của từng phát biểu.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Khi các phát biểu độc lập và đều chính xác thì chọn phương án tổng hợp.

Câu 11 (Mã gốc: Part 2 – Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bus dữ liệu có đặc điểm là:

Các ngõ ra của vi xử lý

Các ngõ vào của vi xử lý

Các đường hai chiều của vi xử lý

Là các đường trở kháng cao của bộ nhớ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Part 2 – Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bus dữ liệu có chức năng gì?

Lưu trữ dữ liệu tạm thời.

Truyền tải lệnh giữa CPU và bộ nhớ.

Truyền tải dữ liệu giữa CPU và các thiết bị ngoại vi.

Điều khiển hoạt động của các thiết bị ngoại vi.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Part 2 – Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Các thiết bị ngoại vi được nối tới bộ vi xử lý thông qua:

Các cổng vào ra.

Bộ nhớ.

Bus dữ liệu.

Bus địa chỉ.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Part 2 – Câu 17)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống bus của máy tính, bus dữ liệu có chiều di chuyển thông tin dữ liệu đi từ:

Từ CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi.

Từ bộ nhớ và thiết bị ngoại vi đến CPU.

Cả hai đáp án A và B đều đúng.

Cả hai đáp án A và B đều sai.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Part 2 – Câu 18)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khả năng quản lý bộ nhớ của hệ vi xử lý phụ thuộc?

Độ rộng bus dữ liệu.

Độ rộng bus địa chỉ.

Độ rộng bus điều khiển.

Độ rộng bus địa chỉ và bus điều khiển.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Part 2 – Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Bus điều khiển có chức năng gì?

Truyền dữ liệu giữa CPU với các bộ nhớ và cổng vào ra.

Cả 3 đáp án đều đúng.

Định vị vị trí sẽ truyền dữ liệu với CPU.

Điều khiển các chế độ hoạt động của hệ thống.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Xem xét các phương án: tất cả các phương án đều nêu đúng đặc tính kỹ thuật tương ứng theo giáo trình chuẩn.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi tổng hợp: Kiểm tra tính đúng đắn của từng phát biểu.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Khi các phát biểu độc lập và đều chính xác thì chọn phương án tổng hợp.

Câu 17 (Mã gốc: Part 2 – Câu 20)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống bus của máy tính, bus địa chỉ có chiều di chuyển thông tin địa chỉ đi từ?

CPU đến bộ nhớ.

CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi.

Bộ nhớ và thiết bị ngoại vi đến CPU.

Bộ nhớ đến CPU.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Part 2 – Câu 21)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống vi xử lý Bus _ _ _ _ _

Thiết bị vận chuyển thông tin giữa các khối mạch của hệ thống vi xử lý.

Là nhóm đường tín hiệu có cùng chức năng trong hệ thống vi xử lý.

Là nơi chứa dữ liệu trong hệ thống vi xử lý.

Đường truyền thông tin giữa các khối mạch của hệ thống vi xử lý.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Part 2 – Câu 22)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống bus của vi xử lý, loại bus nào là bus 2 chiều?

Bus dữ liệu.

Bus địa chỉ.

Bus địa chỉ và bus điều khiển.

Bus điều khiển.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Trong hệ thống vi xử lý, chỉ có Bus dữ liệu (Data Bus) là bus 2 chiều để CPU vừa đọc vừa ghi dữ liệu.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân biệt bus: Bus địa chỉ (1 chiều từ CPU ra), Bus dữ liệu (2 chiều), Bus điều khiển (hỗn hợp).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bus 2 chiều DUY NHẤT = Bus dữ liệu.

Câu 20 (Mã gốc: Part 2 – Câu 23)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Thanh ghi _ _ _ _ _

Là bộ nhớ chỉ đọc được sử dụng để lưu trữ chương trình.

Là bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ dữ liệu ít sử dụng.

Là bộ nhớ nhỏ, tốc độ truy cập nhanh, dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình xử lý.

Là bộ nhớ đệm dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Part 2 – Câu 24)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong hệ thống bus của máy tính, bus địa chỉ có chiều di chuyển thông tin địa chỉ đi từ:

C. Cả hai đáp án A và B đều đúng.

B. Từ bộ nhớ và thiết bị ngoại vi đến CPU.

A. Từ CPU đến bộ nhớ và thiết bị ngoại vi.

D. Cả hai đáp án A và B đều sai.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Part 2 – Câu 25)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Các thành phần trong hệ vi xử lý liên kết với nhau thông qua mấy đường bus?

4

2

3

5

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Part 2 – Câu 26)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bus địa chỉ có đặc điểm là:

Là các đường trở kháng cao của bộ nhớ

Các đường hai chiều của vi xử lý

Các ngõ ra của vi xử lý

Các ngõ vào của vi xử lý

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 24 (Mã gốc: Part 2 – Câu 27)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khối EU trong vi xử lý gồm các thành phần nào?

ALU, CU và hàng đợi lệnh

Các thanh ghi và CU

ALU và hàng đợi lệnh

ALU, CU và các thanh ghi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

CHUYÊN ĐỀ PART 3 (48 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 3 – Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 16 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu đường địa chỉ:

A0 ... A13

A0 ... A10

A0 ... A11

A0 ... A12

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Dung lượng 16 KB = 16×1024 Byte = 2^{14} Byte $\rightarrow$ Cần 14 đường địa chỉ.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Giải phương trình $2^k = 16 \times 1024 \rightarrow k = 14$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: $\log_2(16 \times 1024) = 14$.

Câu 2 (Mã gốc: Part 3 – Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong bộ vi xử lý, bộ phận nào thực hiện giải mã lệnh?

Bộ đệm lệnh

Khối điều khiển BUS

Khối EU

Khối ALU

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Part 3 – Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 62512 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:

512 KB

62512 Kbit

512 Kbit

62512 KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Part 3 – Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nhiệm vụ của CPU là?

Giao tiếp với các thiết bị ngoại vi

Điều hành hoạt động của toàn hệ thống theo ý định của người sử dụng thông qua chương trình điều khiển

Điều hành hoạt động của toàn hệ thống theo ý định của người sử dụng thông qua chương trình điều khiển và thi hành chương trình theo một chu kỳ được gọi là chu kỳ lệnh

Thi hành chương trình theo chu kỳ gọi là chu kỳ lệnh

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Part 3 – Câu 8)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Mã lệnh từ bộ nhớ chương trình bên ngoài, sau khi được CPU đọc vào sẽ được chứa tại bộ phận nào trong CPU.

Thanh ghi PC

Đơn vị giải mã lệnh và điều khiển (EU)

Thanh ghi IR

ALU

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Part 3 – Câu 9)

CLO1

NB

Đ. ÁN: C

Một bộ vi xử lý có đường địa chỉ từ A24 – A0. Cho biết không gian địa chỉ của bộ vi xử lý là bao nhiêu?

64 MB

8 MB

32 MB

16 MB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Số đường địa chỉ $N = 24 - 0 + 1 = 25$ đường. Dung lượng quản lý tối đa $= 2^{25}$ Byte.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Dung lượng $= 2^N$ Byte (với N là số đường địa chỉ).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $2^{(25 - 20)}$ MB hoặc $2^{(25 - 30)}$ GB.

Câu 7 (Mã gốc: Part 3 – Câu 10)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của bộ vi xử lý?

Tất cả các yếu tố

Kiến trúc CPU.

Số lượng bóng bán dẫn.

Tần số xung nhịp.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Part 3 – Câu 11)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Thành phần nào trong hệ vi xử lý lưu trữ dữ liệu và lệnh đang được xử lý?

Thanh ghi

RAM

Bộ nhớ đệm Cache

ALU (Khối xử lý số học và logic)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Part 3 – Câu 12)

CLO1

NB

Đ.ÁN: B

Đâu là nguyên tắc làm việc của CPU?

Thực hiện các lệnh liên tục và tuần tự

Cả ba đáp án

Kết nối với hệ thống thông qua hệ thống bus.

Mỗi lệnh được biểu diễn bằng mã máy (opcode)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Xem xét các phương án: tất cả các phương án đều nêu đúng đặc tính kỹ thuật tương ứng theo giáo trình chuẩn.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi tổng hợp: Kiểm tra tính đúng đắn của từng phát biểu.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Khi các phát biểu độc lập và đều chính xác thì chọn phương án tổng hợp.

Câu 10 (Mã gốc: Part 3 – Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Xét các công đoạn của bộ xử lý, thứ tự nào đúng:

Nhận dữ liệu → giải mã lệnh → nhận lệnh → xử lý dữ liệu → ghi dữ liệu

Nhận lệnh → nhận dữ liệu → giải mã lệnh → xử lý dữ liệu → ghi dữ liệu

Nhận lệnh → giải mã lệnh → nhận dữ liệu → xử lý dữ liệu → ghi dữ liệu

Giải mã lệnh → nhận dữ liệu → xử lý dữ liệu → ghi dữ liệu → nhận lệnh

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Part 3 – Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 2716 cho biết số chân dữ liệu của bộ nhớ này:☒ 9 chân☐ 8 chân☐ 10 chân☐ 11 chân**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

< MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Part 3 – Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Một bộ vi xử lý có đường địa chỉ từ A33 – A0. Cho biết không gian địa chỉ của bộ vi xử lý là bao nhiêu?☐ 16 MB☐ 8 GB☐ 32 GB☒ 16 GB**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Số đường địa chỉ $N = 33 - 0 + 1 = 34$ đường. Dung lượng quản lý tối đa $= 2^{34}$ Byte.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức: Dung lượng $= 2^N$ Byte (với N là số đường địa chỉ).

< MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Bấm $2^{(34 - 20)}$ MB hoặc $2^{(34 - 30)}$ GB.

Câu 13 (Mã gốc: Part 3 – Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho biết dung lượng bộ nhớ bộ nhớ cho phép truy cập địa chỉ của bộ vi xử lý với 12 đường địa chỉ:

1MB

4KB

256KB

64KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Part 3 – Câu 17)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

RAM là loại bộ nhớ bán dẫn có đặc tính:

Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, cho phép ghi dữ liệu vào RAM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, không cho phép ghi dữ liệu vào RAM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, cho phép ghi dữ liệu vào RAM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ RAM, không cho phép ghi dữ liệu vào RAM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Part 3 – Câu 18)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để ghi dữ liệu ra bộ nhớ, CPU cần thực hiện các công việc nào?

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu cho phép ghi bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

CPU cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và cấp dữ liệu ra data bus

CPU nhận địa chỉ từ bộ nhớ, cấp tín hiệu điều khiển chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu yêu cầu ghi bộ nhớ và nhận dữ liệu từ data bus vào

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Part 3 – Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Một bộ vi xử lý có 36 đường địa chỉ sẽ quản lý được bộ nhớ có kích thước tối đa bao nhiêu?

64 KB

64 GB

64 MB

64 B

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Part 3 – Câu 20)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Bộ phận nào trong CPU dùng để lưu trữ địa chỉ của lệnh kế tiếp trong bộ nhớ chương trình mà CPU cần thực hiện.

ALU

Thanh ghi IR

Thanh ghi PC

Đơn vị thực thi EU

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Part 3 – Câu 21)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 8 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu đường địa chỉ:

A0 ... A10

A0 ... A12

A0 ... A11

A0 ... A13

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Part 3 – Câu 22)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho biết dung lượng bộ nhớ bộ nhớ cho phép truy cập địa chỉ của bộ vi xử lý với 16 đường địa chỉ:

4KB

64KB

256KB

1MB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Part 3 – Câu 23)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 62256 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:

256 KB

62256 Kbit

62256 KB

256 Kbit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Part 3 – Câu 24)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ đếm chương trình của máy tính KHÔNG phải là:

Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh sắp thực hiện

Thanh ghi

Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh

Thanh ghi chứa lệnh sắp thực hiện

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Part 3 – Câu 25)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 61256 cho biết số chân địa chỉ của bộ nhớ này:

14 chân

16 chân

13 chân

15 chân

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Part 3 – Câu 26)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Quá trình làm tươi dữ liệu là quá trình cần thiết đối với loại bộ nhớ bán dẫn:

Flash ROM

EEPROM

DRAM

SRAM

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 24 (Mã gốc: Part 3 – Câu 27)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Đơn vị điều khiển (Control Unit) trong CPU có nhiệm vụ gì?

Lưu trữ các lệnh và dữ liệu.

Thực hiện các phép toán số học và logi

Điều khiển và phối hợp hoạt động của các thành phần trong CPU.

Tăng tốc độ xử lý của CPU.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Part 3 – Câu 28)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Thành phần nào trong hệ vi xử lý lưu trữ dữ liệu và lệnh đang được xử lý?

ALU (Khối xử lý số học và logic)

Bộ nhớ đệm Cache

Bộ nhớ RAM

Thanh ghi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Part 3 – Câu 29)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Chu kỳ xử lý cơ bản của bộ vi xử lý diễn ra như thế nào?

Truy cập bộ nhớ – Thực hiện phép toán – Xuất kết quả

Đọc dữ liệu – Lưu trữ – Hiển thị

Lấy dữ liệu – Xử lý – Ghi kết quả

Lấy lệnh – Giải mã lệnh – Thực thi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Part 3 – Câu 30)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để đọc lệnh, CPU cần thực hiện các công việc nào?

CPU cấp địa chỉ từ PC, cấp tín hiệu chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu ghi từ bộ nhớ và lấy mã lệnh từ data bus

CPU cấp địa chỉ từ PC, cấp tín hiệu chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu đọc từ bộ nhớ và lấy mã lệnh từ data bus

CPU cấp địa chỉ từ PC, cấp tín hiệu chọn bộ nhớ, nhận tín hiệu đọc từ bộ nhớ và lấy mã lệnh từ data bus

CPU cấp địa chỉ từ PC, cấp tín hiệu chọn bộ nhớ, cấp tín hiệu đọc bộ nhớ và lấy mã lệnh từ data bus

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Part 3 – Câu 31)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 27512 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:

64 Kbit

27512 KB

27512 Kbit

64 KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Part 3 – Câu 32)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 2764 cho biết số chân địa chỉ của bộ nhớ này:

14 chân

16 chân

13 chân

15 chân

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 30 (Mã gốc: Part 3 – Câu 33)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 2732 cho biết số chân dữ liệu của bộ nhớ này:

8 chân

12 chân

10 chân

14 chân

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 31 (Mã gốc: Part 3 – Câu 34)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 4 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu đường địa chỉ:

A0 ... A11

A0 ... A13

A0 ... A10

A0 ... A12

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Part 3 – Câu 35)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu dùng một thiết bị ngoại vi có dung lượng là 2 KB thì cần phải truy xuất bao nhiêu đường địa chỉ:

A0 ... A10

A0 ... A11

A0 ... A13

A0 ... A12

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 33 (Mã gốc: Part 3 – Câu 36)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****Chương trình ứng dụng của vi điều khiển thường được lưu trữ tại_____****RAM**

ROM

CPU

Thanh ghi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 34 (Mã gốc: Part 3 – Câu 37)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****Cho biết dung lượng bộ nhớ cho phép truy cập địa chỉ của bộ vi xử lý với 18 đường địa chỉ:****4KB**

64KB

1MB

256KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 35 (Mã gốc: Part 3 – Câu 38)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 6264 sẽ có bao nhiêu chân địa chỉ?

12 chân

13 chân

10 chân

11 chân

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Part 3 – Câu 39)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ có thể truy cập ngẫu nhiên là?

Bộ nhớ băng từ

RAM

Bộ nhớ Cache

ROM

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 37 (Mã gốc: Part 3 – Câu 40)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 6116 sẽ có bao nhiêu chân địa chỉ?

11 chân

10 chân

12 chân

9 chân

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 38 (Mã gốc: Part 3 – Câu 41)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi đọc bộ nhớ, CPU thực hiện các công việc nào sau đây:

Cấp địa chỉ, cấp tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ, nhận dữ liệu

Cấp địa chỉ, nhận tín hiệu điều khiển ghi bộ nhớ, nhận dữ liệu

Nhận địa chỉ, nhận dữ liệu, cấp tín hiệu yêu cầu đọc bộ nhớ

Cấp địa chỉ, cấp dữ liệu, cấp tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 39 (Mã gốc: Part 3 – Câu 42)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Loại bộ nhớ bán dẫn có thể mất dữ liệu ngay khi vẫn còn nguồn điện cung cấp:

DRAM

PROM

SRAM

EEPROM

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 40 (Mã gốc: Part 3 – Câu 43)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Một bộ vi xử lý có 20 đường dây địa chỉ. Cho biết số lượng không gian nhớ mà bộ vi xử lý đó có khả năng truy xuất?

1 MB

2 KB

1 KB

2 MB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 41 (Mã gốc: Part 3 – Câu 44)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cho biết dung lượng bộ nhớ cho phép truy cập địa chỉ của bộ vi xử lý với 20 đường địa chỉ:

4KB

64KB

1MB

256KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 42 (Mã gốc: Part 3 – Câu 45)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ RAM 8 bit có mã số 61128 cho biết số chân địa chỉ của bộ nhớ này:

14 chân

16 chân

13 chân

15 chân

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 43 (Mã gốc: Part 3 – Câu 46)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Mã lệnh từ bộ nhớ chương trình sau khi được CPU đọc vào sẽ được chứa tại bộ phận nào trong CPU

Thanh ghi IR

ALU

Thanh ghi PC

Đơn vị thực thi EU

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 44 (Mã gốc: Part 3 – Câu 47)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 27256 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:

32 Kbit

27256 KB

32 KB

27256 Kbit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 45 (Mã gốc: Part 3 – Câu 48)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ bán dẫn 8 bit có mã số 62128 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:

128 Kbit

62128 Kbit

62128 KB

128KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 46 (Mã gốc: Part 3 – Câu 49)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ ROM là loại bộ nhớ bán dẫn có đặc tính?

Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, cho phép ghi dữ liệu vào ROM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, cho phép ghi dữ liệu vào ROM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, không cho phép ghi dữ liệu vào ROM, mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

Cho phép đọc dữ liệu từ ROM, không cho phép ghi dữ liệu vào ROM, không mất dữ liệu khi mất nguồn điện.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 47 (Mã gốc: Part 3 – Câu 50)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Giai đoạn đầu tiên trong chu kỳ lệnh của bộ vi xử lý là gì?

Giải mã lệnh

Ghi kết quả

Thực thi lệnh

Nạp lệnh

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 48 (Mã gốc: Part 3 – Câu 51)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ nhớ ROM 8 bit có mã số 27128 cho biết dung lượng của bộ nhớ này:

16 KB

16 Kbit

27128 KB

27128 Kbit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

CHUYÊN ĐỀ PART 4 (21 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 4 – Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Kiến trúc cơ bản bên trên vi điều khiển 89C51 bao gồm các khối chức năng nào?

CPU; bộ nhớ chương trình ROM; bộ nhớ dữ liệu RAM; 2 cổng vào ra P0, P1; hai bộ đếm/định thời; bộ giao diện nối tiếp; khối điều khiển ngắt với hai nguồn ngắt ngoài; bộ chia tần số.

CPU; bộ nhớ chương trình ROM; bộ nhớ dữ liệu RAM; 4 cổng vào ra P0, P1, P2, P3; hai bộ đếm/định thời; bộ giao diện nối tiếp; khối điều khiển ngắt với hai nguồn ngắt ngoài; bộ chia tần số.

CPU; bộ nhớ dữ liệu RAM; 4 cổng vào ra P0, P1, P2, P3; hai bộ đếm/định thời; bộ giao diện nối tiếp; khối điều khiển ngắt với hai nguồn ngắt ngoài; bộ chia tần số.

CPU; bộ nhớ chương trình ROM; 4 cổng vào ra P0, P1, P2, P3; hai bộ đếm/định thời; bộ giao diện nối tiếp; khối điều khiển ngắt với hai nguồn ngắt ngoài; bộ chia tần số.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Part 4 – Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Kể tên các bus có trong vi điều khiển để truyền dữ liệu từ nơi này sang nơi khác?

Bus địa chỉ.

Bus dữ liệu, bus địa chỉ.

Bus dữ liệu.

Bus dữ liệu, bus địa chỉ, bus điều khiển.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Part 4 – Câu 6)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Bộ đếm chương trình PC của 89C51 là một thanh ghi 16 bit, nên phạm vi định địa chỉ là:

16KB

8KB

32KB

64KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Part 4 – Câu 7)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi 89C51 tiến hành các thao tác với ngăn xếp, đáp án nào dưới đây là chính xác:

Sửa nội dung thanh ghi con trỏ ngăn xếp, sau đó lấy dữ liệu ra khỏi ngăn xếp

Tất cả các đáp án đều sai

Thay đổi nội dung trong thanh ghi con trỏ ngăn xếp, sau đó đưa dữ liệu vào ngăn xếp

Đưa dữ liệu ngăn xếp, sau đó sửa nội dung thanh ghi con trỏ ngăn xếp

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Part 4 – Câu 8)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Họ vi điều khiển 89C51 có bộ nhớ dữ liệu tích hợp trên chip nhỏ nhất là _____ byte và có thể mở rộng với bộ nhớ dữ liệu ngoài lên tới _____ KByte.

128, 64

128, 32

128, 32

256, 64

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Part 4 – Câu 9)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cấu tạo vi điều khiển 89C51 gồm có:

128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 16 bit) vào ra

128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 2 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra

128 Kbyte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra

128 byte Ram, 4K byte Rom, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (độ rộng 8 bit) vào ra

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Part 4 – Câu 10)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ dữ liệu tích hợp trên chip 89C51 là:

4KB

256 byte

8KB

128 byte

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Part 4 – Câu 11)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ dữ liệu ngoài tối đa mà chip 89C51 có khả năng truy xuất là:

32 KB

256 KB

128 KB

64 KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Part 4 – Câu 12)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Vì sao vi điều khiển không được gọi là máy tính đa năng?

Vì chúng được tích hợp sẵn RAM và ROM.

Vì chúng tiêu thụ điện năng thấp.

Vì chúng tốn chi phí thấp.

Vì chúng thiết kế chương trình để thực hiện nhiệm vụ chuyên dụng.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Part 4 – Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Các chương trình ứng dụng của vi điều khiển thường đặt tại đâu?

Thanh ghi

RAM

CPU

ROM

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Part 4 – Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

89C51 có mấy thanh ghi 16 bit?

1

2

3

0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Part 4 – Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Đâu không phải là thành phần cấu tạo nên vi điều khiển?

Thanh ghi

Máy in

Bộ vi xử lý

Cổng I/O

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Part 4 – Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Kể tên kiến trúc và tập lệnh của vi điều khiển 89C51?

Kiến trúc Havard và tập lệnh CISC

Kiến trúc Havard và tập lệnh RISC

Kiến trúc Von-NeuMan và tập lệnh CISC

Kiến trúc Von-NeuMan và tập lệnh RISC

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Part 4 – Câu 17)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Mỗi chu kỳ máy của vi điều khiển 89C51 bao gồm _____ chu kỳ xung.

4

12

8

6

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Part 4 – Câu 18)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Số lượng bộ đếm/định thời có trong chip vi điều khiển 89C51 là:

2

3

4

1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Part 4 – Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ chương trình ngoài tối đa mà chip 89C51 có khả năng truy xuất là:

64 KB

256 KB

128 KB

32 KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Part 4 – Câu 20)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Vi điều khiển 89C51 là một vi điều khiển __ bit, được đóng gói __ chân DIP (gói nội tuyến kép).

8, 40

16, 20

16, 40

8, 20

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Part 4 – Câu 21)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

89C51 có một bộ vi xử lý 8 bit trên chip tức là:

CPU chỉ có thể làm việc với 8 bit dữ liệu tại một thời điểm.

CPU có thể làm việc với 16 bit dữ liệu tại một thời điểm.

CPU chỉ có thể làm việc với 4 bit dữ liệu tại một thời điểm.

CPU có thể làm việc với 8 bit dữ liệu nối tiếp.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Part 4 – Câu 22)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong vi điều khiển 89C51 khi tần số xung là 12MHz thì chu kỳ máy sẽ là _____μs.

4

3

2

1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Part 4 – Câu 23)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên một chip vi điều khiển tích hợp các thành phần sau:

CPU, RAM, ROM, cổng I/O và các bộ đếm/định thời

CPU, ROM, cổng I/O và các bộ đếm/định thời

CPU, RAM, cổng I/O và các bộ đếm/định thời

RAM, ROM, cổng I/O và các bộ định thời/ đếm

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

89C51 có dung lượng ROM nội là_____

256B

4KB

8KB

128B

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

➤ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

CHUYÊN ĐỀ PART 5 (31 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 5 – Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Khi chân tín hiệu PSEN=„0" thì:

Vi điều khiển chốt chân địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.

Vi điều khiển cho phép truy xuất ghi bộ nhớ dữ liệu bên ngoài.

Vi điều khiển cho phép thiết lập lại trạng thái hoạt động của chip.

Vi điều khiển cho phép truy xuất đọc bộ nhớ chương trình bên ngoài.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân PSEN (Program Store Enable) là tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ chương trình (ROM) ngoài khi ở mức thấp.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

PSEN = Program Store Enable → Tín hiệu cho phép đọc ROM ngoài.

✚ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PSEN nối với chân OE của EPROM ngoài.

Câu 2 (Mã gốc: Part 5 – Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi các cổng P0 – P3 thực hiện là các cổng đầu vào thì cần phải có điều kiện gì?

Cần phải ghi „0" vào các cổng P0 – P3

Cần phải đọc „1" từ các cổng P0 – P3

Cần phải ghi „1" vào các cổng P0 – P3

Cần phải đọc „0" từ các cổng P0 – P3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✚ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Part 5 – Câu 6)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

Khi các cổng vào ra của 89C51 đóng vai trò là đọc ghi dữ liệu thì cổng nào cần phải có điện trở kéo lên bên ngoài:

P0

P1

P2

P3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Part 5 – Câu 7)

CLO1

NB

Đ. ÁN: A

EA là tín hiệu điều khiển:

Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.

Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Cho phép thiết lập lại chế độ hoạt động của chip 89C51.

Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Part 5 – Câu 8)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

P0 và P1 muốn thực hiện chức năng đầu vào thì cần phải _ _ _ _ _ ?

Thiết lập lên 1 cho cổng tương ứng

Nối với điện thế cao

Nối với điện trở kéo

Thiết lập về 0 cho cổng tương ứng

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Part 5 – Câu 9)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi chip 89C51 sử dụng bộ nhớ bên ngoài hay các chức năng đặc biệt thì port nào đóng vai trò là các tín hiệu điều khiển:

P1

P3

P2

P0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Part 5 – Câu 10)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

PSEN là tín hiệu điều khiển:

Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Cho phép thiết lập lại trạng thái hoạt động của chip 89C51.

Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân PSEN (Program Store Enable) là tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ chương trình (ROM) ngoài khi ở mức thấp.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

PSEN = Program Store Enable → Tín hiệu cho phép đọc ROM ngoài.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PSEN nối với chân OE của EPROM ngoài.

Câu 8 (Mã gốc: Part 5 – Câu 11)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Vi điều khiển 89C51 có các cổng vào ra sau:

ALE

P0, P1, P2, P3

PSEN

AD0 .. AD7

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Part 5 – Câu 12)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi chip 89C51 sử dụng bộ nhớ bên ngoài thì cổng nào đóng vai trò là bus địa chỉ byte cao:

P3

P2

P1

P0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Part 5 – Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Cổng nào đóng vai trò là các đường địa chỉ 16 bit để truyền dữ liệu qua nó?

P1 và P3

P1 và P2

P0 và P2

P0 và P2

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Part 5 – Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

RST là tín hiệu điều khiển:

Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.

Cho phép thiết lập lại chế độ hoạt động của chip 89C51.

Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Part 5 – Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi chân tín hiệu EA= „0” thì:

Vi điều khiển sẽ truy xuất các lệnh trong bộ nhớ chương trình bên trong, nhưng khi thanh ghi PC vượt quá phạm vi 4KB thì sẽ tự động truy xuất các lệnh của bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Vi điều khiển sẽ truy xuất các lệnh của cả trong lẫn ngoài của bộ nhớ chương trình.

Vi điều khiển chỉ truy xuất các lệnh trong bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Vi điều khiển chỉ truy xuất các lệnh trong bộ nhớ chương trình bên trong.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Part 5 – Câu 16)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Tần số phổ dụng của thạch anh sử dụng cho hầu hết các chip vi điều khiển họ MCS-51 là:

11 MHZ

10 MHZ

12 MHZ

13 MHZ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Part 5 – Câu 17)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong chip vi điều khiển 89C51, cổng có chức năng vào ra cơ bản là:

P1

P2

P0

P3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Part 5 – Câu 18)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi chân RST của 89C51 được cấp điện thế _____ trong ít nhất _____ chu kỳ máy thì vi điều khiển sẽ đặt lại các thanh ghi về vị trí ban đầu.

Thấp, 2

Thấp, 1

Cao, 2

Cao, 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Part 5 – Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Các đường tín hiệu dùng để xác định vị trí của một ô nhớ:

RD, WR

D0..D7

A0..A15

VCC, GND

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Part 5 – Câu 20)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi chân tín hiệu _____ của 89C51 duy trì trạng thái điện thế cao trong ít nhất 2 chu kỳ máy, vi điều khiển được đặt lại vào trạng thái ban đầu của chương trình.

RST

ALE

EA

VSS

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Part 5 – Câu 21)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong 8051, khi chân tín hiệu EA= „1“, có thể mở rộng bộ nhớ chương trình bên ngoài dung lượng là:

60KB

58KB

56KB

64KB

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Part 5 – Câu 22)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi tín hiệu ALE được kích hoạt thì:

Ghi dữ liệu từ cổng P0

Đọc tín hiệu địa chỉ thấp từ cổng P0

Đọc dữ liệu từ RAM

Đọc dữ liệu từ ROM

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Part 5 – Câu 23)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi chân tín hiệu ____ của 89C51 ở mức điện thế cao, CPU sẽ giao tiếp với ROM nội và ngoại.

RST

EA

ALE

VSS

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Part 5 – Câu 24)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Các đường tín hiệu sau của chip 89C51 là loại multiplex:

(C) P0[0..7]

(B) P1[0..7]

(A) P2[0..7]

(D) Cả hai đáp án A và C đều đúng

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Part 5 – Câu 25)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu tần số xung clock của mạch dao động trong chip là 12MHZ thì tần số của tín hiệu tại chân ALE là bao nhiêu:

2 MHZ

12 MHZ

1 MHZ

6 MHZ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Part 5 – Câu 26)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

ALE là tín hiệu điều khiển:

Cho phép truy xuất (đọc) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Cho phép truy xuất (sử dụng) bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Cho phép chốt địa chỉ để thực hiện việc giải đa hợp.

Cho phép thiết lập lại chế độ hoạt động của chip 89C51.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 24 (Mã gốc: Part 5 – Câu 27)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trong chip vi điều khiển 89C51, các cổng vào ra có hai công dụng là:

P1, P2, P3

P0, P1, P2

P0, P2, P3

P0, P1, P3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Part 5 – Câu 28)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Hai chân XTAL1 và XTAL2 của 89C51 là hai chân dùng để _ _ _ _

Nối với bộ định thời ngoài

Nối với cổng truyền thông ngoài

Nối với bộ ngắt bên ngoài

Nối với bộ dao động ngoài

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Part 5 – Câu 29)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Chân PSEN của chip 89C51 thường được nối với chân nào của bộ nhớ chương trình bên ngoài:

Not(OE)

Not(WR)

Not(CS)

Not(RD)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân PSEN (Program Store Enable) là tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ chương trình (ROM) ngoài khi ở mức thấp.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

PSEN = Program Store Enable → Tín hiệu cho phép đọc ROM ngoài.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PSEN nối với chân OE của EPROM ngoài.

Câu 27 (Mã gốc: Part 5 – Câu 30)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Chip 89C51 có bao nhiêu cổng vào ra dữ liệu dưới dạng song song:

1

2

3

4

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Part 5 – Câu 31)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi chân tín hiệu ALE= „1" thì

Cổng P0 sẽ truyền đi 8 bit dữ liệu

Cổng P0 truyền 8 bit tín hiệu địa chỉ.

89C51 sẽ đọc dữ liệu trong RAM

89C51 đọc lệnh từ ROM

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Part 5 – Câu 32)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi dùng mạch dao động TTL bên ngoài tạo tín hiệu xung clock cho chip 89C51 thì tín hiệu xung clock phải được đưa vào chân:

Not(CS)

Not(INT0)

XTAL1

RST

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 30 (Mã gốc: Part 5 – Câu 33)

CLO1

NB

Đ.ÁN: C

Khi chân tín hiệu PSEN= „1" thì:

Cho phép thiết lập lại trạng thái hoạt động của chip 89C51.

Vi điều khiển cho phép thiết lập lại trạng thái hoạt động của chip.

Vi điều khiển sẽ thực hiện chương trình trong bộ nhớ chương trình bên trong.

Vi điều khiển cho phép truy xuất đọc bộ nhớ chương trình bên ngoài.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Chân PSEN (Program Store Enable) là tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ chương trình (ROM) ngoài khi ở mức thấp.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

PSEN = Program Store Enable -> Tín hiệu cho phép đọc ROM ngoài.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

PSEN nối với chân OE của EPROM ngoài.

89C51 sử dụng bộ nhớ bên ngoài thì cổng nào đóng vai trò là bus địa chỉ byte thấp và bus dữ liệu đa hợp (AD0.. AD7):

P0

P1

P2

P3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

CHUYÊN ĐỀ PART 6 (43 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 6 – Câu 4)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu thanh ghi SP có giá trị là 5FH thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu:

5FH

60H

61H

5EH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Part 6 – Câu 5)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Sau khi reset, CPU sẽ bắt đầu thực hiện lệnh từ địa chỉ nào?

000BH

0003H

0000H

001BH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Part 6 – Câu 6)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****Địa chỉ của thanh ghi từ trạng thái chương trình PSW là:**

DOH

AOH

A8H

EOH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Part 6 – Câu 7)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?**

SP, DPH, DPL

PCON, SBUF, TH1

SCON, IE, IP

TMOD, TLO, TH0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Part 6 – Câu 8)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để chọn băng thanh ghi tích cực là băng 2 thì các bit RS0, RS1 phải có giá trị là bao nhiêu?

RS0=1, RS1=0

RS0=0, RS1=1

RS0=1, RS1=1

RS0=0, RS1=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Part 6 – Câu 9)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu không khởi tạo thanh ghi SP thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu là:

80H

00H

08H

30H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Sau khi reset vi điều khiển 89C51, con trỏ ngăn xếp SP tự động được khởi tạo giá trị mặc định là 07H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Giá trị reset của SP: SP = 07H (ngăn xếp bắt đầu từ ô nhớ 08H trong RAM nội).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SP mặc định sau reset luôn là 07H.

Câu 7 (Mã gốc: Part 6 – Câu 10)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

PSW.0 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51?

AC_cờ nhớ phụ

OV_cờ tràn

Cờ P_cờ chắn lẻ

CY_cờ nhớ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Part 6 – Câu 11)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, sau khi reset giá trị của thanh ghi PSW là:

01H

00H

07H

FFH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Part 6 – Câu 12)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Địa chỉ trên vùng RAM đặc biệt của thanh ghi DPTR là:

90H

82H

80H

A0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Part 6 – Câu 13)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Phát biểu nào dưới đây KHÔNG chính xác về thanh ghi PC:

PC là thanh ghi 16 bit.

PC có địa chỉ trên vùng RAM của các thanh ghi đặc biệt là 90H

PC không thể định địa chỉ trên RAM nội

PC độc lập về cấu trúc phần cứng, không có địa chỉ trong vùng thanh ghi đặc biệt của RAM nội

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Part 6 – Câu 14)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?

P0~P3, IP, TCON

TMOD, TLO, TH0

SP, DPH, DPL

PCON, SBUF, TH1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Part 6 – Câu 15)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để khởi động con trỏ ngăn xếp (SP) bắt đầu tại địa chỉ 49H ta dùng lệnh:

MOV SP, #48H

MOV SP, #49H

MOV SP, #50H

MOV SP, #4AH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Part 6 – Câu 16)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

Để chọn bằng thanh ghi tích cực là bằng 0 thì các bit RS0, RS1 phải có giá trị là bao nhiêu?

RS0=0, RS1=1

RS0=1, RS1=1

RS0=1, RS1=0

RS0=0, RS1=0

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Part 6 – Câu 17)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

89C51 gồm _____ cổng I/O song song, trong đó P0–P3 là cổng song hướng, khi các cổng P0–P3 đặt là đầu vào cần ghi vào cổng đó tương ứng giá trị là_____.

2, 0

4, 1

2, 1

4, 0

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Part 6 – Câu 18)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi thanh ghi từ trạng thái chương trình PSW = 18H, thì băng thanh ghi nào được sử dụng?

Băng 2

Băng 0

Băng 1

Băng 3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Part 6 – Câu 19)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ nhớ phụ AC tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

PSW.5

PSW.4

PSW.6

PSW.1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Part 6 – Câu 20)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu là 40H thì thanh ghi SP phải có giá trị là:

39H

40H

3FH

41H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Part 6 – Câu 21)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu thanh ghi SP có giá trị là 59H thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu:

5AH

58H

59H

5BH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Part 6 – Câu 22)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ nhớ CY được đặt tại đâu?

Mạch cộng tích lũy

Trong PC

Bộ tính toán logic và số học ALU

Thanh ghi trạng thái chương trình PSW

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Part 6 – Câu 23)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

PSW.2 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51?

Cờ P_ cờ chắn lẻ

CY_ cờ nhớ

OV_ cờ tràn

AC_ cờ nhớ phụ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Part 6 – Câu 24)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ tràn OV tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

PSW.3

PSW.0

PSW.2

PSW.6

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Part 6 – Câu 25)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Khi các thanh ghi RSO và RS1 của thanh ghi PSW phân biệt nhận các giá trị 0 và 1 tương ứng, thì hệ thống sẽ lựa chọn các thanh ghi làm việc ở băng nào?

Băng 2

Băng 0

Băng 3

Băng 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Part 6 – Câu 26)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Chức năng của thanh ghi PSW:

Chứa dữ liệu

Giữ địa chỉ của lệnh kế tiếp sẽ thực hiện

Dùng để lưu giữ thông tin về các trạng thái hoạt động của ALU

Dùng để đếm

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 24 (Mã gốc: Part 6 – Câu 27)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nếu thanh ghi SP có giá trị là 21H thì vùng nhớ của ngăn xếp (stack) có địa chỉ bắt đầu:

20H

22H

21H

23H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Part 6 – Câu 28)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Thanh ghi DPTR là một thanh ghi:

16 bit

32 bit

4 bit

8 bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Part 6 – Câu 29)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Địa chỉ trên vùng RAM đặc biệt của thanh ghi ACC là:

E0H

A0H

90H

80H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Part 6 – Câu 30)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

PSW.7 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51?

OV_cờ tràn

AC_cờ nhớ phụ

CY_cờ nhớ

Cờ P_cờ chắn lẻ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Part 6 – Câu 31)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Nhóm các thanh ghi nào dưới đây có thể định địa chỉ theo bit?

PCON, SBUF,

TMOD, TLO, THO

ACC, B, PSW

SP, DPH, DPL

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Part 6 – Câu 32)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ chặn lẻ P tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

PSW.0

PSW.1

PSW.5

PSW.7

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 30 (Mã gốc: Part 6 – Câu 33)

CLO1

NB

Đ.ÁN: D

Nếu người lập trình không khởi tạo thanh ghi SP thì khi 89C51 hoạt động nó sẽ tự động nạp vào trong thanh ghi SP giá trị bao nhiêu?

30H

00H

80H

07H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Sau khi reset vi điều khiển 89C51, con trỏ ngăn xếp SP tự động được khởi tạo giá trị mặc định là 07H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Giá trị reset của SP: SP = 07H (ngăn xếp bắt đầu từ ô nhớ 08H trong RAM nội).

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

SP mặc định sau reset luôn là 07H.

Câu 31 (Mã gốc: Part 6 – Câu 34)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên 89C51 với các băng thanh ghi có phạm vi địa chỉ là:

20H – 2FH

00H – 1FH

30H – FFH

10H – 7FH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Part 6 – Câu 35)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

PSW.6 tương ứng với cờ trạng thái nào trên vi điều khiển 89C51?

OV_cờ tràn

Cờ P_cờ chắn lẻ

AC_cờ nhớ phụ

CY_cờ nhớ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 33 (Mã gốc: Part 6 – Câu 36)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****Thanh ghi PSW là:**

Thanh ghi cờ

Thanh ghi bộ đếm chương trình

Thanh ghi điều khiển chế độ

Thanh ghi trạng thái chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 34 (Mã gốc: Part 6 – Câu 37)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A****Thanh ghi nào dưới đây dùng để lưu giữ địa chỉ của câu lệnh chờ thực hiện tiếp theo?**

ACC

PSW

PC

DPTR

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 35 (Mã gốc: Part 6 – Câu 38)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ nhớ CY tương ứng với bit thứ mấy trong PSW?

PSW.0

PSW.7

PSW.6

PSW.3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Part 6 – Câu 39)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 có bao nhiêu thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR)

21

25

27

23

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 37 (Mã gốc: Part 6 – Câu 40)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Để chọn bằng thanh ghi tích cực là bằng 3 thì các bit RS0, RS1 phải có giá trị là bao nhiêu?

RS0=0, RS1=0

RS0=1, RS1=0

RS0=1, RS1=1

RS0=0, RS1=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 38 (Mã gốc: Part 6 – Câu 41)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, CPU sẽ căn cứ vào cờ trạng thái nào trên thanh ghi PSW để tiến hành điều chỉnh lại kết quả với các tính toán trong mã BCD.

Cờ tràn OV

Cờ chặn lẻ P

Cờ nhớ phụ AC

Cờ bẫy F

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 39 (Mã gốc: Part 6 – Câu 42)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

Khi tiến hành reset cho vi điều khiển, không gian của vùng ngăn xếp là bao nhiêu ô nhớ?

256

120

128

64

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 40 (Mã gốc: Part 6 – Câu 43)**CLO1****NB****Đ.ÁN: A**

Để chọn bằng thanh ghi tích cực là bằng 1 thì các bit RS0, RS1 phải có giá trị là bao nhiêu?

RS0=0, RS1=1

RS0=1, RS1=0

RS0=0, RS1=0

RS0=1, RS1=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 41 (Mã gốc: Part 6 – Câu 44)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ được dùng để báo tình trạng tràn của thanh ghi A là:

Cờ tràn OV

Cờ chiều IF

Cờ TFO, TF1

Cờ nhớ CY

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 42 (Mã gốc: Part 6 – Câu 45)

CLO1

NB

Đ.ÁN: A

Thanh ghi PC dùng để_____

Lưu địa chỉ của câu lệnh đang thực hiện

Lưu địa chỉ

Lưu địa chỉ của câu lệnh đã thực hiện trước

Lưu địa chỉ của câu lệnh chờ thực hiện tiếp theo

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

89C51 gồm có _ _ _ _ _bảng thanh ghi

10

4

8

6

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

➤ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

CHUYÊN ĐỀ PART 7 (41 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 7 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 4Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4

P0.0 – P0.3 và P2.0 – P2.7

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = A0–A7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 2 (Mã gốc: Part 7 – Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Sau khi reset cho vi điều khiển, phạm vi không gian lớn nhất của ngăn xếp trong RAM nội là:

00H – FFH

00H – 07H

07H – FFH

08H – 7FH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = A0–A7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 3 (Mã gốc: Part 7 – Câu 6)

CLO2

TH

Đ.ÁN: C

Bộ nhớ RAM trên chip 89C51 gồm có:

(C) RAM định địa chỉ bit

(A) RAM đa chức năng

(D) Cả ba đáp án A, B, C đều đúng.

(B) Các băng thanh ghi

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 4 (Mã gốc: Part 7 – Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Đối với chip 89C51 thì vùng nhớ được dùng làm ngăn xếp (stack) được lưu giữ trong:

Bộ nhớ dữ liệu bên ngoài.

Bộ nhớ chương trình bên trong.

Bộ nhớ chương trình bên ngoài.

Bộ nhớ dữ liệu bên trong.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 5 (Mã gốc: Part 7 – Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 lên tới 64Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.6

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.6 và P2.0 – P2.7

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 6 (Mã gốc: Part 7 – Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Bộ đếm chương trình của 89C51 là thanh ghi _____bit, bởi vậy vi điều khiển có thể mở rộng không gian bộ nhớ lên tới _____K

8, 64

16, 64

8, 32

16, 32

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 7 (Mã gốc: Part 7 – Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Vùng không gian địa chỉ bộ nhớ nào trong RAM có thể định địa chỉ theo bit?

00H – 1FH

30H – 7FH

20H – 2FH

80H – FFH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 8 (Mã gốc: Part 7 – Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Vùng không gian địa chỉ của 4KB bộ nhớ chương trình ROM nội của 89C51 là?

0000H – 0FFFH

1000H – FFFFH

0000H – FFFFH

0100H – 0FFFH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 9 (Mã gốc: Part 7 – Câu 12)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Khi chân EA trên vi điều khiển 89C51 mắc ở mức thấp, ROM nội của 89C51 không hoạt động, CPU chỉ lấy lệnh từ bộ nhớ _____, địa chỉ bắt đầu từ _____

ROM ngoại, 0000H

RAM nội, 1000H

RAM ngoại, 1000H

ROM nội, 0000H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 10 (Mã gốc: Part 7 – Câu 13)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 tới 32Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.6

P0.0 – P0.6 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).


▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng của vi điều khiển 89C51 trong mạch vẽ dưới đây là:

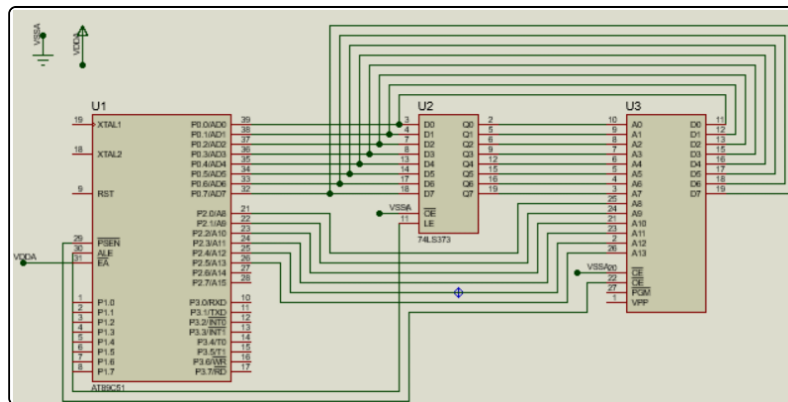

8Kx8bit

16Kx8bit

4Kx16bit

2Kx16bit

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤ:

IC 2764 có dung lượng là 64 Kilobit = 8 Kilobyte (8K x 8 bit).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Mã 2764: 64/8 = 8K x 8 bit.

✂ MỌ NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Thấy 2764 chọn ngay 8K x 8 bit.

Dung lượng bộ nhớ chương trình tích hợp trên chip 89C51 là:

256 byte

128 byte

4KB

8KB

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤ:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỌ NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 13 (Mã gốc: Part 7 – Câu 16)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Vùng nhớ được dùng làm ngăn xếp (stack) có địa chỉ kết thúc là:**

7FH

08H

FFH

2FH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 14 (Mã gốc: Part 7 – Câu 17)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****RAM của 89C51 có bao nhiêu Byte?**

256

64K

4K

128

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 15 (Mã gốc: Part 7 – Câu 18)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Vùng không gian địa chỉ bộ nhớ nào trong RAM là vùng RAM đa chức năng?****20H – 2FH**

30H – 7FH

00H – 1FH

80H – FFH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 16 (Mã gốc: Part 7 – Câu 19)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 64Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:****P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.7**

P0.0 – P0.6 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.6

P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 lên tới 4Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4

P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).


PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng của vi điều khiển 89C51 trong mạch vẽ dưới đây là:

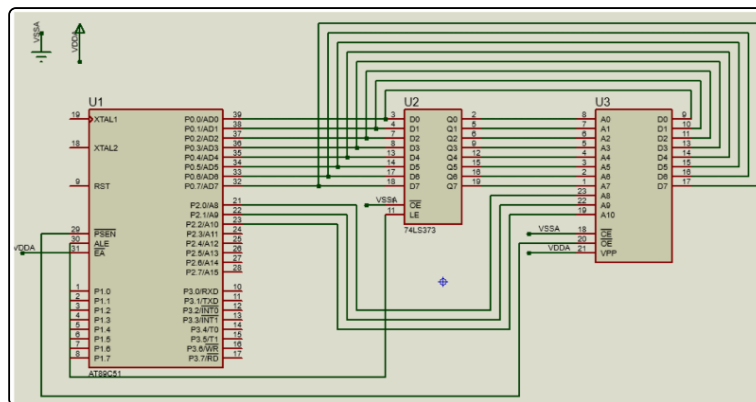

4Kx8bit

4Kx16bit

2Kx8bit

2Kx16bit

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

IC 2716 có dung lượng là 16 Kilobit = 2 Kilobyte (2K x 8 bit).


PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Mã 2716: 16/8 = 2K x 8 bit.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

2716 → 2K x 8 bit.

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ ROM trên vi điều khiển 89C51, như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ bộ nhớ ROM mở rộng là _ _ _ _ _ KB. Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10.

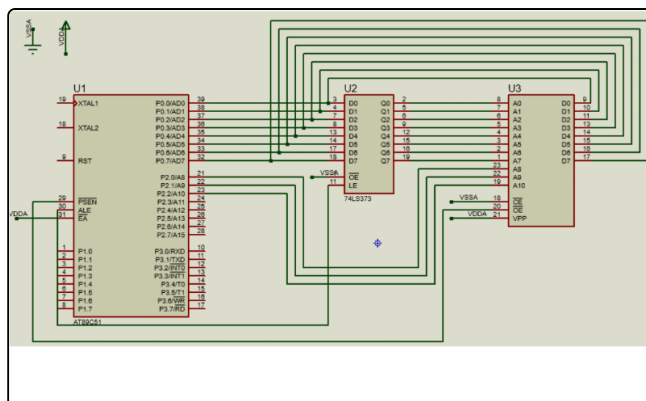

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 2 (Chấp nhận: 2, 2 KB, 2KB, 2kb)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo sơ đồ IC 2716 (2K x 8 bit), số đường địa chỉ là 11 đường (A0–A10), dung lượng bộ nhớ ROM mở rộng là 2 KB.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Đọc dung lượng IC nhớ: 2716 = 16 Kbit = 2 KByte.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo nhớ mã IC ROM: 2716 → 2KB; 2732 → 4KB; 2764 → 8KB; 27128 → 16KB.

Trên vi điều khiển 89C51, đâu là địa chỉ vừa định địa chỉ theo bit vừa định địa chỉ theo ô nhớ?

30H

20H

00H

70H

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7) qua chốt 74HC573, P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = A0–A7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 21 (Mã gốc: Part 7 – Câu 24)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Thanh ghi DPTR được dùng để chứa địa chỉ của ô nhớ cần truy xuất thuộc bộ nhớ:

RAM ngoài

RAM nội

ROM ngoài

ROM nội

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 22 (Mã gốc: Part 7 – Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 8Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5

P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 23 (Mã gốc: Part 7 – Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Khi reset hệ thống 89C51, thì băng thanh ghi mặc định sẽ có phạm vi không gian địa chỉ là:

00H – 07H

08H – 0FH

18H – 1FH

10H – 17H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 24 (Mã gốc: Part 7 – Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Khi thực thi bộ nhớ từ bộ nhớ mở rộng chân EA trên vi điều khiển 89C51, cần được mắc:

Cả 3 đáp án đều sai

Mức cao (+5V)

Mức thấp (0V)

Bỏ trống

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 25 (Mã gốc: Part 7 – Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

RAM trên vi điều khiển 89C51 có không gian thực hiện định địa chỉ theo bit là _ _ _ _ _

20H – 2FH

00H – FFH

20H – FFH

00H – 2FH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 26 (Mã gốc: Part 7 – Câu 29)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 lên tới 2Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.2 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.2

P0.0 – P0.3 và P2.0 – P2.7

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 27 (Mã gốc: Part 7 – Câu 30)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Dung lượng bộ nhớ chương trình của 89C51 có thể được mở rộng lên tới:

4KB

64KB

128byte

32KB

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 28 (Mã gốc: Part 7 – Câu 31)

CLO2

TH

Đ.ÁN: B

Mạch giải mã địa chỉ được sử dụng như thế nào khi ghép nối bộ nhớ với vi điều khiển 89C51?

Mạch tạo xung chọn chip (CS), xác định vùng địa chỉ bộ nhớ hay ngoại vi trong hệ vi xử lý

Cả ba đáp án đều đúng.

Mạch tính địa chỉ vật lý 20 bit

Mạch mã hoá dữ liệu BCD ra led 7 đoạn

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 31 (Mã gốc: Part 7 – Câu 34)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****WR trên vi điều khiển 89C51 là tín hiệu điều khiển:**

Cho phép ghi thông tin vào bộ nhớ chương trình ngoài.

Cho phép đọc thông tin từ bộ nhớ dữ liệu ngoài.

Cho phép đọc thông tin từ bộ nhớ chương trình ngoài.

Cho phép ghi thông tin vào bộ nhớ dữ liệu ngoài.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 32 (Mã gốc: Part 7 – Câu 35)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A****RD trên vi điều khiển 89C51 là tín hiệu điều khiển:**

Cho phép ghi thông tin vào bộ nhớ chương trình ngoài.

Cho phép đọc thông tin từ bộ nhớ chương trình ngoài.

Cho phép ghi thông tin vào bộ nhớ dữ liệu ngoài.

Cho phép đọc thông tin từ bộ nhớ dữ liệu ngoài.

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆC NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 33 (Mã gốc: Part 7 – Câu 36)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong không gian bộ nhớ dữ liệu bên trong của chip 89C51, các băng thanh ghi có địa chỉ:

20H – 2FH

30H – 7FH

80H – FFH

00H – 1FH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 34 (Mã gốc: Part 7 – Câu 37)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 2Kx8bit, thì các chân địa

chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.2 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.3 P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.2

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Trong không gian bộ nhớ dữ liệu bên trong của chip 89C51, các thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR) có địa chỉ:

20H – 2FH

00H – 1FH

80H – FFH

30H – 7FH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).


❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✚ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Cho sơ đồ mở rộng của 89C51 với bộ nhớ ROM như hình vẽ dưới đây, không gian địa chỉ nhớ ROM mở rộng là _____ KB. Ghi chú đáp án viết giá trị hệ thập phân, ví dụ kết quả là 10 ghi: 10

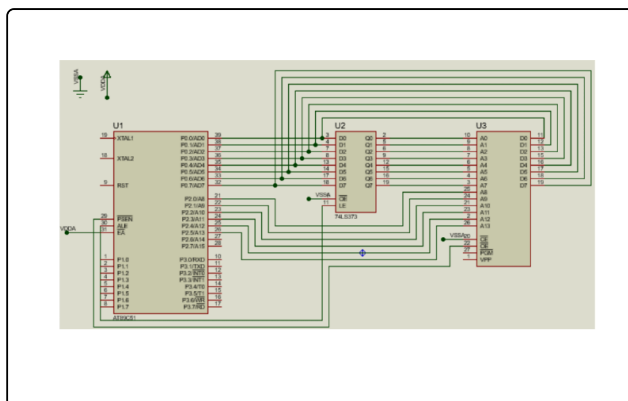

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 16 (Chấp nhận: 16, 16 KB, 16kb)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Theo sơ đồ giải mã địa chỉ sử dụng IC nhớ 128 Kbit (27128), không gian nhớ mở rộng tương ứng là 16 KB.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

IC 27128 có 14 đường địa chỉ A0–A13 → $2^{14} = 16 \text{ KB}$.

✚ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Mẹo: $128 / 8 = 16 \text{ KB}$.

Khi mở rộng bộ nhớ RAM dữ liệu của vi điều khiển 89C51 lên tới 32Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.6

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5

P0.0 – P0.6 và P2.0 – P2.7

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).


❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Cho mạch mở rộng bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây: Biết $P2.5=0$, $P2.6=1$, $P2.7=1$, vậy phạm vi không gian của địa chỉ bộ nhớ mở rộng là:

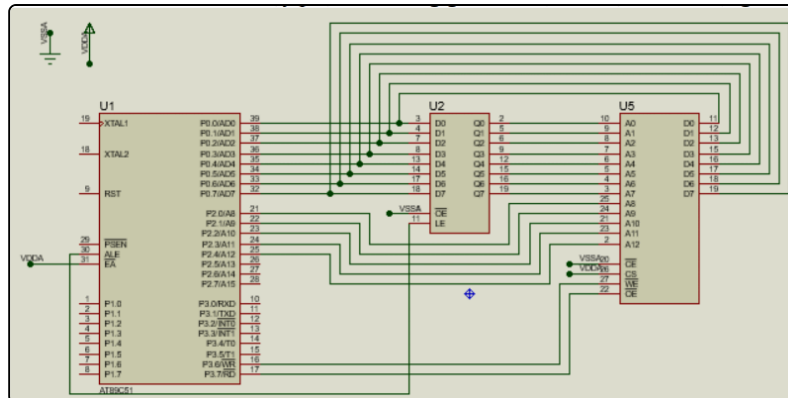

8000H – 9FFFH

A000H – BFFFH

E000H – FFFFH

C000H – DFFFH

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Với $P2.5=0$, $P2.6=1$, $P2.7=1 \rightarrow 3$ bit cao $A15-A13 = 110$ (nhị phân) = C (Hex). Địa chỉ bắt đầu là C000H. Với chip 8KB ($A0-A12 = 1FFFH$), địa chỉ kết thúc là $C000H + 1FFFH = DFFFH$. Vậy dải địa chỉ là C000H – DFFFH.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp giải mã địa chỉ: Ghép các bit chọn chip $P2.7$ $P2.6$ $P2.5$ cố định với 13 bit địa chỉ chạy từ 0000H đến 1FFFH.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Casio 580VNX: Ghép 1100 0000 0000 0000 $\rightarrow$ HEX: C000. Cộng thêm 1FFF $\rightarrow$ DFFF.

Câu 39 (Mã gốc: Part 7 – Câu 42)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Khi mở rộng bộ nhớ ROM chương trình của vi điều khiển 89C51 lên tới 8Kx8bit, thì các chân địa chỉ của vi điều khiển sẽ là:

P0.0 – P0.4 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.5 và P2.0 – P2.7

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.4

P0.0 – P0.7 và P2.0 – P2.5

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Câu 40 (Mã gốc: Part 7 – Câu 43)**CLO2****TH****Đ.ÁN: B**

Trên vi điều khiển 89C51, các tín hiệu vào của mạch giải mã địa chỉ gồm có:

Các đường của P0, P1

Cả ba đáp án đều đúng

Các đường của P3

Các đường của P0, P2

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Khi mở rộng bộ nhớ ngoài cho 8051, P0 dùng làm bus đa hợp địa chỉ/dữ liệu byte thấp (A0–A7 / D0–D7 qua chốt 74HC573), P2 làm bus địa chỉ byte cao (A8–A15).


❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nguyên lý ghép nối 8051: P0 = ADO–AD7, P2 = A8–A15, ALE chốt địa chỉ, PSEN đọc ROM, RD/WR đọc ghi RAM.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bộ nhớ 4KB cần 12 đường: P0 (8 đường A0–A7) + P2.0–P2.3 (4 đường A8–A11).

Cho mạch mở rộng bộ nhớ RAM như hình vẽ dưới đây: Biết $P2.5=1$, $P2.6=0$, $P2.7=0$, vậy phạm vi không gian của địa chỉ bộ nhớ mở rộng là:

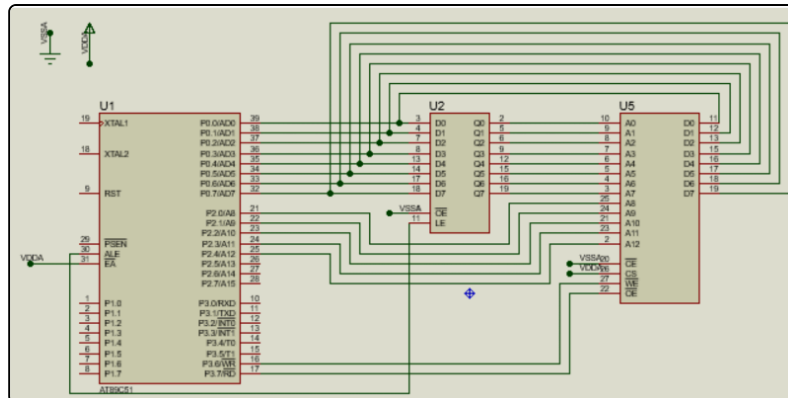

1000H – 2FFFH

2000H – 2FFFH

2000H – 3FFFH

1000H – 1FFFH

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Với $P2.5=1$, $P2.6=0$, $P2.7=0 \rightarrow 3$ bit cao $A15-A13 = 001$ (nhị phân) = 2 (Hex). Địa chỉ bắt đầu là 2000H. Chip 8KB (độ dài 1FFFH) $\rightarrow$ địa chỉ kết thúc là $2000H + 1FFFH = 3FFFH$. Dải địa chỉ là 2000H – 3FFFH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích 3 bit $P2.7-P2.5$ qua bộ giải mã 74LS138 để xác định đường ngõ ra Y kích hoạt chip nhớ.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

001 nhị phân ứng với hàng ngàn là 2 $\rightarrow$ Bắt đầu từ 2000H.

CHUYÊN ĐỀ PART 9 (140 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 9 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây gán giá trị $0 \times 0A$ cho MY_CONST?

MY_CONST ORG $0 \times 0A$

MY_CONST EQU $0 \times 0A$

MY_CONST DW $0 \times 0A$

MY_CONST DB $0 \times 0A$

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Part 9 – Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, direct dùng để biểu diễn: Địa chỉ toán hạng nguồn 16bit Địa chỉ toán hạng đích 16bit Dữ liệu toán hạng đích 16bit Dữ liệu toán hạng nguồn 16bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Part 9 – Câu 6)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Một lệnh đầy đủ của ngôn ngữ assembly gồm các phần (xếp theo thứ tự): Nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú. Mã lệnh, nhãn lệnh, toán hạng và ghi chú. Nhãn lệnh, toán hạng, mã lệnh và ghi chú. Toán hạng, mã lệnh, nhãn lệnh và ghi chú.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Part 9 – Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ADD thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Part 9 – Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây định nghĩa một từ với giá trị 0x1234?

MY_WORD EQU 0x1234

MY_WORD ORG 0x1234

MY_WORD DW 0x1234

MY_WORD DB 0x1234

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Part 9 – Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RR thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh xử lý bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Part 9 – Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Để khai báo một địa chỉ bộ nhớ trong Assembly 89C51, cú pháp nào sau đây là đúng? MOV A, %R0 MOV A, @R0 MOV A, \$R0 MOV A, #R0

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Part 9 – Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh INC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Part 9 – Câu 12)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh số học của vi điều khiển 89C51:

SWAP

INC

CPL

C. XCH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Part 9 – Câu 13)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLP P1.0 thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Part 9 – Câu 14)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LJMP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Part 9 – Câu 15)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số ký tự trong Assembly trên 89C51? " ' # %

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Part 9 – Câu 16)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Từ khóa nào dùng để gán một giá trị cho một tên trong assembly của 89C51? ORG DB DW EQU

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Part 9 – Câu 17)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLR P1.0 thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh số học

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Part 9 – Câu 18)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh JNZ thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit
Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Part 9 – Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JNB P1.3, label thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Part 9 – Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DIV thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Part 9 – Câu 21)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh PUSH thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh logic và dịch bit Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỌI NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Part 9 – Câu 22)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong Assembly trên 89C51, ký tự nào được sử dụng để biểu thị một hằng số thập lục phân? 0x # \$ %

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỌI NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Part 9 – Câu 23)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RRC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỌI NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Part 9 – Câu 24)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ANL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Part 9 – Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ORL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Part 9 – Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, rel dùng để biểu diễn: Dữ liệu tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Địa chỉ tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Toán hạng tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Địa chỉ tuyệt đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 24 (Mã gốc: Part 9 – Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh truyền dữ liệu của vi điều khiển 89C51:

XCH

CPL

SWAP

INC

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Part 9 – Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Ký tự nào sau đây thường được sử dụng để bắt đầu một dòng chú thích trong Assembly trên 89C51?

%

;

//

#

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Part 9 – Câu 29)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XCHD thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit
Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Part 9 – Câu 30)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JBC P1.3, label thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh xử lý bit

Lệnh truyền dữ liệu

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Part 9 – Câu 31)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RLC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh xử lý bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Part 9 – Câu 32)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh logic của vi điều khiển 89C51:

XCH

INC

CPL

SWAP

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 30 (Mã gốc: Part 9 – Câu 33)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MUL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 31 (Mã gốc: Part 9 – Câu 34)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SJMP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Part 9 – Câu 35)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh NOP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 33 (Mã gốc: Part 9 – Câu 36)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XRL là thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 34 (Mã gốc: Part 9 – Câu 37)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RET thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 35 (Mã gốc: Part 9 – Câu 38)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Để khai báo một địa chỉ trong Assembly trên 89C51, ký tự nào thường được sử dụng? # % @ \$

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Part 9 – Câu 39)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh điều khiển chương trình của vi điều khiển 89C51:

MOV

CJNE

INC

SWAP

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 37 (Mã gốc: Part 9 – Câu 40)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số thập phân trong Assembly trên 89C51? (1 Điểm) % 0d # \$

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 38 (Mã gốc: Part 9 – Câu 41)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh POP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 39 (Mã gốc: Part 9 – Câu 42)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DA thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 40 (Mã gốc: Part 9 – Câu 43)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOVX thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 41 (Mã gốc: Part 9 – Câu 44)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DEC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh truyền dữ liệu Lệnh xử lý bit Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 42 (Mã gốc: Part 9 – Câu 45)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Phương pháp xác định hình thức truy xuất của một toán hạng trên 89C51 được gọi là: Mã gọi nhớ Địa chỉ Assembly. Mã lệnh Chế độ địa chỉ

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 43 (Mã gốc: Part 9 – Câu 46)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOV thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 44 (Mã gốc: Part 9 – Câu 47)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOV thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh truyền dữ liệu Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 45 (Mã gốc: Part 9 – Câu 48)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh SETB P1.3 thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 46 (Mã gốc: Part 9 – Câu 49)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JB P1.3, label thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh tính toán logic và dịch bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 47 (Mã gốc: Part 9 – Câu 50)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh CJNE thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỌI NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 48 (Mã gốc: Part 9 – Câu 51)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DJNZ thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỌI NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 49 (Mã gốc: Part 9 – Câu 52)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh xử lý bit của vi điều khiển 89C51:

INC

XCH

SWAP

CPL

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỌI NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 50 (Mã gốc: Part 9 – Câu 53)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, những thanh ghi nào có thể được sử dụng làm thanh ghi con trỏ lệnh:

R3, R4

R0, R2

R1, R2

R0, R1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 51 (Mã gốc: Part 9 – Câu 54)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số nhị phân trong Assembly trên 89C51? (1 Điểm) # 0b \$ %

🐞 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 52 (Mã gốc: Part 9 – Câu 55)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Để khai báo một nhãn (label) trong Assembly, ký tự nào thường được sử dụng? # ; : \$

🐞 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 53 (Mã gốc: Part 9 – Câu 56)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, addr16 dùng để biểu diễn: Địa chỉ toán hạng 16bit Địa chỉ toán hạng 8bit Địa chỉ toán hạng nguồn 16bit Địa chỉ toán hạng đích 16bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 54 (Mã gốc: Part 9 – Câu 57)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh SETB P1 thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 55 (Mã gốc: Part 9 – Câu 58)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, addr11 dùng để biểu diễn: Địa chỉ toán hạng đích 11bit Địa chỉ toán hạng nguồn 11bit Dữ liệu toán hạng nguồn 11bit Dữ liệu toán hạng đích 11bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 56 (Mã gốc: Part 9 – Câu 59)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Từ khóa nào dùng để định nghĩa một byte dữ liệu trong assembly của 8051? DW ORG DB EQU

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 57 (Mã gốc: Part 9 – Câu 60)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLP P1 thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 58 (Mã gốc: Part 9 – Câu 61)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trình biên dịch cho ngôn ngữ Assembly có chức năng: (A) Kiểm tra (C) Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng DEC (D) Cả hai đáp án A và B đều sai. (B) Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng BIN

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 59 (Mã gốc: Part 9 – Câu 62)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Từ khóa nào dùng để định nghĩa một từ dữ liệu trong assembly của 89C51? DW ORG QU DB

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 60 (Mã gốc: Part 9 – Câu 63)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 61 (Mã gốc: Part 9 – Câu 64)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây định nghĩa một byte với giá trị 0x55?

MY_BYTE ORG 0x55

MY_BYTE EQU 0x55

MY_BYTE DB 0x55

MY_BYTE DW 0x55

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 62 (Mã gốc: Part 9 – Câu 65)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ADDC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 63 (Mã gốc: Part 9 – Câu 66)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LCALL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 64 (Mã gốc: Part 9 – Câu 67)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SWAP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 65 (Mã gốc: Part 9 – Câu 68)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RETI thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh xử lý bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 66 (Mã gốc: Part 9 – Câu 69)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Để khai báo một địa chỉ bộ nhớ trực tiếp trong Assembly 89C51, cú pháp nào sau đây là đúng?

MOV A, #30H

MOV A, %30H

MOV A, 30H

MOV A, \$30H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 67 (Mã gốc: Part 9 – Câu 70)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XCH thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh truyền dữ liệu Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 68 (Mã gốc: Part 9 – Câu 71)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh JMP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh truyền dữ liệu

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 69 (Mã gốc: Part 9 – Câu 72)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SUBB thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 70 (Mã gốc: Part 9 – Câu 73)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh AJMP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh xử lý bit Không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn. Báo cáo lạm dụng Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn. Microsoft Forms | Các cuộc khảo sát, câu đố và cuộc thăm dò do AI cung cấp Tạo biểu mẫu riêng của tôi Chủ sở hữu của biểu mẫu này chưa cung cấp tuyên bố về quyền riêng tư về cách họ sẽ sử dụng dữ liệu phản hồi của bạn. Không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm. | Quyền riêng tư về Sức khỏe Người tiêu dùng | Điều khoản sử dụng

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 71 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ADDC thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh điều khiển chương trình

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 72 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh AJMP thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 73 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 6)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Từ khóa nào dùng để định nghĩa một từ dữ liệu trong assembly của 89C51? DB DW QU ORG

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 74 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLR P1.0 thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh xử lý bit

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 75 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DJNZ thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh tính toán logic và dịch bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 76 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RRC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 77 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh JMP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 78 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XCH thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh truyền dữ liệu Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 79 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 12)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh logic của vi điều khiển 89C51:

SWAP

INC

XCH

CPL

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 80 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 13)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh xử lý bit của vi điều khiển 89C51:

SWAP

CPL

XCH

INC

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 81 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 14)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MUL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit
Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 82 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 15)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số nhị phân trong Assembly trên 89C51?

#

\$

%

Ob

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 83 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ANL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit
Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

🐞 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 84 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 17)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, direct dùng để biểu diễn: Địa chỉ toán hạng đích 16bit Dữ liệu
toán hạng nguồn 16bit Dữ liệu toán hạng đích 16bit Địa chỉ toán hạng nguồn 16bit

🐞 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 85 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 18)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh truyền dữ liệu của vi điều khiển 89C51:

CPL

INC

SWAP

XCH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 86 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, những thanh ghi nào có thể được sử dụng làm thanh ghi con trỏ lệnh:

R1, R2

R0, R2

R3, R4

R0, R1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 87 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 20)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh xử lý bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 88 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 21)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOVX thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 89 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 22)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DIV thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh truyền dữ liệu Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 90 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 23)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trình biên dịch cho ngôn ngữ Assembly có chức năng: (C) Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng DEC (B) Biên dịch từ tập tin nguồn dạng ASCII sang tập tin mã dạng BIN (D) Cả hai đáp án A và B đều sai. (A) Kiểm tra

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 91 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 24)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RETI thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 92 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOV thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 93 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Từ khóa nào dùng để định nghĩa một byte dữ liệu trong assembly của 8051? `ORG DB EQU DW`

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)**

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 94 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh `SETB P1.3` thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 95 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Ký tự nào sau đây thường được sử dụng để bắt đầu một dòng chú thích trong Assembly trên 89C51?

//

;

%

#

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 96 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 29)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XRL là thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 97 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 30)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh điều khiển chương trình của vi điều khiển 89C51:

INC

MOV

SWAP

CJNE

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 98 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 31)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SJMP thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh điều khiển chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 99 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 32)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RR thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 100 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 33)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Từ khóa nào dùng để gán một giá trị cho một tên trong assembly của 89C51? DW DB EQU ORG

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 101 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 34)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây định nghĩa một từ với giá trị 0x1234?

MY_WORD ORG 0x1234

MY_WORD DW 0x1234

MY_WORD DB 0x1234

MY_WORD EQU 0x1234

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 102 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 35)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Một lệnh đầy đủ của ngôn ngữ assembly gồm các phần (xếp theo thứ tự): Nhãn lệnh, toán hạng, mã lệnh và ghi chu. Toán hạng, mã lệnh, nhãn lệnh và ghi chú. Mã lệnh, nhãn lệnh, toán hạng và ghi chú. Nhãn lệnh, mã lệnh, toán hạng và ghi chú.

📌 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 103 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 36)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLP P1 thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 104 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 37)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Để khai báo một địa chỉ bộ nhớ trực tiếp trong Assembly 89C51, cú pháp nào sau đây là đúng?

MOVA, #30H

MOVA, \$30H

MOVA, %30H

MOVA, 30H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 105 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 38)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SWAP thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 106 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 39)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh SUBB thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh tính toán logic và dịch bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 107 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 40)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh MOV thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 108 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 41)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JNB P1.3, label thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh xử lý bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 109 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 42)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, addr11 dùng để biểu diễn: Dữ liệu toán hạng nguồn 11bit Địa chỉ toán hạng đích 11bit Dữ liệu toán hạng đích 11bit Địa chỉ toán hạng nguồn 11bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 110 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 43)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số thập phân trong Assembly trên 89C51?

%

\$

#

Od

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 111 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 44)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong Assembly trên 89C51, ký tự nào được sử dụng để biểu thị một hằng số thập lục phân?

\$

0x

%

#

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 112 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 45)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LJMP thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 113 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 46)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh SETB P1 thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Lệnh số học

Lệnh tính toán logic và dịch bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 114 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 47)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, addr16 dùng để biểu diễn: Địa chỉ toán hạng đích 16bit Địa chỉ toán hạng 8bit Địa chỉ toán hạng 16bit Địa chỉ toán hạng nguồn 16bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 115 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 48)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh NOP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 116 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 49)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh POP thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh truyền dữ liệu

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 117 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 50)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Để khai báo một nhãn (label) trong Assembly, ký tự nào thường được sử dụng? # ; : \$

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 118 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 51)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JBC P1.3, label thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 119 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 52)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh LCALL thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh số học

Lệnh xử lý bit

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh truyền dữ liệu

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RLC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Phương pháp xác định hình thức truy xuất của một toán hạng trên 89C51 được gọi là:

Địa chỉ Assembly.

Mã gọi nhớ

Chế độ địa chỉ

Mã lệnh

📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 122 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 55)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Để khai báo một địa chỉ bộ nhớ trong Assembly 89C51, cú pháp nào sau đây là đúng?

MOV A, @R0

MOV A, %R0

MOV A, \$R0

MOV A, #R0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 123 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 56)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh XCHD thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh xử lý bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 124 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 57)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh CLP P1.0 thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh xử lý bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 125 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 58)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Để khai báo một địa chỉ trong Assembly trên 89C51, ký tự nào thường được sử dụng?

#

%

\$

@

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 126 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 59)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh RET thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh số học

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 127 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 60)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây gán giá trị 0x0A cho MY_CONST? (1 Point) MY_CONST DB 0x0A MY_CONST DW 0x0A MY_CONST EQU 0x0A MY_CONST ORG 0x0A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 128 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 61)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào sau đây định nghĩa một byte với giá trị 0x55?

MY_BYTEDB 0x55

MY_BYTEDW 0x55

MY_BYTEORG 0x55

MY_BYTEEQU 0x55

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 129 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 62)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh JNZ thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh xử lý bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 130 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 63)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DEC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh xử lý bit Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 131 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 64)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh PUSH thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh logic và dịch bit

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh số học

Lệnh xử lý bit

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 132 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 65)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ORL thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh tính toán logic và dịch bit Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 133 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 66)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Ký tự nào sau đây được sử dụng để biểu thị một hằng số ký tự trong Assembly trên 89C51?

"

%

'

#

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 134 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 67)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh DA thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh điều khiển chương trình Lệnh xử lý bit Lệnh tính toán logic và dịch bit

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Trong tập lệnh của hệ thống 89C51, rel dùng để biểu diễn: Dữ liệu tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Toán hạng tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Địa chỉ tuyệt đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện Địa chỉ tương đối được sử dụng trong các lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ADD thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh truyền dữ liệu Lệnh điều khiển chương trình Lệnh số học Lệnh tính toán logic và dịch bit

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 137 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 70)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây thuộc nhóm lệnh số học của vi điều khiển 89C51:

SWAP

CPL

C. XCH

INC

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 138 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 71)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh INC thuộc nhóm lệnh gì? Lệnh số học Lệnh xử lý bit Lệnh điều khiển chương trình Lệnh truyền dữ liệu

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 139 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 72)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh JB P1.3, label thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh số học

Lệnh truyền dữ liệu

Lệnh xử lý bit

Lệnh tính toán logic và dịch bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 140 (Mã gốc: Part 9 (BT) – Câu 73)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh CJNE thuộc nhóm lệnh gì?

Lệnh số học

Lệnh điều khiển chương trình

Lệnh tính toán logic và dịch bit

Lệnh xử lý bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

CHUYÊN ĐỀ PART 10 (42 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 10 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh di chuyển giá trị 7FH vào ô nhớ có địa chỉ 7FH:

MOV 7FH, #7FH

MOV 7FH, 7FH

MOV #7FH, 7FH

MOV #7FH, #7FH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Part 10 – Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh truyền nội dung trong thanh ghi R0 vào thanh ghi A là:

MOVA, R0

MOVA, @R0

MOVXA, R0

MOV R0, A

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Part 10 – Câu 6)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong thanh ghi R0 với một hằng số có giá trị 00H và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của chúng không bằng nhau (ở chế độ mặc định):

CJNER0, #00H, rel

CJNER0, 00H, rel

CJNE 00H, R0, rel

CJNE #00H, R0, rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Part 10 – Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong thanh ghi A với một hằng số có giá trị 200 và nhảy đến địa chỉ PROM1 nếu nội dung của chúng không bằng nhau (ở chế độ mặc định):

CJNEA, #200H, PROM1

CJNEA, #200, PROM1

CJNE #200, A, PROM1

CJNE #200H, A, PROM1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

< MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Part 10 – Câu 8)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

INCA

INCDPTR

DECA

DECDPTR

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Part 10 – Câu 9)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy nào trong số các lệnh sau đây có tầm nhảy đến là bất cứ nơi nào trong không gian bộ nhớ chương trình 64K

RJMP

LJMP

SJMP

AJMP

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Part 10 – Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

MOVA, #05H

MOVA, #0FFH

MOVA, #35

MOVA, #FF0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Part 10 – Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

MOVA, ACC

MOVA, PSW

MOVA, SBUF

MOVA, TH0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Part 10 – Câu 12)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung thanh chứa (thanh ghi A) bằng 0:

JC rel

JZ rel

JNC rel

JNZ rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Part 10 – Câu 13)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy nào trong số các lệnh sau đây có tầm nhảy đến phải ở trong cùng khối 2KB của bộ nhớ chương trình:

RJMP

AJMP

SJMP

LJMP

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Part 10 – Câu 14)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh hoán chuyển nội dung của hai nibble (hai nửa 4 bit) của thanh ghi A:

PULL

PUSH

POP

SWAP

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Part 10 – Câu 15)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Dòng lệnh nào dưới đây đưa bit cao nhất của R0 về 0: ORL R0, #80H ORL R0, #7FH ANL R0, #FFH ANL R0, #7FH

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Part 10 – Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Lệnh assembly của 89C51 “MOV DPTR, #1000H” sẽ: Nạp giá trị 10H vào thanh ghi DPH và 00H vào thanh ghi DPL Sao chép nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 1000H vào thanh ghi DPTR Sao chép nội dung trong thanh ghi DPTR vào ô nhớ có địa chỉ 1000H Nạp giá trị 00H vào thanh ghi DPH và 10H vào thanh ghi DPL

📌 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Part 10 – Câu 17)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung thanh chứa (thanh ghi A) khác 0:

JC rel.

JNC rel

JZ rel

JNZ rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Part 10 – Câu 18)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh tiến hành phép toán XOR giữa thanh ghi A và một số tức thời là:

XRL A, #data

XRL A, direct

ANL A, #data

ORL A, #data

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Part 10 – Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Lệnh assembly của 89C51 “INC A” sẽ cộng thêm 1 vào: Thanh ghi DPTR Thanh ghi tích lũy A Thanh ghi tích lũy B Thanh ghi IP

📌 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Part 10 – Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào là lệnh trở về từ chương trình con:

SJMP rel

RETI

LCALL rel

RET

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Part 10 – Câu 21)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Lệnh assembly của 89C51 “DEC R0” thực hiện: Giảm nội dung trong R0 đi 1 Tăng nội dung trong R1 lên 1 Giảm nội dung trong R1 lên 1 Tăng nội dung trong R0 lên 1

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Part 10 – Câu 22)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

MOVB0H, A

MOVA, #0B0H

MOV #0B0H, A

MOVA, B0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Part 10 – Câu 23)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh nào thực hiện kiểm tra CY, nếu CY=0 thì nhảy tới thực hiện chương trình PROM1:

JZ PROM1

JNC PROM1

JNZ PROM1

JC PROM1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Part 10 – Câu 24)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung cờ nhớ bằng 0:

JC rel

JNZ rel

JZ rel

JNC rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Part 10 – Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Lệnh nào dưới đây cho phép bit thấp nhất của cổng P1 lên 1: ORL P1, #80H SETB 90H ORL P1, #0FFH ANL P1, #80H

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Part 10 – Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung cờ 0 (cờ zero) bằng 0:

JC rel

JNC rel

JNZ rel

JZ rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 24 (Mã gốc: Part 10 – Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Lệnh assembly của 89C51 dùng để sao chép nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 85H vào thanh ghi

MOV #85H, A

MOVA, #85H

MOV 85H, A

MOVA, 85H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Part 10 – Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong ô nhớ 00H với một hằng số có giá trị 00H và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của chúng không bằng nhau (ở chế độ mặc định):

CJNE #00H, R0, rel

CJNE 00H, R0, rel

CJNE R0, 00H, rel

CJNE R0, #00H, rel

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Part 10 – Câu 29)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào dưới đây sẽ ảnh hưởng tới con trỏ ngăn xếp:

MOVCA, @A+PC

LCALL

LJMP

ADD

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Part 10 – Câu 30)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh nào gọi chương trình tới chương con có địa chỉ 1000H

SJMP 1000H

ACALL 1000H

LCALL 1000H

LJMP 1000H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Part 10 – Câu 31)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Lệnh assembly của 89C51 “MOV A, B” sẽ: Nạp giá trị 0AH vào thanh ghi B Sao chép nội dung trong thanh ghi A vào thanh ghi B Nạp giá trị 0BH vào thanh ghi A Sao chép nội dung trong thanh ghi B vào thanh ghi A

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Part 10 – Câu 32)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh đọc bộ nhớ dữ liệu ngoài: MOV @DPTR, A MOV A, DPTR MOVX A, @DPTR MOVX @DPTR, A

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 30 (Mã gốc: Part 10 – Câu 33)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

POP R0

POP DPL

POP R1

POP A

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 31 (Mã gốc: Part 10 – Câu 34)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy nào trong số các lệnh sau đây có tầm nhảy đến là 128 byte trước lệnh và 127 byte sau lệnh:

LJMP

SJMP

AJMP

RJMP

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Part 10 – Câu 35)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh ghi ra bộ nhớ dữ liệu ngoài:

MOV @DPTR, A

MOV A, DPTR

MOVX A, @DPTR

MOVX @DPTR, A

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 33 (Mã gốc: Part 10 – Câu 36)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh giảm nội dung trong thanh ghi R0 và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của thanh ghi R0 khác 0 (ở chế độ mặc định)

DJNZ R0, rel

CJNER0, #00H, rel

DJNZ rel, R0

CJNER0, 00H, rel

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 34 (Mã gốc: Part 10 – Câu 37)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nào trong số các lệnh sau đây là lệnh SAI:

MOV 255, A

MOVA, #255

MOV #255, A

MOVA, #0FFH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 35 (Mã gốc: Part 10 – Câu 38)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh cất dữ liệu vào vùng nhớ ngăn xếp (Stack):

ULL

POP

SWAP

PUSH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Part 10 – Câu 39)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh nào thực hiện kiểm tra vùng địa chỉ theo bit tại ô nhớ 30H, nếu (30H) $\neq$ 0, thực hiện xóa nội dung ô nhớ 30H và nhảy tới thực hiện chương trình PROM1:

JNZ PROM1

JZ PROM1

JC PROM1

JBC PROM1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 37 (Mã gốc: Part 10 – Câu 40)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, câu lệnh để thực hiện lệnh chuyển dữ liệu trong ô nhớ của RAM nội tới thanh ghi A

MOVX A, @R0

MOVA, #data

MOVX A, @DPTR

MOVA, @R0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 38 (Mã gốc: Part 10 – Câu 41)

CLO2

TH

Đ. ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung cờ 0 (cờ zero) bằng 1:

JNC rel

JNZ rel

JC rel

JZ rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 39 (Mã gốc: Part 10 – Câu 42)

CLO2

TH

Đ. ÁN: A

Lệnh giảm nội dung trong ô nhớ 40H đi 1, nếu nội dung trong ô nhớ 40H khác 0, nhảy tới thực thi chương trình PROM1:

DJNZ R0, PROM1

DJNZ 40H, PROM1

DJNZ @R0, RPOM1

DJNZ 40, PROM1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 40 (Mã gốc: Part 10 – Câu 43)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung cờ nhớ khác 0:

JC rel

JZ rel

JNC rel

JNZ rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 41 (Mã gốc: Part 10 – Câu 44)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh lấy dữ liệu ra từ vùng nhớ ngăn xếp (Stack):

PUSH

PULL

POP

SWAP

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Trong ngôn ngữ assembly trên vi điều khiển 89C51, lệnh so sánh nội dung trong ô nhớ 3FH với nội dung trong thanh ghi A và nhảy đến địa chỉ rel nếu nội dung của chúng không bằng nhau:

CJNE A, 3FH, rel

CJNE 3FH, A, rel

C. CJNE #3FH, A, rel

CJNE A, #3FH, rel

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

CHUYÊN ĐỀ PART 11 (66 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 11 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #92H MOV R0, #89H ADD A, R0

CY=0, AC=1

CY=1, AC=0

CY=1, AC=1

CY=0, AC=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Part 11 – Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H CLR C ADDC A, R0

AC=1, OV=1

AC=0, OV=0

AC=1, OV=0

AC=0, OV=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Part 11 – Câu 6)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #25H MOV R0, #7DH ADD A, R0

AC=0, OV=0

AC=1, OV=1

AC=0, OV=1

AC=1, OV=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Part 11 – Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #12H MOV R0, #0ACH SETB CSUBB A, R0

CY=1, OV=1

CY=0, OV=0

CY=1, OV=0

CY=0, OV=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Part 11 – Câu 8)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0

CY=1, AC=1

CY=0, AC=1

CY=1, AC=0

CY=0, AC=0

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Part 11 – Câu 9)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 1F**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: ADDC A, 40H thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____ H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 1F (Chấp nhận: 1F, 1FH, 1f, 1fh)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 1F.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 7 (Mã gốc: Part 11 – Câu 10)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 80**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=50H, (R1)=10H, (R2)=20H, (R3)=30H, (30H)=4FH, sau khi thực thi lệnh ADD A, R3 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____ H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 80 (Chấp nhận: 80, 80H, 80, 80h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 80.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 8 (Mã gốc: Part 11 – Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 41

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (30H)=8DH, PSW=41H sau khi thực hiện lệnh SUBB A, 30H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 41 (Chấp nhận: 41, 41H, 41, 41h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 41.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 9 (Mã gốc: Part 11 – Câu 12)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 20

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=30H, (A)=20H, sau khi thực thi lệnh: MOV @R1, A thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 20 (Chấp nhận: 20, 20H, 20, 20h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 20.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 10 (Mã gốc: Part 11 – Câu 13)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: ADD A, 40H thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Part 11 – Câu 14)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV R0, #0AAH MOV A, #0C3H ADD A, R0

CY=0, AC=0

CY=1, AC=0

CY=0, AC=1

CY=1, AC=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Part 11 – Câu 15)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #83H MOV R0, #49H SETB CADD A, R0

AC=0, OV=0

AC=1, OV=0

AC=1, OV=1

AC=0, OV=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Part 11 – Câu 16)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0A7H MOV R0, #2FH CLR C ADDC A, R0 SETB C

AC=1, OV=0

AC=0, OV=1

AC=0, OV=0

AC=1, OV=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Part 11 – Câu 17)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C5H MOV R0, #0B6H ADD A, R0

CY=0, AC=1

CY=0, AC=0

CY=1, AC=1

CY=1, AC=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Part 11 – Câu 18)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C3H MOV R0, #5FH ADD A, R0

OV=1, CY=1

OV=0, CY=1

OV=1, CY=0

OV=0, CY=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Part 11 – Câu 19)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) =AEH, (R1)=81H, PSW=81H sau khi thực hiện lệnh SUBB A, R1 thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là _____B.

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Part 11 – Câu 20)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #22H MOV R0, #0B5H ADD A, R0 (1 Point) OV=1, CY=1 OV=1, CY=0 OV=0, CY=0 OV=0, CY=1

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Part 11 – Câu 21)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0FFH MOV R0, #01H SETB CSUBB A, R0 CLR C

CY=0, AC=0

CY=1, AC=0

CY=0, AC=1

CY=1, AC=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Part 11 – Câu 22)

CLO2

TH

Đ.ÁN: CB

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=DBH, (40H)=C4H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCHD A, @R1 thì nội dung trong ô nhớ 40H sẽ là _____ H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: CB (Chấp nhận: CB, CBH, cb, cbh)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là CB.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 20 (Mã gốc: Part 11 – Câu 23)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #5FH MOV R0, #5BH ADD A, R0

OV=0, CY=0

OV=1, CY=0

OV=1, CY=1

OV=0, CY=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Part 11 – Câu 24)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 1011

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) =AEH, (R1)=81H, PSW=66H sau khi thực hiện lệnh ADDC A, R1 thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là_____B.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 1011 (Chấp nhận: 1011, 1011H, 1011, 1011h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 1011.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 22 (Mã gốc: Part 11 – Câu 25)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A8

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=50H, (A)=A7H, (50H)=D8H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCHD A, 50H thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A8 (Chấp nhận: A8, A8H, a8, a8h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là A8.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 23 (Mã gốc: Part 11 – Câu 26)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 biết $(R0)=60H$, $(60H)=72H$, sau khi thực thi lệnh: `MOV 60H, @R0` thì nội dung trong thanh ghi R0 sẽ là _____H. (1 Point) 60

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 24 (Mã gốc: Part 11 – Câu 27)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: `MOV A, #12H` `MOV R0, #65H` `SETB C` `SUBB A, R0`

AC=0, OV=0

AC=0, OV=1

AC=1, OV=0

AC=1, OV=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Part 11 – Câu 28)

CLO2

TH

Đ. ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H CLR CADD A, R0

CY=1, OV=0

CY=0, OV=1

CY=1, OV=1

CY=0, OV=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Part 11 – Câu 29)

CLO2

TH

Đ. ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #12H MOV R0, #0FEH SETB CSUBB A, R0

OV=0, AC=1

OV=1, AC=1

OV=1, AC=0

OV=0, AC=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Part 11 – Câu 30)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0F7H MOV R0, #0C5H ADD A, R0

OV=0, CY=1

OV=1, CY=1

OV=0, CY=0

OV=1, CY=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Part 11 – Câu 31)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #45H MOV R0, #0ADH SETB CSUBB A, R0

CY=0, P=1

CY=1, P=1

CY=0, P=0

CY=1, P=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Part 11 – Câu 32)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: C4**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) = AEH, (R1) = 81H, PSW = 81H sau khi thực hiện lệnh ADDC A, R1 thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____ H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: C4** (Chấp nhận: C4, C4H, c4, c4h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là C4.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ **MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 30 (Mã gốc: Part 11 – Câu 33)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 72**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) = AEH, (R1) = 81H, PSW = 81H, (81H) = C3H sau khi thực hiện lệnh ADDC A, @R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____ H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 72** (Chấp nhận: 72, 72H, 72, 72h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 72.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ **MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 31 (Mã gốc: Part 11 – Câu 34)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #5CH MOV R0, #9FH SETB C SUBB A, R0

CY=0, AC=0

CY=1, AC=0

CY=0, AC=1

CY=1, AC=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆNH NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Part 11 – Câu 35)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H ADD A, R0

AC=1, OV=0

AC=0, OV=0

AC=0, OV=1

AC=1, OV=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 33 (Mã gốc: Part 11 – Câu 36)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0AAH MOV R0, #01H ADD A, R0

AC=1, P=1

AC=1, P=0

AC=0, P=1

AC=0, P=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 34 (Mã gốc: Part 11 – Câu 37)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #1FH MOV R0, #0CDH SETB CSUBB A, R0

CY=0, OV=0

CY=1, OV=1

CY=1, OV=0

CY=0, OV=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 35 (Mã gốc: Part 11 – Câu 38)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0

AC=0, OV=1

AC=0, OV=0

AC=1, OV=1

AC=1, OV=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Part 11 – Câu 39)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 85

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: SUBB A, 40H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 85 (Chấp nhận: 85, 85H, 85, 85h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 85.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 37 (Mã gốc: Part 11 – Câu 40)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0AAH MOV R0, #0BDH ADD A, R0

AC=1, P=0

AC=0, P=1

AC=0, P=0

AC=1, P=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 38 (Mã gốc: Part 11 – Câu 41)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0A7H MOV R0, #2FH ADD A, R0

AC=1, OV=1

AC=1, OV=0

AC=0, OV=1

AC=0, OV=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 39 (Mã gốc: Part 11 – Câu 42)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #57H MOV R0, #89H SETB CY ADDC A, R0

CY=0, AC=0

CY=1, AC=1

CY=0, AC=1

CY=1, AC=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 40 (Mã gốc: Part 11 – Câu 43)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0A7H MOV R0, #2FH CLR C ADDC A, R0 SETB C

P=0, CY=1

P=1, CY=1

P=1, CY=0

P=0, CY=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 41 (Mã gốc: Part 11 – Câu 44)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0FFH MOV R0, #01H ADD A, R0

AC=1, P=0

AC=0, P=1

AC=1, P=1

AC=0, P=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 42 (Mã gốc: Part 11 – Câu 45)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0B2H MOV R0, #4DH SETB CSUBB A, R0

CY=1, AC=1

CY=0, AC=0

CY=1, AC=0

CY=0, AC=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 43 (Mã gốc: Part 11 – Câu 46)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0

CY=0, AC=1

CY=0, AC=0

CY=1, AC=1

CY=1, AC=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 44 (Mã gốc: Part 11 – Câu 47)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 1100

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=A8H, (PSW)=76H sau khi thực thi lệnh: ADD A, 40H thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là_____B. Viết nội dung dưới dạng số nhị phân, ví dụ nội dung là 0000B thì viết 0000

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 1100 (Chấp nhận: 1100, 1100H, 1100, 1100h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 1100.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 45 (Mã gốc: Part 11 – Câu 48)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #83H MOV R0, #49H ADD A, R0

AC=0, OV=0

AC=1, OV=1

AC=0, OV=1

AC=1, OV=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 46 (Mã gốc: Part 11 – Câu 49)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #1FH MOV R0, #0CDH SETB C SUBB A, R0 SETB C

P=0, OV=0

P=0, OV=1

P=1, OV=1

P=1, OV=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 47 (Mã gốc: Part 11 – Câu 50)**CLO2****TH****Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #25H MOV R0, #7DH ADDC A, R0

CY=1, P=1

CY=0, P=0

CY=1, P=0

CY=0, P=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 48 (Mã gốc: Part 11 – Câu 51)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #57H MOV R0, #89H SETB CY ADDC A, R0

☒ OV=0, P=0☐ OV=1, P=0☐ OV=1, P=1☐ OV=0, P=1**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 49 (Mã gốc: Part 11 – Câu 52)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C4H MOV R0, #75H CLR C ADDC A, R0

☒ P=0, CY=1☐ P=1, CY=1☐ P=1, CY=0☐ P=0, CY=0**▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 50 (Mã gốc: Part 11 – Câu 53)

CLO2 TH Đ.ÁN: D5

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (90H)=6DH, PSW=55H sau khi thực hiện lệnh ADD A, 90H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: D5 (Chấp nhận: D5, D5H, d5, d5h)

📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là D5.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 51 (Mã gốc: Part 11 – Câu 54)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0FEH MOV R0, #012H SETB C SUBB A, R0 (1 Point) CY=1, P=0 CY=0, P=1 CY=1, P=1 CY=0, P=0

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 52 (Mã gốc: Part 11 – Câu 55)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #53H MOV R0, #12H ADDC A, R0 CLR C

CY=1, AC=0

CY=0, AC=0

CY=1, AC=1

CY=0, AC=1

📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 53 (Mã gốc: Part 11 – Câu 56)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: C4**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (30H)=8DH, PSW=41H sau khi thực hiện lệnh ADD A, 30H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: C4** (Chấp nhận: C4, C4H, c4, c4h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là C4.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 54 (Mã gốc: Part 11 – Câu 57)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: A**

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #00H MOV R0, #01H CLR CSUBB A, R0

CY=0, AC=0

CY=1, AC=1

CY=1, AC=0

CY=0, AC=1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 55 (Mã gốc: Part 11 – Câu 58)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 5B**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCH A, R1 thì nội dung trong thanh ghi R1 sẽ là_____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

👉 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 5B** (Chấp nhận: 5B, 5BH, 5b, 5bh)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 5B.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 56 (Mã gốc: Part 11 – Câu 59)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 85

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: SUBB A, @R1 thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 85 (Chấp nhận: 85, 85H, 85, 85h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 85.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 57 (Mã gốc: Part 11 – Câu 60)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #52H MOV R0, #12H ADD A, R0

CY=1, AC=0

CY=0, AC=0

CY=0, AC=1

CY=1, AC=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 58 (Mã gốc: Part 11 – Câu 61)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #87H MOV R0, #78H ADD A, R0

AC=0, P=1

AC=1, P=0

AC=1, P=1

AC=0, P=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 59 (Mã gốc: Part 11 – Câu 62)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #25H MOV R0, #7DH ADDC A, R0

AC=0, OV=0

AC=0, OV=1

AC=1, OV=1

AC=1, OV=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 60 (Mã gốc: Part 11 – Câu 63)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 80

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: ADD A, 40H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 80 (Chấp nhận: 80, 80H, 80, 80h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 80.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 61 (Mã gốc: Part 11 – Câu 64)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #027H MOV R1, #0C5H CLR CADD C A, R1

OV=0, CY=0

OV=0, CY=1

OV=1, CY=0

OV=1, CY=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 62 (Mã gốc: Part 11 – Câu 65)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 40

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCH A, R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 40 (Chấp nhận: 40, 40H, 40, 40h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 40.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 63 (Mã gốc: Part 11 – Câu 66)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 4F**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=50H, (R1)=10H, (R2)=20H, (R3)=30H, (30H)=4FH, sau khi thực thi lệnh MOV R2, 30H thì nội dung trong thanh ghi R2 sẽ là _____ H.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 4F (Chấp nhận: 4F, 4FH, 4f, 4fh)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 4F.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 64 (Mã gốc: Part 11 – Câu 67)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 72**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=60H, (60H)=72H, sau khi thực thi lệnh: MOV 40H, @R1 thì nội dung trong ô nhớ 40H sẽ là _____ H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 72 (Chấp nhận: 72, 72H, 72, 72h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 72.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 65 (Mã gốc: Part 11 – Câu 68)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 1011**

Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: SUBB A, @R1 thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là _____ B.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 1011 (Chấp nhận: 1011, 1011H, 1011, 1011h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 1011.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H CLR C ADD A, R0

P=0, AC=1

P=0, AC=1

P=0, AC=0

P=1, AC=0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

CHUYÊN ĐỀ PART 12 (54 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 12 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 30

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #30H MOV R1, #0FH MOV @R1, A MOV A, @R1 Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30, 30h)

📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 30H.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H–7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 2 (Mã gốc: Part 12 – Câu 5)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 41

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 7FH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 41 (Chấp nhận: 41, 41H, 41, 41h)

📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 41H.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H–7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 3 (Mã gốc: Part 12 – Câu 6)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 77

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #93H MOV R0, #77H ADD A, R0 ADDC A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 77 (Chấp nhận: 77, 77H, 77, 77h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 77H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 4 (Mã gốc: Part 12 – Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 74

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: SETB C MOV A, #0C9H MOV R2, #54H SUBB A, R2 Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 74 (Chấp nhận: 74, 74H, 74, 74h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 74H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 5 (Mã gốc: Part 12 – Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: D

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP ENĐ Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vòng lặp giảm dần (DEC A; JNZ LOOP) chỉ thoát ra khi thanh ghi A giảm về 00H. Do đó giá trị cuối cùng là 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện vòng lặp: JNZ LOOP kiểm tra A khác 0. Khi thoát khỏi vòng lặp, A chắc chắn bằng 0.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh DEC A theo sau là JNZ thì kết thúc luôn là 00H!

Câu 6 (Mã gốc: Part 12 – Câu 9)

CLO2

TH

Đ.ÁN: FF

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #55H SUBB A, #56H Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: FF (Chấp nhận: FF, FFH, ff, ffh)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là FFH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 7 (Mã gốc: Part 12 – Câu 10)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7FH MOV 7EH, #0ADH MOV 7FH, #26H DEC R0 MOV A, 7FH XRL A, @R0 MOV R0, A XRL A, #7FH Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 8 (Mã gốc: Part 12 – Câu 11)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 51

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P3, #55H CLR P3.2 Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 51 (Chấp nhận: 51, 51H, 51, 51h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 51H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 9 (Mã gốc: Part 12 – Câu 12)

CLO2

TH

Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #18H JB AC7, SKIP MOV A, #0FFH SJMP EXIT
SKIP: CLR A EXIT: SJMP \$Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

Cả 3 đáp án đều sai

18H

0FFH

00H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lần vết tuần tự từng lệnh Assembly trên thanh ghi tương ứng để xác định giá trị cuối cùng.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lần vết luồng điều khiển và thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Dùng nháp ghi lại giá trị từng thanh ghi sau mỗi dòng lệnh.

Câu 10 (Mã gốc: Part 12 – Câu 13)

CLO2

TH

Đ.ÁN: FF

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #00H DEC ANội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: FF (Chấp nhận: FF, FFH, ff, ffh)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là FFH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 11 (Mã gốc: Part 12 – Câu 14)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 5D

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P3, #5BHCPL P3.1 CPL P3.2Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 5D (Chấp nhận: 5D, 5DH, 5d, 5dh)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 5DH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 12 (Mã gốc: Part 12 – Câu 15)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 8E**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV A, #0C5H** **SWAP A** **ADD A, #32H** Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 8E (Chấp nhận: 8E, 8EH, 8e, 8eh)**

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 8EH.

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 13 (Mã gốc: Part 12 – Câu 16)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7F**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV R0, #7EH** **MOV 7EH, #00H** **MOV 7FH, #40H** **INC @R0** **INC R0** **INC @R0** Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 7F (Chấp nhận: 7F, 7FH, 7f, 7fh)**

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 7FH.

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 14 (Mã gốc: Part 12 – Câu 17)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #2 JNZ SKIP ADDC A, #03H SJMP EXITSKIP: ADDC, #02H EXIT: SJMP \$Nội dung thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

02H

05H

04H

0FFH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Vòng lặp giảm dần (DEC A; JNZ LOOP) chỉ thoát ra khi thanh ghi A giảm về 00H. Do đó giá trị cuối cùng là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Nhận diện vòng lặp: JNZ LOOP kiểm tra A khác 0. Khi thoát khỏi vòng lặp, A chắc chắn bằng 0.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Lệnh DEC A theo sau là JNZ thì kết thúc luôn là 00H!

Câu 15 (Mã gốc: Part 12 – Câu 18)

CLO2 TH Đ.ÁN: A

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #2JZ SKIP ADDC A, #02H SJMP EXITSKIP: ADDC, #01H EXIT: SJMP \$Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

03H

02H

04H

0FFH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Lần vết tuần tự từng lệnh Assembly trên thanh ghi tương ứng để xác định giá trị cuối cùng.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Lần vết luồng điều khiển và thanh ghi.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Dùng nháp ghi lại giá trị từng thanh ghi sau mỗi dòng lệnh.

Câu 16 (Mã gốc: Part 12 – Câu 19)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7E**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 7E (Chấp nhận: 7E, 7EH, 7e, 7eh)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 7EH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 17 (Mã gốc: Part 12 – Câu 20)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 3A**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: CLR C MOV A, #0FFH MOV B, #05H SUBB A, B Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 3A (Chấp nhận: 3A, 3AH, 3a, 3ah)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 3AH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 18 (Mã gốc: Part 12 – Câu 21)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 7C**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #55H MOV 7FH, #4FH INC R0 MOV A, 7EH ORL A, @R0 MOV R0, A ORL A, 7EH Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 7C (Chấp nhận: 7C, 7CH, 7c, 7ch)**

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 7CH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

⚡ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 19 (Mã gốc: Part 12 – Câu 22)

CLO2 TH Đ.ÁN: 0F

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0F4H MOV B, #0FH ADD A,B Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 0F (Chấp nhận: 0F, 0FH, 0f, 0fh)

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 0FH.

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 20 (Mã gốc: Part 12 – Câu 23)

CLO2 TH Đ.ÁN: 15

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH MOV R0, #0F0H XRL A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 15 (Chấp nhận: 15, 15H, 15, 15h)

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 15H.

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 21 (Mã gốc: Part 12 – Câu 24)

CLO2 TH Đ.ÁN: 00

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH INC A Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 00H.

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

🔗 MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 22 (Mã gốc: Part 12 – Câu 25)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 45**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #5AH MOV 5AH, A XRL 5AH, #0DBH CPL A XRL 5AH, ANội dung trong ô nhớ có địa chỉ 5AH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 45 (Chấp nhận: 45, 45H, 45, 45h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 45H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MỌI NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 23 (Mã gốc: Part 12 – Câu 26)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 5C**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C5H SWAP ANội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 5C (Chấp nhận: 5C, 5CH, 5c, 5ch)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 5CH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MỌI NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 24 (Mã gốc: Part 12 – Câu 27)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 00**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P2, #00H CPL P2.1 CPL P2.0 CPL P2.7 Nội dung trong thanh ghi P2 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 00H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MỌI NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 25 (Mã gốc: Part 12 – Câu 28)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 6D**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0B6H RL ANội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 6D (Chấp nhận: 6D, 6DH, 6d, 6dh)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 6DH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MỌI NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 26 (Mã gốc: Part 12 – Câu 29)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 25**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R1, #3 MOV A, #17 LOOP: SETB C SUBB A, #2 DJNZ R1, LOOP Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 25 (Chấp nhận: 25, 25H, 25, 25h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 25H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MỌI NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 27 (Mã gốc: Part 12 – Câu 30)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 0A**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0A3H ADD A, #0E6H RRC ANội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 0A (Chấp nhận: 0A, 0AH, 0a, 0ah)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 0AH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MỌI NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 28 (Mã gốc: Part 12 – Câu 31)

CLO2

TH

Đ.ÁN: FF

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #55H MOV 7FH, #4FH INC R0 MOV A, 7EH ORL A, @R0 MOV R0, A ORL A, 7EH Nội dung của ô nhớ 7EH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H. (1 Point) 55

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: FF (Chấp nhận: FF, FFH, ff, ffh)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là FFH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H–7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 29 (Mã gốc: Part 12 – Câu 32)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 5B

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #77H MOV B, #07H DIV AB Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 5B (Chấp nhận: 5B, 5BH, 5b, 5bh)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 5BH.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H–7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 30 (Mã gốc: Part 12 – Câu 33)

CLO2

TH

Đ.ÁN: F2

Cho đoạn mã Assembly sau: MOV A, #0F0H MOV B, #0E2H ORL A, B Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🚩 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: F2 (Chấp nhận: F2, F2H, f2, f2h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là F2H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H–7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 31 (Mã gốc: Part 12 – Câu 34)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: `MOV A, #0C3H` `MOV 20H, #77H` `ADD A, 20H` `ADDC A, 20H` Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 00H.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 32 (Mã gốc: Part 12 – Câu 35)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: `MOV P1, #0ABH` `MOV C, P1.0` `ANL C, P1.6` `MOV P1.5, C` Nội dung trong thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 00H.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 33 (Mã gốc: Part 12 – Câu 36)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 55

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: `MOV A, #0C3H` `MOV R0, #55H` `ANL A, R0` Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 55 (Chấp nhận: 55, 55H, 55, 55h)

📌 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 55H.

📌 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 34 (Mã gốc: Part 12 – Câu 37)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 11**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #77H MOV B, #07H DIV AB Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 11 (Chấp nhận: 11, 11H, 11, 11h)**

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 11H.

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 35 (Mã gốc: Part 12 – Câu 38)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 00**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P1, #0ABH MOV C, P1.0 ANL C, /P1.6 MOV P1.4, CNội dung trong thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)**

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 00H.

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 36 (Mã gốc: Part 12 – Câu 39)**CLO2** **TH** **Đ.ÁN: 55**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P2, #5BH CPL P2.0 SETB P2.7 Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 55 (Chấp nhận: 55, 55H, 55, 55h)**

📖 LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 55H.

📖 PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 37 (Mã gốc: Part 12 – Câu 40)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 00**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #7FH MOV R0, #26H MOV 26H, #0AAH ADD A, 26H ADDC A, @R0 Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 26H sau khi thực hiện đoạn mã trên là:

_____H. (1 Point) AA

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 00H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H–7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 38 (Mã gốc: Part 12 – Câu 41)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 30**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30, 30h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 30H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H–7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 39 (Mã gốc: Part 12 – Câu 42)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 08**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #5AH MOV 5AH, A ANL 5AH, #0BDH CPL A ANL 5AH, A Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 5AH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 08 (Chấp nhận: 08, 08H, 08, 08h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 08H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H–7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 40 (Mã gốc: Part 12 – Câu 43)**CLO2****TH****Đ.ÁN: F0**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1** Nội dung trong thanh ghi R1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: F0 (Chấp nhận: F0, F0H, f0, f0h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là F0H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 41 (Mã gốc: Part 12 – Câu 44)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 00**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV R0, #7FH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H DEC @R0 DEC R0 DEC @R0** Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 7FH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 00H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 42 (Mã gốc: Part 12 – Câu 45)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 55**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV R1, #3 MOV A, #17 SETB CLOOP: SUBB A, #2 DJNZ R1, LOOP** Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 55 (Chấp nhận: 55, 55H, 55, 55h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 55H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 43 (Mã gốc: Part 12 – Câu 46)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 02

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #22H MOV B, #10H MUL A,B Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 02 (Chấp nhận: 02, 02H, 02, 02h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 02H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 44 (Mã gốc: Part 12 – Câu 47)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 12

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #18H MOV 30H, #10H JB ACC.7, SKIP ADD A, 30H MOV 30H, A SJMP EXITSKIP: SUBB A, 30H MOV 30H, A EXIT: SJMP \$ Nội dung ô nhớ 30H sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 12 (Chấp nhận: 12, 12H, 12, 12h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 12H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 45 (Mã gốc: Part 12 – Câu 48)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 34

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #20H MOV A, #36H MOV 20H, #75H XCHD A, @R0 Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 34 (Chấp nhận: 34, 34H, 34, 34h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 34H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 46 (Mã gốc: Part 12 – Câu 49)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 56**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV A, #5AH MOV 5AH, A ORL 5AH, #22H CPL AORL 5AH, A** Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 5AH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 56 (Chấp nhận: 56, 56H, 56, 56h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 56H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 47 (Mã gốc: Part 12 – Câu 50)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 78**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV A, #0FFH ADD A, #1JZ SKIP ADDC A, #03H SJMP EXIT** SKIP: **ADDC, #03H EXIT: SJMP \$** Nội dung thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 78 (Chấp nhận: 78, 78H, 78, 78h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 78H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 48 (Mã gốc: Part 12 – Câu 51)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 65**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: **MOV A, #0ABH CLR C ADDC A, #0BAH** Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 65 (Chấp nhận: 65, 65H, 65, 65h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 65H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 49 (Mã gốc: Part 12 – Câu 52)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 00**

Cho đoạn mã Assembler trên 89C51 sau: MOV 30H, #02H MOV A, 30H MOV DPTR, #TABLE MOV C, @A+DPTR MOV P1, A TABLE: DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H Nội dung thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 00H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 50 (Mã gốc: Part 12 – Câu 53)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 55**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7FH MOV 7EH, #0ADH MOV 7FH, #26H DEC R0 MOV A, 7FH XRL A, @R0 MOV R0, A XRL A, 7FH Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H. (1 Point) 8B

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 55 (Chấp nhận: 55, 55H, 55, 55h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 55H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 51 (Mã gốc: Part 12 – Câu 54)**CLO2****TH****Đ.ÁN: 01**

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #2H Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 01 (Chấp nhận: 01, 01H, 01, 01h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 01H.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 52 (Mã gốc: Part 12 – Câu 55)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 00

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0F0H ORL A, #0F0H Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 00 (Chấp nhận: 00, 00H, 00, 00h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là 00H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 53 (Mã gốc: Part 12 – Câu 56)

CLO2

TH

Đ.ÁN: FE

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P1, #0FFH CLR P1.0 Nội dung trong thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: FE (Chấp nhận: FE, FEH, fe, feh)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là FEH.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

Câu 54 (Mã gốc: Part 12 – Câu 57)

CLO2

TH

Đ.ÁN: F0

Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0F0H MOV A, #0F0H ADD A, @R1 Nội dung trong thanh ghi R1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: F0 (Chấp nhận: F0, F0H, f0, f0h)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Thực hiện theo dõi các dòng lệnh trong bài: sau chuỗi thao tác trên các ô nhớ và thanh ghi, kết quả cuối cùng đạt được là F0H.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phương pháp: Lập bảng theo dõi trạng thái thanh ghi và ô nhớ nội (RAM 00H-7FH, SFR) qua từng dòng lệnh.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bấm máy Casio fx-580VNX (MENU 3: Base-N) để cộng, trừ, AND, OR, XOR hệ HEX chính xác tuyệt đối.

CHUYÊN ĐỀ PART 13 (40 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 13 – Câu 4)

CLO2

TH

Đ. ÁN: 28H

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 02H, thanh ghi A là 58H:

```
ORG 0000H  
MOV A, #15  
MOV B, #_____  
MUL AB  
END
```

 **ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 28H (Chấp nhận: 28H, 28HH, 28h, 28hh)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 28H.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 1000H
DL:  MOV R0, #10
DL1: MOV R1, #260
      DJNZ R1, DL1
      DJNZ R7, DL
      RET
```

Tạo trễ thời gian 5μs

Tạo trễ thời gian 5000μs

Tạo trễ thời gian 500μs

Tạo trễ thời gian 50μs

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Chương trình thực hiện chức năng gì? (Biết tần số dao động thạch anh là 12MHz)

```
START:  MOV TMOD, #02H
        MOV TL0, #56
        SETB TR0
LOP:    SETB P1.6
        MOV TH0, #216
LOP1:   JBC TF0, LOP2
        SJMP LOP1
LOP2:   CLR P1.6
        MOV TH0, #56
        SJMP HERE
        END
```

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 200 μ s và xung thấp là 40 μ s trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 1 tạo sóng vuông có chu kỳ 200 μ s trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có tần số 50kHz trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 200 μ s và xung thấp là 5200 μ s trên chân P1.6.

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Part 13 – Câu 7)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 3B

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 34H

```
ORG 0000H  
MOV 40H, #0FH  
MOV 41H, #_____H  
MOV R1, #40H  
INC R1  
MOV A, 40H  
XRL A, @R1  
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 3B (Chấp nhận: 3B, 3BH, 3b, 3bh)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 3B.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 5 (Mã gốc: Part 13 – Câu 8)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 32

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 19H

```
MOV A, #_____H  
RR A  
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 32 (Chấp nhận: 32, 32H, 32, 32h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 32.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

```
ORG 0000H
MOV R1, #30H
CJNE R1, #30, NHAN
MOV A, #45H
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV A, #54H
KETTHUC: END
```

30H

35H

54H

45H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

```
ORG 0000H
MOV R1, #8
MOV A, #3BH
LAP: RL A
DJNZ R1, LAP
END
```

CEH

67H

D9H

3BH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```

ORG 0A00H
MOV 2FH, #0
MOV R0, #40H
LOP:  MOV A, @R0
      CPL A
      JNZ LP1
      RET
LOP1: INC 2FH
      INC R0
      SJMP LOP
    
```

Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ FFH

Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 40H

Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 00H

Đếm độ dài của khối dữ liệu có địa chỉ bắt đầu từ địa chỉ 20H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Part 13 – Câu 12)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 04

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 40H

```
ORG 0000H
MOV A, # _____ H
SWAP A
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 04 (Chấp nhận: 04, 04H, 04, 04h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 04.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 10 (Mã gốc: Part 13 – Câu 13)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 40

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 05H, thanh ghi A là 40H:

```
ORG 0000H
MOV A, #15H
MOV B, # _____ H
MUL AB
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 40 (Chấp nhận: 40, 40H, 40, 40h)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 40.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây set bit thứ 1, 2, 5 của P0 lên 1, các bit còn lại giữ nguyên giá trị:

```
ORG 0000H
MOV P0, #0B3H
MOV 30H, #26H
ORL P0, #____H
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 26 (Chấp nhận: 26, 26H, 26, 26h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 26.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

Mẹo Nhớ & Bấm Máy CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```

ORG 0200H
MOV DPTR, #1000H
MOV R2, #51H
CLR A
LOP:  MOVX @DPTR, A
      INC DPTR
      DJNZ R2, LOP
      RET
    
```

Xóa nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1051 về 0

Đặt nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1050 lên 1

Đặt nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1051 lên 1

Xóa nội dung trong ô nhớ từ 1000 đến 1050 về 0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 0DH, thanh ghi A là 35H:

```
ORG 0000H
MOV 30H, #45H
MOV 31H, 0C0H
MOV A, 30H
MOV B, #_____H
MUL AB
END
```

 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 31** (Chấp nhận: 31, 31H, 31, 31h)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 31.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 0100H
DL:    MOV R5, #10
DL1:   MOV R6, #200
DL2:   MOV R7, #250
        DJNZ R7, $
        DJNZ R6, DL2
        DJNZ R5, DL1
        RET
```

Tạo trễ thời gian 1ms

Tạo trễ thời gian 1s

Tạo trễ thời gian 10ms

Tạo trễ thời gian 100ms

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi A là 1CH.

```
ORG 0000H
MOV 60H, #1CH
MOV R1, #_____H
MOV P1, #0DFH
ANL P1, @R1
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 60 (Chấp nhận: 60, 60H, 60, 60h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 60.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi R1 là 4EH.

```
ORG 0000H
MOV A, #_____
MOV R1, #20H
XCH A, R1
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 4E (Chấp nhận: 4E, 4EH, 4e, 4eh)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 4E.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 27H

```
ORG 0000H
MOV A, #32H
ADD A, #_____H
SWAP A
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 40 (Chấp nhận: 40, 40H, 40, 40h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 40.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 20H là 13H.

```
ORG 0000H
MOV A, #_____
MOV 20H, #4BH
XCH A, 20H
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 40 (Chấp nhận: 40, 40H, 40, 40h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 40.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 1000H
DL:  MOV R0, #00
DL1: MOV R1, #0B3H
      DJNZ R1, $
      DJNZ R7, DL1
      RET
```

Tạo trễ thời gian 1s

Tạo trễ thời gian 10ms

Tạo trễ thời gian 1ms

Tạo trễ thời gian 100ms

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

```
ORG 0000H
MOV R1, #2BH
CJNE R1, #2BH, NHAN
MOV A, #4BH
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV A, #0B4H
KETTHUC: END
```

2BH

4BH

B4H

B2H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 80H

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
RL A
END
```

 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 40 (Chấp nhận: 40, 40H, 40, 40h)**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 40.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Cho chương trình Assembly thực hiện trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Chương trình thực hiện chức năng gì? (Biết tần số dao động thạch anh là 12MHz)

```
START:  MOV TMOD, #02H
        MOV TL0, #216
        SETB TR0
LOP:    SETB P1.6
        MOV TH0, #56
LOP1:   JBC TF0, LOP2
        SJMP LOP1
LOP2:   CLR P1.6
        MOV TH0, #216
        SJMP HERE
        END
```

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 50μs và xung thấp là 200μs trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 1 tạo sóng vuông có chu kỳ 200μs trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có thời gian xung cao 40μs và xung thấp là 200μs trên chân P1.6.

Chương trình sử dụng timer 0 tạo sóng vuông có tần số 50kHz trên chân P1.6.

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 5AH

```
ORG 0000H
MOV A, # _____
RL A
END
```

 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 2D** (Chấp nhận: 2D, 2DH, 2d, 2dh)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 2D.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 0B00H
FUN1: MOV A, @R1
      MOV R2, A
      CLR A
LP1:  INC R1
      CLR C
      SUBB A, @R1
      JNC LP3
      MOV A, @R1
      SJMP LP4
LP3:  ADD A, @R1
LP4:  DJNZ R2, LP1
      RET
```

Tìm giá trị lớn nhất của một số đặt trong thanh ghi A

Tìm căn bậc hai của một số

Tìm giá trị nhỏ nhất của một số đặt trong thanh ghi A

Tìm bình phương của một số

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Part 13 – Câu 28)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 4B

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi A là 7CH

```
ORG 0000H
MOV R0, #30H
MOV 31H, #_____H
MOV A, R0
INC A
MOV R0, A
ADD A, @R0
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 4B (Chấp nhận: 4B, 4BH, 4b, 4bh)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 4B.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 26 (Mã gốc: Part 13 – Câu 29)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 3E

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 2CH

```
ORG 0000H
MOV A, #18
MOV R1, #48
MOV 30H, #_____H
XRL A, @R1
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 3E (Chấp nhận: 3E, 3EH, 3e, 3eh)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 3E.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```
ORG 1000H
DL:  MOV R7, #05
DL1: MOV R6, #0C8H
DL2:  MOV R5, #0FAH
      DJNZ R5, $
      DJNZ R6, DL2
      DJNZ R7, DL1
      RET
```

Tạo trễ thời gian 50ms

Tạo trễ thời gian 500ms

Tạo trễ thời gian 5ms

Tạo trễ thời gian 5s

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi A là 91H

```
ORG 0000H
MOV A, #15H
SETB AC _____
ANL A, #9BH
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

```
ORG 0000H
MOV R1, #10
MOV A, #100
LAP: DEC A
DJNZ R1, LAP
END
```

10H

64H

99H

5AH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

```
ORG 0000H
MOV R1, #5
MOV A, #3BH
LAP: RL A
DJNZ R1, LAP
END
```

B3H

76H

D9H

67H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Xác định chức năng của chương trình con được thực hiện bởi vi điều khiển 89C51 dưới đây:

```
ORG 0900H
SQR:  ADD A, #01H
      MOVC A, @A+PC
      RET
TAB:  DB 0, 1, 4, 9,16, 25
      DB 36, 49, 64,81
```

Tìm giá trị lớn nhất của một các số trong bảng tra

Tìm giá trị nhỏ nhất của một các số trong bảng tra

Tìm giá trị đặt tại bảng tra tương ứng

Cất giá trị tìm được vào bảng tra

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình con thực hiện bởi vi điều khiển 89C51, biết tần số thạch anh là 6MHz, hãy xác định chức năng của chương trình:

```
MOV TMOD, #10H
SETB TR1
LOP: MOV TH1, #0B1H
      MOV TL1, #0E0H
      JNB TF1, $
      CLR TF1
      CPL P1.5
      SJMP LOP
```

Tạo trễ thời gian 50Hz, cổng P1.5

Tạo trễ thời gian 2.5ms từ cổng P1.5

Tạo xung vuông có tần số 25Hz, xuất từ cổng P1.5

Tạo trễ thời gian 5ms từ cổng P1.5

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Xác định chức năng của chương trình con dưới đây:

```

ORG 0200H
MOV 21H, #0
MOV R2, #08H
MOV A, 20H
LOP:  RLC A
      JNC LP1
      INC 21H
LOP1: DJNZ R2, LOP
      RET
    
```

Tìm số các số 1 trong nội dung trong ô nhớ RAM 21H, nội dung lưu trong ô nhớ 20H

Tìm các số 0 trong nội dung trong ô nhớ RAM 21H, nội dung lưu trong ô nhớ 20H

Tìm số các số 1 trong nội dung trong ô nhớ RAM 20H, nội dung lưu trong ô nhớ 21H

Tìm các số 0 trong nội dung trong ô nhớ RAM 20H, nội dung lưu trong ô nhớ 21H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

➤ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới có nội dung trong thanh ghi R1 là C1H.

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
ADD A, #0CDH
RRC A
END
```

 **ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: B5** (Chấp nhận: B5, B5H, b5, b5h)

▮ **LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:**

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là B5.

▮ **PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:**

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung ô nhớ có địa chỉ 30H là:

```
ORG 0000H
MOV A, #3BH
MOV R0, #0B3H
ADD A, R0
CJNE A, #EEH, NHAN
MOV 30H, #23
SJMP KETTHUC
NHAN: MOV 30H, #32
KETTHUC: END
```

23H

EEH

32H

17H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Part 13 – Câu 39)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 07

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 02H, thanh ghi A là 04H:

```
ORG 0000H
MOV A, #30
MOV B, #_____
DIV AB
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 07 (Chấp nhận: 07, 07H, 07, 07h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 07.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Câu 37 (Mã gốc: Part 13 – Câu 40)

CLO2

TH

Đ.ÁN: 7B

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 có nội dung trong thanh ghi A là 7CH và ô nhớ địa chỉ 30H là 4BH

```
ORG 0000H
MOV R0, #30H
MOV A, #_____H
MOV 30H, #4CH
XCHD A, @R0
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: 7B (Chấp nhận: 7B, 7BH, 7b, 7bh)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 7B.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây. Nội dung trong thanh ghi A là:

```
ORG 0000H
MOV R1, #10
MOV A, #20
LAP: ADD A, #2
DJNZ R1, LAP
END
```

40H

30H

20H

28H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi B là 28H, thanh ghi A là 00H:

```
ORG 0000H
MOV A, #_____H
MOV B, #0A0H
MUL AB
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 40 (Chấp nhận: 40, 40H, 40, 40h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 40.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

Hoàn thiện giá trị vào chỗ trống để chương trình dưới đây có nội dung trong thanh ghi A là 7BH.

```
ORG 0000H
MOV R0, #31H
MOV R1, #4BH
MOV 30H, #_____H
DEC R0
MOV A, R1
ADD A, @R0
END
```

ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: 30 (Chấp nhận: 30, 30H, 30, 30h)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Giá trị chính xác cần điền vào chỗ trống theo yêu cầu của bài toán là 30.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Theo dõi quy tắc cú pháp và thực thi lệnh tương ứng.

MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Chú ý điền đúng định dạng số thập phân hoặc số Hex theo yêu cầu đề bài.

CHUYÊN ĐỀ PART 14 (50 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 14 – Câu 4)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit TR1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Khởi động ngắt ngoài 0

Khởi động Timer 1

Khởi động Timer 0

Khởi động ngắt ngoài 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Part 14 – Câu 5)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer để đếm sự kiện, ta cần thiết lập bit:

C/T=0

TR=0

C/T=1

TR=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Part 14 – Câu 6)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để kiểm tra trạng thái tràn của Timer 0?

TF1

TR0

TR1

TF0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Part 14 – Câu 7)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, sau khi chọn chế độ hoạt động cho Timer 1 trong thanh ghi TMOD, bước tiếp theo là gì?

Thiết lập giá trị ban đầu cho Timer

Khởi động Timer bằng cách thiết lập bit TR1

Chọn chế độ ngắt ngoài

Xóa cờ tràn TF1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Part 14 – Câu 8)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, sau khi thiết lập giá trị ban đầu cho Timer 1, bước tiếp theo là gì?

Thiết lập bit GATE

Chọn chế độ ngắt ngoài

Khởi động Timer1 bằng cách thiết lập bit TR1

Xóa cờ tràn TF1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Part 14 – Câu 9)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit TF1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Cờ ngắt ngoài 1

Cờ tràn của Timer 0

Cờ tràn của Timer 1

Cờ ngắt ngoài 0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Part 14 – Câu 10)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi TCON của 89C51 dùng để làm gì?

Điều khiển các cổng vào/ra

Điều khiển bộ nhớ

Điều khiển các bộ định thời và ngắt

Điều khiển các thanh ghi khác

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Part 14 – Câu 11)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cờ báo tràn của Timer (TF) sẽ được set lên 1 nếu số đếm từ:

FFFEH – FFFFH

0000H – 0001H

0001H – 0002H

FFFFH – 0000H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Part 14 – Câu 12)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer và để điều khiển Timer dừng, ta cần thiết lập bit:

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✚ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Part 14 – Câu 13)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, sau khi thực hiện xong các câu lệnh dưới đây, chương trình sẽ thực hiện tới đâu?

```
ORG 0000H
    SJMP MAIN
    MOV R0, #30H
    MOV A, @2FH
    DEC A
    MOV R1, A
    CJNE A, #0, THEEND
MAIN: MOV A, @R0
LOOP: INC R0
```

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✚ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây thực hiện chức năng gì?

```

MOV DPTR, #DATA1
MOV R1, #DATA2
LOOP:  MOVX A, @DPTR
       CJNE A, #24H, LOOP1
       SJMP LOOP2
LOOP1: MOV @R1, A
       INC DPTR
       INC R1
       SJMP LOOP
LOOP2: SJMP $
    
```

So sánh từng giá trị đặt trong RAM nội và RAM ngoại, với địa chỉ bắt đầu tương ứng đặt tại DATA1 và DATA2

Sao chép nội dung trong RAM ngoại tới RAM nội, với địa chỉ bắt đầu tương ứng đặt tại DATA1 và DATA2

Tính tổng các giá trị trong RAM ngoại đặt tại địa chỉ bắt đầu DATA1, và lưu nội dung tại DATA2

Sao chép nội dung trong RAM nội tới RAM ngoại, với địa chỉ bắt đầu tương ứng đặt tại DATA1 và DATA2

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Part 14 – Câu 15)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, thực hiện chức năng gì? *

```
ORG 0000H
MOVX A, R0
CPL A
ADD A, 01H
MOV R2, A
MOV A, @R1
CPL A
ADD A, #00H
MOV R3, A
END
```

Tính đảo các số nhị phân 16 bit đặt tại R3, R2 và lưu tại R1, R0

Tính đảo các số nhị phân 16 bit đặt tại R1, R0 và lưu tại R3, R2

Tính đảo các số nhị phân 8bit đặt tại R3, R2 và lưu tại R1, R0

Tính đảo các số nhị phân 8 bit đặt tại R1, R0 và lưu tại R3, R2

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Part 14 – Câu 16)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit C/T trong thanh ghi TMOD có chức năng gì?

Chọn chế độ ngắt ngoài

Chọn chế độ cổng vào/ra

Chọn chế độ bộ nhớ

Chọn chế độ đếm hoặc định thời

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Part 14 – Câu 17)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit GATE của Timer 1 trong thanh ghi TMOD có chức năng gì?

Điều khiển hoạt động của Timer thông qua tín hiệu nội bộ

Điều khiển hoạt động của bộ nhớ

Điều khiển hoạt động của Timer thông qua tín hiệu ngắt ngoài

Điều khiển hoạt động của các cổng vào/ra

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Part 14 – Câu 18)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bước đầu tiên để cấu hình Timer 0 là gì?

Xóa cờ tràn TFO

Chọn chế độ hoạt động trong thanh ghi TMOD

Thiết lập giá trị ban đầu cho Timer

Khởi động Timer bằng cách thiết lập bit TR0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51, sau khi thực hiện xong các câu lệnh dưới đây, chương trình sẽ thực hiện tới đâu?

```
MOV A, #043H
JB AC2, L1
JBC AC6, L2
....
L1:
L2:
```

Đưa chương trình tới nhãn L1

Thực hiện lệnh tiếp theo JNB AC3, L2

Đưa chương trình tới nhãn L2 và xóa bit AC6 về 0

Kết thúc chương trình

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Chương trình Assembly trên vi điều khiển 89C51 dưới đây, biết tần số tạo dao động thạch anh là 12MHz, hãy cho biết chương trình dưới đây thực hiện chức năng gì?

```
ORG 0000H
SET P1.0
ACALL DELAY
CLR P1.0
ACALL DELAY
SJMP THEEND
DELAY:  MOV R7, #2
        MOV R6, #250
        DJNZ R6, $
RET
THEEND: NOP
END
```

Tạo xung vuông tại chân P1.0 với độ rộng xung cao là 1ms

Tạo xung vuông tại chân P1.0 với tần số 2Hz

Tạo xung vuông tại chân P1.0 với tần số 0.5Hz

Tạo xung vuông tại chân P1.0 với chu kỳ 1ms

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để kiểm tra trạng thái tràn của Timer 1?

TF0

TR0

TR1

TF1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Part 14 – Câu 22)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để khởi động Timer 0?

TR0

TF1

TR1

TF0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Part 14 – Câu 23)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit IE0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Cờ ngắt ngoài 1

Cờ tràn của Timer 0

Cờ ngắt ngoài 0

Cờ tràn của Timer 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Part 14 – Câu 24)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, bit điều khiển chạy/dừng của Timer 1 là bit:

TF1

TL1

TH1

TR1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Part 14 – Câu 25)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer và để điều khiển Timer chạy, ta cần thiết lập bit:

C/T=1

TR=1

TR=0

C/T=0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Part 14 – Câu 26)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi nào được sử dụng để cấu hình chế độ hoạt động của Timer 0 và Timer 1?

TLO

TH0

TCON

TMOD

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 24 (Mã gốc: Part 14 – Câu 27)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit TFI trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Cờ tràn của Timer 1

Cờ ngắt ngoài 0

Cờ tràn của Timer 0

Cờ ngắt ngoài 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Part 14 – Câu 28)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bước nào sau đây là cần thiết để dừng Timer 1?

Xóa bit TF1 trong thanh ghi TCON

Xóa bit TF0 trong thanh ghi TCON

Xóa bit TR1 trong thanh ghi TCON

Xóa bit TR0 trong thanh ghi TCON

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Part 14 – Câu 29)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi nào được sử dụng để khởi động Timer 0 và Timer 1?

TLO

TH0

TMOD

TCON

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Part 14 – Câu 30)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit IE1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Cờ tràn của Timer 0

Cờ ngắt ngoài 0

Cờ ngắt ngoài 1

Cờ tràn của Timer 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Part 14 – Câu 31)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit TF0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Cờ tràn của Timer 0

Cờ tràn của Timer 1

Cờ ngắt ngoài 1

Cờ ngắt ngoài 0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Part 14 – Câu 32)

CLO3

VD

Đ.ÁN: B

Trên vi điều khiển 89C51 sử dụng Timer để:

Đếm sự kiện

Cả 3 đáp án đều đúng

Tạo tốc độ baud cho cổng nối tiếp

Định thời khoảng thời gian

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Xem xét các phương án: tất cả các phương án đều nêu đúng đặc tính kỹ thuật tương ứng theo giáo trình chuẩn.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Dạng câu hỏi tổng hợp: Kiểm tra tính đúng đắn của từng phát biểu.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Khi các phát biểu độc lập và đều chính xác thì chọn phương án tổng hợp.

Câu 30 (Mã gốc: Part 14 – Câu 33)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer để định thời, ta cần thiết lập bit:

TR=0

C/T=0

C/T=1

TR=1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 31 (Mã gốc: Part 14 – Câu 34)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit TR0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Khởi động Timer 0

Khởi động ngắt ngoài 0

Khởi động ngắt ngoài 1

Khởi động Timer 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Part 14 – Câu 35)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit IT1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Chọn chế độ Timer 0

Chọn chế độ Timer 1

Chọn chế độ ngắt ngoài 0

Chọn chế độ ngắt ngoài 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 33 (Mã gốc: Part 14 – Câu 36)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, nguồn xung nhịp cho các Timer là xung vuông có tần số bằng... tần số dao động thạch anh:

1/6

1/12

1/4

1/2

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 34 (Mã gốc: Part 14 – Câu 37)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit TR0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Khởi động ngắt ngoài 0

Khởi động ngắt ngoài 1

Khởi động Timer 1

Khởi động Timer 0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 35 (Mã gốc: Part 14 – Câu 38)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, để xóa cờ tràn của Timer 0, cần làm gì?

Xóa bit TR0 trong thanh ghi TCON

Xóa bit TF1 trong thanh ghi TCON

Xóa bit TR1 trong thanh ghi TCON

Xóa bit TF0 trong thanh ghi TCON

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Part 14 – Câu 39)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit IT0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Chọn chế độ Timer 1

Chọn chế độ ngắt ngoài 1

Chọn chế độ Timer 0

Chọn chế độ ngắt ngoài 0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 37 (Mã gốc: Part 14 – Câu 40)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, để cấu hình Timer 0 ở chế độ đếm sự kiện bên ngoài, cần làm gì trong thanh ghi TMOD?

Thiết lập bit M0 cho Timer 0

Thiết lập bit M1 cho Timer 0

Thiết lập bit GATE cho Timer 0

Thiết lập bit C/T cho Timer 0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 38 (Mã gốc: Part 14 – Câu 41)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit TF0 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Cờ ngắt ngoài 1

Cờ ngắt ngoài 0

Cờ tràn của Timer 1

Cờ tràn của Timer 0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 39 (Mã gốc: Part 14 – Câu 42)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 và Timer 1 của 89C51 có bao nhiêu bit?

16 bit

64 bi

8 bit

32 bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 40 (Mã gốc: Part 14 – Câu 43)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit nào trong thanh ghi TCON được sử dụng để khởi động Timer 1?

TF0

TR1

TF1

TR0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 41 (Mã gốc: Part 14 – Câu 44)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi nào chứa giá trị đếm cao của Timer 0?

TH1

TL1

TH0

TLO

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 42 (Mã gốc: Part 14 – Câu 45)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit GATE trong thanh ghi TMOD có chức năng gì?

Điều khiển hoạt động của bộ nhớ

Điều khiển hoạt động của Timer thông qua tín hiệu nội bộ

Điều khiển hoạt động của các cổng vào/ra

Điều khiển hoạt động của Timer thông qua tín hiệu ngắt ngoài

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 43 (Mã gốc: Part 14 – Câu 46)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit TR1 trong thanh ghi TCON có chức năng gì?

Khởi động ngắt ngoài 1

Khởi động ngắt ngoài 0

Khởi động Timer 0

Khởi động Timer 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 44 (Mã gốc: Part 14 – Câu 47)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, số Timer và số Chế độ hoạt động của 89C51 là:

4

1

2

3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 45 (Mã gốc: Part 14 – Câu 48)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi nào chứa giá trị đếm thấp của Timer 1?**

TH1

TL1

TLO

TH1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 46 (Mã gốc: Part 14 – Câu 49)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A****Trên vi điều khiển 89C51, sau khi dừng Timer 0, bước tiếp theo là gì nếu muốn khởi động lại Timer?**

Thiết lập bit TR0 trong thanh ghi TCON

Xóa cờ tràn TFO

Chọn chế độ hoạt động trong thanh ghi TMOD

Thiết lập lại giá trị ban đầu cho Timer

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 47 (Mã gốc: Part 14 – Câu 50)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit C/T của Timer 0 trong thanh ghi TMOD có chức năng gì?

Chọn chế độ ngắt ngoài

Chọn chế độ cổng vào/ra

Chọn chế độ đếm hoặc định thời

Chọn chế độ bộ nhớ

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 48 (Mã gốc: Part 14 – Câu 51)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, để khởi động Timer 0, cần làm gì?

Thiết lập bit TF0 trong thanh ghi TCON

Thiết lập bit TF1 trong thanh ghi TCON

Thiết lập bit TR1 trong thanh ghi TCON

Thiết lập bit TR0 trong thanh ghi TCON

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 49 (Mã gốc: Part 14 – Câu 52)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, thanh ghi TMOD của 89C51 dùng để làm gì?

Chọn chế độ hoạt động của các thanh ghi khác

Chọn chế độ hoạt động của bộ nhớ

Chọn chế độ hoạt động của các bộ định thời

Chọn chế độ hoạt động của các cổng vào/ra

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 50 (Mã gốc: Part 14 – Câu 53)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bước nào sau đây là cần thiết để thiết lập giá trị ban đầu cho Timer 0?

Ghi giá trị vào thanh ghi TMOD

Ghi giá trị vào thanh ghi TCON

Ghi giá trị vào thanh ghi TH0 và TL0

Ghi giá trị vào thanh ghi TH1 và TL1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

CHUYÊN ĐỀ PART 15 (44 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 15 – Câu 4)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 2 ta cần thiết lập hai bit M1M0 có giá trị:

10

11

00

01

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✚ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Part 15 – Câu 5)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm định thời, chế độ 1, không sử dụng ngắt INT0, Timer 1 định thời, chế độ 2 không sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

MOV TMOD, #12H

MOV TMOD, #21H

MOV TMOD, #22H

MOV TMOD, #11H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✚ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Part 15 – Câu 6)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 21\text{H}$, $\text{TH1} = 35\text{H}$, $\text{TL1} = 35\text{H}$, $\text{TH0} = \text{C5H}$, $\text{TLO} = 35\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

X = 6318

X = 12696

X = 6243

X = 25368

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Part 15 – Câu 7)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TLO} = 18\text{H}$. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/định thời của vi điều khiển 89C51?

Thời gian định thời Timer 0 là 5ms

Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 5ms

Thời gian định thời Timer 1 là 5ms

Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 5ms

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Part 15 – Câu 8)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, chế độ 2, không sử dụng ngắt INT0, Timer 1 làm bộ đếm, chế độ 1 sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

MOV TMOD, #D1H

MOV TMOD, #6DH

MOV TMOD, #D6H

MOV TMOD, #1DH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Part 15 – Câu 9)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian lớn hơn $65536\mu s$ (giả sử dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:

Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

Điều chỉnh bằng phần mềm

Timer 16 bit

Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Part 15 – Câu 10)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép đếm từ 0 đến 255? Chế độ 1
Chế độ 0 Chế độ 3 Chế độ 2

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Part 15 – Câu 11)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 1 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

Thiết lập cả hai bit M0 và M1

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

Xóa cả hai bit M0 và M1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Part 15 – Câu 12)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian nhỏ hơn $10\mu s$ (giả sử dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:

Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

Timer 16 bit

Điều chỉnh bằng phần mềm

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Part 15 – Câu 13)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian từ $10 \text{ _ } 256\mu s$ (giả sử dùng thạch anh là 12Mhz) ta dùng kỹ thuật:

Điều chỉnh bằng phần mềm

Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

Timer 16 bit

Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Part 15 – Câu 14)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 chế độ 2 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

Xóa cả hai bit M0 và M1

Thiết lập cả hai bit M0 và M1

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Part 15 – Câu 15)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép sử dụng hai bộ định thời 8 bit độc lập?

Chế độ 0

Chế độ 3

Chế độ 1

Chế độ 2

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Part 15 – Câu 16)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho $f_{osc} = 6\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TLO} = 18\text{H}$. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/ định thời của vi điều khiển 89C51?

Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 5ms

Thời gian định thời Timer 1 là 5ms

Thời gian định thời Timer 0 là 10ms

Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 10ms

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Part 15 – Câu 17)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ Timer tự động nạp lại là chế độ: Chế độ 1 Chế độ 0 Chế độ 2 Chế độ 3

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Part 15 – Câu 18)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép đếm từ 0 đến 65535? Chế độ 1 Chế độ 2 Chế độ 0 Chế độ 3

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Part 15 – Câu 19)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho $f_{osc} = 6\text{MHz}$, $TMOD = 00H$, $TH0 = E0H$, $TL0 = 18H$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

X = 7192

X = 6243

X = 6318

X = 25368

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Part 15 – Câu 20)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 1 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là: (1 Điểm) 256ms 1000ms 65536ms 8192ms

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Part 15 – Câu 21)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm định thời, chế độ 2, có sử dụng ngắt INT0, Timer 1 làm bộ đếm, chế độ 1 sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

MOV TMOD, #2AH

MOV TMOD, #23H

MOV TMOD, #2DH

MOV TMOD, #DAH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Part 15 – Câu 22)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 1 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

Thiết lập cả hai bit M0 và M1

Xóa cả hai bit M0 và M1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Part 15 – Câu 23)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 1 ta cần thiết lập hai bit M1M0 có giá trị:

11

10

00

01

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Part 15 – Câu 24)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, để cấu hình Timer 1 ở chế độ 8-bit tự động nạp lại, cần làm gì trong thanh ghi TMOD?

Thiết lập cả hai bit M0 và M1 cho Timer 1

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0 cho Timer 1

Xóa cả hai bit M0 và M1 cho Timer 1

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1 cho Timer 1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Part 15 – Câu 25)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 01\text{H}$, $\text{TH0} = \text{D8H}$, $\text{TLO} = \text{F0H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/dịnh thời 0 của vi điều khiển 89C51?

X = 6243

X = 55536

X = 6318

X = 25368

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Part 15 – Câu 26)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TLO} = 18\text{H}$. Hãy xác định chế độ của bộ đếm/dịnh thời tương ứng?

Chế độ 2 tại Timer 0

Chế độ 0 tại Timer 0

Chế độ 3 tại Timer 0

Chế độ 1 tại Timer 0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 24 (Mã gốc: Part 15 – Câu 27)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Khi sử dụng Timer 1 chế độ 2 trên vi điều khiển 89C51, để định thời, mỗi khi đếm đủ 80 lần thì sẽ phát đi một yêu cầu ngắt tới CPU, vậy TL1, và TH1 có giá trị ban đầu là bao nhiêu?

8092

156

256

176

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Part 15 – Câu 28)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, chế độ 1, có sử dụng ngắt INT0, T1 định thời, chế độ 2 không sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

MOV TMOD, #21H

MOV TMOD, #12H

MOV TMOD, #1DH

MOV TMOD, #2DH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Part 15 – Câu 29)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi lập trình định thời với khoảng thời gian từ 256 _ 65536 μ s (giả sử dùng thạch anh là 12MHz) ta dùng kỹ thuật:

Timer 8 bit tự động nạp lại giá trị đầu

Timer 16 bit

Timer 16 bit kết hợp với các vòng lặp

Điều chỉnh bằng phần mềm

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Part 15 – Câu 30)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép sử dụng bộ định thời 13 bit?
(1 Điểm) Chế độ 3 Chế độ 2 Chế độ 0 Chế độ 1

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Part 15 – Câu 31)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 3 của Timer 0 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

Xóa cả hai bit M0 và M1

Thiết lập cả hai bit M0 và M1

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Part 15 – Câu 32)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 01\text{H}$, $\text{TH0} = \text{D8H}$, $\text{TL0} = \text{F0H}$. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

Thời gian của bộ đếm Timer 0 là $20\mu\text{s}$

Thời gian định thời Timer 0 là 10ms

Thời gian định thời Timer1 là 10ms

Thời gian của bộ đếm Timer1 là 100ms

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 30 (Mã gốc: Part 15 – Câu 33)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 21\text{H}$, $\text{TH1} = 35\text{H}$, $\text{TL1} = 35\text{H}$, $\text{TH0} = \text{C5H}$, $\text{TL0} = 35\text{H}$. Hãy xác định thời gian của bộ đếm/định thời 0 của vi điều khiển 89C51?

Thời gian của bộ đếm Timer 0 là 15ms

Thời gian định thời Timer 1 là 10ms

Thời gian định thời Timer 0 là 15ms

Thời gian của bộ đếm Timer 1 là 10ms

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 31 (Mã gốc: Part 15 – Câu 34)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 01\text{H}$, $\text{TH1} = 60\text{H}$, $\text{TL1} = 18\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời timer 1 của vi điều khiển 89C51?

X = 6243

X = 6318

X = 12312

X = 25368

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Part 15 – Câu 35)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 00\text{H}$, $\text{TH0} = 63\text{H}$, $\text{TL0} = 18\text{H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/dịnh thời timer 0 của vi điều khiển 89C51?

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 33 (Mã gốc: Part 15 – Câu 36)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 0 ta cần thiết lập hai bit M1M0 có giá trị:

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 34 (Mã gốc: Part 15 – Câu 37)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm định thời, chế độ 3, có sử dụng ngắt INT0, Timer 1 làm bộ đếm, chế độ 2 không sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

MOV TMOD, #3EH

MOV TMOD, #3DH

MOV TMOD, #2EH

MOV TMOD, #26H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 35 (Mã gốc: Part 15 – Câu 38)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 2 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

Thiết lập cả hai bit M0 và M1

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

Xóa cả hai bit M0 và M1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Part 15 – Câu 39)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc}=12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 21\text{H}$, $\text{TH1} = 35\text{H}$, $\text{TL1} = 35\text{H}$, $\text{TH0} = \text{C5H}$, $\text{TLO} = 35\text{H}$. Hãy xác định thời gian đếm của bộ đếm/định thời 1 của vi điều khiển 89C51?

Thời gian của bộ đếm Timer 0 là $205\mu\text{s}$

Thời gian định thời Timer 1 là $203\mu\text{s}$

Thời gian định thời Timer 0 là $100\mu\text{s}$

Thời gian của bộ đếm Timer 1 là $200\mu\text{s}$

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 37 (Mã gốc: Part 15 – Câu 40)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, khi ta chọn chế độ hoạt động là chế độ 3 ta cần thiết lập hai bit M1M0 có giá trị:

10

00

11

01

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 38 (Mã gốc: Part 15 – Câu 41)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $\text{TMOD} = 60\text{H}$, $\text{TH0} = \text{D8H}$, $\text{TL0} = \text{F0H}$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/dịnh thời 0 của vi điều khiển 89C51?

X = 56

X = 256

X = 6243

X = 6318

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 39 (Mã gốc: Part 15 – Câu 42)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 0 của Timer 1 được thiết lập như thế nào trong thanh ghi TMOD?

Thiết lập bit M0 và xóa bit M1

Thiết lập bit M1 và xóa bit M0

Xóa cả hai bit M0 và M1

Thiết lập cả hai bit M0 và M1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 40 (Mã gốc: Part 15 – Câu 43)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 2 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là: (1 Điểm) 65536ms 8192ms 1000ms 256ms

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 41 (Mã gốc: Part 15 – Câu 44)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ nào của Timer 0 và Timer 1 cho phép sử dụng bộ định thời 16 bit? (1 Điểm) Chế độ 2 Chế độ 0 Chế độ 1 Chế độ 3

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 42 (Mã gốc: Part 15 – Câu 45)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng Timer 0 làm bộ đếm, chế độ 1, có sử dụng ngắt INT0, Timer 1 định thời, chế độ 2 sử dụng ngắt INT1, ta cần khởi động thanh ghi TMOD:

MOV TMOD, #A3H

MOV TMOD, #2DH

MOV TMOD, #2BH

MOV TMOD, #ADH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 43 (Mã gốc: Part 15 – Câu 46)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho $f_{osc} = 12\text{MHz}$, $TMOD = 11H$, $TH1 = 60H$, $TL1 = 18H$. Hãy xác định giá trị khởi tạo ban đầu của bộ đếm/định thời timer 1 của vi điều khiển 89C51?

X = 3096

X = 25368

X = 6318

X = 6243

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 44 (Mã gốc: Part 15 – Câu 47)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, trong chế độ 0 của bộ đếm/định thời, với tần số thạch anh là 12MHz thì thời gian tối đa mà chế độ 0 có thể định thời đến là: (1 Điểm) 256ms 8192ms 1000ms 65536ms
Không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn. Báo cáo lạm dụng Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn. Microsoft Forms | Các cuộc khảo sát, câu đố và cuộc thăm dò do AI cung cấp Tạo biểu mẫu riêng của tôi Chủ sở hữu của biểu mẫu này chưa cung cấp tuyên bố về quyền riêng tư về cách họ sẽ sử dụng dữ liệu phản hồi của bạn. Không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm. | Quyền riêng tư về Sức khỏe Người tiêu dùng | Điều khoản sử dụng

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

CHUYÊN ĐỀ PART 16 (35 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 16 – Câu 4)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 500 μ s với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH0 = F0H, TL0 = FFH

TH0 = FDH, TL0 = A3H

TH0 = FAH, TL0 = 5CH

TH0 = FEH, TL0 = 0CH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

➤ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau . Chương trình này dùng để:

```

ORG 0000H
        MOV TMOD, #01H
MAIN:   SETB P3.1
        ACALL DL
        CLR P3.1
        ACALL DL
        SJMP MAIN
DL:     MOV TH0, #0B2H
        MOV TL0, #0A0H
        SETB TR0
WAIT:   JNB TF0, WAIT
        CLR TR0
        CLR TF0
END
    
```

Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz trên chân P3.1

Tạo dạng sóng vuông có tần số 25Hz trên chân P3.1

Tạo dạng sóng vuông có tần số 10Hz trên chân P3.1

Tạo dạng sóng vuông có tần số 20Hz trên chân P3.1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

```

MOV TMOD, #00H
MOV TH0, #0E0H
MOV TL0, #18H
SETB TR0
T0INT1: JB TF0, T0INT2
        AJMP T0INT1
T0INT2: CLR TF0
        CLR P1.0
        SETB P1.0
        MOV TH0, #0E0H
        MOV TL0, #18H
        SJMP T0INT1
    
```

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50μS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100mS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1mS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50mS trên chân P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Part 16 – Câu 7)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

```
MOV TMOD, #01H
SETB TR0
LOP:  MOV TH0, #0D8H
      MOV TL0, #0F0H
      JNB TF0, $
      CLR TF0
      CPL P1.0
      SJMP T0INT1
```

Tạo dạng sóng vuông có tần số 20Hz trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có tần số 100Hz trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có tần số 10Hz trên chân P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Part 16 – Câu 8)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 1.2 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = 15H, TL1 = 50H

TH1 = 10H, TL1 = 40H

TH1 = 0FH, TL1 = 0FH

TH1 = 1BH, TL1 = 00H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Part 16 – Câu 9)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 20 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = B2H, TL1 = A0H

TH1 = D0H, TL1 = 50H

TH1 = C2H, TL1 = B0H

TH1 = A0H, TL1 = 30H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Part 16 – Câu 10)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, TH1 = C0H Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 15 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = D2H, TL1 = 80H

TH1 = A1H, TL1 = 40H

TH1 = C4H, TL1 = B8H

TH1 = B0H, TL1 = C4H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Part 16 – Câu 11)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, hãy tính giá trị khởi tạo của TH0, TL0 khi biết $f_{osc} = 12\text{MHz}$, chế độ 1 tại Timer 0, thời gian định thời 50ms?

TH0 = F9H, TL0 = 0CH

TH0 = 3CH, TL0 = 0B0H

TH0 = FDH, TL0 = 12H

TH0 = FA, TL0 = 10H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Part 16 – Câu 12)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 900 μs với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

TH0 = B4H

TH0 = 0AH

TH0 = 00H

TH0 = C0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Part 16 – Câu 13)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 5 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH0 = 1AH, TL0 = 50H

TH0 = 10H, TL0 = 10H

TH0 = 0CH, TL0 = 90H

TH0 = 1FH, TL0 = 40H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Part 16 – Câu 14)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 400 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

TH0 = 38H

TH0 = 45H

TH0 = 22H

TH0 = 99H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Part 16 – Câu 15)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 3 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH0 = C5H, TL0 = A2H

TH0 = F8H, TL0 = D4H

TH0 = F0H, TL0 = FFH

TH0 = D0H, TL0 = C3H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Part 16 – Câu 16)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 6 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH0 = F4H, TL0 = E8H

TH0 = D0H, TL0 = C3H

TH0 = C7H, TL0 = A2H

TH0 = FFH, TL0 = FFH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Part 16 – Câu 17)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 600 μ s với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 là bao nhiêu?

TH1 = A8H

TH1 = F4H

TH1 = B1H

TH1 = F0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Part 16 – Câu 18)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 7 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = A0H, TL1 = 30H

TH1 = E3H, TL1 = A8H

TH1 = C7H, TL1 = B0H

TH1 = D0H, TL1 = R0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Part 16 – Câu 19)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 350 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

TH0 = 51H

TH0 = 65H

TH0 = 99H

TH0 = 78H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Part 16 – Câu 20)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

```
DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, #3CH
MOV TL0, #0B0H
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.1
SJMP LOOP
END
```

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50mS trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50 μ S trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100mS trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100 μ S trên chân P1.1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Part 16 – Câu 21)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 (13-bit) cần tạo độ trễ 3.5 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = 20H, TL1 = 50H

TH1 = 15H, TL1 = 40H

TH1 = 10H, TL1 = 10H

TH1 = 12H, TL1 = 34H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Part 16 – Câu 22)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 1.5 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH0 = 1EH, TL0 = 34H

TH0 = 3BH, TL0 = 1FH

TH0 = 2AH, TL0 = 4BH

TH0 = 1DH, TL0 = 72H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Part 16 – Câu 23)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 100 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH1 là bao nhiêu? Nguyên lý hoạt động của bộ đếm/ bộ định thời

TH1 = B4H

TH1 = CEH

TH1 = D0H

TH1 = C5H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Part 16 – Câu 24)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 bên. Chương trình này dùng để:

```
DELAY:
MOV TMOD, #02H
MOV TH0, # -50
SETB TR0
LOOP:
JNB TF0, LOOP
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
```

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100mS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100 μ S trên chân P1.0Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50 μ S trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50mS trên chân P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Part 16 – Câu 25)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

```
DELAY:
MOV TMOD, #02H
MOV TH0, #9CH
SETB TR0
LOOP:
JNB TF0, LOOP
CLR TF0
CPL P1.1
SJMP LOOP
END
```

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 78 μ S trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 156 μ S trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100 μ S trên chân P1.1

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 200 μ S trên chân P1.1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Part 16 – Câu 26)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 200 μ s với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 là bao nhiêu?

TH0 = B1H

TH0 = C5H

TH0 = 9CH

TH0 = A3H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 24 (Mã gốc: Part 16 – Câu 27)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, hãy tính giá trị khởi tạo của TH0, TL0 khi biết $f_{osc} = 6\text{MHz}$, chế độ 2 tại Timer 1, thời gian định thời $300\mu\text{s}$?

TH0 = FAH, TL0 = 10H

TH0 = 3CH, TL0 = B0H

TH0 = FDH, TL0 = 12H

TH0 = F9H, TL0 = 5CH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Part 16 – Câu 28)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 2 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = 1AH, TL1 = 40H

TH1 = 20H, TL1 = 50H

TH1 = 18H, TL1 = 30H

TH1 = 15H, TL1 = 10H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Part 16 – Câu 29)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

```
DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, #0FEH
MOV TL0, #0CH
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
```

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1000μS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 32518μS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 500μS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 65036μS trên chân P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Part 16 – Câu 30)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 0 cần tạo độ trễ 1 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH1 = 18H, TL1 = A4H

TH1 = 20H, TL1 = 50H

TH1 = 1EH, TL1 = 0CH

TH1 = 1DH, TL1 = C5H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Part 16 – Câu 31)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 10 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 và TL1 là bao nhiêu?

TH0 = C7H, TL0 = B0H

TH0 = F1H, TL0 = 60H

TH0 = D8H, TL0 = F0H

TH0 = D5H, TL0 = 40H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Part 16 – Câu 32)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau . Chương trình này dùng để:

```
ORG 0000H
MOV TMOD, #01H
MAIN:  SETB P2.4
        ACALL DL1
        CLR P2.4
        ACALL DL2
        SJMP MAIN
DL2:   MOV TH0, #0FCH
        MOV TL0, #066H
        SETB TR0
WAIT1: JNB TF0, WAIT1
        CLR TR0
        CLR TF0
        RET
DL2:   MOV TH0, #0F9H
        MOV TL0, #06EH
        SETB TR0
WAIT2: JNB TF0, WAIT2
        CLR TR0
        CLR TF0
        RET
END
```

Tạo dạng sóng vuông có tần số 100Hz và tạo PWM độ rộng xung 60 % trên chân P2.4

Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz và tạo PWM độ rộng xung 60 % trên chân P2.4

Tạo dạng sóng vuông có tần số 100Hz và tạo PWM có độ rộng xung 40 % trên chân P2.4

Tạo dạng sóng vuông có tần số 50Hz và tạo PWM độ rộng xung 40 % trên chân P2.4

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 30 (Mã gốc: Part 16 – Câu 33)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, Khi Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 750 μ s với tần số thạch anh 12 MHz, giá trị của TH1 là bao nhiêu?

TH1 = 24H

TH1 = 12H

TH1 = 36H

TH1 = 48H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 31 (Mã gốc: Part 16 – Câu 34)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

```
DELAY:
MOV TMOD, #01H
LOOP:
MOV TH0, # HIGH(-500)
MOV TL0, #LOW(-500)
SETB TR0
JNB TF0, $
CLR TR0
CLR TF0
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
```

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 500mS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1000 μ S trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 1000mS trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 500 μ S trên chân P1.0**❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:**

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Part 16 – Câu 35)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Cho chương trình thực hiện trên vi điều khiển 89C51 sau. Chương trình này dùng để:

D. Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 103 μ S trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 100 μ S trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 50 μ S trên chân P1.0

Tạo dạng sóng vuông có chu kỳ 206 μ S trên chân P1.0

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 33 (Mã gốc: Part 16 – Câu 36)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 5 ms với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH0 = D4H, TL0 = 50H

TH0 = F5H, TL0 = 3CH

TH0 = FFH, TL0 = 20H

TH0 = ECH, TL0 = 78H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 34 (Mã gốc: Part 16 – Câu 37)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Trên vi điều khiển 89C51, Timer 1 ở chế độ 2 cần tạo độ trễ 200 μ s với tần số thạch anh 12 MHz. Giá trị của TH1 là bao nhiêu?

TH1 = 90H

TH1 = 38H

TH1 = 45H

TH1 = 22H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 35 (Mã gốc: Part 16 – Câu 38)**CLO3****VD****Đ.ÁN: A**

Timer 0 ở chế độ 1 cần tạo độ trễ 4 ms với tần số thạch anh 6 MHz. Giá trị của TH0 và TL0 là bao nhiêu?

TH1 = 22H

TH1 = 00H

TH1 = 45H

TH1 = 90H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ **MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:**

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

CHUYÊN ĐỀ PART 17 (43 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 17 – Câu 4)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 bit RI trong thanh ghi SCON biểu thị điều gì? Quá trình nhận dữ liệu đang bắt đầu Quá trình nhận dữ liệu đã hoàn thành Lỗi trong quá trình nhận dữ liệu Cần phải truyền thêm dữ liệu

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Part 17 – Câu 5)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Chân TXD trên vi điều khiển 89C51 có chức năng gì? Nhận dữ liệu Truyền dữ liệu Cấp nguồn cho vi điều khiển Đặt lại vi điều khiển

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Part 17 – Câu 6)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Bit SM2 trong thanh ghi SCON Trên vi điều khiển 89C51 dùng để? Bật hoặc tắt bộ Timer Điều khiển chế độ nghỉ Kích hoạt chế độ truyền nhận đa nhiệm Thiết lập tốc độ baud

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / |TH1|$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 4 (Mã gốc: Part 17 – Câu 7)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, để tăng tốc độ baud trong chế độ 1, ta điều chỉnh thông số nào? Điều chỉnh thanh ghi SCON Giảm tần số thạch anh Tăng tần số thạch anh hoặc điều chỉnh Timer 0 Tăng tần số thạch anh hoặc điều chỉnh Timer 1

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / |TH1|$.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 5 (Mã gốc: Part 17 – Câu 8)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Chân RXD trên vi điều khiển 89C51 có chức năng gì? Đặt lại vi điều khiển Nhận dữ liệu Truyền dữ liệu Cấp nguồn cho vi điều khiển

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Part 17 – Câu 9)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi cổng nối tiếp hoạt động ở chế độ 1, dữ liệu truyền đi có độ dài bao nhiêu bit?

11 bit

10 bit

8 bit

9 bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Part 17 – Câu 10)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Chân nào trên vi điều khiển 89C51 được sử dụng để truyền dữ liệu nối tiếp đồng bộ? INTO RXD TXD INT1

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Part 17 – Câu 11)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Khi bit TI trong thanh ghi SCON được đặt lên mức 1, điều này có nghĩa là gì? Bắt đầu quá trình truyền dữ liệu Lỗi trong quá trình truyền Cần thiết lập lại cổng truyền thông Quá trình truyền dữ liệu đã hoàn thành

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Part 17 – Câu 12)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Chế độ 2 của cổng nối tiếp trên 89C51 hoạt động với tốc độ baud cố định hay thay đổi? Tùy chọn Cố định Thay đổi Không xác định

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / |TH1|$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 10 (Mã gốc: Part 17 – Câu 13)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Bit TI được thiết lập bằng cách nào? Tự động khi kết thúc quá trình truyền dữ liệu Tự động khi có lỗi trong quá trình truyền Tự động khi bắt đầu quá trình truyền Tự động khi có lỗi trong quá trình nhận

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỌI NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Part 17 – Câu 14)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Quá trình truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 diễn ra như thế nào? Từng bit một Từng khối dữ liệu Từng gói dữ liệu Từng byte một

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỌI NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Part 17 – Câu 15)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 cổng truyền thông nối tiếp trên 89C51 dùng thanh ghi nào để lưu dữ liệu cần truyền và nhận?

SBUF

TMOD

P1

P0

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỌI NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Part 17 – Câu 16)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, cổng nối tiếp có bao nhiêu chế độ hoạt động? 4 3 2 5

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Part 17 – Câu 17)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, bit SM0 và SM1 trong thanh ghi SCON dùng để làm gì? Bật hoặc tắt truyền thông Thiết lập chế độ truyền nhận Điều khiển chế độ nghỉ Thiết lập tốc độ baud

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / |TH1|$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 15 (Mã gốc: Part 17 – Câu 18)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Khi cần truyền nhận dữ liệu 9 bit, ta sử dụng chế độ nào của cổng nối tiếp trên 89C51? Chế độ 3 Chế độ 1 Chế độ 2 Chế độ 0

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Part 17 – Câu 19)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Làm thế nào để cấu hình tốc độ Baud cho cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51? Sử dụng thanh ghi TCON Sử dụng thanh ghi PCON Sử dụng thanh ghi SBUF Sử dụng thanh ghi TH1

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / |TH1|$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 17 (Mã gốc: Part 17 – Câu 20)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cổng truyền thông nối tiếp của 89C51 sử dụng chân nào để truyền dữ liệu? P0.0 P3.0 RXD TXD

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Part 17 – Câu 21)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cổng nối tiếp trên 89C51 có bao nhiêu thanh ghi chính dùng để điều khiển và quản lý việc truyền nhận dữ liệu?

1 (SCON)

4 (SCON, SBUF, IE)

2 (SCON và SBUF)

3 (SCON, SBUF, TCON)

LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Part 17 – Câu 22)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Số bit dữ liệu truyền trong chế độ 1 của cổng nối tiếp 89C51 là bao nhiêu? 8 bit dữ liệu và 1 bit stop
9 bit dữ liệu và 1 bit stop 7 bit dữ liệu và 1 bit stop 10 bit dữ liệu và 2 bit stop

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Part 17 – Câu 23)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, để sử dụng cổng nối tiếp trong chế độ 0, ta cần thiết lập SM0 và SM1 như thế nào?

SM0 = 1, SM1 = 0

SM0 = 0, SM1 = 0

SM0 = 0, SM1 = 1

SM0 = 1, SM1 = 1

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Part 17 – Câu 24)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Thanh ghi nào chứa các cờ trạng thái của quá trình truyền nhận dữ liệu? PCON SCON TCON P3

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Part 17 – Câu 25)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 0 của cổng nối tiếp sử dụng bao nhiêu bit dữ liệu để truyền nhận?

9 bit

10 bit

11 bit

8 bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Part 17 – Câu 26)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Khi sử dụng chế độ 3, tốc độ baud được điều chỉnh bởi? Thanh ghi PCON Bộ Timer 0 Bộ Timer 1 Thanh ghi TCON

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / |TH1|$.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 24 (Mã gốc: Part 17 – Câu 27)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Chế độ nào cho phép truyền và nhận dữ liệu không đồng bộ trên cổng nối tiếp của 89C51? Chế độ 0 Chế độ 2 Chế độ 3 Chế độ 1

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MỆO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Part 17 – Câu 28)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Chế độ 3 của cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 cho phép truyền dữ liệu bao nhiêu bit? 9 bit 10 bit 7 bit 8 bit

ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Part 17 – Câu 29)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, khi sử dụng chế độ 1, bit nào được set để biểu thị dữ liệu đã được nhận?

RI

SM1

TI

SM2

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Part 17 – Câu 30)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 tốc độ baud trong chế độ 1 của cổng nối tiếp được tính toán dựa trên?

Timer 1 và PCON

Tần số thạch anh và Timer 0

Tần số thạch anh và Timer 1

Tần số thạch anh và Timer 2

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / |\text{TH1}|$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 28 (Mã gốc: Part 17 – Câu 31)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 tốc độ baud trong chế độ 1 của cổng nối tiếp phụ thuộc vào? Timer 0
Timer 2 Timer 1 Thanh ghi PCON

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / |\text{TH1}|$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 29 (Mã gốc: Part 17 – Câu 32)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, để biết toàn bộ ký tự đã được nhận chưa cần sử dụng lệnh gì dưới đây?

JBC TF1, label

JNB TI, label

JBC TF0, label

JNB RI, label

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 30 (Mã gốc: Part 17 – Câu 33)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Chế độ 0 của cổng nối tiếp trên 89C51 sử dụng loại truyền dữ liệu nào? Truyền dữ liệu song song
Truyền dữ liệu đồng bộ Truyền dữ liệu nối tiếp không đồng bộ Truyền dữ liệu không đồng bộ

👉 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 31 (Mã gốc: Part 17 – Câu 34)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 để thiết lập chế độ hoạt động của cổng nối tiếp, ta sử dụng thanh ghi nào?

SCON

TMOD

TCON

PCON

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Part 17 – Câu 35)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Sự khác biệt giữa chế độ 1 và chế độ 2 của cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là gì? Chế độ 1 là 8-bit, chế độ 2 là 9-bit Chế độ 1 là đồng bộ, chế độ 2 là không đồng bộ Chế độ 1 là 9-bit, chế độ 2 là 8-bit Chế độ 1 là không đồng bộ, chế độ 2 là đồng bộ

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 33 (Mã gốc: Part 17 – Câu 36)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Cổng truyền thông nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 là gì? Một phương thức truyền dữ liệu từng byte một Một phương thức truyền dữ liệu song song Một phương thức truyền dữ liệu không dây Một phương thức truyền dữ liệu từng bit một

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 34 (Mã gốc: Part 17 – Câu 37)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 thanh ghi nào lưu tốc độ baud khi cổng nối tiếp hoạt động ở chế độ 2?

PCON

SCON

TMOD

SBUF

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / |\text{TH1}|$.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 35 (Mã gốc: Part 17 – Câu 38)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Chân nào trên vi điều khiển 89C51 được sử dụng để nhận dữ liệu nối tiếp đồng bộ? TXD INTO INT1 RXD

👉 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẤM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 36 (Mã gốc: Part 17 – Câu 39)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51 chế độ 2 cho phép truyền dữ liệu với tốc độ baud cố định và độ dài bao nhiêu bit?

10 bit

8 bit

11 bit

9 bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / |\text{TH1}|$.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 37 (Mã gốc: Part 17 – Câu 40)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Chức năng của thanh ghi SBUF trên vi điều khiển 89C51 là gì? Đếm số bit truyền đi Cấu hình tốc độ baud Lưu trữ dữ liệu truyền và nhận Điều khiển ngắt

📌 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $\text{Baud} = 28800 / |\text{TH1}|$.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 38 (Mã gốc: Part 17 – Câu 41)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Làm thế nào để thiết lập cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51 để truyền dữ liệu 8-bit không đồng bộ?

Cấu hình bit TI và RI trong thanh ghi SCON

Cấu hình bit TB8 trong thanh ghi SCON

Cấu hình bit REN trong thanh ghi SCON

Cấu hình bit SM0 và SM1 trong thanh ghi SCON

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 39 (Mã gốc: Part 17 – Câu 42)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Chức năng của thanh ghi SCON trên vi điều khiển 89C51 là gì? Lưu trữ dữ liệu nhận được Cấu hình cổng nối tiếp Điều khiển tốc độ baud Đếm số bit truyền đi

🐞 ĐÁP ÁN ĐIỂN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Tính tốc độ truyền Baud dựa trên giá trị nạp vào thanh ghi TH1 của Timer 1.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Công thức Baud chuẩn với XTAL 11.0592 MHz: $Baud = 28800 / |TH1|$.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Bảng tốc độ: -3 -> 9600; -6 -> 4800; -12 -> 2400; -24 -> 1200.

Câu 40 (Mã gốc: Part 17 – Câu 43)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, để báo ký tự truyền đã được hoàn tất chưa cần sử dụng lệnh gì dưới đây?

JBC TF1, label

JNB RI, label

JBC TF0, label

JNB TI, label

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 41 (Mã gốc: Part 17 – Câu 44)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Dữ liệu truyền và nhận qua cổng nối tiếp của 89C51 được lưu trữ tạm thời ở thanh ghi nào? TCON TMOD PCON SBUF

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 42 (Mã gốc: Part 17 – Câu 45)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Làm thế nào để kiểm tra xem dữ liệu đã được nhận qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51? (1 Điểm) Kiểm tra bit SM0 trong thanh ghi SCON Kiểm tra bit SM1 trong thanh ghi SCON Kiểm tra bit RI trong thanh ghi SCON Kiểm tra bit TI trong thanh ghi SCON

🔗 ĐÁP ÁN ĐIỀN KHUYẾT: A (Chấp nhận: A)

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Trên vi điều khiển 89C51, chế độ 1 cho phép truyền và nhận dữ liệu không đồng bộ với độ dài dữ liệu là bao nhiêu.

9 bit

7 bit

10 bit

8 bit

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

CHUYÊN ĐỀ PART 18 (32 CÂU HỎI)

Đáp án chuẩn xác • Lời giải chi tiết • Phương pháp dạng bài • Mẹo Casio

Câu 1 (Mã gốc: Part 18 – Câu 4)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 2400 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

-12

-6

-2

-3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 2 (Mã gốc: Part 18 – Câu 5)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là -6, tốc độ truyền là bao nhiêu?

2400 bps

1200 bps

9600 bps

4800 bps

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 3 (Mã gốc: Part 18 – Câu 6)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là -3, tốc độ truyền là bao nhiêu?

9600 bps

1200 bps

2400 bps

4800 bps

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 4 (Mã gốc: Part 18 – Câu 7)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Để truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị cần nạp vào thanh ghi SBUF là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự k, biết SCON = 50H?

FFH

6BH

50H

00H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 5 (Mã gốc: Part 18 – Câu 8)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là FAH, tốc độ truyền là bao nhiêu?

4800 bps

2400 bps

1200 bps

9600 bps

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 6 (Mã gốc: Part 18 – Câu 9)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 4800 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

F8H

FDH

F4H

FAH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 7 (Mã gốc: Part 18 – Câu 10)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là $0 \times 3E$ và thanh ghi SCON là 0×00 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

00H

3EH

FFH

E3H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 8 (Mã gốc: Part 18 – Câu 11)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 1200 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

-2

-24

-6

-3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 9 (Mã gốc: Part 18 – Câu 12)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF là tương ứng với ký tự cần truyền là „9“ và thanh ghi SCON là 0×10 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

39H

FFH

AAH

09H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 10 (Mã gốc: Part 18 – Câu 13)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là $0 \times 6F$ và thanh ghi SCON là 0×50 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

6FH

00H

F6H

FFH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 11 (Mã gốc: Part 18 – Câu 14)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, # "A"
AGAIN: JNB TI, AGAIN
      CLR TI
      SJMP HERE
```

Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1

Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục

Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P1

Truyền ký tự A liên tu với tốc độ 4800

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 12 (Mã gốc: Part 18 – Câu 15)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 4800 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

-12

-3

-2

-6

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 13 (Mã gốc: Part 18 – Câu 16)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Để nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SBUF là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự K, biết $SCON = 50H$?

00H

5AH

50H

4BH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 14 (Mã gốc: Part 18 – Câu 17)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 9600 bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

-12

-3

-2

-6

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 15 (Mã gốc: Part 18 – Câu 18)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Nếu tần số thạch anh là 11.0592 MHz và tốc độ truyền là 1200bps trên vi điều khiển 89C51, giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

F8H

FAH

FDH

F4H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 16 (Mã gốc: Part 18 – Câu 19)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Trên vi điều khiển 89C51, nếu giá trị của thanh ghi SBUF là 0xA5 và thanh ghi SCON là 0xD0, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

00H

A5H

5AH

FFH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 17 (Mã gốc: Part 18 – Câu 20)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là FDH, tốc độ truyền là bao nhiêu?

2400 bps

1200 bps

4800 bps

9600 bps

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 18 (Mã gốc: Part 18 – Câu 21)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #--3
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, #77H
      AGAIN: JNB TI, AGAIN
           CLR TI
           SJMP HERE
```

Truyền ký tự a với tốc độ 4800 baud liên tục

Truyền ký tự w với tốc độ 9600 baud liên tục

Truyền ký tự b với tốc độ 9600 baud liên tục

Truyền ký tự z với tốc độ 4800 baud liên tục

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 19 (Mã gốc: Part 18 – Câu 22)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Đọc chương trình sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #FAH
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: JNB R1, HERE
      MOV A, SBUF
      MOV P3, A
      CLR RI
      SJMP HERE
```

Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P3

Nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đưa tới cổng P3

Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P3

Truyền ký tự A tới cổng P3

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 20 (Mã gốc: Part 18 – Câu 23)

CLO3 VD Đ.ÁN: A

Để nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SBUF trên vi điều khiển 89C51 là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự y, biết SCON = 50H?

79H

50H

5AH

00H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 21 (Mã gốc: Part 18 – Câu 24)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Để nhận dữ liệu qua cổng nối tiếp trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SBUF là gì nếu dữ liệu nhận được là ký tự B, biết $SCON = 50H$?

50H

41H

5AH

00H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 22 (Mã gốc: Part 18 – Câu 25)

CLO3

VD

Đ. ÁN: A

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 3 (9-bit UART không đồng bộ) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

00H

DOH

FOH

EOH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 23 (Mã gốc: Part 18 – Câu 26)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Nếu giá trị của các thanh ghi SBUF là 0x9A và thanh ghi SCON là 0x50 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

A9H

FFH

9AH

00H

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 24 (Mã gốc: Part 18 – Câu 27)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, # "A"
AGAIN: JNB TI, AGAIN
      CLR TI
      SJMP HERE
```

Truyền ký tự A với tốc độ 4800 baud liên tục

Nhập ký tự A tại cổng nối tiếp

Nhận các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng ngoại vi

Truyền ký tự A liên tục với tốc độ 4800

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

❏ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 25 (Mã gốc: Part 18 – Câu 28)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 1 (8-bit UART) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

30H

20H

50H

40H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 26 (Mã gốc: Part 18 – Câu 29)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 0 (8-bit đồng bộ) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

10H

30H

40H

20H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 27 (Mã gốc: Part 18 – Câu 30)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF là 0x7E và thanh ghi SCON là 0x50 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

FFH

7EH

E7H

00H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 28 (Mã gốc: Part 18 – Câu 31)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Để cấu hình cổng nối tiếp ở chế độ 2 (9-bit UART) trên vi điều khiển 89C51, giá trị của thanh ghi SCON cần là gì?

B0H

90H

A0H

C0H

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 29 (Mã gốc: Part 18 – Câu 32)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Đọc chương trình sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #--12
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: MOV SBUF, #50H
AGAIN: JNB TI, AGAIN
      CLR TI
      SJMP HERE
```

Truyền ký tự B với tốc độ 9600 baud liên tục

Truyền ký tự Q với tốc độ 9600 baud liên tục

Truyền ký tự Z với tốc độ 4800 baud liên tục

Truyền ký tự P với tốc độ 1200 baud liên tục

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 30 (Mã gốc: Part 18 – Câu 33)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Nếu tần số thạch anh trên vi điều khiển 89C51 là 11.0592 MHz và giá trị nạp vào thanh ghi TH1 là F4H, tốc độ truyền là bao nhiêu?

2400 bps

9600 bps

1200 bps

4800 bps

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BÀN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỎ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 31 (Mã gốc: Part 18 – Câu 34)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Đọc chương trình truyền thông nối tiếp thực hiện trên 89C51 sau. Hãy cho biết chức năng của chương trình?

```
MOV TMOD, #20H
MOV TH1, #-6
MOV SCON, #50H
SETB TR1
HERE: JNB R1, HERE
      MOV A, SBUF
      MOV P1, A
      CLR RI
      SJMP HERE
```

Truyền ký tự A và nhận ký tự A tại cổng P1

Nhận các byte dữ liệu nối tiếp và đưa tới cổng P1

Truyền ký tự A tới cổng P1

Truyền các byte ký tự nối tiếp và đưa tới cổng P1

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.

Câu 32 (Mã gốc: Part 18 – Câu 35)

CLO3

VD

Đ.ÁN: A

Nếu giá trị của thanh ghi SBUF tương ứng với ký tự cần truyền là „<“ và thanh ghi SCON là 0x00 trên vi điều khiển 89C51, dữ liệu nhận được qua cổng nối tiếp là gì?

FFH

00H

C3H

3CH

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT & BẢN CHẤT:

Đáp án đúng được xác định dựa trên lý thuyết chuẩn về tập lệnh và kiến trúc phần cứng vi điều khiển 8051.

▮ PHƯƠNG PHÁP DẠNG BÀI:

Phân tích cấu trúc câu lệnh và các chế độ hoạt động của vi điều khiển.

✂ MẸO NHỚ & BẮM MÁY CASIO 580VNX:

Ghi nhớ các thanh ghi đặc biệt SFR và cấu trúc ngắt của 8051.