فن کویل سقفی


تبـــــادل صـــــنـــعت

هوای زندگیتو داریـــــــم



TBSGROUP.IR

معرفی محصول

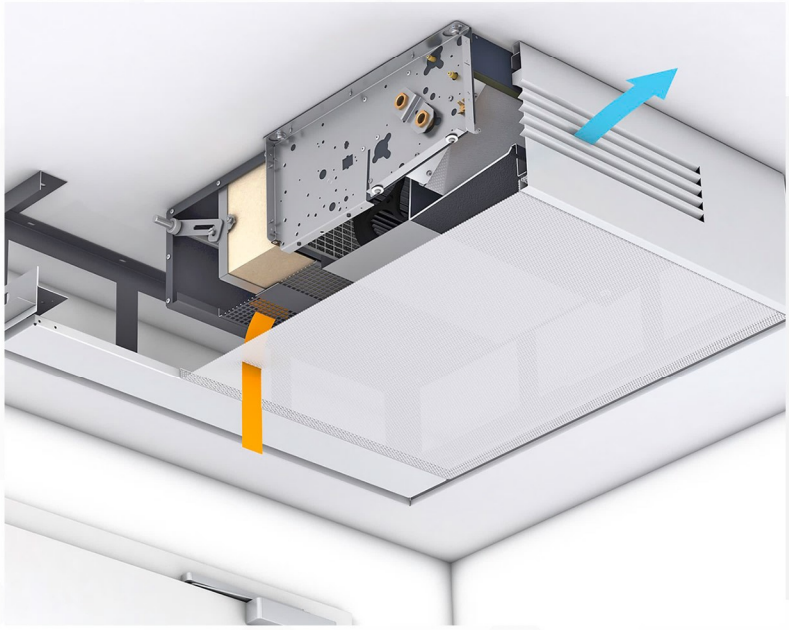

فن‌کویل سقفی دستگاهی متشکل از فن و کویل (مبدل حرارتی) است که برای تأمین سرمایش و گرمایش یکنواخت فضاها به‌کار می‌رود و آب سرد یا گرم را از سیستم مرکزی مانند چیلر یا دیگ آبگرم دریافت می‌کند. هوای محیط توسط فن وارد دستگاه شده و پس از عبور از کویل داخلی، دمای آن تنظیم و به صورت یکنواخت به فضا دمیده می‌شود.


ویژگی های اصلی



- مصرف بهینه انرژی
- بدون لرزش و صدا
- قدرت پرتاب باد بالا
- فیلتر هوا سه لایه
- بدنه یکپارچه و ارتفاع کم

قطعات و تجهیزات

بدنه
- گالوانیزه با استحکام بالا
- دوام و طول عمر طولانی
- مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی




عایق بدنه
- عایق الاستومری
- کاهش انتقال صدا
- جلوگیری از اتلاف انرژی




کلکتور
- آلیاژ برنج فورج شده
- ضد زنگ و خوردگی
- هدایت حرارتی بالا



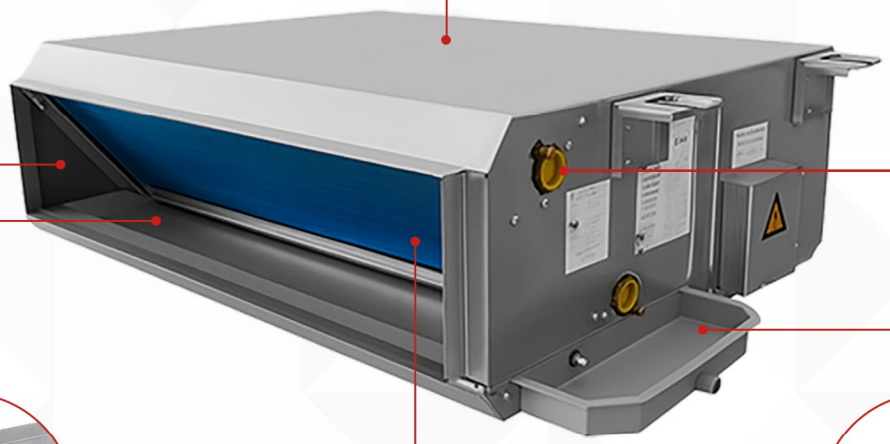



سینی درین
- ورق گالوانیزه مقاوم
- مقاوم در برابر زنگ زدگی
- عایق یکپارچه الاستومری



کویل
- سه ردیفه
- لوله مسی با خلوص بالا
- فین آلومینیومی سینوسی




سینی آبرو
- ورق گالوانیزه مقاوم
- پوشش رنگ الکترواستاتیک
- ساختار یکپارچه و مستحکم







قطعات و تجهیزات داخلی

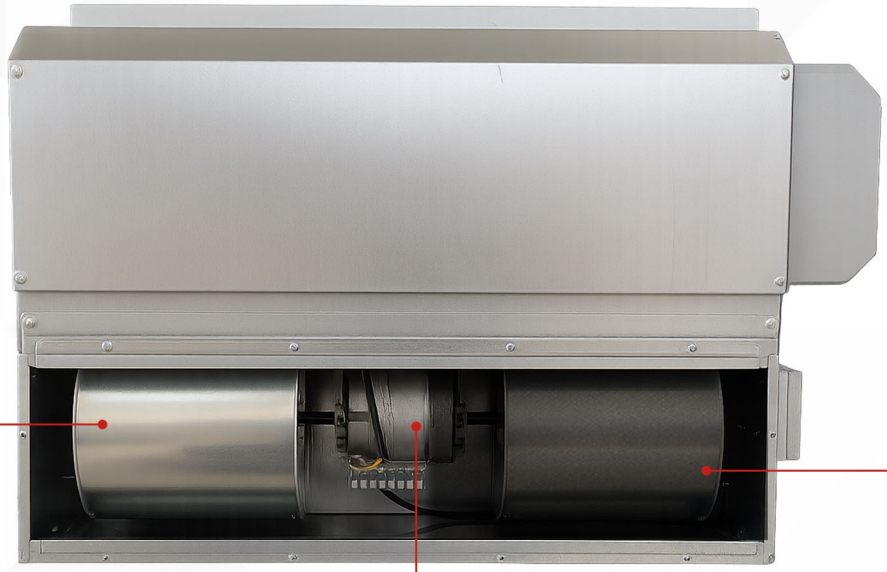



دمنده

» فلزی
» برند گشتاور
» بدون لرزش و صدا



الکتروموتور

» الکتروژن یا الکترومگا
» هفت سرعت مختلف
» قدرتمند و بدون صدا




فیلتر

» سه لایه
» پلیمر قابل شست و شو
» فیلتر گرد و غبار و رفع بوی نا مطبوع


- این محصول با فین‌های آلومینیومی در رنگ‌های آبی و طلایی عرضه می‌شود که کیفیت بالایی دارند.
- لوله‌های مسی و فین‌های آلومینیومی این محصول، از بهترین و باکیفیت‌ترین برندهای موجود در بازار انتخاب شده‌اند.
- بدنه یکپارچه دستگاه باعث می‌شود در طولانی‌مدت عملکردی بی‌صدا و بدون لرزش داشته باشد، از ایجاد نویز و استهلاک جلوگیری کند و دوام قطعات داخلی را افزایش دهد.


جدول مشخصات عمومی

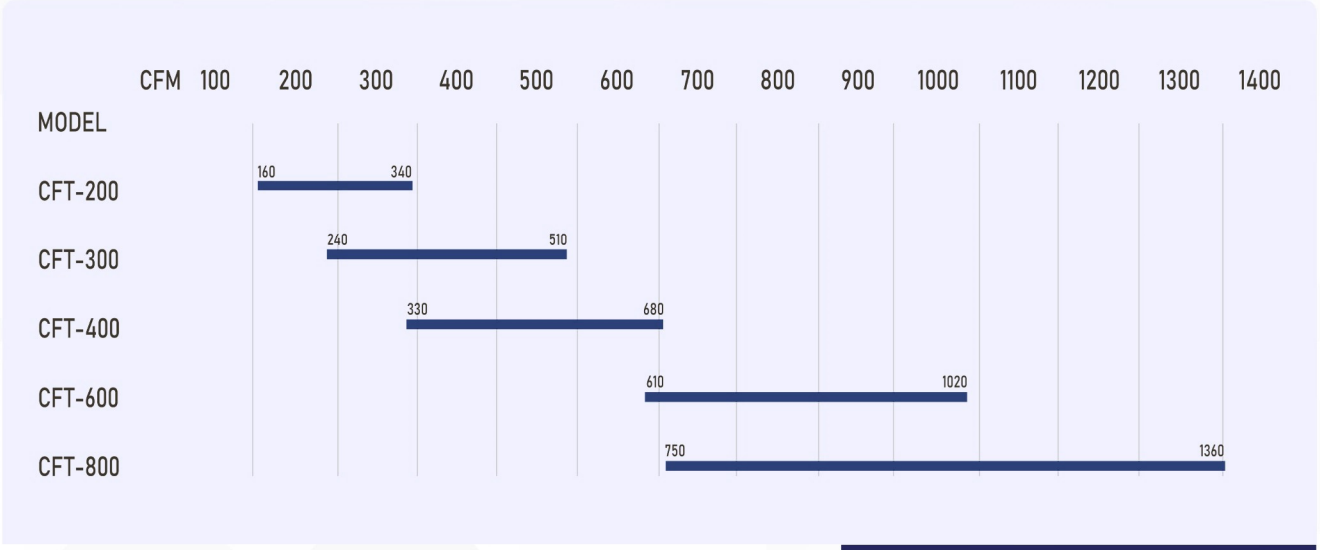

کمترین و بیشـترین میزان هوادهی فن کویل


مدل	ظرفیت	کمترین ظرفیت هوادهی	بیشترین ظرفیت هوادهی	طول	عرض	ارتفاع
		CFM			mm	
CFT-200	200	160	340	480	555	240
CFT-300	300	240	510	730	555	240
CFT-400	400	330	680	780	555	240
CFT-600	600	610	1020	840	555	240
CFT-800	800	750	1360	1240	555	240

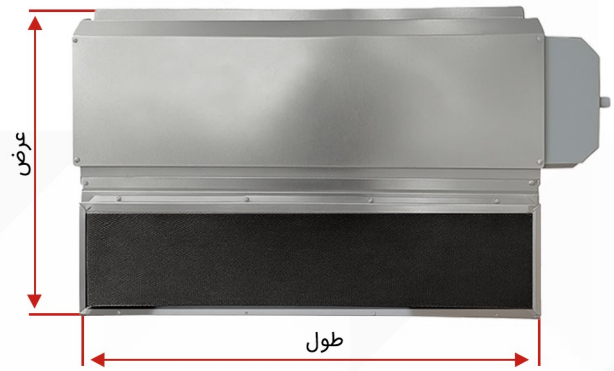

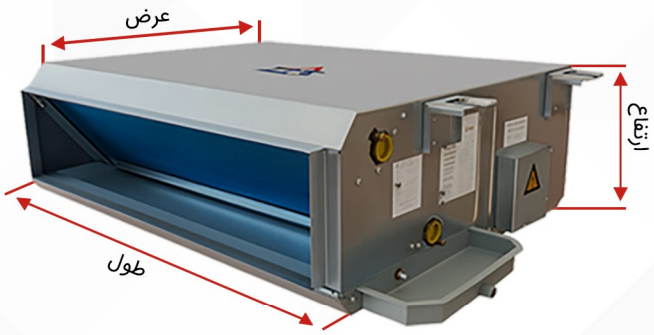

جدول مشخصات فنی

TBS-800-FC	TBS-600-FC	TBS-400-FC	TBS-300-FC	TBS-200-FC	مدل	
800	600	400	300	200	CFM	هوادهی
8.26	5.83	4.22	3.22	1.47	kW	توان برودتی
9.49	6.8	4.93	3.93	2.33	kW	توان حرارتی
1.4	0.99	0.7	0.59	0.3	m^3/h	دبی آب در گردش سرمایش/گرمایش
39.15	34.37	18.4	11.5	2.6	kPa	افت فشار آب در کویل
12/7	12/7	12/7	12/7	12/7	°C	دمای آب سرد ورودی/خروجی
50	50	50	50	50	°C	دمای آب گرم ورودی
30	30	30	30	30	Pa	فشار خروجی هوا
1500	1500	1500	1500	1500	kPa	بیشینه فشار مدار آب در گردش
1/50/220	1/50/220	1/50/220	1/50/220	1/50/220	ph/Hz/v	تغذیه الکتریکی
0.84	0.53	0.47	0.37	0.2	A	جریان الکتریکی مصرفی
184	116	103	81	45	W	توان الکتریکی مصرفی
32.9	22	20.7	20	15.7	Kg	وزن
1297	895	835	785	535	طول(mm)	ابعاد شاسی
300	300	300	300	300	عرض(mm)	

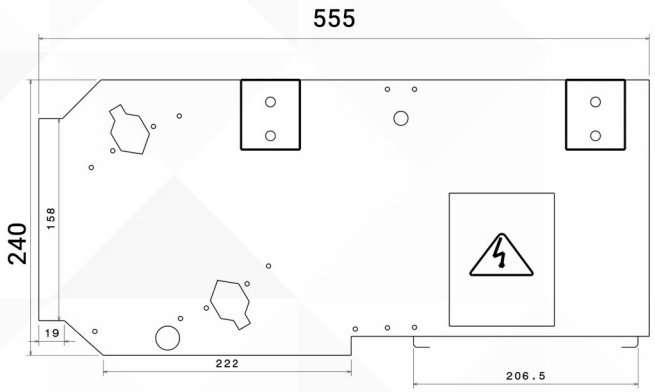




هـــوای
زنـــــدگیتو
داریـــــم
www.tbsgroup.ir



TBS

موبایل : ۰۹۱۳۰۹۳۷۵۳۰

تلفن: ۷ الی ۰۳۱-۵۲۳۷۴۶۹۶

آدرس: شهرک صنعتی سه راهی مبارکه،
فاز اول، خیابان پنجم، پلاک شش