

서울특별시 안심주택 건립 및 운영기준

제정 2025.07.01.

개정 2025.08.13.

제1장 총 칙

제1절 목 적

- 1-1-1. 이 기준은 「서울특별시 안심주택 공급 지원에 관한 조례」(이하 “안심주택 조례”라 한다)에서 위임하는 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2절 적용범위 및 원칙


- 1-2-1. 이 기준은 청년·어르신·신혼부부 또는 1인가구를 입주대상으로 사업계획을 수립하는 경우에 적용한다.
- 1-2-2. 안심주택(안심주택 조례 제2장을 따른다) 사업계획 수립 시 「공공주택 특별법」(이하 “공공주택법”이라 한다), 「민간임대주택에 관한 특별법」(이하 “민간임대주택법”이라 한다), 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 “국토계획법”이라 한다), 「주택법」, 「건축법」 및 다른 법령 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 기준이 정하는 바에 따른다.

제3절 용어의 정의

- 1-3-1. “대중교통 중심지역”이란 안심주택 조례 제2조제1호의 지역으로 지하철 및 버스 등 대중교통의 편리한 이용이 가능한 지역으로 다음 각 목의 어느 하나를 말한다.
- 가. “역세권”이란 안심주택 조례 제2조제1호 가목의 지역을 말하며, 지하철, 국철 및 경전철 등의 역(개통이 예정된 역을 포함한다)의 각 승강장 경계로부터 직각으로 250미터 이내의 지역을 말한다. 서울특별시시장(이하 ‘시장’이라 한

다)은 다음 어느 하나에 해당하는 경우 안심주택 조례 제20조에 따른 공공지원민간임대주택 통합심의위원회의 심의를 거쳐 역의 각 승강장 경계 및 출입구로부터 350미터 이내의 토지를 사업대상지로 지정할 수 있다. 이 경우 용도지역 변경에 관한 사항도 350미터를 기준으로 한다.


- 1) 승강장 위치가 도로의 선형과 일치하지 않는 역의 경우(해당역은 충무로역, 신이문역, 왕십리역, 길음역, 신금호역, 신도림역, 신길역, 동작역, 개화산역, 발산역, 종합운동장역, 일원역, 구룡역, 양재시민의숲역을 말한다)

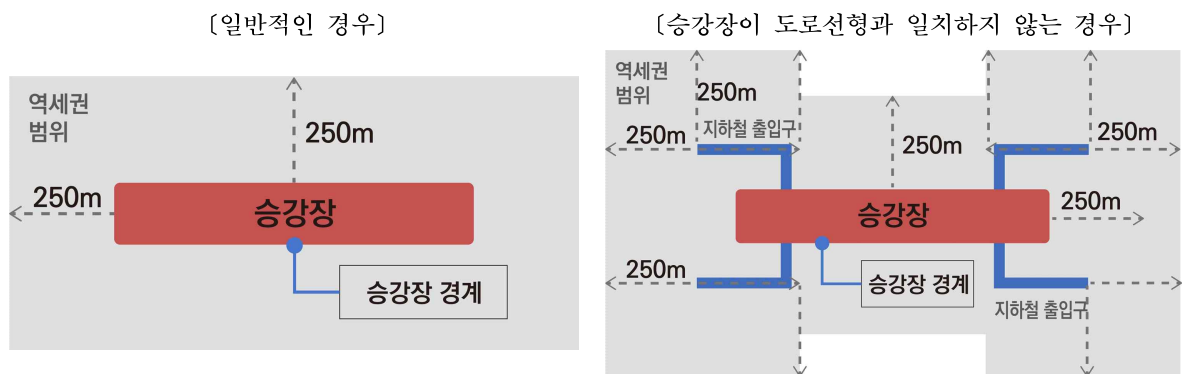

- 2) 주변지역 여건을 고려하여 사업추진이 필요하다고 인정되는 경우

- 3) 개통이 예정된 역이란 지하철, 국철 및 경전철 등의 역으로서 재정사업은 사업계획이 승인된 경우, 민자사업은 사업시행자가 지정된 경우를 말한다.

나. “간선도로변”이란 안심주택 조례 제2조제1호나목의 지역을 말하며, 도로법 제14조(특별시도의 지정·고시)에 따라 고시·운영 중인 특별시도 중 1-3-1.가목의 역세권 외부에 위치한 폭 20m 이상의 주간선도로, 보조간선도로의 경계로부터 직각으로 50m 이내의 지역을 말한다.(도시고속도로는 제외한다)

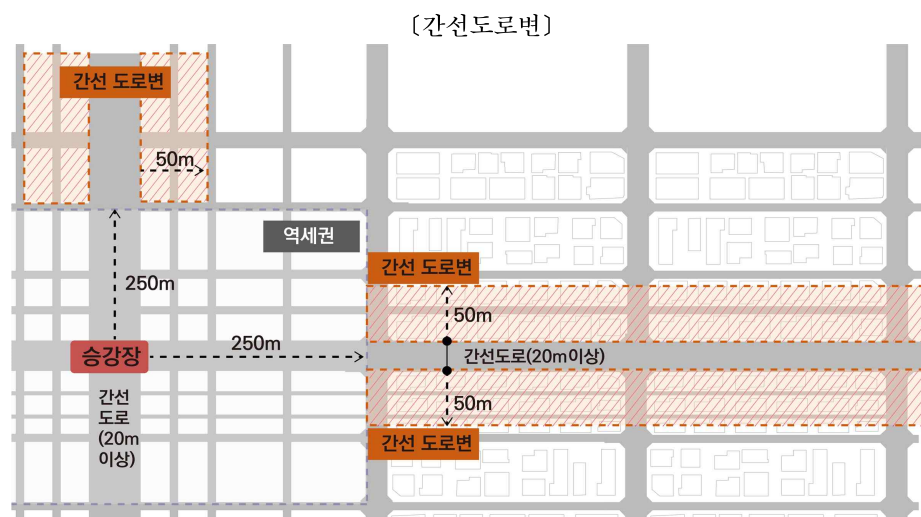


1-3-2. “의료시설 중심지역”이란 안심주택 조례 제2조제2호의 지역으로 의료시설 대상부지 경계로부터 350미터 이내의 지역으로 다음 각 목의 어느 하나를 말한다.

가. 의료법 제3조에 따른 종합병원

나. 의료법 제3조에 따른 병원 중 서울특별시가 관리하는 시립병원

다. 지역보건법 제2조에 따른 보건소

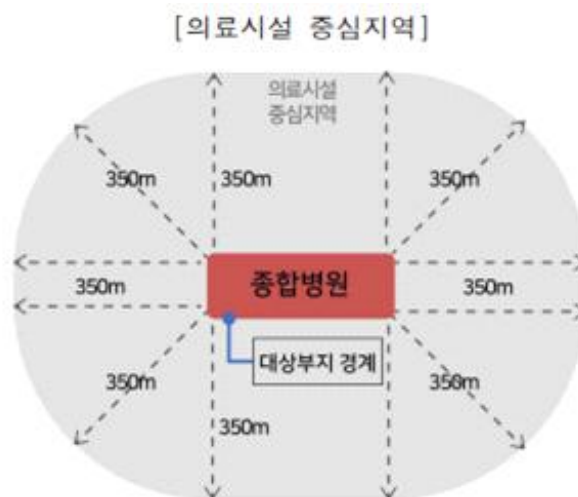

1-3-3. “안심주택”이란 청년·어르신·신혼부부·1인가구 중 입주대상을 단독 또는 복합으로 공급하는 주택을 말한다. 이 때 청년은 안심주택 조례 제2조제3호, 신혼부부는 안심주택 조례 제2조제4호, 어르신은 안심주택 조례 제2조제5호, 1인가구는 안심주택 조례 제2조제6호의 자격을 따른다.

1-3-4. “서울형 공유주택”이란 안심주택 중 입주대상을 1인가구로 공급하는 주택으로 조례 제2조제7호다목에 해당되는 주택을 말하며, 제3장의 기준을 따른다.

1-3-5. “복합주택”이란 안심주택 중 1-3-3과 1-3-4의 주택을 하나의 대지에 복합하여 건축하는 경우를 말하며, 제4장의 기준을 따른다.

1-3-6. “공공임대주택”이란 안심주택 조례 제2조제7호 가목의 주택으로써, 서울주택도시공사(이하 ‘SH공사’라 한다)가 사업시행자 전체 주택 연면적의 30% 이내에서 매입하여 공급 할 수 있다. 다만, 서울형 공유주택은 SH공사에서 매입하는 것을 제외한다.

- 1-3-7. “공공지원민간임대주택”이란 안심주택 조례 제2조제7호 나목의 주택으로써, 촉진지구에서 건설·공급되는 전체 주택 호수의 50% 이상으로 계획하여야 한다. 공공지원민간임대주택 중 일반공급주택과 특별공급주택 공급비율은 민간 임대주택법에 따른다.
- 1-3-8. “분양주택”이란 관련 법령에 따라 공급하는 주택으로서, 복합 또는 단독으로 공급하는 경우와 상관없이 전체 주택호수의 최대 30%까지 분양주택으로 공급할 수 있다. (주택연면적 기준: 분양주택 비율 + 10%P)
- ※ 서울형 공유주택과 복합하는 경우, 전체주택호수는 서울형 공유주택 실수를 제외한 호수를 기준으로 산정한다.
- 1-3-9. “기본용적률”이란 안심주택 조례 제2조제8호의 용적률을 말한다.
- 1-3-10. “상한용적률”이란 안심주택 조례 제2조제9호의 용적률을 말한다.
- 1-3-11. “공공시설 등”이란 「국토계획법」 제2조 제13호의 공공시설, 또는 「서울특별시 도시계획 조례」(이하 “도시계획 조례”라 한다) 제20조 제2항의 기반시설을 말한다.
- 1-3-12. “관련 위원회”란 안심주택 조례 제20조에 따른 “공공지원민간임대주택 통합심의위원회”를 말한다.
- 1-3-13. “공공지원민간임대주택 운영자문위원회”란 공공지원민간임대주택 사업의 원활한 추진을 위하여 임대료 산정, 주민공동시설 및 서울형 공유주택의 공유공간 운영방안 등에 대하여 자문하기 위한 위원회를 말한다.
- 1-3-14. “공공기여율”이란 안심주택 조례 제2조 제10호의 ‘공공임대주택 등의 제공 비율’을 말한다.
- 1-3-15. “촉진지구”란 안심주택 조례 제2조 제11호의 ‘공공지원민간임대주택 촉진지구’를 말한다.
- 1-3-16. “커뮤니티 지원시설”이란 「주택건설기준 등에 관한 규정」 및 「서울특별시 주택 조례」에 따른 주민공동시설과 별도로 지역사회 주민들이 공동으로 사용하거나 거주자의 일상생활을 지원하는 시설을 말한다. (예시. 공용식당, 어르신 관련 프로그램 지원시설, 데이케어센터, 공동육아 나눔터, 키즈카페 등) 다만, 서울형 공유주택은 제외한다.

1-3-17. “상생형 임차시설”이란 사업시행자가 비주거시설 일부를 임차가능시설로 계획하여 관리·운영비용을 제외한 임차수익을 임차인 관리비 인하를 위해 제 공할 목적으로 설치하는 시설을 말한다. 다만, 서울형 공유주택은 제외한다.

1-3-18. 서울형 공유주택은 “개인공간”, “공유공간”, “상생형 특화공간” 등이 있으며 다음과 같다.

가. “개인공간”이란 서울형 공유주택 내부에서 침실 등 개인이 거주하는 공간으로 지상층에 있는 것을 말한다.

나. “공유공간”이란 내부에서 개인공간과 이동을 위한 복도, 계단, 승강기 및 주차장을 제외한 다수의 거주자가 공동으로 사용하는 거실·주방 등을 말한다.

다. “상생형 특화공간”이란 서울형 공유주택에서 사업시행자등이 비주거시설 일부에 특화공간을 설치하여 입주자에게 사용료를 할인하고 일반인을 대상으로 수익사업을 할 수 있는 유료 공유공간을 말한다.

제2장 안심주택 (청년, 어르신, 신혼부부 대상)

제1절 사업대상지

2-1-1. 안심주택의 사업대상지는 1-3-1 가목의 “역세권” 또는 나목의 “간선도로변” 또는 1-3-2의 “의료시설 중심지역” 중 하나로 한다. 이 경우 의료시설 중심 지역은 분양주택을 제외한 임대주택 100%를 어르신에게 공급하는 안심주택에만 적용한다.

구 분	안심주택 (청년·신혼부부·어르신)
임차인 자격	청년, 신혼부부, 어르신(고령자), 1인가구
공급방식	임대 + 분양
분양주택	입주대상 공급비율에 따라 결정 (최대 30%)
사업대상지	역세권 250m(삼위시 350m) 또는 간선도로변 50m 이내 또는 의료시설 중심지역 350m 이내 ※ 의료시설 중심지역은 어르신에게 임대주택 100% 공급하는 경우만 적용

2-1-2. 사업대상지의 최소 면적 기준은 1,000㎡로 한다. 다만, 분양주택을 제외한 임대주택을 어르신에게 100% 공급하는 경우, 자연녹지지역(개발제한구역 제외), 제1종일반주거지역은 2-1-1의 사업대상지 조건과 상관없이 최소 면

적 기준을 5,000 m^2 로 한다.

2-1-3. 안심주택(안심주택 조례 제5조 제1항을 따른다)에서 ‘시장이 정하는 지역’이란 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역, 제3종일반주거지역, 준주거지역을 말한다. 다만, 자연녹지지역, 제1종일반주거지역은 제2종일반주거지역으로 용도지역 변경이 있는 경우(분양주택을 제외한 임대주택을 어르신에게 100% 공급하는 경우만 적용)에만 사업대상지에 해당되며, 제2종일반주거지역 및 제3종일반주거지역은 준주거지역 이상으로 용도지역 변경이 있는 경우에만 사업대상지로 한다.

2-1-4. 사업대상지가 「도시계획 조례」에 따른 서울도심 기본계획의 범역 내에 위치할 경우에는 “서울도심 기본계획”의 범위 내에서 용도지역의 변경 없이 울곡로·사직로 북측과 퇴계로 남측지역을 제외한 일반상업지역에서 안심주택 사업을 추진할 수 있다.

2-1-5. 시장은 특정 역세권 또는 자치구에 안심주택이 과도하게 밀집하는 경우 지역 균형발전과 안심주택의 균형공급을 위해 추가적인 사업을 제한할 수 있다.

2-1-6. 「교육환경 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 학교의 출입문으로부터 50m 이내의 지역의 경우 사업대상지에서 제외한다.

제2절 사업의 유형

2-2-1. 안심주택은 「건축법」에 따른 건축과 「주택법」에 따른 주택건설사업으로 공급한다.

2-2-2. 안심주택은 분양 또는 SH선매입 중 하나의 방식을 선택하거나, 두 방식을 중복하여 사업을 추진할 수 있다.

〈 안심주택의 사업방식 〉	
분양 방식	SH선매입 방식
분양 (공공지원민간임대주택 50% + 공공임대주택(공공기여) 제외한 주택	공공임대(SH선매입) (주택연면적의 30% 이하)
공공임대(공공기여)	공공임대(공공기여)
공공지원민간임대(일반공급)	공공지원민간임대(일반공급)
공공지원민간임대(특별공급)	공공지원민간임대(특별공급)

가. SH공사의 선매입은 촉진지구내 공공지원민간임대주택 공급 기준(전체 주택 호수의 50% 이상)을 충족하는 범위내에서 전체 주택 연면적의 최대 30% 이내로 하되, 사업규모, 공공기여, 주변임대시장 여건 등을 고려하여 관련위원회에서 비율을 조정할 수 있다. 다만, 기 승인된 건설·공급 호수 등 촉진계획의 변경 없이 SH선매입 비율만 변경하는 경우는 관련위원회 심의를 생략할 수 있다.

나. 분양은 사업규모, 공공기여, 주변임대시장 여건 등을 고려하여 관련위원회에서 비율을 조정할 수 있다. 다만 기 승인된 건설·공급 호수 등 촉진계획의 변경 없이 분양 비율만 변경하는 경우는 관련위원회 심의를 생략할 수 있다.

다. 공공지원민간임대주택의 특별공급 및 일반공급의 비율은 관련법규에서 정한 비율의 범위에서 다음 기준에 따른다.

1) 공급비율

가) 특별공급 : 공공지원민간임대주택 총 공급 호수의 20% 이상

나) 일반공급 : 공공지원민간임대주택 총 공급 호수의 80% 미만

2) 임대료

가) 특별공급 : (20%~30%) 입주자 모집공고 전 조사 주변시세의 70% 이하
(30% 이상) 입주자 모집공고 전 조사 주변시세의 75% 이하

나) 일반공급 : 입주자 모집공고 전 조사 주변시세의 85% 이하

2-2-3. 시장은 안심주택 조례 제20조에 따라 안심주택의 품질 향상과 사업의 원활한 추진을 위하여 “통합심의위원회 사전자문”, “전문가 디자인 자문” 등을 운영할 수 있다.

가. “통합심의위원회 사전자문”은 촉진지구 지정 대상 사업에 대하여 도시계획, 건축계획, 교통계획 등 관련 사항을 자문하며 자문 후 2년 이내에 안심주택 조례 제7조에 따른 사업계획을 접수하지 않는 경우는 자문의 효력을 상실한다.

나. “전문가 디자인 자문”은 “서울시 공공건축가”, “서울시 청신호 건축가” 등 시가 지정하는 전문가가 하되, 별도 운영 또는 사전자문시 관계전문가 참여방식으로 할 수 있다.


2-2-4. 안심주택 조례 제9조에 따른 사업계획의 결정절차는 다음과 같다. 다만 운영기준 시행일로부터 1년간 2-2-4 나목의 사업대상은 2-2-4 가목의 결정

절차를 따른다. 다만, 청년에게 100% 공급하는 주택의 경우는 제외한다.

가. 사업면적 2,000 m^2 초과[촉진지구 지정과 인·허가 통합승인(시)]



나. 사업면적 1,000 m^2 이상 ~ 2,000 m^2 이하[촉진지구지정(시) 인허가(자치구)]

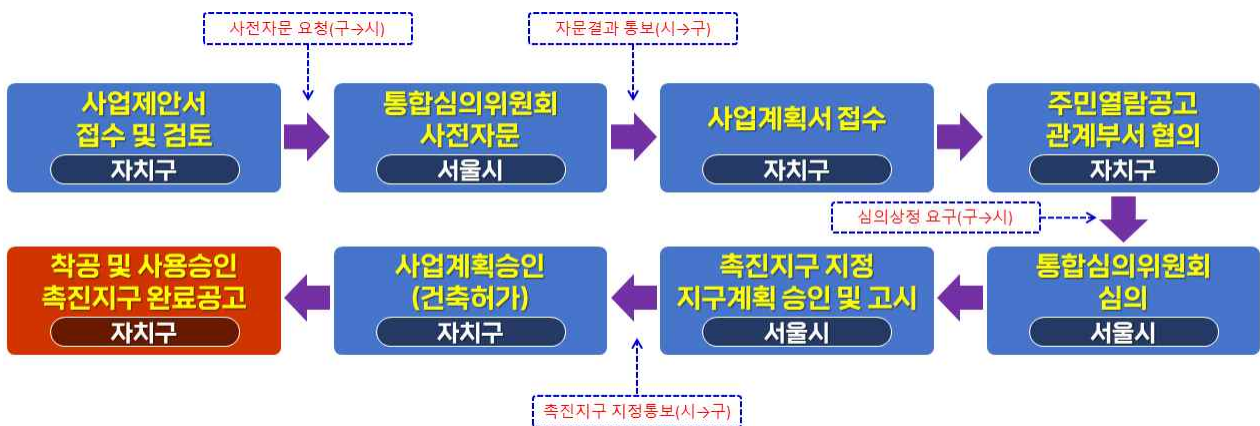

※ 통합심의위원회 사전자문 및 심의시 자치구 참석

제3절 사업계획 수립 기준

2-3-1. 안심주택(안심주택 조례 제7조 제3항을 따른다)의 용도지역 변경 기준은 다음과 같으며 구체적인 사항은 라목의 사례별 기준을 따른다.

가. 현재 용도지역 기준

1) 제2종일반주거지역으로의 변경: 자연녹지지역, 제1종일반주거지역

※ 어르신에게 임대주택을 100% 공급하는 경우만 적용

2) 준주거지역으로 변경: 제2종·제3종일반주거지역

3) 일반 또는 근린상업지역으로 변경: 제2종·제3종일반주거지역, 준주거지역


나. 인접 및 도로 기준

1) 준주거지역이나 일반 또는 근린상업지역에 바로 접하고 있어야 한다.

2) 준주거지역이나 일반 또는 근린상업지역과 폭 20m 이하의 도로를 사이에 두고 접하고 있어야 한다.

3) 20m 이상의 간선도로에 접하고 있어야 한다.

[인접 및 도로기준(예시)]

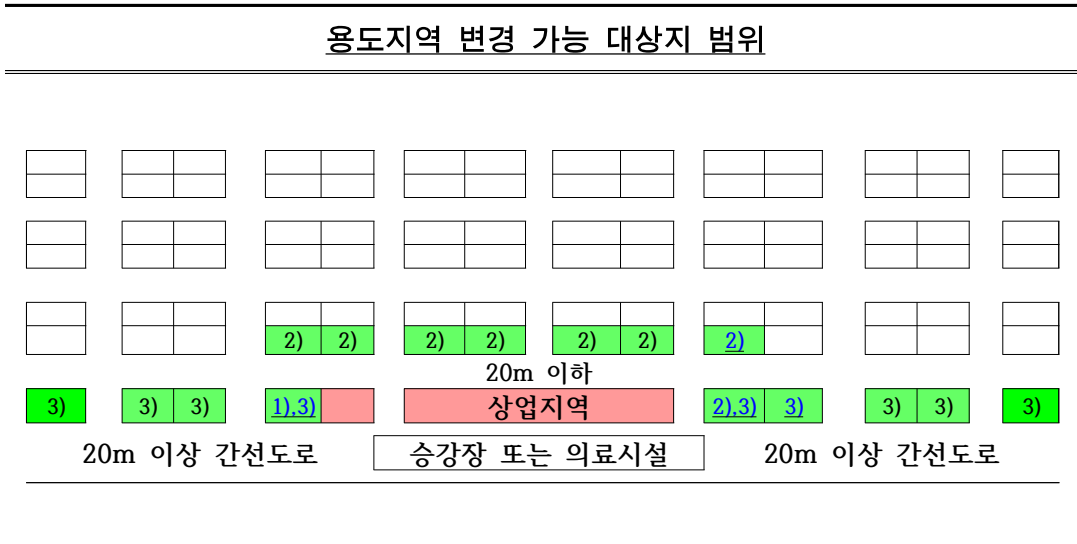

[인접 사례(예시)]



다. 사업대상지 인정 기준


- 1) 안심주택(안심주택 조례 제5조 제2항을 따른다)의 사업대상지의 과반이 대중교통 또는 의료시설 중심지역에 포함되지 않아 관련위원회의 심의를 통해 사업대상지로 인정 받은 경우 추가 공공기여를 제공하여야 한다. 다만, 이 경우 적용되는 역세권 및 의료시설 중심지역 범위는 승강장 경계로부터 250m 이내와 의료시설 대상부지 경계로부터 350m 이내를 말한다.(1-3-1 가목을 인정받는 경우 승강장 경계로부터 350m 이내로 적용)

가) 검토 대상지 및 사업대상지 인정 시 추가 공공기여 기준

- (1) 검토 대상지 : 사업대상지 면적 중 대중교통 또는 의료시설 중심지역 내 면적이 50% 미만인 경우

(2) 추가 공공기여 : 전체 사업면적의 절반에서 대중교통 또는 의료시설 중심지역내 포함된 면적을 제외한 면적의 비율을 고려하여 산정

※ 공공기여 대상 면적(예시)

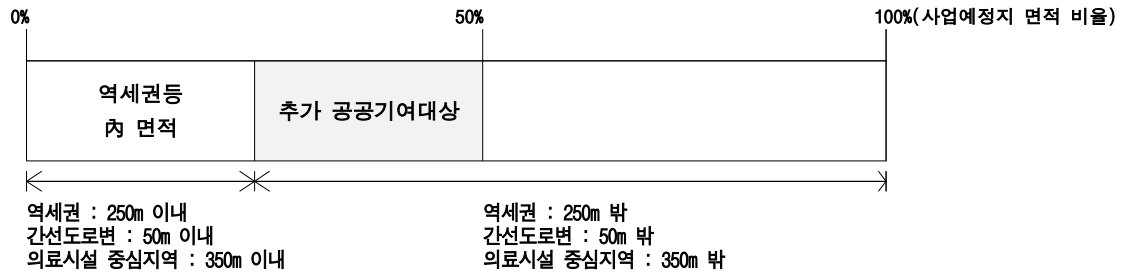

(3) 추가 공공기여량 산정방식

(가) 추가 공공기여 대상면적(m^2)

= (전체 사업대상지 면적) $\times$ 0.5 - (대중교통 또는 의료시설 중심지역내 면적)

(나) 추가 공공기여량(m^2)

= (추가공공기여대상면적) $\times$ (추가공공기여율) $\times$ (조정계수)

(4) 추가 공공기여율

용도 지역계획	대상면적 비율	0~10%미만	10~20%미만	20~30%미만	30~40%미만	40~50%미만
용도지역 유지		2%	4%	6%	8%	10%
준주거지역 변경		3%	6%	9%	12%	15%
상업지역 변경		5%	10%	15%	20%	25%

※ 추가 공공기여 대상면적 비율(%): 추가공공기여 대상면적/사업 예정지 면적 $\times$ 100

(5) 조정계수 : 다음 사항들을 고려하여 위원회 심의를 통해 결정

(가) 사업예정지 형상과 도로, 철도, 하천 등 주변 지형지물 현황에 따른 보행 접근성

(나) 용도지역 및 경관상 주변지역과의 조화(높이, 건축물 디자인 등)

(다) 공공기여 내용의 공공성 확보 여부

(라) 커뮤니티시설의 공간적·기능적 품질 등을 종합적으로 심의하여 적합한 경우 0.5~1.0의 계수 중 위원회 심의를 통해 적용

2) 사업대상지 인정을 위한 요건은 다음과 같다.

가) 사업시행자가 공공기여 내용(공공임대주택, 기반시설) 제안

나) 공공기여는 공공임대주택 공급, 입주자들을 위한 공공시설 우선 검토

다) 본 기준에 따른 추가 공공기여량은 추가적인 상한 용적률을 제공하지 않음

라) 계획이 기준에 부합하더라도 위원회 심의를 통해 사업예정지가 안심주택 건립 장소로 부적합하다고 판단되는 경우 사업대상지로 인정되지 않을 수 있음

라. 사례별 기준

1) 준주거지역으로 변경

가) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역(사업대상지에 준주거지역 또는 상업지역이 함께 포함된 경우 포함(이하 동일), 나)목도 동일하게 적용)이고, 준주거지역, 일반 또는 근린상업지역에 인접하는 경우(2-3-1 나 목의 인접 및 도로기준 1)~2)을 만족)에는 준주거지역으로 용도지역을 세분 변경할 수 있다.

나) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역이고, 폭 20m 이상 간선도로변에 접해있는 경우에는 준주거지역으로 용도지역을 세분 변경 할 수 있다. 다만, 부지 이면부에 차량 진출입을 위한 적절한 교통처리계획을 우선적으로 검토하여야 한다.

다) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역이고, 준주거지역 또는 상업지역이 있는 역세권이거나 중심지(도심, 광역, 지역, 지구중심) 역세권(준주거, 상업지역이 없는 경우 포함)에 위치한 경우, 관련위원회 심의를 거쳐 준주거지역으로 용도지역을 세분 변경할 수 있다.

라) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역이고, 부지면적이 2,000㎡ 이상 일 때는 준주거지역 또는 상업지역이 인접하지 않은 경우라도 관련위원회 심의에서 인정하는 경우 준주거지역으로 용도지역을 세분 변경할 수 있다.

2) 일반 또는 근린상업지역으로 변경

가) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역 또는 준주거지역(사업대상지에 상업지역이 함께 포함된 경우 포함(이하 동일))이고, 일반 또는 근린상업지역에 인접하는 경우(인접 및 도로 기준 1)~2))에는 일반 또는 근린상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다.

나) 사업대상지가 노선상업지역을 포함하는 제2종·제3종일반주거지역 또는

준주거지역이고, 전체 사업면적 중 노선상업지역이 20% 이상인 경우에 일반상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다. 다만, 부지면적이 2,000 m^2 이상인 경우와 관련 위원회의 자문을 통해 입지여건의 적정성 등이 인정되는 경우에는 노선상업지역이 20% 미만이라도 일반상업지역으로 변경할 수 있다.

다) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역 또는 준주거지역이고, 일반 또는 근린상업지역(노선상업지역 제외)이 있는 역세권의 폭 20m 이상의 간선도로변에 접해있는 경우에는 일반 또는 근린상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다.

라) 사업대상지가 제2종일반주거지역으로서 (사업대상지에 준주거지역 또는 제3종일반주거지역이 함께 포함된 경우 포함) 일반 또는 근린상업지역에 바로 접하고 관련 위원회의 자문을 통해 입지여건의 적정성 등이 인정되는 경우에는 일반 또는 근린상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다.

마) 사업대상지가 근린상업지역으로서 2-3-1 나목의 인접 및 도로기준 3)을 만족하는 경우, 일반상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다.

- ※ 중심지체계에 따른 일반 또는 근린상업지역 변경(가), 다), 라), 마)목의 경우 적용)
- 해당 역세권이 '2040 서울도시기본계획' 상 중심지체계(도심, 광역, 지역, 지구중심)에 해당하는 경우
 - 해당 역세권에 일반상업지역이 있는 경우는 일반상업지역으로 변경 검토
 - 해당 역세권에 일반상업지역에 해당하지 않는 경우는 근린상업지역으로 변경 검토
 - 사업대상지 이면부에 차량 진출입을 위한 적절한 교통처리계획을 우선적으로 검토

※ 용도지역 변경 기준표(요약정리)

용도지역 변경 전	변경 기준(인접 및 도로 기준)	용도지역 변경 후
제2·3종일반주거지역	준주거지역, 일반 또는 근린상업지역과 직접 접하거나 폭20m 이하의 도로를 사이에 두고 접한 경우	준주거지역
	폭 20m 이상 간선도로변	
	준주거, 일반(근린)상업지역이 있는 역세권등*으로서 관련위원회가 인정하는 경우	
	중심지(도심, 광역, 지역, 지구중심) 역세권등*으로서 관련위원회가 인정하는 경우	
	2,000 m^2 이상으로서 관련위원회가 인정하는 경우	
제3종일반주거지역, 준주거지역	일반 또는 근린상업지역과 직접 접하거나 폭 20m 이하의 도로를 사이에 두고 접한 경우	일반 혹은 근린상업지역

용도지역 변경 전	변경 기준(인접 및 도로 기준)	용도지역 변경 후
제2·3종일반주거지역, 준주거지역	노선상업지역 20% 이상 (관련 위원회가 인정시 예외 적용)	일반상업지역
제2·3종일반주거지역, 준주거지역	일반 또는 근린상업지역이 있는 역세권등*, 폭 20m 이상 간선도로변	일반 혹은 근린상업지역
제2종일반주거지역	일반 또는 근린상업지역과 직접 (관련 위원회 자문 통해 인정)	일반 혹은 근린상업지역
근린상업지역	중심지 역세권등*의 폭 20m 이상 간선도로변	일반상업지역

* 역세권등 : 역세권 또는 의료시설 중심지역

※ 진입도로, 도로의 판단 기준은 주택법 또는 건축법 기준 적용

2-3-2. 안심주택 조례 제7조 제3항에 따라 “간선도로변”의 용도지역 변경 기준은 2-3-1의 기준에 따르되 다음 각 목의 기준을 충족하여야 한다.

가. 용도지역 변경 기준

- 1) 간선도로변 직접 접하는 경우 : 준주거지역으로 변경을 원칙으로 하되 2-3-1 나목의 인접 및 도로기준 1), 2)에 해당하는 경우 관련 위원회의 심의를 통해 일반 또는 근린상업지역으로 변경할 수 있다.
- 2) 간선도로변에 직접 접하지 않는 경우(이면도로) : 준주거지역, 다만, 간선도로변에 직접 접한 대지의 용도지역을 초과할 수 없다.




나. 입지 및 면적 기준

- 1) 제1종일반주거지역의 저층주거지(공원, 도로 등 제외)와 연접한 경우는 관련위원회의 자문을 거쳐 사업 추진여부를 결정할 수 있다.
- 2) 사업대상지가 간선도로변에 접한 경우 2면 이상(이면도로에 접한 경우 1면 이상)이 도로에 접하면서, 한 면은 최소 6m 이상의 도로에 접해야 한다. 차량진출입은 이면도로에 계획하여야 하며, 간선도로변에서 직접 연결되는 이면도로에 차량진출입구를 설치하는 경우, 간선도로변에서의 이격거리는 최소 15m 이상으로 한다.
- 3) 간선도로변에 접한 경우 간선도로에 접한 대지의 길이는 최소 15m 이상으로 한다.




가) 면적 및 도로기준(예시)

간선도로변	이면도로변
-------	-------


(사업가능)

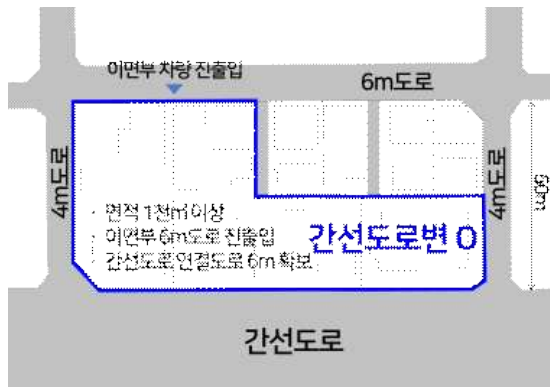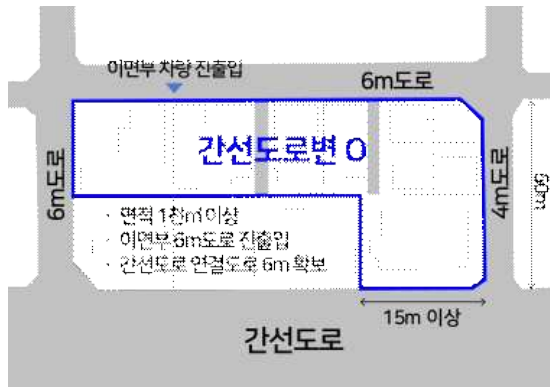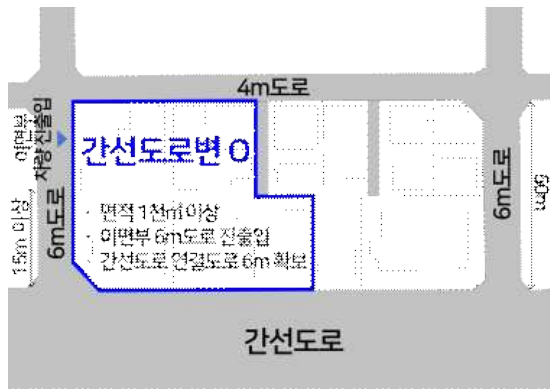


(사업가능)

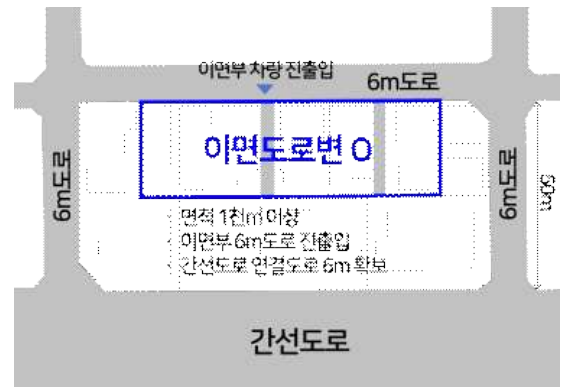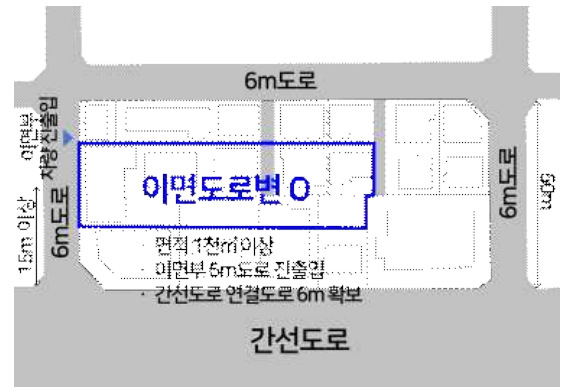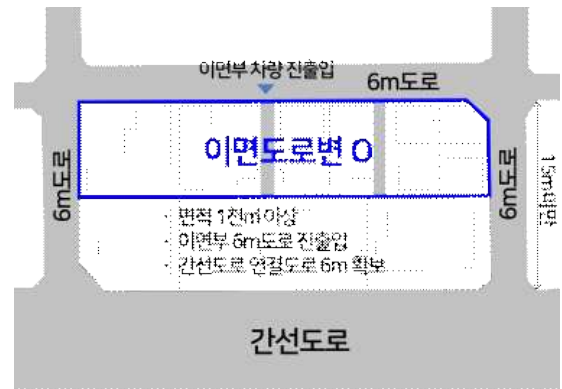


(사업불가)

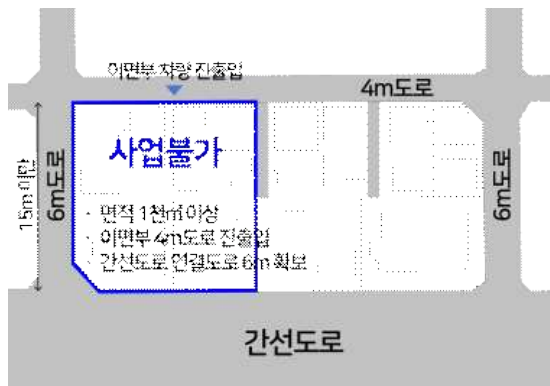


(사업불가)

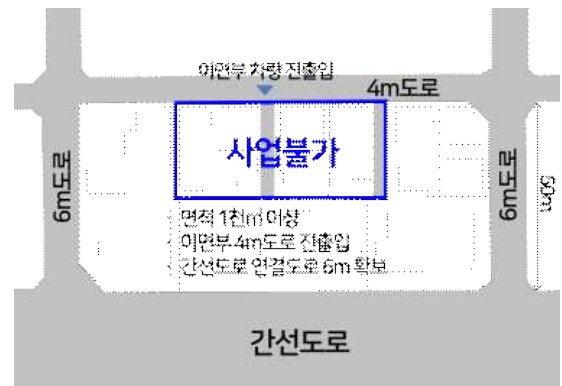

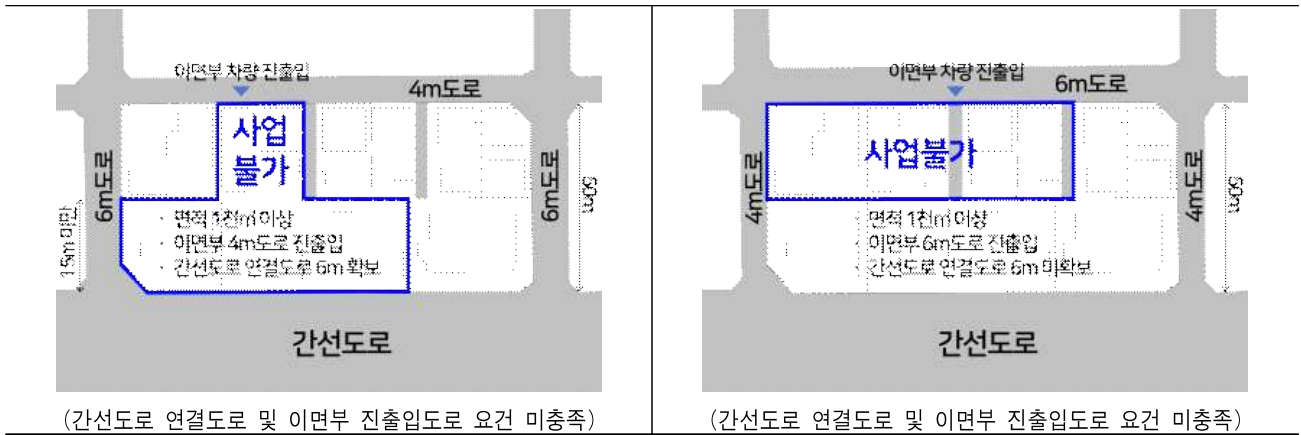

나) 저층주거지역과 연접하는 경우로서 관련위원회 판단 사례 예시

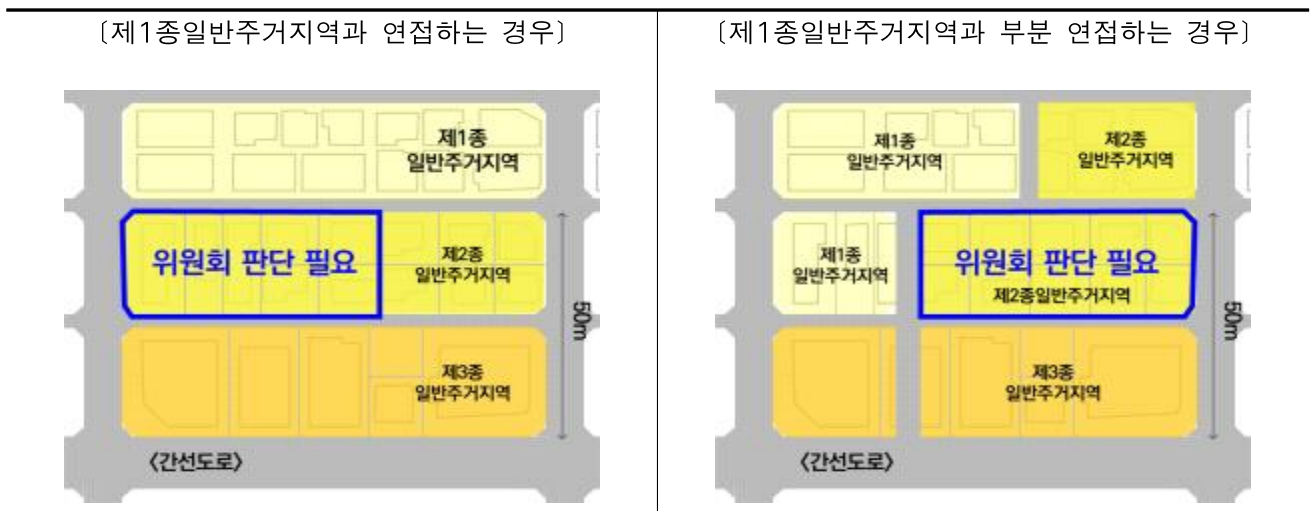

2-3-3. 안심주택 조례 제7조 제3항에 따라 “의료시설 중심지역”의 용도지역 변경 기준은 2-3-1의 기준에 따르되 다음의 요건을 충족하여야 한다.

가. 의료시설의 대상부지에 의료시설 외 용도의 건물이 있는 경우 의료시설 건물과 의료시설 외의 건축물의 중심 또는 도로중심선을 경계로 한다. 해당 범위의 구체적인 사항은 시장이 별도로 정할 수 있다.



나. 사업대상지는 최소 6m 이상의 도로에 접하고 이면도로에서 차량 진출입을 우선적으로 검토한다.

제4절 용적률 및 공공기여 등

2-4-1. 안심주택 조례 제7조 제3항에 따라 용도지역 변경이 있는 경우 용적률, 공공기여율 등 기준은 다음과 같다.

가. 준주거지역으로 변경되는 경우

- 1) 기본용적률 : 400% 이하
- 2) 공공기여율
 - 가) 제2종일반주거지역에서 상향되는 경우: 15% 이상
 - 나) 제3종일반주거지역에서 상향되는 경우: 10% 이상
- 3) 용도별 비율
 - 가) 주거 비율 : 85% 이상

나. 근린상업지역으로 변경되는 경우

- 1) 기본용적률 : 540% 이하
- 2) 공공기여율
 - 가) 제2종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 25% 이상
 - 나) 제3종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 20% 이상
 - 다) 준주거지역에서 상향되는 경우 : 10% 이상
- 3) 용도별 비율
 - 가) 주거 비율 : 80% 이상
 - 나) 비주거 비율 : 10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)

다. 일반상업지역으로 변경되는 경우

- 1) 기본용적률 : 680% 이하
- 2) 공공기여율
 - 가) 제2종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 30% 이상
 - 나) 제3종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 25% 이상
 - 다) 준주거지역에서 상향되는 경우 : 20% 이상
- 3) 용도별 비율
 - 가) 주거 비율 : 80% 이상
 - 나) 비주거 비율 : 10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)

라. 근린상업지역에서 일반상업지역으로 변경되는 경우

- 1) 기본용적률 : 700% 이하
- 2) 공공기여율 : 10%
- 3) 용도별 비율
 - 가) 주거 비율 : 80% 이상
 - 나) 비주거 비율 : 10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)

마. 제2종일반주거지역으로 변경되는 경우

- 1) 기본용적률 : 200% 이하
- 2) 공공기여율
 - 가) 자연녹지지역에서 상향되는 경우 : 30% 이상
 - 나) 제1종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 10% 이상

바. 기타

- 1) 공공기여율 산정기준 등
 - 가) 기본용적률 부여에 따른 공공기여율은 부지면적을 기준으로 한다. 이때 부지면적은 용도지역 또는 용적률이 상향되는 부지를 기준으로 한다.
※ 사업대상지 내 도로 등 공공시설을 설치할 경우에 도로 등 부지는 용도지역을 변경하지 않는다.
 - 나) 상한용적률은 「민간임대주택법」(제21조 및 제35조) 또는 「국토계획법」(시행령 제46조)에 따라 용적률 상한까지 완화할 수 있다.

- ※ 공공시설(건축물) 등을 제공하는 경우 기본용적률 적용에 따른 공공기여분은시설의 토지지분과 건축비용을 토지로 환산(감정평가)한 면적을 합산하여 적용하고, 기본용적률을 초과하여 완화 받는 경우 '서울시 공공시설등기부채납 용적률 인센티브 운영기준'을 따른다. (해당 기준이 변경되는 경우 변경된 기준에 따름)
- ※ 공공시설(건축물) 등을 제공하여 기본용적률을 초과하여 완화받는 경우, 완화 받는 용적률은 상한용적률에서 기본용적률을 뺀 용적률의 50퍼센트를 넘을 수 없다.

다) 기본용적률 및 상한용적률 적용에 따른 공공기여는 공공임대주택 공급을 우선으로 한다. 다만, 공공시설 등이 일부 필요하다고 인정되는 경우에는 관련 위원회의 자문 또는 심의를 거쳐 공공시설등을 일부 설치·제공할 수 있으며, 커뮤니티시설 등 추가 확보 또는 자문이나 심의의견 반영으로 사업성이 감소되는 경우 자문 또는 심의를 거쳐 공공기여량을 최대 5%p까지 완화할 수 있다.

라) 상한용적률 적용 시 공공임대주택 총 공공기여량 산출은 전체 공공임대주택의 토지지분으로 산출한다.

마) 지역 특성 등을 감안하여 도시계획적으로 필요한 공공시설등은 반드시 설치하여야 하며, 입안권자 또는 관련 위원회에서 필요하다고 인정한 공공시설등은 별도로 확보하게 할 수 있다.

- ※ 부지면적 5,000㎡ 이상(임대주택 100% 어르신 공급) : 전용면적 300㎡ 이상의 보건지소 또는 사회복지시설 설치(자치구 필요시)

바) 사업시행자등이 국·공유지 등 토지를 장기 임차하는 등의 특별한 사유로 인하여 공공임대주택의 부속토지 기부채납이 불가능한 경우는 「민간임대주택법」 제21조의2 제1항 제2호에 따라 부속토지에 해당하는 가격을 현금으로 납부하여야 한다. 이 경우 토지의 가격은 사업계획승인 또는 건축허가 신청 당시 표준지공시지가를 기준으로 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가법인등이 평가한 금액으로 한다. 다만, 용도지역 변경이 있는 경우에는 변경 후 용도지역에 대한 토지 가격을 말한다.(붙임2 현금납부 예시 참조)

2) 용도별 비율 산정기준

가) 비주거 비율은 연면적을 기준으로 산정한다.

나) 비주거 용도는 지하 2층에서 지상 2층에 위치하여야 한다. 다만, 대지의 형태 및 고저차 등의 사유와 상업지역에서 지상 2층까지 비주거 비율 10% 이상 확보가 불가능한 경우 및 용도변경의 경우에는 관련 위원회의 자문 또는 심의를 거쳐 위치 및 비율을 조정할 수 있다.

다) 공공청사 등 건축물로 설치·제공하는 공공시설등은 비주거 비율에 포함한다.

※ 용도지역 변경이 있는 경우 용적률, 공공기여율 및 용도별 비율표

현재 용도지역		자연녹지 지역	제1종일반 주거지역	제2종일반 주거지역	제3종일반 주거지역	제2종일반 주거지역	제3종일반 주거지역	준주거 지역	제2종일반 주거지역	제3종일반 주거지역	준주거 지역	근린상업 지역
변경 용도지역		제2종일반 주거지역		준주거지역		근린상업지역			일반상업지역			
기본용적률		200%		400%		540%			680%			700%
공공기여율		30%	10%	15%	10%	25%	20%	10%	30%	25%	20%	10%
상한용적률		250%		500%		900%			1,300%			
용도별 비율	주거	-		85%이상		80% 이상						
	비주거	-		-		10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)						

※ 자연녹지지역의 공공기여는 임대주택을 원칙으로 한다.

※ 자연녹지지역, 제1종일반주거지역의 용도지역 변경은 임대주택 100%를 어르신에게 공급하는 주택의 경우로 한정한다.

※ 역세권 외 간선도로 이면부 사업대상지의 경우 준주거지역까지 용도지역 변경 가능하며, 기본용적률 (400%)만 적용한다.

2-4-2. 안심주택 조례 제7조 제3항에 따라 용도지역 변경이 없는 경우 용적률, 공공기여율 등 기준은 다음과 같다.

가. 준주거지역의 경우

1) 기본용적률 및 공공기여율

가) 기본용적률 500% 이하 및 공공기여율 6% 이상

2) 용도별 비율은 준주거지역으로 변경되는 경우와 동일

※ 서울도심은 기본용적률 400% 이하 및 공공기여율 4% 이상으로 하며, 높이는 서울도심기본계획의 높이계획을 따름

※ 기본용적률 적용은 관련 위원회 자문 또는 심의를 거쳐 허용

나. 준공업지역의 경우

1) 기본용적률 및 공공기여율

가) 기본용적률 : 400% 이하

나) 공공기여율

(1) 공장비율 10% 미만인 경우 : 10% 이상

(2) 공장비율 10% 이상인 경우 : 15% 이상

(단, 공공기여율의 2분의 1은 공공임대주택, 2분의1은 임대산업시설로 확보)

2) 용도별 비율 등

가) 용도별 비율은 준주거지역으로 변경되는 경우와 동일

나) 공장비율 10% 이상인 경우 산업부지 확보비율은 「도시계획 조례」 별표 17에도 불구하고 관련 위원회 심의를 통해 2분의 1까지 완화할 수 있다.

다) 공장의 범위는 「도시계획 조례」 별표 17의 1호에 따른다.

다. 근린상업지역의 경우

1) 기본용적률 및 공공기여율

가) 기본용적률 600% 이하인 경우 공공기여율 8% 이상

나) 기본용적률 700% 이하인 경우 공공기여율 10% 이상

다) 기본용적률 800% 이하인 경우 공공기여율 12% 이상

※ 서울도심은 기본용적률 500% 이하 및 공공기여율 6% 이상으로 하며, 높이는 서울도심기본계획의 높이계획을 따름

※ 기본용적률 적용은 관련 위원회 자문 또는 심의를 거쳐 허용

2) 용도별 비율은 일반상업지역으로 변경되는 경우와 동일

라. 일반상업지역의 경우

1) 기본용적률 및 공공기여율

가) 기본용적률이 800% 이하인 경우 공공기여율 10% 이상

나) 기본용적률이 900% 이하인 경우 공공기여율 12% 이상

다) 기본용적률이 1,000% 이하인 경우 공공기여율 14% 이상

※ 서울도심은 기본용적률 600% 이하 및 공공기여율 8% 이상으로 하며, 높이는 서울도심기본계획의 높이계획을 따름

※ 기본용적률 적용은 관련 위원회 자문 또는 심의를 거쳐 허용

2) 용도별 비율은 일반상업지역으로 변경되는 경우와 동일

마. 공공기여율 및 용도별 비율 산정기준은 2-4-1 바목에 따른다.

※ 용도지역 변경이 없는 경우 용적률, 공공기여율 및 용도별 비율표

용도지역		준주거지역	준공업지역	근린상업지역			일반상업지역		
기본용적률 〔()는 역세권외 이면부 또는 서울도심 내〕		500% (400%)	400%	600% (500%)	700%	800%	800% (600%)	900%	1,000%
상한 용적률 (역세권외 이면부)	임대기간 10년이상	575 (400%)	400%	900%			1,300%		
	임대기간 20년이상	600 (500%)							
기본 공공기여율 〔()는 역세권외 이면부 또는 서울도심 내〕		6% (4%)	10~15%	8% (6%)	10%	12%	10% (8%)	12%	14%
용도별 비율	주거	85% 이상		80% 이상					
	비주거	-		10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)					

제5절 건축 및 주차계획 등

2-5-1. 건축물의 높이는 서울특별시 지구단위계획 수립기준에 따라 부지 규모, 주변과의 조화 등을 고려하여 검토·제시되어야 하며 지구단위계획과 관련된 다음의 사항은 관련 위원회의 심의를 거쳐 완화할 수 있다.

가. 가로구역별 최고높이나 지구단위계획에 결정되어 있는 최고높이

2-5-2. 경관계획 시 다음 사항을 검토하여야 한다.

가. 주변지역과 조화로운 스카이라인을 형성하도록 권장한다.

나. 상업지역이나 준주거지역으로 변경 시 사업대상지 이면부에 제3종일반주거지역 이하의 저층 주거지가 있는 경우에는 일조, 경관 등의 부영향 저감방안을 마련하여야 한다.

2-5-3. 건축물의 주거환경을 미래지향적으로 조성하기 위하여 지속가능형 공동주택, 친환경 건축물, 커뮤니티 지원시설 설치, 상생형 임차시설 설치, 공공시설물(의무 공공기여 제외) 설치, 「서울특별시 건축물 심의기준」에 규정한 발코니(개방형 발코니, 돌출개방형 발코니, 돌출형 발코니) 설치 중 2가지 사항 이상을 의무적으로 이행하여야 한다.

가. “지속가능형 공동주택”은 건축물의 노후화 억제, 기능향상 등을 통해 건축물의 내구연한을 증대시켜 자원의 절약 및 건설폐기물 최소화 등 친환경성을 지속적으로 유지하기 위하여 「건축법」 제8조에 의한 “리모델링이 쉬운 구조”인 공동주택 또는 「주택법」 제38조에 의한 “장수명 주택”으로 계획하여야

하며, 적합 여부는 「서울특별시 건축물 심의기준」을 참조하여 관련위원회에서 결정한다.

나. “친환경 건축물”은 녹색건축물 활성화 도모를 위한 것으로 「서울특별시 녹색건축물 설계기준(서울특별시 고시)」을 다음과 같이 적용한다.

- 1) 「서울특별시 녹색건축물 설계기준(서울특별시 고시)」에 의한 해당 적용대상의 구분을 적용하여 ㉠ 환경성능부문 ㉡ 에너지성능부문 ㉢ 에너지관리부문 ㉣ 신·재생에너지부문 중 2가지 이상을 적용대상의 구분에서 상향단계를 적용한다.

(예시 : ㉠기준 → ㉡기준으로 ㉠~㉣중 2가지 이상 적용)

※ 「서울특별시 녹색건축물 설계기준(서울특별시 고시)」 : 적용대상의 구분

구분	주 거	비 주 거
㉠	1,000세대 이상	연면적 합계 10만㎡ 이상
㉡	300세대 이상 ~ 1,000세대 미만	연면적 합계 1만㎡ 이상 ~ 10만㎡ 미만
㉢	30세대 이상 ~ 300세대 미만	연면적 합계 3천㎡ 이상 ~ 1만㎡ 미만
㉣	30세대 미만	연면적 합계 3천㎡ 미만

※ 단, 「서울특별시 녹색건축물 설계기준(서울특별시 고시)」 적용대상의 구분이 최상일 경우(㉠)는 해당 적용대상의 구분과 동일 고시의 녹색건축물 인센티브의 제로에너지 건축물 인증 등급 5등급을 추가 적용한다.

- 2) 친환경 건축물의 적용은 사업계획승인 또는 건축허가 시 계획내용을 제출·확인하고 착공 전까지 예비인증을 받아야 하며, 사용승인 시 인증받아야 한다.

다. “커뮤니티 지원시설 설치”는 1-3-16에 따른 시설을 확보하기 위한 것으로, 다음의 기준을 적용하여 계획한다.

- 1) 규모 : 「주택건설기준 등에 관한 규정」 및 「서울특별시 주택 조례」에 따른 주민공동시설 및 2-5-14의 커뮤니티시설과 별도로 전체 건립호수에 따라 다음 기준 면적 이상으로 설치해야 한다.

건립호수	설 치 규 모	비 고
300호 미만	공공임대주택 포함 주택 연면적의 3%(최소 200㎡) 이상	공급면적 기준
300호 이상	공공임대주택 포함 주택 연면적의 2%(최소 300㎡) 이상	

- 2) 용도 : 주변 입지여건, 거주민 특성 등을 고려하여 입안권자와 서울시가 협의 후 결정하여 사업자가 설치토록 하고, 추후 커뮤니티 지원시설 용도가 적정하지 않다고 판단될 경우 주민 설문조사 등을 통해 수요에 맞춰 용도를

변경할 수 있으며, 용도변경 시 서울시와 사전 협의를 이행하여야 한다.(예시: 공동육아 나눔터, 키즈카페, 공용식당, 어르신 관련 프로그램 지원시설, 데이케어센터 등)

3) 입지 : 생활공유가로변 등 접근이 편리한 위치에 설치하여야 한다.

4) 운영 및 관리 : 커뮤니티 지원시설은 지역주민에게 개방하고 비영리재단(사회적 기업, 협동단체 등) 및 전문기업, 민간, 공공 등 입안권자 또는 서울시가 인정하는 운영자와 사용대차 또는 임대차계약 등을 통해 운영 및 관리될 수 있도록 하여야 한다.

라. “상생형 임차시설 설치”는 1-3-17에 따른 시설의 설치를 말하며, 설치규모는 2-5-14에 따른 건립호수별 커뮤니티시설 면적의 50% 이상이어야 한다.

2-5-4. 사업시행자는 지역 환경과 조화되고 입주자에게 쾌적한 주거환경을 제공하기 위해 건축디자인 및 품질향상에 노력하여야 한다.

가. 주변지역과 어울리고, 조형성이 반영된 입면특화 계획 수립

나. 건물 저층부는 개방감을 확보하고 도로변 보행의 연속성을 확보하여야 함

다. 쾌적한 주거환경을 위해 채광과 환기가 양호하도록 하며, 천장높이 2.4m 이상 확보하여야 함

라. 단위세대는 가구유형에 대응한 특화공간 등 다양한 평면계획 수립

마. 공간분할, 수납형 벽체, 모듈시스템 가구 등 공간구조의 개방성·유연성 확보 권장

2-5-5. 사업시행자는 안심주택에 다음 각 목의 사항을 건축계획에 반영하여야 한다.

가. 신혼부부 주거공간

1) 신혼부부 특성과 세대원 구성 변화에 맞는 다양한 평면 제공(예시: 알파룸, 자녀방 등)하여야 한다.

2) 필요시설 설치(권장) : 150호 이상은 맞춤형 육아시설 (키즈카페 등)

나. 어르신 주거공간

1) 무장애 설계 : 어르신들의 신체적 특징을 고려하여 이동하기 편리하고 생활하기에 안전한 설계를 하여야 하며, [붙임6]의 무장애 설계 가이드라인을

준수하여야 한다.

- 2) 첨단 특화설계 : 스마트기기와 연결한 IoT 서비스, 침실 및 화장실 등 비상벨(응급구조 자동전송(병원 또는 소방서) 시스템 포함), 동작감지센서 설치
- 3) 필요시설 설치 : 대지면적 $5,000m^2$ 이상(어르신에게 임대주택 100%를 공급하는 경우) 보건지소 또는 복지시설(전용면적 $300m^2$ 이상) 등 우선 설치 검토, 150호 이상은 어르신들의 식사지원을 위한 식당 설치
- 4) 어르신주택 계획 시 기본적으로 건축법 및 주택법 등의 관련 법규를 적용하여 계획하여야 한다.

2-5-6. 공공임대주택과 공공지원민간임대주택 또는 분양주택 상호간에 차별화된 구조와 동선체계로 하거나 주민공동시설 사용상의 불리 등 차별 및 불편 문제가 발생하지 않도록 사회혼합(social mixing)을 고려한 건축계획을 수립하여야 한다.

2-5-7. 공공임대주택만을 별동으로 건립하는 것을 지양한다. 다만, 관련위원회에서 합리적 주동 배치, 경관 등 단지계획상 필요하다고 인정하는 경우에는 별동으로 건립할 수 있다.

2-5-8. 단위세대 계획 시 민간임대주택, 공공임대주택 구분 없이 다음 항목을 의무적으로 설치하여야 하며, 공공임대주택에 설치하는 냉장고, 세탁기, 에어컨의 설치비용을 공공임대주택 매입 계약금액에 실비로 반영하여 정산할 수 있다.

구 분	가 구	가 전	비 고
현관	수납장(신발장)	-	
침실·거실·주방	불박이장(옷장), 싱크대	냉장고 : (1인) 150리터 이상 (2인) 400리터 이상 세탁기 : (1인) 9kg 이상 (2인) 12kg 이상 에어컨 : (1인) 1대 이상 (각 6평형 이상) (2인) 2대 이상 전자레인지 인덕션(쿡탑) : (1인) 2구 이상 (2인) 3구 이상	
욕실·화장실	수납장(욕실장)	-	

가. 가전제품은 가능한 에너지효율 1등급을 적용한다.

나. 어르신 사용 가구는 어르신 신체특성을 고려하여 높이를 계획한다.

다. 인덕션은 다이얼식 또는 조작시 화재 위험이 적은 장치를 권장한다.

라. 에어컨은 천장 매립형으로 설치를 권장한다.

마. 에어컨 실외기는 개별제어 및 개별 요금 부과 등 요건을 만족하는 경우 통합 실외기 설치 허용

※ 통합실외기실 설치기준을 준수하고 관련위원회 심의 시〔붙임4〕체크리스트 제출

2-5-9. 발코니를 설치하는 경우 다음의 용도 및 규모 기준을 준수한다.

가. 발코니의 용도 : 발코니 확장시 「건축법 시행령」 제2조 제14호에 따른 용도(거실·침실·창고 등) 기준을 준용하여 계획하며, 설비·배관 등이 들어가는 유사 용도의 평면계획을 지양한다.

나. 발코니 확장 이전의 거실 폭원 : 발코니 확장 전 거실의 유효폭(안목)은 2.1m 이상으로 계획한다.

다. 2-5-3에서 규정하는 발코니의 설치기준은 다음과 같다.

주거전용면적	발코니면적	비고
44㎡ 이상 60㎡ 미만	발코니 1개소 면적 7㎡ 이상	-

2-5-10. 안심주택의 “다락” 설치 기준

「건축법 시행령」 제119조 제1항 제3호 라목에 따라 바닥면적에서 제외할 수 있는 다락은 층고가 1.5미터(경사진 형태의 지붕인 경우에는 각 부분 높이에 따른 면적에 따라 가중평균한 높이1.8미터)이하이고, 거실의 목적으로 사용하지 않는 경우로서 다음 각 호의 기준에 적합한 경우로 한정한다.

가. 구조 및 형태기준

1) 주변 경관과의 조화를 위해 원칙적으로 최상층에만 허용

다만, 통합심의위원회 등 관련 위원회 심의를 거쳐 조화롭고 창의적인 건축 디자인을 계획하여 미관·구조·방화 등에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

2) 지붕구조물 내부에 설치되는 것으로 한정하고, 다락 설치 목적의 별도 구조물(외벽 및 일부 경사지붕 등) 설치 불가

3) 다락층까지 연속된 주계단은 설치불가

4) 다락에서 외부로 나가는 문 설치 불가(다락 창호는 바닥에서 60cm 이상 위에 설치)

나. 설비 기준

난방, 급수시설, 위생설비 등 설치를 금지하며 건축허가 조건 및 입주자모집공고 시 다락을 거실로 사용할 수 없음과 바닥면적에서 제외되는 면적임을 명기한다.

2-5-11. 진·출입도로 최소폭원 관련사항은 이 기준에서 정하지 않은 사항은 「주택법」 대상사업의 경우 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제25조, 「건축법」 대상사업의 경우 「건축법」 제44조 규정에 따른다.

2-5-12. 안심주택 건립 시 다음 각 목의 기준에 따라 자주식 주차장으로 설치하여야 한다. 다만, 사업대상지 면적, 사업여건 등을 감안하여 위원회가 특별히 인정하는 경우 자주식 주차장 비율과 진출입 방법에 대해 조정할 수 있다.

가. 자주식 주차장 비율

- 1) 대상지 면적 $2,000m^2$ 미만 : 계획 주차대수의 10분의 3 이상 설치
- 2) 대상지 면적 $2,000m^2$ 이상 : 계획 주차대수의 10분의 5 이상 설치

나. 주차장 진출입 방법

- 1) 대상지 면적 $2,000m^2$ 미만 : 승강시설(카리프트) 허용
- 2) 대상지 면적 $2,000m^2$ 이상~ $3,000m^2$ 미만 : 경사로 설치 또는 위원회 인정시 승강시설(카리프트) 허용
- 3) 대상지 면적 $3,000m^2$ 이상 : 경사로 설치

사업면적(A, m^2)	의무 자주식 주차비율(R, %)	비 고
$1,000m^2 \sim 2,000m^2$	면적에 따라 30%~50% 의무 비율 비례 $R = 30 + \frac{20}{1000}(A - 1000)$	승강시설(카리프트) 허용
$2,000m^2 \sim 3,000m^2$	50%	경사로 또는 위원회 인정시 승강시설(카리프트) 허용
$3,000m^2$ 이상	50%	경사로

2-5-13. 제2종일반주거지역, 준공업지역에서는 「주택법 시행령」 제10조 제2항에 따라 도시형생활주택과 그 밖의 주택을 함께 건축할 수 없고, 「주택건설기준 등에 관한 규칙」 제6조의2 제1항 제3호에 따라 기계식 주차장치를 설치할 수 없다.

2-5-14. 안심주택 사업 추진 시 다음의 기준에 따라 커뮤니티시설을 설치하여야 한다. 커뮤니티시설은 입주자들의 사용이 편리한 위치(필요시 층별 면적 분할하여 설치)에 설치하여야 한다. 또한 이 시설은 입주자 모집공고 후 임차인과 협의를 통해 운영방안을 결정하고 공급자는 이를 지원하여야 하고 임대무기간 이후에 공공지원민간임대주택을 분양·매매 할 경우에는 분양 등을 받은 자들이 이 시설 운영에 대한 지원을 계속하도록 사전에 고지하여야 한다.

가. 커뮤니티시설 설치면적

- 1) 100호 미만 : $100m^2$ 이상
- 2) 100호 이상 ~ 300호 미만 : $150m^2$ 이상
- 3) 300호 이상 ~ 364호 미만 : $200m^2$ 이상
- 4) 364호 이상 : (전체 건립호수 - 도시형생활주택수) $\times 2.5 \times 1.25$

나. 설치용도 : 주변 입지여건, 거주자 특성 등을 고려하여 관련위원회에서 결정된 시설을 사업자가 설치하고 추후 커뮤니티시설 용도가 적정하지 않다고 판단될 경우 임차인 설문조사 등을 통해 수요에 맞춰 용도를 변경할 수 있으며, 용도변경 시 서울시와 사전 협의를 이행하여야 한다.

※ 예시) 헬스장, 물리치료실, 코인세탁실, 바둑·장기실, 프로그램실, 북카페 등

※ 단, 주택법 제15조에 따른 사업계획승인 대상인 경우 커뮤니티시설을 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제55조의2 및 「서울특별시 주택 조례」 제8조의4에 따른 주민공동시설로 대체할 수 있으며, 동 규정에 따른 의무시설 설치대상이 아닌 경우 용도 계획 시 운영재원 마련 등을 위해 커뮤니티시설의 일부를 2-5-3. 라목의 '상생형 임차시설'로 대체하여 설치 할 수 있다.

제6절 규모별 공급면적 및 입주대상자

2-6-1. 안심주택 조례 제15조에 따라 시장이 정하는 주택의 면적 및 건설규모 및 비율은 다음과 같다.

가. 전용면적 $23m^2 \sim 60m^2$ 내외에서 다음의 면적규모를 따라야 하며 2인 이상 세대는 2룸을 원칙으로 한다. 단, 면적·규모별 공급비율은 관련 위원회에서 필요하다고 인정할 경우 조정할 수 있다.

- 1) 1인 세대 전용면적 $23m^2$ 이상
- 2) 2인 이상 세대는 전용면적 $44m^2$ 이상(2룸 이상) 권장

나. 안심주택의 입주대상자 비율은 사업대상지 주변환경을 고려하여 사업시행자가 결정할 수 있다. 다만, 사업대상지가 의료시설 중심지역 또는 자연녹지지역 또는 제1종일반주거지역인 경우 임대주택 입주대상자는 어르신을 100%로 한다.

다. 진행 중인(준공 전) 청년안심주택 사업의 분양주택 호수는 1-3-8 기준을 적용(설계변경을 통해 신혼부부, 어르신주택 증가하는 경우 포함)할 수 있다.

※ 주차대수 산정은 주차관련 규정 적용

2-6-2. 안심주택 조례 제17조에 따른 공공임대주택의 임차인 자격 및 선정기준에 관해서는 관계법규에 따라 다음 기준으로 공급할 수 있다.

가. 공공임대주택의 30% 이내에서 주택이 위치한 지역의 자치구가 추천하는 주거불안정 청년, 신혼부부, 어르신에게 우선 공급할 수 있다. 이 경우 소득 및 자산 기준 등 입주자격은 관계법령에 적합하여야 한다.

나. 입주 후 본인 또는 타인 명의의 차량을 소유 또는 운행하고자 하는 경우에는 차량 가액이 해당 시점의 ‘공공주택 입주자 소득·자산기준’ 이하여야 함

2-6-3. 안심주택의 부설주차장에 대한 주차공간 배분 및 운영 원칙은 다음과 같다. 다만, 지역 여건 및 실제 운영상황에 따라 입주자와 임대사업자가 협의하여 탄력적으로 운영할 수 있다.

가. 필수(입주자 등) 및 활용(외부개방 등) 배분에 따라 부설주차장을 이용하여야 함

나. 부설주차장의 공간적 배분 및 배정원칙

1) 공간적 배분

구 분		비율(%) 예시	설정 기준
합계		100	
필수 주차공간	소계	15	
	장애인, 국가유공자	3	법정 기준
	비주거(상가등)	12	법정 기준
활용가능 주차공간	소계	85	
	거주자우선주차	10	자치구 수요조사 반영
	나눔카	-	필요시 외부개방 주차공간 일부 활용
	일반입주자 및 외부개방	75	

- 2) 배정원칙: 순위별 배정을 기본으로 하되 1순위 장애인, 국가유공자용을 제외한 대상자별 배정 물량, 주차요금은 단지별 상황에 따라 입주자와 임대사업자가 협의 결정할 수 있음


구분	1순위(3% 이하)	2순위(10% 이하)		3순위	그 외
대상	입주자 필수 (장애인·국가유공자)	거주자우선주차	나눔카	입주자 일반	외부인 (인근 거주자 등)
주차요금	공영주차장 요금	공영주차장 요금	협의 요금	민영주차장 요금	
				70%	100%

※ 운영자문위원회를 통해 유자녀 대상 1순위 포함 가능(10% 이하)

- 다. 부설주차장 수익은 전액 입주자 관리비 절감을 전제로 하며, 1순위 주차요금 징수 여부는 입주자 협의를 통해 결정, 거주자 우선주차 금액 수준 이내(장애인, 국가유공자 50%)로 권장
- 라. 운영위원회의 자문을 거쳐 결정된 부설주차장의 운영계획은 협약서 및 입주자 모집공고 내용에 포함하여야 한다.

징수 수입		지출 비용		입주자 관리비 인하
필수 주차(입주자) 거주자 우선주차 나눔카 일반 입주자, 외부개방 주차	-	일반관리비, 인건비, 운영비(보험등), 감가상각, 임대사업자 운영, 관리비용	=	임차인 대표회의 사업시행자 등 이해관계인 협의(협약) 통해 사용

- 1) 부설주차장 개방에 따른 수입과 지출에 대한 금액을 매월 임차인 관리비 고지서에 명기하여야 함
- 2) 주차계획 및 징수·운영방안에 대해 공공지원민간임대주택 운영자문위원회의 자문을 거쳐 자문결과에 의거하여 협약을 체결하고, 여건에 따라 자치구, 나눔카 등 운영업체와 계약을 시행·운영한다.

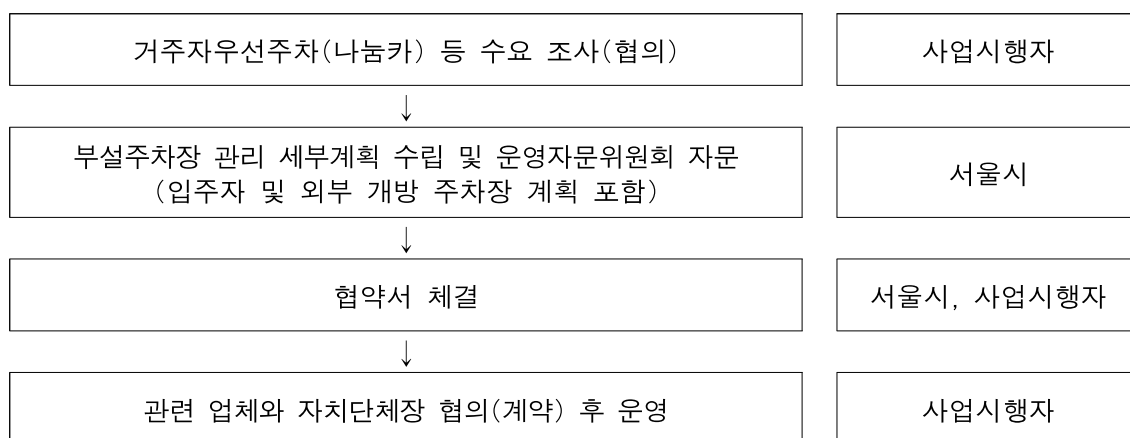

제7절 임대주택의 매입 및 공급

- 2-7-1. 공공기여하는 공공임대주택의 매입가격은 「공공주택 특별법」 제50조의3 제1항에 따른 공공건설임대주택의 분양전환가격 산정기준에서 정하는 건축비로 하고, 그 부속토지는 시·도지사에게 기부채납한 것으로 본다.
- 2-7-2. 공공임대주택은 사업시행자가 표준협약서를 체결하기 이전에 서울시에 매입 신청하여야 한다. 협약 체결 담당공무원은 공공임대주택 매입신청 여부를 확인 후 협약 추진하여야 한다.
- 2-7-3. 입주대상자가 신혼부부인 공공임대주택의 경우 임차인이 20년 거주하면, 우선 매수청구권을 부여할 수 있으며 세부기준은 장기전세주택Ⅱ를 따른다.
- 2-7-4. 입주대상자가 신혼부부인 민간임대주택의 경우 임차인이 10년 거주하면, 우선 양도권을 부여할 수 있으며 매매가격은 시세가격으로 한다.

제3장 안심주택 (서울형 공유주택)

제1절 사업대상지

- 3-1-1. 서울형 공유주택 사업대상지는 1-3-1 가목의 “역세권” 또는 나목의 “간선도로변” 또는 1-3-2의 “의료시설 중심지역”으로 한다.

구 분	안심주택 (서울형 공유주택)
임차인 자격	1인가구
공급방식	임대
사업대상지	역세권 250m(심약시 350m) 또는 간선도로변 50m 이내 또는 의료시설 중심지역 350m 이내

- 3-1-2. 사업대상지의 최소 면적 기준은 1,000㎡로 한다.
- 3-1-3. 안심주택(안심주택 조례 제5조 제1항을 따른다)에서 ‘시장이 정하는 지역’이란 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역, 제3종일반주거지역, 준주거지역을 말하며, 다음 각 목에 적합한 경우 사업대상지로 한다.
- 가. 제2종일반주거지역은 제3종일반주거지역 이상으로 용도지역 변경이 있는 경우

나. 제1종일반주거지역은 제3종일반주거지역 또는 준주거지역으로 용도지역 변경이 있는 경우(사업대상지가 국·공유지를 장기 임차하는 등의 특별한 경우 위원회에서 용도지역 상향이 가능하다고 판단될 때만 가능)

3-1-4. 사업대상지가 「도시계획 조례」에 따른 “서울도심 기본계획”의 범역 내에 위치할 경우에는 “서울도심 기본계획”의 범위 내에서 용도지역의 변경 없이 율곡로·사직로 북측과 퇴계로 남측지역을 제외한 도심부 범역 내의 상업지역에서 서울형 공유주택 사업을 추진할 수 있다.

3-1-5. 시장은 특정 역세권 및 자치구에 서울형 공유주택이 과도하게 밀집하는 경우 지역 균형발전과 서울형 공유주택의 균형공급을 위해 추가적인 사업을 제한할 수 있다.

제2절 사업의 유형

3-2-1. 서울형 공유주택은 「건축법」에 따른 건축으로 공급한다.

3-2-2. 서울형 공유주택은 임대 방식으로 사업을 추진하여야 한다.

〈 서울형 공유주택의 사업방식 〉
공공임대(공공기여)
공공지원민간임대(일반공급)
공공지원민간임대(특별공급)

가. 공공지원민간임대주택의 특별공급 및 일반공급의 비율은 관련법규에서 정한 비율의 범위에서 다음 기준에 따른다.

1) 공급비율

가) 특별공급 : 공공지원민간임대주택 총 공급 호수의 30% 이상

나) 일반공급 : 공공지원민간임대주택 총 공급 호수의 70% 미만

3-2-3. 시장은 안심주택 조례 제20조에 따라 서울형 공유주택의 품질 향상과 사업의 원활한 추진을 위하여 “통합심의위원회 사전자문”, “전문가 디자인 자문” 등을 운영할 수 있다.

가. “통합심의위원회 사전자문”은 촉진지구 지정 대상 사업에 대하여 도시계획, 건축계획, 교통계획 등 관련 사항을 자문하며 자문 후 2년 이내에 안심주택 조례 제7조에 따른 사업계획을 접수하지 않는 경우는 자문의 효력을 상실한다.

나. “전문가 디자인 자문”은 “서울시 공공건축가”, “서울시 청신호 건축가” 등 시가 지정하는 전문가가 하되, 별도 운영 또는 사전자문시 관계전문가 참여방식으로 할 수 있다.

3-2-4. 안심주택 조례 제9조에 따른 사업계획의 결정절차는 다음과 같다.

가. 결정절차



※ 통합심의위원회 사전자문 및 심의시 자치구 참석

제3절 사업계획 수립 기준


3-3-1. 서울형 공유주택(안심주택 조례 제7조 제3항을 따른다)의 용도지역 변경 기준은 다음과 같으며 구체적인 사항은 라목의 사례별 기준을 따른다.

가. 현재 용도지역 기준

- 1) 제3종일반주거지역으로의 변경 : 제2종일반주거지역
- 2) 준주거지역으로 변경 : 제2종·제3종일반주거지역
- 3) 일반 또는 근린상업지역으로 변경 : 제2종·제3종일반주거지역, 준주거지역

나. 인접 및 도로 기준

- 1) 제3종일반주거지역, 준주거지역이나 일반 또는 근린상업지역에 바로 접하고 있어야 한다.
- 2) 제3종일반주거지역, 준주거지역이나 일반 또는 근린상업지역과 폭 20m 이하의 도로를 사이에 두고 접하고 있어야 한다.
- 3) 폭 20m 이상의 간선도로에 접하고 있어야 한다.
- 4) 폭 15m 이상의 도로에 접하고 있어야 한다.

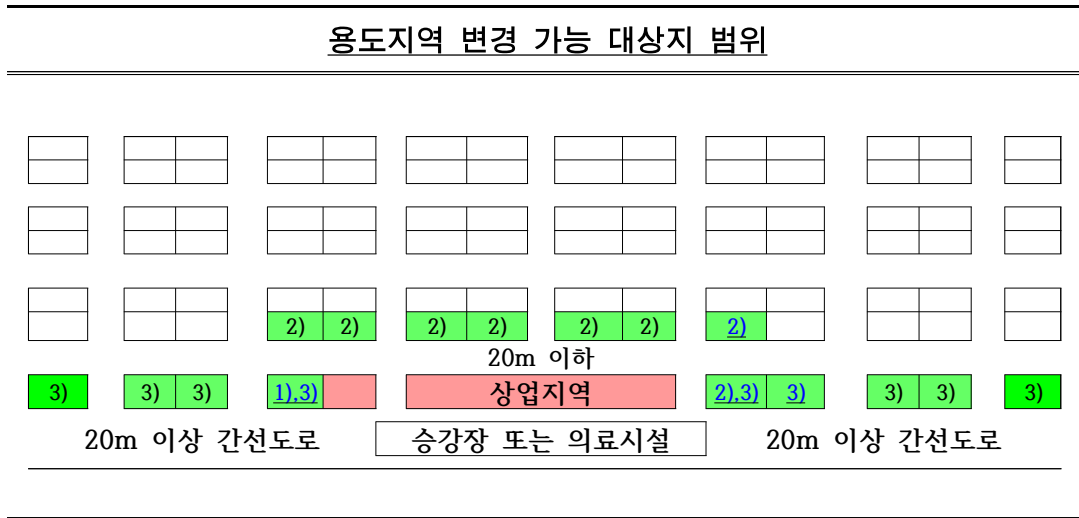

[인접 사례(예시)]




다. 사업대상지 인정 기준

- 1) 서울형 공유주택(안심주택 조례 제5조 제2항을 따른다)의 사업대상지의 과반이 대중교통 또는 의료시설 중심지역에 포함되지 않아 관련위원회의 심의를 통해 사업대상지로 인정받은 경우 추가 공공기여를 제공하여야 한다. 다만, 이 경우 적용되는 역세권 및 의료시설 중심지역 범위는 승강장 경계로부터 250m 이내와 의료시설 대상부지 경계로부터 350m 이내를 말한다.(1-3-1 가목을 인정받는 경우 승강장 경계로부터 350m 이내로 적용)

가) 검토 대상지 및 사업대상지 인정 시 추가 공공기여 기준

- (1) 검토 대상지 : 사업대상지 면적 중 대중교통 또는 의료시설 중심지역내 면적이 50% 미만인 경우
- (2) 추가 공공기여 : 전체 사업면적의 절반에서 대중교통 또는 의료시설 중심지역내 포함된 면적을 제외한 면적의 비율을 고려하여 산정

※ 공공기여 대상 면적(예시)

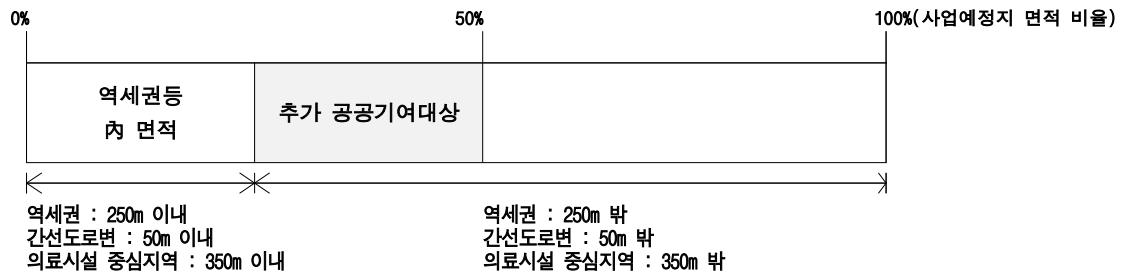

(3) 추가 공공기여량 산정방식

(가) 추가 공공기여 대상면적(m^2)

$$= (\text{전체 사업대상지 면적}) \times 0.5 - (\text{대중교통 또는 의료시설 중심지 역내 면적})$$

(나) 추가 공공기여량(m^2)

$$= (\text{추가공공기여대상면적}) \times (\text{추가공공기여율}) \times (\text{조정계수})$$

(4) 추가 공공기여율

용도 지역계획	대상면적 비율	0~10%미만	10~20%미만	20~30%미만	30~40%미만	40~50%미만
용도지역 유지		2%	4%	6%	8%	10%
준주거지역 변경		3%	6%	9%	12%	15%
상업지역 변경		5%	10%	15%	20%	25%

※ 추가 공공기여 대상면적 비율(%): 추가공공기여 대상면적/사업 예정지 면적 $\times 100$

(5) 조정계수 : 다음 사항들을 고려하여 위원회 심의를 통해 결정

(가) 사업예정지 형상과 도로, 철도, 하천 등 주변 지형지물 현황에 따른 보행 접근성

(나) 용도지역 및 경관상 주변지역과의 조화(높이, 건축물 디자인 등)

(다) 공공기여 내용의 공공성 확보 여부

(라) 커뮤니티시설의 공간적·기능적 품질 등을 종합적으로 심의하여 적합한 경우 0.5~1.0의 계수 중 위원회 심의를 통해 적용

2) 사업대상지 인정을 위한 요건은 다음과 같다.

가) 사업시행자가 공공기여 내용(공공임대주택, 기반시설) 제안

나) 공공기여는 공공임대주택 공급, 입주자들을 위한 공공시설 우선 검토

다) 본 기준에 따른 추가 공공기여량은 추가적인 상한 용적률을 제공하지 않음

라) 계획이 기준에 부합하더라도 위원회 심의를 통해 사업예정지가 서울형 공유주택 건립 장소로 부적합하다고 판단되는 경우 사업대상지로 인정되지 않을 수 있음

라. 사례별 기준

1) 제3종일반주거지역으로 변경

가) 사업대상지가 제2종일반주거지역(사업대상에 제3종일반주거지역이 함께 포함된 경우 포함)이고, 제3종일반주거지역에 인접하는 경우(3-3-1 나목의 인접 및 도로기준 4)를 만족)에는 제3종일반주거지역으로 용도지역을 세분 변경할 수 있다.

나) 사업대상지가 제2종일반주거지역이고, 폭 15m 이상 도로변에 접해있는 경우에는 제3종일반주거지역으로 세분 변경할 수 있다. 다만, 부지 이면부에 차량 진출입을 위한 적절한 교통처리계획을 우선적으로 검토하여야 한다.

2) 준주거지역으로 변경

가) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역(사업대상에 준주거지역 또는 상업지역이 함께 포함된 경우 포함(이하 동일), 나)목도 동일하게 적용)이고, 준주거지역, 일반 또는 근린상업지역에 인접하는 경우(3-3-1 나목의 인접 및 도로기준 1)~2)을 만족)에는 준주거지역으로 용도지역을 세분 변경할 수 있다.

나) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역이고, 폭 20m 이상 간선도로변에 접해있는 경우에는 준주거지역으로 용도지역을 세분 변경할 수 있다. 다만, 부지 이면부에 차량 진출입을 위한 적절한 교통처리계획을 우선적으로 검토하여야 한다.

다) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역이고, 준주거지역 또는 상업지역이 있는 역세권이거나 중심지(도심, 광역, 지역, 지구중심) 역세권(준주거, 상업지역이 없는 경우 포함)에 위치한 경우, 관련위원회 심의를 거쳐 준주거지역으로 용도지역을 세분 변경할 수 있다.

라) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역이고, 부지면적이 2,000㎡ 이상

일 때는 준주거지역 또는 상업지역이 인접하지 않은 경우라도 관련위원회 심의에서 인정하는 경우 준주거지역으로 용도지역을 세분 변경할 수 있다.

3) 일반 또는 근린상업지역으로 변경

가) 사업대상지가 제3종일반주거지역 또는 준주거지역(사업대상지에 상업지역이 함께 포함된 경우 포함(이하 동일))이고, 일반 또는 근린상업지역에 인접하는 경우(인접 및 도로 기준 1)~2))에는 일반 또는 근린상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다.

나) 사업대상지가 노선상업지역을 포함하는 제2종·제3종일반주거지역 또는 준주거지역이고, 전체 사업면적 중 노선상업지역이 20% 이상인 경우에 일반상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다. 다만, 부지면적이 2,000 m^2 이상인 경우와 관련 위원회의 자문을 통해 입지여건의 적정성 등이 인정되는 경우에는 노선상업지역이 20% 미만이라도 일반상업지역으로 변경할 수 있다.

다) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역 또는 준주거지역이고, 일반 또는 근린상업지역(노선상업지역 제외)이 있는 역세권의 폭 20m 이상의 간선도로변에 접해있는 경우에는 일반 또는 근린상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다.

라) 사업대상지가 제2종일반주거지역으로서 (사업대상지에 준주거지역 또는 제3종일반주거지역이 함께 포함된 경우 포함) 일반 또는 근린상업지역에 바로 접하고 관련 위원회의 자문을 통해 입지여건의 적정성 등이 인정되는 경우에는 일반 또는 근린상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다.

마) 사업대상지가 근린상업지역으로서 3-3-1 나목의 인접 및 도로기준 3)을 만족하는 경우, 일반상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다.

- ※ 중심지체계에 따른 일반 또는 근린상업지역 변경(가), 다), 라), 마)목의 경우 적용)
- 해당 역세권이 '2040 서울도시기본계획' 상 중심지체계(도심, 광역, 지역, 지구중심)에 해당하는 경우
 - 해당 역세권에 일반상업지역이 있는 경우는 일반상업지역으로 변경 검토
 - 해당 역세권에 일반상업지역에 해당하지 않는 경우는 근린상업지역으로 변경 검토
 - 사업대상지 이면부에 차량 진출입을 위한 적절한 교통처리계획을 우선적으로 검토

※ 용도지역 변경 기준표(요약정리)

용도지역 변경 전	변경 기준(인접 및 도로 기준)	용도지역 변경 후
제2종일반주거지역	제3종일반주거지역 직접 접하거나 폭20m 이하의 도로를 사이에 두고 접한 경우 폭 15m 이상 도로변	제3종일반주거지역
제2·3종일반주거지역	준주거지역, 일반 또는 근린상업지역과 직접 접하거나 폭20m 이하의 도로를 사이에 두고 접한 경우 폭 20m 이상 간선도로변	준주거지역
	준주거, 일반(근린)상업지역이 있는 역세권등*으로서 관련위원회가 인정하는 경우	
	중심지(도심, 광역, 지역, 지구중심) 역세권등*으로서 관련위원회가 인정하는 경우	
	2,000㎡ 이상으로서 관련위원회가 인정하는 경우	
제3종일반주거지역, 준주거지역	일반 또는 근린상업지역과 직접 접하거나 폭 20m 이하의 도로를 사이에 두고 접한 경우	일반 혹은 근린상업지역
제2·3종일반주거지역, 준주거지역	노선상업지역 20% 이상 (관련 위원회가 인정시 예외 적용)	일반상업지역
제2·3종일반주거지역, 준주거지역	일반 또는 근린상업지역이 있는 역세권등*, 폭 20m 이상 간선도로변	일반 혹은 근린상업지역
제2종일반주거지역	일반 또는 근린상업지역과 직접 (관련 위원회 자문 통해 인정)	일반 혹은 근린상업지역
근린상업지역	중심지 역세권등*의 폭 20m 이상 간선도로변	일반상업지역

* 역세권등 : 역세권 또는 의료시설 중심지역

※ 진입도로, 도로의 판단 기준은 주택법 또는 건축법 기준 적용

3-3-2. 안심주택 조례 제7조 제3항에 따라 “간선도로변”의 용도지역 변경 기준은 3-3-1의 기준에 따르되 다음 각 목의 기준을 충족하여야 한다.

가. 용도지역 변경 기준


- 1) 간선도로변 직접 접하는 경우: 준주거지역으로 변경을 원칙으로 하되 3-3-1 나목의 인접 및 도로기준 1), 2)에 해당하는 경우는 통합심의위원회 심의를 통해 일반 또는 근린상업지역으로 변경할 수 있다.
- 2) 간선도로변에 직접 접하지 않는 경우(이면도로): 준주거지역, 다만, 간선도로변에 직접 접한 대지의 용도지역을 초과할 수 없다.

나. 입지 기준

- 1) 제1종일반주거지역의 저층주거지(공원, 도로 등 제외)와 연접한 경우는 통합심의위원회 자문을 거쳐 사업 추진여부를 결정할 수 있다.
- 2) 사업대상지가 간선도로변에 접한 경우 2면 이상(이면도로에 접한 경우 1면 이상)이 도로에 접하면서, 한 면은 최소 폭원 6m 이상의 도로에 접해야 한다. 차량진출입은 이면도로에 계획하여야 하며, 도로 폭원 6m에 미달하는 경우, 사업대상지 내에 도로를 확보할 수 있다. 이 경우 사업대상지 내에 확보한 도로는 공공기여율에 포함하지 않는다

가) 면적 및 도로기준(예시)

간선도로변	이면도로변
(사업가능)	(사업가능)
간선도로변 O · 면적 1천㎡ 이상 · 이면부 6m도로 진출입 · 간선도로 연결도로 6m 확보 간선도로	이면도로변 O · 면적 1천㎡ 이상 · 이면부 6m도로 진출입 · 간선도로 연결도로 6m 확보 간선도로
간선도로변 O · 면적 1천㎡ 이상 · 이면부 6m도로 진출입 · 간선도로 연결도로 6m 확보 간선도로	이면도로변 O · 면적 1천㎡ 이상 · 이면부 6m도로 진출입 · 간선도로 연결도로 6m 확보 간선도로
간선도로변 O · 면적 1천㎡ 이상 · 이면부 6m도로 진출입 · 간선도로 연결도로 6m 확보 간선도로	이면도로변 O · 면적 1천㎡ 이상 · 이면부 6m도로 진출입 · 간선도로 연결도로 6m 확보 간선도로
(대지내 도로 확폭구간은 공공기여율에 포함하지 않음)	

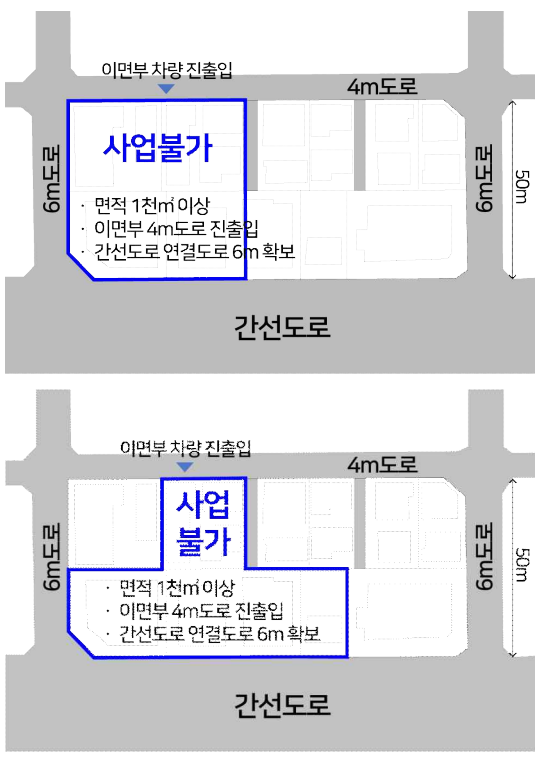(사업불가)  (간선도로 연결도로 및 이면부 진출입도로 요건 미충족)	(사업불가)  (간선도로 연결도로 및 이면부 진출입도로 요건 미충족)
--	---

나) 저층주거지역과 연접하는 경우로서 통합심의위원회 판단 사례 예시

(제1종일반주거지역과 연접하는 경우) 	(제1종일반주거지역과 부분 연접하는 경우) 
---	---

3-3-3. “의료시설 중심지역”의 용도지역 변경 기준은 3-3-1의 기준에 따르되 다음의 요건을 충족하여야 한다.

가. 의료시설 대상부지에 의료시설 외 용도의 건축물이 있는 경우 의료시설 건축물과 의료시설 외 건축물간의 중심선 또는 도로중심선을 경계로 한다. 해당 범위의 구체적인 사항은 시장이 별도로 정할 수 있다.



나. 사업대상지는 최소 6m 이상의 도로에 접하고 이면도로에서 차량 진출입을 우선적으로 검토한다.

제4절 용적률 및 공공기여 등

3-4-1. 용도지역 변경이 있는 경우 용적률, 공공기여율 등 기준은 다음과 같다.

가. 제3종일반주거지역으로 변경되는 경우

- 1) 기본용적률 : 250% 이하
- 2) 공공기여율

가) 제2종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 10% 이상

나. 준주거지역으로 변경되는 경우

- 1) 기본용적률 : 400% 이하
- 2) 공공기여율

가) 제2종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 15% 이상

나) 제3종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 10% 이상

3) 용도별 비율

가) 주거 비율 : 85% 이상

다. 근린상업지역으로 변경되는 경우

- 1) 기본용적률 : 540% 이하
- 2) 공공기여율

가) 제2종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 25% 이상

나) 제3종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 20% 이상

다) 준주거지역에서 상향되는 경우 : 10% 이상

3) 용도별 비율

가) 주거 비율 : 80% 이상

나) 비주거 비율 : 10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)

라. 일반상업지역으로 변경되는 경우

1) 기본용적률 : 680% 이하

2) 공공기여율

가) 제2종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 30% 이상

나) 제3종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 25% 이상

다) 준주거지역에서 상향되는 경우: 20% 이상

3) 용도별 비율

가) 주거 비율 : 80% 이상

나) 비주거 비율 : 10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)

마. 근린상업지역에서 일반상업지역으로 변경되는 경우

1) 기본용적률 : 700% 이하

2) 공공기여율 : 10%

3) 용도별 비율

가) 주거 비율 : 80% 이상

나) 비주거 비율 : 10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)

바. 기타

1) 공공기여율 산정기준 등

가) 기본용적률 부여에 따른 공공기여율은 부지면적을 기준으로 한다. 이때 부지면적은 용도지역 또는 용적률이 상향되는 부지를 기준으로 한다.

※ 사업대상지 내 도로 등 공공시설을 설치할 경우에 도로 등 부지는 용도지역을 변경하지 않는다.

나) 상한용적률은 「민간임대주택법」(제21조 및 제35조) 또는 「국토계획법」(시행령 제46조)에 따라 용적률 상한까지 완화할 수 있다.

※ 공공시설(건축물) 등을 제공하는 경우 공공기여율은 기본용적률 적용에 따른 공공 기여에 반영하고 토지지분과 건축비용을 토지로 환산(감정평가)한 면적을 합산 적

용한다. 이 경우 건축비용은 ‘공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인’의 용도별 건축비를 적용한다.

- 다) 기본용적률 및 상한용적률 적용에 따른 공공기여는 공공임대주택 공급을 우선으로 한다. 다만, 공공시설 등이 일부 필요하다고 인정되는 경우에는 관련 위원회의 자문 또는 심의를 거쳐 공공시설등을 일부 설치·제공할 수 있으며, 공유공간 등 추가 확보 또는 자문이나 심의의견 반영으로 사업성이 감소되는 경우 자문 또는 심의를 거쳐 공공기여량을 최대 5%p까지 완화할 수 있다.
- 라) 상한용적률 적용 시 공공임대주택 총 공공기여량 산출은 전체 공공임대주택의 토지지분으로 산출한다.
- 마) 지역 특성 등을 감안하여 도시계획적으로 필요한 공공시설등은 반드시 설치하여야 하며, 입안권자가 또는 관련 위원회에서 필요하다고 인정한 공공시설등은 별도로 확보하게 할 수 있다.
- 바) 사업시행자등이 국·공유지 등 토지를 장기 임차하는 등의 특별한 사유로 인하여 공공임대주택의 부속토지 기부채납이 불가능한 경우는 「민간임대주택법」 제21조의2 제1항 제4호에 따라 20년 이상 민간임대주택으로 공급하여야 한다. 이 경우 사업시행자는 부속토지에 해당하는 가격(지가상승률 고려)에 대응하는 민간임대주택으로 공급기간 산정내역, 근거 및 타당성 검증자료 등 서울시에서 지정하는 검증기관을 통하여 자료를 제출하여야 하며, 기간은 운영자문위원회에서 정한다.
- 사) 사업대상지의 기존 도시계획시설을 폐지하고 사업을 진행할 경우 공공기여율을 5~10% 추가 확보하여야 한다.

시설폐지면적	공공기여율	비 고
3,000㎡ 이하	5%	
3,000㎡ 초과~5,000㎡ 미만	5% 초과 ~ 10% 미만	직선보간법 적용
5,000㎡ 이상	10%	

2) 용도별 비율 산정기준

- 가) 비주거 비율은 연면적을 기준으로 산정한다.

나) 비주거 용도는 지하 2층에서 지상 2층에 위치하여야 한다. 다만, 대지의 형태 및 고저차 등의 사유와 상업지역에서 지상 2층까지 비주거 비율 10% 이상 확보가 불가능한 경우 및 용도변경의 경우에는 관련 위원회의 자문 또는 심의를 거쳐 위치 및 비율을 조정할 수 있다.

다) 공공청사 등 건축물로 설치·제공하는 공공시설등은 비주거 비율에 포함한다.

3) 제1종일반주거지역의 용도지역 변경

가) 국·공유지를 장기 임차하는 등의 특별한 경우에 한하여 통합심의위원회 심의에서 용도지역 상향이 가능하다고 판단하는 경우에 제3종일반주거지역 또는 준주거지역으로 상향할 수 있다.

나) 제3종일반주거지역으로 변경

(1) 기본용적률 : 250% 이하

(2) 공공기여율 : 20%

다) 준주거지역으로 변경

(1) 기본용적률 : 400% 이하

(2) 공공기여율 : 25%

※ 용도지역 변경이 있는 경우 용적률, 공공기여율 및 용도별 비율표

현재 용도지역		제2종일반 주거지역	제2종일반 주거지역	제3종일반 주거지역	제2종일반 주거지역	제3종일반 주거지역	준주거 지역	제2종일반 주거지역	제3종일반 주거지역	준주거 지역	근린상업 지역
변경 용도지역		제3종일반 주거지역	준주거지역		근린상업지역			일반상업지역			
기본용적률		250%	400%		540%			680%			700%
공공기여율		10%	15%	10%	25%	20%	10%	30%	25%	20%	10%
상한용적률		300%	500%		900%			1,300%			
용도별 비율	주거	-	85% 이상		80% 이상						
	비주거	-	-		10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)						

※ 역세권 외 간선도로 이면부 사업대상지의 경우 준주거지역까지 용도지역 변경 가능하며, 기본용적률 (400%)만 적용한다.

3-4-2. 안심주택 조례 제7조 제3항에 따라 용도지역 변경이 없는 경우 용적률, 공공기여율 등 기준은 다음과 같다.

가. 제3종일반주거지역의 경우

1) 기본용적률 및 공공기여율

가) 기본용적률 300% 이하 및 공공기여율 3% 이상

2) 용도별 비율은 제3종일반주거지역으로 변경되는 경우와 동일

나. 준주거지역의 경우

1) 기본용적률 및 공공기여율

가) 기본용적률 500% 이하 및 공공기여율 6% 이상

2) 용도별 비율은 준주거지역으로 변경되는 경우와 동일

※ 서울도심은 기본용적률 400% 이하 및 공공기여율 4% 이상으로 하며, 높이는 서울도심기본계획의 높이계획을 따름

※ 기본용적률 적용은 관련 위원회 자문 또는 심의를 거쳐 허용

다. 준공업지역의 경우

1) 기본용적률 및 공공기여율

가) 기본용적률 : 400% 이하

나) 공공기여율

(1) 공장비율 10% 미만인 경우 : 10% 이상

(2) 공장비율 10% 이상인 경우 : 15% 이상

(단, 공공기여율의 2분의 1은 공공임대주택, 2분의 1은 임대산업시설로 확보)

2) 용도별 비율 등

가) 용도별 비율은 준주거지역으로 변경되는 경우와 동일

나) 공장비율 10% 이상인 경우 산업부지 확보비율은 「도시계획 조례」 별표 17에도 불구하고 관련 위원회 심의를 통해 2분의 1까지 완화할 수 있다.

다) 공장의 범위는 「도시계획 조례」 별표 17의 1호에 따른다.

라. 근린상업지역의 경우

1) 기본용적률 및 공공기여율

가) 기본용적률 600% 이하인 경우 공공기여율 8% 이상

나) 기본용적률 700% 이하인 경우 공공기여율 10% 이상

다) 기본용적률 800% 이하인 경우 공공기여율 12% 이상

※ 서울도심은 기본용적률 500% 이하 및 공공기여율 6% 이상으로 하며, 높이는 서울도심기본계획의 높이계획을 따름

※ 기본용적률 적용은 관련 위원회 자문 또는 심의를 거쳐 허용

2) 용도별 비율은 근린상업지역으로 변경되는 경우와 동일

마. 일반상업지역의 경우

1) 기본용적률 및 공공기여율

가) 기본용적률이 800% 이하인 경우 공공기여율 10% 이상

나) 기본용적률이 900% 이하인 경우 공공기여율 12% 이상

다) 기본용적률이 1,000% 이하인 경우 공공기여율 14% 이상

※ 서울도심은 기본용적률 600% 이하 및 공공기여율 8% 이상으로 하며, 높이는 서울도심기본계획의 높이계획을 따름

※ 기본용적률 적용은 관련 위원회 자문 또는 심의를 거쳐 허용

2) 용도별 비율은 일반상업지역으로 변경되는 경우와 동일

바. 공공기여율 및 용도별 비율 산정기준은 3-4-1 바목에 따른다.

※ 용도지역 변경이 없는 경우 용적률, 공공기여율 및 용도별 비율표

용도지역		제3종일반 주거지역	준주거지역	준공업지역	근린상업지역			일반상업지역		
기본용적률 (()는 역세권외 이면부 또는 서울도심 내)		300%	500% (400%)	400%	600% (500%)	700%	800%	800% (600%)	900%	1,000%
상한 용적률 (역세권외 이면부)	임대기간 10년이상	345%	575% (400%)	400%	900%			1,300%		
	임대기간 20년이상	360%	600% (500%)							
기본 공공기여율 (()는 역세권외 이면부 또는 서울도심 내)		3%	6% (4%)	10~15%	8% (6%)	10%	12%	10% (8%)	12%	14%
용도별 비율	주거	-	85% 이상		80% 이상					
	비주거	-	-		10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)					

제5절 건축 및 주차계획 등

3-5-1. 건축물의 높이는 서울특별시 지구단위계획 수립기준에 따라 부지 규모, 주변과의 조화 등을 고려하여 검토·제시되어야 하며 지구단위계획과 관련된 다음의 사항은 관련 위원회의 심의를 거쳐 완화할 수 있다.

가. 가로구역별 최고높이나 지구단위계획에 결정되어 있는 최고높이

3-5-2. 경관계획 시 다음의 사항을 검토하여야 한다.

가. 주변지역과 조화로운 스카이라인을 형성하도록 권장한다.

나. 상업지역이나 준주거지역으로 변경 시 사업대상지 이면부에 제3종일반주거지역 이하의 저층 주거지가 있는 경우에는 일조, 경관 등의 부영향 저감방안을 마련하여야 한다.

3-5-3. 주거서비스 품질 향상 및 유지관리를 위하여 임대유기기간 동안 「공공지원 민간임대주택 등에 관한 업무처리지침」 제89조에 따른 민간임대주택 주거 서비스 인증(우수 등급 이상)을 이행하여야 한다.

3-5-4. 건축물의 안전한 생활환경을 조성하기 위하여 범죄예방 건축기준을 준수하여야 한다.

3-5-5. 사업시행자는 지역 환경과 조화되고 입주자에게 쾌적한 주거환경을 제공하기 위해 건축디자인 및 품질향상에 노력하여야 한다.

가. 주변지역과 어울리고, 조형성이 반영된 입면특화 계획 수립

나. 건물 저층부는 개방감을 확보하고 도로변 보행의 연속성을 확보하여야 한다. 쾌적한 주거환경을 위해 채광과 환기가 양호하도록 하며, 천장높이 2.4m 이상 확보하여야 함

라. 실별 수용 유형에 대응한 특화공간 등 다양한 평면계획 수립

마. 공간분할, 수납형 벽체, 모듈시스템 가구 등 공간구조의 개방성·유연성 확보 권장

3-5-6. 사업시행자는 서울형 공유주택 건립시 「기숙사 건축기준」 이외에 다음 각 목의 사항을 건축계획에 반영하여야 한다.

가. “개인공간”은 1-3-18 가목에 따른 공간을 말하며, 1인 1실을 기본으로 하고 최대 2인 1실을 넘지 않는 공간으로 계획한다.

나. “공유공간”은 1-3-18 나목에 따른 시설을 확보하기 위한 것으로, 다음의 기준을 적용하여 계획한다.

1) 규모 : 전체 수용 인원에게 따라 다음의 기준 면적 이상으로 설치해야 한다.

수용인원	공유공간 면적	비 고
150인 이하	6㎡ / 인	
150인 초과 300인 이하	900㎡ + 150인 초과 인원 x 5㎡ / 인	
300인 초과 500인 이하	1,650㎡ + 300인 초과 인원 x 4㎡ / 인	
500인 초과	2,450㎡ + 500인 초과 인원 x 2.5㎡ / 인	

2) 용도 : 공유공간은 기본생활공간, 지원생활공간, 커뮤니티공간 및 특화공간으로 구분하고, 다음의 기준으로 공간 및 비율을 구성한다.

가) 기본생활공간 : 기본적인 주거기능을 위한 공간

나) 지원생활공간 : 개인공간 활용도 제고 및 편의 지원을 위한 공간

다) 커뮤니티공간 : 휴식 및 자연스러운 공존을 위한 공간

라) 특화공간 : 여가, 취미, 업무, 특별활동을 위한 공간

구 분		공간 사례	비 율	비 고
필수 공간	기본생활공간	공유주방, 공유식당, 공유세탁실, 운동시설	70% 이하	공간별 15%이상
	지원생활공간	개별창고, 택배보관실, 관리사무소 등		
	커뮤니티공간	휴게공간, 라운지, 북카페, 루프탑 등		
특화공간		게스트룸, 공유취사실, 스터디룸, 연습실, 게임존, 반려동물 목욕실 등	30% 이상	1개소 이상 의무

※ 필수공간은 「기숙사 건축기준」 면적 이상으로 확보하여야 하고, 비율은 관련위원회에서 인정하는 경우 변경할 수 있다.

※ 특화공간 면적은 최대 1/2에 한하여 외부에 설치할 수 있으며, 외부에 설치하는 경우 그 면적의 1/2로 산정한다.

다. “상생형 특화공간“은 1-3-18 다목에 따른 시설의 설치를 말하며, 규모는 3-5-6 나 2) 라)에 따른 특화공간 면적의 2분의 1 이내로 계획하여야 한다. 상생형 특화공간은 입주자에게 사용료 할인 등의 운영계획을 수립하여 제출하여야 한다.

라. 복도 최소폭은 편복도 1.5미터 이상, 중복도 1.8미터 이상으로 한다.

마. 실간 소음방지를 위하여 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제14조 및 제14조의2에 따른 기준에 적합하여야 한다.

바. 수용인원 500인 이상인 경우 구내식당 설치를 검토하여야 한다.

3-5-7. 공공임대주택과 공공지원민간임대주택 상호간에 차별화된 구조와 동선체계로 하거나 공유공간 사용상의 불리 등 차별 및 불편 문제가 발생하지 않도록 사회혼합(social mixing)을 고려한 건축계획을 수립하여야 한다.

3-5-8. 공공임대주택만을 별동으로 건립하는 것을 지양한다. 다만, 관련위원회에서 합리적 주동 배치, 경관 등 단지계획상 필요하다고 인정하는 경우에는 별동으로 건립할 수 있다.

3-5-9. 개인공간 계획 시 형태와 수용인원 구분 없이 다음 항목을 의무적으로 설치하여야 하며, 공공임대주택에 설치하는 냉장고, 에어컨의 설치비용을 공공임대주택 매입 계약금액에 실비로 반영하여 정산할 수 있다.

구 분	가 구	가 전	비 고
현관	수납장(신발장)	-	
침실·거실	불박이장(옷장), 침대, 책상	냉장고: 150리터 이상 에어컨: 1대 이상 (천장 매립형 권장)	
욕실	수납장(욕실장)	-	

3-5-10. 발코니를 설치하는 경우 다음의 용도 및 규모 기준을 준수한다.

가. 발코니의 용도 : 발코니 확장시 「건축법 시행령」 제2조 제14호에 따른 용도(거실·침실·창고 등) 기준을 준용하여 계획하며, 설비·배관 등이 들어가는 유사 용도의 평면계획을 지양한다.

나. 발코니 확장 이전의 거실 폭원 : 발코니 확장 전 거실의 유효폭(안목)은 2.2m 이상으로 계획한다.

3-5-11. 진입도로 최소폭원은 다음의 기준에 따른다.

계획 주차대수	1개의 진입도로의 폭	2개의 진입도로 폭의 합계	비 고
100대 이하	6m 이상	10m 이상	
100대 초과 200대 이하	8m 이상	12m 이상	
200대 초과 400대 이하	12m 이상	16m 이상	
400대 초과	15m 이상	20m 이상	

3-5-12. 서울형 공유주택 건립 시 다음 각 목의 기준에 따라 계획 주차대수의 10분의 3~10분의 5 이상을 자주식 주차장으로 설치하여야 하고, 주차장 진출입을 위한 경사로를 설치하여야 한다. 다만, 사업대상지 면적, 사업여건 등을 감안하여 위원회가 특별히 인정하는 경우 자주식 주차장 비율과 진출입 방법에 대해 조정할 수 있다.

가. 자주식 주차장 비율

- 1) 대상지 면적 2,000 m^2 미만 : 계획 주차대수의 10분의 3 이상 설치
- 2) 대상지 면적 2,000 m^2 이상 : 계획 주차대수의 10분의 5 이상 설치

나. 주차장 진출입 방법

- 1) 대상지 면적 2,000 m^2 미만 : 승강시설(카리프트) 허용

- 2) 대상지 면적 $2,000m^2$ 이상 $\sim 3,000m^2$ 미만 : 경사로 설치 또는 위원회 인정시 승강시설(카리프트) 허용
- 3) 대상지 면적 $3,000m^2$ 이상 : 경사로 설치

사업면적(A, m^2)	의무 자주식 주차비율(R, %)	비 고
$1,000m^2 \sim 2,000m^2$	면적에 따라 30% $\sim$ 50% 의무 비율 비례 $R = 30 + \frac{20}{1000}(A - 1000)$	승강시설(카리프트) 허용
$2,000m^2 \sim 3,000m^2$	50%	경사로 또는 위원회 인정시 승강시설(카리프트) 허용
$3,000m^2$ 이상	50%	경사로

3-5-13. 이외 건축설계 사항은 [붙임6] 공유주택 건축설계기준을 따른다.

제6절 규모별 공급면적 및 입주대상자

3-6-1. 개인공간의 면적은 다음과 같다.

- 가. 1인실 최소 규모 전용면적 기준 $12m^2$ 이상(욕실 최소 $2.5m^2$ 이상 포함)
- 나. 2인실 $21m^2$ 이상

3-6-2. 안심주택 조례 제17조에 따른 임차인 자격 중 공공임대주택의 임차인 및 선정기준에 관해서는 관계법규에 따라 다음의 기준에 따라 공급할 수 있다.

- 가. 공공임대주택의 30% 이내에서 주택이 위치한 지역의 자치구가 추천하는 주거불안정 계층에게 우선 공급할 수 있다. 이 경우 소득 및 자산 기준 등 입주 자격은 관계법령에 적합하여야 한다.
- 나. 입주 후 본인 또는 타인 명의의 차량을 소유 또는 운행하고자 하는 경우에는 차량 가액이 해당 시점의 '공공주택 입주자 소득·자산기준' 이하여야 함

3-6-3. 서울형 공유주택의 부설주차장에 대한 주차공간 배분 및 운영 원칙은 다음과 같다. 다만, 지역 여건 및 실제 운영상황에 따라 입주자와 임대사업자가 협의하여 탄력적으로 운영할 수 있다.

- 가. 필수(입주자 등) 및 활용(외부개방 등) 배분에 따라 부설주차장을 이용하여야 함
- 나. 부설주차장의 공간적 배분 및 배정원칙
- 1) 공간적 배분

구 분		비율(%) 예시	설정 기준
합계		100	
필수 주차공간	소계	15	
	장애인, 국가유공자	3	법정 기준
	비주거(상가등)	12	법정 기준
활용가능 주차공간	소계	85	
	거주자우선주차	10	자치구 수요조사 반영
	나눔카	-	필요시 외부개방 주차공간 일부 활용
	일반입주자 및 외부개방	75	

2) 배정원칙: 순위별 배정을 기본으로 하되 1순위 장애인, 국가유공자용을 제외한 대상자별 배정 물량, 주차요금은 단지별 상황에 따라 입주자와 임대사업자가 협의 결정할 수 있음


구분	1순위	2순위(25% 이하)		3순위	그 외
대상	입주자 필수 (장애인·국가유공자)	거주자우선주차	나눔카	입주자 일반	외부인 (인근 거주자 등)
주차요금	공영주차장 요금	공영주차장 요금	협의 요금	민영주차장 요금	
				70%	100%

다. 부설주차장 수익은 전액 입주자 관리비 절감을 전제로 하며, 1순위 주차요금 징수 여부는 입주자 협의를 통해 결정, 거주자 우선주차 금액 수준 이내(장애인, 국가유공자 50%)로 권장

라. 운영위원회의 자문을 거쳐 결정된 부설주차장의 운영계획은 협약서 및 입주자 모집공고 내용에 포함하여야 한다.

징수 수입		지출 비용		입주자 관리비 인하
필수 주차(입주자) 거주자 우선주차 나눔카 일반 입주자, 외부개방 주차	-	일반관리비, 인건비, 운영비(보험등), 감가상각, 임대사업자 운영, 관리비용	=	임차인 대표회의 사업시행자 등 이해관계인 협의(협약) 통해 사용

- 1) 부설주차장 개방에 따른 수입과 지출에 대한 금액을 매월 임차인 관리비 고지서에 명기하여야 함
- 2) 주차계획 및 징수·운영방안에 대해 공공지원민간임대주택 운영자문위원회의 자문을 거쳐 자문결과에 의거하여 협약을 체결하고, 여건에 따라 자치구, 나눔카 등 운영업체와 계약을 시행·운영한다.

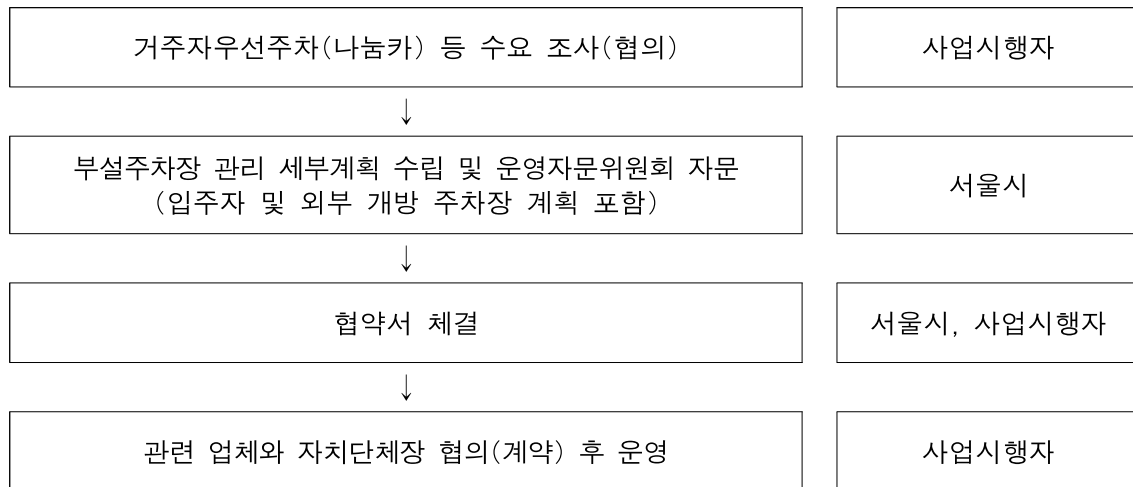

3-6-4. 공유공간 중 특화공간을 제외한 기본생활공간, 지원생활공간, 커뮤니티공간은 기본 서비스를 제공하여야 한다.

제7절 임대주택의 매입 및 공급

- 3-7-1. 공공기여하는 공공임대주택의 매입가격은 「공공주택 특별법」 제50조의3 제1항에 따른 공공건설임대주택의 분양전환가격 산정기준에서 정하는 건축비로 하고, 그 부속토지는 시장에게 기부채납한 것으로 본다.
- 3-7-2. 공공임대주택은 사업시행자가 표준협약서를 체결하기 이전에 서울시에 매입 신청하여야 한다. 협약 체결 담당공무원은 공공임대주택 매입신청 여부를 확인 후 협약 추진하여야 한다.

제4장 안심주택 (복합주택)

제1절 사업대상지

- 4-1-1. 복합주택의 사업대상지는 1-3-1 가목의 “역세권” 또는 나목의 “간선도로변” 또는 1-3-2의 “의료시설 중심지역” 중 하나로 한다. 이 경우 의료시설 중심지역은 분양주택을 제외한 임대주택을 어르신에게 100% 공급하는 안심주택과 시니어용 서울형 공유주택을 복합하는 경우에만 적용한다.

구 분	안심주택 (복합주택)
임차인 자격	청년, 신혼부부, 어르신(고령자), 1인가구
공급방식	임대 + 분양
분양주택	입주대상 공급비율에 따라 결정 (청년·신혼·어르신 최대 30%)
사업대상지	역세권 250m(심야시 350m) 또는 간선도로변 50m 이내 또는 의료시설 중심지역 350m 이내 ※ 의료시설 중심지역은 어르신에게 임대주택 100% 공급하는 안심주택과 시니어용 서울형 공유주택을 복합하는 경우만 적용

4-1-2. 사업대상지의 최소 면적 기준은 1,000㎡로 한다. 다만, 분양주택을 제외한 임대주택을 어르신에게 100% 공급하는 안심주택과 시니어용 서울형 공유주택을 복합하는 경우, 자연녹지지역(개발제한구역 제외), 제1종일반주거지역은 4-1-1의 사업대상지 조건과 상관없이 최소 면적 기준을 5,000㎡로 한다.

4-1-3. 복합주택(안심주택 조례 제5조 제1항을 따른다)에서 ‘시장이 정하는 지역’이란 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역, 제3종일반주거지역, 준주거지역을 말하며, 다음 각 목에 적합한 경우 사업대상지로 한다.

가. 제2종일반주거지역 및 제3종일반주거지역은 준주거지역 이상으로 용도지역 변경이 있는 경우

나. 자연녹지지역, 제1종일반주거지역은 제2종일반주거지역으로 용도지역 변경이 있는 경우(분양주택을 제외한 임대주택을 어르신에게 100% 공급하는 안심주택과 시니어용 서울형 공유주택을 복합하는 경우만 적용)

다. 제1종일반주거지역은 제3종일반주거지역 또는 준주거지역으로 용도지역 변경이 있는 경우(사업대상지가 국·공유지를 장기 임차하는 등의 특별한 경우로 분양을 제외한 임대주택을 청년·어르신·신혼부부 일부 또는 모두를 입주대상으로 하는 안심주택과 서울형 공유주택을 복합하고, 관련 위원회에서 용도지역 상향이 가능하다고 판단하는 경우만 적용)

4-1-4. 사업대상지가 「도시계획 조례」에 따른 서울도심 기본계획의 범역 내에 위치할 경우에는 “서울도심 기본계획”의 범위 내에서 용도지역의 변경 없이 울곡로·사직로 북측과 퇴계로 남측지역을 제외한 일반상업지역에서 복합주택 사업을 추진할 수 있다.

4-1-5. 시장은 특정 역세권 또는 자치구에 복합주택이 과도하게 밀집하는 경우 지역 균형발전과 복합주택의 균형공급을 위해 추가적인 사업을 제한할 수 있다.

제2절 사업의 유형

4-2-1. 복합주택은 「건축법」에 따른 건축과 「주택법」에 따른 주택건설사업으로 공급한다.

4-2-2. 복합주택 중 안심주택의 사업방식 및 공급비율은 2-2-2를 따르며, 서울형 공유주택의 공급비율은 3-2-2를 따른다.

4-2-3. 시장은 안심주택 조례 제20조에 따라 복합주택의 품질 향상과 사업의 원활한 추진을 위하여 “통합심의위원회 사전자문”, “전문가 디자인 자문” 등을 운영할 수 있다.

가. “통합심의위원회 사전자문”은 촉진지구 지정 대상 사업에 대하여 도시계획, 건축계획, 교통계획 등 관련 사항을 자문하며 자문 후 2년 이내에 안심주택 조례 제7조에 따른 사업계획을 접수하지 않는 경우는 자문의 효력을 상실한다.

나. “전문가 디자인 자문”은 “서울시 공공건축가”, “서울시 청신호 건축가” 등 시가 지정하는 전문가가 하되, 별도 운영 또는 사전자문시 관계전문가 참여방식으로 할 수 있다.

4-2-4. 안심주택 조례 제9조에 따른 사업계획의 결정절차는 다음과 같다.

가. 결정절차



※ 통합심의위원회 사전자문 및 심의시 자치구 참석

제3절 사업계획 수립 기준

4-3-1. 복합주택(안심주택 조례 제7조 제3항을 따른다)의 용도지역 변경 기준은 다음과 같으며 구체적인 사항은 라목의 사례별 기준을 따른다.

가. 현재 용도지역 기준

1) 제2종일반주거지역으로의 변경 : 자연녹지지역, 제1종일반주거지역

※ 어르신에게 임대주택을 100% 공급하는 안심주택과 시니어용 서울형 공유주택을 복합하는 경우만 적용

2) 준주거지역으로 변경 : 제2종·제3종일반주거지역

3) 일반 또는 근린상업지역으로 변경 : 제2종·제3종일반주거지역, 준주거지역

















나. 인접 및 도로 기준

1) 준주거지역이나 일반 또는 근린상업지역에 바로 접하고 있어야 한다.

2) 준주거지역이나 일반 또는 근린상업지역과 폭 20m 이하의 도로를 사이에 두고 접하고 있어야 한다.

3) 20m 이상의 간선도로에 접하고 있어야 한다.

[인접 및 도로기준(예시)]

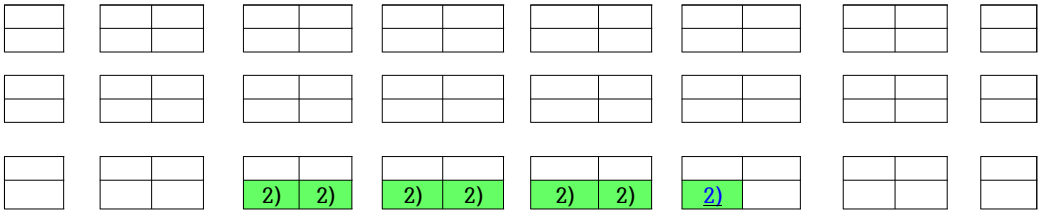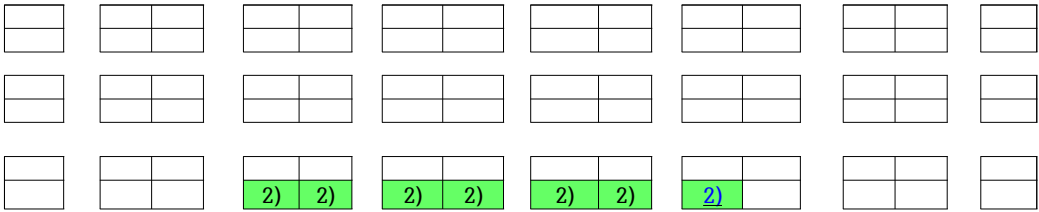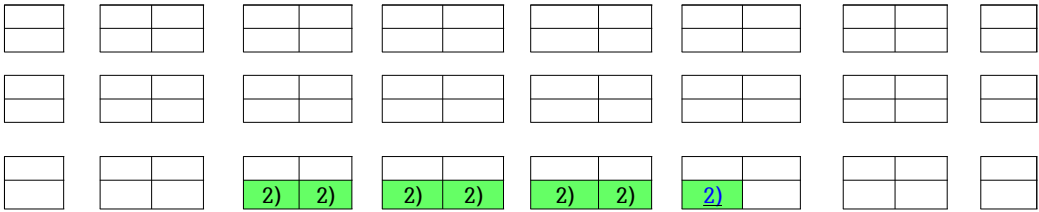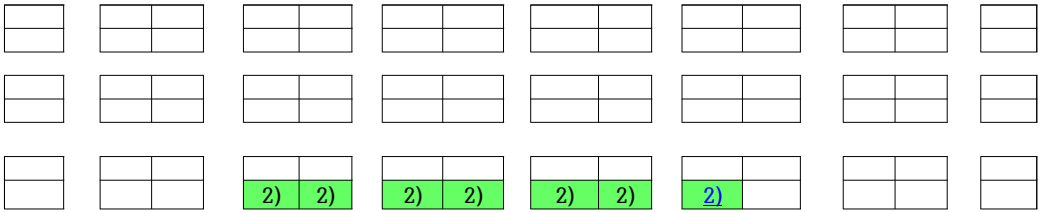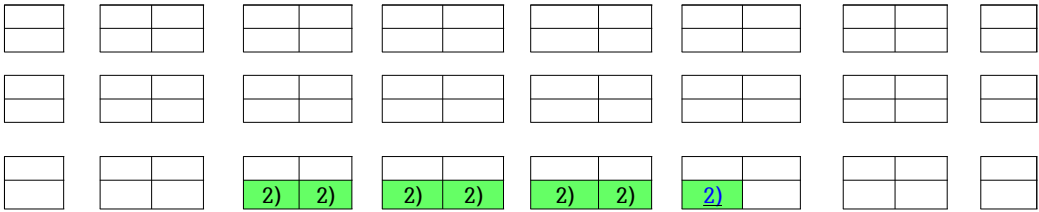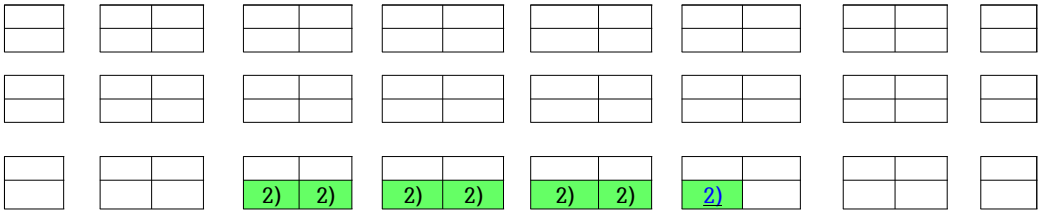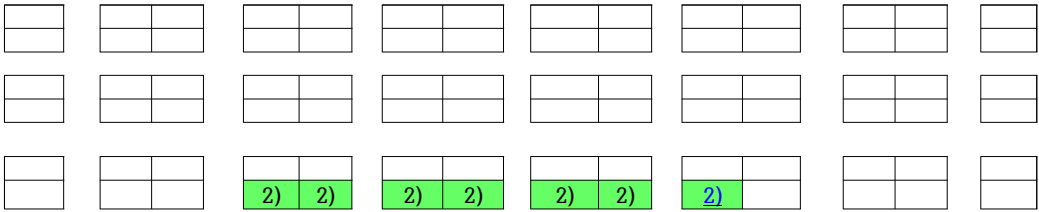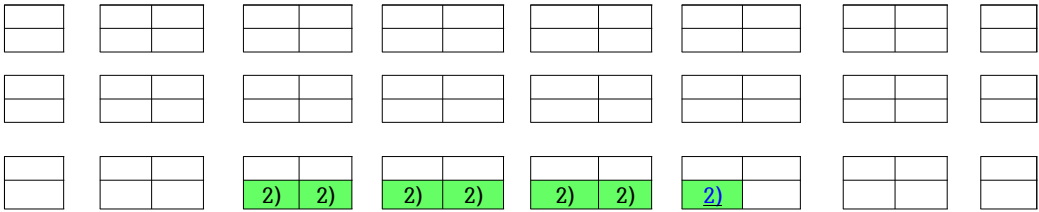용도지역 변경 가능 대상지 범위							
							
20m 이하							
							
20m 이상 간선도로		상업지역 또는 의료시설		20m 이상 간선도로			

[인접 사례(예시)]

	
- 상업지역에 20m 이하의 도로를 사이에 두고 접함: 인접에 해당	- 20m 이상의 간선도로에 접함

다. 사업대상지 인정 기준


1) 복합주택(안심주택 조례 제5조 제2항을 따른다)의 사업대상지의 과반이 대

중교통 또는 의료시설 중심지역에 포함되지 않아 관련위원회의 심의를 통해 사업대상지로 인정받은 경우 추가 공공기여를 제공하여야 한다. 다만, 이 경우 적용되는 역세권 및 의료시설 중심지역 범위는 승강장 경계로부터 250m 이내와 의료시설 대상부지 경계로부터 350m 이내를 말한다.(1-3-1 가목을 인정받는 경우 승강장 경계로부터 350m 이내로 적용)

가) 검토 대상지 및 사업대상지 인정 시 추가 공공기여 기준

- (1) 검토 대상지: 사업대상지 면적 중 대중교통 또는 의료시설 중심지역 내 면적이 50% 미만인 경우
- (2) 추가 공공기여: 전체 사업면적의 절반에서 대중교통 또는 의료시설 중심지역내 포함된 면적을 제외한 면적의 비율을 고려하여 산정

※ 공공기여 대상 면적(예시)

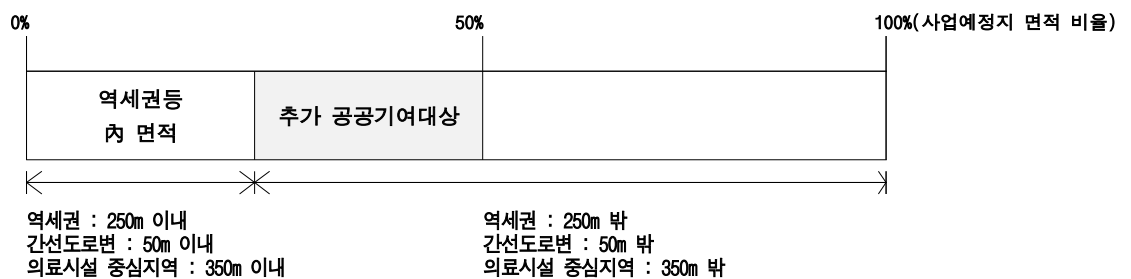

(3) 추가 공공기여량 산정방식

(가) 추가 공공기여 대상면적(m^2)

= (전체 사업대상지 면적) × 0.5 - (대중교통 또는 의료시설 중심지역 내 면적)

(나) 추가 공공기여량(m^2)

= (추가공공기여대상면적) × (추가공공기여율) × (조정계수)

(4) 추가 공공기여율

용도 지역계획	대상면적 비율	0~10%미만	10~20%미만	20~30%미만	30~40%미만	40~50%미만
용도지역 유지		2%	4%	6%	8%	10%
준주거지역 변경		3%	6%	9%	12%	15%
상업지역 변경		5%	10%	15%	20%	25%

※ 추가 공공기여 대상면적 비율(%): 추가공공기여 대상면적/사업 예정지 면적 × 100

(5) 조정계수 : 다음 사항들을 고려하여 위원회 심의를 통해 결정

(가) 사업예정지 형상과 도로, 철도, 하천 등 주변 지형지물 현황에

따른 보행 접근성

(나) 용도지역 및 경관상 주변지역과의 조화(높이, 건축물 디자인 등)

(다) 공공기여 내용의 공공성 확보 여부

(라) 커뮤니티시설의 공간적·기능적 품질 등을 종합적으로 심의하여

적합한 경우 0.5~1.0의 계수 중 위원회 심의를 통해 적용

2) 사업대상지 인정을 위한 요건은 다음과 같다.

가) 사업시행자가 공공기여 내용(공공임대주택, 기반시설) 제안

나) 공공기여는 공공임대주택 공급, 입주자들을 위한 공공시설 우선 검토

다) 본 기준에 따른 추가 공공기여량은 추가적인 상한 용적률을 제공하지
않음

라) 계획이 기준에 부합하더라도 위원회 심의를 통해 사업예정지가 복합주
택 건립 장소로 부적합하다고 판단되는 경우 사업대상지로 인정되지 않
을 수 있음

라. 사례별 기준

1) 준주거지역으로 변경

가) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역(사업대상지에 준주거지역 또는
상업지역이 함께 포함된 경우 포함(이하 동일), 나)목도 동일하게 적용)
이고, 준주거지역, 일반 또는 근린상업지역에 인접하는 경우(4-3-1 나
목의 인접 및 도로기준 1)~2)을 만족)에는 준주거지역으로 용도지역을
세분 변경할 수 있다.

나) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역이고, 폭 20m 이상 간선도로변
에 접해있는 경우에는 준주거지역으로 용도지역을 세분 변경 할 수 있
다. 다만, 부지 이면부에 차량 진출입을 위한 적절한 교통처리계획을 우
선적으로 검토하여야 한다.

다) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역이고, 준주거지역 또는 상업지역
이 있는 역세권이거나 중심지(도심, 광역, 지역, 지구중심) 역세권(준주
거, 상업지역이 없는 경우 포함)에 위치한 경우, 관련위원회 심의를 거쳐
준주거지역으로 용도지역을 세분 변경할 수 있다.

라) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역이고, 부지면적이 2,000㎡ 이상
일 때는 준주거지역 또는 상업지역이 인접하지 않은 경우라도 관련위원회

심의에서 인정하는 경우 준주거지역으로 용도지역을 세분 변경할 수 있다.

2) 일반 또는 근린상업지역으로 변경

가) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역 또는 준주거지역(사업대상지에 상업지역이 함께 포함된 경우 포함(이하 동일))이고, 일반 또는 근린상업지역에 인접하는 경우(인접 및 도로 기준 1)~2))에는 일반 또는 근린상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다.

나) 사업대상지가 노선상업지역을 포함하는 제2종·제3종일반주거지역 또는 준주거지역이고, 전체 사업면적 중 노선상업지역이 20% 이상인 경우에 일반상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다. 다만, 부지면적이 2,000 m^2 이상인 경우와 관련 위원회의 자문을 통해 입지여건의 적정성 등이 인정되는 경우에는 노선상업지역이 20% 미만이라도 일반상업지역으로 변경할 수 있다.

다) 사업대상지가 제2종·제3종일반주거지역 또는 준주거지역이고, 일반 또는 근린상업지역(노선상업지역 제외)이 있는 역세권의 폭 20m 이상의 간선도로변에 접해있는 경우에는 일반 또는 근린상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다.

라) 사업대상지가 제2종일반주거지역으로서 (사업대상지에 준주거지역 또는 제3종일반주거지역이 함께 포함된 경우 포함) 일반 또는 근린상업지역에 바로 접하고 관련 위원회의 자문을 통해 입지여건의 적정성 등이 인정되는 경우에는 일반 또는 근린상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다.

마) 사업대상지가 근린상업지역으로서 4-3-1 나목의 인접 및 도로기준 3)을 만족하는 경우, 일반상업지역으로 용도지역을 변경할 수 있다.

- ※ 중심지체계에 따른 일반 또는 근린상업지역 변경(가), 다), 라), 마)목의 경우 적용)
- 해당 역세권이 '2040 서울도시기본계획' 상 중심지체계(도심, 광역, 지역, 지구중심)에 해당하는 경우
 - 해당 역세권에 일반상업지역이 있는 경우는 일반상업지역으로 변경 검토
 - 해당 역세권에 일반상업지역에 해당하지 않는 경우는 근린상업지역으로 변경 검토
 - 사업대상지 이면부에 차량 진출입을 위한 적절한 교통처리계획을 우선적으로 검토

※ 용도지역 변경 기준표(요약정리)

용도지역 변경 전	변경 기준(인접 및 도로 기준)	용도지역 변경 후
제2·3종일반주거지역	준주거지역, 일반 또는 근린상업지역과 직접 접하거나 폭20m 이하의 도로를 사이에 두고 접한 경우	준주거지역
	폭 20m 이상 간선도로변	
	준주거, 일반(근린)상업지역이 있는 역세권등*으로서 관련위원회가 인정하는 경우	
	중심지(도심, 광역, 지역, 지구중심) 역세권등*으로서 관련위원회가 인정하는 경우	
	2,000㎡ 이상으로서 관련위원회가 인정하는 경우	
제3종일반주거지역, 준주거지역	일반 또는 근린상업지역과 직접 접하거나 폭 20m 이하의 도로를 사이에 두고 접한 경우	일반 혹은 근린상업지역
제2·3종일반주거지역, 준주거지역	노선상업지역 20% 이상 (관련 위원회가 인정시 예외 적용)	일반상업지역
제2·3종일반주거지역, 준주거지역	일반 또는 근린상업지역이 있는 역세권등*, 폭 20m 이상 간선도로변	일반 혹은 근린상업지역
제2종일반주거지역	일반 또는 근린상업지역과 직접 (관련 위원회 자문 통해 인정)	일반 혹은 근린상업지역
근린상업지역	중심지 역세권등*의 폭 20m 이상 간선도로변	일반상업지역

* 역세권등 : 역세권 또는 의료시설 중심지역

※ 진입도로, 도로의 판단 기준은 주택법 또는 건축법 기준 적용

4-3-2. 안심주택 조례 제7조 제3항에 따라 “간선도로변”의 용도지역 변경 기준은 4-3-1의 기준에 따르되 다음 각 목의 기준을 충족하여야 한다.

가. 용도지역 변경 기준

- 1) 간선도로변 직접 접하는 경우 : 준주거지역으로 변경을 원칙으로 하되 4-3-1 나목의 인접 및 도로기준 1), 2)에 해당하는 경우 관련 위원회의 심의를 통해 일반 또는 근린상업지역으로 변경할 수 있다.
- 2) 간선도로변에 직접 접하지 않는 경우(이면도로) : 준주거지역, 다만, 간선도로변에 직접 접한 대지의 용도지역을 초과할 수 없다.



나. 입지 및 면적 기준

- 1) 제1종일반주거지역의 저층주거지(공원, 도로 등 제외)와 연접한 경우는 관련위원회의 자문을 거쳐 사업 추진여부를 결정할 수 있다.
- 2) 사업대상지가 간선도로변에 접한 경우 2면 이상(이면도로에 접한 경우 1면 이상)이 도로에 접하면서, 한 면은 최소 6m 이상의 도로에 접해야 한다. 차량진출입은 이면도로에 계획하여야 하며, 간선도로변에서 직접 연결되는 이면도로에 차량진출입구를 설치하는 경우, 간선도로변에서의 이격거리는 최소 15m 이상으로 한다.

가) 면적 및 도로기준(예시)



- 59 -

(사업불가)

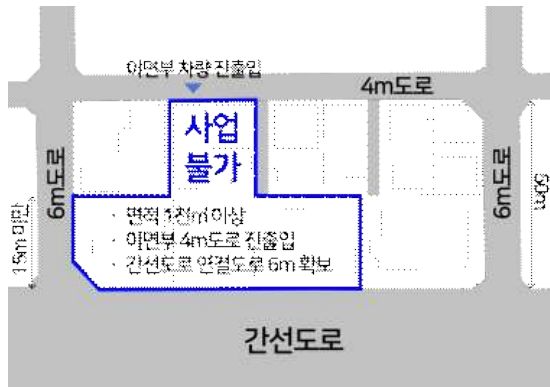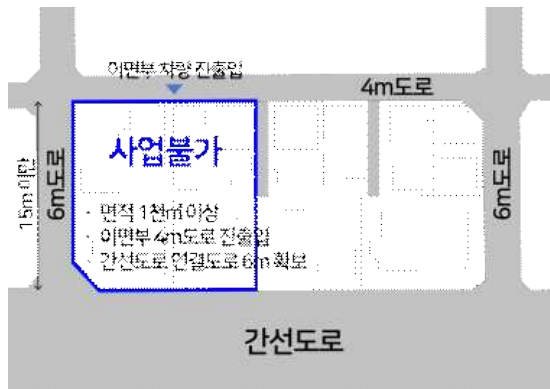

(간선도로 연결도로 및 이면부 진출입도로 요건 미충족)

(사업불가)

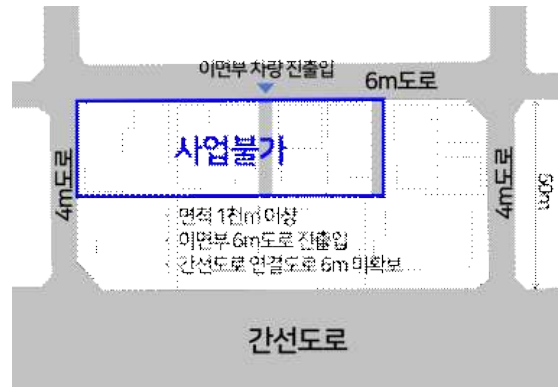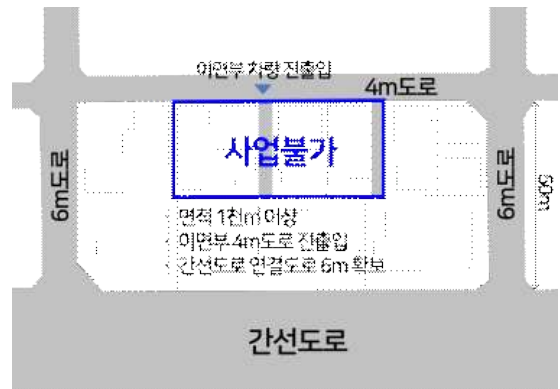

(간선도로 연결도로 및 이면부 진출입도로 요건 미충족)

나) 저층주거지역과 연접하는 경우로서 관련위원회 판단 사례 예시

(제1종일반주거지역과 연접하는 경우)




(제1종일반주거지역과 부분 연접하는 경우)



4-3-3. 안심주택 조례 제7조 제3항에 따라 “의료시설 중심지역”의 용도지역 변경 기준은 4-3-1의 기준에 따르되 다음의 요건을 충족하여야 한다.

가. 의료시설의 대상부지에 의료시설 외 용도의 건물이 있는 경우 의료시설 건물과 의료시설 외의 건축물의 중심 또는 도로중심선을 경계로 한다. 해당 범위의 구체적인 사항은 시장이 별도로 정할 수 있다.

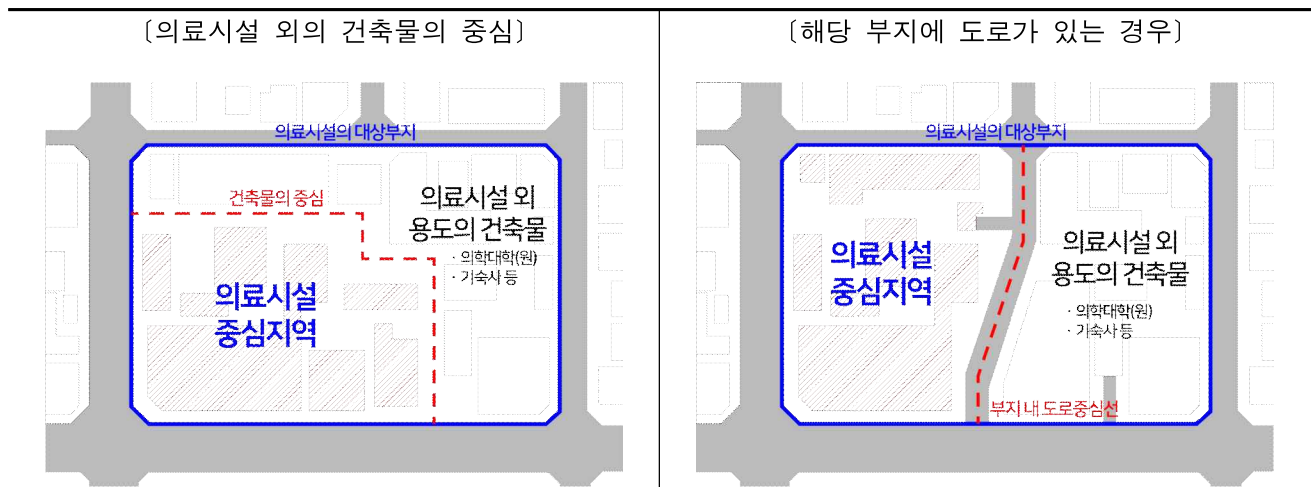

나. 사업대상지는 최소 6m 이상의 도로에 접하고 이면도로에서 차량 진출입을 우선적으로 검토한다.

제4절 용적률 및 공공기여 등

4-4-1. 안심주택 조례 제7조 제3항에 따라 용도지역 변경이 있는 경우 용적률, 공공기여율 등 기준은 다음과 같다.

가. 준주거지역으로 변경되는 경우

1) 기본용적률 : 400% 이하

2) 공공기여율

가) 제2종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 15% 이상

나) 제3종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 10% 이상

3) 용도별 비율

가) 주거 비율 : 85% 이상

나. 근린상업지역으로 변경되는 경우

1) 기본용적률 : 540% 이하

2) 공공기여율

가) 제2종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 25% 이상

나) 제3종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 20% 이상

다) 준주거지역에서 상향되는 경우 : 10% 이상

3) 용도별 비율

가) 주거 비율 : 80% 이상

나) 비주거 비율 : 10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)

다. 일반상업지역으로 변경되는 경우

1) 기본용적률 : 680% 이하

2) 공공기여율

가) 제2종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 30% 이상

나) 제3종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 25% 이상

다) 준주거지역에서 상향되는 경우 : 20% 이상

3) 용도별 비율

가) 주거 비율 : 80% 이상

나) 비주거 비율 : 10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)

라. 근린상업지역에서 일반상업지역으로 변경되는 경우

1) 기본용적률 : 700% 이하

2) 공공기여율 : 10%

3) 용도별 비율

가) 주거 비율 : 80% 이상

나) 비주거 비율 : 10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)

마. 제2종일반주거지역으로 변경되는 경우

1) 기본용적률 : 200% 이하

2) 공공기여율

가) 자연녹지지역에서 상향되는 경우 : 30% 이상

나) 제1종일반주거지역에서 상향되는 경우 : 10% 이상

바. 기타

1) 공공기여율 산정기준 등

가) 기본용적률 부여에 따른 공공기여율은 부지면적을 기준으로 한다. 이때 부지면적은 용도지역 또는 용적률이 상향되는 부지를 기준으로 한다.

※ 사업대상지 내 도로 등 공공시설을 설치할 경우에 도로 등 부지는 용도지역을 변경하지 않는다.

나) 상한용적률은 「민간임대주택법」(제21조 및 제35조) 또는 「국토계획법」(시행령 제46조)에 따라 용적률 상한까지 완화할 수 있다.

- ※ 공공시설(건축물) 등을 제공하는 경우 기본용적률 적용에 따른 공공기여분은시설의 토지지분과 건축비용을 토지로 환산(감정평가)한 면적을 합산하여 적용하고, 기본용적률을 초과하여 완화 받는 경우 '서울시 공공시설등기부채납 용적률 인센티브 운영기준'을 따른다. (해당 기준이 변경되는 경우 변경된 기준에 따름)
- ※ 공공시설(건축물) 등을 제공하여 기본용적률을 초과하여 완화받는 경우, 완화 받는 용적률은 상한용적률에서 기본용적률을 뺀 용적률의 50퍼센트를 넘을 수 없다.

다) 기본용적률 및 상한용적률 적용에 따른 공공기여는 공공임대주택 공급을 우선으로 한다. 다만, 공공시설 등이 일부 필요하다고 인정되는 경우에는 관련 위원회의 자문 또는 심의를 거쳐 공공시설등을 일부 설치·제공할 수 있으며, 커뮤니티시설 등 추가 확보 또는 자문이나 심의의견 반영으로 사업성이 감소되는 경우 자문 또는 심의를 거쳐 공공기여량을 최대 5%p까지 완화할 수 있다.

라) 상한용적률 적용 시 공공임대주택 총 공공기여량 산출은 전체 공공임대주택의 토지지분으로 산출한다.

마) 지역 특성 등을 감안하여 도시계획적으로 필요한 공공시설등은 반드시 설치하여야 하며, 입안권자 또는 관련 위원회에서 필요하다고 인정한 공공시설등은 별도로 확보하게 할 수 있다.

- ※ 부지면적 5,000㎡ 이상(임대주택 100%를 어르신에게 공급하는 안심주택과 시니어용 서울형 공유주택을 복합하는 경우) : 전용면적 300㎡ 이상의 보건의소 또는 사회복지시설 설치(자치구 필요시)


바) 사업시행자등이 국·공유지 등 토지를 장기 임차하는 등의 특별한 사유로 인하여 공공임대주택의 부속토지 기부채납이 불가능한 경우는 「민간임대주택법」 제21조의2 제1항 제4호에 따라 20년 이상 민간임대주택으로 공급하여야 한다. 이 경우 사업시행자는 부속토지에 해당하는 가격(지가상승률 고려)에 대응하는 민간임대주택으로 공급기간 산정내역, 근거 및 타당성 검증자료 등 서울시에서 지정하는 검증기관을 통하여 자료를 제출하여야 하며, 그 기간은 운영자문위원회에서 정한다.

사) 공공기여는 안심주택과 서울형 공유주택 중 한 가지 또는 2가지 이상 유형을 선택하여 적용할 수 있다.

아) 도시규제(경관, 일조, 고도 등)로 변경 용도지역의 기본용적률까지 확보

하지 못하는 사업대상지에 대하여, 현재 용도지역의 용적률에서 변경 용도지역의 기본용적률 내에서 확보하는 용적률의 비율만큼 4-4-1에 다른 공공기여율을 완화하여 적용한다.

(1) 공공기여율 완화 예시

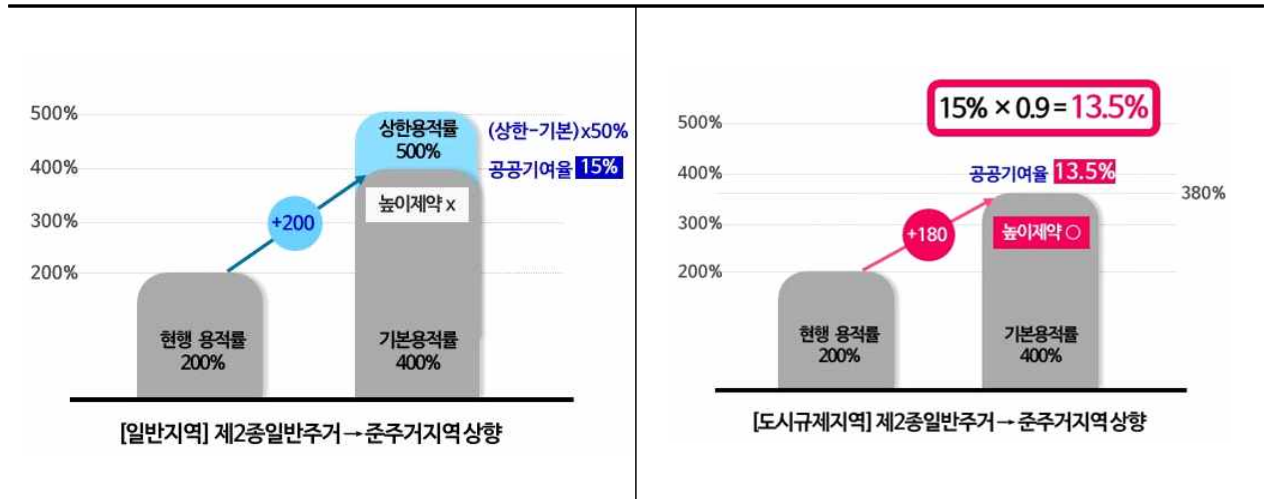

2) 용도별 비율 산정기준

가) 비주거 비율은 연면적을 기준으로 산정한다.

나) 비주거 용도는 지하 2층에서 지상 2층에 위치하여야 한다. 다만, 대지의 형태 및 고저차 등의 사유와 상업지역에서 지상 2층까지 비주거 비율 10% 이상 확보가 불가능한 경우 및 용도변경의 경우에는 관련 위원회의 자문 또는 심의를 거쳐 위치 및 비율을 조정할 수 있다.

다) 공공청사 등 건축물로 설치·제공하는 공공시설등은 비주거 비율에 포함한다.

3) 제1종일반주거지역의 용도지역 변경

가) 국·공유지를 장기 임차하는 등의 특별한 경우에 한하여 통합심의위원회 심의에서 용도지역 상향이 가능하다고 판단하는 경우에 제3종일반주거지역 또는 준주거지역으로 상향할 수 있다.

나) 제3종일반주거지역으로 변경

(1) 기본용적률 : 250% 이하

(2) 공공기여율 : 20% 이상

다) 준주거지역으로 변경

(1) 기본용적률 : 400% 이하

(2) 공공기여율 : 25% 이상

※ 용도지역 변경이 있는 경우 용적률, 공공기여율 및 용도별 비율표

현재 용도지역		자연녹지 지역	제1종일반 주거지역	제2종일반 주거지역	제3종일반 주거지역	제2종일반 주거지역	제3종일반 주거지역	준주거 지역	제2종일반 주거지역	제3종일반 주거지역	준주거 지역	근린상업 지역
변경 용도지역		제2종일반 주거지역		준주거지역		근린상업지역			일반상업지역			
기본용적률		200%		400%		540%			680%			700%
공공기여율		30%	10%	15%	10%	25%	20%	10%	30%	25%	20%	10%
상한용적률		250%		500%		900%			1,300%			
용도별 비율	주거	-		85%이상		80% 이상						
	비주거	-		-		10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)						

※ 자연녹지지역의 공공기여는 임대주택을 원칙으로 한다.

※ 자연녹지지역, 제1종일반주거지역의 용도지역 변경은 임대주택 100%를 어르신에게 공급하는 안심주택과 시니어용 서울형 공유주택을 복합하는 경우로 한정한다.

※ 역세권 외 간선도로 이면부 사업대상지의 경우 준주거지역까지 용도지역 변경 가능하며, 기본용적률(400%)만 적용한다.

4-4-2. 안심주택 조례 제7조 제3항에 따라 용도지역 변경이 없는 경우 용적률, 공공기여율 등 기준은 다음과 같다.

가. 준주거지역의 경우

1) 기본용적률 및 공공기여율

가) 기본용적률 500% 이하 및 공공기여율 6% 이상

2) 용도별 비율은 준주거지역으로 변경되는 경우와 동일

※ 서울도심은 기본용적률 400% 이하 및 공공기여율 4% 이상으로 하며, 높이는 서울도심기본계획의 높이계획을 따름

※ 기본용적률 적용은 관련 위원회 자문 또는 심의를 거쳐 허용

나. 준공업지역의 경우

1) 기본용적률 및 공공기여율

가) 기본용적률 : 400% 이하

나) 공공기여율

(1) 공장비율 10% 미만인 경우 : 10% 이상

(2) 공장비율 10% 이상인 경우 : 15% 이상

(단, 공공기여율의 2분의 1은 공공임대주택, 2분의1은 임대산업시설로 확보)

2) 용도별 비율 등

가) 용도별 비율은 준주거지역으로 변경되는 경우와 동일

- 나) 공장비율 10% 이상인 경우 산업부지 확보비율은 「도시계획 조례」 별표 17에도 불구하고 관련 위원회 심의를 통해 2분의 1까지 완화할 수 있다.
- 다) 공장의 범위는 「도시계획 조례」 별표 17의 1호에 따른다.

다. 근린상업지역의 경우

1) 기본용적률 및 공공기여율

- 가) 기본용적률 600% 이하인 경우 공공기여율 8% 이상
- 나) 기본용적률 700% 이하인 경우 공공기여율 10% 이상
- 다) 기본용적률 800% 이하인 경우 공공기여율 12% 이상

※ 서울도심은 기본용적률 500% 이하 및 공공기여율 6% 이상으로 하며, 높이는 서울도심기본계획의 높이계획을 따름

※ 기본용적률 적용은 관련 위원회 자문 또는 심의를 거쳐 허용

2) 용도별 비율은 일반상업지역으로 변경되는 경우와 동일

라. 일반상업지역의 경우

1) 기본용적률 및 공공기여율

- 가) 기본용적률이 800% 이하인 경우 공공기여율 10% 이상
- 나) 기본용적률이 900% 이하인 경우 공공기여율 12% 이상
- 다) 기본용적률이 1,000% 이하인 경우 공공기여율 14% 이상

※ 서울도심은 기본용적률 600% 이하 및 공공기여율 8% 이상으로 하며, 높이는 서울도심기본계획의 높이계획을 따름

※ 기본용적률 적용은 관련 위원회 자문 또는 심의를 거쳐 허용

2) 용도별 비율은 일반상업지역으로 변경되는 경우와 동일

마. 공공기여율 및 용도별 비율 산정기준은 4-4-1 바목에 따른다.

※ 용도지역 변경이 없는 경우 용적률, 공공기여율 및 용도별 비율표

용도지역		준주거지역	준공업지역	근린상업지역			일반상업지역		
기본용적률 (()는 역세권외 이면부 또는 서울도심 내)		500% (400%)	400%	600% (500%)	700%	800%	800% (600%)	900%	1,000%
상한 용적률 (역세권외 이면부)	임대기간 10년이상	575 (400%)	400%	900%			1,300%		
	임대기간 20년이상	600 (500%)							
기본 공공기여율 (()는 역세권외 이면부 또는 서울도심 내)		6% (4%)	10~15%	8% (6%)	10%	12%	10% (8%)	12%	14%
용도별 비율	주거	85% 이상		80% 이상					
	비주거	-		10% 이상 (가로변 비주거 설치 의무)					

4-4-3. 안심주택과 서울형 공유주택을 복합하는 경우에 적용되는 공공기여율 완화(4-4-1 아목)는 본 운영기준 시행일로부터 3년 이내에 사업제안서(4-2-4)를 제출하는 경우에 한하여 적용한다.

제5절 건축 및 주차계획 등

4-5-1. 안심주택(청년·어르신·신혼부부)과 서울형 공유주택을 복합하여 건축할 경우 서울형 공유주택의 비율은 전체 연면적의 15% 이상으로 한다.

4-5-2. 건축 및 주차계획 등은 안심주택의 경우에는 2-5의 기준을 따르며, 서울형 공유주택의 경우에는 3-5의 기준을 따른다. 다만, 서울형 공유주택의 실수가 100실 이하인 경우, 3-5-6의 공간별 비율은 관련 위원회에서 완화하여 적용할 수 있다.

제6절 규모별 공급면적 및 입주대상자

4-6-1. 규모별 공급면적 및 입주대상자는 안심주택의 경우에는 2-6의 기준을 따르며, 서울형 공유주택의 경우에는 3-6의 기준을 따른다.

제7절 임대주택의 매입 및 공급

4-7-1. 공공기여하는 공공임대주택의 매입가격은 「공공주택 특별법」 제50조의3 제1항에 따른 공공건설임대주택의 분양전환가격 산정기준에서 정하는 건축비로 하고, 그 부속토지는 시·도지사에게 기부채납한 것으로 본다.

4-7-2. 공공임대주택은 사업시행자가 표준협약서를 체결하기 이전에 서울시에 매입 신청하여야 한다. 협약 체결 담당공무원은 공공임대주택 매입신청 여부를 확인 후 협약 추진하여야 한다.

4-7-3. 입주대상자가 신혼부부인 공공임대주택의 경우 임차인이 20년 거주하면, 우선 매수청구권을 부여할 수 있으며 세부기준은 장기전세주택Ⅱ를 따른다.

4-7-4. 입주대상자가 신혼부부인 민간임대주택의 경우 임차인이 10년 거주하면, 우선 양도권을 부여할 수 있으며 매매가격은 시세가격으로 한다.

[붙임1]

현금납부 예시

- 대상지: 부지면적: 3,000 m² (철도부지), 제3종일반주거지역 → 준주거지역
- 기본용적률 및 상한용적률 부여에 따른 공공기여량 산정

기본용적률	상한용적률
400%	500%

구 분		산출근거
기본용적률 공공기여	공공기여율	부지면적의 10%
	토지면적	300 m ² (= 3,000 m ² × 0.1)
상한용적률 공공기여	완화용적률	100% (= 500% - 400%)
	공공기여량	50% (= 100% × 1/2)
	공공기여율	10% (= 50% / 500%)
	토지면적	300 m ² (= 3,000 m ² × 0.1)
공공기여 총량(토지면적)		600 m ² (= 300 m ² + 300 m ²)
현금납부	감정평가액	6,000,000원/m ²
	납부액	3,600,000,000원

[붙임2]

안심주택 통합실외기 설치기준 확인표

구분	통합실외기 설치기준	유지 · 관리 기준	반영여부 (○, ×)	
실외기 실면적	· 바닥면적 $6.5 \times 1.03 = 6.7\text{m}^2$ 이상	· 주택건설기준 등에 관한 규정 실외기 열교환 및 유지보수 반영 · 실외기를 공유하는 세대의 규모에 따라 효율적인 기기 선정 · 실외기 보관장소의 입지와 면적의 적정성에 대해 위원회에서 검토		
냉방 능력	· 에너지효율 등급 1등급~2등급 만족	· 주요시책 사항 중 에너지1등급을 선택할 경우 해당시설기준 반드시 준수		
전원	· 단상 2선식 220V 60HZ · 실외기 및 실내기 전원은 반드시 주 전원차단기와 ELB(누전차단기)를 설치하고 각 개별 실외기용 전원차단기와 ELB를 설치해야한다 · 배전반에서 실외기 간 거리가 50M 이상 시 전압강화고려 전선굵기 재선정 필요	· 세대별, 전체가 제어 가능한 시스템이어야하고, 세대별 전력 사용량에 따른 요금을 배분할 것		
배관	· 장배관 50m 이하, 고저차 10m 이하	· 길이 50m 이하, 고저차 10m 이하. 다만, 효율성 등을 감안, 위원회에서 인정하는 경우 예외적으로 가능		
제어	· 매년 1회 정기적인 점검과 유지보수에 필요한 조치를 하여야 함 · 실내기별개별 운전 제어 / 관리실 운전 및 장비 상태 모니터링 / 원격제어 중 택일	· 정기 점검비용 및 교체·보수비용은 사업주 부담 · 서울시, SH소유의 경우는 개별사업장별로 사업주와 협의에 의함		
실외기 루버	· 단면 형상이 매끈할 것(우수방지용 루버사용불가), · 루버면적 > 실외기 토출면적 + 흡입면적, 개구율 80% 이상일 것, 흡입풍속은 2m/s 이하일 것 · 루버각도는 수평을 권장하며 최대 20도를 넘지 않을 것			

[붙임3]

안심주택 계획 체크리스트

내 용		반영여부 (○, ×)	미반영 사유
안심주택사업 대상지의 적정성 여부			
• 역세권 범위 내 위치 • 인접 및 도로기준 만족 • 의료시설 범위 만족 (임대주택 100% 어르신세대 계획 시) • 도시환경정비구역, 정비예정구역 여부 등 확인 • 노후 건축물 기준 만족 여부 • 도로 등의 설치 시 용도지역상향 제외 여부 • 일조 수인한도 만족여부			
용적률 적용사항			
• 용적률 적용의 적정성 • 공공기여율 기본, 상한으로 분리하여 제시 • 커뮤니티시설 설치 면적의 적정여부 • 커뮤니티시설 계획 프로그램의 적정여부 • 부설주차장 설치여부 • 소설 믹스 계획의 적정 여부			
건축 계획			
배치 계획			
• 지하철역 또는 버스정류장부터 주 출입구까지 합리적인 보행 접근 체계도 제시			
• 광역교통도면 제시			
• 주유소 등의 이격			
• 진출입도로 6m 확보			
• 대지안의 공지기준(건축법)			
• 채광방향 건축물의 높이 제한 준수(준주거지역, 근린상업지역)			

내 용		반영여부 (○, ×)	미반영 사유
평면 계획			
저층부 계획			
• 계획고, 현황고 등 표시			
• 주거/비주거 동선 분리			
• 주민공동시설 동선 무단차 계획(어르신 세대 계획 시)			
• 남녀 화장실 출입구가 대면하지 않도록 계획			
• 외기에 면한 공간에 충분한 공간의 방풍실 계획			
• 근린생활시설의 복도는 안목치수 2m 이상 계획			
• 모든 근생이 내부 복도로 연결되도록 계획			
• 주거부 코어와 연계한 로비공간 계획			
• 우편물 수취함(무인 택배함 등) 계획(경비실 등에서 자연적 감시 가능하도록 설치)			
• 쓰레기 처리시설(조업 주차 공간 마련) 계획			
• 소방자동차 전용구획 설치 (해당시)			
• CCTV 설치 위치도 제시			
코어 계획			
E/V 계획			
• 엘리베이터 대수 산정의 적정성			
• 계단실형 코어는 계단실마다 계획			
• 엘리베이터 홀의 너비는 안목치수 2.8m 이상			
계단실 계획			
• 직통계단 개소의 적정성			
• 계단실간 거리의 적정성			
• 특별피난계단, 피난계단 계획의 적정성			
복도 계획			
• 양측복도 끝이 외기에 접하도록(자연환기, 채광) 계획			
• 세대 출입문이 마주보지 않고 피난방향으로 개폐			

내 용		반영여부 (○, ×)		미반영 사유
	• 중복도 문이 양쪽에 있을 때 안목치수 1.8m 이상			
	• 출입문이 한쪽에만 있을 때 안목치수 1.6m 이상			
	기준층 계획			
	• 기계식 주차타워가 개인공간에 인접할 경우 소음·진동방지 대책마련			
	• 측벽 세대는 가능한 2면 개방			
	• 전용면적 기준 1인 세대 23㎡ 이상, 2인 세대 44㎡ 이상(권장)으로 계획			
	• 단위세대 내 빌트인 가구, 가전 설치 (내역, 사양, 에너지효율등급 등 제시)			
	• 보일러실, 실외기 설치 공간 확보하거나 통합실외기실 설치			
	• 전기·가스·수도 등 검침용 기기는 세대 외부에 설치			
	최상층 계획			
	• 실제 이용 가능한 옥상조경 설치			
	• 태양광 설비 설치의 적정성			
	• 엘리베이터가 옥상층까지 연결되도록 계획			
	• 방풍실 설치			
	어르신 전용 단위세대 계획			
	• 현관문, 거실·욕실문 유효폭 0.9m 이상 확보			
	• 거실, 침실은 무단차로 설계			
	• 어르신 신체특징을 고려한 세면대, 싱크대 설치			
	• 화장실 안전손잡이 설치, 샤워실 벽면의자 설치			
	• 실내도어는 미닫이문 계획			
	• 충격 흡수성 및 미끄럼방지 바닥재 설치			
	• 침실, 화장실 등 동작 감지설비 및 응급구조 자동전송시스템 설치			
	• 돌출부, 예각부 원형 처리			
	• 스마트 기기와 연동 IoT 연계 계획			

내 용		반영여부 (○, ×)	미반영 사유
단면 계획			
	• 주거부와 비주거부 사이 충분한 공간의 PIT층 계획, 점검구 계획		
	• 기준층 층고 3m 이상 (최상층과 최하층은 단열 설치를 고려한 공간 확보), 천장높이 2.4m 이상		
	• 지하 주차장으로 내려가는 경사로 높이는 2.7m 이상 (탐차 출입 가능)		
	• 장비 반입구 계획		
입면 계획			
	• 간선 도로변에 측벽계획 지양		
	• 주변 건물 현황 표현 (자동차, 사람, 나무, 주변 건물의 재질, 창문 위치)		
	• BIPV 시스템 도입하여 계획		
	• 수직배관 노출 설치지양 (설치 시 세대 내 침입 불가능하도록 방안마련)		
주차 계획			
동선 계획			
	• 진출입구 : R값 6m이상 확보, 평탄부 5m이상 확보, 경광등, 반사경 설치		
	• 차량동선이 순환되도록 계획, 막다른 길일 경우 회차공간 설치		
	• 비주거 / 주거 주차구획이 구분되도록 차단기 설치		
	• 지상층 긴급(의료)차량 주차 공간 확보 (어르신 세대 계획시)		
배치 계획			
	• 평행주차 지양		
	• 나눔카 집중 배치(설치 시)		
	• 주차장 내부에서 회전 시 R값 5m 이상 확보 권장		
	• 차로 폭 6.5m 이상 권장		
	• 장애인 전용 주차구획은 코어 인근에 배치		
	• 장애인 전용 주차구획에서 코어까지 진입하는 경로 표현		
	• 기둥과 벽에 의한 사각지대가 생기지 않도록 배치		

내 용		반영여부 (○, ×)	미반영 사유
	기계식 주차		
	• 20대가 초과되는 20대마다 대기주차 구획		
	• 회전 공간 확보, 필요시 턴테이블 설치		
	• 기계식주차 장치의 스펙 제시		

[붙임4]

서울형 공유주택 계획 체크리스트

내 용		반영여부 (○, ×)	미반영 사유
서울형 공유주택사업 대상지의 적정성 여부			
• 역세권 범위 내 위치 • 인접 및 도로기준 만족 • 의료시설 범위 만족 • 도시환경정비구역, 정비예정구역 여부 등 확인 • 노후 건축물 기준 만족 여부 • 도로 등의 설치 시 용도지역상향 제외 여부 • 일조 수인한도 만족여부			
용적률 적용사항			
• 용적률 적용의 적정성 • 공공기여율 기본, 상한으로 분리하여 제시 • 소셜 믹스 계획의 적정 여부			
건축 계획			
배치 계획			
• 지하철역 또는 버스정류장부터 주 출입구까지 합리적인 보행 접근 체계도 제시			
• 광역교통도면 제시			
• 주유소 등의 이격			
• 진출입도로 6m 확보			
• 대지안의 공지기준 (건축법)			
• 범죄예방 건축기준 준수			
평면 계획			
저층부 계획			
• 계획고, 현황고 등 표시			
• 주거/비주거 동선 분리			
• 대지 규모별 자주식 주차장 비율 및 진출입 계획			

내 용		반영여부 (○, ×)		미반영 사유
	남녀 화장실 출입구가 대면하지 않도록 계획			
	외기에 면한 공간에 충분한 공간의 방풍실 계획			
	근린생활시설의 복도는 안목치수 2m 이상 계획			
	모든 근생이 내부 복도로 연결되도록 계획			
	주거부 코어와 연계한 로비공간 계획			
	쓰레기 처리시설(조업 주차 공간 마련) 계획			
	소방자동차 전용구획 설치 (해당시)			
	CCTV 설치 위치도 제시			
	전기·가스·수도 등 통합관리 가능하도록 계획			
코어 계획				
	E/V 계획			
	엘리베이터 대수 산정의 적정성			
	계단실형 코어는 계단실마다 계획			
	엘리베이터 홀의 너비는 안목치수 1.5m 이상			
	계단실 계획			
	직통계단 개소의 적정성			
	계단실간 거리의 적정성			
	특별피난계단, 피난계단 계획의 적정성			
	복도 계획			
	양측복도 끝이 외기에 접하도록(자연환기, 채광) 계획			
	개인공간 출입문이 마주보지 않고 피난방향으로 개폐			
	중복도 문이 양쪽에 있을 때 안목치수 1.8m 이상			
	출입문이 한쪽에만 있을 때 안목치수 1.5m 이상			
	기준층 계획			
	기계식 주차타워가 개인공간에 인접할 경우 소음·진동방지 대책마련			
	측벽 개인공간은 가능한 2면 개방			
	통합 보일러실, 통합 실외기 설치 공간 확보			

내 용		반영여부 (○, ×)	미반영 사유
최상층 계획			
	• 실제 이용 가능한 옥상조경 설치		
	• 태양광 설비 설치의 적정성		
	• 엘리베이터가 옥상층까지 연결되도록 계획		
	• 방풍실 설치		
개인공간 계획			
	• 개인공간 전용면적 1인 12㎡, 2인 21㎡ 이상 계획		
	• 거실의 한 변의 길이는 2.2m 이상 계획		
	• 욕실 면적 2.5㎡ 이상 계획		
	• 1인 실별 잠금장치 설치		
	• 필수 가구, 가전 설치		
	• 실별 가구 배치를 고려한 평면 구성		
	• 거실당 채광환기창 면적 1/10 이상 설치		
	• 경계벽 구조기준 및 층간 바닥 충격음 차단 구조 기준 준수		
공유공간 계획			
	• 주거서비스 인증(우수 이상) 이행		
	• 특화공간 외부 설치시 면적의 1/2로 산정		
	• 접근 동선을 고려한 계획		
	• 공유주방(식당) 및 공유세탁실은 5개층 이내 배치 권장		
	• 공유공간 용도 적정성 제시		
	• 500인 이상인 경우 구내식당 설치 권장		
	• 우편물 수취함(택배보관실 등) 계획		
	• 1인당 1㎡ 이상 개별 창고 계획		
단면 계획			
	• 주거부와 비주거부 사이 충분한 공간의 PIT층 계획, 점검구 계획		
	• 천장높이 2.4m 이상		

내 용		반영여부 (○, ×)		미반영 사유
	• 지하 주차장으로 내려가는 경사로 높이는 2.7m 이상 (탑차 출입 가능)			
	• 장비 반입구 계획			
	입면 계획			
	• 간선 도로변에 측벽계획 지양			
	• 주변 건물 현황 표현 (자동차, 사람, 나무, 주변 건물의 재질, 창문 위치)			
	• BIPV 시스템 도입하여 계획			
	• 수직배관 노출 설치지양 (설치 시 개인공간 내 침입 불가능하도록 방안마련)			
	주차 계획			
	동선 계획			
	• 진출입구 : R값 6m이상 확보, 평탄부 5m이상 확보, 경광등, 반사경 설치			
	• 차량동선이 순환되도록 계획, 막다른 길일 경우 회차공간 설치			
	• 비주거 / 주거 주차구획이 구분되도록 차단기 설치			
	• 입주자용, 개방용 대수 구분하여 표시			
	배치 계획			
	• 평행주차 지양			
	• 나눔카 집중 배치			
	• 주차장 내부에서 회전 시 R값 5m 이상 확보 권장			
	• 차로 폭 6.5m 이상 권장			
	• 장애인 전용 주차구획은 코어 인근에 배치			
	• 장애인 전용 주차구획에서 코어까지 진입하는 경로 표현			
	• 기둥과 벽에 의한 사각지대가 생기지 않도록 배치			
	기계식 주차			
	• 20대가 초과되는 20대마다 대기주차 구획			
	• 회전 공간 확보, 필요시 턴테이블 설치			
	• 기계식주차 장치의 스펙 제시			

[붙임5]

무장애 설계 가이드라인

부문	범주	평가항목		세부평가기준	반영여부 (O, X)		미반영사유
1.매개 시설	1.1 접근로	1.1.1 유효폭		전체구간의 접근로 유효 폭 1.2m 이상			
		1.1.2 단차		전체구간 중 일부에 단차 2cm 이하			
		1.1.3 기울기		접근로 전체구간 기울기가 1/18 (5%) 이하			
		1.1.4 바닥 마감		모든 출입 접근로 중에서 50% 이상이 걸려 넘어질 염려가 없는 타일 혹은 보도블록 마감인 경우로 줄눈이 있는 경우 1.0cm 이하			
		1.1.5 보행 장애물	보행 장애물	접근로에 가로등, 간판 등이 설치되어 있는 경우 접근 방지용 난간 또는 보호벽을 설치하여 보행자의 안전한 접근이 연속적으로 가능함			
			접근로와 차도의 경계	보행통로와 차도에 경계석이 설치되고 재질과 색상 모두 구분됨			
		1.1.6 덮개		높이차 전혀 없으며, 격자구멍(틈새) 등이 양방향 모두 2cm 이하			
	1.2 장애인 전용주 차구역	1.2.1 주차장에서 출입구까지의 경로		경사로를 이용하여 접근가능하며, 기울기가 1/12(8%) 이하로 설치			
		1.2.2 주차구역 크기		폭 3.3m 이상, 길이 5.0m, 휠체어 활동공간 노면표시			
		1.2.3 보행안전 통로		모든 구간에 안전보행통로(폭 1.2m 이상)가 연속적으로 설치 및 안전보행통로에서 출입구까지 동선은 차량의 간섭없이 안전하게 이동가능토록 안전통로와 같이 조치			
		1.2.4 안내 및 유도표시		주차장 입구에서 장애인 전용구역이 바로 보이며, 바닥 및 입식 안내표시 설치			
	1.3 출입구 (문)	1.3.1 출입구(문)의 높이차이	높이차이	0.75m 이상 단차가 발생할 경우 (1.2m 이상 유효폭 경사로 설치)			
			경사로 기울기	기울기 1/12(8%) 이하			

부문	범주	평가항목	세부평가기준	반영여부 (O, X)		미반영사유
		1.3.2 출입문형태	주출입구는 자동문을 1개소 이상 설치			
		1.3.3 유효폭	출입구(문)의 유효폭 0.9m 이상			
		1.3.4 단차	출입구(문) 단차 2cm 이하			
		1.3.5 전면 유효거리	출입구(문)의 전면 유효거리 1.2m 이상			
		1.3.6 손잡이	손잡이는 0.8~0.9m에 위치, 레버형, 수평 또는 수직막대형 중 한 종류			
		1.3.7 경고블록	출입구(문) 0.3m 전후면에 문폭만큼 바닥 색상 및 재질의 변화를 통하여 경고 표시			
2. 내부 시설	2.1 일반 출입문	2.1.1 단차	모든 문에 단차 2cm 이하 or 턱 낮추기를 통하여 단차 극복			
		2.1.2 유효폭	모든 문의 유효폭 0.9m 이상			
		2.1.3 전면유효거리	휠체어 사용자가 이용하는 모든 문의 전, 후면 유효거리 1.2m 이상			
		2.1.4 손잡이	손잡이높이 : 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8~0.9m에 위치하도록 설치 손잡이형태 : 레버형, 수평 또는 수직막대형 출입문: 여닫이 형태일 경우 출입문 옆에 0.6m 이상의 활동공간 확보			
	2.2 복도	2.2.1 유효폭	모든 복도의 유효폭 1.6m 이상			
		2.2.2 단차	2cm 이상 단차 발생 시 기울기 1/12(8%) 이하의 경사로 설치			
		2.2.3 바닥마감	미끄럽지 않으며 걸려 넘어질 염려 없음			
		2.2.4 보행장애물	벽면에 돌출물이 있으나 0.1m 이내로 설치			
		2.2.5 연속손잡이	연속손잡이 설치(1단 설치)			고령자 복지주택 적용

부문	범주	평가항목	세부평가기준	반영여부 (O, X)		미반영사유
	2.3 계단	2.3.1 형태 및 유효폭	모든 계단 및 참의 유효폭 1.2m 이상 확보			
		2.3.2 철평면 및 디딤판	모든 계단에 철평면 설치, 철평면 0.18m 이하, 디딤판 0.28m 이상, 철평면의 기울기는 디딤판의 수평면으로부터 60°이상으로 설치 / 계단코는 3cm이하로 설치			
		2.3.3 바닥마감	계단코에 경질고무류, 줄눈 등의 미끄럼방지 설비를 설치하고, 걸려 넘어질 염려 없음			
		2.3.4 손잡이	연속손잡이 1단 설치 / 주변으로부터 쉽게 구분가능			
		2.3.5 점형블록	계단참을 포함하여 계단의 시작과 끝지점에 바닥 재질 변화를 통한 경고표시 설치			
	2.4 경사로	2.4.1 유효폭	경사로의 유효폭이 1.2m 이상			
		2.4.2 기울기	1/12(8%) 이하로 설치하고, 횡단 구배가 없음			
		2.4.3 바닥마감	미끄럼 방지용 타일을 사용하고, 걸려 넘어질 염려 없음			
		2.4.4 활동공간 및 휴식참	바닥면으로부터 높이0.75m 이내마다 수평면으로 된 1.5m이상을 휴식참 설치, 경사로의 시작과 끝, 굴절부분 및 참에는 1.5m x 1.5m이상의 활동공간 확보			
		2.4.5 손잡이	연속손잡이 1단 설치 / 색상 및 명도차이가 명확해서 주변으로부터 쉽게 구분 가능			
	2.5 승강기	2.5.1 전면활동공간	전면에 1.5X1.5m 이상의 활동공간 확보			
		2.5.2 통과 유효폭	통과 유효폭 0.8m 이상, 승강장 바닥과 승강기 바닥의 틈은 3cm 이하, 퇴열림장치 설치			
		2.5.3 유효 바닥면적	폭 1.6m이상, 깊이 1.35m 이상			

부문	범주	평가항목	세부평가기준		반영여부 (O, X)		미반영사유
		2.5.4 이용자 조작설비	외부 조작 설비	설치높이 0.8~1.2m, 양각형태의 버튼식 설치, 버튼을 누르면 표시등이 켜짐			
			내부 가로 조작 설비	양각형태의 버튼식을 설치, 버튼을 누르면 점멸등이 켜지고, 음성으로 층수 안내, 버튼크기 최소 2cm이상, 설치높이0.8~1.2m, 내부 모서리로부터 최소 0.4m 떨어져서 설치			
			내부 세로 조작 설비	양각형태의 버튼식 설치, 버튼을 누르면 표시등이 켜지고 음성으로 층수 안내 (버튼크기 2cm 이상), 설치높이 1.5m의 범위 내에 설치,			
		2.5.5 시각 및 청각 장애인 안내장치	승강장에 승강기 도착여부를 점멸과 음향으로 안내, 승강기 내부에 승강기의 운행 상황, 도착층을 표시하는 표시등 및 음성으로 안내				
		2.5.6 수평손잡이	수평손잡이가 높이 0.85cm±5cm, 지름 3.2~3.8cm로 벽과 손잡이 간격 5cm 내외로 설치				
3. 위생 시설	3.1 장애인 등이 이용 가능한 화장실	3.1.1 장애유형별 대응방법	최소 1개 이상의 장애인 등이 이용가능한 화장실 (장애인 대변기는 남자용 및 여자용 각각1개 이상 설치)				
		3.1.2 안내표지판	화장실 출입문 및 벽면의 1.5m 높이에 점자표기를 포함한 남·여 구분 안내표지 있음 점자표지 0.3m 전면에 바닥재질 변화를 통한 경고표시 설치				
	3.2 장애인 등이 이용 가능한 화장실 의접근	3.2.1 유효폭및 단차	유효폭	0.9m 이상 통로폭 확보			
			단차	단차 2cm 이하 또는 경사로 1/12이하 설치			
		3.2.2 바닥마감		물이 묻어도 미끄럽지 않은 타일 혹은 판석마감, 줄눈 1cm 이하			
		3.2.3 출입구(문)		유효폭 0.9m 이상의 여닫이, 미닫이 등의 출입문 형태로 설치			
	3.3 장애인 등이 이용 가능한 대변기	3.3.1 칸막이 출입문	유효폭	유효폭 0.9m 이상			
			형태	내부공간이 확보된 밖여닫이문 또는 미닫이 형태			
			사용여부 설비	색상으로 사용여부 알 수 있음			
			잠금장치	잠금장치 설치			

부문	범주	평가항목	세부평가기준	반영여부 (O, X)		미반영사유
		3.3.2 활동공간	대변기 유효바닥면적이 폭 1.6m이상, 깊이 2.0m이상, 대변기 측면 활동공간 0.75m 이상 확보 대변기 전면 활동공간 1.4m×1.4m 이상 확보			
		3.3.3 형태	대변기는 양변기 설치, 좌대 높이는 바닥면으로부터 0.4~0.45m			
		3.3.4 손잡이	대변기 양옆에 수평손잡이는 높이 0.6m~0.7m 위치에 설치 변기 중심에서 좌우 0.45m 이내의 지점에 고정하여 설치 다른쪽 손잡이는 회전식으로 간격은 0.6m 내외로 설치 손잡이간의 간격 0.7m 내외 설치 수직 손잡이는 수평 손잡이와 연결하여 0.9m 이상 길이로 설치 손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치			
		3.3.5 기타설비	대변기에 비상호출벨 및 등받이 설치 앉은 상태에서 화장지 걸이등의 기타 설비가 이용 가능하도록 설치 세정장치는 바닥 및 벽면 누름 버튼장치 설치 or 광감지식 비상용벨은 대변기 가까운 곳에 0.6m~0.9m 높이 사이에 위치, 바닥면으로부터 0.2m내외높이에서도이용가능 자동문 설치시, 버튼은 0.8m~0.9m 높이로 설치, 코너로부터 0.4m 이상 이격 설치 조명스위치 및 화장지걸이는 0.8m~1.2m 높이 이내 설치			
	3.4 소변기	3.4.1 소변기형태 및 손잡이	수평손잡이는 높이 0.8m~0.9m, 길이는 벽면으로부터 0.55m 내외, 좌우 손잡이간격 0.6m 내외, 수직손잡이는 높이 1.1m~1.2m, 돌출폭 벽면으로부터 0.25m 내외, 하단부가 휠체어의 이동에 방해가 되지 않도록 설치 / 손잡이 두께는 지름 3.2~3.8m			
	3.5 세면대	3.5.1 형태	세면대의 상단높이는 바닥면으로부터 0.85m, 하단은 깊이 0.45m, 높이 0.65m 확보			
		3.5.2 거울	세로길이 0.65m 이상, 하단높이 바닥면으로부터 0.9m 이내 전면거울 설치			
		3.5.3 수도꼭지	누름버튼식, 레버식 등 사용하기 쉬운 형태로 설치하며, 냉,온수 점자표시			

부문	범주	평가항목	세부평가기준	반영여부 (O, X)		미반영사유
4.단위 세대	5.1 단위 세대	4.1.1 내부바닥	바닥면에 높이차이를 두지 않으며, 표면은 미끄럽지 않는 재질로 평탄하게 마감			
		4.1.2 유효폭 및 단차	출입문 통과 유효폭 0.9m이상, 출입문 단차 2cm이하			
		4.1.3 유효바닥면	화장실 유효 바닥면적이 폭1.6m 이상, 깊이 2.0m 이상이 되도록 설치			
		4.1.4 손잡이	- 대변기 양옆에 수평손잡이는 높이 0.6m~0.7m 위치에 설치 변기중심에서 0.4m이내의 지점에 고정하여 설치 -반대쪽 손잡이는 좌·우 회전식 또는 상·하회전식으로 간격은 0.75m내로 설치 -수직 손잡이는 수평 손잡이와 연결하여 0.8m~0.9m 길이로 설치 -손잡이 두께는 지름 3.2cm~3.8cm가 되도록 설치			
		4.1.5 설치높이	콘센트, 스위치, 수납선반, 옷걸이 등의 설치 높이는 바닥면으로부터 0.8m~1.2m 이하로 설치			

[붙임6] 서울형 공유주택 건축설계기준 (별첨)